

```

C:\Users\user>ping 192.186.50.102

Esecuzione di Ping 192.186.50.102 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Richiesta scaduta.

Statistiche Ping per 192.186.50.102:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 3,
    Persi = 1 (25% persi),

C:\Users\user>ping 192.186.50.102

Esecuzione di Ping 192.186.50.102 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.

Statistiche Ping per 192.186.50.102:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),

C:\Users\user>ping 192.186.50.101

Esecuzione di Ping 192.186.50.101 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.

Statistiche Ping per 192.186.50.101:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),


C:\Users\user>ping 192.186.50.100

Esecuzione di Ping 192.186.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.
Risposta da 192.168.50.102: Host di destinazione non raggiungibile.

Statistiche Ping per 192.186.50.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),

C:\Users\user>

```

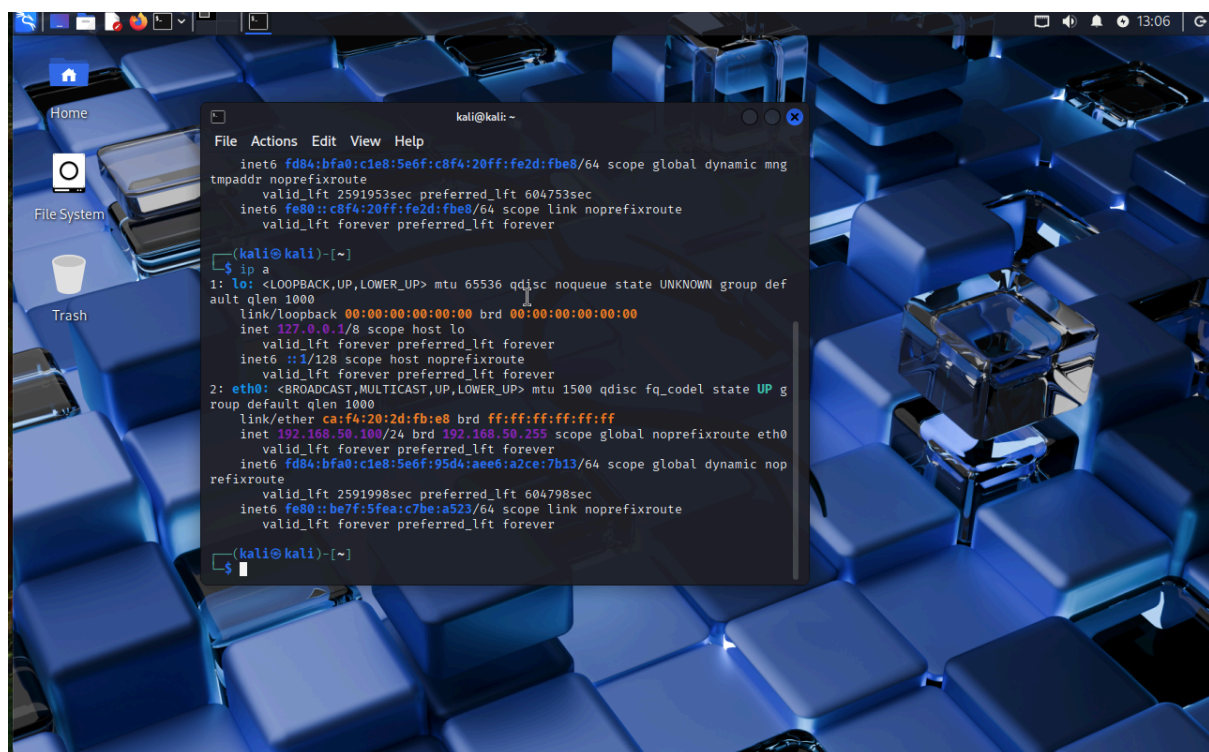

```
Metasploitable 2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.50.254

[ Wrote 13 lines ]

msfadmin@metasploitable:~$ ipa
-bash: ipa: command not found
msfadmin@metasploitable:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 7a:a7:42:d3:74:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.128.2/24 brd 192.168.128.255 scope global eth0
    inet6 fe80::78a7:42ff:fed3:7456/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
msfadmin@metasploitable:~$ _
```