

# Tartalomjegyzék

<b>1. Bevezetés</b>	<b>3</b>
<b>2. A BPEL és folyamatainak bemutatása</b>	<b>5</b>
<b>3. Petri-hálók és alkalmazásai</b>	<b>7</b>
3.1. A Petri-hálók matematikai modellje . . . . .	7
3.2. Színezett Petri-hálók . . . . .	7
<b>4. Az üzleti folyamatok elemeinek leképezése</b>	<b>11</b>
4.1. A leképezés menete . . . . .	11
4.2. <receive> . . . . .	11
4.3. <reply> . . . . .	12
4.4. <invoke> . . . . .	12
4.5. <assign> . . . . .	13
4.6. <validate> . . . . .	13
4.7. <throw> . . . . .	14
4.8. <wait> . . . . .	14
4.9. <empty> . . . . .	14
4.10. <sequence> . . . . .	15
4.11. <if> . . . . .	15
4.12. <while> . . . . .	15
4.13. <repeatUntil> . . . . .	16
4.14. <forEach> . . . . .	16
4.15. <pick> . . . . .	17
4.16. <flow> . . . . .	17
4.17. <scope> . . . . .	19
4.18. <compensateScope> . . . . .	19
4.19. <compensate> . . . . .	19
4.20. <rethrow> . . . . .	20
4.21. <extensionActivity> . . . . .	20
<b>5. Szimulációs és validációs keretrendszer</b>	<b>21</b>
5.1. Elvárások az alkalmazással szemben . . . . .	21
5.2. Az alkalmazás felépítése . . . . .	21
<b>6. Az alkalmazás implementációja</b>	<b>23</b>
6.1. C# implementáció . . . . .	23
6.2. Tesztelés, tapasztalatok . . . . .	23
6.3. Python implemetáció . . . . .	23

<b>7. A hálón végezhető elemzések</b>	<b>25</b>
7.1. Háló korlátosság és puffer kapacitási ellenőrzés . . . . .	25
7.2. Saját modell alaphálóra . . . . .	25
7.3. Az alkalmazott, kibővített modell színezett hálóra . . . . .	26
7.4. A validációs számítás algoritmus . . . . .	27
7.5. Mintafeladat . . . . .	29
7.6. Első példa üzleti folyamat . . . . .	31
7.7. Második példa üzleti folyamat . . . . .	31
<b>8. Összegzés</b>	<b>33</b>
<b>9. Mellékletek</b>	<b>37</b>
9.1. WSDL szabvány a BPEL számára . . . . .	37

# 1. fejezet

## Bevezetés

A BPEL (*Business Process Execution Language*) nyelv létrejötté elsődlegesen a Web szolgáltatások területéhez kapcsolódik, de a nyelv mint általános munkafolyamat (*workflow*) leíró nyelv, más alkalmazási témakörhöz is köthető. A BPEL szerepét fontosságát, jól mutatja az a tény is, hogy igen gazdag irodalom található az egyes alkalmazási területekről és speciális szabvány kiegészítésekről.

A BPEL aktualitását jelzi, hogy a megvalósító motorok köre is folyamatosan bővül. Ugyan már lassan 15 év eltelt a szabvány bevezetése óta, a meglévő nagyobb rendszerek (Oracle BPEL Process Manager, IBM WebSphere Process Server, Microsoft BizTalk Server, SAP SAP Exchange Infrastructure) alternatívájaként most is jelennek meg új végrehajtó motor implementációk. A Wikipédia forrása szerint [1] a közelmúltban az alábbi szabad szotver implementációk születtek (1.1. táblázat).

1.1. táblázat. A BPEL nyelv szabad szoftveres implementációi.

Termék neve	Fejlesztő	Megjelenés éve	Licensz
JBPM	JBoss	2016	Apache
Apache ODE	ASF	2016	Apache
Activiti	Alfresco	2014	Apache

Annak ellenére, hogy napjainkra már több BPEL motor elérhető és használatos, a BPEL szerkesztők és különösen a BPEL validációs rendszerek köre igen szegényes. Ezen tapasztalatokból kiindulva a dolgozat célja egy olyan BPEL validációs rendszer elkészítése, amely a BPEL rendszerek egyik fontos tulajdonságát, a terhelés korlátosságát (*bounded model*) vizsgálja. A korlátosság azt jelzi, hogy minden csomópontban van egy felső korlát a végrehajtható feladatok számára, intenzitására vonatkozóan. Ha a rendszer nem teljesíti ezt a kritériumot, akkor túlcsordul valamely megmunkáló/tároló helyen. Az elemzés során a korlátosság ténye mellett, a korlát értékei is fontos vizsgálandó jellemzők.

A meglévő tervezői rendszerekben legtöbbször szimulációval történik a főbb paraméterek, a korlátosság vizsgálata. Ezen megközelítésnek rendszerint két problémája van: az vizsgálat teljessége (azaz valóban minden lehetséges esetet áttekintettük-e) illetve a végrehajtási idő (a szimulációk futtatása hosszabb időt is igénybe vehet).

A dolgozatban a BPEL folyamatok Petri-háló alapú vizsgálatát végzem el. A Petri-háló alapú reprezentáció egy elfogadott és többek által alkalmazott megközelítés. A kidolgozott rendszer inputként egy BPEL modell leírását várja és kimenetként az elemzés eredményét illetve a folyamatok nyomkövetését adja vissza.



## 2. fejezet

# A BPEL és folyamatainak bemutatása

A BPEL szabvány alapjai a 2000-es évek közepén jöttek létre az üzleti folyamatok szabványos leírására, elsősorban a Web szolgáltatás (*Web Service*, a továbbiakban röviden WS) alapú környezetre fókuszálva [2]. A nyelv célja definiálni az egyes WS folyamatok vezérlését, koordinálását a kívánt üzleti logika megvalósítására. A BPEL modell magja a folyamatok leírására szolgál, melyekhez együttműködő partnereket szimbolizáló modulok kapcsolódhatnak. A folyamaton belüli lépéseket, végrehajtási algoritmust az aktivitási elemekkel írhatjuk le. A folyamatokhoz változók is rendelhetők, melyek a kapcsolódó adatkezelést reprezentálják. Az egyes processz modulok üzenetváltással kommunikálhatnak egymással.

A BPEL nyelv a WS környezetből adódóan szorosan kötődik az XML alapú adattároláshoz. A BPEL modell XM állományként áll elő, melyben az egyes séma megkötéseket az XMLSchema szabvány biztosítja. Az XMLSchema nyelv lehetővé teszi az XML dokumentumok strukturális és tartalmi ellenőrzését. A sémanyelv gazdag integritási elem készlettel rendelkezik és támogatja a típusok származtatását is. A elemi adatkezelő műveletek, szabályok és kifejezések megadásánál az XPath szabványt kell alkalmazni.

A BPEL nyelv tulajdonságaival és alkalmazási lehetőségeivel számos kutatás foglalkozott már az elmúlt évtizedben. A BPEL nyelv nagy előnye a deklaratív formalizmus, mellyel nem szükséges az egyes modulok kódjába beleégetni az üzleti szabályokat. Az elosztott környezet esetén fontos, hogy az egyes üzleti szabályok illeszthetők, integrálhatóak és validálhatóak legyenek [14]. A BPEL modell fejlesztése ezen célkitűzések teljesítésére irányult. Több dolgozatban (például [12]) a BPEL nyelv, mint cél modellezési nyelv jelenik meg, s más szabvány folyamat modellezési nyelv, mint UML, BPEL-re történő konvertálását vizsgálják.

A létrehozott BPEL modellnyelv tulajdonságait és alkalmazhatóságát aktívan vizsgálták a 2000-es évek második felében. Ennek keretében a [3] dolgozat az elkészített BPEL modellek dinamikus nyomkövetésére, monitorizására mutat be hatékony algoritmusokat. A modell főbb elágazási és szinkronizációs elemeihez kapcsolódó elemzéseket a [13] dolgozat foglalja össze. A BPEL üzleti folyamatok magasabb szintű, a folyamat egységeszt alapú elemzésére ad javaslatot a [10].

A BPEL nyelv egyik gyakori alkalmazási területe a workflow rendszerek fejlesztése. Több irányban is történtek lépések, hogy a BPEL munkafolyamat modelljét különböző alkalmazási területeken használják. Ezen kísérletek között megemlíthetők a grid és tudományos workflow folyamatok [15], és a mobil alkalmazások fejlesztése [6]. A témakörhöz kapcsolódóan megemlíthető, hogy sokan a BPEL-t tekintették az univerzális workflow leíró nyelvnek, s javaslatok is születtek a BPEL központú workflow szemléletre [16]. A hazai vonatkozású fejlesztések körében kiemelhető a BPEL rendszerek formális validációjára irányuló vizsgálatok köre [8]. A validációs elemzések mellett a modell komplexitás meghatározására is találunk példákat a nemzetközi irodalomban [5].

BPEL nyelv kiterjesztésére is több dolgozat született, mint például az elosztott rendszerekre történő kiterjesztés [4]. A kiterjesztések körét a [7] dolgozat foglalja össze. Ennek az egyes kritériumait és karakterisztikáját a 2.1. táblázat foglalja össze.

2.1. táblázat. A BPEL-el szemben támasztott követelmények és azok karakterisztikái.

<b>Kritérium</b>	<b>Karakterisztika</b>
Cél	Lehetőség a kiszervezésre Rugalmasság Funkcionalitás Fenntarthatóság Teljesítmény Újrafelhasználhatóság Robusztusság Használhatóság
Tárgy	Vezérlési folyamat Adatintegráció Kifejezések és hozzárendelő utasítások Nagy mennyiségű adat kezelése Egyéb Szolgáltatás társítása Szolgáltatás meghívása Változó hozzáférés
Munkafolyam dimenziója	IT infrastruktúra Processz logika Szervezés
Helye a BPM életciklusban	Modellezés IT finomítás Statikus analízis, ellenőrzés Deployment Munkavégzés Megfigyelés

## 3. fejezet

# Petri-hálók és alkalmazásaik

### 3.1. A Petri-hálók matematikai modellje

A Petri-háló egy matematikai leírómodell elosztott rendszerek bemutatására. A modellt Carl Adam Petri készítette. A modell nagyon hasonlít a programozók körében elterjedt folyamat ábrára. A háló irányított élekből, helyekből és átmenetekből (*mint elemek*) áll. Az élek csak két különböző típusú elem között állhatnak. A helyeken pontok, úgynevezett tokenek állhatnak. A tokenek csak diszkrét számban fordulhatnak elő egy helyen, és a token átvitele atomi folyamat, azaz nem félbeszakítható. A tokenek elláthatóak attribútummal is, ilyen esetben a tokeneket "kiszínezzük" és színezett petri hálóról beszélünk.

A Petri háló alapvető matematikai modellje egy páros, irányított és súlyozott multigráf  $PN(P, T, A, W, S)$ , ahol

- $P = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ : a helyek véges halmaza,
- $T = \{t_1, t_2, \dots, t_M\}$ : egy véges tranzíció halmaz,
- $P \cap T = \emptyset$ ,
- $A \subseteq P \times T \cup T \times P$ : az élek halmaza,
- $W : F \Rightarrow N^+$ : az élsúlyok halmaza,
- $S : P \Rightarrow N^+$ : a kezdőállapot.

### 3.2. Színezett Petri-hálók

Az elemi színezett háló felírható, mint egy

$$CPN(P, T, A, \Sigma, V, C, G, E, S)$$

struktúra, ahol

- $P = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ : a helyek véges halmaza,
- $T = \{t_1, t_2, \dots, t_M\}$ : egy véges tranzíció halmaz,
- $A \subseteq P \times T \cup T \times P$ : az élek halmaza,
- $\Sigma$ : a színek halmazainak halmaza,
- $V$ : a változók halmaza, ahol  $\forall v \in V$ : változóhoz egy  $Type[v] \in \Sigma$  típus rendelhető,

- $C : P \rightarrow \Sigma$ : a helyekhez színeket rendelő függvény,
- $G : T \rightarrow EXP_{R_V}$ : az egyes tranzíciókhoz kapcsolódó validációs, ellenőrzési kifejezés (logikai értékű),
- $E : A \rightarrow EXP_{R_V}$ : az egyes élekhez kapcsolódó kifejezés, amely a kapcsolódó hely színhalmazához tartozó értéket vehet fel,
- $S : P \Rightarrow N^+$ : a kezdőállapot.

Adott  $CPN(P, T, A, \Sigma, V, C, G, E, S)$  színezett hálózhoz az alábbi kezelő funkciók köthetők:

- $M(p)$ : a jelölő (*marker*) függvény, melynek értéke a  $p$  helyhez kapcsolódó tokenek halmaza. (Színezett Petri háló esetén az  $M(p)$  elemek színeinek illeszkedni kell a  $C(p)$  színhalmazhoz),
- $M_0(p)$ : helyek induló tokenkészlete,
- $Var(t)$ : a tranzíciók viselkedését leíró változók halmaza,
- $b(v)$ : az adott  $v$  változó értékét megadó kifejezés, ahol  $b(v) \in Type[v]$ .

Egy  $t$  tranzíció esetén a  $Var(t)$  kifejezés a tranzícióhoz rendelt változók együttese, ahol a változók a  $G(t)$  vagy  $E(a: t\text{-hez kötődő él})$  kifejezésekben szerepelnek. Az egyes esetekhez tartozó halmazok tehát az alábbiak.

$$Var(t) = \begin{cases} \{n, d\}, & \text{ha } t = SendPacket, \\ \{n, d, success\}, & \text{ha } t = TransmitPacket, \\ \{n, d, k, data\}, & \text{ha } t = ReceivePacket, \\ \{n, success\}, & \text{ha } t = TransmitAck, \\ \{n, k\}, & \text{ha } t = ReceiveAck. \end{cases}$$

A hálóban egy tranzíció akkor engedélyezett (*ready*), ha a bemenő helyeknél a kívánt tokenszám megtalálható. Jelölt hálók esetében:

$$M'(p) = M(p) - I(p, t) + O(p, t) : \forall p \in P,$$

ahol

- $I : F \Rightarrow N^+$  : bejövő áram, intenzitás
- $O : F \Rightarrow N^+$  : kimenő áram, intenzitás

A hierarchikus CPN rendszerben az átláthatóság növelése érdekében összefogó modulokat is lehet alkalmazni. Egy modul más elemi egységek együttese, tárolója (3.1. ábra).

### 3.1. ábra. Rendszerséma 3 modullal

A moduloknál fontos szerepet kapnak az átadó helyek, melyeken keresztül a tokenek bejöhethetnek a modulba illetve kiléphetnek a modulból. Az ilyen port jellegű helyek lehetnek bemeneti portok (IN) illetve kimeneti portok (OUT).

A CPN rendszerek egyik hasznos tulajdonsága, hogy lehetőséget adnak a felépített modell formális ellenőrzésére, validálására és értékelésére. A formális ellenőrzés egyik leggyakoribb eszköze az állapottér (*state space*) modell, ahol az állapottér egy olyan irányított gráf, melyben a csomópontok a háló egy lehetséges  $M(CPN)$  jelölési állapota. Azaz a háló struktúrája



rögzített, de az egyes elemeknél a tokenek és változók halmaza, azok állapota változhat. A véges állapottér modellt rendszerint szimulációkkal állítják elő.

Az állapottér modellből kiindulva további elemzésekre ad lehetőséget a komponens gráf modell (*Strongly Connected Component Graph*, röviden SCC) formalizmus. Az SCC gráfból a rendszer általános viselkedési szabályaira lehet következtetni. Az SCC gráf olyan gráf, melynek csomópontjai az állapottér azon diszjunkt részhalmazai, ahol egy részhalmaz bármely két elemére igaz, hogy az egyik elem elérhető a másiktól.

Az elemzések során az alábbi főbb tulajdonságok elemzésére szokás kitérni:

- Reachability Properties,
- Boundedness Properties,
- Home Properties,
- Liveness Properties,
- Fairness Properties.



## 4. fejezet

# Az üzleti folyamatok elemeinek leképzése

### 4.1. A leképzés menete

A BPEL nyelv az egymással együttműködő modulok működését szimulálja. A BPEL modellben a folyamat lépéseit tevékenységnek *activity* nevezzük. A tevékenységek lehetnek elemiek és összetettek. Tipikus elemi tevékenységek:

- más funkció meghívása,
- üzenet küldés/fogadás,
- változók módosítása,
- várakozás, szinkronizálás.

Az elemi tevékenységekből összetett folyamatok építhetők fel szekvencia, párhuzamosítás és ciklus elemek segítségével.

A BPEL szabvány tevékenység készletének bemutatásánál csak a legfontosabb elemekre térünk most ki. A szabvány részletei a <http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html> weboldalról érhetők el.

A BPEL definíció egyértelműsíti a folyamat kezdetét és inicializálja is a megfelelő paraméterekkel. A Petri háló erre nem tér ki, ezért bevezetünk egy opcionális *START* tranzíciót. Ennek feladata, a megfelelő tokenek legenerálása a folyamat indításához. A folyamat zárása szintén egyértelmű a BPEL szabványban. Petri háló kapcsán beszélhetünk a háló leállításáról, ha már semmilyen hely és tranzíció nem produkál új tokenet, nem várakozik és nem nyel el tokenet. A köztes elemek leképzése általánosan nem bonyolult, de megvizsgálhatók alternatív leképzési módok.

### 4.2. <receive>

<receive> A receive egy megfelelő üzenet után engedi a folyamatot továbbhaladni, így várakoztatáshoz használható. A <receive> típusú XML elemekhez tartozó sémaleírás:

```
<receive partnerLink="NCName"
  portType="QName"?
  operation="NCName"
  variable="BPELVariableName"?
  createInstance="yes|no"?
  messageExchange="NCName"?
```

```

    standard-attributes>
    standard-elements
    <correlations>?
        <correlation set="NCName" initiate="yes|join|no"? />+
    </correlations>
    <fromParts>?
        <fromPart part="NCName" toVariable="BPELVariableName" />+
    </fromParts>
</receive>

```

A hálóban ezt egy tranzícióval könnyedén megoldhatjuk, hiszen csak egy specifikus üzenet token kell a továbblépéshez, és a többit addig az előző helyen parkoltatja.

### 4.3. <reply>

<reply> A reply egy üzenetküldő elem, ami <receive>; <onMessage>; <onEvent> események után léphet akcióba.

```

<reply partnerLink="NCName"
    portType="QName"?
    operation="NCName"
    variable="BPELVariableName"?
    faultName="QName"?
    messageExchange="NCName"?
    standard-attributes>
    standard-elements
    <correlations>?
        <correlation set="NCName" initiate="yes|join|no"? />+
    </correlations>
    <toParts>?
        <toPart part="NCName" fromVariable="BPELVariableName" />+
    </toParts>
</reply>

```

A lekezelése az előző példával analóg módon, annyi különbséggel, hogy a tokenek nem parkolnak, hanem tovább mennek és a tranzíció csak akkor generál új tokenet ha üzenetet kap egy ágról.

### 4.4. <invoke>

<invoke> Egy BPEL vagy épp egy webszolgáltatás meghívására szolgál és definiálja a szolgáltatás feladatát is.

```

<invoke partnerLink="NCName"
    portType="QName"?
    operation="NCName"
    inputVariable="BPELVariableName"?
    outputVariable="BPELVariableName"?>
    <catch faultName="QName"? ... >*
    activity
    </catch>
    <toParts>?

```

```

    <toPart part="NCName" fromVariable="BPELVariableNm"/>+
  </toParts>
  <fromParts>?
    <fromPart part="NCName" toVariable="BPELVariableNm"/>+
  </fromParts>
</invoke>

```

A grafikus megjelenítése a 4.1. ábrán látható.



4.1. ábra. Az `invoke` grafikus jelölése az Oracle BPEL designer-ben

Használatát a programrészek újrafelhasználhatósága indokolja, valamint az átláthatósági alapelvek. Például, az ábrán látható `CCvalidation` használható ATM-es pénz felvét, egyenleg-lekérdezés, vagy egyéb ATM nél végezhető művelet során.

Leképzés során ügyelni kell arra, hogy az `invoke` paramétereinek megfelelő tokenek keletkezzenek és legyenek átadva a részháló start elemének.

## 4.5. <assign>

`<assign>` Egy változó értékadására szolgáló esemény. Ellentétben egy imperatív értékadással egy `assign` blokkban bármennyi értékadás, másolás történhet, amíg azt a kliens kezelni tudja, így logikailag egy egységbe zárja a műveleteket.

```

<assign validate="yes|no"? standard-attributes>
  standard-elements
  (
    <copy keepSrcElementName="yes|no"? ignoreMissingFromData="yes|no"?>
      from-spec
      to-spec
    </copy>
    |
    <extensionAssignOperation>
      assign-element-of-other-namespace
    </extensionAssignOperation>
  )+
</assign>

```

Az érték hozzárendelése nagyon egyszerűen átírható egy tranzícióra ami a megfelelő tokenek színét módosítja. A grafikus megjelenítése az 5.1. ábrán látható.

## 4.6. <validate>

`<validate>` Egy sémára validálja az XML (BPEL) állományt.



4.2. ábra. Az `assign` grafikus jelölése az Oracle BPEL designer-ben

```
<validate variables="BPELVariableNames" standard-attributes>
  standard-elements
</validate>
```

## 4.7. <throw>

Egy rész processzen belül fault generálására szolgál.

```
<throw faultName="QName"
  faultVariable="BPELVariableName"?
  standard-attributes>
  standard-elements
</throw>
```

Nagyon egyszerűen egy *fault* token generáló tranzíció komponens. Explicit hálórésze nincs, hanem a megfelelő inputtokenek megléte vagy hiánya generálja egy tranzíció során.

## 4.8. <wait>

`<wait>` Időre vonatkoztatva várakoztat. Például 5000 tick vagy 14:00:23 (hh:mm:ss)

```
<wait standard-attributes>
  standard-elements
  (
    <for expressionLanguage="anyURI"?>duration-expr</for>
    |
    <until expressionLanguage="anyURI"?>deadline-expr</until>
  )
</wait>
```

Megadható egy részhálóval ami valójában egy oszcillátor és a megfelelő iteráció után folytat tokenet küld.

## 4.9. <empty>

`<empty>` No-op (*no operations*) esemény szinkronizációra szolgál.

```
<empty standard-attributes>
  standard-elements
</empty>
```

Beiktatható egy semleges tranzíció és hely.

## 4.10. <sequence>

<sequence> Sorozatot ad meg.

```
<sequence standard-attributes>
  standard-elements
  activity+
</sequence>
```

Egyszerűen csak tranzíciók és helyek összefűzése.

## 4.11. <if>

<if> Standard kétirányú elágazás. Logikai XPATH kifejezést vár.

```
<if standard-attributes>
  standard-elements
  <condition expressionLanguage="anyURI"?>bool-expr</condition>
  activity
  <elseif>*
    <condition expressionLanguage="anyURI"?>bool-expr</condition>
    activity
  </elseif>
  <else>?
    activity
  </else>
</if>
```


Egy tranzíció, mely tokenek függvényében más felé küldi tovább, vagy generál tokeneket. Analóg módon egy *Switch-Case* elágazás is definiálható vele. A grafikus megjelenítése a 4.3. ábrán látható.

## 4.12. <while>

<while> elöltesztelő ciklus. Végre hajt amíg az iterációs feltétel igaznak értékelődik ki.

```
<while standard-attributes>
  standard-elements
  <condition expressionLanguage="anyURI"?>bool-expr</condition>
  activity
</while>
```

Egy tranzíció, mely token függvényében a folyamat egy korábbi pontjára csatol vissza, vagy éppen egy későbbire, a feltétel hamis logikai állapota esetén. A feltétel persze egy színes token jelenléte, vagy tokenek száma is lehet.

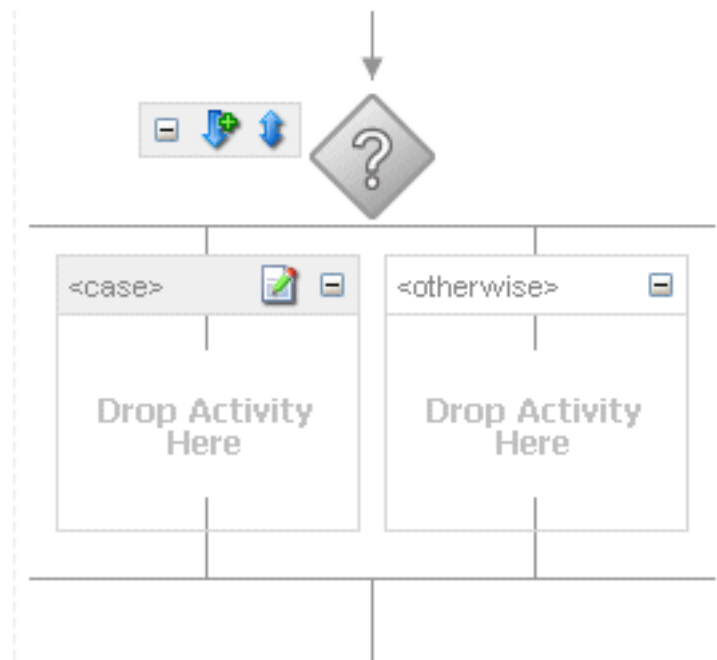

4.3. ábra. Az if grafikus jelölése az Oracle BPEL designer-ben

### 4.13. <repeatUntil>

**<repeatUntil>** Egy hátultesztelő ciklusnak feleltethető amely akkor enged tovább, ha a feltétel igaz.

```
<repeatUntil standard-attributes>
  standard-elements
  activity
  <condition expressionLanguage="anyURI"?>bool-expr</condition>
</repeatUntil>
```

A while-al analóg módon megadható.

### 4.14. <forEach>

Végig iterál a gyerekelemeken. Megadható párhuzamos feldolgozás is. Egy *Complete condition* segítségével megadható egy break utasítás ami kilép a ciklusból.

```
<forEach counterName="BPELVariableName" parallel="yes|no"
  standard-attributes>
  standard-elements
  <startCounterValue expressionLanguage="anyURI"?>
    unsigned-integer-expression
  </startCounterValue>
  <finalCounterValue expressionLanguage="anyURI"?>
    unsigned-integer-expression
  </finalCounterValue>
  <completionCondition?>
    <branches expressionLanguage="anyURI"?
      successfulBranchesOnly="yes|no"?>?
      unsigned-integer-expression
```



```

        </branches>
    </completionCondition>
    <scope ...>...</scope>
</forEach>

```

Egyszerű loop utasítás, azonban párhuzamosítás esetén a részhálóból megfelelő példányszámot generáltatunk.

## 4.15. <pick>

Üzenetek várására vagy időtúllépés eseményre figyel. Ezek bármelyike a szubprocessz végrehajtásához vezet.

```

<pick createInstance="yes|no"? standard-attributes>
  standard-elements
  <onMessage partnerLink="NCName"
    portType="QName"?
    operation="NCName"
    variable="BPELVariableName"?
    messageExchange="NCName"?>+
    <correlations>?
      <correlation set="NCName" initiate="yes|join|no"? />+
    </correlations>
    <fromParts>?
      <fromPart part="NCName" toVariable="BPELVariableName" />+
    </fromParts>
    activity
  </onMessage>
  <onAlarm>*
    (
      <for expressionLanguage="anyURI"?>duration-expr</for>
      |
      <until expressionLanguage="anyURI"?>deadline-expr</until>
    )
    activity
  </onAlarm>
</pick>

```

A grafikus megjelenítése a 4.4. ábrán látható.


## 4.16. <flow>

Konkurens elemek deklarálására szolgál. Linkek segítségével megadható függőségi viszony a gyerekek között.

```


<flow standard-attributes>
  standard-elements
  <links>?
    <link name="NCName" />+
  </links>
  activity+
</flow>

```

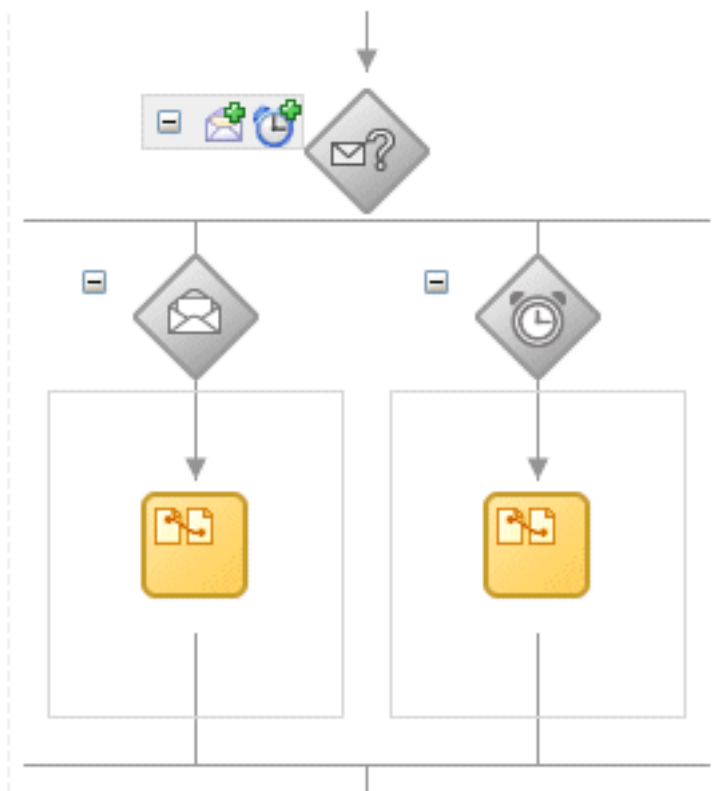

4.4. ábra. A pick grafikus jelölése az Oracle BPEL designer-ben

A grafikus megjelenítése a 4.5. ábrán látható.

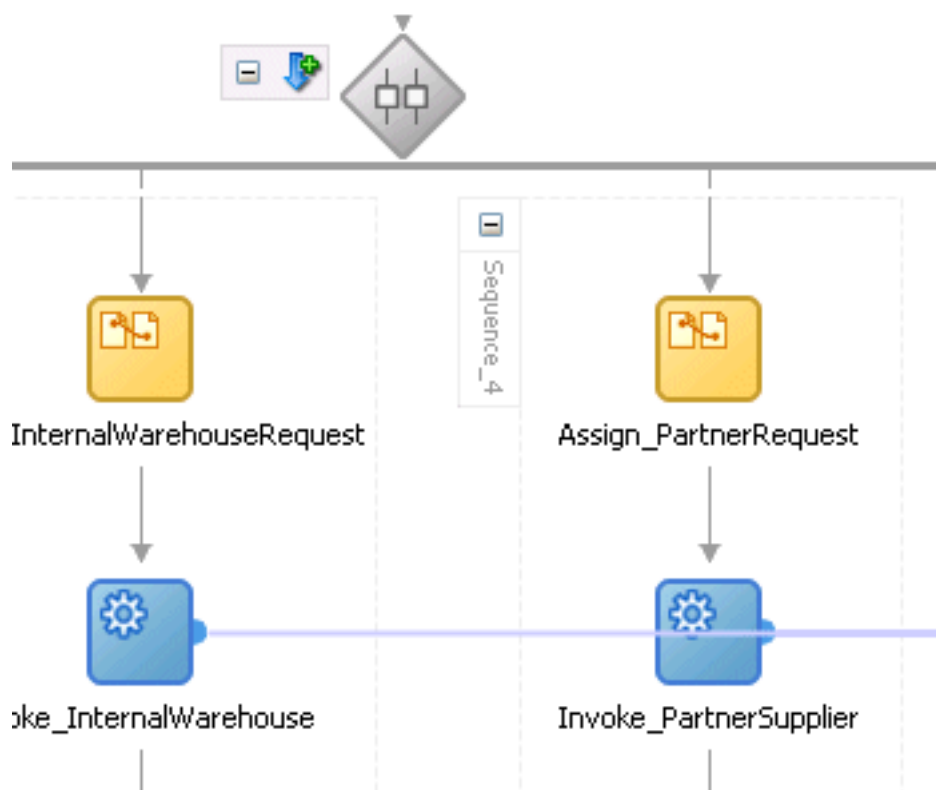

4.5. ábra. A flow grafikus jelölése az Oracle BPEL designer-ben

## 4.17. <scope>

A gyerek elemek hatókörét lehet vele szabályozni.

```
<scope isolated="yes|no"? exitOnStandardFault="yes|no"?
  standard-attributes>
  standard-elements
  <partnerLinks>?
    ... see above under <process> for syntax ...
  </partnerLinks>
  <messageExchanges>?
    ... see above under <process> for syntax ...
  </messageExchanges>
  <variables>?
    ... see above under <process> for syntax ...
  </variables>
  <correlationSets>?
    ... see above under <process> for syntax ...
  </correlationSets>
  <faultHandlers>?
    ... see above under <process> for syntax ...
  </faultHandlers>
  <compensationHandler>?
    ...
  </compensationHandler>
  <terminationHandler>?
    ...
  </terminationHandler>
  <eventHandlers>?
    ... see above under <process> for syntax ...
  </eventHandlers>
  activity
</scope>
```

Nem generál új elemet, csak a láthatósági, azaz visszacsatolási elemeket adja meg.

## 4.18. <compensateScope>

```
<compensateScope>
  <compensateScope target="NCName" standard-attributes>
    standard-elements
  </compensateScope>
```

## 4.19. <compensate>

```
<compensate>
  <compensate standard-attributes>
    standard-elements
  </compensate>
```

## 4.20. <rethrow>

```
<rethrow>
```

```
<rethrow standard-attributes>
```

```
  standard-elements
```

```
</rethrow>
```

## 4.21. <extensionActivity>

```
<extensionActivity>
```

```
<extensionActivity>
```

```
  <anyElementQName standard-attributes>
```

```
    standard-elements
```

```
  </anyElementQName>
```

```
</extensionActivity>
```

## 5. fejezet

# Szimulációs és validációs keretrendszer

### 5.1. Elvárások az alkalmazással szemben

Az alkalmazás legfőbb feladata egy konverzió, BPEL és Petri-háló között. Ebből adódóan minden BPEL elemet le kell tudnia kezelni, illetve az azok közti összefüggéseket feltérképezni, és az összefüggés halmazból egy petri hálót előállítani. A hálót tudni kell megjeleníteni, valamint a hálón belüli mozgásokat rajzolni, és szükségesség esetén input file-t vagy felhasználói inputot kezelni. Ha a háló nem hozható létre, akkor azt tudatnia kell, és lehetőség szerint rövid indoklással alátámasztania.

### 5.2. Az alkalmazás felépítése


Az alkalmazás logikailag a következő fő részekből áll:

- *I/O module*: Beolvassa az XML dokumentumot és értelmezi. Szükség esetén menti a kész hálót.
- *Conversion module*: Átkonvertálja a beolvasott dokumentumot.
- *Data Structure module*: A saját típusú Petri elemeket kezeli, és adatszerkezeti implementációt tartalmaz.
- *UI talker*: A UI ra illeszti a megfelelő input mezőt, az abba felvitt értéket átadja a feldolgozó egységnek.
- *Graphics module*: Az MSGSL libraryre épül. Feladata a gráf rajzolása és megjelenítése animációval együtt.
- *Computing module*: A háló animációjához végzi a szükséges számításokat és időzítéseket.

A programmodulok pedig a következők:

- *Form*: Az alkalmazás layoutját tartalmazza, illetve a rajta levő elemekhez rendelt kódot. (pl, gombok függvényhívását, töltődési inicializációt, stb.)
- *GraphBuilder*: A petri hálót (mint gráfot) generálja. Saját leíró nyelvet használ, a Modelben levő háló veszi alapul.
- *Model*: Tartalmazza a Petri háló és elemeinek leírását, valamint az MASGL saját node alapú architektúra definíciót, a könnyebb generálás érdekében.

- Resources: A projekt által használt "erőforrásokat" ide tartoznak a tesztelési adatstruktúrák, bemenetek, illetve a különböző placeholder képek.
- XmlHandler: Az BPEL (xml) fileok beolvasását és parse-olását ahjtja végre. Kimenete egy feltérképezett XML struktúra, amiben majdnem azonnal lehet különböző node-okra ugrani.
- Converter: A különböző adatstruktúrák közötti konverziós logikát tartalmazza, a segéd adatstruktúrákkal.

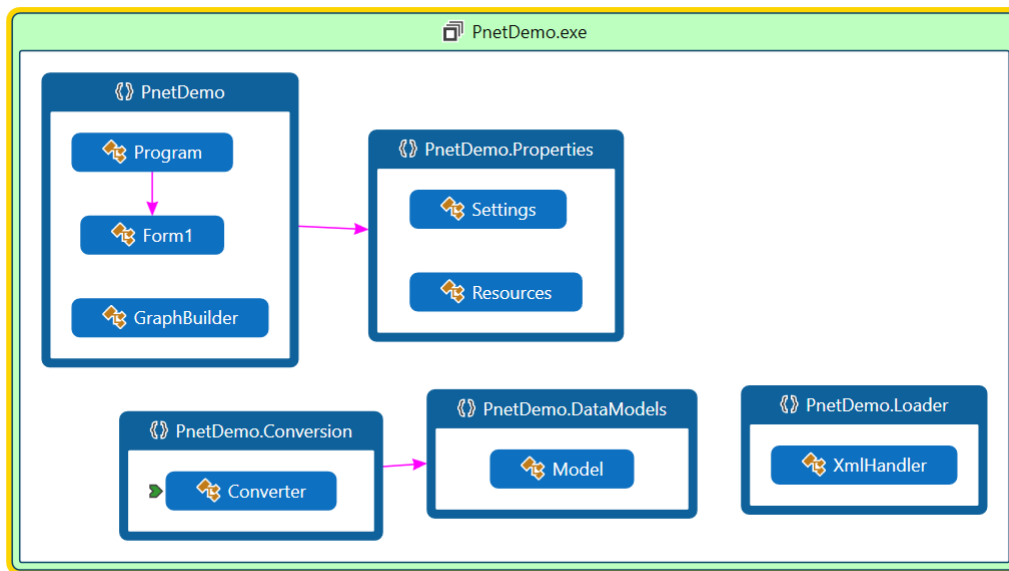

5.1. ábra. Az alkalmazás osztálydiagrammja

## 6. fejezet

# Az alkalmazás implementációja

### 6.1. C# implementáció

Az alkalmazás implementációja során fontos volt a C# alapelveinek betartása (OOP elvek és nyelv specifikus elvek együttvéve). Szerencsére nem kellett újra feltalálni semmit, hisz a .NET rendelkezik Gráf rajzolóval, megjelenítővel, (hozzá különféle szolgáltatásokkal) és különféle standard formátumú fileokra készített feldolgozó modulokkal. Ebből adódóan a lényeges munka az átalakító modulok és az adatstruktúrák megírása volt. A step-by-step animáció úgy készül, hogy a megfelelő lépések legenerálódnak. A képek bekerülnek egy pipe-ba, ami a program beállításaiiban megadott időzítő ütemére átadásra kerülnek megjelenítésre. A lépések addig számítódnak amíg a folyamat teljes egészében lefut, vagy egy olyan nodehoz nem ér ami felhasználói bevitelt vár. Ekkor a számítás szünetel és a UI megjelenítő előkészít egy input mezőt. Az input mező a felhasználói adatbevitel után (ha nem szükséges a következő lépéshez) eltűnik, az átláthatóság kedvéért. A mező tartalma átkerül feldolgozásra és általában token formájában kerül megjelenítésre. (Előfordulhat, hogy a program egy várakozási időt kér. Ez esetben is megjelenítődik token formájában, de a lényeg, a háló tranzíciói csak egy bizonyos idő (feldolgozási-ciklusidő) függvényében tüzelnek.

### 6.2. Tesztelés, tapasztalatok

A megjelenítéskor probléma lehet a gép számítási kapacitása, vagy annak kihasználhatatlansága. Tesztelés során nagy méretű hálók generálása során, a rajzfolyamat elhúzódhat, ez azt eredményezi, hogy a megjelenítéskor az animáció lassabb lesz, mert a megjelenítő szubrutin a képek elkészülésére vár. A lassulási probléma valamilyen szinten kiküszöbölhető a program aszinkron, több szálú futtatásával, de ekkor ügyelni kell arra, hogy az így generált képek megfelelő sorrendben legyenek pipeolva a megjelenítő számára. (Mivel a két tesztgépen nem volt értelme a többszálú futtatásnak, ezért kivételre került. Az első gépen a processzor egy magja csak több ezer node esetén kezdett lassabban dolgozni, a második gépen a 2 mag pedig nem hozott számottevő javulást.)

### 6.3. Python implemetáció

A





## 7. fejezet

# A hálón végezhető elemzések

### 7.1. Háló korlátosság és puffer kapacitási ellenőrzés

A háló egy adott helye akkor tekinthető korlátos (*bounded*) helynek, ha bármely jelölésnél a tokenek száma az adott helynél nem megy egy adott korlát fölé. A Petri háló korlátos, ha minden helye korlátos hely. A háló korlátossága az egyik leggyakoribb és legfontosabb minőségi jellemzője a Petri hálóknak.

A háló alap tulajdonságainak, beleértve a korlátosságának az elemzésére több módszer is létezik, melyek közül kiemelhető a

- komponens/elérhetőségi gráf elemzése (SCC),
- dekompozíciós módszerek.

A mátrix reprezentáció esetén transzformációs mátrixok segítségével írják fel a Petri háló dinamikáját. Az alapstruktúra az ún. incidencia  $M$  mátrixban kerül megadásra, melynek elemei az alábbi jelentéssel bírnak:  $A_{ij} = a_{ij}^+ - a_{ij}^-$ , ahol

- $a_{ij}^+$ : az élerősség az  $i$ . tranzícióból a  $j$ . kimeneti hely felé
- $a_{ij}^-$ : az élerősség az  $i$ . tranzícióhoz a  $j$ . bemeneti hely felől.

A mátrix alapvetően a tokenek számának a változását mutatja az egyes tranzíció átmenetek esetére. A Petri háló működési alapegyenlete a következő alakban adható meg:

$$M_k = M_{k-1} + Au_k,$$

ahol  $M_k$  jelöli a háló markereinek (tokenek) státuszát a  $k$ . lépésben. Az  $u$  vektor a helyek tüzelési státuszt írja le.

A fenti modellen alapuló elérhetőség vizsgálatok felhasználhatóak a korlátosság elemzésére [11]. A kapcsolódó egyenletek hatékony, lineáris programozási megoldása szintén ismert [9].

### 7.2. Saját modell alaphálóra

Modellünkben korlátosságnak egy folyam-gráf megközelítését dolgoztuk ki. A hálóban a következő típusú helyeket definiáljuk:

- forrás hely,
- nyelő hely,
- köztes hely.

Feltesszük, hogy csak a köztes helyeken lehet tokeneket tárolni, csak ott vannak pufferek. A hálóban az élekhez egy  $I_x$  token áramlás erősséget definiálunk, ahol  $x$  jelöli az él indexét. A forrás helyekhez egy  $Q_x$  forrás erősség indexet adunk meg. A hálóban az alábbi kapacitás korlátokat vezetjük be:

- $C_x$  : az  $x$ . tranzíció maximális erőssége,
- $C_y$  : az  $y$ . nyelő maximális folyam erőssége.

A tranzícióknál a bemenő élek vonatkozásában kétféle működési módot értelmezünk:

- AND-mód: akkor van tüzelés, ha minden bejövő élnél megvan az al elvart tokenszám, van szinkron,
- OR-mód: akkor van tüzelés, ha megjelenik valamely bemeneten egy token, nincs szinkron.

A hálóban az alábbi megkötések élnek a folyamerősségekre:

- forrás helyek esetén:  $\sum_y I_y = Q_x$  ( $y$ : kimenő élek),
- nyelő helyek esetén:  $\sum_y I_y \leq C_x$  ( $y$ : bejövő élek),
- belső helyek esetén:  $\sum_{y(ki)} I_y \leq \sum_{y(be)} I_y$ ,
- tranzíciók esetén:
  - $\sum_y I_y \leq C_x$  ( $y$ : bejövő élek),
  - $\sum_{y(ki)} I_y = \sum_{y(be)} I_y$ ,
  - $\forall$  kimenő  $x, y$  élre  $I_x = I_y$ .

Az AND típusú tranzakciók esetén még ezen felül teljesül, hogy  $\forall$  bejövő  $x, y$  élre:  $I_x = I_y$ .

Az egyes belső helyeken a pufferbe áramló tokenek eredő intentitása:

$$F = \sum_{x(\text{belső hely})} \left( \sum_{y(x \text{ bejövő él})} I_y - \sum_{y(x \text{ kimenő él})} I_y \right)$$

Az  $F$  függvény 0 értéke esetén nincs szükség belső pufferre.

A fenti feladatot egy LP programozási feladatnak is tekinthető, ahol a változók az élek  $I_x$  nem negatív intenzitásai és a célfüggvény:

$$F \Rightarrow \min$$

alakú.

### 7.3. Az alkalmazott, kibővített modell színezett hálóra

A színezett Petri-hálók esetén több különböző típusú tokenek élnek a rendszerben. A kapacitás vizsgálatnál ekkor az egyes tranzícióknál eltérő lehet a kapacitás korlát (a maximális folyam erősség) a különböző típusú tokenek esetén. Emiatt külön kell vizsgálni az egyes típusok folyam erősségét, nem lehet összevonni őket.

A színezett hálóban az élekhez  $I_x^c$  token áramlás erősségeket definiálunk, ahol  $x$  jelöli az él indexét és  $c$  a színkód. A forrás helyekhez  $Q_x^c$  forrás erősség indexeket adunk meg a különböző  $c$  színekre vonatkozólag. A hálóban az alábbi kapacitás korlátokat vezetjük be:

- $C_x^C$ : az  $x$ . tranzíció maximális erőssége a  $c$  szín esetén
- $C_y^C$ : az  $y$ . nyelő maximális folyam erőssége a  $c$  szín esetén

A hálóban az alábbi megkötések élnek a folyamerősségekre:

- forrás helyek ( $x$ ) esetén:  $\forall c$  színre:  $\sum_y \text{kimenő élek } I_y^C = Q_x^C$
- nyelő helyek ( $x$ ) esetén:  $\forall c$  színre:  $\sum_y \text{bejövő élek } I_y^C \leq C_x^C$
- belső helyek esetén:  $\forall c$  színre:  $\sum_y \text{kimenő élek } I_y^C \leq \sum_y \text{bejövő élek}$
- tranzíciók ( $x$ ) esetén:

$$\begin{aligned} \forall c \text{ színre } \sum_{y \text{ kimenő élek}} I_y^C &= \sum_{y \text{ bejövő élek}} I_y^C \\ \sum_{c \text{ színek}} \left( \frac{1}{C_x^C} \left( \sum_{y \text{ bejövő élek}} I_y^C \right) \right) &\leq 1 \\ \forall c \text{ színre: } \forall \text{ kimenő}(y, z) \text{ élre: } I_y^C &= I_z^C \end{aligned}$$

- az AND típusú tranzakciók esetén még ezen felül teljesül, hogy  $\forall c$  színre:  $\forall$  bejövő  $(y, z)$  élre  $I_y^C = I_z^C$

Az egyes belső helyeken a bufferbe áramló tokenek eredő intenzitása:

$$F = \sum_{c \text{ színek}} \left( \sum_{x \text{ belső hely}} \left( \sum_{y \text{ bejövő élek } x\text{-nél}} I_y^C - \sum_{y \text{ kimenő helyek } x\text{-nél}} I_y^C \right) \right).$$

Az  $F$  függvény 0 értéke esetén nincs szükség belső bufferre. A fenti feladat egy lineáris programozási feladatnak (röviden LP) is tekinthető, ahol a változók az élek  $I_x$  nem negatív intenzitásai és a célfüggvény  $F \rightarrow \min$  alakú.

## 7.4. A validációs számítás algoritmus

A hálót leíró struktúra három alappilléren nyugszik: helyek, tranzíciók, élek.

A helyek esetén az alábbi attribútumokat tárolja a rendszer:

- **id**: az egyedi azonosító kód,
- **inputs**: bejövő élek,
- **outputs**: kimenő élek,
- **tokens**: tárolt tokenek,
- **Q**: forrás intenzitás,
- **border**: pozíció jelző, belső vagy határ pozíció.

A tranzíciók jellemzői:

- **id**: egyedi azonosító kód,
- **inputs**: bejövő élek,

- **outputs:** kimenő élek,
- **C:** feldolgozási intenzitás,
- **mode:** működési mód (AND, OR).

Az élek attribútumai:

- **id:** azonosító kód,
- **input:** induló elem,
- **output:** cél elem,
- **alfa:** az él kapacitás jelzője,
- **inner:** él típusa, belső vagy határ.

A kapacitás vizsgálatot végző rutin az alábbi tevékenységeket hajtja végre. Új LP feladat létrehozása a **prop** változóba:

```
prop = Init_LpProblem(Minimize)
```

Az optimalizálási probléma változóinak inicializálása:

```
tr_vars = LpVariable("Iv", tr_items, lowBound=0, cat='Continuous')
```

Együtthatók meghatározása és beállítása:

```
for pp in places:
    if pp.border == 0:
        costs[11] = costs[11] +/- 1
```

A célfüggvény meghatározása:

```
Init_lpSum([costs[i] * tr_vars[i] for i in tr_items])
```

Belső pontok súlyának meghatározása:

```
for pp in places:
    if pl.border == 0:
        for e in pl.inputs:
            wgts[e] = wgts[e] + 1
        for e in pl.outputs:
            wgts[e] = wgts[e] - 1
        cnts = 0
```

Az egyenlőtlenség rendszer együtthatóinak meghatározása:

```
Init_lpSum([wgts[i] * tr_vars[i] for i in tr_items]) >= cnts
if pl.border == 1:
    for e in pl.outputs:
        wgts[e] = wgts[e] + 1
    cnts = pl.Q

Init_lpSum([wgts[i] * tr_vars[i] for i in tr_items]) == cnts
if pl.border == 2:
```

```

    for e in pl.inputs:
        wgts[e] = wgts[e] + 1
    cnts = -pl.Q

Init_lpSum([wgts[i] * tr_vars[i] for i in tr_items]) <= cnts
for tr in self.transitions:
    for e in tr.inputs:
        wgts[e] = wgts[e] + 1
    for e in tr.outputs:
        wgts[e] = wgts[e] - 1

Init_lpSum([wgts[i]*tr_vars[i] for i in tr_items]) == 0
    for e in tr.inputs:
        wgts[e] = wgts[e] + 1
    cnts = tr.C

Init_lpSum([wgts[i] * tr_vars[i] for i in tr_items]) <= cnts

if tr.mode == 'AND':
    for e in range(1, len(tr.inputs)):
        Init_lpSum([wgts[i] * tr_vars[i] for i in tr_items]) == 0
    for e in range(1, len(tr.outputs)):
        Init_lpSum([wgts[i]*tr_vars[i] for i in tr_items]) == 0

if tr.mode == 'OR':
    for e in range(1, len(tr.outputs)):
        e1 = tr.outputs[0]
        e2 = tr.outputs[e]
        wgts[e1] = 1
        wgts[e2] = -1
        Init_p.lpSum([wgts[i]*tr_vars[i] for i in tr_items]) == 0

```

Az optimalizálási probléma megoldása, majd az eredményeinek a kiírása:

```

prob.solve()
prob.print()

```

## 7.5. Mintafeladat

Vegyünk egy 4 helyből és 2 tranzícióból álló rendszert. A helyekből egy nyelő, egy forrás és kettő belső hely. A rendszerben 6 él van az ábrán megadott módon. A gráfban a sárga elem a helyeket, zöld a tranzíciókat jelöli. A csomópont elemekben az első jel a hely kódja, a második a kapcsolódó kapacitás érték. A modellben a kisebb indexű tranzíció AND tulajdonságú, a másik OR tulajdonságú.

A rendszerben 6 (nem negatív) változó jelenik meg:  $\{0 : Iv_0, 1 : Iv_1, 2 : Iv_2, 3 : Iv_3, 4 : Iv_4, 5 : Iv_5\}$

Az élek indexelése:

$$\begin{aligned} 0 : 1 &\rightarrow 5 \\ 1 : 5 &\rightarrow 2 \\ 2 : 2 &\rightarrow 6 \\ 3 : 6 &\rightarrow 3 \\ 4 : 3 &\rightarrow 5 \\ 5 : 6 &\rightarrow 4 \end{aligned}$$

A rendszerhez az alábbi egyenlőtlenségek kapcsolódnak:

$$\begin{aligned} C_1 &: Iv_0 &= 20 \\ C_2 &: Iv_1 - Iv_2 &\geq 0 \\ C_3 &: Iv_3 - Iv_4 &\geq 0 \\ C_4 &: Iv_5 &\leq 25 \\ C_5 &: Iv_0 - Iv_1 + Iv_4 &= 0 \\ C_6 &: Iv_0 + Iv_4 &\leq 50 \\ C_7 &: Iv_0 - Iv_4 &= 0 \\ C_8 &: Iv_2 - Iv_3 - Iv_5 &= 0 \\ C_9 &: Iv_2 &\leq 50 \\ C_{10} &: Iv_3 - Iv_5 &= 0 \end{aligned}$$

A kapcsolódó célfüggvény:

$$1 \cdot Iv_1 + -1 \cdot Iv_2 + 1 \cdot Iv_3 + -1 \cdot Iv_4 \Rightarrow \min$$

Az LP feladat megoldható és a kapott megoldás:

$$\begin{aligned} Iv_0 &: 20.0 \\ Iv_1 &: 40.0 \\ Iv_2 &: 40.0 \\ Iv_3 &: 20.0 \\ Iv_4 &: 20.0 \\ Iv_5 &: 20.0 \\ Cost &= 0.0 \end{aligned}$$

Tehát a mintarendszerben nincs szükség belső pufferre. Ha lecsökkentjük a második tranzíció folyamerősségét, az akkor nem kapunk érvényes megoldást.

Infeasible

$$\begin{aligned} Iv_0 &: 10.0 \\ Iv_1 &: 20.0 \\ Iv_2 &: 20.0 \\ Iv_3 &: 10.0 \\ Iv_4 &: 10.0 \\ Iv_5 &: 10.0 \end{aligned}$$

## **7.6. Első példa üzleti folyamat**

## **7.7. Második példa üzleti folyamat**





## 8. fejezet

# Összegzés

A dolgozat főbb eredményei:

- BPEL folyamatok Petri háló formalizmusra történő konverziója
- LP alapú végesség vizsgálat a Petri hálón
- folyamatok grafikus nyomon követése, szimuláció



# Irodalomjegyzék

- [1] List of bpm engines. [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_BPEL\\_engines.htm](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_BPEL_engines.htm). Accessed: 2019-10-30.
- [2] ANDREWS, T., CURBERA, F., DHOLAKIA, H., GOLAND, Y., KLEIN, J., LEYMAN, F., LIU, K., ROLLER, D., SMITH, D., THATTE, S., ET AL. Business process execution language for web services, 2003.
- [3] BARESI, L., AND GUINEA, S. Towards dynamic monitoring of ws-bpm processes. In *International Conference on Service-Oriented Computing* (2005), Springer, pp. 269–282.
- [4] BARESI, L., MAURINO, A., AND MODAFFERI, S. Towards distributed bpm orchestrations. *Electronic Communications of the EASST 3* (2007).
- [5] CARDOSO, J. Complexity analysis of bpm web processes. *Software Process: Improvement and Practice 12*, 1 (2007), 35–49.
- [6] HACKMANN, G., HAITJEMA, M., GILL, C., AND ROMAN, G.-C. Sliver: A bpm workflow process execution engine for mobile devices. In *International Conference on Service-Oriented Computing* (2006), Springer, pp. 503–508.
- [7] KOPP, O., GÖRLACH, K., KARASTOYANOVA, D., LEYMAN, F., REITER, M., SCHUMM, D., SONNTAG, M., STRAUCH, S., UNGER, T., WIELAND, M., ET AL. A classification of bpm extensions. *Journal of Systems Integration 2*, 4 (2011), 3–28.
- [8] KOVÁCS, M., VARRÓ, D., AND GÖNCZY, L. Formal analysis of bpm workflows with compensation by model checking. *Computer Systems Science and Engineering 23*, 5 (2008), 349–363.
- [9] LASSERRE, J. B., AND MAHEY, P. Using linear programming in petri net analysis. *RAIRO-Operations Research 23*, 1 (1989), 43–50.
- [10] MAYER, P., AND LÜBKE, D. Towards a bpm unit testing framework. In *Proceedings of the 2006 workshop on Testing, analysis, and verification of web services and applications* (2006), ACM, pp. 33–42.
- [11] MURATA, T. Petri nets: Properties, analysis and applications. *Proceedings of the IEEE 77*, 4 (1989), 541–580.
- [12] OUYANG, C., DUMAS, M., BREUTEL, S., AND TER HOFSTEDE, A. Translating standard process models to bpm. In *International Conference on Advanced Information Systems Engineering* (2006), Springer, pp. 417–432.
- [13] OUYANG, C., VERBEEK, E., VAN DER AALST, W. M., BREUTEL, S., DUMAS, M., AND TER HOFSTEDE, A. H. Wofbpm: A tool for automated analysis of bpm processes. In *International Conference on Service-Oriented Computing* (2005), Springer, pp. 484–489.

- [14] ROSENBERG, F., AND DUSTDAR, S. Business rules integration in bpel-a service-oriented approach. In *Seventh IEEE International Conference on E-Commerce Technology (CEC'05)* (2005), IEEE, pp. 476–479.
- [15] SLOMINSKI, A. Adapting bpel to scientific workflows. In *Workflows for e-Science*. Springer, 2007, pp. 208–226.
- [16] VAN DER AALST, W. M., AND LASSEN, K. B. Translating unstructured workflow processes to readable bpel: Theory and implementation. *Information and Software Technology* 50, 3 (2008), 131–159.

## 9. fejezet

# Mellékletek

### 9.1. WSDL szabvány a BPEL számára

```
<wsdl:definitions
  targetNamespace="http://manufacturing.org/wsdl/purchase"
  xmlns:sns="http://manufacturing.org/xsd/purchase"
  xmlns:pos="http://manufacturing.org/wsdl/purchase"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <wsdl:types>
    <xsd:schema>
      <xsd:import namespace="http://manufacturing.org/xsd/purchase"
        schemaLocation="http://manufacturing.org/xsd/purchase.xsd" />
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>

  <wsdl:message name="POMessage">
    <wsdl:part name="customerInfo" type="sns:customerInfoType" />
    <wsdl:part name="purchaseOrder" type="sns:purchaseOrderType" />
  </wsdl:message>

  <wsdl:message name="InvMessage">
    <wsdl:part name="IVC" type="sns:InvoiceType" />
  </wsdl:message>

  <wsdl:message name="orderFaultType">
    <wsdl:part name="problemInfo" element="sns:OrderFault"/>
  </wsdl:message>

  <wsdl:message name="shippingRequestMessage">
    <wsdl:part name="customerInfo" element="sns:customerInfo" />
  </wsdl:message>

  <wsdl:message name="shippingInfoMessage">
    <wsdl:part name="shippingInfo" element="sns:shippingInfo" />
  </wsdl:message>
```

```
<wsdl:message name="scheduleMessage">
  <wsdl:part name="schedule" element="sns:scheduleInfo" />
</wsdl:message>
```

```
<!-- portTypes supported by the purchase order process -->
```

```
<wsdl:portType name="purchaseOrderPT">
  <wsdl:operation name="sendPurchaseOrder">
    <wsdl:input message="pos:POMessage" />
    <wsdl:output message="pos:InvMessage" />
    <wsdl:fault name="cannotCompleteOrder"
      message="pos:orderFaultType" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
```

```
<wsdl:portType name="invoiceCallbackPT">
  <wsdl:operation name="sendInvoice">
    <wsdl:input message="pos:InvMessage" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
```

```
<wsdl:portType name="shippingCallbackPT">
  <wsdl:operation name="sendSchedule">
    <wsdl:input message="pos:scheduleMessage" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
```

```
<!-- portType supported by the invoice services -->
```

```
<wsdl:portType name="computePricePT">
  <wsdl:operation name="initiatePriceCalculation">
    <wsdl:input message="pos:POMessage" />
  </wsdl:operation>

  <wsdl:operation name="sendShippingPrice">
    <wsdl:input message="pos:shippingInfoMessage" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
```

```
<!-- portType supported by the shipping service -->
```

```
<wsdl:portType name="shippingPT">
  <wsdl:operation name="requestShipping">
    <wsdl:input message="pos:shippingRequestMessage" />
    <wsdl:output message="pos:shippingInfoMessage" />
    <wsdl:fault name="cannotCompleteOrder"
      message="pos:orderFaultType" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
```

```

<!-- portType supported by the production scheduling process -->

<wsdl:portType name="schedulingPT">
  <wsdl:operation name="requestProductionScheduling">
    <wsdl:input message="pos:POMessage" />
  </wsdl:operation>

  <wsdl:operation name="sendShippingSchedule">
    <wsdl:input message="pos:scheduleMessage" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>

<plnk:partnerLinkType name="purchasingLT">
  <plnk:role name="purchaseService"
    portType="pos:purchaseOrderPT" />
</plnk:partnerLinkType>

<plnk:partnerLinkType name="invoicingLT">
  <plnk:role name="invoiceService"
    portType="pos:computePricePT" />
  <plnk:role name="invoiceRequester"
    portType="pos:invoiceCallbackPT" />
</plnk:partnerLinkType>

<plnk:partnerLinkType name="shippingLT">
  <plnk:role name="shippingService"
    portType="pos:shippingPT" />
  <plnk:role name="shippingRequester"
    portType="pos:shippingCallbackPT" />
</plnk:partnerLinkType>

<plnk:partnerLinkType name="schedulingLT">
  <plnk:role name="schedulingService"
    portType="pos:schedulingPT" />
</plnk:partnerLinkType>
</wsdl:definitions>

```

A szükséges portok és linkek definiálása után most a rendelés processzét definiáljuk hasonlóképp.

```

<process name="purchaseOrderProcess"
  targetNamespace="http://example.com/ws-bp/purchase"
  xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable"
  xmlns:lns="http://manufacturing.org/wsd/purchase">

  <documentation xml:lang="EN">
    A simple example of a WS-BPEL process for handling a purchase
    order.
  </documentation>

```

```

<partnerLinks>
  <partnerLink name="purchasing"
    partnerLinkType="lns:purchasingLT" myRole="purchaseService" />
  <partnerLink name="invoicing" partnerLinkType="lns:invoicingLT"
    myRole="invoiceRequester" partnerRole="invoiceService" />
  <partnerLink name="shipping" partnerLinkType="lns:shippingLT"
    myRole="shippingRequester" partnerRole="shippingService" />
  <partnerLink name="scheduling"
    partnerLinkType="lns:schedulingLT"
    partnerRole="schedulingService" />
</partnerLinks>

<variables>
  <variable name="PO" messageType="lns:POMessage" />
  <variable name="Invoice" messageType="lns:InvMessage" />
  <variable name="shippingRequest"
    messageType="lns:shippingRequestMessage" />
  <variable name="shippingInfo"
    messageType="lns:shippingInfoMessage" />
  <variable name="shippingSchedule"
    messageType="lns:scheduleMessage" />
</variables>

<faultHandlers>
  <catch faultName="lns:cannotCompleteOrder"
    faultVariable="POFault"
    faultMessageType="lns:orderFaultType">
    <reply partnerLink="purchasing"
      portType="lns:purchaseOrderPT"
      operation="sendPurchaseOrder" variable="POFault"
      faultName="cannotCompleteOrder" />
  </catch>
</faultHandlers>

<sequence>
  <receive partnerLink="purchasing" portType="lns:purchaseOrderPT"
    operation="sendPurchaseOrder" variable="PO"
    createInstance="yes">
    <documentation>Receive Purchase Order</documentation>
  </receive>

  <flow>
    <documentation>
      A parallel flow to handle shipping, invoicing and
      scheduling
    </documentation>
    <links>
      <link name="ship-to-invoice" />
      <link name="ship-to-scheduling" />
    </links>
  </flow>
</sequence>

```



```

<sequence>
  <assign>
    <copy>
      <from>$PO.customerInfo</from>
      <to>$shippingRequest.customerInfo</to>
    </copy>
  </assign>
  <invoke partnerLink="shipping" portType="lns:shippingPT"
    operation="requestShipping"
    inputVariable="shippingRequest"
    outputVariable="shippingInfo">
    <documentation>Decide On Shipper</documentation>
    <sources>
      <source linkName="ship-to-invoice" />
    </sources>
  </invoke>
  <receive partnerLink="shipping"
    portType="lns:shippingCallbackPT"
    operation="sendSchedule" variable="shippingSchedule">
    <documentation>Arrange Logistics</documentation>
    <sources>
      <source linkName="ship-to-scheduling" />
    </sources>
  </receive>
</sequence>
<sequence>
  <invoke partnerLink="invoicing"
    portType="lns:computePricePT"
    operation="initiatePriceCalculation"
    inputVariable="PO">
    <documentation>
      Initial Price Calculation
    </documentation>
  </invoke>
  <invoke partnerLink="invoicing"
    portType="lns:computePricePT"
    operation="sendShippingPrice"
    inputVariable="shippingInfo">
    <documentation>
      Complete Price Calculation
    </documentation>
    <targets>
      <target linkName="ship-to-invoice" />
    </targets>
  </invoke>
  <receive partnerLink="invoicing"
    portType="lns:invoiceCallbackPT"
    operation="sendInvoice" variable="Invoice" />
</sequence>
<sequence>

```

```

    <invoke partnerLink="scheduling"
      portType="lns:schedulingPT"
      operation="requestProductionScheduling"
      inputVariable="PO">
      <documentation>
        Initiate Production Scheduling
      </documentation>
    </invoke>
    <invoke partnerLink="scheduling"
      portType="lns:schedulingPT"
      operation="sendShippingSchedule"
      inputVariable="shippingSchedule">
      <documentation>
        Complete Production Scheduling
      </documentation>
      <targets>
        <target linkName="ship-to-scheduling" />
      </targets>
    </invoke>
  </sequence>
</flow>

  <reply partnerLink="purchasing" portType="lns:purchaseOrderPT"
    operation="sendPurchaseOrder" variable="Invoice">
    <documentation>Invoice Processing</documentation>
  </reply>
</sequence>
</process>

```