

TAG start → < End → >

و متن هایی که بین آنها قرار گرفته مدعوم این تگ ها هستند

<head> قاب مشاهده برای ادعای که وسایط رو باز می بین

تیت (فقط مدعوم های تیت)

<body>

بدنه ی وسایط این اینجا قرار می گیره

است وسایط در body هستند

<html>

وسایط

heading TAG

Title /

هر مدون به طور پیشفرض به تگ ها استایل ها رو می ده

مثلا اولی عنوان میزنه

h1, h2, ...

headings

در body

عنوان ها

وجود دارند

هم ها ← h1, h2, h3

paragraph TAG

بالاترین تیت به پایین تر متن ها

توی تگ TAG ها علامت یونیم رسته رو قرار می دهیم

Italic

تگ ها رو در جاهای درشت استفاده کن

Bold

تگ های تأکید

می یونیم - کاربرد یونیم که این صفت از رسته از کل رسته مهم تره!

Italic

در بین متن از تگ استفاده می کنیم

* - برای Bold شدن

ادعایی می یونیم مهم باشه!

از هم می تونیم

TAF hr & br

قبل {html} از Duct Type - من توخیم اینم اینم html باکس
ورژن
<!DOCTYPE html>

در head تیب تایتل، و در body (در استاندارد نین)
Browser استفاده می‌کند

باخت و متن‌ها را از هم جدا کنیم hr

تیب br و hr باز دست به بدن ندارند

اما در این رشته رو خط بعدی انجام بده!

کامنت فارسی در html

توضیح → توسط مرورگر برای نمایش در میان
برای سه سه به سه آ استفاده می‌کند

در این
Comment و space که می‌گذاریم و Comment می‌زنیم

Space مترادف می‌باشد

به این نوع داین!

هر منته برای این: SEO بهتر تر هست تیب و تیب است حد است
انت k در این مقود دانسته باشد

Image in Html

 و بازویته شدن ندارد. آدرس تصویر
 تصویر
 صبردهی درست لود کردن تصاویر

مسیبیم از سیستم هم ریکویست تصویر رویدم
 Attribute " / ~
 src

Alt = " " /
 آلت رو وارد می کنیم

زمانی که تصویر لود نشد جایش این متن رو بنویس
 به معنی تصویر باید Alt رو بدیم!

تصاویر
 ضمیمه تصاویر بازویته هم دارد. باید نوی این سیستم رو بدیم برای
 همین از استفاده می کنیم
 یکبار عدد رو قش از item این سیستم مکرر می ده.

مانند <a>
 عددی در کنار Item ها قرار می گیره. ترتیب هم نیست

Link TAG

از این صفت به معنی لینک برن! <a> در این صفت

 go to ...

با آدرس دادن به این سیستم می توانیم به صفحه ای دیگر
 این سیستم لینک بازویته می
 <a> قرار می گیره آنه رو می بینیم لینک می گیره

1

2 blank

از این صفت وارد صفتی دیگر می شود
یعنی به صفحه جدیدی با آدرس و تویکل و آدرس متفاوت می رود

4

شماره

App تماس داشته تا چیم با استفاده از این
فرمتویم تماس برقرار دینم

7

8 Attribute های خاص خودتون را در میان

برای هر صفتی که از Link ها استفاده کرد صفتی برای مقادیر

11 متد جاوا اسکریپت Text + که بفرستد و در دسترس می دینم می توانیم از این
12 تصویر استفاده کنیم که پس تصویر می دینم متد می توانیم

~ Table ~

15 زود از table ها استفاده نکن!

17 ستون ها td سطر ها tr

19 اول از <table> استفاده می کنیم

20 <thead> جدید جدول که سطر tr توی این

22 <tbody> بدنه سطر tr و توی این td می زنیم

24 تعبیر رین Data ها.

25 توی table ها هر چه از هر صفتی استفاده کرد صفتی تصویر

Element در table تعبیر

Videos & audios

تگ `<video>` نویسنده ویدیو از `<source>` استفاده می‌کنیم.
`Source` به `src` که نوع این باید `سبک ویدیو` داریم زیرش متن می‌نویسیم که وقتی فایل
 شوک داده شد اون رو بزاره
 تگ `Source` باز بسته شدن نداره.

پوستر ابتدایی \rightarrow `Poster` برای ویدیوها

کنترل ویدیو از `Attribute` ، `controls` می‌تونیم کاری کنیم اون رو می‌سازیم
 و با قرار دادن `width` و `height` می‌شه به `ویدیو` سایز داد (نویسنده `video` باز
 نسبت ویدیو رو می‌تیم و بدون قرار دادن در تگ `Source` دوم می‌شه نویسنده ویدیو اینجا دار
 و سه آیه نویسنده `Source` می‌تونیم چندتا فرمت رو اینجا قرار بدیم. (نسبت‌ها)

برای فایل صوتی هم از `<audio>` استفاده می‌کنیم که نسبت فایل می‌تونیم بکار
 تگ `Source` به هم می‌نویسیم چون تگ `audio`
 برای نویسنده فایل صوتی از `Attribute` و `controls` استفاده می‌کنیم.
 خودم خودم می‌کنه `preload` \rightarrow `auto` ~~controls~~
 برای ویدیو هم هست

فرم‌ها

اطلاعات رو می‌توانیم به درگاه‌های مناسب استفاده کنیم
 تگ `<form>` خودم خود `Attribute` و `Action` رو می‌کاره که نسبت جایی
 اطلاعات رو می‌توانیم می‌نویسیم اونجا می‌نویسیم.

`input` text وارد شده به
 (که کوتاه باشه این رشته)

تگ `<input>` `Attribute` و `type` رو می‌کاره
~~name~~ `name` (نام می‌کنیم)
`Submit` (وارد کردن)
`date`

تگ `<label>` برای نویسنده دادن این `input` ها راسه می‌نویسیم!
 برای `Data` و `url`

1 `<textarea>` سے صفحہ اس پر دار کردن رسته ها بنویس

2 له سازیت دومین رسته ها و کوکس

3 و با Attribute های cols و rows می سازیت رسته ها بنویس.

5 نوی input به Attribute Value پریم که باون input
6 رو می بینیم.

8 `<button>` به دکمه ها تاسیت در Submit بنویس.

9 اون که input بنویس تاسیت در Submit بنویس قدیمی شد.

12 اضافه کردن Select box یا کسین جا:

13 `<select>` و Attribute name

14 `<option>` و Value

15 رسته ها و اسامی دارن بنویس که ها option قرار دارند.

17 می توانیم حالت Select box داشته باشیم در Select ها اسامی بنویسیم.

18 ~~همه ظاهری متفاوت هم دارند.~~

19 اینجا از تگ Label و input با attribute type استفاده می کنیم

20 که میزنند `types="radio"` نداشته سب.

21 حب حالا این را روی هر کدام از این رسته ها تاسیت کنیم و می بینیم که

22 همه با هم انتخاب می شوند پس با اونا و بعد از یک رسته تاسیت می کنیم که فقط یک

23 انتخاب داشته باشیم.

24 بعد از `types="radio"` از name استفاده می کنیم

25 و در هر دو name های یکسان دارند.

(خصوصیت radio)

دقت از type لیست استفاده کنیم زمان ورود input مایه لیست قرار دهیم
هم حالت جدید هم نقطه ششون داده می شود.

از ت email هم می توان استفاده کرد.

خب برای اینکه کاربر با تریه رو تیک بزنه مثلا توی سایت ها داریم که قبل ازین قوانین

خوبای از type ، checkbox استفاده می کنیم.

حالا چکار کنیم که دقت اوس label می زنیم خود checkbox تیک کن زده می شه. خوب اینجاست

ما input رو بین تیک ها قرار می دهیم Label تکرار می دهیم. (برای radio ها هم می تونیم)

~ ~ ~ IFrame ~ ~ ~

برای نشون دادن صفحه از وب دیگری با سایت دیگه در سایت خودمون داشته باشیم یعنی با
وبسایت دیگه در وبسایت خودمون نمایش بدهیم.

<iframe src=" ~ " frameborder="0" ~ > </iframe>

لینک وبسایت می زنیم

حالت اولیه

Attribute

بر در درش پارت می شه

width
&
height

اندازه ها شو درش می زنیم

→ Class & id Attribute

ایده یونیک آن (به element می‌گویند) برای استایل دادن به کلاس
class های یونیک پس از استایل های سبک دارند.
در id و class برای شناسایی اند.

در head تگ style تکرار می‌دهیم: همچون کدهای CSS و توی عین صفحه قرار می‌دهیم.

اسم کلاس می‌دهیم و در class مشخص

.title { color: red; }

عین کدهای title قرار می‌دهیم.
ایم‌اچ‌اچ‌اچ توی باز تکرار می‌دهیم.

اسم ایدی #
به غار ایدی

~ ID & labels ~

اول توی input ، id و تکرار می‌دهیم به توی label از for (تعداد) برای
اشاره کردن به اون ایده استفاده می‌کنیم. اینگونه می‌شود و توی خیر input می‌نویسیم
سپس همین رشته توی label می‌نویسیم.

نیمه به input بنویسیم label ها نوشته شده با فاصله از input & label
انتخاب می‌شود. اینکار با id و for هم می‌شود انجام داد.

کاربرد value در input ها و سرور و غیره. یعنی باید اون را در سرور خود قرار داد

یعنی در امانه نیست. حالا با استفاده از placeholder تصحیح value رو بازی می کنیم اما

اینبار دیتا پاک کردن و حذف نداره. خودش محدوده هر وقت بخوایم پاک می کنیم.

در textarea برای تغییر داشتن در value قرار نمی گیریم. بیشتر باز داشته کن می کنیم.

~ div ~

کمتر می بینیم استایل بعدی پروژه رو تعیین نمی کنیم. در div، id و class هم قرار می گیریم.


در Style اونا رو استایل نمی کنیم (element).


استایل بندی بیشتر از متن یا پاراگراف : و id، class و style

اون دو ست می بینیم.

کتر SEO → نت ها و معنی دار html5

نویسندگان استفاده از div و نت ها معنی دار

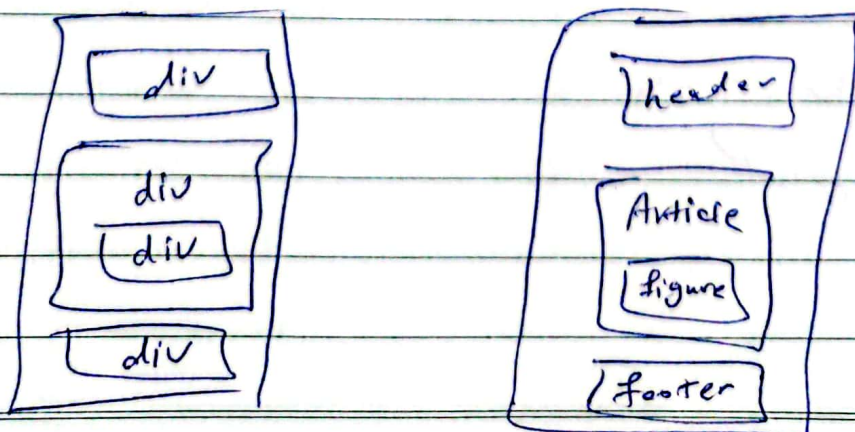

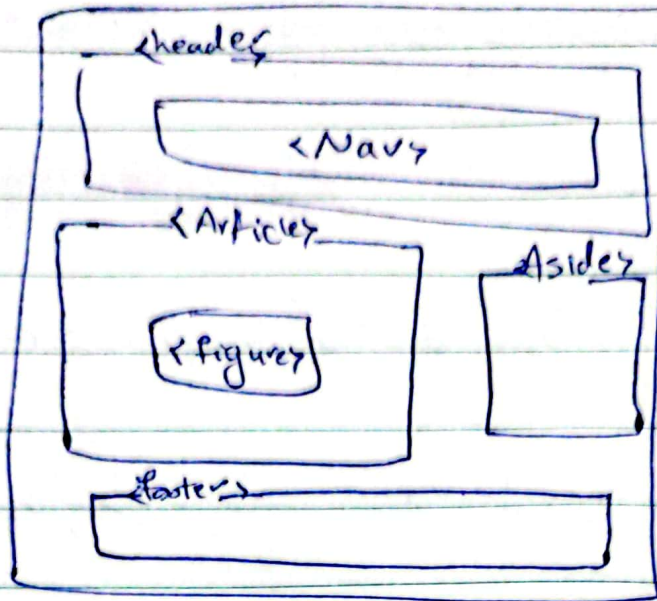

این از بین تنها استفاده نمی

باید با div جدا

بازر سازی کنیم

Aside, Article

رواج در id: main

~ section & article ~

که در div در اتمام هر یک selection تنها داخل آن بهم مرتبط هستند

تنها <article> تنها selection اما تنها می رود به محتوایی که در article وجود دارد
 هر تنه یک تنه مستقل در جا به جا می شود و جدا از تنه است
 معمولاً برای عناوین دادن تفاوت و سببیت

بهم ربط دارند: section & article مستقل ها

استفاده از div جایگزین هیچ چیزی نیست در SEO دارد و نه در حفظ دادن سایت

<html> <div>

برای راست چین و چپ چین کردن

Day. . . Month. . . Year.

1

2

3

4

5

6

7

9

Q

1

1

1

2

2