



دانشگاه صنعتی شریف  
دانشکده مهندسی کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی ارشد  
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک

# مدیریت فراموشی در یادگیری پیوسته با کمک روش‌های یادگیری ژرف

نگارش

فاطمه رائیجیان

استاد راهنما

دکتر حمید بیگی

شهریور ۱۴۰۵



به نام خدا  
دانشگاه صنعتی شریف  
دانشکده مهندسی کامپیوتر

## پایان نامه کارشناسی ارشد

این پایان نامه به عنوان تحقق بخشی از شرایط دریافت درجه کارشناسی ارشد است.

عنوان: مدیریت فراموشی در یادگیری پیوسته با کمک روش های یادگیری ژرف

نگارش: فاطمه رائیجیان

## کمیته ممتحنین

امضاء:

استاد راهنما: دکتر حمید بیگی

امضاء:

استاد ممتحن داخلی:

امضاء:

استاد ممتحن خارجی:

تاریخ:



## اظهارنامه

(اصالت متن و محتوای پایان نامه کارشناسی ارشد)

عنوان پایان نامه: مدیریت فراموشی در یادگیری پیوسته با کمک روش های یادگیری ژرف

استاد راهنما: دکتر حمید بیگی

این جانب فاطمه رائیجیان اظهار می دارم:

۱. متن و نتایج علمی ارائه شده در این پایان نامه اصیل بوده و زیر نظر استادان نام برده شده در بالا تهیه شده است.
۲. متن پایان نامه به این صورت در هیچ جای دیگری منتشر نشده است.
۳. متن و نتایج مندرج در این پایان نامه، حاصل تحقیقات این جانب به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف است.
۴. کلیه مطالبی که از منابع دیگر در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته، با ذکر مرجع مشخص شده است.

نگارنده: فاطمه رائیجیان

تاریخ:

امضاء:

نتایج تحقیقات مندرج در این پایان نامه و دستاوردهای مادی و معنوی ناشی از آن (شامل فرمول ها، توابع کتابخانه ای، نرم افزارها، سخت افزارها و مواردی که قابلیت ثبت اختراع دارد) متعلق به دانشگاه صنعتی شریف است. هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون کسب اجازه از دانشگاه صنعتی شریف حق فروش و ادعای مالکیت مادی یا معنوی بر آن یا ثبت اختراع از آن را ندارد. همچنین، کلیه حقوق مربوط به چاپ، تکثیر، نسخه برداری، ترجمه، اقتباس و موارد مشابه در محیط های مختلف اعم از الکترونیکی، مجازی یا فیزیکی برای دانشگاه صنعتی شریف محفوظ است. نقل مطلب با ذکر ماخذ بلامانع است.

نگارنده: فاطمه رائیجیان

تاریخ:

امضاء:

استاد راهنما: دکتر حمید بیگی

تاریخ:

امضاء:

## سپاس‌گزاری

سپاسگزارم از استاد راهنمای گرامی، جناب آقای دکتر حمید بیگی، برای راهنمایی‌های علمی، دقت نظر و حمایت مستمر در مسیر انجام این پژوهش. همچنین از خانواده‌ی عزیزم برای همراهی، صبوری و پشتیبانی بی‌دریغشان در تمام مراحل تحصیل و نگارش این پایان‌نامه قدردانی می‌کنم.

## چکیده

سامانه‌های یادگیری پیوسته<sup>۱</sup> پس از استقرار نیز باید بتوانند درخواست حذف دانش را اجرا کنند. در یادگیری افزایشی وظیفه<sup>۲</sup>، شناسه‌ی وظیفه هنگام پیش‌بینی در دسترس است. در این چارچوب، فراموشی انتخابی<sup>۳</sup> باید رفتار مدل روی یک وظیفه را سرکوب کند، بی‌آنکه عملکرد آن روی وظیفه‌های دیگر افت محسوسی داشته باشد. دشواری اصلی از هم‌پوشانی پیراسنجه‌ها<sup>۴</sup> سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا یک وزن ممکن است در چند وظیفه نقش داشته باشد و تغییر آن به همه‌ی آن وظیفه‌ها آسیب بزند. چارچوب PALL دانش وظیفه‌ها را در زیرشبکه‌های جداگانه سازمان می‌دهد، اما تفاوت اهمیت وزن‌های مشترک برای وظیفه‌های نگه‌داری شده را در نظر نمی‌گیرد.

این پایان‌نامه نسخه‌ی توسعه‌یافته‌ی PALL را با نام EPALL معرفی می‌کند. این روش وزن‌های مشترک میان زیرشبکه‌ی هدف و زیرشبکه‌های فعال را بر پایه‌ی بزرگی شیب زیان وظیفه‌های نگه‌داری شده رتبه‌بندی می‌کند. سپس مهم‌ترین وزن‌ها را هنگام ترمیم، با یک جمله‌ی لنگر<sup>۵</sup>  $\ell_2$  نزدیک به مقدار پیش از حذف نگه می‌دارد. مسیر اکتشافی PALL-Adapter نیز بررسی می‌شود.

در مقایسه‌ی یازده روش با هشت بذر روی Split-CIFAR، EPALL دقت وظیفه‌ی فراموش‌شده را به سطح حدس تصادفی می‌رساند (۰/۴۸۶۳ و ۰/۰۹۵۹) و دقت وظیفه‌های نگه‌داری شده را نزدیک به CLPU حفظ می‌کند. با این حال، CLPU به ۱/۶ تا ۲/۲ برابر حافظه‌ی بیشتر نیاز دارد. اختلاف جفتی دقت EPALL و PALL روی هر دو مجموعه داده، پس از اصلاح هولم برای شش آزمون هم‌زمان، معنادار است ( $p = ۰/۰۴۶۹$ ). بیشترین افت دقت روی CIFAR-100 از ۰/۰۲۲۲ به ۰/۰۰۵۶ کاهش می‌یابد؛ اما این کاهش روی CIFAR-10 پس از همان اصلاح از نظر آماری معنادار نیست. در یک آزمون گسترده شامل ۳۰۰ اجرا، بیشترین افت PALL با دیرترشدن درخواست افزایش می‌یابد، در حالی که این مقدار برای EPALL تقریباً ثابت می‌ماند. در بررسی تنگی نیز میزان بهبود با هم‌پوشانی اندازه‌گیری شده، همبستگی رتبه‌ای مثبت و معناداری دارد.

بررسی جداگانه‌ی اجزای روش نشان می‌دهد که رتبه‌بندی وزن‌ها بر پایه‌ی حساسیت، با بودجه‌ی ثابت، مؤلفه‌ی مؤثر EPALL است. در مسیر PALL-Adapter نیز نتایج نشان می‌دهند که سرکوب وظیفه‌ی هدف از بازنشانی لایه‌ی تطبیق مخصوص همان وظیفه ناشی می‌شود، نه از نقاب نرم<sup>۶</sup>. ارزیابی حمله‌ی استنتاج عضویت<sup>۷</sup> نشان می‌دهد که پس از درخواست حذف، تشخیص عضو بودن نمونه‌های هدف برای EPALL آسان‌تر می‌شود، اما PALL اصلی چنین تغییری ندارد. هیچ‌یک از این نتایج، حذف دقیق یا گواهی شده را اثبات نمی‌کند.

**کلیدواژه‌ها:** یادگیری پیوسته، یادگیری‌زدایی ماشینی، فراموشی انتخابی، هم‌پوشانی پیراسنجه‌ها

<sup>1</sup>Continual Learning

<sup>2</sup>Task-Incremental Learning

<sup>3</sup>Selective Forgetting

<sup>4</sup>Parameter Overlap

<sup>5</sup>Anchor

<sup>6</sup>Soft Mask

<sup>7</sup>Membership Inference Attack (MIA)

# فهرست مطالب

|       |                                           |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
| ۱     | مقدمه                                     | ۱  |
| ۱-۱   | زمینه و انگیزه                            | ۱  |
| ۲-۱   | تعریف مسئله                               | ۳  |
| ۳-۱   | چالش اصلی: هم‌پوشانی پیراسنجه‌ها          | ۳  |
| ۴-۱   | پرسش‌های پژوهش                            | ۴  |
| ۵-۱   | حدود و دامنه‌ی ادعاها                     | ۵  |
| ۶-۱   | مشارکت‌های پژوهش                          | ۶  |
| ۷-۱   | معیارهای موفقیت                           | ۷  |
| ۸-۱   | ساختار پایان‌نامه                         | ۸  |
| ۲     | مفاهیم پایه و مرور کارهای پیشین           | ۹  |
| ۱-۲   | مفاهیم پایه                               | ۹  |
| ۱-۱-۲ | یادگیری بانظارت و بهینه‌سازی مبتنی بر شیب | ۹  |
| ۲-۱-۲ | سنجه‌های اهمیت پیراسنجه                   | ۱۰ |
| ۳-۱-۲ | معماری‌های استفاده‌شده                    | ۱۱ |
| ۴-۱-۲ | حافظه‌ی محدود و بازپخش                    | ۱۱ |
| ۲-۲   | یادگیری پیوسته                            | ۱۲ |
| ۱-۲-۲ | سه حالت یادگیری                           | ۱۲ |

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| ۱۳ | ۲-۲-۲ روش‌های مبتنی بر تنظیم               |
| ۱۴ | ۳-۲-۲ روش‌های مبتنی بر بازیخش              |
| ۱۴ | ۴-۲-۲ تصویر شیب                            |
| ۱۵ | ۵-۲-۲ جداسازی پیراسنجه و زیرشبکه‌های تنک   |
| ۱۶ | ۳-۲ یادگیری‌زدایی ماشینی                   |
| ۱۶ | ۱-۳-۲ فراموشی دقیق و بازآموزی              |
| ۱۶ | ۲-۳-۲ فراموشی تقریبی                       |
| ۱۷ | ۳-۳-۲ تضمین‌های ریاضی و محدودیت‌های آن‌ها  |
| ۱۸ | ۴-۳-۲ یادگیری‌زدایی در بستر یادگیری پیوسته |
| ۱۹ | ۴-۲ تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها               |
| ۲۰ | ۵-۲ ارزیابی فراموشی و حریم خصوصی           |
| ۲۰ | ۱-۵-۲ معیارهای رفتاری                      |
| ۲۰ | ۲-۵-۲ حمله‌ی استنتاج عضویت                 |
| ۲۱ | ۳-۵-۲ مرجع بازآموزی و ارزیابی رسمی         |
| ۲۲ | ۶-۲ مقایسه‌ی مفهومی و جایگاه این پژوهش     |

### ۳ روش پیشنهادی

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| ۲۳ | ۱-۳ صورت‌بندی مسئله                   |
| ۲۳ | ۱-۱-۳ نمادگذاری                       |
| ۲۴ | ۲-۱-۳ هدف مسئله                       |
| ۲۴ | ۳-۱-۳ سازوکار اثری PALL               |
| ۲۵ | ۲-۳ محدودیت فراموشی بی‌قید            |
| ۲۵ | ۳-۳ روش پیشنهادی EPALL                |
| ۲۶ | ۱-۳-۳ هم‌پوشانی ساختاری               |
| ۲۷ | ۲-۳-۳ رتبه‌بندی حساسیت و انتخاب بودجه |



|    |       |                                                  |
|----|-------|--------------------------------------------------|
| ۲۷ | ۳-۳-۳ | ترمیم لنگردار                                    |
| ۲۸ | ۴-۳-۳ | الگوریتم کامل                                    |
| ۳۰ | ۵-۳-۳ | کنترل‌های مؤلفه‌ای                               |
| ۳۰ | ۶-۳-۳ | تحلیل پیچیدگی                                    |
| ۳۱ | ۴-۳   | مسیر اکتشافی PALL-Adapter                        |
| ۳۱ | ۱-۴-۳ | معماری                                           |
| ۳۲ | ۲-۴-۳ | فراموشی سه مرحله‌ای                              |
| ۳۳ | ۳-۴-۳ | دامنه‌ی واقعی نقاب نرم                           |
| ۳۴ | ۵-۳   | تحلیل نظری با دامنه‌ی محدود                      |
| ۳۴ | ۱-۵-۳ | نمادگذاری و افراز                                |
| ۳۴ | ۲-۵-۳ | فرض‌ها                                           |
| ۳۵ | ۳-۵-۳ | کران بالای افت زیرمرحله و یکنوایی آن نسبت به $p$ |
| ۳۸ | ۴-۵-۳ | چرا این کران، افت آغاز تا پایان را کران نمی‌زند  |
| ۳۸ | ۶-۳   | ضوابط دسترسی به داده                             |
| ۳۹ | ۷-۳   | دیدگاه یکپارچه و جمع‌بندی فصل                    |

#### ۴ آزمایش‌ها و نتایج

|    |       |                                          |
|----|-------|------------------------------------------|
| ۴۰ | ۱-۴   | طراحی آزمایش                             |
| ۴۰ | ۱-۱-۴ | مجموعه داده‌های ارزیابی و تقسیم وظیفه‌ها |
| ۴۱ | ۲-۱-۴ | سه طرح آزمایشی مجزا                      |
| ۴۱ | ۳-۱-۴ | معماری‌ها و ابرپیراسنجه‌ها               |
| ۴۲ | ۴-۱-۴ | بذرها و سخت‌افزار                        |
| ۴۲ | ۲-۴   | معیارهای ارزیابی                         |
| ۴۳ | ۳-۴   | مقایسه‌ی اصلی استاندارد                  |
| ۴۵ | ۱-۳-۴ | تفسیر نتایج اصلی                         |

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| ۵۰ | ۲-۳-۴ تحلیل جفتی و آزمون معناداری                  |
| ۵۲ | ۴-۴ آزمون موقعیت درخواست                           |
| ۵۵ | ۵-۴ بررسی تنکی و هم پوشانی اندازه گیری شده         |
| ۵۷ | ۶-۴ انتساب سازوکار EPALL                           |
| ۶۰ | ۷-۴ وضعیت آزمایشی پیش آموزش دیده ی PEFT            |
| ۶۱ | ۸-۴ انتساب مؤلفه های PALL-Adapter: یک نتیجه ی منفی |
| ۶۳ | ۱-۸-۴ نقاب نرم پیوسته: بررسی شدت                   |
| ۶۵ | ۹-۴ نسخه های PALL زیر طرح آزمایشی هم پوشانی سنگین  |
| ۶۷ | ۱۰-۴ هزینه: دامنه ی ترمیم و حافظه ی مورد نیاز      |
| ۶۷ | ۱-۱۰-۴ نسبت اسمی دامنه ی ترمیم                     |
| ۶۸ | ۲-۱۰-۴ محاسبه ی حافظه ی مورد نیاز                  |
| ۶۸ | ۱۱-۴ ارزیابی حریم خصوصی و ماندگاری                 |
| ۶۸ | ۱-۱۱-۴ حمله ی استنتاج عضویت اصلاح شده              |
| ۷۰ | ۲-۱۱-۴ آماره ی تفکیک پذیری حمله ی آستانه           |
| ۷۲ | ۳-۱۱-۴ نسبت هنجار شیب                              |
| ۷۳ | ۴-۱۱-۴ مرجع بازآموزی هم روش                        |
| ۷۳ | ۵-۱۱-۴ ماندگاری سرکوب                              |
| ۷۶ | ۱۲-۴ مطالعات حساسیت                                |
| ۷۶ | ۱-۱۲-۴ انتخاب لنگر                                 |
| ۷۷ | ۲-۱۲-۴ معیار اهمیت: بزرگی شیب در برابر انرژی تعارض |
| ۷۸ | ۳-۱۲-۴ انتقال میان معماری با ViT                   |
| ۷۹ | ۴-۱۲-۴ عرض گلوگاه لایه ی تطبیق                     |
| ۸۱ | ۱۳-۴ تهدیدهای اعتبار                               |
| ۸۲ | ۱۴-۴ جمع بندی یافته ها                             |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| ۸۳  | ۵ جمع‌بندی و کارهای آینده  |
| ۸۳  | ۵-۱ خلاصه‌ی کار انجام‌شده  |
| ۸۴  | ۵-۲ پاسخ به پرسش‌های پژوهش |
| ۸۵  | ۵-۳ مشارکت‌های نهایی       |
| ۸۶  | ۵-۴ محدودیت‌ها             |
| ۸۸  | ۵-۵ کارهای آینده           |
| ۸۹  | ۵-۶ سخن پایانی             |
| ۹۱  | مراجع                      |
| ۹۹  | واژه‌نامه                  |
| ۱۰۱ | پیوست                      |

# فهرست جداول

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| ۲۲ | ۱-۲ مقایسه‌ی مفهومی روش‌های مرتبط                    |
| ۴۴ | ۱-۴ مقایسه‌ی هم‌تراز روی Split-CIFAR-10              |
| ۴۵ | ۲-۴ مقایسه‌ی هم‌تراز روی Split-CIFAR-100             |
| ۵۰ | ۳-۴ اختلاف‌های جفتی EPALL و PALL اصلی                |
| ۵۱ | ۴-۴ آزمون‌های دقیق معناداری جفتی با اصلاح Holm       |
| ۵۳ | ۵-۴ بیشترین افت در پنج درجه‌ی موقعیت درخواست         |
| ۵۵ | ۶-۴ رگرسیون‌های تجمیعی روی هم‌پوشانی اندازه‌گیری‌شده |
| ۵۶ | ۷-۴ بررسی تنکی و هم‌پوشانی اندازه‌گیری‌شده           |
| ۵۸ | ۸-۴ کنترل‌های مستقیم سازوکار EPALL                   |
| ۵۸ | ۹-۴ اختلاف‌های جفتی کنترل‌های EPALL                  |
| ۶۰ | ۱۰-۴ وضعیت آزمایشی پیش‌آموزش دیده‌ی PEFT             |
| ۶۲ | ۱۱-۴ کنترل‌های مؤلفه‌ای PALL-Adapter                 |
| ۶۴ | ۱۲-۴ بررسی شدت نقاب نرم پیوسته                       |
| ۶۶ | ۱۳-۴ نسخه‌های PALL زیر طرح آزمایشی هم‌پوشانی سنگین   |
| ۶۸ | ۱۴-۴ محاسبه‌ی حافظه‌ی موردنیاز                       |
| ۶۹ | ۱۵-۴ حمله‌ی استنتاج عضویت با پیش‌پردازش هم‌تراز      |
| ۷۱ | ۱۶-۴ آماره‌ی تفکیک‌پذیری حمله‌ی آستانه               |
| ۷۲ | ۱۷-۴ نسبت هنجار شیب فراموشی به نگهداری               |

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| ۷۳  | ۱۸-۴ ارزیابی مرجع بازآموزی هم‌روش              |
| ۷۴  | ۱۹-۴ ارزیابی ماندگاری سرکوب وظیفه‌ی فراموش شده |
| ۷۶  | ۲۰-۴ مطالعه‌ی انتخاب لنگر روی هشت بذر          |
| ۷۸  | ۲۱-۴ مطالعه‌ی معیار اهمیت                      |
| ۷۸  | ۲۲-۴ انتقال میان معماری روی بدنه‌ی ViT-T/8     |
| ۷۹  | ۲۳-۴ بررسی عرض گلوگاه لایه‌ی تطبیق             |
| ۱۰۱ | ۱-۵ پیکربندی کامل آزمایش‌ها                    |

# فهرست تصاویر

|      |                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------|----|
| ۱-۱  | چرخه‌ی عملیاتی فراموشی انتخابی                           | ۲  |
| ۲-۱  | شهود هم‌پوشانی پیراسنجه‌ها                               | ۴  |
| ۱-۲  | رده‌بندی مفهومی روش‌های مرتبط                            | ۲۱ |
| ۱-۳  | سازوکار EPALL                                            | ۲۶ |
| ۲-۳  | معماری PALL-Adapter                                      | ۳۲ |
| ۳-۳  | یکنوایی کران بالای افت زیرمرحله نسبت به شدت محافظت       | ۳۷ |
| ۱-۴  | دقت نهایی به تفکیک مجموعه‌داده و وضعیت آزمایشی           | ۴۷ |
| ۲-۴  | بیشترین افت به تفکیک مجموعه‌داده و وضعیت آزمایشی         | ۴۸ |
| ۳-۴  | دقت وظیفه‌ی حذف‌شده به تفکیک مجموعه‌داده و وضعیت آزمایشی | ۴۹ |
| ۴-۴  | پاسخ بیشترین افت به موقعیت درخواست                       | ۵۴ |
| ۵-۴  | موازنه‌ی دامنه‌ی ترمیم و کیفیت                           | ۶۷ |
| ۶-۴  | ترکیب حافظه‌ی موردنیاز                                   | ۶۹ |
| ۷-۴  | AUC حمله‌ی عضویت پیش و پس از درخواست                     | ۷۰ |
| ۸-۴  | مسیر فاصله تا شانس وظیفه‌ی فراموش‌شده پس از حذف          | ۷۵ |
| ۹-۴  | بررسی عرض گلوگاه لایه‌های تطبیق                          | ۸۰ |
| ۱۰-۴ | نقشه‌ی حرارتی دقت یک اجرای نماینده                       | ۸۰ |

# فصل ۱

## مقدمه

### ۱-۱ زمینه و انگیزه

شبکه‌های عصبی عمیق در دو دهه‌ی گذشته به ابزار اصلی یادگیری بازنمایی از داده‌های ادراکی تبدیل شده‌اند [۱، ۲]. با این حال، آموزش متعارف این شبکه‌ها بر یک فرض ساده استوار است: کل مجموعه‌داده از ابتدا در دسترس است، نمونه‌ها به‌طور تصادفی مرتب می‌شوند و مدل چند بار روی همین توزیع ثابت آموزش می‌بیند. سامانه‌های واقعی معمولاً در چنین شرایطی کار نمی‌کنند. داده‌ها به‌صورت جریانی می‌رسند، مفاهیم تازه پس از استقرار مدل ظاهر می‌شوند و آموزش دوباره‌ی مدل از ابتدا پس از هر تغییر، از نظر محاسباتی و اقتصادی به‌صرفه نیست.

یادگیری پیوسته<sup>۱</sup> یا یادگیری مادام‌العمر<sup>۲</sup> پاسخی پژوهشی به این وضعیت است. در این رویکرد، مدل باید دنباله‌ای از وظیفه‌ها را یکی پس از دیگری بیاموزد و دانش پیشین را از دست ندهد [۳، ۴، ۵]. دشواری اصلی این حوزه فراموشی فاجعه‌بار<sup>۳</sup> است. به‌روزرسانی‌های مبتنی بر شیب برای وظیفه‌ی جدید، همان پیراسنجه‌هایی را تغییر می‌دهند که وظیفه‌های پیشین به آن‌ها وابسته‌اند؛ در نتیجه، عملکرد مدل روی وظیفه‌های قدیمی به‌سرعت افت می‌کند [۶، ۷]. بخش عمده‌ی پژوهش‌های یادگیری پیوسته به این پرسش می‌پردازند که چگونه می‌توان دانش انباشته را در برابر به‌روزرسانی‌های آینده حفظ کرد.

هم‌زمان، فشارهای حقوقی و اجتماعی نیازی متفاوت را مطرح کرده‌اند. مقررات حفاظت از داده، مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ی اتحادیه‌ی اروپا<sup>۴</sup> [۸] و قانون حریم خصوصی مصرف‌کننده‌ی کالیفرنیا<sup>۵</sup>

<sup>1</sup>Continual Learning

<sup>2</sup>Lifelong Learning


<sup>3</sup>Catastrophic Forgetting

<sup>4</sup>General Data Protection Regulation (GDPR)

<sup>5</sup>California Consumer Privacy Act (CCPA)

[۹]، حق فراموش شدن<sup>۶</sup> را برای افراد به رسمیت می‌شناسند. اگر داده‌های یک فرد یا یک دامنه‌ی مشخص باید از سامانه حذف شوند، حذف رکوردها از پایگاه داده کافی نیست. مدلی که با آن داده‌ها آموزش دیده است، ممکن است همچنان اثر آن‌ها را در وزن‌های خود نگه دارد و این اثر در حمله‌های استنتاجی آشکار شود [۱۰، ۱۱]. یادگیری‌زدایی ماشینی<sup>۷</sup> به‌عنوان زمینه‌ای پژوهشی شکل گرفته است تا این مشکل را برطرف کند [۱۲، ۱۳].

تقاطع این دو حوزه، مسئله‌ی این پایان‌نامه را شکل می‌دهد. یک سامانه‌ی یادگیری پیوسته پس از استقرار، هم باید در برابر فراموشی ناخواسته مقاوم باشد و هم بتواند فراموشی خواسته‌شده را به‌درستی اجرا کند. این دو نیاز در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. هر روشی که دانش گذشته را تثبیت کند، حذف عمده‌ی بخشی از آن دانش را دشوارتر می‌سازد؛ از سوی دیگر، حذف بی‌قید ممکن است دانشی را که باید حفظ شود نیز از بین ببرد. شکل ۱-۱ این چرخه‌ی عملیاتی را نشان می‌دهد.

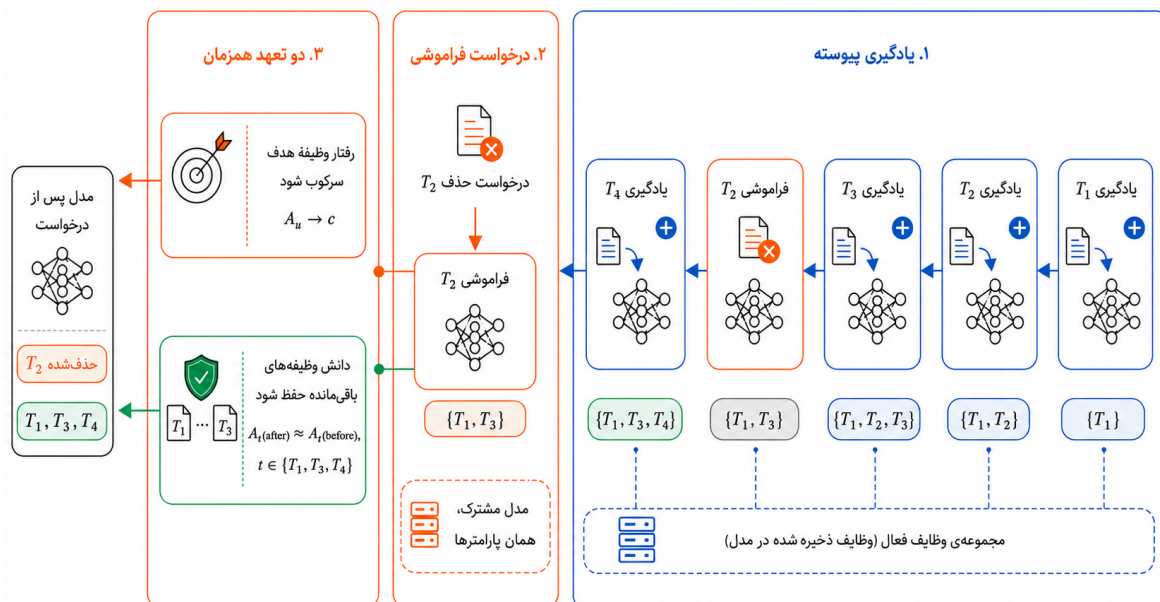

شکل ۱-۱: چرخه‌ی عملیاتی یک سامانه‌ی یادگیری پیوسته‌ی پاسخ‌گو به درخواست حذف. مدل وظیفه‌ها را به‌ترتیب می‌آموزد؛ در نقطه‌ای یک درخواست فراموشی برای یک وظیفه‌ی مشخص می‌رسد؛ سامانه باید رفتار مدل روی آن وظیفه را سرکوب کند و همان مدل باید روی وظیفه‌های باقی‌مانده در سطح پیشین خود کار کند. پس از حذف، دنباله ادامه می‌یابد و سامانه باید ضمن حفظ وظیفه‌های باقی‌مانده، توانایی یادگیری وظیفه‌های تازه را نیز حفظ کند.

<sup>۶</sup>Right to be Forgotten

<sup>۷</sup>Machine Unlearning



## ۲-۱ تعریف مسئله

این پایان نامه، یادگیری افزایشی وظیفه<sup>۸</sup> را در حضور درخواست حذف یک وظیفه بررسی می کند. صورت ساده ی مسئله چنین است.

مدلی با پیراسنجه های  $\theta$  دنباله ای از وظیفه ها  $\mathcal{T} = \langle T_1, T_2, \dots, T_n \rangle$  را به ترتیب می آموزد. هنگام آموزش وظیفه ی  $T_i$ ، فقط داده های همان وظیفه و یک حافظه ی بازپخش<sup>۹</sup> با ظرفیت ثابت در دسترس اند. هنگام پیش بینی، شناسه ی وظیفه مشخص است و مدل از سر طبقه بند مربوط به همان وظیفه استفاده می کند. در نقطه ای از این دنباله، یک درخواست فراموشی<sup>۱۰</sup> برای وظیفه ی  $f$  دریافت می شود. پس از پردازش این درخواست، دو هدف دنبال می شوند:

- **سرکوب وظیفه ی هدف.** دقت مدل روی وظیفه ی  $f$  به دقت حدس تصادفی نزدیک می شود. این مقدار برای یک وظیفه ی دوکلاسه  $0.5$  و برای یک وظیفه ی ده کلاسه  $0.1$  است. بنابراین، اگر  $c_f$  دقت حدس تصادفی باشد، مقدار  $|A_f - c_f|$  باید کوچک باشد.
- **حفظ وظیفه های دیگر.** افت دقت مدل روی مجموعه ی وظیفه های فعال  $T_a = \mathcal{T} \setminus \{f\}$ ، هم در میانگین و هم برای آسیب پذیرترین وظیفه، تا جای ممکن کوچک نگه داشته می شود.

این پایان نامه سرکوب رفتار مدل روی یک وظیفه را هم ارز حذف کامل داده نمی داند. هنگام پردازش درخواست، فقط نمونه های ذخیره شده ی همان وظیفه از حافظه ی بازپخش مدل حذف می شوند. این پژوهش درباره ی حذف داده های خام، نقاط واریسی ذخیره شده، نسخه های پشتیبان یا نسخه های بیرونی ادعایی ندارد. بخش ۵-۱ این محدودیت ها را توضیح می دهد.

## ۳-۱ چالش اصلی: هم پوشانی پیراسنجه ها

دشواری مسئله از ساختار مشترک شبکه سرچشمه می گیرد. یک شبکه ی پر ظرفیت، دانش هر وظیفه را میان تعداد زیادی وزن توزیع می کند و بخشی از این وزن ها میان چند وظیفه مشترک اند. اگر روی وظیفه ی هدف یک گام یادگیری زدایی بی قید اجرا شود، برای مثال صعود از روی شیب<sup>۱۱</sup> زیان همان وظیفه یا پاک سازی مبتنی بر فیشر<sup>۱۲</sup> [۱۴]، وزن های مورد نیاز وظیفه های نگه داری شده نیز ممکن است تغییر کنند. افت دقت

<sup>8</sup>Task-Incremental Learning


<sup>9</sup>Replay Buffer

<sup>10</sup>Forgetting Request

<sup>11</sup>Gradient Ascent

<sup>12</sup>Fisher-based Scrubbing

این وظیفه‌ها پیامد مستقیم همین تغییر است. در این پایان‌نامه، این پدیده هم‌پوشانی پیراسنجه‌ها<sup>۱۳</sup> نامیده می‌شود. شکل ۱-۲ مفهوم آن را نشان می‌دهد.

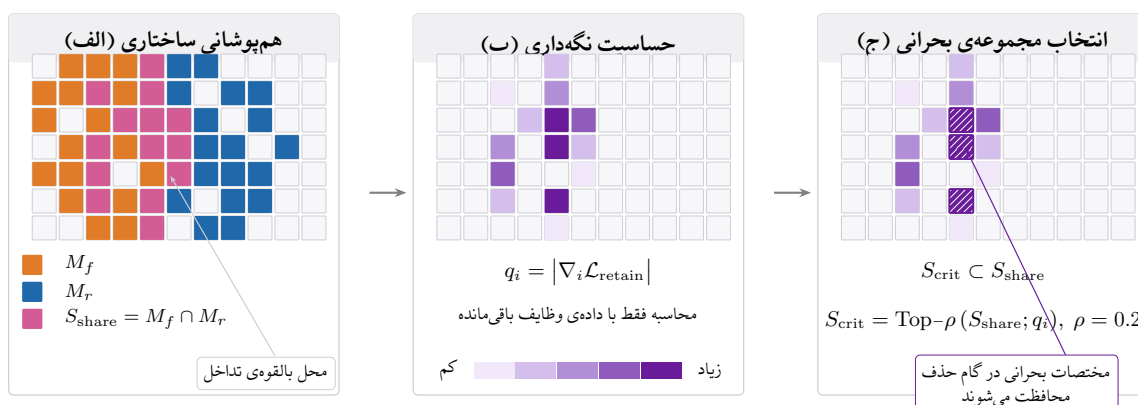

شکل ۱-۲: شهود هم‌پوشانی پیراسنجه‌ها. مسیرهای مربوط به وظیفه‌ی هدف و وظیفه‌های نگهداری‌شده، مجموعه‌ای از وزن‌ها را به اشتراک می‌گذارند. به‌روزرسانی بی‌قید مسیر هدف می‌تواند این وزن‌های مشترک را نیز تغییر دهد و دقت وظیفه‌های فعال را کاهش دهد.

چارچوب یادگیری مادام‌العمر حریم‌خصوصی‌آگاه<sup>۱۴</sup> [۱۵] دانش هر وظیفه را به‌صورت پیمانه‌ای، در یک زیرشبکه‌ی تنک<sup>۱۵</sup> با نقاب دودویی<sup>۱۶</sup> ذخیره می‌کند. هنگام دریافت درخواست حذف، وزن‌های همان زیرشبکه بازنشانی یا بازسازی می‌شوند و سپس وظیفه‌های نگهداری‌شده ترمیم می‌شوند. PALL میان وزن‌های مشترک، بر پایه‌ی میزان اهمیت آن‌ها برای وظیفه‌های نگهداری‌شده، تفاوتی قائل نمی‌شود. در نتیجه، وقتی هم‌پوشانی زیاد است، بازنشانی یا تغییر یک ناحیه‌ی مشترک کوچک اما مهم می‌تواند هم‌زمان به چند وظیفه‌ی فعال آسیب بزند. در مقابل، تغییر یک ناحیه‌ی مشترک بزرگ اما کم‌اهمیت ممکن است اثر اندکی داشته باشد. این تفاوت، انگیزه‌ی اصلی روش پیشنهادی این پایان‌نامه است.

## ۴-۱ پرسش‌های پژوهش

این پایان‌نامه در پنج پرسش، کیفیت حذف، هزینه، نقش هم‌پوشانی، سهم اجزای روش و استفاده از لایه‌های تطبیق را بررسی می‌کند.

**RQ1.** آیا می‌توان با شناسایی صریح هم‌پوشانی ساختاری میان زیرشبکه‌ی وظیفه‌ی هدف و زیرشبکه‌های

<sup>13</sup>Parameter Overlap

<sup>14</sup>Privacy-Aware Lifelong Learning (PALL)

<sup>15</sup>Sparse Subnetwork

<sup>16</sup>Binary Mask

فعال، و محافظت از زیرمجموعه‌ی حساس آن، هم‌زمان به سرکوب هدف در سطح تصادفی و به نگرهداری بهتر از PALL اصلی رسید؟

**RQ2.** در مقایسه با جداسازی کامل، یعنی نگرهداری یک شبکه‌ی مستقل برای هر وظیفه‌ی فعال در روش CLPU [۱۶]، روش مبتنی بر مدل مشترک تا چه اندازه عملکرد مشابهی دارد و این عملکرد چه مقدار حافظه و زمان پردازش درخواست نیاز دارد؟

**RQ3.** آیا با افزایش هم‌پوشانی، محافظت از وزن‌های مشترک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؟ این پرسش هم با آزمون موقعیت درخواست و هم با تغییر تنگی زیرشبکه‌ها بررسی می‌شود.

**RQ4.** کدام مؤلفه‌ی سازوکار پیشنهادی واقعا منشأ بهبود است؟ به‌طور مشخص، آیا فیلتر صریح اشتراک، رتبه‌بندی حساسیت، بودجه‌ی محافظت و جمله‌ی لنگر هر یک سهم قابل‌اندازه‌گیری دارند؟

**RQ5.** آیا استفاده از لایه‌های تطبیق برای تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها روی بدنه‌ی ثابت، نتیجه‌ی نهایی درخواست حذف را بهبود می‌دهد، یا تغییر مشاهده‌شده فقط از بازنشانی لایه‌ی مخصوص وظیفه‌ی هدف ناشی می‌شود؟

پرسش پنجم آگاهانه به‌شکلی مطرح شده است که پاسخ منفی هم برای آن معتبر باشد. یکی از دستاوردهای این پایان‌نامه دقیقاً همین است: نتیجه‌ی بررسی اجزای روش برای مسیر لایه‌ی تطبیق منفی است و به‌جای پنهان‌کردن، به‌عنوان یافته گزارش می‌شود.

## ۵-۱ حدود و دامنه‌ی ادعاها

برای جلوگیری از برداشت فراتر از شواهد، محدودیت‌های این پژوهش از ابتدا به‌صورت زیر تعریف می‌شوند. نتیجه‌گیری‌های فصل‌های بعد نیز در همین محدوده بیان می‌شوند.

۱. **نوع شواهد.** نتایج این پایان‌نامه تجربی‌اند و حذف گواهی‌شده<sup>۱۷</sup> را اثبات نمی‌کنند. تضمین‌های نظری موجود فقط برای مدل‌های محدب یا شرایط الگوریتمی خاص ارائه شده‌اند و لزوماً در محیط غیرمحدب و دنباله‌ای این پژوهش برقرار نیستند [۱۷، ۱۸، ۱۹].

۲. **سطح وظیفه، نه سطح رکورد.** واحد فراموشی، یک وظیفه با شناسه‌ی مشخص است. حذف یک نمونه‌ی تک یا یک کلاس درون وظیفه در دامنه‌ی این کار نیست.

---

<sup>17</sup>Certified Removal

۳. دامنه‌ی حذف داده. فقط نمونه‌های وظیفه‌ی هدف از حافظه‌ی بازپخش مدل حذف می‌شوند. این پژوهش درباره‌ی پاک‌شدن داده‌های خام روی دیسک، نقاط واری، نسخه‌های پشتیبان یا نسخه‌های بیرونی ادعایی ندارد.

۴. شناسه‌ی وظیفه در استنتاج لازم است. رابط روش به شناسه‌ی وظیفه نیاز دارد و حالت افزایشی کلاس<sup>۱۸</sup> بدون شناسه پوشش داده نمی‌شود.

۵. محدودیت ارزیابی حریم خصوصی. ارزیابی این پژوهش از حمله‌ی استنتاج عضویت<sup>۱۹</sup> مبتنی بر آستانه‌ی زیان استفاده می‌کند [۱۰]. نتیجه‌ی نزدیک به ۰/۵ فقط نشان می‌دهد این حمله توان تشخیص کافی نداشته است و نشانه‌ی حذف موفق نیست. برای ادعای قوی‌تر، حمله‌های پیشرفته‌تر [۱۱] یا ارزیابی رسمی حریم خصوصی<sup>۲۰</sup> [۲۰] لازم است.

۶. محدودیت زمان اجرا. زمان پردازش درخواست روی یک پیکربندی سخت‌افزاری مشخص اندازه‌گیری شده است. بنابراین، این زمان‌ها برای مقایسه‌ی تقریبی روش‌ها روی همان سخت‌افزار مناسب‌اند، اما مقایسه‌ی دقیق کارایی روی سامانه‌های متفاوت را ممکن نمی‌کنند.

۷. تعداد محدود بذرها. بخشی از تحلیل‌ها با دو یا سه بذر انجام شده‌اند. این نتایج فقط به صورت توصیفی گزارش می‌شوند و ادعای معناداری آماری به مواردی محدود است که آزمون دقیق جفتی برای آن‌ها انجام شده باشد.

## ۶-۱ مشارکت‌های پژوهش

مشارکت‌های این پایان‌نامه در چهار محور روش پیشنهادی، ارزیابی تجربی، بررسی اجزای روش و محاسبه‌ی هزینه‌ها خلاصه می‌شوند.

یک. محافظت از وزن‌های مشترک و مهم. نسخه‌ی توسعه‌یافته‌ی PALL با نام EPALL معرفی می‌شود. این روش هم‌پوشانی ساختاری میان زیرشبکه‌ی هدف و مجموعه‌ی زیرشبکه‌های فعال را می‌سنجد، وزن‌های مشترک را بر پایه‌ی بزرگی شیب زیان وظیفه‌های نگه‌داری شده رتبه‌بندی می‌کند و وزن‌های مهم را هنگام ترمیم با یک جمله‌ی لنگر  $l_2$  نزدیک به مقدار پیش از حذف نگه می‌دارد. فصل ۳ این سازوکار را به‌طور کامل توضیح می‌دهد.

<sup>18</sup>Class-Incremental

<sup>19</sup>Membership Inference Attack

<sup>20</sup>Formal Privacy Audit

دو. ارزیابی هم‌تراز و دو آزمون مکمل برای هم‌پوشانی. یازده روش با هشت بذر روی Split-CIFAR مقایسه می‌شوند. در هر بذر، همه‌ی روش‌ها دنباله‌ی یکسانی از وظیفه‌ها و درخواست‌ها را دریافت می‌کنند و چهار معیار دقت نگه‌داری، میزان فراموشی، سرکوب وظیفه‌ی هدف و زمان پردازش درخواست با تحلیل جفتی گزارش می‌شوند. همچنین، یک آزمون گسترده شامل ۳۰۰ اجرا با پنج موقعیت از پیش تعیین‌شده برای درخواست و یک بررسی تنکی زیرشبکه‌ها انجام می‌شود. آزمون نخست فقط نشانه‌ای تقریبی از هم‌پوشانی موردانتظار فراهم می‌کند. در بررسی دوم، تغییر تنکی دامنه‌ی گسترده‌ای از هم‌پوشانی اندازه‌گیری شده ایجاد می‌کند؛ اما چون ظرفیت مدل نیز هم‌زمان تغییر می‌کند، نمی‌توان اثر مستقل هم‌پوشانی را از اثر تغییر ظرفیت جدا کرد.

سه. بررسی جداگانه‌ی اجزای روش. برای هر دو روش پیشنهادی، حالت‌های آزمایشی هم‌ترازی طراحی می‌شوند که در هر یک فقط یک جزء تغییر می‌کند. نتایج EPALL نشان می‌دهند رتبه‌بندی حساسیت به‌روشنی مفید است، در حالی که دو جزء دیگر بهبود مستقل و قابل اندازه‌گیری ایجاد نمی‌کنند. در PALL Adapter نیز مقایسه‌ی حالت‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی سرکوب وظیفه‌ی هدف، بازنشانی لایه‌ی تطبیق مخصوص همان وظیفه است و نقاب نرم بهبود مستقلی ایجاد نمی‌کند. این نتیجه‌ی منفی نیز به‌عنوان بخشی از یافته‌ها گزارش می‌شود.

چهار. محاسبه‌ی مستقیم هزینه‌ها. به‌جای استفاده از نسبت پیراسنجه‌های به‌روزشده به‌عنوان تنها شاخص کارایی، مقدار حافظه‌ی موردنیاز مستقیماً روی دنباله‌های هم‌تراز محاسبه می‌شود. تفاوت میان این مقدار و نسبت پیراسنجه‌های درگیر در ترمیم نیز توضیح داده می‌شود.

## ۷-۱ معیارهای موفقیت

معیارهای ارزیابی این پژوهش در فصل ۴ بر پایه‌ی موارد زیر گزارش و تفسیر می‌شوند. این معیارها هم حفظ وظیفه‌های دیگر و هم میزان سرکوب وظیفه‌ی هدف را در بر می‌گیرند.

- فاصله‌ی دقت وظیفه‌ی فراموش شده تا دقت حدس تصادفی گزارش می‌شود و مقدار نزدیک به صفر مطلوب است.

- تغییر دقت وظیفه‌های نگه‌داری شده نسبت به PALL اصلی، با تحلیل جفتی روی بذرهای یکسان گزارش می‌شود.

- بیشترین افت دقت میان وظیفه‌های فعال با PALl اصلی مقایسه می‌شود. علامت این معیار حفظ می‌شود تا بهبود احتمالی یک وظیفه به‌اشتباه به‌صورت افت صفر گزارش نشود.
- زمان پردازش درخواست برای همه‌ی روش‌ها گزارش می‌شود، حتی اگر نتیجه به سود روش پیشنهادی نباشد.

## ۸-۱ ساختار پایان‌نامه

بقیه‌ی پایان‌نامه چنین سازمان یافته است. فصل ۲ مفاهیم پایه و کارهای پیشین را در چهار محور یادگیری پیوسته، یادگیری‌زدایی ماشینی، تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها و ارزیابی حریم خصوصی مرور می‌کند. در پایان این فصل، جایگاه پژوهش در یک جدول مقایسه‌ای و خلاصه پژوهشی به‌روشنی بیان می‌شود. فصل ۳ صورت‌بندی مسئله، سازوکار EPALL، الگوریتم، تحلیل پیچیدگی و مسیر اکتشافی PALl-Adapter را ارائه می‌کند. این فصل همچنین توضیح می‌دهد که چرا تحلیل نظری ارائه‌شده، افت عملکرد آغاز تا پایان را کران‌بندی نمی‌کند. فصل ۴ طراحی آزمایش‌ها، معیارها و نتایج را گزارش می‌کند؛ از مقایسه‌ی اصلی و آزمون‌های معناداری جفتی تا آزمون موقعیت درخواست، برآورد حافظه‌ی موردنیاز، ارزیابی حریم خصوصی و بررسی حساسیت. فصل ۵ یافته‌ها را در قالب پاسخ به پرسش‌های پژوهش جمع‌بندی می‌کند، محدودیت‌ها را برمی‌شمارد و مسیرهای آینده را پیشنهاد می‌دهد. پیوست ۵-۶ جزئیات بازتولیدپذیری، پیکربندی کامل ابرپیراسنجه‌ها و نداشت گروه‌های آزمایش به برچسب‌های مستقل را در بر می‌گیرد.

## فصل ۲

# مفاهیم پایه و مرور کارهای پیشین

این فصل مفاهیم لازم برای فهم روش پیشنهادی را به ترتیب بررسی می‌کند. ابتدا مفاهیم پایه‌ی یادگیری عمیق و اجزای به کاررفته در آزمایش‌ها معرفی می‌شوند. سپس خانواده‌های اصلی روش‌های یادگیری پیوسته و پس از آن، یادگیری‌زدایی ماشینی و ارتباط آن با یادگیری پیوسته بررسی می‌شود. در ادامه، روش‌های تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها و شیوه‌های ارزیابی فراموشی و حریم خصوصی معرفی می‌شوند. در پایان نیز جدول مقایسه‌ی مفهومی، خلاصه پژوهشی این پایان‌نامه را نشان می‌دهد. برای مرورهای جامع یادگیری پیوسته می‌توان به [۴، ۵، ۲۱، ۲۲] و برای مرورهای یادگیری‌زدایی به [۲۳، ۲۴] رجوع کرد.

## ۱-۲ مفاهیم پایه

### ۱-۱-۲ یادگیری بانظارت و بهینه‌سازی مبتنی بر شیب

یک شبکه‌ی طبقه‌بند را با  $f(\cdot; \theta)$  نشان می‌دهیم. این شبکه ورودی  $x$  را به برداری از امتیازهای خام<sup>۱</sup> نگاشت می‌کند. آموزش بانظارت از طریق کمینه‌سازی مخاطره‌ی تجربی<sup>۲</sup> انجام می‌شود:

$$\hat{R}(\theta) = \frac{1}{|D|} \sum_{(x,y) \in D} \ell(f(x; \theta), y), \quad (1-2)$$

که در آن  $\ell$  معمولاً زیان بی‌نظمی متقاطع<sup>۳</sup> است. کمینه‌سازی با شیب کاهشی تصادفی<sup>۴</sup> [۲۵] و به‌روزرسانی SGD  $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} \hat{R}_B(\theta)$  روی دسته‌های کوچک  $B$  انجام می‌شود. همه‌ی آزمایش‌های این پایان‌نامه از

<sup>۱</sup>Logits

<sup>۲</sup>Empirical Risk

<sup>۳</sup>Cross-Entropy

<sup>۴</sup>Stochastic Gradient Descent (SGD)

با تکانه استفاده می‌کنند تا اثر تطبیقی بهینه‌سازهایی حذف شود که میانگین متحرک مربع شیب‌ها، یا ممان دوم، را نگه می‌دارند. در مسئله‌ی فراموشی، حالت انباشته‌ی<sup>۵</sup> چنین بهینه‌سازهایی ممکن است هنوز اثری از وظیفه‌ی حذف‌شده در خود داشته باشد.

بردار شیب در این پایان‌نامه دو نقش دارد. نخست، جهت به‌روزرسانی پیراسنجه‌ها را تعیین می‌کند. دوم، بزرگی مؤلفه‌های آن سنجه‌ای محلی برای اهمیت پیراسنجه<sup>۶</sup> فراهم می‌کند و سازوکار پیشنهادی نیز بر همین نقش دوم استوار است. اگر  $|\partial_i \mathcal{L}_{\text{retain}}|$  بزرگ باشد، جابه‌جایی کوچک در درایه‌ی  $i$  زیان وظایف نگه‌داری‌شده را به‌طور محسوس تغییر می‌دهد.

## ۲-۱-۲ سنجه‌های اهمیت پیراسنجه

پژوهش‌های یادگیری پیوسته چند سنجه‌ی اهمیت پیشنهاد کرده‌اند و انتخاب میان آن‌ها به موازنه‌ی دقت و هزینه بستگی دارد. ماتریس اطلاعات فیشر<sup>۷</sup> در EWC [۷] از میانگین مربع شیب لگاریتم درست‌نمایی<sup>۸</sup> برآورد می‌شود و مبنای نظری روشی دارد، اما محاسبه‌ی آن به یک گذر کامل روی داده‌ها نیاز دارد. هوشمندی سیناپسی<sup>۹</sup> [۲۶] اهمیت را در طول آموزش انباشته می‌کند و سیناپس‌های آگاه از حافظه<sup>۱۰</sup> [۲۷] از حساسیت خروجی به تغییر وزن‌ها استفاده می‌کنند. توابع نفوذ<sup>۱۱</sup> [۲۸] اثر یک نمونه‌ی آموزشی بر پیراسنجه‌ها را تقریب می‌زنند و ارتباط مفهومی نزدیکی با یادگیری‌زدایی دارند.

در این پایان‌نامه، سنجه‌ی پیش‌فرض بزرگی شیب روی حافظه‌ی بازپخش وظایف نگه‌داری‌شده است. این انتخاب هزینه‌ی محاسباتی کمی دارد، زیرا تنها یک گذر پس‌رو<sup>۱۲</sup> روی حافظه‌ی محدود لازم است و هزینه‌ی آن در مقایسه با حلقه‌ی ترمیم ناچیز است. در بخش ۲-۱۲-۴ یک سنجه‌ی جایگزین با عنوان انرژی تعارض شیب‌ها<sup>۱۳</sup> نیز به‌طور تجربی بررسی می‌شود. نتیجه‌ی این سنجه به مجموعه‌داده وابسته است.

<sup>5</sup>Cumulative State

<sup>6</sup>Parameter Importance

<sup>7</sup>Fisher Information Matrix

<sup>8</sup>Likelihood

<sup>9</sup>Synaptic Intelligence

<sup>10</sup>Memory Aware Synapses

<sup>11</sup>Influence Functions

<sup>12</sup>Backward Pass

<sup>13</sup>Gradient-Conflict Energy



## ۳-۱-۲ معماری‌های استفاده‌شده

آزمایش‌ها بر دو خانواده‌ی معماری استوارند. خانواده‌ی نخست شبکه‌های باقی‌مانده<sup>۱۴</sup> یا ResNet [۲۹] است. اتصال باقی‌مانده‌ی  $y = \mathcal{F}(x) + x$  مسیری کوتاه برای جریان شیب ایجاد می‌کند و آموزش شبکه‌های عمیق را پایدار می‌سازد. در این کار ResNet-18 برای CIFAR-10، TinyImageNet و اجراهای پیش‌آموزش‌دیده و ResNet-34 برای اجراهای اصلی CIFAR-100 به کار می‌رود. خانواده‌ی دوم مبدل بینایی<sup>۱۵</sup> [۳۰] است که تصویر را به وصله‌ها<sup>۱۶</sup> تقسیم می‌کند و آن‌ها را با لایه‌های توجه<sup>۱۷</sup> پردازش می‌کند. یک نسخه‌ی کوچک از این خانواده برای سنجش انتقال‌پذیری روش از یک معماری به معماری دیگر استفاده می‌شود.

مقدارگذاری اولیه نیز در بخش‌های مختلف روش نقش دارد. برای بازنشانی درایه‌های وظیفه‌ی هدف از توزیع کایمینگ<sup>۱۸</sup> [۳۱] نمونه‌گیری می‌شود. همین روش برای نگاشت کاهش ابعاد در لایه‌های تطبیق نیز به کار می‌رود، اما نگاشت افزایش ابعاد در آغاز با صفر مقداردهی می‌شود تا لایه‌ی تطبیق در زمان ایجاد، تابع همانی باشد.

## ۴-۱-۲ حافظه‌ی محدود و بازپخش

فرض دسترسی‌نداشتن به داده‌ی وظایف گذشته در عمل بسیار سخت‌گیرانه است. راه‌حل رایج، نگه‌داشتن یک حافظه‌ی چندرویدادی<sup>۱۹</sup> کوچک است. در این کار، ظرفیت حافظه‌ی بازپخش به ۵۰۰ نمونه محدود می‌شود و از قبل سهم ثابتی برای هر وظیفه در نظر گرفته می‌شود. پس از حذف یک وظیفه، فضای آزادشده در اختیار وظایف دیگر قرار نمی‌گیرد. این محدودیت مانع از آن می‌شود که افزایش ظرفیت حافظه بر نتایج اثر بگذارد. اگر فضای آزادشده در اختیار وظیفه‌های باقی‌مانده قرار گیرد، تعداد نمونه‌های ذخیره‌شده برای آن‌ها افزایش می‌یابد. در این صورت، بخشی از بهبود مشاهده‌شده ممکن است ناشی از افزایش نمونه‌ها باشد و نمی‌توان آن را صرفاً به سازوکار فراموشی نسبت داد.

<sup>14</sup>Residual Networks

<sup>15</sup>Vision Transformer

<sup>16</sup>Patches

<sup>17</sup>Attention Layers

<sup>18</sup>Kaiming Initialization

<sup>19</sup>Episodic Memory

## ۲-۲ یادگیری پیوسته

### ۱-۲-۲ سه حالت یادگیری

پیکربندی‌های یادگیری پیوسته را می‌توان بر اساس اطلاعات موجود در زمان پیش‌بینی به سه حالت تقسیم کرد [۲۱]. در حالت افزایشی وظیفه<sup>۲۰</sup>، شناسه‌ی وظیفه در زمان پیش‌بینی در دسترس است. در حالت افزایشی دامنه<sup>۲۱</sup>، مجموعه‌ی برجسب‌ها ثابت می‌ماند، اما توزیع ورودی تغییر می‌کند. در حالت افزایشی کلاس<sup>۲۲</sup> نیز مدل باید بدون دریافت شناسه‌ی وظیفه، میان همه‌ی کلاس‌های دیده‌شده تمایز بگذارد. این پایان‌نامه حالت نخست را بررسی می‌کند، زیرا حذف یک وظیفه‌ی مشخص تنها زمانی تعریف روشنی دارد که مرز وظیفه‌ها در رابط سامانه معلوم باشد. این انتخاب دامنه‌ی کاربرد روش را محدود می‌کند، اما برای تعریف دقیق مسئله‌ی حذف در سطح وظیفه ضروری است.

تفاوت این سه حالت را می‌توان با صورت‌بندی احتمال شرطی روشن‌تر کرد. فرض کنید مدل تابعی از ورودی  $x$  و شناسه‌ی وظیفه  $t$  باشد. در حالت افزایشی وظیفه، مدل  $p(y | x, t)$  را می‌آموزد و هنگام پیش‌بینی هر دو ورودی را دریافت می‌کند. بنابراین هر وظیفه می‌تواند سر طبقه‌بندی<sup>۲۳</sup> جداگانه‌ای داشته باشد و مدل لازم نیست میان کلاس‌های متعلق به وظیفه‌های مختلف تمایز بگذارد. در حالت افزایشی دامنه، فضای برجسب ثابت می‌ماند و مدل  $p(y | x)$  را می‌آموزد، در حالی که توزیع ورودی در طول زمان تغییر می‌کند. در حالت افزایشی کلاس، مدل باید  $p(y | x)$  را روی اجتماع همه‌ی کلاس‌های دیده‌شده بیاموزد، بدون آنکه شناسه‌ی وظیفه را دریافت کند. در نتیجه باید میان کلاس‌هایی مرز تصمیم ایجاد کند که ممکن است هرگز در یک دسته‌ی آموزشی کنار هم ظاهر نشده باشند.

این تفکیک بر تعریف مسئله‌ی حذف اثر مستقیم دارد. در این پایان‌نامه، واحد حذف یک وظیفه‌ی کامل است و تنها در حالت افزایشی وظیفه می‌توان آن را به صورت یک جزء مشخص در رابط سامانه شناسایی کرد. در حالت افزایشی کلاس، درخواست حذف باید برای یک کلاس یا یک رکورد تعریف شود. در این حالت نمی‌توان صرفاً یک سر طبقه‌بندی یا زیرشبکه‌ی مشخص را کنار گذاشت، زیرا دانش کلاس حذف‌شونده در وزن‌هایی پراکنده است که کلاس‌های باقی‌مانده نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین، انتخاب حالت افزایشی وظیفه یک ساده‌سازی اختیاری نیست، بلکه برای تعریف روشن صورت مسئله ضرورت دارد. امکان تعمیم روش به دو حالت دیگر در بخش ۴-۵ به عنوان یکی از محدودیت‌ها بررسی می‌شود.

<sup>20</sup>Task-Incremental

<sup>21</sup>Domain-Incremental

<sup>22</sup>Class-Incremental

<sup>23</sup>Classification Head

## ۲-۲-۲ روش‌های مبتنی بر تنظیم

نخستین خانواده‌ی راه‌حل، جابه‌جایی پیراسنجه‌های مهم را جریمه می‌کند. روش EWC [۷] جمله‌ی زیر را با وزن‌های فیشر به تابع زیان می‌افزاید:

$$\sum_i F_i(\theta_i - \theta_i^*)^2.$$

روش‌های SI [۲۶] و MAS [۲۷] همین ساختار را با سنجه‌های اهمیت متفاوت به کار می‌گیرند. یادگیری بدون فراموشی<sup>۲۴</sup> یا LwF [۳۲] به جای جریمه کردن وزن‌ها، خروجی مدل جدید را به خروجی مدل پیشین نزدیک نگه می‌دارد و از نوع تقطیر دانش<sup>۲۵</sup> [۳۳] خودارجاع است.

ایده‌ی اصلی این خانواده آن است که با شناسایی پیراسنجه‌های مهم برای وظایف گذشته، می‌توان تغییر آن‌ها را محدود کرد و بخشی از دانش گذشته را نگه داشت. تفاوت روش‌ها در چگونگی اندازه‌گیری این اهمیت است. EWC از قطر ماتریس اطلاعات فیشر استفاده می‌کند. این مقدار برابر امید مربع شیب لگاریتم درست‌نمایی است و حساسیت محلی خروجی مدل به هر پیراسنجه را می‌سنجد. SI اهمیت را به صورت برخط و در طول مسیر بهینه‌سازی محاسبه می‌کند و به گذر جداگانه‌ای روی داده‌ها نیاز ندارد. LwF به جای پیراسنجه‌ها، رفتار مدل را محدود می‌کند. در این روش، توزیع احتمال پیش‌بینی شده‌ی مدل پیشین روی داده‌ی جدید، که «خروجی نرم» نامیده می‌شود، هدف تقطیر قرار می‌گیرد. بنابراین نیازی به نگه‌داری داده‌های وظایف گذشته نیست.

این خانواده دو محدودیت شناخته شده دارد. نخست، جریمه به صورت سراسری بر پیراسنجه‌ها اعمال می‌شود. با افزایش تعداد وظایف، جمله‌های جریمه روی هم انباشته می‌شوند و ظرفیت مدل برای یادگیری وظیفه‌ی تازه را کاهش می‌دهند. دوم، تقریب قطری فیشر همبستگی میان پیراسنجه‌ها را نادیده می‌گیرد، در حالی که آسیب وارد شده به وظایف گذشته اغلب ناشی از تغییر هم‌زمان گروهی از وزن‌ها است.

این خانواده ارتباط نزدیکی با کار حاضر دارد، اما هدف آن متفاوت است. جمله‌ی لنگر  $\ell_2$  در روش پیشنهادی از نظر ریاضی همان ساختار EWC را دارد. در EWC هدف، محافظت از دانش گذشته هنگام یادگیری وظیفه‌ی بعدی است و همه‌ی پیراسنجه‌های مهم محافظت می‌شوند. در این پایان‌نامه، هدف محافظت از وظایف نگه‌داری شده هنگام فراموش کردن وظیفه‌ی هدف است و حفاظت فقط بر هم‌پوشانی ساختاری زیرشبکه‌ی هدف با زیرشبکه‌های فعال اعمال می‌شود. نتایج فصل ۴ نیز نشان می‌دهند که EWC و LwF افت وظایف نگه‌داری شده را به خوبی مهار می‌کنند، اما وظیفه‌ی هدف را به اندازه‌ی کافی سرکوب نمی‌کنند. علت آن است که این روش‌ها برای حفظ دانش طراحی شده‌اند و سازوکار مستقیمی برای حذف ندارند.

<sup>24</sup>Learning without Forgetting

<sup>25</sup>Knowledge Distillation

## ۳-۲-۲ روش‌های مبتنی بر بازپخش

خانواده‌ی دوم، نمونه‌های گذشته را در حافظه نگه می‌دارد و هنگام آموزش وظیفه‌ی جدید بازپخش می‌کند. بازپخش تجربه<sup>۲۶</sup> ساده‌ترین شکل آن است و iCaRL [۳۴] آن را با نمونه‌های شاخص و طبقه‌بندی نزدیک‌ترین میانگین ترکیب می‌کند. بازپخش تجربه‌ی تاریک<sup>۲۷</sup> یا DER++ [۳۵] علاوه بر برجسب‌ها، امتیازهای خام ذخیره‌شده را نیز تطبیق می‌دهد. بنابراین اطلاعات بیشتری درباره‌ی رفتار گذشته‌ی مدل در خود نگه می‌دارد. در بازپخش مولد<sup>۲۸</sup> نیز به‌جای نگه‌داری نمونه‌های واقعی، نمونه‌های ساختگی تولید و بازپخش می‌شوند [۳۶].

زیان ترمیمی روش پیشنهادی بر همین ایده استوار است. جمله‌ی  $\mathcal{L}_{DER}$  امتیازهای خام کنونی را با مقادیر ذخیره‌شده مقایسه می‌کند. پس از دریافت درخواست حذف، هدف آن است که رفتار پیشین مدل روی وظایف فعال بازیابی شود و امتیازهای خام ذخیره‌شده مرجعی برای این رفتار فراهم می‌کنند.

اندازه‌ی حافظه در این خانواده یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی طراحی است. حافظه‌ی بازپخش نسخه‌ای از داده‌های کاربر را نگه می‌دارد. بنابراین اگر نمونه‌های مربوط به وظیفه‌ی هدف پس از درخواست حذف در حافظه باقی بمانند، داده‌های آن وظیفه همچنان در سامانه حضور دارند و ادعای حذف پذیرفتنی نیست. از این رو، پاک‌کردن نمونه‌های بازپخش وظیفه‌ی هدف بخشی ضروری از عملیات حذف است و صرفاً یک جزئیات پیاده‌سازی نیست. پس از حذف نیز ظرفیت آزادشده‌ی حافظه به وظیفه‌های دیگر اختصاص نمی‌یابد تا همه‌ی روش‌ها تحت شرایط یکسان مقایسه شوند.

## ۴-۲-۲ تصویر شیب

حافظه‌ی مبتنی بر شیب چندرویدادی<sup>۲۹</sup> یا GEM [۳۷] و نسخه‌ی میانگین‌گیری‌شده‌ی آن، A-GEM [۳۸]، به‌روزرسانی وظیفه‌ی جدید را طوری به فضای مجاز نگاشت می‌کنند که ضرب داخلی آن با شیب وظایف گذشته منفی نشود. در این روش‌ها و روش پیشنهادی، شیب وظایف نگه‌داری‌شده دامنه‌ی به‌روزرسانی را محدود می‌کند. تفاوت اصلی در محل اعمال این محدودیت است. GEM نگاشت را به‌صورت سراسری در فضای شیب انجام می‌دهد و بر همه‌ی درایه‌ها اثر می‌گذارد. روش این پایان‌نامه فقط ناحیه‌ای منتخب از درایه‌های مشترک را شناسایی و در همان ناحیه مهار می‌کند. در نتیجه، سایر درایه‌ها می‌توانند آزادانه برای فراموش‌کردن وظیفه‌ی هدف تغییر کنند.

<sup>26</sup>Experience Replay

<sup>27</sup>Dark Experience Replay

<sup>28</sup>Generative Replay

<sup>29</sup>Gradient Episodic Memory

## ۵-۲-۲ جداسازی پیراسنجه و زیرشبکه‌های تنک

خانواده‌ی چهارم، بخشی از پیراسنجه‌ها را به هر وظیفه اختصاص می‌دهد. PackNet [۳۹] پس از آموزش هر وظیفه، شبکه را هرس و وزن‌های باقی‌مانده را ثابت می‌کند. نقاب توجه سخت<sup>۳۰</sup> یا HAT [۴۰] برای واحدهای شبکه نقاب‌هایی وابسته به هر وظیفه می‌آموزد. SupSup [۴۱] نیز تنها نقاب‌های دودویی را روی یک بدنه‌ی تصادفی و ثابت آموزش می‌دهد. شبکه‌های پیش‌رونده<sup>۳۱</sup> [۴۲] در سوی دیگر این خانواده قرار دارند و برای هر وظیفه ظرفیت تازه‌ای به شبکه می‌افزایند.

مبنای نظری این خانواده از فرضیه‌ی بلیت بخت‌آزمایی<sup>۳۲</sup> [۴۳] و نتیجه‌ی مکمل آن [۴۴] سرچشمه می‌گیرد. بر اساس این نتایج، زیرشبکه‌هایی با قابلیت آموزش و کارایی مناسب در شبکه‌های چگال و حتی شبکه‌های تصادفی وجود دارند. یادگیری پیوسته‌ی زیرشبکه‌ی برنده<sup>۳۳</sup> یا WSN [۴۵] این ایده را در یادگیری پیوسته به کار می‌گیرد و برای هر وظیفه یک نقاب دودویی می‌آموزد. PALL نیز نقاب‌های هر وظیفه را از همین رویکرد گرفته است. این ویژگی امکان تعریف دقیق و قابل‌اندازه‌گیری هم‌پوشانی ساختاری میان دو وظیفه را فراهم می‌کند. هم‌پوشانی برابر اشتراک مجموعه‌ای دو نقاب است و به تقریب با یک سنجه‌ی پیوسته نیاز ندارد. این تعریف مبنای بخش ۳-۳ است.

چارچوب PALL [۱۵] همین ایده را برای حذف به کار می‌گیرد. برای هر وظیفه، یک نقاب دودویی تنک روی وزن‌های شبکه آموخته و ذخیره می‌شود تا هر وظیفه فقط از زیرشبکه‌ی خود استفاده کند. در زمان حذف، نقاب وظیفه‌ی هدف بازنشانی، سر طبقه‌بندی مربوط به آن پاک و نمونه‌های بازپخش آن وظیفه از حافظه حذف می‌شوند. مزیت این طراحی آن است که هزینه‌ی حذف به اندازه‌ی داده وابسته نیست و برخلاف روش‌های مبتنی بر صعود از روی شیب، به بهینه‌سازی روی داده‌های در حال حذف نیاز ندارد.

نقطه‌ی ضعف روش و انگیزه‌ی این پایان‌نامه در همین بخش آشکار می‌شود. نقاب‌های وظیفه‌های مختلف کاملاً جدا نیستند. در یک شبکه با تنکی ثابت، هرچه تعداد وظیفه‌ها بیشتر شود، اشتراک نقاب‌ها نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، بازنشانی زیرشبکه‌ی هدف ممکن است وزن‌هایی را تغییر دهد که وظیفه‌های فعال هنوز به آن‌ها وابسته‌اند. PALL برای جبران این آسیب، پس از بازنشانی یک مرحله‌ی ترمیم روی داده‌های بازپخش وظیفه‌های باقی‌مانده اجرا می‌کند. با این حال، در این مرحله میان وزن‌های مشترک و غیرمشترک تفاوتی گذاشته نمی‌شود و سازوکاری برای پیشگیری از آسیب وجود ندارد. پژوهش حاضر همین کاستی را هدف قرار می‌دهد.

<sup>30</sup>Hard Attention to the Task

<sup>31</sup>Progressive Networks

<sup>32</sup>Lottery Ticket Hypothesis

<sup>33</sup>Winning Subnetwork Continual Learning

## ۳-۲ یادگیری زدایی ماشینی

### ۱-۳-۲ فراموشی دقیق و بازآموزی

مرجع مفهومی یادگیری زدایی، بازآموزی کامل مدل روی داده‌ی باقی‌مانده است. چون این کار پرهزینه است، SISA [۱۳] داده را به بخش‌های جدا افزای می‌کند، یک عضو گروه را روی هر بخش آموزش می‌دهد و در زمان حذف تنها عضو آسیب‌دیده را بازآموزی می‌کند. آموزش فراموش‌کار<sup>۳۴</sup> [۴۶] به روزرسانی‌های هر دسته را ذخیره می‌کند تا بعداً کم شود. کارهای دیگری برای مدل‌های ساده مانند خوشه‌بندی k-means حذف دقیق ارائه کرده‌اند [۴۷].

مقصود از واژه‌ی «دقیق» در این خانواده اهمیت دارد. یک سازوکار حذف زمانی دقیق به‌شمار می‌آید که توزیع مدل حاصل از حذف نمونه‌ی  $z$  با توزیع مدلی یکسان باشد که از ابتدا بدون  $z$  آموزش دیده است. بنابراین، این تعریف توزیع مدل‌هایی را مقایسه می‌کند که از اجراهای مستقل آموزش به دست می‌آیند. رفتار یک مدل منفرد برای سنجش حذف دقیق کافی نیست. به همین دلیل، کاهش دقت روی داده‌ی حذف‌شده به‌تنهایی حذف دقیق را اثبات نمی‌کند. بازآموزی کامل این شرط را برآورده می‌کند و مرجع مفهومی این حوزه است.

هزینه‌ی این مرجع یکی از مسائل اصلی این حوزه است. بازآموزی کامل به نگهداری دائمی داده‌های خام و تکرار تمام هزینه‌ی آموزش در هر درخواست نیاز دارد. در محیط پیوسته که درخواست‌ها به‌صورت جریانی می‌رسند، این هزینه برای هر درخواست دوباره پرداخت می‌شود. رویکردهای افزایی مانند SISA هزینه را کاهش می‌دهند، اما ممکن است دقت را کم کنند، زیرا هر عضو گروه فقط بخشی از داده‌ها را می‌بیند. افزون بر این، نگهداری هم‌زمان چند مدل به حافظه‌ی بیشتری نیاز دارد. همین موازنه در مقایسه با روش جداسازی کامل نیز بررسی می‌شود.

### ۲-۳-۲ فراموشی تقریبی

خانواده‌ی تقریبی به‌جای بازآموزی، وزن‌ها را مستقیماً ویرایش می‌کند. پژوهش [۱۴] یک به‌روزرسانی مبتنی بر فیشر برای پاک‌کردن اطلاعات پیشنهاد می‌دهد و [۴۸] روش‌هایی برای حذف تقریبی در مدل‌های خطی ارائه می‌کند. فراموشی مرزی<sup>۳۵</sup> [۴۹] با جابه‌جا کردن مرزهای تصمیم، هزینه‌ی محاسباتی حذف را کاهش می‌دهد. روش [۵۰] نیز از یک جفت معلم خوب و بد برای هدایت فراموشی استفاده

<sup>34</sup> Amnesiac Training

<sup>35</sup> Boundary Unlearning

می‌کند. دو روش جدیدتر به این پایان‌نامه نزدیک‌ترند و در آزمایش‌ها به‌عنوان خط پایه به‌کار می‌روند. یادگیری‌زدایی برجستگی<sup>۳۶</sup> یا SalUn [۵۱] به‌روزرسانی را به وزن‌های پرنفوذ محدود می‌کند. میرا کردن انتخابی سیناپسی<sup>۳۷</sup> یا SSD [۵۲] نیز پیراسنجه‌ها را بر پایه‌ی اهمیت فیشری میرا می‌کند و به گام آموزشی نیاز ندارد.

SalUn از منظر این پایان‌نامه اهمیت مفهومی خاصی دارد، چون آن هم به‌روزرسانی را روی یک زیرمجموعه‌ی انتخاب‌شده متمرکز می‌کند. با این حال، معیار انتخاب دو روش متفاوت است. SalUn درایه‌های پرنفوذ را برای تغییر/دادن انتخاب می‌کند، در حالی که روش این پایان‌نامه درایه‌های حساس به نگه‌داری را برای تغییر/دادن برمی‌گزیند.

## ۲-۳-۳ تضمین‌های ریاضی و محدودیت‌های آن‌ها

برخی پژوهش‌های نظری برای حذف از مدل‌های محدب تضمین ریاضی ارائه کرده‌اند. پژوهش [۱۷] مفهوم حذف داده‌ی گواهی‌شده<sup>۳۸</sup> را با تعریفی شبیه به حریم خصوصی تفاضلی<sup>۳۹</sup> [۵۳] معرفی می‌کند. پژوهش [۱۸] الگوریتم‌های مبتنی بر کاهش شیب را همراه با تضمین حذف ارائه می‌دهد و [۱۹] موازنه‌ی میان تعمیم و حذف را بررسی می‌کند.

این تضمین‌ها درباره‌ی روش این پایان‌نامه برقرار نیستند، زیرا پیش‌فرض‌های نظری آن‌ها با شرایط آزمایش‌های ما تفاوت دارد. در اینجا یک شبکه‌ی عمیق غیرمحدب به‌صورت دنباله‌ای آموزش می‌بیند. نقاب‌های زیرشبکه نیز به ترتیب یادگیری وظیفه‌ها وابسته‌اند و محتوای حافظه‌ی بازپخش با دنباله‌ی درخواست‌ها تغییر می‌کند. بنابراین، نتایج این پایان‌نامه به‌صورت تجربی گزارش می‌شوند و ادعای تضمین ریاضی برای حذف مطرح نمی‌شود. سازوکارهای «یادگیری برای فراموش کردن» در [۵۴] بررسی شده‌اند.

برای توضیح تفاوت این تضمین با شرایط پایان‌نامه، شکل ساده‌شده‌ی آن را بیان می‌کنیم. الگوریتم حذف  $U$  نسبت به الگوریتم آموزش  $A$  و مجموعه داده‌ی  $D$  دارای تضمین حذف  $(\epsilon, \delta)$  است، هرگاه برای هر نمونه‌ی  $z \in D$  و هر مجموعه‌ی اندازه‌پذیر  $S$  از مدل‌ها، رابطه‌ی زیر برقرار باشد:

$$\Pr [U(A(D), z) \in S] \leq e^\epsilon \Pr [A(D \setminus z) \in S] + \delta \quad (2-2)$$

همچنین باید رابطه‌ی متقارن آن برقرار باشد. این تعریف، مانند حریم خصوصی تفاضلی [۵۳]، توزیع خروجی الگوریتم را در اجراهای مختلف مقایسه می‌کند و به نتیجه‌ی یک اجرای منفرد محدود نیست.

<sup>36</sup>Saliency Unlearning

<sup>37</sup>Selective Synaptic Dampening

<sup>38</sup>Certified Data Removal

<sup>39</sup>Differential Privacy

شرایط این قضایا از سه جهت در مسئله‌ی ما برقرار نیست. نخست، اثبات‌ها برای محدود کردن فاصله‌ی پیراسنجه‌ها به محدب بودن تابع هزینه و یکتایی کمینه تکیه دارند، در حالی که شبکه‌ی عمیق این ویژگی‌ها را ندارد. دوم، در آن اثبات‌ها مسیر آموزش تنها به داده وابسته فرض می‌شود، اما در روش ما ساختار نقاب‌ها ترتیب یادگیری وظیفه‌ها را نیز بازتاب می‌دهد. سوم، محتوای حافظه‌ی بازپخش محدود با دنباله‌ی درخواست‌ها تغییر می‌کند. در نتیجه، حتی اگر اندازه‌ی به‌روزرسانی حذف محدود باشد، وضعیت اولیه‌ی مدل ممکن است به داده‌ی حذف‌شونده وابسته باشد. به همین دلایل، در این پایان‌نامه مقداری برای  $\epsilon$  گزارش نمی‌شود و همه‌ی ادعاهای حذف، تجربی و مشروط هستند.

## ۲-۳-۴ یادگیری‌زدایی در بستر یادگیری پیوسته

تلاقی این دو حوزه، موضوع پژوهش حاضر است و چند مرجع مهم دارد. نخست، CLPU [۱۶] یک مرجع مبتنی بر جداسازی کامل است. در پیاده‌سازی ارزیابی‌شده، هر وظیفه‌ی فعال شبکه‌ی کامل خود را دارد و با دریافت درخواست حذف، شبکه‌ی مربوط به همان وظیفه کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه، تداخل میان وظیفه‌ها از نظر ساختاری رخ نمی‌دهد و بیشترین افت همواره صفر است. هزینه‌ی این جداسازی، افزایش حافظه‌ی موردنیاز با تعداد وظیفه‌ها است. این پایان‌نامه CLPU را به‌عنوان مرجع جداسازی کامل در نظر می‌گیرد و در بخش ۴-۱۰ حافظه‌ی موردنیاز آن را مستقیماً محاسبه می‌کند.

PALL [۱۵] نقطه‌ی شروع فنی این کار است. PALL برای هر وظیفه یک زیرشبکه‌ی تنک می‌آموزد، نقاب آن را ذخیره می‌کند و در زمان درخواست، بر اساس وضعیت هر درایه در نقاب‌های ذخیره‌شده وظیفه‌ها، آن را بازنشانی یا بازسازی می‌کند. سپس وظایف نگه‌داری‌شده ترمیم می‌شوند. این ساختار امکان اندازه‌گیری هم‌پوشانی را فراهم می‌کند، اما درایه‌های مشترک را بر پایه‌ی حساسیت وظایف نگه‌داری‌شده از یکدیگر تفکیک نمی‌کند.

نزدیک‌ترین کار به صورت مسئله‌ی ما یادگیری با فراموشی انتخابی<sup>۴۰</sup> [۵۵] است که هم‌زمان با ادامه‌ی یادگیری، یک کلاس را با استفاده از کدهای یادآور حذف می‌کند. راهبرد یادگیری تقابلی برای فراموشی انتخابی مادام‌العمر [۵۶] نیز یادگیری و حذف را به یکدیگر پیوند می‌دهد. تفاوت روش ما با هر دو آن است که یک مدل مشترک با حافظه‌ی بازپخش محدود نگه می‌داریم و وزن‌های هم‌پوشان را مستقیماً ویرایش می‌کنیم، در حالی که آن روش‌ها فراموشی را از طریق هدف یادگیری اعمال می‌کنند.

دو پژوهش جدیدتر دامنه‌ی ارزیابی را گسترش می‌دهند. UnCLLe [۵۷] پیراسنجه‌های مخصوص هر وظیفه را تولید می‌کند و بازگشت وظیفه پس از حذف<sup>۴۱</sup> را بدون داده‌های نگه‌داری‌شده بررسی می‌کند.

<sup>40</sup>Learning with Selective Forgetting (LSF)

<sup>41</sup>Post-Deletion Task Relapse



CATA [۵۸] حذف دنباله‌ای و ماندگاری آن را برای مدل‌های بینایی-زبان، از طریق تجميع بردار وظیفه و پرهیز از تعارض، مطالعه می‌کند. پژوهش [۵۹] نیز نشان می‌دهد تقطیر کنترل‌شده می‌تواند یادگیری و حذف را با حافظه‌ی ثابت هم‌زمان پشتیبانی کند. نتیجه‌ی مشترک این پژوهش‌ها آن است که دقت اندازه‌گیری شده بلافاصله پس از درخواست حذف، برای داوری کافی نیست. اثر سرکوب ممکن است با ادامه‌ی یادگیری از بین برود. از این رو، دوام فراموشی باید در مراحل بعدی نیز جداگانه سنجیده شود. بخش ۴-۱۱-۵ همین ارزیابی را انجام می‌دهد.

## ۴-۲ تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها

تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها<sup>۴۲</sup> تغییرات آموزشی را به پیمانه‌های کوچکی محدود می‌کند که به یک شبکه با وزن‌های ثابت افزوده می‌شوند. لایه‌های تطبیق گلوگاهی<sup>۴۳</sup> [۶۰] یک نگاشت کاهش ابعاد، غیرخطی بودن تابع فعال‌ساز ReLU [۶۱] و یک نگاشت افزایش ابعاد را در قالب یک بلوک باقی‌مانده ترکیب می‌کنند:

$$h \leftarrow h + W_{up} \sigma(W_{down} h), \quad W_{down} \in \mathbb{R}^{r \times d}, W_{up} \in \mathbb{R}^{d \times r}, r \ll d. \quad (۳-۲)$$

انطباق کم‌رتبه<sup>۴۴</sup> یا LoRA [۶۲] به‌جای افزودن یک پیمانه، به‌روزرسانی وزن را با حاصل ضرب دو ماتریس کم‌رتبه‌ی  $\Delta W = BA$  بیان می‌کند. لایه‌های تطبیق باقی‌مانده‌ی چندحوزه‌ای [۶۳]، زیرساخت‌های اشتراک لایه‌ی تطبیق [۶۴]، نسخه‌های فشرده‌تر [۶۵، ۶۶] و روش‌های مبتنی بر پیشوند و راهنمای ورودی [۶۷]، [۶۸] این خانواده را تکمیل می‌کنند. پیش‌نویس اخیر BID-LoRA [۶۹] ترکیب مشابهی از یادگیری پیوسته و یادگیری‌زدایی را بررسی می‌کند.

این خانواده به دو دلیل در پایان‌نامه بررسی می‌شود. نخست، اگر بدنه‌ی اصلی ثابت باشد، هنگام حذف فقط بخش کوچکی از پیراسنجه‌ها تغییر می‌کنند. دوم، در یک لایه‌ی تطبیق مشترک با اندازه‌ی میانی کوچک، هم‌پوشانی وظیفه‌ها در تعداد محدودی از وزن‌ها متمرکز می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود سازوکار آگاه از هم‌پوشانی در این ساختار اثر آشکاری داشته باشد. نتایج فصل ۴ نشان می‌دهند که این انتظار برآورده نمی‌شود و این نتیجه‌ی منفی نیز گزارش شده است.

<sup>۴۲</sup>Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT)

<sup>۴۳</sup>Bottleneck Adapters

<sup>۴۴</sup>Low-Rank Adaptation

## ۵-۲ ارزیابی فراموشی و حریم خصوصی

### ۱-۵-۲ معیارهای رفتاری

کیفیت فراموشی با سه معیار رفتاری سنجیده می‌شود. این معیارها شامل دقت وظیفه‌ی هدف پس از درخواست حذف، دقت وظیفه‌های نگه‌داری شده و تغییر هر دو مقدار نسبت به مدل مرجع هستند. جهت تغییر دقت وظیفه‌ی حذف شده نیز اهمیت دارد. کاهش دقت تا صفر مطلوب نیست، زیرا مدل ممکن است همچنان الگویی منظم از وظیفه‌ی حذف شده در خود داشته باشد و فقط پاسخ‌های نادرست اما قابل پیش‌بینی تولید کند. مهاجم می‌تواند از چنین سوگیری‌ای برای تشخیص عضویت استفاده کند. هدف، نزدیک کردن دقت وظیفه‌ی حذف شده به سطح حدس تصادفی و از بین بردن الگوی قابل پیش‌بینی آن است. از این رو، ارزیابی وظیفه‌ی هدف بر پایه‌ی میزان فاصله‌ی دقت آن از سطح حدس تصادفی انجام می‌شود. مقدار دقت به‌تنهایی برای این ارزیابی کافی نیست. جدول‌های فصل ۴ نیز بر همین اساس تفسیر می‌شوند.

### ۲-۵-۲ حمله‌ی استنتاج عضویت

حمله‌ی استنتاج عضویت<sup>۴۵</sup> [۷۰، ۱۰] تلاش می‌کند تشخیص دهد آیا یک نمونه‌ی مشخص در آموزش مدل حضور داشته است یا نه. از این رو، این حمله به‌عنوان یک آزمون تجربی حریم خصوصی به کار می‌رود. نسخه‌ی ساده‌ی آن از آستانه‌ی زیان استفاده می‌کند. دو نکته درباره‌ی این معیار مهم است. نخست، پیش‌پردازش نمونه‌های عضو و غیرعضو باید یکسان باشد. در غیر این صورت، تفاوت مشاهده شده ممکن است فقط از پیش‌پردازش متفاوت ناشی شود. دوم، حمله‌ی مبتنی بر آستانه‌ی زیان ممکن است توان تشخیص کمی داشته باشد. حمله‌های قوی‌تر مبتنی بر مدل‌های سایه [۱۱] و ارزیابی‌های جامع‌تر [۷۱] می‌توانند تفاوتی را آشکار کنند که آزمون ساده تشخیص نمی‌دهد. بنابراین، نتیجه‌ی نزدیک به ۰/۵ فقط نشان می‌دهد حمله‌ی به کاررفته تفاوتی پیدا نکرده است و نشانه‌ی حذف موفق نیست.

خانواده‌های دیگری از حمله‌ها نیز برای تکمیل ارزیابی تهدید بررسی شده‌اند. وارون‌سازی مدل<sup>۴۶</sup> [۷۲] و استخراج داده‌ی آموزشی از مدل‌های زبانی [۷۳] نشان می‌دهند که اثر داده‌های آموزشی تا چه اندازه ممکن است از وزن‌های مدل بازیابی شود.


<sup>45</sup>Membership Inference Attack (MIA)

<sup>46</sup>Model Inversion

## ۲-۵-۳ مرجع بازآموزی و ارزیابی رسمی

ارزیابی دقیق‌تر، مدل فراموش‌شده را با مدلی مقایسه می‌کند که با همان روش، از ابتدا و بدون وظیفه‌ی هدف آموزش دیده است. سنجه‌های این مقایسه شامل توافق پیش‌بینی، فاصله‌ی جنسن-شانون<sup>۴۷</sup> میان توزیع‌های خروجی، فاصله‌ی  $\ell_2$  امتیازهای خام و شباهت کسینوسی ویژگی‌ها هستند. از لحاظ ساختاری، [۲۰] روشی برای ارزیابی حریم خصوصی با یک اجرای آموزش ارائه می‌دهد و حریم خصوصی تفاضلی<sup>۴۸</sup> [۵۳] چارچوب نظری استاندارد این حوزه است. بخش ۴-۱۱-۴ مرجع بازآموزی همان روش را برای EPALL گزارش می‌کند. نتیجه‌ی این مقایسه هم‌ارزی با بازآموزی دقیق را اثبات نمی‌کند. برای داوری آماری درباره‌ی هم‌ارزی توزیع‌ها باید چند مدل مستقل، از ابتدا و بدون وظیفه‌ی هدف، بازآموزی و با یکدیگر مقایسه شوند. چون چنین مقایسه‌ای میان چند اجرای مستقل بازآموزی انجام نشده است، این نتیجه برای رد ریاضی حذف دقیق در سطح توزیع نیز کافی نیست.

شکل ۱-۲ مسیر مفهومی پژوهش‌های مرتبط را از حفظ دانش گذشته تا حذف انتخابی آگاه از هم‌پوشانی خلاصه می‌کند. هدف این شکل، دسته‌بندی مفاهیم است و ترتیب تاریخی پژوهش‌ها یا برتری تجربی روش‌ها را نشان نمی‌دهد.

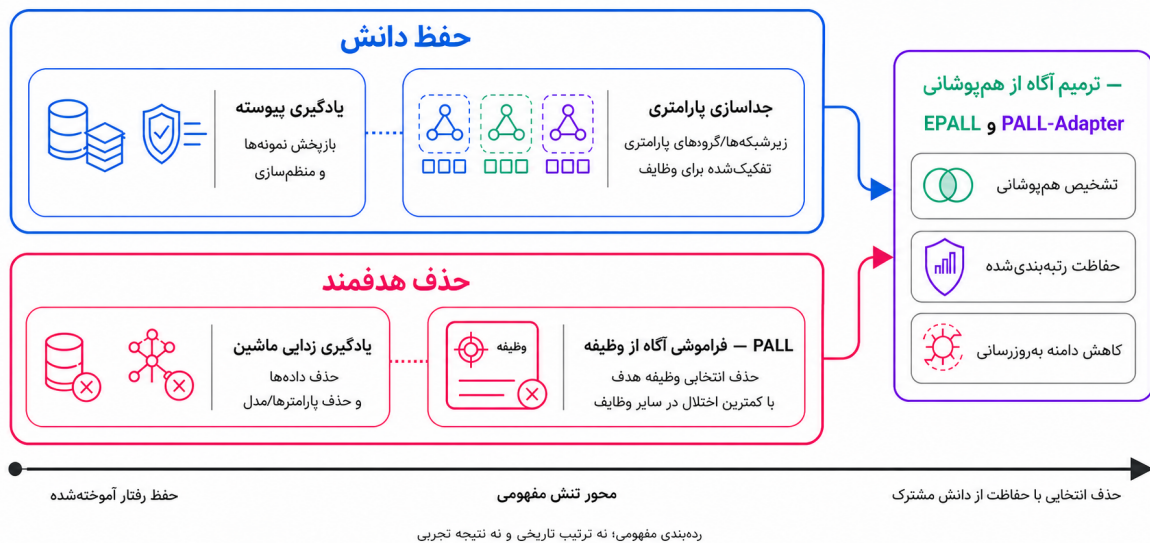

شکل ۱-۲: رده‌بندی مفهومی روش‌های مرتبط و جایگاه این پایان‌نامه. مسیر از روش‌های حفظ دانش در یادگیری پیوسته و جداسازی پیراسنجه‌ها، به یادگیری زدایی و سپس حذف وظیفه‌ای آگاه از هم‌پوشانی می‌رسد. این رده‌بندی برای سازمان‌دهی مفاهیم است و ادعای تجربی یا ترتیب تاریخی ندارد.

<sup>47</sup>Jensen-Shannon

<sup>48</sup>Differential Privacy

## ۶-۲ مقایسه‌ی مفهومی و جایگاه این پژوهش

جدول ۱-۲ روش‌های مرتبط را بر پایه‌ی چهار ویژگی مقایسه می‌کند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از استفاده از مدل مشترک برای وظیفه‌ها، پشتیبانی از حذف در سطح وظیفه، مدیریت مستقیم هم‌پوشانی پیراسنجه‌ها و چگونگی تغییر حافظه‌ی موردنیاز با افزایش تعداد وظیفه‌ها.

جدول ۱-۲: مقایسه‌ی مفهومی نزدیک‌ترین روش‌های مرتبط بر چهار محور تصمیم‌گیری این پایان‌نامه. دو سطر پایانی روش‌های پیشنهادی این کار هستند.

| روش              | مدل مشترک | حذف وظیفه | سطح مدیریت مستقیم هم‌پوشانی        | رشد حافظه‌ی موردنیاز       |
|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------------------|
| [۷] EWC          | بله       | خیر       | خیر (جریمه‌ی سراسری)               | ثابت                       |
| [۳۲] LwF         | بله       | خیر       | خیر (تقطیر خروجی)                  | ثابت                       |
| [۳۵] ER / DER++  | بله       | خیر       | خیر                                | فقط حافظه                  |
| [۳۷] GEM / A-GEM | بله       | خیر       | ضمنی، تصویر سراسری                 | فقط حافظه                  |
| [۳۹] PackNet     | بله       | خیر       | نقاب دارد، وزن منجمد               | نقاب                       |
| [۴۵] WSN         | بله       | خیر       | نقاب دارد، برای حذف به‌کار نمی‌رود | نقاب                       |
| [۵۲] SSD         | بله       | بله       | فقط میراکردن اهمیتی                | ثابت                       |
| [۵۱] SalUn       | بله       | بله       | انتخاب وزن برای تغییر              | ثابت                       |
| [۱۶] CLPU        | خیر       | بله       | به‌طور ساختاری لازم نیست           | یک شبکه به‌ازای وظیفه      |
| [۱۵] PALL        | بله       | بله       | نقاب ذخیره، مشترک‌ها بی‌رتبه       | نقاب و پشتیبان             |
| EPALL            | بله       | بله       | محافظت رتبه‌بندی‌شده‌ی مشترک       | نقاب و پشتیبان             |
| PALL-Adapter     | بله       | بله       | نقاب نرم (ارزیابی‌شده، بی‌اثر)     | لایه‌ی تطبیق به‌ازای وظیفه |

تفسیر این جدول، خلأ پژوهشی را روشن می‌کند. روش‌های تنظیم و بازپخش، سازوکار حذف در سطح وظیفه ندارند. روش‌های یادگیری‌زدایی عمومی مانند SSD و SalUn سازوکار حذف دارند، اما ساختار وظیفه‌ای مدل را در نظر نمی‌گیرند و، چنان‌که فصل ۴ نشان می‌دهد، در محیط پیوسته دقت وظیفه‌ی هدف را به سطح حدس تصادفی نمی‌رسانند. CLPU با جداسازی کامل، هم‌پوشانی را از بین می‌برد، اما حافظه‌ی موردنیاز آن با تعداد وظایف به‌صورت خطی افزایش می‌یابد. روش‌هایی مانند WSN و PackNet نقاب‌های مربوط به هر وظیفه را می‌سازند، اما از آن‌ها برای حذف استفاده نمی‌کنند. PALL این دو ایده را به هم پیوند می‌دهد، ولی وزن‌های مشترک را بر پایه‌ی اهمیت‌شان رتبه‌بندی نمی‌کند.

این پایان‌نامه خلأ باقی‌مانده را در یک سامانه‌ی دارای مدل مشترک بررسی می‌کند. ابتدا با استفاده از نقاب هر وظیفه، هم‌پوشانی ساختاری محاسبه می‌شود. سپس وزن‌های مشترک بر پایه‌ی حساسیت وظیفه‌های نگه‌داری‌شده رتبه‌بندی می‌شوند و فقط زیرمجموعه‌ی مهم آن‌ها هنگام ترمیم محافظت می‌شود. فصل بعد این ایده را به یک الگوریتم مشخص تبدیل می‌کند.

## فصل ۳

### روش پیشنهادی

فصل پیشین نشان داد که نقاب هر وظیفه در دسترس است، اما PALL از این نقاب‌ها برای تشخیص اهمیت وزن‌های مشترک استفاده نمی‌کند. منظور از درایه در روابط این فصل، یک مؤلفه از بردار پیراسنجه‌ها، یعنی یک وزن منفرد شبکه، است. ابتدا مسئله و سازوکار اصلی PALL صورت‌بندی می‌شوند. سپس دلیل آسیب به وزن‌های مشترک بررسی و روش اصلی پایان‌نامه، EPALL، همراه با الگوریتم و تحلیل پیچیدگی معرفی می‌شود. در ادامه، مسیر اکتشافی PALL-Adapter و تحلیل نظری محدود آن ارائه می‌شوند. در پایان نیز ضوابط دسترسی به داده و محدودیت ادعاهای دو روش توضیح داده می‌شوند.

یادداشت نام‌گذاری. روش اصلی این پایان‌نامه، نسخه‌ی توسعه‌یافته‌ی PALL با نام EPALL است (En-PALL). در کد پیاده‌سازی، گزارش‌های اجرا و برچسب‌های آزمایش، همین روش با شناسه‌ی `pall_modified` ثبت شده است. هر دو نام به یک الگوریتم اشاره می‌کنند.

### ۳-۱ صورت‌بندی مسئله

#### ۳-۱-۱ نمادگذاری

دنباله‌ی وظایف را با  $\mathcal{T} = \{1, \dots, n\}$  و مجموعه‌داده‌ی وظیفه‌ی  $t$  را با  $D_t$  نشان می‌دهیم؛ کلاس‌های وظایف مختلف مجزا هستند. شبکه با پیراسنجه‌های  $\theta \in \mathbb{R}^d$  و یک سر طبقه‌بند به‌ازای هر وظیفه پیاده می‌شود. حافظه‌ی بازپخش  $B$  برای هر وظیفه‌ی  $t$  سه‌گانه‌ی  $(x, y, h)$  نگه می‌دارد که  $h$  امتیازهای خام ثبت‌شده در پایان آموزش همان وظیفه است. سامانه دنباله‌ای از درخواست‌ها<sup>۱</sup> را پردازش می‌کند؛ هر

<sup>۱</sup>Requests

درخواست یا  $\text{learn}(t)$  است یا  $\text{forget}(t)$ .

پس از دریافت  $\text{forget}(f)$ ، مجموعه‌ی وظایف فعال  $\setminus \{t \in \mathcal{T} : t \text{ آموزش دیده و حذف نشده}\}$   $\mathcal{T}_a$  است. دقت وظیفه‌ی  $t$  در لحظه‌ی  $r$  را با  $A_t(r)$  و سطح تصادفی آن را با  $c_t$  نشان می‌دهیم. زیان نگه‌داری روی حافظه‌ی وظایف فعال چنین است:

$$\mathcal{L}_{\text{retain}}(\theta) = \frac{1}{|\mathcal{T}_a|} \sum_{t \in \mathcal{T}_a} \mathbb{E}_{(x,y,h) \sim \mathcal{B}_t} [\ell(f(x; \theta, t), y)]. \quad (1-3)$$

### ۲-۱-۳ هدف مسئله

هدف عملیاتی درخواست فراموشی، یافتن پیراسنجه‌های جدید  $\theta'$  است که هم‌زمان دو شرط را برآورده کند:

$$|A_f(\theta') - c_f| \rightarrow 0 \quad \text{و} \quad \max_{t \in \mathcal{T}_a} (A_t(\theta) - A_t(\theta')) \rightarrow 0. \quad (2-3)$$

شرط اول سرکوب هدف و شرط دوم حفظ بدترین وظیفه‌ی فعال است. عمداً از بیشینه و نه میانگین استفاده شده است: یک سامانه‌ی مستقر با میانگین خوب اما یک وظیفه‌ی ویران‌شده، از دید کاربران آن وظیفه شکست خورده است.

### ۳-۱-۳ سازوکار اثری PALL

PALL [۱۵] برای هر وظیفه‌ی  $t$  یک نقاب دودویی  $M_t \in \{0, 1\}^d$  می‌آموزد که زیرشبکه‌ی همان وظیفه را مشخص می‌کند؛ این نقاب با امتیازهای قابل یادگیری<sup>۲</sup> و در سطح تنکی هدف به‌دست می‌آید و پس از آموزش ذخیره می‌شود [۴۴، ۴۵]. استنتاج وظیفه‌ی  $t$  با  $f(x; \theta \odot M_t, t)$  انجام می‌گیرد.

در زمان درخواست فراموشی، PALL سه کار انجام می‌دهد. نخست، نقاب  $M_f$  را از مجموعه‌ی فعال کنار می‌گذارد و نمونه‌های بازپخش وظیفه‌ی هدف را حذف می‌کند. دوم، وزن‌های نقاب هدف را بر پایه‌ی وضعیت آن‌ها در نقاب‌های تاریخی و پشتیبان‌های ذخیره‌شده بازنشانی یا بازسازی می‌کند. سوم، یک مرحله‌ی ترمیم روی حافظه‌ی وظیفه‌های فعال اجرا می‌کند تا افت جانبی جبران شود.

نکته‌ای که در گام دوم مهم است و در فصل ۴ به آن باز می‌گردیم این است که بازنشانی شاخه‌محور است. اینکه یک درایه بازنشانی می‌شود یا حفظ می‌شود، به این بستگی دارد که وظیفه‌ی هدف پیش از وظایف فعال آموزش دیده باشد یا پس از آن‌ها، و اینکه پشتیبان تنک برای آن درایه ذخیره شده باشد یا نه. EPALL این منطق شاخه‌محور را دست‌نخورده به ارث می‌برد؛ نوآوری آن جای دیگری است.

<sup>2</sup>Learnable Scores

## ۲-۳ محدودیت فراموشی بی قید

فرض کنید در پاسخ به درخواست، به جای سازوکار ساختاریافته، یک گام بی قید در جهت افزایش زیان وظیفه‌ی هدف برداشته شود:

$$\theta' = \theta + \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}_f(\theta). \quad (۳-۳)$$

اثر این گام بر یک وظیفه‌ی فعال  $t$  را می‌توان با بسط مرتبه‌ی اول تقریب زد:

$$\mathcal{L}_t(\theta') - \mathcal{L}_t(\theta) \approx \eta \langle \nabla_{\theta} \mathcal{L}_t(\theta), \nabla_{\theta} \mathcal{L}_f(\theta) \rangle. \quad (۴-۳)$$

عبارت سمت راست، ضرب داخلی شیب وظیفه‌ی فعال و شیب وظیفه‌ی هدف است. اگر این دو شیب همسو باشند، آسیب جانبی مثبت و بزرگ است. اما ضرب داخلی یک مقدار انباشته روی همه‌ی  $d$  درایه است و همین انباشتگی، اطلاعات مهمی را پنهان می‌کند:

$$\langle \nabla \mathcal{L}_t, \nabla \mathcal{L}_f \rangle = \underbrace{\sum_{i \in S_{\text{share}}} \partial_i \mathcal{L}_t \partial_i \mathcal{L}_f}_{\text{ناحیه‌ی مشترک}} + \underbrace{\sum_{i \notin S_{\text{share}}} \partial_i \mathcal{L}_t \partial_i \mathcal{L}_f}_{\text{ناحیه‌ی غیرمشترک}}. \quad (۵-۳)$$

در جمله‌ی دوم، درایه‌ها بیرون زیرشبکه‌ی وظایف فعال قرار دارند و بنابراین  $|\partial_i \mathcal{L}_t|$  در آن‌ها کوچک است. پس انتظار می‌رود سهم آن جمله کوچک باشد و بخش عمده‌ی آسیب جانبی از جمله‌ی نخست بیاید. تأکید می‌شود که این یک استدلال ساختاری است و نه اندازه‌گیری: سهم نسبی دو جمله در این کار به‌طور تجربی تفکیک نشده است. مهم‌تر آنکه درون همان جمله‌ی نخست هم توزیع یکنواخت نیست: چند درصد از درایه‌های مشترک،  $|\partial_i \mathcal{L}_t|$  بزرگی دارند و بخش عمده‌ی مجموع را می‌سازند.

دو نتیجه‌ی طراحی از این تحلیل بیرون می‌آید. نتیجه‌ی اول، مهارکردن همه‌ی به‌روزرسانی — آن‌گونه که یک تصویر سراسری در سبک GEM [۳۷] می‌کند — لازم نیست و هزینه‌ی آن کندشدن فراموشی است. نتیجه‌ی دوم، مهارکردن همه‌ی ناحیه‌ی مشترک هم لازم نیست، چون بخش بزرگی از آن کم‌اهمیت است. راه‌حل درست، مهارکردن حساس‌ترین زیرمجموعه‌ی ناحیه‌ی مشترک است. این دقیقاً کاری است که EPALL می‌کند و بخش ۴-۶ همین سه گزینه را به‌طور تجربی مقایسه می‌کند.

## ۳-۳ روش پیشنهادی EPALL

شکل ۱-۳ کل سازوکار را در سه بخش خلاصه می‌کند: مسئله، قاعده‌ی انتخاب، و رویه‌ی زمان درخواست. بخش‌های بعدی هر سه را باز می‌کنند.



شکل ۳-۱: سازوکار EPALL. الف) مسیر وظیفه‌ی هدف و مسیرهای وظیفه‌های نگهداری شده، وزن‌هایی را به اشتراک می‌گذارند؛ بنابراین بازنشانی ساده ممکن است به وظیفه‌های دیگر آسیب بزند. ب) EPALL وزن‌های مجموعه‌ی  $S_{share} = M_f \cap M_r$  را بر پایه‌ی حساسیت وظیفه‌های نگهداری شده رتبه‌بندی و مهم‌ترین بخش را با نسبت  $\rho$  محافظت می‌کند. ج) پس از اندازه‌گیری‌های لازم روی هدف، نمونه‌های بازپخش هدف حذف می‌شوند، اجتماع نقاب‌های نگهداری شده ساخته می‌شود، لنگرها ذخیره می‌شوند و بازنشانی شاخه‌محور PALL و ترمیم لنگردار اجرا می‌شوند. این فرایند یک روش تجربی است و حذف گواهی شده را تضمین نمی‌کند.

### ۳-۳-۱ هم‌پوشانی ساختاری

$M_f$  نقاب دودویی ذخیره‌شده‌ی وظیفه‌ی درخواست‌شده برای حذف و  $M_r$  اجتماع نقاب‌های وظایف نگهداری شده است:

$$M_r = \bigvee_{t \in T_a} M_t. \quad (۳-۶)$$

پشتیبان مشترک<sup>۳</sup> این دو، ناحیه‌ای است که هر تغییر در آن هم‌زمان به مسیر هدف و به حداقل یک مسیر فعال مربوط می‌شود:

$$S_{share} = M_f \cap M_r. \quad (۳-۷)$$

اهمیت این تعریف در دقیق‌بودن آن است. چون نقاب‌ها دودویی و ذخیره‌شده‌اند،  $S_{share}$  یک اشتراک مجموعه‌ای است و به هیچ تقریب یا آستانه‌گذاری نیاز ندارد. این همان مزیتی است که اثربری از خط زیرشبکه‌های نقاب‌دار [۴۵] فراهم می‌کند و در روش‌های بدون نقاب در دسترس نیست.

<sup>3</sup>Shared Support



### ۲-۳-۳ رتبه‌بندی حساسیت و انتخاب بودجه

همه‌ی درایه‌های  $S_{\text{share}}$  اهمیت یکسانی ندارند. برای هر  $i \in S_{\text{share}}$  یک امتیاز حساسیت محاسبه می‌شود:

$$q_i = |\nabla_i \mathcal{L}_{\text{retain}}|, \quad (۸-۳)$$

که در آن شیب با یک گذر پس‌رو روی حافظه‌ی بازپخش وظایف فعال و روی زیرشبکه‌ی هر وظیفه محاسبه می‌شود. سپس با یک نسبت محافظت<sup>۴</sup>  $\rho \in (0, 1]$ ، زیرمجموعه‌ی بحرانی انتخاب می‌شود:

$$S_{\text{crit}} = \left\{ q_i \text{ بر حسب } S_{\text{share}} \text{ برتر } \lceil \rho |S_{\text{share}}| \rceil \right\}. \quad (۹-۳)$$

مقدار پیش‌فرض  $\rho = 0.2$  است. توجیه این انتخاب در بخش ۲-۳ آمد: سهم غالب آسیب‌جانی از بخش بالایی توزیع  $q_i$  می‌آید، پس یک بودجه‌ی کوچک کافی است و بودجه‌ی بزرگ‌تر بی‌جهت فراموشی را کند می‌کند.

یک جانشین برای معادله‌ی (۸-۳) نیز پیاده‌سازی شده است: انرژی تعارض شیب‌ها<sup>۵</sup>

$$q_i^{\text{conf}} = \text{ReLU}(-\nabla_i \mathcal{L}_f \cdot \nabla_i \mathcal{L}_{\text{retain}}), \quad (۱۰-۳)$$

که وزن‌هایی را هدف می‌گیرد که فراموشی و نگهداری در آن‌ها مستقیماً با یکدیگر رقابت می‌کنند. این معیار به شیب وظیفه‌ی هدف نیاز دارد و بنابراین باید پیش از حذف نمونه‌های بازپخش هدف محاسبه شود. این محدودیت، ترتیب گام‌های الگوریتم را تعیین می‌کند. بخش ۲-۱۲-۴ نشان می‌دهد نتیجه‌ی این معیار به مجموعه داده وابسته است؛ از این رو، بزرگی شیب معیار پیش‌فرض باقی می‌ماند.

### ۳-۳-۳ ترمیم لنگردار

پس از اعمال بازنشانی شاخه‌محور ارثی، نقاب ترمیم اسمی به صورت  $M_f \cap M_r$  ساخته می‌شود و حلقه‌ی ترمیم تنها روی همان درایه‌ها گام برمی‌دارد. تابع هدف ترمیم چنین است:

$$\mathcal{L}_{\text{repair}} = \alpha \mathcal{L}_{\text{DER}} + \beta \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda \sum_{i \in S_{\text{crit}}} (\theta_i - \theta_i^{\text{anchor}})^2. \quad (۱۱-۳)$$

سه جمله سه نقش متفاوت دارند.  $\mathcal{L}_{\text{DER}}$  امتیازهای خام ذخیره‌شده را تطبیق می‌دهد و بنابراین رفتار پیشین مدل را باز می‌گرداند [۳۵].  $\mathcal{L}_{\text{CE}}$  از برچسب‌های وظایف نگهداری شده استفاده می‌کند و اطلاعات مستقیم

<sup>۴</sup>Protection Ratio

<sup>۵</sup>Gradient-Conflict Energy

طبقه‌بندی می‌دهد. جمله‌ی سوم، جمله‌ی لنگر<sup>۶</sup>، رانش را روی درایه‌های بحرانی انتخاب‌شده محدود می‌کند. ضریب پیش‌فرض  $\lambda = 1$  است.

از نظر شکل ریاضی، جمله‌ی سوم همان قالب EWC [۷] است، اما دو تفاوت اساسی دارد که در بخش ۲-۲-۲ اشاره شد و اینجا صریح می‌شود: دامنه‌ی اعمال آن به  $S_{crit}$  محدود است و نه کل پیراسنجه‌ها، و هدف آن مهار یک عملیات حذف است و نه یک عملیات یادگیری.

**انتخاب لنگر.** دو گزینه برای  $\theta^{anchor}$  وجود دارد. گزینه‌ی نخست  $\theta^{old}$  است، یعنی مقدار وزن بلافاصله پیش از درخواست؛ این طبیعی‌ترین انتخاب برای هدف نگه‌داری است اما یک ایراد مفهومی جدی دارد:  $\theta^{old}$  خودش در آموزش وظیفه‌ی فراموش‌شونده شکل گرفته و بنابراین اطلاعاتی از همان وظیفه حمل می‌کند. لنگرزدن یک عملیات حذف به مرجعی که خودش وابسته به داده‌ی حذف‌شونده است، از نظر مفهومی خودشکن است. گزینه‌ی دوم  $\theta^{reinit}$  است، نمونه‌ای تازه از توزیع مقدارگذاری اولیه که به‌طور ساختاری از هر داده‌ای مستقل است.

این استدلال مفهومی به‌تنهایی  $\theta^{reinit}$  را پیشنهاد می‌کند، اما دو نکته این انتخاب را تضعیف می‌کنند. نخست، لنگر فقط روی  $S_{crit} \subseteq M_f \cap M_r$  عمل می‌کند، در حالی که فراموشی از راه بازنشانی ناحیه‌ی مخصوص هدف  $M_f \setminus M_r$  رخ می‌دهد. بنابراین، لنگر برای حفظ وظیفه‌های دیگر به‌کار می‌رود و نه برای فراموشی؛ کشاندن وزن‌های مشترک به مقادیر تصادفی می‌تواند دانشی را که وظیفه‌های نگه‌داری‌شده در آن وزن‌ها دارند تخریب کند. دوم،  $\theta^{reinit}$  استقلال کامل از داده را ایجاد نمی‌کند، زیرا شاخه‌های بازنشانی همچنان از پشتیبان‌های تنک وابسته به داده‌های پیشین استفاده می‌کنند. مقایسه‌ی بخش ۴-۱۲-۱ با هشت بذر نیز نشان می‌دهد که پس از اصلاح هولم برای آزمون‌های متعدد، هیچ معیاری از نظر آماری معنادار نیست و نتایج CIFAR-100 از  $\theta^{old}$  پشتیبانی می‌کنند. بنابراین،  $\theta^{old}$  در پیاده‌سازی پیش‌فرض استفاده می‌شود و محدودیت مفهومی آن در بخش ۴-۵ توضیح داده می‌شود.

### ۴-۳-۳ الگوریتم کامل

الگوریتم ۱ کل فرایند پردازش درخواست را نشان می‌دهد. هر کمیت مبتنی بر شیب که به داده‌های وظیفه‌ی هدف نیاز دارد، پیش از حذف نمونه‌های بازپخش آن محاسبه می‌شود. پس از حذف، دیگر دسترسی به داده‌های هدف انجام نمی‌شود.

سه نکته‌ی پیاده‌سازی مهم است. نخست، گام ۲ یک محدودیت الزامی است. یک بررسی خودکار

<sup>6</sup>Anchor

---

**Algorithm 1** EPALL: request-time selective forgetting of task  $f$ 

---

**Input:** weights  $\theta$ , per-task masks  $\{M_t\}$ , rehearsal memory  $\mathcal{B}$ , active tasks  $\mathcal{T}_a$ , protection ratio  $\rho$ , anchor weight  $\lambda$ , repair steps  $K$

**Output:** updated weights  $\theta'$  with task  $f$  suppressed

- 1: copy  $M_f$ ; if conflict scoring is selected, cache its forget gradient while  $\mathcal{B}_f$  is available
  - 2: delete  $\mathcal{B}_f$ ; remove  $M_f$  from the active mask set  $\triangleright$  no target-data access beyond this point
  - 3:  $M_r \leftarrow \bigvee_{t \in \mathcal{T}_a} M_t$ ;  $S_{\text{share}} \leftarrow M_f \wedge M_r$
  - 4:  $q_i \leftarrow |\nabla_i \mathcal{L}_{\text{retain}}|$  for  $i \in S_{\text{share}}$   $\triangleright$  one backward pass on  $\mathcal{B}$
  - 5:  $S_{\text{crit}} \leftarrow \text{top } \lceil \rho |S_{\text{share}}| \rceil$  coordinates of  $S_{\text{share}}$  by  $q_i$
  - 6: cache anchors  $\theta^{\text{anchor}}|_{S_{\text{crit}}}$  and the sparse retained-task backups the inherited reset branches require
  - 7: apply PALL's branch-dependent target reset/reconstruction
  - 8:  $M_{\text{repair}} \leftarrow M_f \wedge M_r$   $\triangleright$  nominal retained-repair mask
  - 9: **for**  $k = 1$  **to**  $K$  **do**
  - 10:   sample retained rehearsal entries from  $\mathcal{B}$
  - 11:    $\mathcal{L} \leftarrow \alpha \mathcal{L}_{\text{DER}} + \beta \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda \sum_{i \in S_{\text{crit}}} (\theta_i - \theta_i^{\text{anchor}})^2$
  - 12:   backward; zero gradients outside  $M_{\text{repair}}$ ; optimizer step
  - 13: **end for**
  - 14: rebuild the active union mask; discard request-only target state
  - 15: **return**  $\theta$
- 

اطمینان می‌دهد که پس از حذف نمونه‌های بازپخش هدف، هیچ دسترسی دوباره‌ای به داده‌های آموزشی یا مجموعه‌ی نگه‌داری شده‌ی آن وظیفه انجام نشود. دوم، گام ۶ فقط پشتیبان‌های تنک موردنیاز بازنشانی را ذخیره می‌کند و این پشتیبان‌ها در محاسبه‌ی حافظه‌ی موردنیاز در بخش ۴-۱۰ شمرد می‌شوند. سوم، پس از پایان درخواست، داده‌های موقت آن، از جمله لنگرها و نقاب بایگانی شده، کنار گذاشته می‌شوند؛ مگر آنکه اجرا برای ارزیابی برون‌خط انجام شده باشد.

### ۵-۳-۳ کنترل‌های مؤلفه‌ای

برای اینکه ادعای سازوکاری قابل آزمون باشد، چهار کنترل هم‌تراز پیاده‌سازی شده است که هر یک تنها یک جزء الگوریتم ۱ را عوض می‌کند و بقیه‌ی زمان‌بندی درخواست را دست‌نخورده می‌گذارد:

**بدون جریمه‌ی  $\ell_2$ .**  $\lambda = 0$ . توجه شود که این کنترل محافظت را بر نمی‌دارد: ناحیه‌ی بحرانی همچنان شناسایی می‌شود و پشتیبان‌های تنک آن نیز ساخته می‌شوند؛ تنها جمله‌ی جریمه‌ی  $\ell_2$  از تابع هدف حذف می‌شود. بنابراین نام درست آن «بدون جریمه‌ی  $\ell_2$ » است و نه «بدون محافظت»، و آنچه جدا می‌کند سهم شدت مهار است و نه سهم کل سازوکار.

**فقط هم‌پوشانی.** کل  $S_{\text{share}}$  محافظت می‌شود، بدون هیچ رتبه‌بندی. این کنترل نشان می‌دهد آیا رتبه‌بندی حساسیت ارزشی افزون بر خود فیلتر ساختاری دارد.

**بودجه‌ی تصادفی.** همان تعداد درایه‌ی کنترل کامل محافظت می‌شود، اما به‌طور تصادفی یکنواخت از میان  $S_{\text{share}}$  انتخاب می‌شود. این کنترل، اثر *اندازه‌ی بودجه* را از اثر کیفیت انتخاب جدا می‌کند. توجه شود که نمونه‌گیری از  $S_{\text{share}}$  انجام می‌شود و نه از  $M_f$ ؛ اگر از  $M_f$  نمونه گرفته می‌شد، درایه‌های منحصر به هدف در بودجه وارد می‌شدند که شیب‌شان بعداً در ترمیم نقاب می‌شود و در نتیجه بودجه‌ی مؤثر کنترل از کنترل کامل کوچک‌تر می‌شد.

**رتبه‌بندی بدون هم‌پوشانی.** رتبه‌بندی با همان  $q_i$  روی کل زیرشبکه‌ی هدف انجام می‌شود، بدون اعمال صریح فیلتر  $M_r$ . این کنترل می‌سنجد که آیا اشتراک صریح اطلاعاتی افزون بر رتبه‌بندی دارد.

نتایج این چهار کنترل در بخش ۴-۶ گزارش می‌شود و — چنان‌که خواهیم دید — یکی از آن‌ها نتیجه‌ای می‌دهد که ساده‌سازی روش را پیشنهاد می‌کند.

### ۶-۳-۳ تحلیل پیچیدگی

هزینه‌ی افزوده‌ی EPALL نسبت به PALL اصلی سه جزء دارد. جزء اول، محاسبه‌ی  $q_i$  است که یک گذر پس‌رو روی حافظه‌ی بازپخش وظایف فعال لازم دارد؛ هزینه‌ی آن  $\mathcal{O}(|B| \cdot C_{\text{bwd}})$  است که  $C_{\text{bwd}}$  هزینه‌ی یک گذر پس‌رو است. چون  $|B| = 500$  و ثابت است، این جزء با تعداد وظایف رشد نمی‌کند. جزء دوم، انتخاب  $\lceil \rho |S_{\text{share}}| \rceil$  درایه‌ی برتر است که با انتخاب مرتبه‌ای در  $\mathcal{O}(|S_{\text{share}}|)$  یا با مرتب‌سازی در  $\mathcal{O}(|S_{\text{share}}| \log |S_{\text{share}}|)$  انجام می‌شود و در هر حال از  $\mathcal{O}(d)$  فراتر نمی‌رود. جزء سوم، ارزیابی جمله‌ی لنگر در هر گام ترمیم است که  $\mathcal{O}(|S_{\text{crit}}|)$  و بنابراین حداکثر  $\mathcal{O}(\rho d)$  است.

از نظر حافظه، EPALL علاوه بر نقاب‌های PALL، مقادیر لنگر روی  $S_{crit}$  را نگه می‌دارد که  $O(\rho|S_{share}|)$  است و پس از پایان درخواست آزاد می‌شود.

مجموع این هزینه‌ها از نظر نظری کوچک است، اما در عمل زمان پردازش درخواست را افزایش می‌دهد؛ زیرا یک گذر پس‌رو اضافه و جمله‌ی لنگر در هر یک از  $K$  گام ترمیم محاسبه می‌شوند. بخش ۴-۳ نشان می‌دهد EPALL روی CIFAR-10 حدود ۲/۱ ثانیه و روی CIFAR-100 حدود ۱۲/۱ ثانیه از PALL اصلی کندتر است. این نتیجه، موازنه‌ی میان حفظ بهتر وظیفه‌ها و افزایش زمان پردازش را نشان می‌دهد.

### ۴-۳ مسیر اکتشافی PALL-Adapter

بخش‌های پیشین روش اصلی را کامل کردند. این بخش مسیر دومی را معرفی می‌کند که برای کاهش دامنه‌ی به‌روزرسانی طراحی شد، اما نتیجه‌ی نهایی آن منفی بود. این مسیر به دو دلیل گزارش می‌شود: طراحی و ارزیابی آن بخشی از پژوهش انجام‌شده است و پنج حالت آزمایشی هم‌تراز آن می‌توانند الگویی برای بررسی اجزای روش‌های مشابه باشند.


#### ۱-۴-۳ معماری

لایه‌های استخراج ویژگی  $\theta_{base}$  منجمد می‌شوند و تنها سه گروه پیراسنجه آموزش پذیر می‌مانند: یک لایه‌ی تطبیق گلوگاهی مشترک<sup>۷</sup> با پیراسنجه‌های  $\phi_s$ ، یک لایه‌ی تطبیق مخصوص وظیفه<sup>۸</sup> با پیراسنجه‌های  $\phi_t$  به‌ازای هر وظیفه، و یک طبقه‌بند مشترک که از طریق برش سطری مخصوص وظیفه استفاده می‌شود. هر دو لایه‌ی تطبیق، بلوک‌های باقی‌مانده‌ی گلوگاهی استاندارد پس از بدنه با غیرخطیت ReLU هستند [۶۰، ۶۱] و به‌ترتیب اعمال می‌شوند: نخست مشترک، سپس مخصوص وظیفه. شکل ۲-۳ این ساختار را نشان می‌دهد.

مقدارگذاری اولیه‌ی لایه‌های تطبیق به گونه‌ای است که در لحظه‌ی تولد، پیمانۀ تابع همانی باشد: نگاشت کاهش ابعاد از توزیع کایمینگ [۳۱] نمونه می‌گیرد و نگاشت افزایش ابعاد با صفر مقدار می‌گیرد. در نتیجه درج لایه‌ی تطبیق به یک شبکه‌ی آموزش دیده، رفتار آن را در ابتدا تغییر نمی‌دهد.

<sup>۷</sup>Shared Bottleneck Adapter

<sup>۸</sup>Task-Specific Adapter

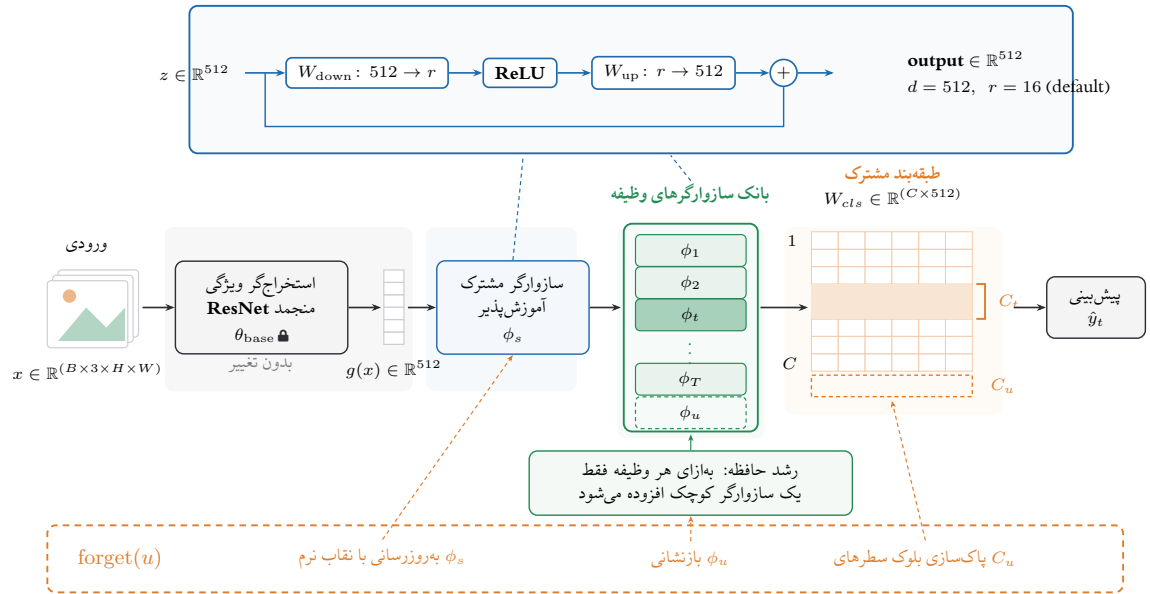

شکل ۳-۲: معماری PAL-Adapter. بدنه‌ی استخراج ویژگی منجمد است. جریان اطلاعات از لایه‌ی تطبیق مشترک  $\phi_s$  می‌گذرد، سپس به لایه‌ی تطبیق مخصوص وظیفه‌ی  $\phi_t$  می‌رسد و در پایان از برش سطری متناظر در طبقه‌بند مشترک عبور می‌کند. تنها همین سه گروه در آموزش و در درخواست فراموشی تغییر می‌کنند.

### ۳-۴-۲ فراموشی سه‌مرحله‌ای

مراحل فراموشی در این مسیر ترتیب مشخصی دارند تا شیب‌های وابسته به هدف پیش از حذف نمونه‌های بازپخش آن محاسبه شوند.

مرحله یک: اندازه‌گیری هم‌پوشانی. شیب‌های قدرمطلق لایه‌ی تطبیق مشترک روی حافظه‌ی هدف و حافظه‌ی نگهداری شده محاسبه می‌شوند و با نسبت‌های آستانه‌ای، دو مجموعه تعریف می‌شود:  $S_{\text{forget}}$  شامل درایه‌های با بالاترین شیب هدف، و  $S_{\text{active}}$  شامل درایه‌های با بالاترین شیب نگهداری. اشتراک آن‌ها ناحیه‌ی بحرانی است:

$$S_{\text{crit}} = S_{\text{forget}} \cap S_{\text{active}}, \quad (12-3)$$

و  $[\alpha_p | S_{\text{crit}}]$  درایه‌ی برتر آن بر حسب بزرگی شیب نگهداری، مجموعه‌ی دارای حفاظت سخت<sup>۹</sup>  $H$  را می‌سازد. توجه شود که این مجموعه‌ها با مجموعه‌های نقاب‌محور بخش ۳-۳ متفاوت‌اند: آن‌ها از نقاب‌های دودویی ذخیره‌شده می‌آیند و این‌ها از رتبه‌بندی شیب.

<sup>۹</sup>Hard-Protected

مرحله دو: بازنشانی هدف و به‌روزرسانی نقاب نرم. لایه‌ی تطبیق مخصوص وظیفه‌ی هدف با همان قاعده‌ی مقدارگذاری اولیه بازنشانی می‌شود و برش طبقه‌بند آن پاک می‌شود. سپس لایه‌ی تطبیق مشترک در جهت رسیدن به توزیع یکنواخت روی کلاس‌های وظیفه‌ی هدف بهینه می‌شود، با این تفاوت که گام هر درایه در یک ضریب مقیاس ضرب می‌شود:

$$m_{\text{soft}}(i) = \begin{cases} 0, & i \in H, \\ 1 - p, & i \in S_{\text{crit}} \setminus H, \\ 1, & i \in S_{\text{forget}} \setminus S_{\text{active}}, \\ 0, & \text{در غیر این صورت,} \end{cases} \quad (13-3)$$

که  $p \in [0, 1]$  شدت محافظت است. منطق این چهار حالت روشن است: ناحیه‌ی دارای حفاظت سخت تکان نمی‌خورد؛ باقی ناحیه‌ی بحرانی با ضریب کاهش یافته حرکت می‌کند؛ ناحیه‌ی منحصر به هدف آزادانه به‌روز می‌شود؛ و درایه‌های بیرون  $S_{\text{forget}}$  اصلاً هدف این مرحله نیستند.

مرحله‌ی سه: صعود طبقه‌بند و ترمیم. برش طبقه‌بند وظیفه‌ی هدف با استفاده از شیب فراموشی محاسبه‌شده پیش از بازنشانی، یک گام صعود از روی شیب انجام می‌دهد. سپس نمونه‌های بازپخش هدف حذف می‌شوند و همه‌ی پیراسنجه‌های آموزش‌پذیر برای چند گام کوتاه روی حافظه‌ی وظیفه‌های نگه‌داری شده ترمیم می‌شوند.

### ۳-۴-۳ دامنه‌ی واقعی نقاب نرم

نکته‌ی مهمی که پیش از هر تحلیل نظری باید تصریح شود، این است: ضریب  $m_{\text{soft}}$  تنها جابه‌جایی لایه‌ی تطبیق مشترک را در طول زیرمرحله هدف-یکنواخت کنترل می‌کند. این ضریب یک نقاب محافظت دائمی نیست و دقت نگه‌داری آغاز تا پایان را کران نمی‌زند، چون سه عامل دیگر هم نقطه‌ی پایان را جابه‌جا می‌کنند: بازنشانی لایه‌ی تطبیق هدف، صعود مبتنی بر شیب طبقه‌بند، و ترمیم پایانی که نقاب‌نشته است. علاوه بر این، چون لایه‌ی تطبیق مشترک نهایی تابعی از شیب‌های حافظه‌ی هدف می‌ماند، این مسیر نه فراموشی دقیق است و نه گواهی‌شده از نظر حریم خصوصی.

### ۵-۳ تحلیل نظری با دامنه‌ی محدود

این بخش یک گزاره‌ی دقیق درباره‌ی همان چیزی اثبات می‌کند که نقاب نرم واقعا کنترل می‌کند: تغییر مخاطره‌ی وظایف فعال در طول زیرمرحله نقاب نرم. سپس بخش ۳-۵-۴ توضیح می‌دهد چرا این گزاره به افت آغاز تا پایان تعمیم نمی‌یابد، و چرا این محدودیت با یافته‌ی تجربی فصل ۴ سازگار است.

#### ۱-۵-۳ نمادگذاری و افراز

در سراسر این تحلیل، بدنه‌ی منجمد  $\theta_{\text{base}}$  و لایه‌های تطبیق مخصوص وظیفه ثابت‌اند؛ پس تنها پیراسنجه‌های متغیر و در نتیجه تنها منبع تداخل میان‌وظیفه‌ای در این زیرمرحله، وزن‌های لایه‌ی تطبیق مشترک  $\phi \triangleq \phi_s \in \mathbb{R}^{d_s}$  هستند.  $\phi^{(\cdot)}$  مقدار آن در آغاز زیرمرحله و  $\phi^{(N)}$  مقدار آن پس از  $N$  گام است. به‌روزرسانی هر درایه چنین است:

$$\phi_i^{(k+1)} = \phi_i^{(k)} - \eta m_i g_i^{(k)}, \quad g_i^{(k)} \triangleq \partial_i \mathcal{L}_{\text{unlearn}}(\phi^{(k)}), \quad (14-3)$$

که  $m_i = m_{\text{soft}}(i) \in [0, 1]$  در طول  $N$  گام ثابت است، چون نقاب یک‌بار در مرحله یک محاسبه می‌شود. مجموعه‌ی اندیس‌ها به چهار ناحیه‌ی مجزا افراز می‌شود:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^o &\triangleq S_{\text{forget}} \setminus S_{\text{active}} & (m_i = 1), \\ \mathcal{S} &\triangleq S_{\text{crit}} \setminus H & (m_i = 1 - p), \\ H &\subseteq S_{\text{crit}} & (m_i = 0), \\ \mathcal{N} &\triangleq \{1, \dots, d_s\} \setminus S_{\text{forget}} & (m_i = 0). \end{aligned} \quad (15-3)$$

**تعریف ۱-۳ (مخاطره‌ی نگه‌داری و افت زیرمرحله)** برای هر وظیفه‌ی فعال  $t \in \mathcal{T}_a$ ، مخاطره‌ی آن را به‌صورت تابعی از لایه‌ی تطبیق مشترک با  $R_t(\phi) \triangleq \mathbb{E}_{(x,y) \sim D_t}[\ell(f(x; \phi), y)]$  تعریف می‌کنیم. افتی که مسیر زیرمرحله  $\phi^{(\cdot)} \rightarrow \phi^{(N)}$  بر وظیفه‌ی  $t$  تحمیل می‌کند برابر  $\Delta_t \triangleq R_t(\phi^{(N)}) - R_t(\phi^{(\cdot)})$  است. تأکید می‌شود که  $\Delta_t$  افت همین زیرمرحله است و نه بیشترین افت گزارش‌شده در فصل ۴.

#### ۲-۵-۳ فرض‌ها

**فرض ۱-۳ (همواری مخاطره‌ی نگه‌داری)** هر  $R_t$  روی پوشش محدب مسیر،  $\beta$ -هموار است:

$$\|\nabla R_t(\phi) - \nabla R_t(\phi')\|_2 \leq \beta \|\phi - \phi'\|_2$$



فرض ۲-۳ (کران داری شیب‌های فراموشی)  $|g_i^{(k)}| \leq G$  به‌طور یکنواخت روی مسیر؛ در نتیجه جابه‌جایی انباشته‌ی هر درایه از  $NG$   $\Gamma_i \triangleq |\sum_{k=\bullet}^{N-1} g_i^{(k)}| \leq NG$  پیروی می‌کند.

فرض ۳-۳ (تمرکز حساسیت نگه‌داری روی ناحیه‌ی مشترک)  $\epsilon \geq 0$  وجود دارد که  $|\partial_i R_t(\phi^{(\bullet)})| \leq \epsilon$  برای هر  $i \in \mathcal{F}^\circ$  و هر  $t \in \mathcal{T}_a$ .

فرض ۳-۳ یک فرض اضافی درباره‌ی تک‌تک مخاطره‌های نگه‌داری است و از قاعده‌ی انتخاب الگوریتم به‌تنهایی نتیجه نمی‌شود. الگوریتم درایه‌ها را با بزرگی شیب تجمیعی وظایف نگه‌داری رتبه‌بندی می‌کند؛ در نتیجه، خنثی‌شدن شیب‌های وظایف مختلف می‌تواند یک درایه با مشتق بزرگ برای یک وظیفه‌ی منفرد را بیرون مجموعه‌ی انتخابی نگه دارد. بنابراین لم بعدی مشروط به برقرار بودن این تمرکز است و اگر کوچک‌ترین  $\epsilon$  معتبر بزرگ باشد، کران می‌تواند بی‌فایده شود.

### ۳-۵-۳ کران بالای افت زیرمرحله و یکنوایی آن نسبت به $p$

لم ۴-۳ (کران بالای افت زیرمرحله) فرض‌های ۱-۳ تا ۳-۳ را برقرار بگیرید و  $\eta > 0$  و  $N$  را ثابت کنید. برای هر وظیفه‌ی فعال  $t$ ، انرژی تداخل بحرانی<sup>۱۰</sup> را چنین تعریف کنید:

$$E_t^{\text{crit}} \triangleq \eta \sum_{i \in S_{\text{crit}}} |\partial_i R_t(\phi^{(\bullet)})| \Gamma_i, \quad (16-3)$$

و انرژی پس‌مانده‌ی منحصر به هدف را  $C_t \triangleq \eta \sum_{i \in \mathcal{F}^\circ} \Gamma_i$ . آنگاه به‌روزرسانی نقاب نرم با شدت محافظت  $p$  در کران زیر صدق می‌کند:

$$\Delta_t^{\text{soft}} \leq (1-p) E_t^{\text{crit}} + \epsilon C_t + \frac{\beta}{\gamma} \eta^\gamma N^\gamma G^\gamma (|\mathcal{F}^\circ| + (1-p)|\mathcal{S}|), \quad (17-3)$$

حال آنکه به‌روزرسانی بی‌قید ( $m_i = 1$  روی کل  $S_{\text{forget}}$ ) از کران زیر پیروی می‌کند:

$$\Delta_t^{\text{unc}} \leq E_t^{\text{crit}} + \epsilon C_t + \frac{\beta}{\gamma} \eta^\gamma N^\gamma G^\gamma |S_{\text{forget}}|. \quad (18-3)$$

سمت راست (۱۷-۳) را کران جانشین می‌نامیم و با  $B_t(p)$  نشان می‌دهیم.

اثبات. وظیفه‌ی فعال  $t$  را ثابت می‌گیریم و جابه‌جایی کل لایه‌ی تطبیق مشترک را  $\delta \triangleq \phi^{(N)} - \phi^{(\bullet)}$  می‌نامیم. با جمع‌بستن (۱۴-۳) روی  $N$  گام و ثابت‌بودن  $m_i$ :

$$\delta_i = -\eta m_i \sum_{k=\bullet}^{N-1} g_i^{(k)} \implies |\delta_i| \leq \eta m_i \Gamma_i \leq \eta m_i NG, \quad (19-3)$$

<sup>10</sup>Critical Interference Energy

که از نابرابری مثلثی و فرض ۲-۳ می‌آید.

گام ۱ (بسط همواری). طبق فرض ۱-۳، کران بالای درجه دوم زیر را در نقطه‌ی پایه‌ی  $\phi^{(\cdot)}$  می‌پذیرد:

$$\Delta_t \leq \langle \nabla R_t(\phi^{(\cdot)}), \delta \rangle + \frac{\beta}{4} \|\delta\|_2^2. \quad (20-3)$$

گام ۲ (جمله‌ی مرتبه‌ی اول). با افراز (۱۵-۳) و نابرابری مثلثی:

$$\begin{aligned} \langle \nabla R_t, \delta \rangle &\leq \sum_{i=1}^{d_s} |\partial_i R_t| |\delta_i| \\ &\leq \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{F}^o} |\partial_i R_t| \eta \Gamma_i}_{m_i=1} + \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{S}} |\partial_i R_t| (1-p) \eta \Gamma_i}_{m_i=1-p} + \underbrace{\sum_{i \in H \cup \mathcal{N}} |\partial_i R_t| \cdot 0}_{m_i=0}. \end{aligned} \quad (21-3)$$

جمله‌ی سوم به‌طور همانی صفر است. جمله‌ی نخست طبق فرض ۳-۳ حداکثر  $\epsilon \eta \sum_{i \in \mathcal{F}^o} \Gamma_i = \epsilon C_t$  است. جمله‌ی دوم، چون  $\mathcal{S} \subseteq S_{\text{crit}}$  و همه‌ی جملاتش نامنفی‌اند، حداکثر  $(1-p) E_t^{\text{crit}}$  است. پس

$$\langle \nabla R_t, \delta \rangle \leq (1-p) E_t^{\text{crit}} + \epsilon C_t. \quad (22-3)$$

گام ۳ (جمله‌ی مرتبه‌ی دوم). از (۱۹-۳)،  $|\delta_i|^2 \leq \eta^2 m_i^2 N^2 G^2$ ، و چون  $m_i^2 = 1$  روی  $\mathcal{F}^o$ ،  $m_i^2 = (1-p)^2$  روی  $\mathcal{S}$ ، و  $m_i = 0$  در دو ناحیه‌ی دیگر:

$$\frac{\beta}{4} \|\delta\|_2^2 \leq \frac{\beta}{4} \eta^2 N^2 G^2 (|\mathcal{F}^o| + (1-p)^2 |\mathcal{S}|). \quad (23-3)$$

جای‌گذاری (۲۲-۳) و (۲۳-۳) در (۲۰-۳)، کران (۱۷-۳) را می‌دهد.

گام ۴ (خط پایه‌ی بی‌قید). برای به‌روزرسانی بی‌قید،  $m_i = 1$  روی  $S_{\text{forget}} = \mathcal{F}^o \cup S_{\text{crit}}$  و  $m_i = 0$  روی  $\mathcal{N}$ . تکرار گام‌های ۲ و ۳ با این ضرب‌گرها، جمله‌ی بحرانی را بدون مقیاس‌دهی و جمله‌ی انحنا را برابر  $\frac{\beta}{4} \eta^2 N^2 G^2 |S_{\text{forget}}|$  می‌دهد؛ یعنی دقیقاً (۱۸-۳).

□


نتیجه‌ی ۳-۵ (یکنوایی کران جانشین نسبت به شدت محافظت) کران جانشین  $B_t(p) = (1 - \dots)$  روی  $p \in [0, 1]$  مشتق‌پذیر و ناافزاینده است:

$$\frac{dB_t}{dp} = -E_t^{\text{crit}} - \beta \eta^2 N^2 G^2 |\mathcal{S}| (1-p) \leq 0. \quad (24-3)$$

پس با بزرگ‌شدن  $p$  کران کوچک‌تر می‌شود و نرخ کاهش آن دست‌کم  $E_t^{\text{crit}}$  است. در  $p = 1$  — یا هم‌ارز، با گسترش  $H$  تا پوشش کل  $S_{\text{crit}}$  — سهم ناحیه‌ی بحرانی از کران کاملاً حذف می‌شود و تنها  $\epsilon C_t$  و جمله‌ی انحنای محدود به  $\mathcal{F}^o$  باقی می‌ماند. افزون بر این  $B_t(\cdot) \leq B_t^{\text{unc}}$ ، با تساوی دقیقاً وقتی  $H = \emptyset$ .

مشاهده‌ی ۳-۶ (آنچه از این کران نتیجه نمی‌شود) از  $B_t(p) \leq \Delta_t^{\text{soft}} \leq B_t^{\text{unc}}$  و  $\Delta_t^{\text{unc}} \leq B_t(p)$  مقایسه‌ی دو کران بالا هیچ نمی‌توان نتیجه گرفت که  $\Delta_t^{\text{soft}} \leq \Delta_t^{\text{unc}}$  یا  $\Delta_t^{\text{soft}} \leq (1-p)\Delta_t^{\text{unc}}$ . مقایسه‌ی دو کران بالا هیچ رابطه‌ای میان دو مقدار واقعی برقرار نمی‌کند: هر دو مقدار می‌توانند به اندازه‌ی دلخواه از کران خود پایین‌تر باشند و ترتیشان وارونه‌ی ترتیب کران‌ها شود. بنابراین ادعای این بخش تنها درباره‌ی کران بالای نظری است و نه درباره‌ی افت واقعی.

شکل ۳-۳ نشان می‌دهد که این کران جانشین با افزایش  $p$  بزرگ‌تر نمی‌شود. با این حال، کران (۳-۱۷) را نمی‌توان با گزارش‌های اجرا به‌طور مستقیم اعتبارسنجی کرد، زیرا طرف راست کران بر حسب مخاطره و افت اندازه‌گیری شده بر حسب دقت است و ثابت‌های  $\epsilon$  و  $\beta$  نیز واسنجی نشده‌اند. از این رو، حتی مشاهده‌ی همبستگی رتبه‌ای میان این دو کمیت نیز اعتبار کران را تأیید نمی‌کند؛ بنابراین هیچ ادعایی در این پایان‌نامه بر پایه‌ی چنین مقایسه‌ای بنا نشده است.

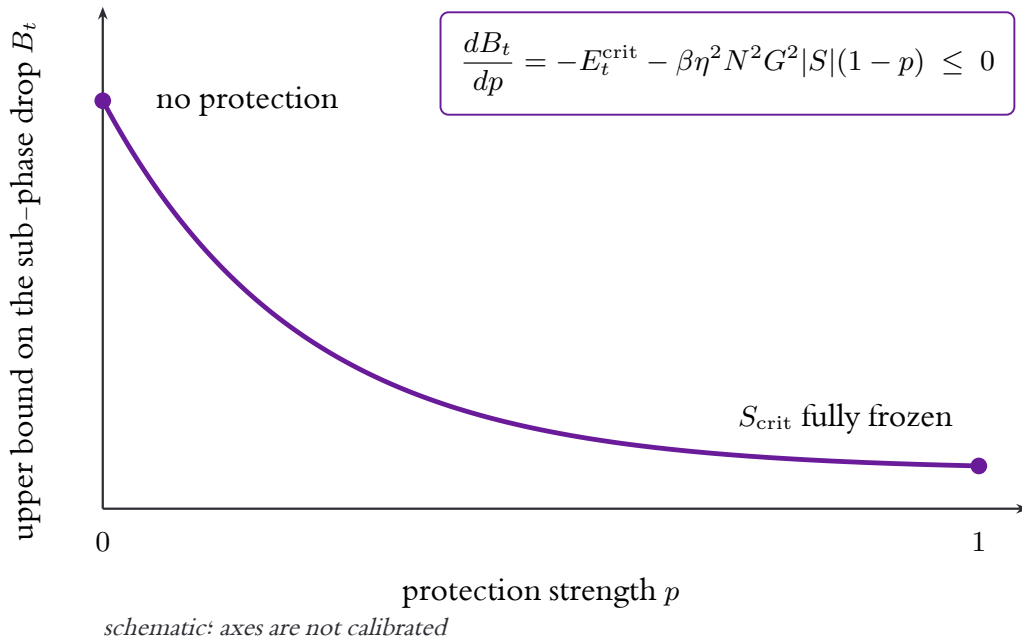

شکل ۳-۳: کران بالای  $B_t$  افت یک وظیفه‌ی فعال در زیرمرحله نقاب نرم، بر حسب شدت محافظت  $p$ . مطابق نتیجه‌ی ۳-۵، مشتق  $dB_t/dp$  در سراسر بازه نامثبت است، پس کران هرگز افزایش نمی‌یابد؛ چون قدر مطلق شیب با بزرگ‌شدن  $p$  کاهش می‌یابد، منحنی نزولی و محدب است. محورها واسنجی نشده‌اند و شکل تنها جهت را نشان می‌دهد. تأکید می‌شود که این گزاره درباره‌ی کران است و نه درباره‌ی افت واقعی؛ مشاهده‌ی ۳-۶ همین تمایز را تصریح می‌کند.

### ۳-۵-۴ چرا این کران، افت آغاز تا پایان را کران نمی زند

لم ۳-۴ درست است، اما دامنه‌ی آن باریک است و این محدودیت دامنه باید صریح بماند. سه شکاف میان  $\Delta_t$  در تعریف ۳-۱ و بیشترین افت گزارش شده در فصل ۴ وجود دارد:

۱. بازنشانی پیش از زیرمرحله. لایه‌ی تطبیق مخصوص وظیفه‌ی هدف و برش طبقه‌بند آن پیش از شروع زیرمرحله نقاب نرم بازنشانی می‌شوند. این جابه‌جایی در  $\phi^{(*)}$  گنجانده شده است، پس تحلیل درباره‌ی اثر آن هیچ نمی‌گوید — در حالی که همان اثر می‌تواند بخش عمده‌ی تغییر نقطه‌ی پایان باشد.

۲. صعود طبقه‌بند. گام صعود مبتنی بر شیب روی برش طبقه‌بند هدف، بیرون از فضای  $\phi_s$  عمل می‌کند و نقاب نرم آن را نمی‌بیند.

۳. ترمیم نقاب نشده. مرحله سه همه‌ی پیراسنجه‌های آموزش‌پذیر — از جمله درایه‌های  $H$  — را روی حافظه‌ی وظایف نگه‌داری شده به‌روز می‌کند. بنابراین حتی درایه‌هایی که در زیرمرحله قبل قفل بودند، در نقطه‌ی پایان جابه‌جا شده‌اند.

نتیجه‌ی این سه شکاف آن است که یکنوایی کران جانشین نسبت به  $p$  هیچ تضمینی روی معیار گزارش شده نمی‌سازد. به همین دلیل، این پایان‌نامه لم ۳-۴ را به‌عنوان توضیح سازوکار زیرمرحله ارائه می‌کند و نه به‌عنوان پشتوانه‌ی نظری برای نتایج تجربی، و اثر واقعی نقاب نرم را با کنترل‌های مؤلفه‌ای می‌سنجد. بخش ۴-۸ نشان می‌دهد آن کنترل‌ها هیچ سود قابل‌اندازه‌گیری برای نقاب نرم در نقطه‌ی پایان پیدا نمی‌کنند و سرکوب مشاهده‌شده را به بازنشانی مسیر هدف نسبت می‌دهند. این هم‌نشینی — یک کران درست با دامنه‌ی باریک، در کنار یک نتیجه‌ی تجربی منفی برای دامنه‌ی وسیع — تعارض نیست؛ دقیقاً همان چیزی است که از تفکیک دقیق دامنه‌ها انتظار می‌رود.

### ۳-۶ ضوابط دسترسی به داده

هر دو مسیر پیشنهادی یک محدودیت مشترک دارند. همه‌ی کمیت‌های مبتنی بر شیب که به داده‌های وظیفه‌ی هدف نیاز دارند، پیش از حذف نمونه‌های بازپخش آن محاسبه و ذخیره می‌شوند. پس از این مرحله، دسترسی تازه‌ای به داده‌های هدف انجام نمی‌شود. بررسی‌های خودکار این محدودیت را در ابتدا و انتهای بازه‌ی دسترسی کنترل می‌کنند و در صورت نقض آن، اجرا متوقف می‌شود.

فقط نمونه‌های وظیفه‌ی هدف از حافظه‌ی بازپخش مدل حذف می‌شوند. داده‌های خام روی دیسک، نقاط واری، نسخه‌های پشتیبان و نسخه‌های بیرونی در دامنه‌ی این فرایند نیستند. بودجه‌ی بازپخش نیز دوباره توزیع نمی‌شود؛ سهم آزادشده‌ی وظیفه‌ی حذف‌شده به وظیفه‌های باقی‌مانده اختصاص نمی‌یابد تا افزایش ظرفیت حافظه با اثر روش فراموشی اشتباه گرفته نشود.

### ۷-۳ دیدگاه یکپارچه و جمع‌بندی فصل

دو مسیر این فصل، دو شیوه‌ی اجرای یک ایده‌ی واحدند: ناحیه‌ی مشترک را بشناس، درون آن درایه‌های حساس به نگهداری را جدا کن، و تنها همان‌ها را مهار کن. تفاوت‌ها در سه محور است. محور اول، تعریف ناحیه‌ی مشترک: در EPALL این ناحیه اشتراک دقیق دو نقاب دودویی ذخیره‌شده است، در حالی که در PALL-Adapter از اشتراک دو مجموعه‌ی رتبه‌بندی‌شده‌ی مبتنی بر شیب می‌آید و بنابراین به آستانه‌ها حساس است. محور دوم، شکل مهار: EPALL یک جمله‌ی جریمه‌ی  $\ell_2$  در تابع هدف ترمیم به کار می‌برد که در طول کل حلقه‌ی ترمیم فعال است، در حالی که PALL-Adapter یک ضریب مقیاس روی گام به کار می‌برد که تنها در یک زیرمرحله فعال است. محور سوم، دامنه‌ی پیراسنجه‌ها: EPALL روی کل ظرفیت شبکه عمل می‌کند و PALL-Adapter روی پیمان‌های کوچک در یک بدنه‌ی منجمد.

همان‌طور که فصل بعد نشان می‌دهد، دو تفاوت نخست تعیین‌کننده‌اند. محافظت پایدار از یک ناحیه‌ی دقیق مؤثر است، اما مقیاس‌دهی موقت روی یک ناحیه‌ی تقریبی نتیجه‌ی نهایی را تغییر نمی‌دهد. بر پایه‌ی این نتیجه، EPALL روش اصلی پایان‌نامه است و PALL-Adapter فقط به عنوان یک گزینه‌ی اکتشافی و ارزیابی‌شده گزارش می‌شود.

## فصل ۴

# آزمایش‌ها و نتایج

این فصل روش‌های فصل ۳ را به‌طور تجربی ارزیابی می‌کند. نتایج بر پایه‌ی پرسش‌های پژوهش بخش ۴-۱ ارائه می‌شوند: ابتدا مقایسه‌ی اصلی و تحلیل جفتی آن (RQ1 و RQ2)، سپس آزمون موقعیت درخواست (RQ3) و بررسی اجزای هر دو روش (RQ4 و RQ5)، و در پایان محاسبه‌ی هزینه، ارزیابی حریم خصوصی و بررسی حساسیت.

یک قاعده‌ی گزارش‌دهی در سراسر فصل رعایت می‌شود: هر جدول تعداد بذرها را مشخص می‌کند، هیچ سلولی رتبه‌بندی نمی‌شود مگر آنکه معیار به‌تنهایی قابل تفسیر باشد، و نتایج با کمتر از پنج بذر صریحا توصیفی برچسب می‌خورند. مسیر بازتولید خروجی‌های تجمیعی و برچسب‌های آزمایش در پیوست مستند شده است.

## ۴-۱ طراحی آزمایش

### ۴-۱-۱ مجموعه داده‌های ارزیابی و تقسیم وظیفه‌ها

سه مجموعه داده‌ی عمومی به کار می‌روند. این مجموعه داده‌ها به گونه‌ای به وظیفه‌ها تقسیم می‌شوند که تعداد وظیفه و دشواری بازنمایی به تدریج افزایش یابد.

- CIFAR-10 [۷۴] به صورت ۵ وظیفه‌ی دو کلاسه؛ سطح تصادفی ۰/۵.
- CIFAR-100 [۷۴] در طرح آزمایشی هم پوشانی سنگین به صورت ۱۰ وظیفه‌ی پنج کلاسه (سطح تصادفی ۰/۲) و در طرح آزمایشی استاندارد به صورت وظیفه‌های ده کلاسه (سطح تصادفی ۰/۱).

• TinyImageNet [۷۵] به صورت ۲۰ وظیفه‌ی ده کلاسه؛ سطح تصادفی ۰/۱.

## ۴-۱-۲ سه طرح آزمایشی مجزا

نکته‌ی روش‌شناختی مهم این است که آزمایش‌ها در سه طرح آزمایشی مجزا اجرا شده‌اند و نتایج آن‌ها با یکدیگر مخلوط نمی‌شوند. تنها استثنا بررسی تنگی بخش ۴-۵ است که افراز و دنباله‌ی طرح آزمایشی استاندارد را با بودجه‌ی ۳ دوره ترکیب می‌کند؛ همان‌جا تصریح شده که اعداد آن تنها درون خود جدول قابل مقایسه‌اند. سه طرح آزمایشی چنین‌اند:

**طرح آزمایشی استاندارد.** ۲۰ دوره به‌ازای هر وظیفه، بدنه‌ی آموزش دیده از صفر، هشت بذر  $\{0, \dots, 7\}$ . این طرح آزمایشی، مبنای مقایسه‌ی اصلی بخش ۴-۳ است.

**طرح آزمایشی هم‌پوشانی سنگین.** ۳ دوره به‌ازای هر وظیفه و افراز پنج‌کلاسه‌ی CIFAR-100. این طرح آزمایشی عمداً هم‌پوشانی بیشتری بین زیرشبکه‌ها ایجاد می‌کند و برای کنترل‌های مؤلفه‌ای EPALL و مقایسه‌ی سه نسخه‌ی PAL به کار می‌رود.

**طرح آزمایشی پیش‌آموزش دیده.** بدنه‌ی ImageNet [۷۶] منجمد. این طرح آزمایشی، فرض طبیعی روش‌های تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها را برقرار می‌کند و برای مقایسه‌ی LoRA و PAL-Adapter استفاده می‌شود.

در هر سه طرح آزمایشی، دنباله‌ی درخواست‌ها هر وظیفه را حداکثر یک‌بار آموزش می‌دهد، سه درخواست فراموشی دارد، و هیچ وظیفه‌ی حذف‌شده‌ای را دوباره معرفی نمی‌کند. درون هر بذر، همه‌ی روش‌ها دنباله‌ی درخواست یکسانی می‌بینند؛ همین جفت‌شدگی است که تحلیل جفتی بخش ۴-۳-۲ را ممکن می‌کند.

## ۴-۱-۳ معماری‌ها و ابرپیراسنجه‌ها

به‌جز آزمون ViT، اجراهای CIFAR-10، TinyImageNet و پیش‌آموزش دیده از نسخه‌های ResNet-18 و اجراهای اصلی CIFAR-100 از نسخه‌های ResNet-34 استفاده می‌کنند [۲۹]. بهینه‌ساز SGD [۲۵] با نرخ یادگیری ۰/۰۱، تکانه‌ی ۰/۹، تنظیم وزن  $10^{-4} \times 5$  و اندازه‌ی دسته‌ی ۳۲ است. بودجه‌ی بازپخش ۵۰۰ نمونه و از پیش میان وظایف افراز می‌شود، بدون بازتوزیع پس از حذف. تنها استثنا، LoRA روی Split-CIFAR-100 است که نرخ یادگیری  $10^{-3}$  می‌گیرد، چون با  $10^{-2}$  واگرا می‌شود.

پیکربندی روش‌های پیشنهادی چنین است. EPALL: نسبت محافظت  $\rho = 0.2$  و ضریب لنگر  $\lambda = 1$ . PALL-Adapter: گلوگاه وظیفه و گلوگاه مشترک ۱۶،  $\alpha_p = 0.2$ ،  $\alpha_f = 0.3$ ،  $p = |S_{\text{crit}}|/|S_{\text{forget}}|$ ، رتبه‌ی LoRA برابر ۸. تنکی زیرشبکه ۰/۸ روی CIFAR-10 و TinyImageNet و ۰/۹ روی CIFAR-100 است. پیکربندی کامل آزمایش‌ها در جدول ۵-۱ در پیوست آمده است.

## ۴-۱-۴ بذرها و سخت‌افزار

مقایسه‌ی اصلی، حالت‌های آزمایشی مستقیم EPALL و تحلیل لنگر از بذرها  $\{0, \dots, 7\}$  استفاده می‌کنند. جدول‌های پیش‌آموزش دیده، هم‌پوشانی زیاد و اجزای لایه‌ی تطبیق بر پایه‌ی بذرها  $\{0, 1, 2\}$  هستند و تحلیل معیار اهمیت، ViT و ماندگاری از بذرها  $\{0, 1\}$  استفاده می‌کنند. آزمون موقعیت درخواست و بررسی تنکی زیرشبکه هر دو پنج بذر  $\{0, \dots, 4\}$  دارند و بررسی شدت نقاب پیوسته با سه بذر انجام شده است. مرجع بازآموزی با دو بذر ارزیابی شده است. ارزیابی اصلاح‌شده‌ی MIA برای EPALL سه بذر و برای PALL اصلی دو بذر دارد. حافظه نیز روی یک دنباله‌ی هم‌تراز محاسبه شده است. بررسی عرض گلوگاه با دو بذر فقط برای نشان دادن نبود روند یکنواخت به کار می‌رود. پیکربندی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجراها، نسخه‌ی مخزن و درهم‌سازی دنباله‌های درخواست در پیوست آمده‌اند.

## ۴-۲ معیارهای ارزیابی

دقت نهایی نگه‌داری  $A_{\text{final}}$  (بیشتر بهتر). میانگین دقت روی وظایف فعال در پایان دنباله.

فراموشی میانگین  $F_{\text{avg}}$  (کمتر بهتر). برای درخواست  $r$ :

$$F_{\text{avg}}(r) = \frac{1}{|\mathcal{T}_{\text{trained}}|} \sum_t \left[ \max_{k < r} A_t(k) - A_t(r) \right]. \quad (1-4)$$

این معیار روی همه‌ی وظایفی محاسبه می‌شود که تا لحظه‌ی  $r$  آموزش دیده‌اند، از جمله وظایفی که بعداً حذف شده‌اند. به همین دلیل  $F_{\text{avg}}$  وضعیت کل مسیر یادگیری پیوسته را می‌سنجد و نه اثر یک درخواست مشخص را؛ برای سنجش اثر یک درخواست از دو معیار بعدی استفاده می‌شود.



افت نگهداری  $F_u$  و بیشترین افت (کمتر بهتر).  $F_u$  اختلاف میانگین دقت وظایف نگهداری شده پیش و پس از یک درخواست است، و

$$\text{WorstDrop} = \max_{t \in T_a} (A_t^{\text{before}} - A_t^{\text{after}}). \quad (2-4)$$

این معیار علامت‌دار گزارش می‌شود و در صفر بریده نمی‌شود؛ بنابراین مقدار منفی به این معنا است که ترمیم، بدترین وظیفه را بهبود داده است و این اطلاعات با بریدن از دست می‌رفت.

دقت وظیفه‌ی فراموش شده  $A_u$ . بی‌درنگ پس از درخواست اندازه‌گیری می‌شود و همیشه از طریق  $|A_u - c|$  خوانده می‌شود که  $c$  سطح تصادفی همان وظیفه است. تأکید می‌شود که این معیار «کمتر بهتر» نیست.

زمان درخواست  $T_f$  و نسبت دامنه‌ی ترمیم  $R_{\text{upd}}$ . زمان پردازش درخواست است و با `time.perf_counter` اندازه‌گیری می‌شود. چون فراخوانی‌های CUDA ناهم‌گام‌اند و پیش از خواندن ساعت `torch.cuda.synchronize` اجرا نمی‌شود، این مقدار ممکن است همه‌ی کارهای قرارگرفته در صف را در بر نگیرد. بنابراین،  $T_f$  فقط برای مقایسه‌ی تقریبی روش‌ها روی همین محیط اجرا مناسب است و زمان دقیق محاسبه را نشان نمی‌دهد.  $R_{\text{upd}}$  فقط نسبت اسمی پیراسنجه‌های آموزش‌پذیر در نقاب ترمیم را نشان می‌دهد و کل محاسبات، حافظه، زمان اجرا یا تعداد واقعی وزن‌های تغییریافته را اندازه نمی‌گیرد. به همین دلیل، بخش ۴-۱۰ حافظه‌ی موردنیاز را جداگانه محاسبه می‌کند. جدول‌ها بر پایه‌ی آخرین رویداد فراموشی هر اجرا تهیه شده‌اند و میانگین و انحراف معیار نمونه‌ای روی بذرها گزارش می‌شوند.

## ۳-۴ مقایسه‌ی اصلی استاندارد

جدول‌های ۴-۱ و ۴-۲ مقایسه‌ی اصلی این پایان‌نامه‌اند. در این مقایسه، یازده روش با هشت بذریابی می‌شوند و درون هر بذریک دنباله‌ی درخواست مشترک دارند. سطرها بر اساس فرض عملیاتی گروه‌بندی شده‌اند و نه بر اساس عملکرد، چون مقایسه‌ی مستقیم روشی که یک شبکه به‌ازای هر وظیفه نگه می‌دارد با روشی که یک مدل مشترک دارد، بی‌معنا است. SSD و SalUn از تجمیع اجراهای همان طرح آزمایشی می‌آیند؛ اجراهای تک‌بذری تنظیم SSD در این مقایسه وارد نشده‌اند.

جدول ۴-۱: مقایسه‌ی هم‌تراز روی Split-CIFAR-10 استاندارد؛ ۲۰ دوره به‌ازای هر وظیفه، هشت بذر، و درون هر بذر دنباله‌ی درخواست مشترک. سطرها بر اساس فرض عملیاتی گروه‌بندی شده‌اند و نام روش‌های این پایان‌نامه پررنگ است. هیچ سلول عددی رتبه‌بندی نشده، چون معیارها باید هم‌زمان خوانده شوند. سطح تصادفی دقت هدف ۰/۵ است. <sup>†</sup>سطرهای PEFT در این طرح آزمایشی روی بدنه‌ی منجمد با مقدارگذاری تصادفی می‌نشینند؛ وضعیت آزمایشی موردنظر آن‌ها در جدول ۴-۱۰ است.

| خانواده           | روش                       | دقت نهایی ↑         | فراموشی ↓           | بیشترین افت ↓       | دقت هدف ۰/۵ → زمان (ث) ↓ |
|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| جداسازی           | CLPU                      | $0.9500 \pm 0.0169$ | $0.2803 \pm 0.0266$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.5041 \pm 0.0152$      |
|                   | DER++                     | $0.8891 \pm 0.0449$ | $0.2773 \pm 0.0535$ | $0.0002 \pm 0.0113$ | $0.5937 \pm 0.1343$      |
|                   | ER                        | $0.8679 \pm 0.0464$ | $0.3022 \pm 0.0471$ | $0.0253 \pm 0.0317$ | $0.4918 \pm 0.0521$      |
| یادگیری پیوسته    | EWC                       | $0.7258 \pm 0.1421$ | $0.2912 \pm 0.0983$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.8122 \pm 0.2102$      |
|                   | LwF                       | $0.9168 \pm 0.0317$ | $0.0781 \pm 0.0448$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.9469 \pm 0.0280$      |
| یادگیری زدایی     | SSD                       | $0.8639 \pm 0.0614$ | $0.1814 \pm 0.0938$ | $0.0126 \pm 0.0148$ | $0.8453 \pm 0.1589$      |
|                   | SalUn                     | $0.8555 \pm 0.0473$ | $0.3168 \pm 0.0527$ | $0.0291 \pm 0.0443$ | $0.5039 \pm 0.0986$      |
|                   | PALL                      | $0.9346 \pm 0.0218$ | $0.2855 \pm 0.0253$ | $0.0119 \pm 0.0104$ | $0.4960 \pm 0.0278$      |
| PALL کامل         | EPALL                     | $0.9433 \pm 0.0160$ | $0.2872 \pm 0.0249$ | $0.0027 \pm 0.0031$ | $0.4863 \pm 0.0216$      |
|                   | LoRA <sup>†</sup>         | $0.7285 \pm 0.0730$ | $0.1539 \pm 0.0457$ | $0.0219 \pm 0.0216$ | $0.4936 \pm 0.0132$      |
| <sup>†</sup> PEFT | PALL-Adapter <sup>†</sup> | $0.7222 \pm 0.0715$ | $0.1556 \pm 0.0428$ | $0.0117 \pm 0.0162$ | $0.5097 \pm 0.0349$      |

جدول ۴-۲: مقایسه‌ی هم‌تراز روی Split-CIFAR-100 استاندارد؛ ۲۰ دوره به‌ازای هر وظیفه، هشت بذر، و درون هر بذر دنباله‌ی درخواست مشترک. سطح تصادفی دقت هدف ۰/۱ است. سایر نمادها مانند جدول ۴-۱.

| خانواده           | روش                       | دقت نهایی ↑         | فراموشی ↓           | بیشترین افت ↓       | دقت هدف ۰/۱ → زمان (ث) ↓ |
|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| جداسازی           | CLPU                      | $0.7355 \pm 0.0069$ | $0.1935 \pm 0.0151$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.1047 \pm 0.0107$      |
|                   | DER++                     | $0.6532 \pm 0.0308$ | $0.2459 \pm 0.0209$ | $0.0341 \pm 0.0145$ | $0.3443 \pm 0.1913$      |
|                   | ER                        | $0.5923 \pm 0.0389$ | $0.2797 \pm 0.0277$ | $0.0515 \pm 0.0309$ | $0.3956 \pm 0.1079$      |
| یادگیری پیوسته    | EWC                       | $0.4359 \pm 0.0522$ | $0.3939 \pm 0.0247$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.4954 \pm 0.2044$      |
|                   | LwF                       | $0.6661 \pm 0.0333$ | $0.1540 \pm 0.0152$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.7132 \pm 0.1180$      |
|                   | SSD                       | $0.4529 \pm 0.2101$ | $0.4340 \pm 0.1566$ | $0.0295 \pm 0.0365$ | $0.2619 \pm 0.0801$      |
| یادگیری‌زدایی     | SalUn                     | $0.5892 \pm 0.0480$ | $0.2869 \pm 0.0270$ | $0.0583 \pm 0.0407$ | $0.3967 \pm 0.1222$      |
|                   | PALL                      | $0.7223 \pm 0.0168$ | $0.2068 \pm 0.0144$ | $0.0222 \pm 0.0138$ | $0.1023 \pm 0.0040$      |
| PALL کامل         | EPALL                     | $0.7371 \pm 0.0093$ | $0.1958 \pm 0.0121$ | $0.0056 \pm 0.0062$ | $0.0959 \pm 0.0075$      |
|                   | LoRA <sup>†</sup>         | $0.2695 \pm 0.0163$ | $0.0652 \pm 0.0128$ | $0.0310 \pm 0.0174$ | $0.1042 \pm 0.0095$      |
| <sup>†</sup> PEFT | PALL-Adapter <sup>†</sup> | $0.2583 \pm 0.0208$ | $0.0755 \pm 0.0080$ | $0.0373 \pm 0.0227$ | $0.1061 \pm 0.0072$      |

### ۴-۳-۱ تفسیر نتایج اصلی


CLPU قوی‌ترین نتیجه را دارد و ادعای برتری بر آن مطرح نمی‌شود. پیاده‌سازی ارزیابی‌شده برای هر وظیفه‌ی فعال یک شبکه‌ی کامل نگه می‌دارد و فراموشی را با کنارگذاشتن شبکه‌ی همان وظیفه انجام می‌دهد. بنابراین، زمان درخواست کمتر از یک میلی‌ثانیه فقط هزینه‌ی حذف آن شبکه از ساختار داده را نشان می‌دهد و هزینه‌ی نگهداری شبکه‌های جداگانه را در بر نمی‌گیرد. CLPU در صورت پذیرفتنی بودن این جداسازی گزینه‌ی مناسبی است، اما از یک مدل مشترک استفاده نمی‌کند. بخش ۴-۱۰ حافظه‌ی موردنیاز آن را گزارش می‌کند.

میان روش‌های مدل‌مشترک، EPALL به مرجع جداسازی نزدیک می‌شود. روی CIFAR-10 فاصله‌ی  $A_{final}$  آن از CLPU کمتر از یک واحد درصد است (۰/۹۴۳۳ در برابر ۰/۹۵۰۰) و روی CIFAR-100 دو مقدار از نظر عددی نزدیک‌اند (۰/۷۳۷۱ در برابر ۰/۷۳۵۵). این نزدیکی نه برتری است و نه هم‌ارزی اثبات‌شده: اختلاف نسبت به پراکندگی بذرها کوچک است و هیچ آزمون هم‌ارزی برای آن اجرا نشده است. هم‌زمان  $A_u$  را به سطح تصادفی می‌رساند (۰/۴۸۶۳ و ۰/۰۹۵۹) و بیشترین افت را در ۰/۰۰۲۷ و ۰/۰۰۵۶ نگه می‌دارد. بنابراین بدون دادن یک شبکه‌ی کامل به هر وظیفه، عملاً به همان نقطه می‌رسد.


ستون  $A_u$  روش‌های حفظ‌محور را رد می‌کند. EWC و LwF روی CIFAR-10 بیشترین افت صفر ثبت می‌کنند — که در نگاه اول عالی است — اما  $A_u$  آن‌ها  $0/8122$  و  $0/9469$  است؛ یعنی وظیفه‌ی هدف عملاً حذف نشده و بخش عمده‌ی رفتار آن حفظ شده است. به همین ترتیب، SSD روی CIFAR-10 با  $A_u = 0/8453$  می‌ماند و هر دو روش SSD و SalUn روی CIFAR-100 با  $0/2619$  و  $0/3967$  به‌روشنی بالای هدف  $0/1$  باقی می‌مانند. این دقیقاً نمونه‌ای است که چرا معیارها باید هم‌زمان خوانده شوند: هیچ‌یک از این دو ستون به‌تنهایی داوری درستی نمی‌دهد.

دو سطر PEFT تشخیصی‌اند و رقیب هم‌ظرفیت نیستند. در این طرح آزمایشی از صفر، هم LoRA و هم PALL-Adapter روی یک ResNet منجمد با مقدارگذاری تصادفی نشسته‌اند. دقت CIFAR-100 آن‌ها به‌طور مشابه پایین است ( $0/2695$  و  $0/2583$ ) به‌رغم آنکه سازوکار فراموشی‌شان متفاوت است، و هر دو با پیش‌آموزش دیده‌شدن بدنه بازیابی می‌شوند (جدول ۴-۱۰). این الگو به یک گلوگاه بازنمایی اشاره می‌کند و نه به گام فراموشی.


شکل ۴-۱ دقت نهایی نگه‌داری، شکل ۴-۲ بیشترین افت و شکل ۴-۳ دقت وظیفه‌ی فراموش شده را برای هر سه مجموعه داده و هر وضعیت آزمایشی موجود نشان می‌دهند. جداسازی هر معیار در یک صفحه‌ی افقی، خوانایی برجسته‌ها و بازه‌های اطمینان را در نسخه‌ی چاپی حفظ می‌کند.

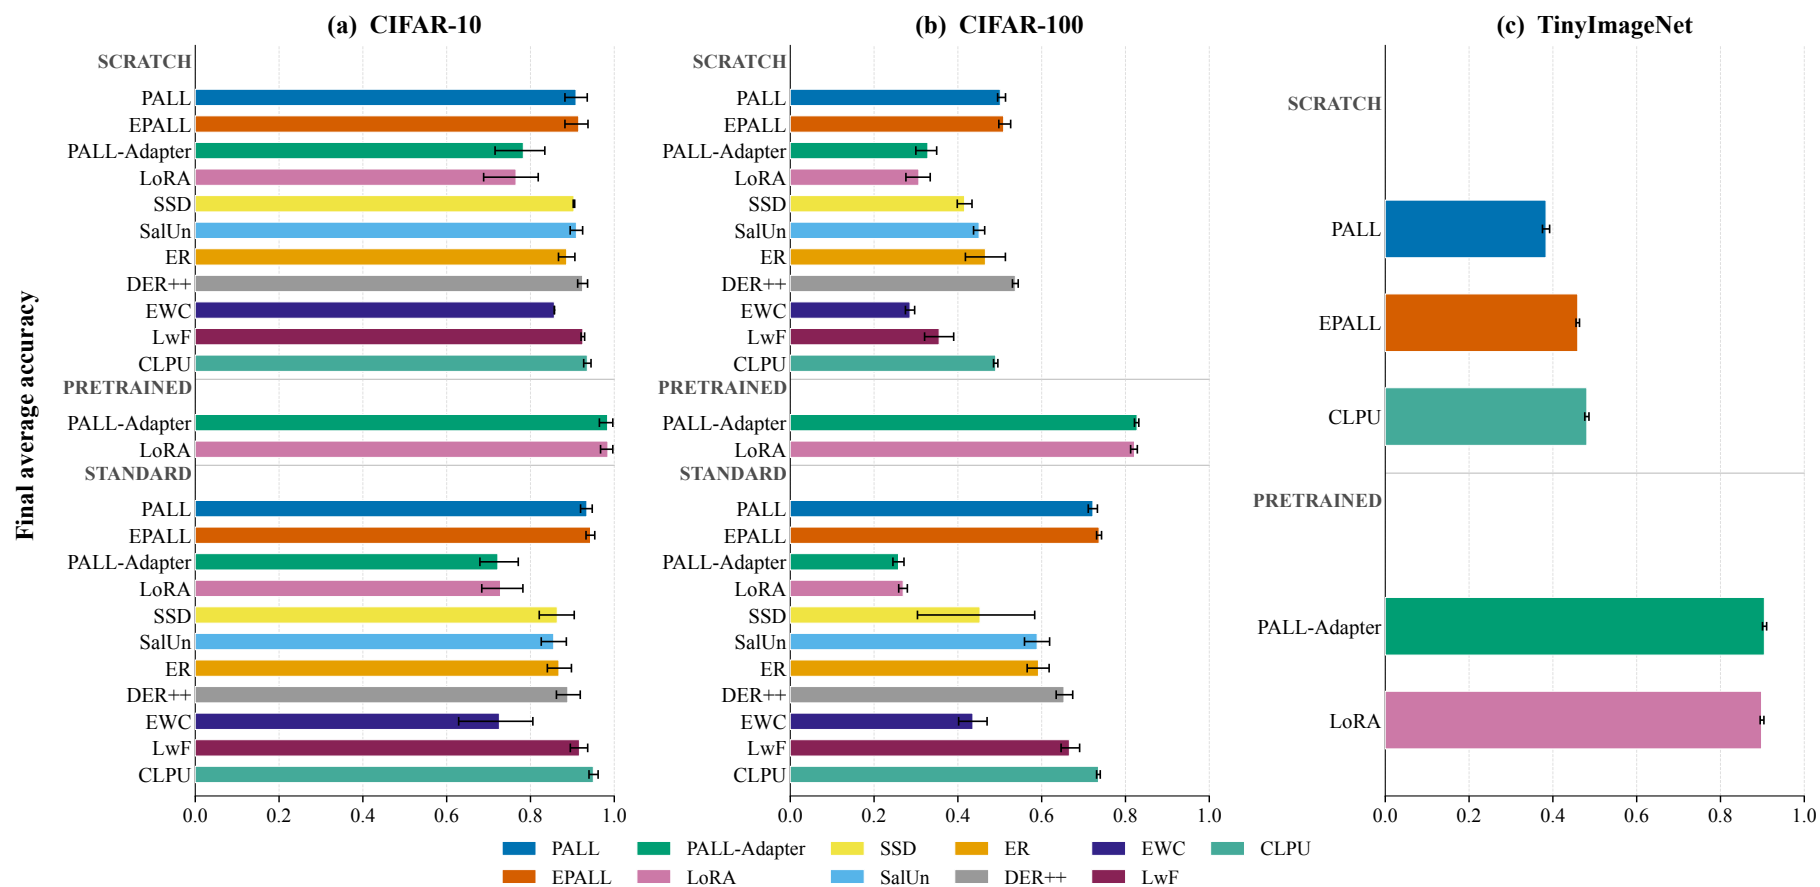

شکل ۴-۱: دقت نهایی به تفکیک مجموعه داده و وضعیت آزمایشی. وضعیت‌های آزمایشی تجمیع نشده‌اند؛ میله‌ها میانگین جدول و خطاها بازه‌ی باز نمونه‌گیری ۹۵ درصد بذره‌ای اجرای کامل شده هستند.

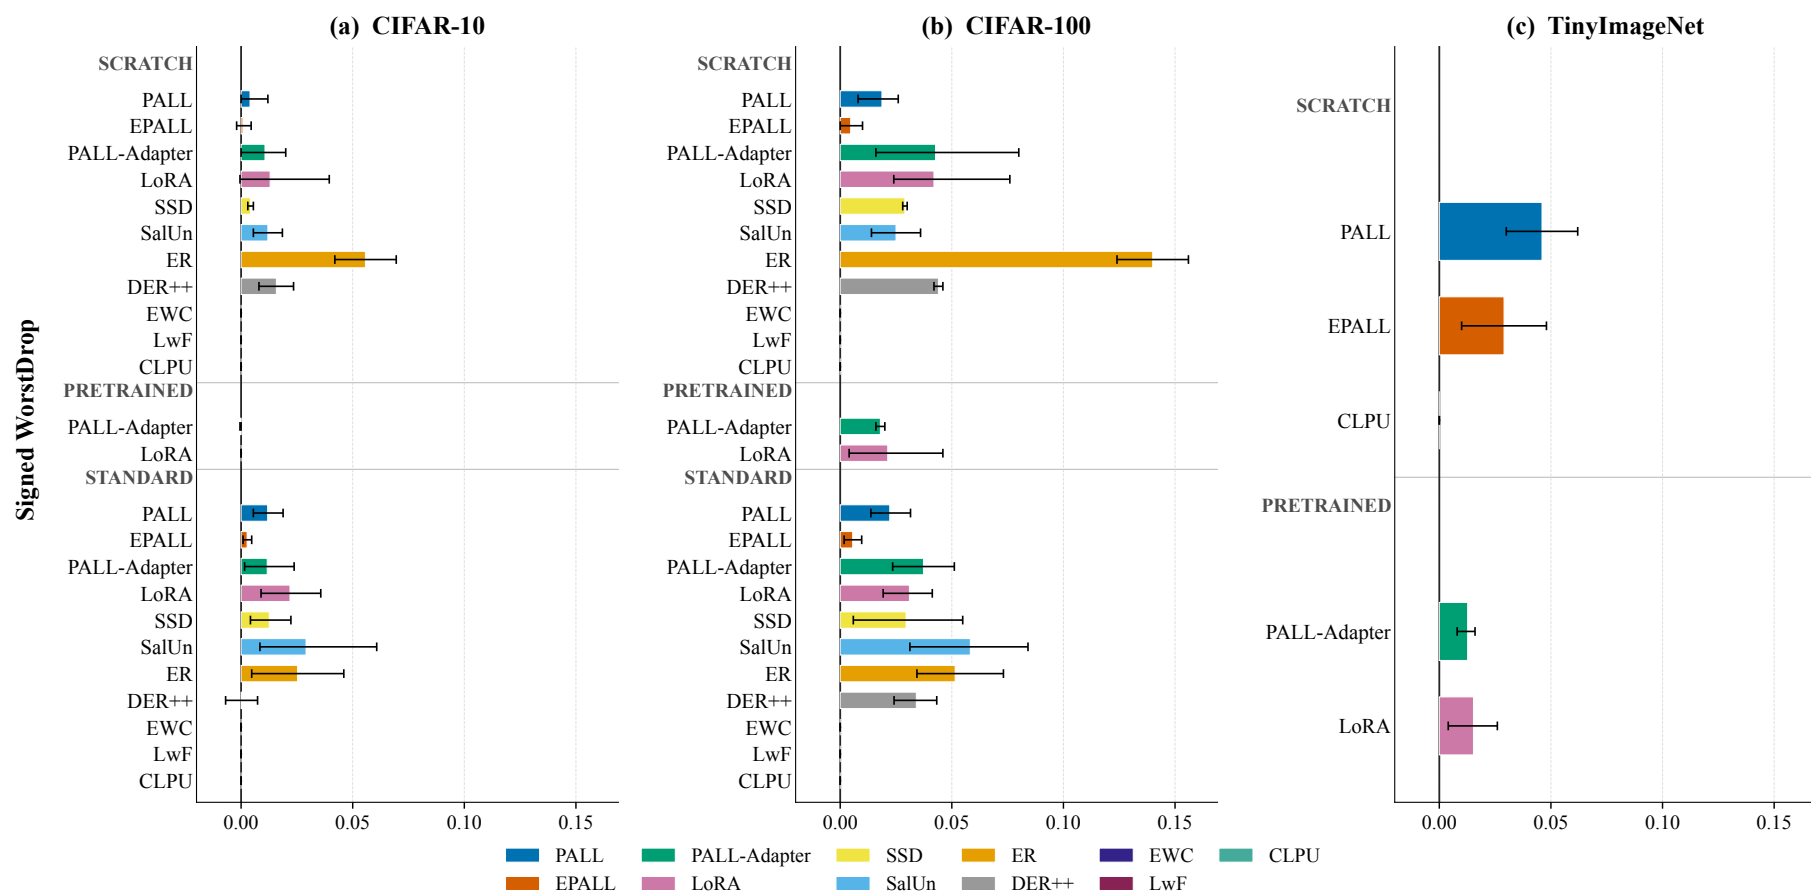

شکل ۴-۲: بیشترین افت علامت‌دار به تفکیک مجموعه داده و وضعیت آزمایشی. وضعیت‌های آزمایشی تجمیع نشده‌اند؛ خط عمودی صفر حفظ شده و مقادیر منفی، بهبود پس از ترمیم را نشان می‌دهند.

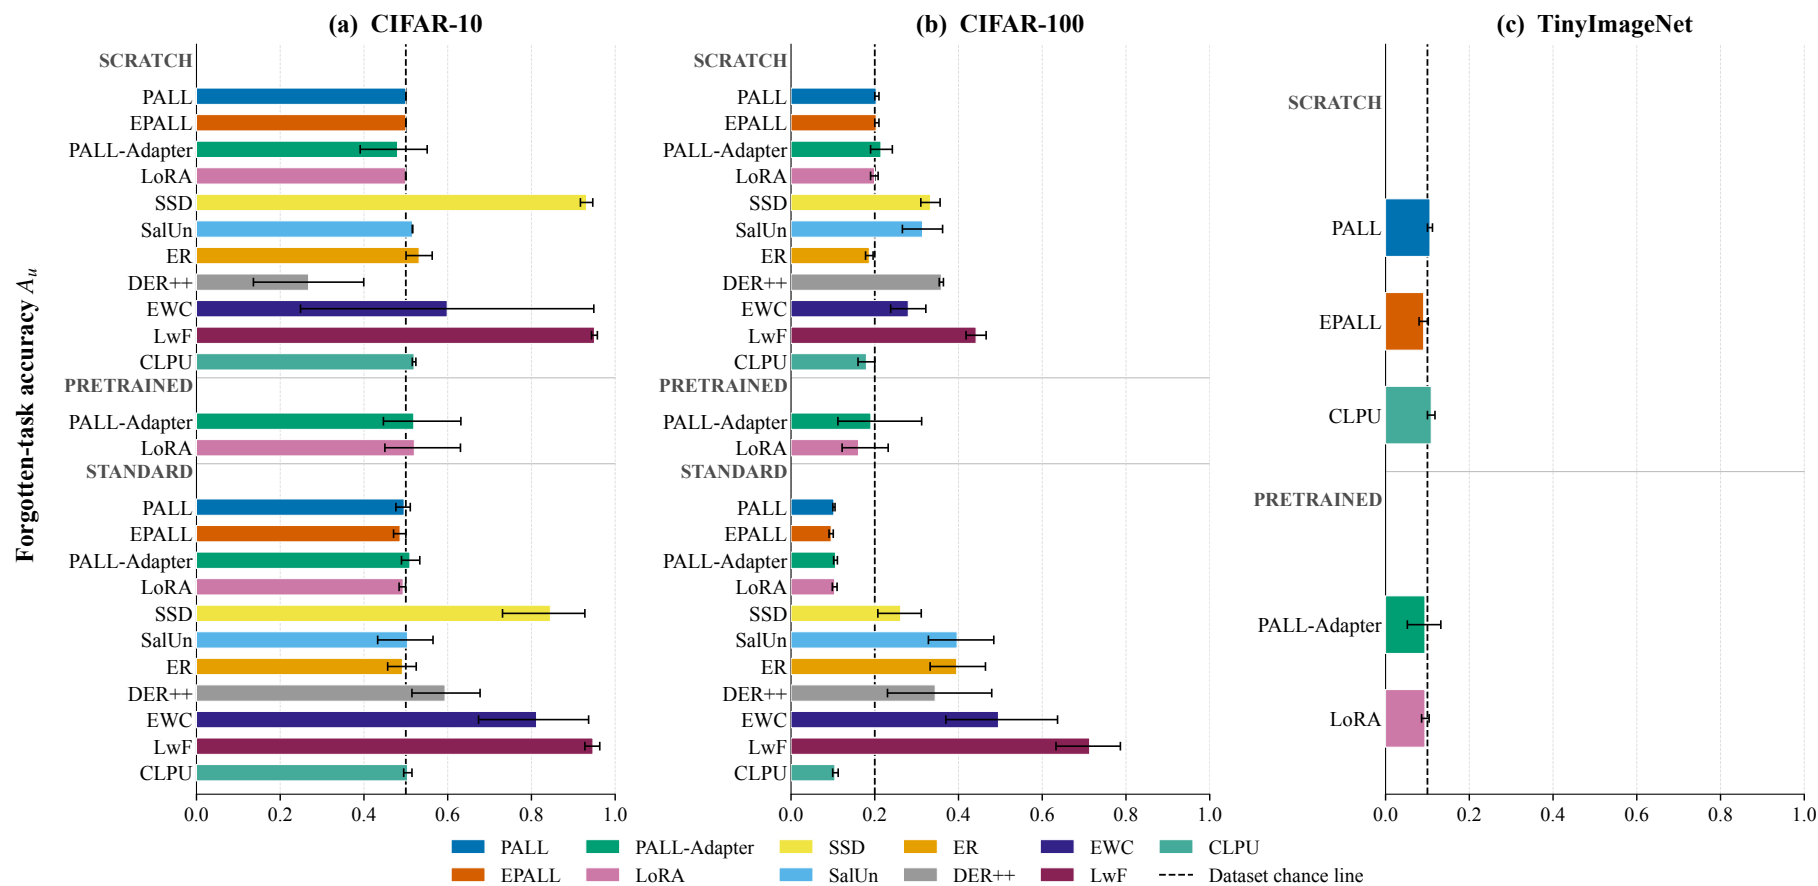

شکل ۳-۴:  $A_u$  به تفکیک مجموعه داده و وضعیت آزمایشی. وضعیت‌های آزمایشی تجمیع نشده‌اند؛ خط چین سطح تصادفی هر مجموعه داده را نشان می‌دهد.

## ۲-۳-۴ تحلیل جفتی و آزمون معناداری

چون دنباله‌ها بر اساس بذر جفت شده‌اند، مقایسه‌ی مستقیم EPALL با PALL اصلی ممکن است. جدول ۳-۴ اختلاف‌های جفتی و بازه‌های بازنمونه‌گیری توصیفی را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۴: اختلاف‌های جفتی (EPALL منهای PALL) روی بذرهای یکسان. مقدار مثبت برای دقت نهایی، فراموشی و بیشترین افت به سود EPALL است؛  $\Delta T_f$  منفی یعنی EPALL کندتر است. بازه‌های بازنمونه‌گیری روی هشت بذر هم‌تراز و توصیفی‌اند.

| مجموعه داده | جفت | $\Delta$ دقت نهایی      | $\Delta$ فراموشی          | $\Delta$ بیشترین افت    | $\Delta T_f$ (ث) |
|-------------|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| CIFAR-10    | 8   | 0.0087 [0.0034, 0.0151] | -0.0017 [-0.0078, 0.0033] | 0.0092 [0.0029, 0.0157] | -2.10            |
| CIFAR-100   | 8   | 0.0147 [0.0062, 0.0229] | 0.0110 [0.0055, 0.0160]   | 0.0166 [0.0094, 0.0236] | -12.06           |

روی CIFAR-100 اختلاف  $A_{\text{final}}$  مثبت و برابر  $+0.0147$  با بازه‌ی  $[0.0062, 0.0229]$  است، با بهبود میانگین  $0.0110$  در  $F_{\text{avg}}$  و  $0.0166$  در بیشترین افت؛ هیچ‌یک از این سه بازه صفر را در بر نمی‌گیرد. روی CIFAR-10 افزایش دقت  $+0.0087$  و  $[0.0034, 0.0151]$  و بهبود بیشترین افت  $0.0092$  بر می‌گیرد. هزینه‌ی این نگه‌داری، زمان درخواست است: EPALL حدود  $2/10$  ثانیه روی CIFAR-10 و  $12/06$  ثانیه روی CIFAR-100 از PALL اصلی کندتر است.

جدول ۴-۴ آزمون‌های دقیق یک‌طرفه را گزارش می‌کند. چون شش آزمون هم‌زمان انجام می‌شود، مقدار  $p$  خام به‌تنهایی کافی نیست و اصلاح Holm برای چندگانگی اعمال شده است. روی CIFAR-100 هر سه معیار به  $p = 0.007812$  می‌رسند و هفت جفت از هشت جفت به سود EPALL است، با اندازه‌های اثر جفتی  $d_z$  برابر  $1/11$ ،  $1/51$  و  $1/35$ ؛ هر سه پس از اصلاح Holm نیز در سطح  $0.05$  باقی می‌مانند. روی CIFAR-10 تنها  $A_{\text{final}}$  باقی می‌ماند ( $p = 0.007812$  و پس از Holm برابر  $0.0469$ ).



جدول ۴-۴: آزمون دقیق یک طرفه‌ی رتبه‌های علامت‌دار ویلکاکسون (EPALL در برابر PALL) روی بذره‌های یکسان. چون شش آزمون هم‌زمان انجام می‌شود، ستون Holm مقدار  $p$  اصلاح شده برای چندگانگی را می‌دهد و ستون آخر نشان می‌دهد کدام آزمون در سطح ۰/۰۵ باقی می‌ماند. کف قابل دستیابی  $p$  برای هر سطر جداگانه است و یکسان نیست: برای سطرهای CIFAR-100 برابر ۰/۰۰۳۹۰۶ و برای دقت نهایی CIFAR-10 برابر ۰/۰۰۷۸۱۲ است. برای معیارهای «کمتر بهتر» علامت اختلاف وارونه شده تا مقدار مثبت همیشه به سود EPALL باشد.

| داده      | معیار       | موافق/گره میانگین $\Delta$ | $d_z$    | $p$ خام | Holm     | کف $p$   | بقا      |
|-----------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| CIFAR-10  | دقت نهایی   | 7 / 1                      | 0.008656 | 0.9561  | 0.007812 | 0.046872 | 0.007812 |
| CIFAR-10  | بیشترین افت | 5 / 2                      | 0.009187 | 0.9308  | 0.03125  | 0.0625   | 0.015625 |
| CIFAR-10  | فراموشی     | 3 / 1                      | -0.00170 | -0.1950 | 0.59375  | 0.59375  | 0.007812 |
| CIFAR-100 | دقت نهایی   | 7 / 0                      | 0.014732 | 1.1141  | 0.007812 | 0.046872 | 0.003906 |
| CIFAR-100 | بیشترین افت | 7 / 0                      | 0.016625 | 1.5106  | 0.007812 | 0.046872 | 0.003906 |
| CIFAR-100 | فراموشی     | 7 / 0                      | 0.011049 | 1.3487  | 0.007812 | 0.046872 | 0.003906 |

تفسیر این جدول باید محتاطانه بماند و دو تصحیح مهم دارد. نخست، بیشترین افت روی CIFAR-10 پس از اصلاح Holm معنادار نیست: مقدار خام ۰/۰۳۱۲۵ پس از اصلاح به ۰/۰۶۲۵ می‌رسد و از سطح ۰/۰۵ می‌گذرد. آزمون علامت همان معیار نیز به  $p = ۰/۱۰۹$  می‌رسد، پس شاهد آن از دو جهت ضعیف است و در این پایان‌نامه به‌عنوان یافته‌ی معنادار گزارش نمی‌شود. دوم، کف  $p$  قابل دستیابی برای همه‌ی سطرها یکسان نیست: این کف به تعداد جفت‌های بدون تساوی بستگی دارد و برای سطرهای CIFAR-100 (بدون تساوی) برابر ۰/۰۰۳۹۰۶ است، نه ۰/۰۰۷۸۱۲. بنابراین مقادیر مشاهده‌شده‌ی CIFAR-100 روی کف نایسته‌اند بلکه دو برابر آن هستند، و این یعنی توان آزمون کاملاً اشباع نشده است. تنها معیاری که در هیچ مجموعه داده‌ای بهبود پیوسته نشان نمی‌دهد  $F_{avg}$  روی CIFAR-10 است، که با علامت منفی اختلاف جفتی در جدول ۴-۳ سازگار است.

در مجموع، از شش آزمون، چهار آزمون پس از اصلاح هولم برای آزمون‌های متعدد همچنان معنادارند: هر سه معیار روی CIFAR-100 و دقت نهایی روی CIFAR-10.

یادداشت درباره‌ی تعداد بذر. نتایج این بخش بر هشت بذر (۰ تا ۷) استوارند که وضعیت کامل شده‌ی مخزن نتایج است. نسخه‌ی مقاله‌ی کنفرانسی همین کار بر پنج بذر (۰ تا ۴) بسته شده بود و اعداد آن با

اعداد این جا تفاوت جزئی دارد؛ جهت همه‌ی نتیجه‌گیری‌ها یکسان مانده است، اما مقادیر عددی و  $p$ ها متفاوت‌اند. هر جا در این پایان‌نامه عددی گزارش می‌شود، منبع آن وضعیت کنونی مخزن نتایج است و نه مقاله.

## ۴-۴ آزمون موقعیت درخواست

فرض اصلی EPALL این است که با افزایش هم‌پوشانی، محافظت از وزن‌های مشترک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای بررسی این فرض، آزمونی با پنج سطح از پیش تعیین‌شده طراحی شد: پنج سطح  $\times$  شش روش  $\times$  دو مجموعه داده  $\times$  پنج بذر ۳۰۰ = اجرای هم‌تراز.

این آزمون، هم‌پوشانی را مستقیماً کنترل نمی‌کند. متغیری که میان سطوح تغییر می‌کند، موقعیت درخواست فراموشی در دنباله است؛ یعنی تعداد وظیفه‌هایی که پس از وظیفه‌ی هدف آموزش می‌بینند. این کمیت با  $K$  نشان داده می‌شود: برای CIFAR-10 برابر  $K \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$  و برای CIFAR-100 برابر  $K \in \{0, 2, 4, 7, 9\}$  است. چون تقسیم کلاس‌ها و شناسه‌های وظیفه ثابت‌اند، کنترل مستقیم هم‌پوشانی نقاب‌ها به تغییر تقسیم داده نیاز دارد که در این پژوهش انجام نشده است.


در نتیجه،  $K$  فقط نشانه‌ای تقریبی از هم‌پوشانی موردانتظار است. با تغییر آن، هویت وظیفه‌ی هدف، زمان سپری‌شده از آموزش آن، ترتیب درخواست‌ها و مقدار آموزش پس از آن نیز هم‌زمان تغییر می‌کنند. این آزمون در سراسر پایان‌نامه آزمون موقعیت درخواست نامیده می‌شود و نتیجه‌ی آن فقط روندی توصیفی و سازگار با فرضیه است، نه شاهده‌ی برای اثر مستقل هم‌پوشانی. جدول ۴-۵ بیشترین افت را در همه‌ی حالت‌ها گزارش می‌کند.

جدول ۴-۵: بیشترین افت علامت‌دار در پنج درجه‌ی از پیش تعیین شده‌ی موقعیت درخواست، از بسیار کم تا بسیار زیاد؛ پنج بذر در هر خانه، شش روش و دو مجموعه داده، در مجموع ۳۰۰ اجرای هم‌تراز ( $5 \times 2 \times 6 \times 5$ ). درجه‌ها تعداد وظایف آموزش دیده پس از وظیفه‌ی هدف را تغییر می‌دهند و هم‌پوشانی واقعی نقاب‌ها را کنترل نمی‌کنند؛ هم‌زمان با آن، هویت و سن وظیفه‌ی هدف نیز تغییر می‌کند. مقادیر LoRA و PALL-Adapter بازتاب کف ظرفیت روی بدنه‌ی منجمد تصادفی‌اند؛ تنها برای کامل بودن آورده شده‌اند.

| مجموعه داده | روش                 | بسیار کم | کم     | متوسط   | زیاد   | بسیار زیاد |
|-------------|---------------------|----------|--------|---------|--------|------------|
| CIFAR-10    | CLPU                | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000     |
|             | PALL                | 0.0134   | 0.0182 | 0.0308  | 0.0303 | 0.0363     |
|             | <b>EPALL</b>        | 0.0067   | 0.0078 | 0.0123  | 0.0127 | 0.0157     |
|             | SalUn               | 0.0339   | 0.0454 | 0.0271  | 0.0346 | 0.0371     |
|             | LoRA                | -0.0075  | 0.0041 | -0.0160 | 0.0049 | 0.0049     |
|             | <b>PALL-Adapter</b> | 0.0054   | 0.0071 | -0.0024 | 0.0002 | 0.0036     |
| CIFAR-100   | CLPU                | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000     |
|             | PALL                | 0.0124   | 0.0144 | 0.0196  | 0.0296 | 0.0456     |
|             | <b>EPALL</b>        | 0.0064   | 0.0060 | 0.0064  | 0.0104 | 0.0164     |
|             | SalUn               | 0.0352   | 0.0568 | 0.0516  | 0.0712 | 0.0664     |
|             | LoRA                | 0.0868   | 0.0828 | 0.0788  | 0.0780 | 0.0528     |
|             | <b>PALL-Adapter</b> | 0.0620   | 0.0588 | 0.0584  | 0.0564 | 0.0672     |

الگوی CIFAR-100 همان چیزی است که سازوکار پیش‌بینی می‌کرد: بیشترین افت PALL اصلی با افزایش شاخص موقعیت درخواست از ۰/۰۱۲۴ به ۰/۰۴۵۶ رشد می‌کند، در حالی که EPALL در بازه‌ی ۰/۰۰۶۰ تا ۰/۰۱۶۴ نسبتاً ثابت می‌ماند. روی CIFAR-10 همین ترتیب حفظ می‌شود اما در بازه‌ی کوچک‌تر. SalUn رفتاری مشابه PALL اصلی نشان می‌دهد و CLPU همان‌گونه که انتظار می‌رفت به‌طور ساختاری صفر می‌ماند، چون شبکه‌های مستقل امکان تداخل ندارند. شکل ۴-۴ همین روند را نمایش می‌دهد.

هشدار روش‌شناختی. این یک روند درجه‌به‌درجه و توصیفی است و هیچ ادعای علی از آن بیرون نمی‌آید، چون درجه هم‌زمان چند عامل را جابه‌جا می‌کند. هم‌پوشانی اندازه‌گیری شده میان روش‌ها متفاوت است و رگرسیون‌های تجمعی روی هم‌پوشانی اندازه‌گیری شده عمدتاً صفر را در بر می‌گیرند. جدول ۴-۶ این رگرسیون‌ها را گزارش می‌کند: تنها استثنا شیب CIFAR-100 مسیر لایه‌ی تطبیق است. توجه شود که

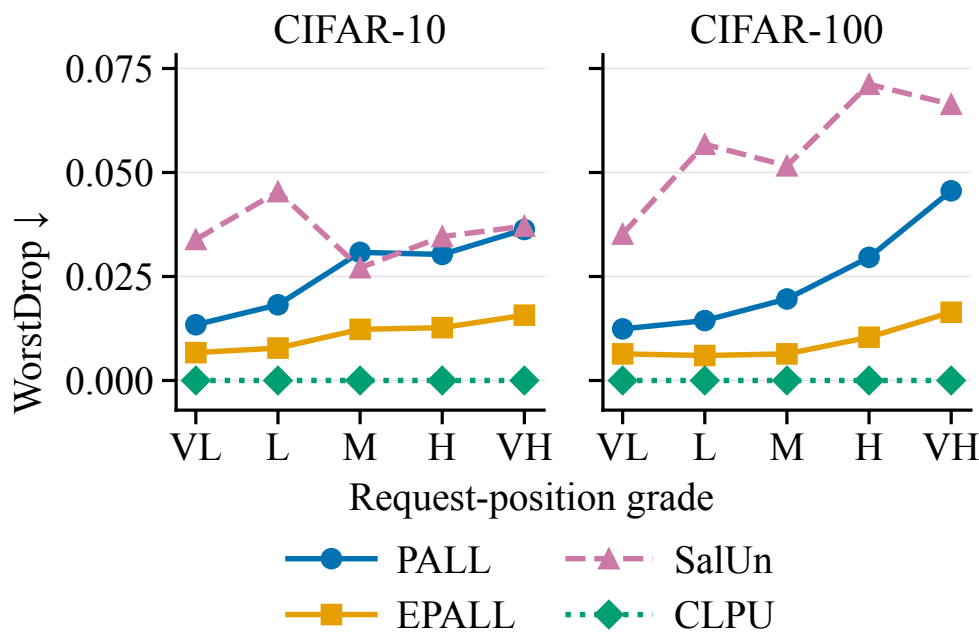

شکل ۴-۴: بیشترین افت در پنج درجه‌ی موقعیت درخواست برای چهار روش اصلی نمایش داده شده (میانگین پنج اجرای هم‌تراز هر درجه؛ کمتر بهتر). درجه‌های محور افقی از «بسیار کم» تا «بسیار زیاد»، تعداد وظایف آموزش دیده پس از وظیفه‌ی هدف را کدگذاری می‌کنند و شاخصی جانشین برای هم‌پوشانی مورد انتظارند، نه خود هم‌پوشانی. PALL اصلی با افزایش این شاخص بالا می‌رود، در حالی که EPALL نسبتاً ثابت می‌ماند؛ CLPU به‌طور ساختاری صفر است. دو روش دیگر در جدول ۴-۵ آمده‌اند.

سنجه‌ی محور افقی برای دو خانواده یکسان نیست — برای PALL کامل، میانگین اشتراک — بر — اجتماع نقاب‌های زیر شبکه و برای لایه‌ی تطبیق، نسبت بحرانی مشترک — پس مقایسه‌ی بزرگی شیب‌ها میان این دو بازنمایی نیازمند احتیاط است.

جدول ۴-۶: رگرسیون بیشترین افت علامت دار روی هم پوشانی اندازه گیری شده. بازه ها از خطای استاندارد مقاوم HC3 با مقادیر بحرانی توزیع  $t$  می آیند و اجراهای تکراری به آخرین اجرای کامل خود تجمیع شده اند. سنجی محور افقی میان دو خانواده یکسان نیست، پس بزرگی شیب ها مستقیما قابل مقایسه نیست.

| داده      | روش          | سنجی محور $x$         | $n$ | شیب      | بازه ی ۹۵٪          | شامل صفر |
|-----------|--------------|-----------------------|-----|----------|---------------------|----------|
| CIFAR-100 | PALL         | اشتراک بر اجتماع نقاب | 11  | 0.5173   | [-1124.37, 1125.41] | بله      |
| CIFAR-100 | EPALL        | اشتراک بر اجتماع نقاب | 12  | 0.0652   | [-0.2677, 0.3980]   | بله      |
| CIFAR-100 | PALL-Adapter | نسبت بحرانی مشترک     | 86  | 0.0388   | [0.0227, 0.0548]    | خیر      |
| CIFAR-10  | PALL         | اشتراک بر اجتماع نقاب | 12  | -35.9451 | [-209.28, 137.39]   | بله      |
| CIFAR-10  | EPALL        | اشتراک بر اجتماع نقاب | 14  | 3.8640   | [-107.69, 115.42]   | بله      |
| CIFAR-10  | PALL-Adapter | نسبت بحرانی مشترک     | 92  | 0.0085   | [0.0003, 0.0166]    | خیر      |

بازه های بسیار پهن سطرهای PALL کامل از آنجا ناشی می شوند که هم پوشانی اندازه گیری شده در آن اجراها فقط سه یا چهار مقدار متفاوت دارد. بنابراین، جدول کمبود تنوع در متغیر مستقل را نشان می دهد و نبود اثر را اثبات نمی کند. همین محدودیت، دلیل اصلی طراحی آزمون مبتنی بر سطح بود.

## ۴-۵ بررسی تنکی و هم پوشانی اندازه گیری شده

آزمون بخش ۴-۴ محدودیتی دارد که در همان بخش توضیح داده شد. سطوح آزمایش موقعیت درخواست را تغییر می دهند و هم پوشانی فقط به عنوان پیامد این تغییر جابه جا می شود. هویت وظیفه ی هدف، زمان سپری شده از آموزش آن و مقدار آموزش پس از آن نیز هم زمان تغییر می کنند. بنابراین، نتیجه ی آن آزمون با فرضیه سازگار است، اما آن را مستقیما نمی آزماید. در این بخش، موقعیت درخواست ثابت می ماند و تنکی زیر شبکه تغییر می کند. چون تغییر تنکی ظرفیت را نیز تغییر می دهد، این آزمایش هم اثر مستقل هم پوشانی را اندازه نمی گیرد.

طرح. دنباله ی درخواست، وظیفه ی هدف و موقعیت آن دقیقا ثابت نگه داشته می شوند و تنها تنکی زیر شبکه تغییر می کند. تنکی تعیین می کند هر نقاب وظیفه چند درایه بگیرد و در نتیجه با  $|S_{share}|$

$|M_f \cap M_r|$  ارتباط مستقیم دارد، اما هم‌زمان ظرفیت هر وظیفه را نیز تغییر می‌دهد. پنج سطح تنکی از ۰/۹ تا ۰/۵، دو روش و پنج بذر، در مجموع ۱۰۰ اجرای هم‌تراز می‌سازند. این بررسی افراز و دنباله‌ی طرح آزمایشی استاندارد را به‌کار می‌برد، اما با بودجه‌ی ۳ دوره به‌ازای هر وظیفه اجرا شده است و نه ۲۰ دوره. بنابراین سطح مطلق دقت آن با جدول‌های بخش ۳-۴ قابل مقایسه نیست و تنها مقایسه‌ی درون‌جدولی دو حالت آزمایشی در هر سطح تنکی معتبر است. دو حالت آزمایشی هر خانه و بذر یکسان می‌بینند؛ هم‌پوشانی اندازه‌گیری‌شده‌ی آن‌ها کاملاً برابر نیست، از این‌رو میانگین جفت گزارش می‌شود. بیشترین اختلاف نسبی دو حالت آزمایشی کمتر از ۰/۰۵٪ است.

**آزمون تنکی.** برخلاف آزمون موقعیت درخواست که متغیر مستقل آن فقط سه یا چهار مقدار متفاوت داشت، هم‌پوشانی اندازه‌گیری‌شده در اینجا روی CIFAR-10 به اندازه‌ی ۱۹/۷ برابر و روی CIFAR-100 به اندازه‌ی ۱۰/۷ برابر تغییر می‌کند و با سطوح تنکی رابطه‌ای یکنواخت دارد. بنابراین، تنکی دامنه‌ی مناسبی از هم‌پوشانی ایجاد کرده است؛ با این حال، اثر هم‌پوشانی را از اثر ظرفیت جدا نمی‌کند.

جدول ۴-۷: بررسی تنکی زیر شبکه و هم‌پوشانی ساختاری اندازه‌گیری‌شده (پنج بذر در هر خانه). متغیر تغییرکرده تنکی است، نه خود هم‌پوشانی؛ بنابراین این جدول اثر مستقل هم‌پوشانی را نشان نمی‌دهد. دنباله‌ی درخواست، وظیفه‌ی هدف و موقعیت آن ثابت‌اند، اما تنکی هم  $|S_{share}|$  و هم ظرفیت هر وظیفه را تغییر می‌دهد. مقدار  $|S_{share}|$  میانگین دو حالت با بذر یکسان است؛ اختلاف نسبی دو حالت آزمایشی در همه‌ی جفت‌ها کمتر از ۰/۰۵٪ بود. «سود حفاظت» اختلاف بیشترین افت PALL منهای EPALL است؛ مقدار مثبت یعنی حفاظت کمک می‌کند. ستون دقت PALL برای بررسی اثر تغییر ظرفیت گزارش شده است.

| مجموعه داده | تنکی | $ S_{share} $ | بیشترین افت PALL | بیشترین افت EPALL | سود حفاظت | دقت PALL |
|-------------|------|---------------|------------------|-------------------|-----------|----------|
| CIFAR-10    | 0.9  | 169,815       | 0.0036           | 0.0018            | +0.0018   | 0.8855   |
|             | 0.8  | 642,863       | 0.0121           | 0.0030            | +0.0091   | 0.8826   |
|             | 0.7  | 1,365,591     | 0.0141           | 0.0012            | +0.0129   | 0.8749   |
|             | 0.6  | 2,285,622     | 0.0326           | 0.0040            | +0.0286   | 0.8546   |
|             | 0.5  | 3,347,700     | 0.0411           | 0.0062            | +0.0349   | 0.8379   |
| CIFAR-100   | 0.9  | 959,093       | 0.0176           | 0.0030            | +0.0146   | 0.4919   |
|             | 0.8  | 3,014,623     | 0.0610           | 0.0126            | +0.0484   | 0.4759   |
|             | 0.7  | 5,429,857     | 0.1124           | 0.0360            | +0.0764   | 0.4160   |
|             | 0.6  | 7,882,273     | 0.1454           | 0.0452            | +0.1002   | 0.3577   |
|             | 0.5  | 10,264,556    | 0.1550           | 0.0756            | +0.0794   | 0.3292   |

جدول ۴-۷ نتیجه را نشان می‌دهد. روی CIFAR-10 سود حفاظت از ۰/۰۰۱۸ در کم‌ترین هم‌پوشانی به ۰/۰۳۴۹ در بیش‌ترین می‌رسد. روی CIFAR-100 از ۰/۰۱۴۶ آغاز می‌شود، در سطح تنکی ۰/۶ به بیشینه‌ی ۰/۱۰۰۲ می‌رسد و در بیشترین هم‌پوشانی ۰/۰۷۹۴ است؛ بنابراین روند مثبت است اما یکنواخت نیست. همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن میان هم‌پوشانی اندازه‌گیری‌شده و سود حفاظت روی CIFAR-10 برابر ۱/۰۰+ و روی CIFAR-100 برابر ۰/۹۰+ است. چون تنها پنج سطح در کار است، به‌جای تقریب مجانبی، هر ۱۲۰ جایگشت ممکن شمرده شده و  $p$  دقیق به‌دست آمده است: به‌ترتیب ۰/۰۰۸۳ و ۰/۰۴۱۷. برای سود دقت نهایی، همبستگی روی هر دو مجموعه داده ۱/۰۰+ و  $p$  دقیق ۰/۰۰۸۳ است.

**دو قید.** نخست، تنکی علاوه بر هم‌پوشانی، ظرفیت را هم تغییر می‌دهد و این عامل مداخله‌گر با طراحی حذف‌شدنی نیست: دقت PALL در همین بررسی روی CIFAR-100 از ۰/۴۹۱۹ به ۰/۳۲۹۲ می‌افتد. همسان‌بودن تنکی اسمی در هر جفت، مقایسه‌ی دو روش را تفسیرپذیرتر می‌کند، اما اثر علی مستقل هم‌پوشانی را شناسایی نمی‌کند. دوم، آزمون علامت میان بذرها درون هر خانه با پنج بذر توان کمی دارد و تنها سه خانه از ده خانه به  $p < ۰/۰۵$  می‌رسند؛ میانگین‌ها اختلاف بزرگی نشان می‌دهند اما پراکندگی بذرها بالاست. بنابراین شاهد اصلی این بخش در روند میان سطوح است و نه در تک‌تک خانه‌ها.

**جمع‌بندی.** با ثابت‌نگه‌داشتن هویت و موقعیت وظیفه‌ی هدف، بررسی تنکی یک رابطه‌ی رتبه‌ای مثبت میان هم‌پوشانی اندازه‌گیری‌شده و سود حفاظت نشان می‌دهد. این نتیجه از ادعای انگیزشی EPALL پشتیبانی می‌کند، اما به‌دلیل تغییر هم‌زمان ظرفیت و یکنواخت‌نبودن روند CIFAR-100 اثبات علی خالص اثر هم‌پوشانی نیست.

## ۴-۶ انتساب سازوکار EPALL

پرسش RQ4 می‌پرسد کدام جزء سازوکار واقعا منشأ بهبود است. جدول ۴-۸ پنج حالت آزمایشی هم‌تراز را نشان می‌دهد که طرح آزمایشی هم‌پوشانی سنگین، دنباله‌ها و بذرها را به اشتراک می‌گذارند و هر یک تنها در یک جزء تفاوت دارند؛ تعریف این حالت‌های آزمایشی در بخش ۳-۳-۵ آمد. جدول ۴-۹ نیز اختلاف‌های جفتی نسبت به حالت کامل را می‌دهد و تفسیر دقیق‌تری ممکن می‌سازد.

جدول ۴-۸: کنترل‌های مستقیم سازوکار EPALL روی هشت بذر، زیر طرح آزمایشی هم‌پوشانی سنگین و با دنباله‌های هم‌تراز. هر حالت آزمایشی دقیقاً یک جزء سازوکار محافظت را تغییر می‌دهد و هیچ سلولی رتبه‌بندی نشده است. سطح تصادفی دقت هدف ۰/۵ برای C10 و ۰/۲ برای C100 است.

| داده | حالت کنترل            | دقت نهایی           | فراموشی             | بیشترین افت          | $ A_u - c $         |
|------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| C10  | بدون جریمه‌ی $\ell_2$ | $0.8822 \pm 0.0358$ | $0.2533 \pm 0.0233$ | $0.0025 \pm 0.0029$  | $0.0162 \pm 0.0272$ |
|      | فقط هم‌پوشانی         | $0.8767 \pm 0.0429$ | $0.2503 \pm 0.0232$ | $-0.0001 \pm 0.0002$ | $0.0127 \pm 0.0203$ |
|      | بودجه‌ی تصادفی        | $0.8747 \pm 0.0383$ | $0.2547 \pm 0.0218$ | $0.0097 \pm 0.0107$  | $0.0146 \pm 0.0233$ |
|      | رتبه‌بندی بدون اشتراک | $0.8774 \pm 0.0394$ | $0.2502 \pm 0.0222$ | $0.0021 \pm 0.0027$  | $0.0136 \pm 0.0281$ |
|      | کامل                  | $0.8774 \pm 0.0394$ | $0.2502 \pm 0.0222$ | $0.0021 \pm 0.0027$  | $0.0136 \pm 0.0281$ |
| C100 | بدون جریمه‌ی $\ell_2$ | $0.4877 \pm 0.0186$ | $0.0889 \pm 0.0179$ | $0.0082 \pm 0.0082$  | $0.0083 \pm 0.0084$ |
|      | فقط هم‌پوشانی         | $0.4808 \pm 0.0205$ | $0.0904 \pm 0.0186$ | $0.0005 \pm 0.0009$  | $0.0080 \pm 0.0077$ |
|      | بودجه‌ی تصادفی        | $0.4897 \pm 0.0197$ | $0.0944 \pm 0.0214$ | $0.0227 \pm 0.0082$  | $0.0098 \pm 0.0098$ |
|      | رتبه‌بندی بدون اشتراک | $0.4929 \pm 0.0236$ | $0.0923 \pm 0.0206$ | $0.0080 \pm 0.0081$  | $0.0155 \pm 0.0170$ |
|      | کامل                  | $0.4929 \pm 0.0236$ | $0.0923 \pm 0.0206$ | $0.0080 \pm 0.0081$  | $0.0155 \pm 0.0170$ |

جدول ۴-۹: اختلاف‌های جفتی هر حالت کنترل نسبت به حالت کامل؛ مقدار مثبت به سود حالت کامل است. بازه‌های باز نمونه‌گیری روی هشت بذر هم‌تراز و توصیفی‌اند.

| داده      | حالت کنترل            | $\Delta$ دقت نهایی          | $\Delta$ بیشترین افت         | $\Delta A_u - c $            |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CIFAR-10  | بدون جریمه‌ی $\ell_2$ | $-0.0048 [-0.0113, 0.0008]$ | $0.0004 [-0.0011, 0.0022]$   | $0.0026 [-0.0007, 0.0083]$   |
|           | فقط هم‌پوشانی         | $0.0007 [-0.0027, 0.0042]$  | $-0.0022 [-0.0041, -0.0006]$ | $-0.0009 [-0.0094, 0.0054]$  |
|           | بودجه‌ی تصادفی        | $0.0027 [0.0009, 0.0042]$   | $0.0076 [0.0024, 0.0134]$    | $0.0010 [-0.0056, 0.0093]$   |
|           | رتبه‌بندی بدون اشتراک | $0.0000 [0.0000, 0.0000]$   | $0.0000 [0.0000, 0.0000]$    | $0.0000 [0.0000, 0.0000]$    |
| CIFAR-100 | بدون جریمه‌ی $\ell_2$ | $0.0052 [-0.0008, 0.0129]$  | $0.0002 [-0.0078, 0.0083]$   | $-0.0072 [-0.0170, 0.0038]$  |
|           | فقط هم‌پوشانی         | $0.0120 [0.0065, 0.0191]$   | $-0.0075 [-0.0127, -0.0022]$ | $-0.0075 [-0.0160, -0.0000]$ |
|           | بودجه‌ی تصادفی        | $0.0031 [-0.0029, 0.0091]$  | $0.0148 [0.0102, 0.0210]$    | $-0.0057 [-0.0137, 0.0018]$  |
|           | رتبه‌بندی بدون اشتراک | $0.0000 [0.0000, 0.0000]$   | $0.0000 [0.0000, 0.0000]$    | $0.0000 [0.0000, 0.0000]$    |

تفسیر این دو جدول چهار نتیجه می‌دهد. دو نتیجه به سود سازوکار پیشنهادی هستند و دو نتیجه چنین نیستند؛ هر چهار به‌صراحت گزارش می‌شوند.

یک. کیفیت انتخاب مهم است، نه فقط اندازه‌ی بودجه. این روشن‌ترین و پایدارترین یافته‌ی کنترل‌ها است و روی هر دو مجموعه‌داده برقرار می‌ماند. حالت آزمایشی بودجه‌ی تصادفی همان تعداد درایه را



محافظت می‌کند، اما بیشترین افت را  $0/0076$  روی CIFAR-10 و  $0/0148$  روی CIFAR-100 بدتر می‌کند و هر دو بازه صفر را در بر نمی‌گیرند؛ روی CIFAR-10 اختلاف دقت نیز  $(+0/0027)$  از صفر جدا است. این مقایسه دقیقاً همان چیزی را جدا می‌کند که باید: با ثابت نگه داشتن اندازه‌ی بودجه، تفاوت باقی‌مانده تنها می‌تواند از کیفیت رتبه‌بندی بیاید.

دو. رتبه‌بندی نسبت به محافظت بدون رتبه، نگهداری بهتری می‌دهد اما در همه‌ی معیارها برتر نیست. روی CIFAR-100، حالت کامل دقت جفتی را نسبت به حالت فقط هم‌پوشانی به اندازه‌ی  $0/0120$  با بازه‌ی  $[0/0065, 0/0191]$  بهبود می‌دهد. با این حال، حالت فقط هم‌پوشانی روی هر دو مجموعه داده بیشترین افت کمتری دارد:  $0/0022$  روی CIFAR-10 و  $0/0075$  روی CIFAR-100، با بازه‌هایی که صفر را در بر نمی‌گیرند. بنابراین، میان حفظ بهتر دقت نهایی و کاهش افت آسیب‌پذیرترین وظیفه موازنه وجود دارد. اگر مهم‌ترین معیار سامانه کمینه کردن افت بدترین وظیفه باشد، محافظت بدون رتبه‌بندی انتخاب بهتری است.

سه. سهم مستقل جریمه‌ی  $\ell_2$  پشتیبانی نمی‌شود. این حالت آزمایشی تنها جمله‌ی جریمه را حذف می‌کند؛ شناسایی ناحیه‌ی بحرانی و ساخت پشتیبان‌های آن دست‌نخورده باقی می‌ماند، پس نتیجه‌ی آن درباره‌ی شدت مهاراست و نه درباره‌ی کل محافظت. این حالت آزمایشی روی هیچ‌یک از دو مجموعه داده به‌روشنی از حالت کامل جدا نمی‌شود: اختلاف دقت جفتی روی CIFAR-100 برابر  $0/0052$  با بازه‌ی  $[0/0008, 0/0129]$  است که صفر را در بر می‌گیرد، و روی CIFAR-10 برآورد نقطه‌ای  $-0/0048$  است، یعنی حتی کمی به سود حذف لنگر. اختلاف بیشترین افت در هر دو مورد عملاً صفر است. بنابراین در پیکربندی آزمون‌شده، آنچه اثر دارد انتخاب ناحیه‌ی محافظت‌شده است و نه شدت مهار آن با جمله‌ی  $\ell_2$ . این یافته با نسخه‌ی مبتنی بر پنج بذر همین کنترل‌ها تفاوت دارد، جایی که بازه‌ی CIFAR-100 صفر را در بر نمی‌گرفت؛ افزودن بذر آن جدایی را از میان برد.

چهار. فیلتر صریح اشتراک در این پیاده‌سازی اضافی است. حالت آزمایشی رتبه‌بندی بدون اشتراک، حالت کامل را دقیقاً بازتولید می‌کند؛ همه‌ی اختلاف‌های جفتی صفرند. اما تفسیر این یکسانی باید دقیق باشد و ضرورت عمومی هم‌پوشانی را رد نمی‌کند. دلیلش ساختاری است: در این حالت آزمایشی رتبه‌بندی روی کل زیرشبکه‌ی هدف  $M_f$  انجام می‌شود، ولی نقاب ترمیم مستقل از حالت کنترل همان  $M_f \cap M_r$  می‌ماند و شیب بیرون آن صفر می‌شود. پس هر درایه‌ای که رتبه‌بندی بیرون  $M_r$  انتخاب کند، در عمل هرگز حرکت نمی‌کند و لنگر روی آن بی‌اثر است. به بیان دیگر، خود پیاده‌سازی فیلتر اشتراک را در مرحله‌ی بعد اعمال می‌کند؛ بنابراین این آزمایش نشان می‌دهد اعمال دوباره‌ی آن در مرحله‌ی پیش اضافی است، نه اینکه

محدود کردن به ناحیه‌ی مشترک بی‌فایده باشد.

**جمع‌بندی کنترل‌ها.** آنچه این کنترل‌ها به‌طور تجربی پشتیبانی می‌کنند، باریک‌تر از توصیف کامل سازوکار است: رتبه‌بندی درایه‌های نامزد بر پایه‌ی حساسیت نگه‌داری، با یک بودجه‌ی ثابت. دو جزء دیگر سهم مستقل قابل‌اندازه‌گیری نشان نمی‌دهند، اما این به‌معنای بی‌فایده‌بودن آن‌ها نیست: جریمه‌ی  $l_2$  تنها شدت مهار را تنظیم می‌کند در حالی که پشتیبان‌ها مستقل از آن ساخته می‌شوند، و فیلتر اشتراک در مرحله‌ی بعد پیاده‌سازی به‌هرحال اعمال می‌شود. این کنترل‌ها برای اثبات ضرورت همه‌ی اجزای طراحی کافی نیستند. این محدودیت در بخش ۴-۵ به‌عنوان محدودیت ادعای سازوکاری ثبت می‌شود و در بخش ۵-۵ به یک پیشنهاد ساده‌سازی تبدیل می‌شود.

## ۷-۴ وضعیت آزمایشی پیش‌آموزش‌دیده‌ی PEFT

جدول ۴-۱۰ شرایط رایج روش‌های تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها را برقرار می‌کند: LoRA و PALL-Adapter هر دو روی یک ResNet-18 منجمد و پیش‌آموزش‌دیده‌ی ImageNet می‌نشینند. ورودی‌های CIFAR از هنجارسازی مجموعه‌داده به آماره‌های ImageNet که بدنه انتظار دارد تبدیل می‌شوند؛ TinyImageNet از پیش همان آماره‌ها را دارد. این تصحیح هنجارسازی مهم است و در پیوست ۵-۶ توضیح داده شده است.

جدول ۴-۱۰: وضعیت آزمایشی اصلاح‌شده‌ی بدنه‌ی ثابت و پیش‌آموزش‌دیده (سه بذر در همه‌ی سطرها). ورودی CIFAR با آماره‌های ImageNet هنجارسازی می‌شود و TinyImageNet از پیش همان آماره‌ها را دارد. سطح تصادفی دقت هدف به‌ترتیب ۰/۵، ۰/۲ و ۰/۱ است. پررنگ فقط نتیجه‌ی بهتر در دقت نهایی و بیشترین افت علامت‌دار را نشان می‌دهد؛ دقت هدف بر پایه‌ی فاصله تا سطح تصادفی تفسیر می‌شود.  $R_{\text{upd}}$  نسبت اسمی پیراسنجه‌های آموزش‌پذیر در نقاب ترمیم است.

| مجموعه‌داده  | روش     | دقت نهایی                             | بیشترین افت                            | دقت هدف             | $R_{\text{upd}}$ |
|--------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|
| CIFAR-10     | LoRA    | <b><math>0.9848 \pm 0.0154</math></b> | $0.0000 \pm 0.0000$                    | $0.5203 \pm 0.0966$ | 0.0011           |
|              | Adapter | $0.9841 \pm 0.0172$                   | <b><math>-0.0002 \pm 0.0003</math></b> | $0.5190 \pm 0.0988$ | 0.0030           |
| CIFAR-100    | LoRA    | $0.8215 \pm 0.0083$                   | $0.0213 \pm 0.0219$                    | $0.1613 \pm 0.0613$ | 0.0051           |
|              | Adapter | <b><math>0.8277 \pm 0.0061</math></b> | <b><math>0.0180 \pm 0.0020</math></b>  | $0.1907 \pm 0.1066$ | 0.0103           |
| TinyImageNet | LoRA    | $0.8980 \pm 0.0049$                   | $0.0153 \pm 0.0110$                    | $0.0940 \pm 0.0092$ | 0.0163           |
|              | Adapter | <b><math>0.9047 \pm 0.0050</math></b> | <b><math>0.0127 \pm 0.0042</math></b>  | $0.0940 \pm 0.0401$ | 0.0273           |

با بدنه‌ی پیش‌آموزش دیده، هر دو روش به‌طور چشمگیری بهبود می‌یابند: PALL-Adapter به ۰/۹۸۴۱ روی CIFAR-10، ۰/۸۲۷۷ روی CIFAR-100 و ۰/۹۰۴۷ روی TinyImageNet می‌رسد و مقادیر متناظر LoRA برابر ۰/۹۸۴۸، ۰/۸۲۱۵ و ۰/۸۹۸۰ است. اختلاف CIFAR-10 نسبت به پراکندگی بذرها ناچیز است، در حالی که لایه‌ی تطبیق روی CIFAR-100 و TinyImageNet به‌طور متوسط کمی بالاتر می‌ایستد. مقایسه‌ی این نقطه‌های پایان با هم، مقایسه‌ی رفتار انتهایی دو معماری است و تفاوت را به نقاب نرم نسبت نمی‌دهد؛ آن پرسش، موضوع بخش بعد است.

این جدول در کنار جدول‌های ۱-۴ و ۲-۴ همان نکته‌ی مهم را روشن می‌کند: عملکرد پایین دو سطر PEFT در طرح آزمایشی از صفر، ناشی از سازوکار فراموشی آن‌ها نبود، بلکه ناشی از نشستن روی یک بازنمایی تصادفی بود.

## ۸-۴ انتساب مؤلفه‌های PALL-Adapter: یک نتیجه‌ی منفی

این بخش به RQ5 پاسخ می‌دهد و پاسخ، منفی است. پنج حالت آزمایشی هم‌تراز زیر روند اجرای پیش‌آموزش دیده‌ی تصحیح‌شده و با دنباله‌های یکسان (سه بذر) مؤلفه‌های زمان درخواست را جدا می‌کنند: فقط بازنشانی تنها لایه‌ی تطبیق هدف و برش طبقه‌بند آن را بازنشانی می‌کند؛ بازنشانی + ترمیم ترمیم نگه‌داری را اضافه می‌کند؛ یکنواخت محافظت هم‌پوشانی را از به‌روزرسانی مشترک برمی‌دارد؛ نقاب بدون صعود گام صعود ذخیره‌شده‌ی طبقه‌بند را حذف می‌کند؛ و کامل همه‌ی مؤلفه‌ها را دارد. جدول ۱۱-۴ نتیجه‌ی این پنج حالت آزمایشی و سه یافته‌ی اصلی آن‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۱: کنترل‌های مؤلفه‌ای زمان درخواست برای PALL-Adapter زیر روند اجرای تصحیح‌شده‌ی پیش‌آموزش‌دیده و دنباله‌های هم‌تراز (سه بذر). حالت‌های آزمایشی از نظر مولد اعداد تصادفی هم‌ترازند، پس یکسان بودن مقادیر نشانه‌ی مؤلفه‌ی واقعا بی‌اثر است و نه نوسان تصادفی. سطح تصادفی دقت هدف ۰/۵ برای C10 و ۰/۲ برای C100 است.

| داده | حالت کنترل          | دقت نهایی           | بیشترین افت         | $ A_u - c $         | $T_f$ (ث) |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|      | فقط بازنشانی        | $0.9836 \pm 0.0168$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.0675 \pm 0.0573$ | 0.0025    |
|      | بازنشانی + ترمیم    | $0.9840 \pm 0.0171$ | $0.0002 \pm 0.0003$ | $0.0677 \pm 0.0569$ | 0.8529    |
| C10  | یکنواخت (بی‌محافظت) | $0.9840 \pm 0.0171$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.0667 \pm 0.0577$ | 0.9885    |
|      | نقاب، بدون صعود     | $0.9841 \pm 0.0170$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.0675 \pm 0.0573$ | 0.9991    |
|      | کامل                | $0.9841 \pm 0.0170$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.0658 \pm 0.0586$ | 0.9849    |
|      | فقط بازنشانی        | $0.8324 \pm 0.0076$ | $0.0000 \pm 0.0000$ | $0.0787 \pm 0.0163$ | 0.0021    |
|      | بازنشانی + ترمیم    | $0.8248 \pm 0.0073$ | $0.0187 \pm 0.0070$ | $0.0880 \pm 0.0251$ | 2.8273    |
| C100 | یکنواخت (بی‌محافظت) | $0.8250 \pm 0.0079$ | $0.0153 \pm 0.0196$ | $0.0827 \pm 0.0260$ | 3.3232    |
|      | نقاب، بدون صعود     | $0.8244 \pm 0.0091$ | $0.0147 \pm 0.0202$ | $0.0887 \pm 0.0212$ | 3.1549    |
|      | کامل                | $0.8244 \pm 0.0091$ | $0.0147 \pm 0.0202$ | $0.0847 \pm 0.0200$ | 3.3178    |

نقاب نرم در نقطه‌ی پایان بی‌اثر است. حالت کامل و حالت آزمایشی یکنواخت حداکثر ۰/۰۰۰۶ در  $A_{final}$  یا بیشترین افت با هم اختلاف دارند، و حالت کامل و نقاب بدون صعود در هر دو معیار یکسان‌اند. چون حالت‌های آزمایشی از نظر مولد اعداد تصادفی هم‌تراز طراحی شده‌اند، این یکسانی نشانه‌ی نوسان تصادفی نیست؛ نشانه‌ی یک مؤلفه‌ی واقعا بی‌اثر است.

صعود طبقه‌بند تنها مؤلفه‌ی با اثر قابل اندازه‌گیری است. حذف آن، نگهداری را دست‌نخورده می‌گذارد اما وظیفه‌ی فراموش‌شده را به‌اندازه‌ی ۰/۰۰۴۰ روی CIFAR-100 و ۰/۰۰۱۷ روی CIFAR-10 از سطح تصادفی دور می‌کند. یعنی این مؤلفه در سرکوب سهم دارد، هرچند کوچک، و به دقت نگهداری آسیب نمی‌زند.

روی CIFAR-100 فقط بازنشانی در واقع بهتر است. نگهداری ۰/۸۳۲۴ در برابر ۰/۸۲۴۴، بیشترین افت ۰ در برابر ۰/۰۱۴۷، و فاصله‌ی میانگین کوچک‌تری تا سطح تصادفی. بازه‌های باز نمونه‌گیری جفتی روی سه دنباله برای اختلاف دقت و اختلاف فاصله تا سطح تصادفی صفر را در بر می‌گیرند، در حالی که

اختلاف بیشترین افت به سود فقط بازنشانی است.

نتایج نشان می‌دهند که سرکوب مشاهده‌شده در PALL-Adapter عمدتاً از بازنشانی لایه‌ی مخصوص وظیفه‌ی هدف ناشی می‌شود. به‌روزرسانی آگاه از هم‌پوشانی لایه‌ی مشترک، با وجود تحلیل نظری محدود در بخش ۳-۵، نتیجه‌ی نهایی را به‌طور قابل‌اندازه‌گیری بهبود نمی‌دهد. به همین دلیل، این روش فقط به‌عنوان یک گزینه‌ی اکتشافی و ارزیابی‌شده گزارش می‌شود و مشارکت اصلی پایان‌نامه نیست.

#### ۴-۸-۱ نقاب نرم پیوسته: بررسی شدت

نتیجه‌ی منفی بخش پیش، نقاب نرم گسسته را ارزیابی می‌کند: افراز دودویی کامل/نرم/منجمد با یک ضریب ثابت. یک تبیین محتمل برای آن نتیجه این است که مشکل نه در ایده‌ی محافظت، بلکه در درشت‌دانگی افراز باشد. برای آزمودن این تبیین، نسخه‌ی پیوسته‌ای پیاده‌سازی و در چند سطح بررسی شد که در آن هر درایه‌ی زیرمجموعه‌ی فراموشی ضریب خاص خود را می‌گیرد:

$$m_i = \text{clamp}(1 - \gamma \hat{c}_i, 0, 1), \quad \hat{c}_i = \frac{\text{relu}(-g_i^f g_i^r)}{\max_j \text{relu}(-g_j^f g_j^r)}, \quad (3-4)$$

که در آن  $g^f$  و  $g^r$  شیب فراموشی و نگه‌داری روی لایه‌ی تطبیق مشترک‌اند و  $\hat{c}_i$  انرژی تعارض مقیاس‌بندی‌شده است. مقدار  $\gamma = 0$  به‌روزرسانی کامل را بازمی‌گرداند، پس حالت کنترل درون خود این بررسی قرار دارد و این آزمایش به هیچ جدول دیگری تکیه نمی‌کند.

جدول ۴-۱۲: بررسی شدت  $\gamma$  در نقاب نرم پیوسته‌ی وزن‌دار به انرژی تعارض، روی طرح آزمایشی پیش‌آموزش دیده (سه بذر). ضریب هر درایه  $m_i = \text{clamp}(1 - \gamma \hat{c}_i, 0, 1)$  است و  $\gamma = 0$  به‌روزرسانی کامل را بازمی‌گرداند، پس حالت کنترل درون همین جدول است. ستون‌های سمت راست وضعیت پایانی و ستون‌های سمت چپ آمار خود نقاب در لحظه‌ی درخواست‌اند؛ این دو باید کنار هم خوانده شوند، چون معنای نبود تغییر بسته به آنکه نقاب تغییر کرده باشد یا نه، کاملاً متفاوت است. «٪تعارض» سهم درایه‌های زیرمجموعه‌ی فراموشی با انرژی تعارض ناصفر و «٪ $m < 0.5$ » سهم درایه‌هایی است که ضریبشان واقعا زیر یک‌دوم افتاده است.

| مجموعه داده | $\gamma$ | دقت نهایی | بیشترین افت | دقت هدف | کامل | نرم  | ٪ $m < 0.5$ | ٪تعارض |
|-------------|----------|-----------|-------------|---------|------|------|-------------|--------|
| CIFAR-10    | 0        | 0.9840    | 0.0000      | 0.5210  | 4916 | 0    | 0.00        | 40.62  |
|             | 0.25     | 0.9840    | 0.0000      | 0.5210  | 3103 | 1813 | 0.00        | 40.74  |
|             | 0.5      | 0.9840    | 0.0000      | 0.5208  | 3069 | 1847 | 0.00        | 40.74  |
|             | 1        | 0.9840    | 0.0000      | 0.5208  | 3044 | 1872 | 0.07        | 40.68  |
|             | 2        | 0.9840    | 0.0000      | 0.5210  | 3026 | 1886 | 0.28        | 40.66  |
| CIFAR-100   | 0        | 0.8250    | 0.0153      | 0.1893  | 4916 | 0    | 0.00        | 44.13  |
|             | 0.25     | 0.8250    | 0.0147      | 0.1873  | 2729 | 2187 | 0.00        | 44.50  |
|             | 0.5      | 0.8251    | 0.0153      | 0.1907  | 2714 | 2202 | 0.00        | 44.80  |
|             | 1        | 0.8252    | 0.0153      | 0.1887  | 2747 | 2168 | 0.19        | 44.12  |
|             | 2        | 0.8256    | 0.0147      | 0.1900  | 2723 | 2183 | 0.85        | 44.62  |

جدول ۴-۱۲ هم وضعیت پایانی و هم آمار خود نقاب را کنار هم می‌دهد؛ این دو باید با هم خوانده شوند، چون معنای نبود تغییر بسته به آنکه نقاب تغییر کرده باشد یا نه کاملاً متفاوت است.

وضعیت پایانی تغییر نمی‌کند. در سراسر بررسی، دامنه‌ی تغییر دقت نهایی روی CIFAR-10 صفر و روی CIFAR-100 تنها ۰/۰۰۰۶ است؛ بیشترین افت و دقت هدف نیز در همین حد جابه‌جا می‌شوند. با سه بذر، هیچ‌کدام از این دامنه‌ها از نوسان ناشی از بذر قابل‌تفکیک نیستند.

اما نقاب واقعا تغییر می‌کند. این نکته، تفاوت میان یک نتیجه‌ی منفی معنادار و یک اشکال پیاده‌سازی است. در  $\gamma = 0$  هر ۴۹۱۶ درایه‌ی زیرمجموعه‌ی فراموشی به‌روزرسانی کامل می‌گیرند، و از ۰/۲۵  $\gamma$  به بعد حدود یک‌سوم آن‌ها به دسته‌ی «نرم» منتقل می‌شوند. اطلاعات تعارض هم وجود دارد و ساختگی نیست: میان ۴۰ تا ۴۵ درصد درایه‌ها انرژی تعارض ناصفر دارند. پس نه نقاب ثابت مانده و نه اطلاعات تعارض غایب است.

تبیین: تمرکز در بخش باریکی از توزیع. توضیح در توزیع  $\hat{c}$  نهفته است. این کمیت بر بیشینه تقسیم می‌شود، پس  $\max_i \hat{c}_i = 1$  است؛ اما میانگین آن تنها  $0.0106$  روی CIFAR-10 و حدود  $0.004$  روی CIFAR-100 است، یعنی سه مرتبه‌ی بزرگی کمتر از بیشینه. انرژی تعارض بنابراین در بخش بسیار باریکی از توزیع متمرکز است و اکثریت قاطع درایه‌ها  $\hat{c}_i \approx 0$  دارند. با ضریب خطی رابطه‌ی (۳-۴)، چنین درایه‌ای حتی در بزرگ‌ترین  $\gamma$  آزموده‌شده ضریبی نزدیک به یک می‌گیرد. سهم درایه‌هایی که ضریبشان واقعا زیر یک‌دوم می‌افتد، در  $\gamma = 2$  هنوز کمتر از یک درصد است. برچسب «نرم» در جدول بنابراین گمراه‌کننده است: آن درایه‌ها از نظر تعریف نرم‌اند اما از نظر عددی تقریباً به‌طور کامل به‌روز می‌شوند.

نتیجه. تبیین درشت‌دانگی رد می‌شود. ریزکردن افراز به یک ضریب پیوسته‌ی هر-درایه، رفتار آغاز تا پایان را تغییر نمی‌دهد، و دلیلش نیز مشخص است: با این صورت‌بندی،  $\gamma$  باید دو تا سه مرتبه‌ی بزرگی بزرگ‌تر باشد تا درایه‌ی نوعی را به‌طور محسوس تضعیف کند. این یافته نتیجه‌ی منفی بخش پیش را تقویت می‌کند و هم‌زمان یک مسیر مشخص برای کارهای آینده باز می‌گذارد: نقابی که به‌جای مقدار  $\hat{c}$  بر رتبه‌ی آن بنا شود، از این مشکل مقیاس مصون است. همچنین این بررسی همان سنجه‌ی جهت‌داری را که در بخش ۳-۱۱-۴ غایب بود فراهم می‌کند: نسبت هنجار شیب تنها بزرگی را می‌سنجید، در حالی که  $\hat{c}$  از ضرب داخلی درایه‌ای ساخته شده و جهت را در بر دارد.

## ۹-۴ نسخه‌های PALL زیر طرح آزمایشی هم‌پوشانی سنگین

این طرح آزمایشی از صفر و با سه دوره به‌ازای هر وظیفه، تنها سه نسخه‌ی PALL را مقایسه می‌کند و وضعیت آزمایشی یا دنباله‌ی طرح آزمایشی استاندارد را به اشتراک نمی‌گذارد؛ بنابراین اعداد آن با جدول‌های ۱-۴ و ۲-۴ مخلوط نمی‌شوند. جدول ۱۳-۴ این مقایسه را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۳: نسخه‌های PALL در وضعیت آزمایشی مجزای هم‌پوشانی سنگین و از صفر (۳ دوره به‌ازای هر وظیفه). سطرهای CIFAR سه بذر دارند؛ سطرهای TinyImageNet از برجسب مجزای خود می‌آیند و توصیفی‌اند. سطح تصادفی دقت هدف به‌ترتیب ۰/۵، ۰/۲ و ۰/۱ است. اعداد این جدول با جدول‌های ۴-۱ و ۴-۲ مخلوط نمی‌شوند.

| مجموعه داده  | روش          | بذر | دقت نهایی           | بیشترین افت         | دقت هدف             |
|--------------|--------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| CIFAR-10     | PALL         | 3   | $0.9087 \pm 0.0266$ | $0.0040 \pm 0.0069$ | $0.5000 \pm 0.0000$ |
|              | EPALL        | 3   | $0.9152 \pm 0.0291$ | $0.0008 \pm 0.0033$ | $0.5000 \pm 0.0000$ |
|              | PALL-Adapter | 3   | $0.7829 \pm 0.0610$ | $0.0107 \pm 0.0101$ | $0.4802 \pm 0.0816$ |
| CIFAR-100    | PALL         | 3   | $0.5013 \pm 0.0107$ | $0.0187 \pm 0.0095$ | $0.2033 \pm 0.0058$ |
|              | EPALL        | 3   | $0.5093 \pm 0.0148$ | $0.0047 \pm 0.0050$ | $0.2033 \pm 0.0058$ |
|              | PALL-Adapter | 3   | $0.3284 \pm 0.0257$ | $0.0427 \pm 0.0333$ | $0.2147 \pm 0.0261$ |
| TinyImageNet | PALL         | 3   | 0.3365              | 0.0853              | 0.0973              |
|              | EPALL        | 3   | 0.4533              | 0.0840              | 0.0893              |
|              | PALL-Adapter | 3   | 0.3332              | 0.0060              | 0.0993              |

روی هر دو مجموعه‌ی CIFAR، EPALL بالاترین دقت نگهداری میان سه نسخه را دارد (۰/۹۱۵۲ در برابر ۰/۹۰۸۷ و ۰/۵۰۹۳ در برابر ۰/۵۰۱۳) و هم‌زمان بیشترین افت را از ۰/۰۰۴۰ به ۰/۰۰۰۸ و از ۰/۰۱۸۷ به ۰/۰۰۴۷ کاهش می‌دهد. PALL-Adapter در جهت مخالف معاوضه می‌کند: دامنه‌ی ترمیم کوچک‌تر و  $A_u$  نزدیک به سطح تصادفی، به بهای دقت نگهداری وقتی آموزش از صفر آغاز می‌شود.

روی TinyImageNet، دشوارترین مجموعه داده‌ی ارزیابی این پایان‌نامه با ۲۰ وظیفه، EPALL دقت بیشتری دارد (۰/۴۵۳۳ در برابر ۰/۳۳۶۵). با این حال، بیشترین افت هر دو نسخه‌ی کامل همچنان زیاد است (۰/۰۸۴۰ و ۰/۰۸۵۳). این نتیجه نشان می‌دهد که در محیط دارای بیست وظیفه و سه دوره‌ی آموزش، ظرفیت شبکه برای همه‌ی وظیفه‌ها کافی نیست و مشکل فقط از هم‌پوشانی ناشی نمی‌شود. بازه‌های میان بذرها هم‌پوشانی دارند؛ بنابراین نتایج سه بذر این جدول فقط روندی توصیفی را نشان می‌دهند و رتبه‌بندی روش‌ها را تأیید نمی‌کنند.




## ۴-۱۰ هزینه: دامنه‌ی ترمیم و حافظه‌ی موردنیاز

### ۴-۱۰-۱ نسبت اسمی دامنه‌ی ترمیم

PALL-Adapter دامنه‌ی اسمی ترمیم نگه‌داری را نسبت به نسخه‌های کل شبکه به شدت کاهش می‌دهد: از ۰/۰۲۴۰ به ۰/۰۰۳۰ روی CIFAR-10 (کاهش ۸۷/۵ درصدی)، از ۰/۰۲۱۰ به ۰/۰۰۵۵ روی CIFAR-100 (کاهش ۷۴ درصد) و از ۰/۰۹۶۰ به ۰/۰۲۹۲ روی TinyImageNet (حدود ۷۰ درصد).

باید تصریح شود این نسبت‌ها چه چیزی را نمی‌سنجند. آن‌ها تنها دامنه‌ی پیراسنجه‌های آموزش‌پذیر در نقاب ترمیم را می‌پوشانند و بنابراین محاسبات آغاز تا پایان، حافظه‌ی اوج، زمان دیواری یا تعداد کل درایه‌های تغییر یافته را اثبات نمی‌کنند؛ به علاوه، ذخیره‌سازی لایه‌های تطبیق مخصوص وظیفه با تعداد وظایف رشد می‌کند. به همین دلیل این نسبت‌ها در این پایان‌نامه شاخص پیاده‌سازی نامیده می‌شوند و نه معیار کارایی. شکل ۴-۵ این نسبت را در برابر دو معیار کیفیت نشان می‌دهد.

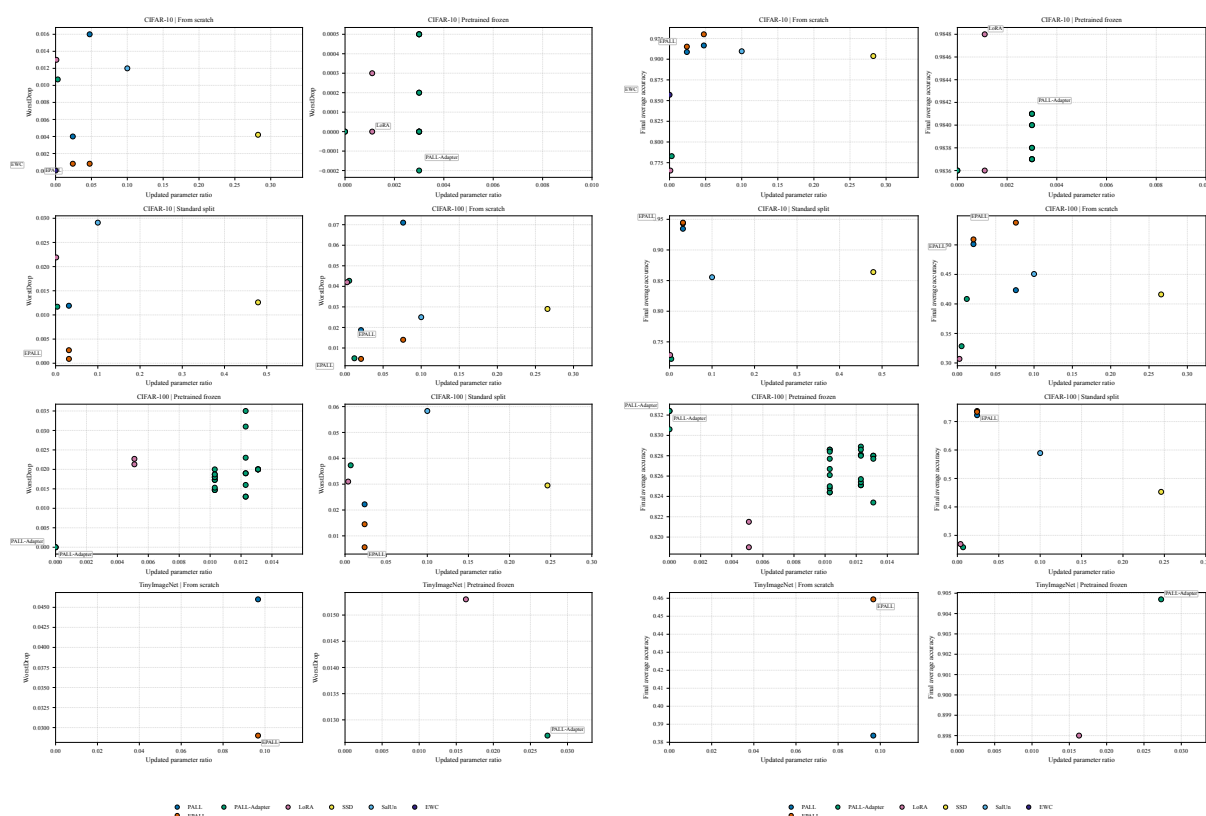

(آ) در برابر دقت نهایی

(ب) در برابر بیشترین افت

شکل ۴-۵: موازنه‌ی میان نسبت اسمی دامنه‌ی ترمیم و دو معیار کیفیت، به تفکیک مجموعه‌داده و وضعیت آزمایشی. محور افقی یک شاخص پیاده‌سازی است و نه سنجی کارایی آغاز تا پایان.

## ۴-۱۰-۲ محاسبه‌ی حافظه‌ی موردنیاز

چون نسبت دامنه‌ی ترمیم مقدار حافظه را نشان نمی‌دهد، جدول ۴-۱۴ حافظه‌ی موردنیاز را روی دنباله‌های هم‌تراز بذر صفر مستقیماً محاسبه می‌کند. EPALL همه‌ی وظیفه‌ها را در یک مدل مشترک همراه با نقاب‌های تنک و پشتیبان‌ها نگه می‌دارد، در حالی که CLPU برای هر وظیفه‌ی فعال یک شبکه‌ی کامل دارد.

جدول ۴-۱۴: حافظه‌ی موردنیاز روی دنباله‌های هم‌تراز بذر صفر و در بیشترین تعداد وظیفه‌ی فعال محاسبه شده است (بر حسب مبی‌بایت، ۲<sup>۲۰</sup> بایت). این محاسبه وزن‌های نگه‌داری شده در حافظه، شبکه‌های جداگانه‌ی CLPU، نقاب‌های زیر شبکه، شاخص‌ها و مقادیر پشتیبان‌های تنک و نیز تصویر، برجسب و امتیاز خام نمونه‌های بازپخش را در بر می‌گیرد. حالت بهینه‌ساز، فعال‌سازی‌ها، ذخیره‌سازی داده‌ها و سربار مفسر در این مقدار محاسبه نشده‌اند؛ بنابراین جدول فقط حافظه‌ی حالت پیاده‌سازی را مقایسه می‌کند و درباره‌ی پاک‌شدن دیسک یا بیشترین حافظه‌ی لحظه‌ای ادعایی ندارد.


| داده      | روش   | وظیفه‌ی فعال | مدل پایه | شبکه‌ی وظیفه | نقاب و پشتیبان | مجموع به‌ازای وظیفه |
|-----------|-------|--------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| CIFAR-10  | EPALL | 4            | 85.16    | 0.00         | 45.99          | 135.85              |
|           | CLPU  | 4            | 42.59    | 170.35       | 0.00           | 212.94              |
| CIFAR-100 | EPALL | 8            | 162.30   | 0.00         | 169.29         | 336.35              |
|           | CLPU  | 8            | 81.20    | 649.58       | 0.00           | 730.78              |

در نتیجه، CLPU به ۱/۶ تا ۲/۲ برابر حافظه‌ی بیشتر نیاز دارد و حافظه‌ی آن با افزودن هر وظیفه‌ی فعال، ۳/۴ تا ۳/۸ برابر سریع‌تر افزایش می‌یابد. برتری اندک این روش در دقت، با حافظه‌ای به دست می‌آید که با تعداد وظیفه‌ها به‌صورت خطی رشد می‌کند. شکل ۴-۶ اجزای این حافظه را نشان می‌دهد.

## ۴-۱۱ ارزیابی حریم خصوصی و ماندگاری

### ۴-۱۱-۱ حمله‌ی استنتاج عضویت اصلاح‌شده

جدول ۴-۱۵ نتیجه‌ی MIA با پیش‌پردازش هم‌تراز را برای EPALL و PALL اصلی نشان می‌دهد. در این ارزیابی، نمونه‌های عضو و غیرعضو بدون افزایش داده و با پیش‌پردازش یکسان سنجیده می‌شوند و امتیازهای مساوی رتبه‌ی میانگین می‌گیرند.

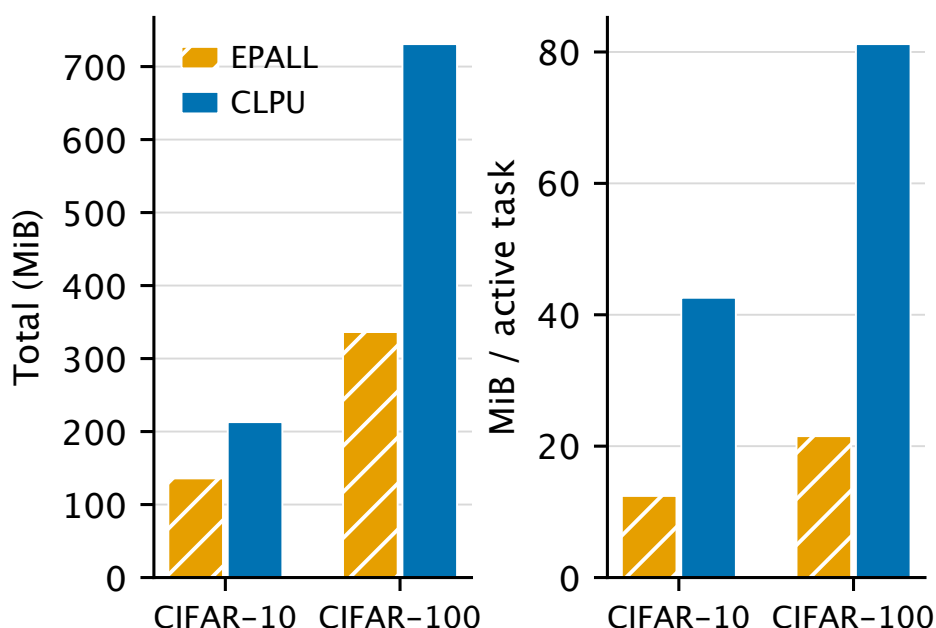


شکل ۴-۶: اجزای حافظه‌ی موردنیاز در بیشترین تعداد وظیفه‌ی فعال. حافظه‌ی EPALL میان مدل پایه، نقاب‌ها و پشتیبان‌های تنک تقسیم می‌شود، در حالی که بخش اصلی حافظه‌ی CLPU به شبکه‌ی جداگانه‌ی هر وظیفه اختصاص دارد.

جدول ۴-۱۵: حمله‌ی استنتاج عضویت مبتنی بر آستانه‌ی زیان با پیش‌پردازش هم‌تراز. نمونه‌های عضو و غیرعضو پیش‌پردازش یکسان و بدون افزایش داده دارند. نتایج EPALL بر پایه‌ی سه بذریه و نتایج PALL اصلی بر پایه‌ی دو بذریه است. مقدار AUC نزدیک به ۰/۵ فقط نشان می‌دهد این آزمون با توان تشخیص پایین تفاوتی نیافته است و شاهد حذف نیست.

| مجموعه داده | روش   | تعداد بذریه | AUC پیش             | AUC پس              | $\Delta$ فاصله تا ۰/۵ |
|-------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CIFAR-10    | EPALL | 3           | $0.5006 \pm 0.0205$ | $0.4959 \pm 0.0155$ | $0.0027 \pm 0.0115$   |
|             | PALL  | 2           | $0.5075 \pm 0.0098$ | $0.5091 \pm 0.0063$ | $-0.0016 \pm 0.0162$  |
| CIFAR-100   | EPALL | 3           | $0.5015 \pm 0.0169$ | $0.4998 \pm 0.0033$ | $0.0098 \pm 0.0088$   |
|             | PALL  | 2           | $0.5054 \pm 0.0169$ | $0.5059 \pm 0.0302$ | $-0.0094 \pm 0.0008$  |

برای هر دو روش، مقادیر پیش و پس از درخواست به ۰/۵ نزدیک‌اند. تفسیر درست این نتیجه محتاطانه است: حمله‌ی آستانه‌ی زیان در این تنظیم توان تفکیک کافی ندارد، پس نبود تفاوت در این آزمون شاهد حذف نیست و فقط نشان می‌دهد که این آزمون خاص تفاوتی پیدا نکرده است. برای ادعای قوی‌تر، حمله‌های مبتنی بر مدل سایه [۱۱] یا ارزیابی رسمی [۲۰] لازم است. شکل ۴-۷ مقادیر EPALL را در سه وضعیت آزمایشی نشان می‌دهد؛ نتایج PALL اصلی در جدول همین بخش آمده است.

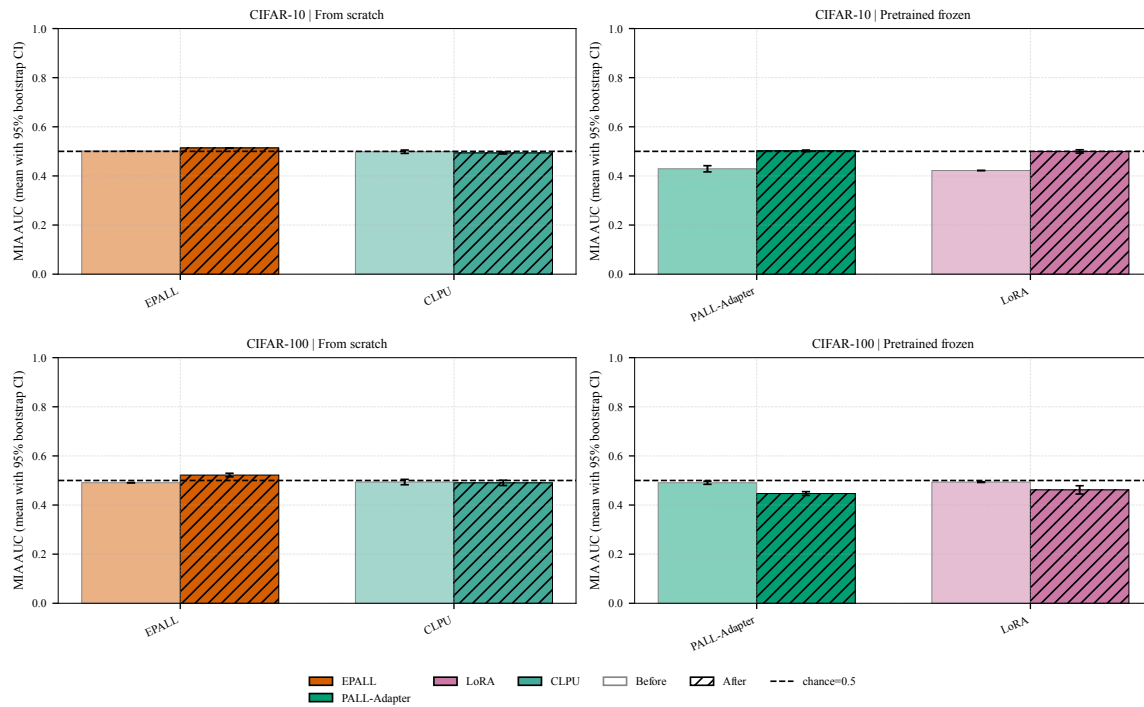

شکل ۴-۷: AUC حمله‌ی استنتاج عضویت پیش و پس از درخواست فراموشی، به تفکیک مجموعه داده و وضعیت آزمایشی. خط افقی سطح ۰/۵ را نشان می‌دهد. نزدیکی به این خط فقط نبود تفاوت در یک آزمون با توان تشخیص پایین را نشان می‌دهد.

#### ۴-۱۱-۲ آماره‌ی تفکیک‌پذیری حمله‌ی آستانه

نبود تفاوت در بخش پیش تنها می‌گوید یک آزمون با توان تشخیص پایین چیزی پیدا نکرد. سنجه‌ی حساس‌تر آن است که به جای AUC میانگین، بدترین نقطه‌ی کاری همان حمله را ببینیم. برای این کار عضو را کلاس مثبت می‌گیریم و روی شبکه‌ای از آستانه‌ها، کران پایین یک‌طرفه‌ی ۹۵ درصد کلاپر-پیرسون برای نرخ مثبت درست و کران بالای همان‌گونه برای نرخ مثبت نادرست را می‌سازیم؛ آنگاه

$$S = \max_{\text{آستانه}} \log \frac{\text{TPR}_{\text{کران پایین}}}{\text{FPR}_{\text{کران بالا}}}, \quad (4-4)$$

که در صفر بریده می‌شود. این کمیت، پیراسنجه‌ی حریم خصوصی تفاضلی یا کران پایین آن نیست. در بازخورد بررسی، ارزیابی تجربی حریم خصوصی و گزارش  $(\epsilon, \delta)$  درخواست شده بود. آزمایش انجام شد و نتیجه‌ی آن در همین جدول آمده است، اما نمی‌توان مقدار به‌دست‌آمده را به‌صورت  $(\epsilon, \delta)$  تفسیر کرد. سه شرط لازم برقرار نیست: آستانه روی همان داده‌ای انتخاب می‌شود که آماره روی آن سنجیده می‌شود؛ ساختار مجموعه داده‌های همسایه وجود ندارد؛ و شمول تصادفی و پیراسنجه‌ی  $\delta$  تعریف نشده‌اند. بنابراین، فقط آماره‌ی تفکیک‌پذیری همین حمله‌ی خاص است. ارزیابی رسمی به روش [۲۰] انجام نشده و در بخش ۵-۵ به‌عنوان کار آینده پیشنهاد می‌شود. جدول ۴-۱۶ نتیجه را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱۶: آماره‌ی تفکیک‌پذیری  $S$  پیش و پس از درخواست فراموشی، بر پایه‌ی امتیازهای هر- نمونه‌ی حمله‌ی عضویت و کران‌های کلاپر- پیرسون یک‌طرفه‌ی ۹۵ درصد. هر خانه روی شش رکورد (بذر  $\times$  وظیفه‌ی حذف‌شده) خلاصه شده است. این کمیت پیراسنجه حریم خصوصی تفاضلی نیست و کران پایین معتبری برای آن هم نیست: آستانه روی همان داده انتخاب می‌شود و هیچ‌یک از شرط‌های مجموعه‌داده‌های همسایه،  $\delta$  و شمول تصادفی برقرار نیست. مقدار بزرگ‌تر تنها یعنی همین حمله‌ی خاص، عضو و غیرعضو را بهتر تفکیک کرده است. سطر  $PALL$  خط پایه‌ی مستقیم این مقایسه است و روی همان بذرها، همان وظیفه‌های حذف‌شده و همان روند اجرای حمله محاسبه شده است.

| مجموعه‌داده | روش                 | میانگین $S$ پیش | بیشینه‌ی $S$ پیش | میانگین $S$ پس | بیشینه‌ی $S$ پس |
|-------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|             | $PALL$              | 0.0005          | 0.0029           | 0.0013         | 0.0079          |
|             | <b>EPALL</b>        | 0.0000          | 0.0000           | 0.0993         | 0.4555          |
| CIFAR-10    | <b>PALL-Adapter</b> | 0.0005          | 0.0029           | 0.0058         | 0.0169          |
|             | LoRA                | 0.0002          | 0.0014           | 0.0080         | 0.0249          |
|             | CLPU                | 0.0023          | 0.0132           | 0.0000         | 0.0000          |
|             | $PALL$              | 0.0000          | 0.0000           | 0.0000         | 0.0000          |
|             | <b>EPALL</b>        | 0.0000          | 0.0000           | 0.0995         | 0.5544          |
| CIFAR-100   | <b>PALL-Adapter</b> | 0.0075          | 0.0263           | 0.0000         | 0.0000          |
|             | LoRA                | 0.0016          | 0.0076           | 0.0018         | 0.0108          |
|             | CLPU                | 0.0000          | 0.0000           | 0.0000         | 0.0000          |

این جدول نتیجه‌ای نامطلوب برای روش پیشنهادی نشان می‌دهد. پیش از درخواست،  $S$  برای EPALL روی هر دو مجموعه‌داده صفر است؛ پس از درخواست، میانگین آن به ۰/۰۹۹۳ و ۰/۰۹۹۵ و بیشینه‌ی آن به ۰/۴۵۵۵ و ۰/۵۵۴۴ می‌رسد. بنابراین، عملیات حذف در این ارزیابی نمونه‌های وظیفه‌ی هدف را تفکیک‌پذیرتر کرده است. یک توضیح احتمالی آن است که بازنشانی و ترمیم، رفتار مدل روی نمونه‌های حذف‌شده را از الگوی نمونه‌های دیده‌نشده دور می‌کند و این تفاوت برای حمله قابل استفاده می‌شود. نزدیک‌بودن دقت هدف به حدس تصادفی با این یافته ناسازگار نیست؛ مدل ممکن است پاسخ درست ندهد، اما همچنان روی نمونه‌های عضو و غیرعضو به شکل متفاوتی اشتباه کند.

$PALL$  اصلی، که با همان بذرها، وظیفه‌های حذف‌شده و روند حمله سنجیده شده است، این افزایش را نشان نمی‌دهد. میانگین  $S$  آن پس از درخواست روی CIFAR-10 برابر ۰/۰۰۱۳ و روی CIFAR-100 صفر است. بنابراین، افزایش تفکیک‌پذیری به بخش محافظت و ترمیم لنگردار EPALL مربوط است و باید

به عنوان هزینه‌ای در کنار بهبود نگهداری در نظر گرفته شود. CLPU پس از حذف کامل شبکه‌ی وظیفه‌ی هدف در هر دو مجموعه داده به  $S = 0$  می‌رسد. LoRA و PALL-Adapter نیز با بدنه‌ی ثابت مقادیر بسیار کوچک‌تری دارند که با دامنه‌ی محدود به روزرسانی آن‌ها سازگار است. مقدار بزرگ  $S$  تفکیک‌پذیری را نشان می‌دهد، اما مقدار کوچک تضمینی برای حذف نیست؛ زیرا ممکن است حمله‌ی به کاررفته توان کافی نداشته باشد. از این رو، این جدول می‌تواند شاهده‌ی علیه حذف موفق فراهم کند، اما به تنهایی حذف را تأیید نمی‌کند.

### ۳-۱۱-۴ نسبت هنجار شیب

معیار آخر این بخش، شدت *تداخل* را در لحظه‌ی درخواست می‌سنجد و نه کیفیت فراموشی را: نسبت هنجار  $\ell_2$  شیب وظیفه‌ی هدف به شیب وظایف نگهداری شده، هر دو روی زیرشبکه‌ی مشترک و پیش از بازنشانی. جدول ۴-۱۷ این نسبت را می‌دهد.

جدول ۴-۱۷: نسبت هنجار  $\ell_2$  شیب فراموشی به شیب نگهداری روی زیرشبکه‌ی مشترک، در لحظه‌ی درخواست و پیش از بازنشانی (طرح آزمایشی استاندارد، هشت بذر). مقدار نزدیک به یک یعنی دو شیب هم‌مرتبه‌اند. این معیار در بازخورد بررسی با هدف *سنجش تداخل* پیشنهاد شده بود و گزارش می‌شود، اما همان هدف را برآورده نمی‌کند: نسبت هنجار تنها نسبت بزرگی است و هیچ اطلاعاتی از جهت ندارد، پس تعارض یا هم‌راستایی دو شیب را نمی‌سنجد؛ برای آن به کسینوس، ضرب داخلی یا درصد علامت‌های مخالف نیاز است.

| مجموعه داده | روش   | بذر | نسبت هنجار شیب      |
|-------------|-------|-----|---------------------|
| CIFAR-10    | PALL  | 8   | $0.7986 \pm 0.3257$ |
|             | EPALL | 8   | $0.7432 \pm 0.6284$ |
| CIFAR-100   | PALL  | 8   | $0.6715 \pm 0.2313$ |
|             | EPALL | 8   | $0.7663 \pm 0.3624$ |

مقادیر در بازه‌ی ۰/۶۷ تا ۰/۸۰ قرار می‌گیرند، یعنی دو شیب هم‌مرتبه هستند: شیب فراموشی نه آن قدر بزرگ است که شیب نگهداری را بی‌اثر کند و نه آن قدر کوچک که نادیده گرفته شود.

اما این معیار تعارض را نمی‌سنجد. چون  $\|g_f\|_2 / \|g_r\|_2$  تنها نسبت بزرگی است و هیچ اطلاعاتی از جهت ندارد، دو شیب می‌توانند این نسبت را برابر یک داشته باشند و در عین حال کاملاً هم‌راستا یا کاملاً متضاد باشند. بنابراین این جدول تنها نشان می‌دهد دو شیب در ناحیه‌ی مشترک قابل مقایسه‌اند، و ادعای «رقابت» یا «تعارض» از آن بیرون نمی‌آید. سنجش تعارض به معیارهای جهت‌دار نیاز دارد — کسینوس

زاویه، ضرب داخلی، یا درصد درایه‌هایی که علامت مخالف دارند — که هیچ‌کدام در این کار محاسبه نشده‌اند و در بخش ۵-۵ به‌عنوان کار آینده ثبت می‌شوند. تفاوت میان EPALL و PALL اصلی در این معیار کوچک و در حد انحراف معیار است، که انتظار هم همین بود: این نسبت پیش از اعمال محافظت اندازه‌گیری می‌شود و ویژگی مسئله است و نه ویژگی روش.

#### ۴-۱۱-۴ مرجع بازآموزی هم‌روش

آزمون سخت‌گیرانه‌تر، مقایسه با یک نمونه‌ی تازه از همان روش و همان معماری است که از ابتدا بدون وظیفه‌ی هدف آموزش دیده باشد. جدول ۴-۱۸ نتیجه را برای دو بذر می‌دهد.

جدول ۴-۱۸: ارزیابی مرجع بازآموزی هم‌روش برای EPALL. هر مرجع نمونه‌ای تازه از همان روش و معماری است که از ابتدا بدون وظیفه‌ی فراموش‌شده آموزش دیده است. هر خانه به‌صورت «وظیفه‌ی فراموش‌شده / وظیفه‌های نگه‌داری‌شده» گزارش می‌شود و همه‌ی معیارهای خروجی از برش کلاس محلی وظیفه استفاده می‌کنند. این مقایسه برای تشخیص تفاوت‌ها است و فراموشی دقیق را اثبات نمی‌کند.

| مجموعه داده | بذر | توافق           | JS              | $\ell_2$ امتیاز خام | کسینوس ویژگی    |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| CIFAR-10    | 0   | 0.0920 / 0.9295 | 0.0219 / 0.0194 | 0.8111 / 1.4991     | 0.9085 / 0.7497 |
| CIFAR-10    | 1   | 0.9550 / 0.9576 | 0.0044 / 0.0119 | 0.3204 / 1.4175     | 0.9114 / 0.7580 |
| CIFAR-100   | 0   | 0.0000 / 0.6000 | 0.0769 / 0.0644 | 2.3804 / 1.8112     | 0.9211 / 0.8352 |
| CIFAR-100   | 1   | 0.9820 / 0.5998 | 0.0133 / 0.0573 | 0.8028 / 1.7347     | 0.9032 / 0.8342 |

توافق روی وظیفه‌های نگه‌داری‌شده در بازه‌ی ۰/۶۰ تا ۰/۹۶ است؛ بنابراین مدل فراموش‌کرده و مرجع بازآموزی روی وظیفه‌های فعال رفتار نسبتاً مشابهی دارند. توافق روی وظیفه‌ی فراموش‌شده میان ۰/۰ و ۰/۹۸ تغییر می‌کند. این ارزیابی با دو بذر، هم‌ارزی با بازآموزی دقیق را نشان نمی‌دهد؛ زیرا ممکن است هر دو مدل در سطح حدس تصادفی باشند، اما روی نمونه‌های یکسان اشتباه نکنند. با این حال، بدون مقایسه‌ی دو اجرای مستقل بازآموزی نمی‌توان فقط بر پایه‌ی این تغییر، حذف دقیق توزیعی را رد کرد.

#### ۴-۱۱-۵ ماندگاری سرکوب

پژوهش‌هایی مانند UnCLE [۵۷] و CATA [۵۸] نشان می‌دهند که دقت بلافاصله پس از درخواست کافی نیست. جدول ۴-۱۹ وظیفه‌ی فراموش‌شده را از لحظه‌ی حذف تا پایان دنباله‌ی درخواست‌ها دنبال

می‌کند. معیار این ارزیابی فاصله تا حدس تصادفی  $|A_u - c|$  است، نه دقت خام. هدف حذف، نزدیک کردن عملکرد به حدس تصادفی است؛ بنابراین فاصله گرفتن در هر دو جهت نامطلوب است.

در دو بذریه ارزیابی (۰ و ۱)، پس از نخستین حذف درخواست آموزشی نیز وجود دارد. برای بذریه ۰، الگوی CIFAR-10 برابر T T T T F T F F و الگوی CIFAR-100 برابر T T F T F T F T × 7 است. این الگو در همه‌ی بذرها یکسان نیست؛ برای نمونه، در بذریه ۵ مجموعه داده‌ی CIFAR-100 هر سه حذف در پایان دنباله قرار دارند (T × 10 F F F) و پس از نخستین حذف هیچ آموزشی انجام نمی‌شود. رانش وظیفه‌ی فراموش شده به دو بخش تقسیم می‌شود: تغییر ناشی از درخواست‌های آموزشی میان دو حذف و تغییر ناشی از درخواست‌های حذف بعدی. این دو بخش با استفاده از شناسه‌ی رویداد و مقادیر پیش و پس از هر حذف محاسبه می‌شوند؛ اگر میان دو حذف آموزشی انجام نشده باشد، سهم آموزش صفر است.

جدول ۴-۱۹: ماندگاری سرکوب وظیفه‌ی فراموش شده تا پایان دنباله‌ی درخواست‌ها (دو بذریه، شش وظیفه‌ی حذف شده برای هر مجموعه داده و روش). همه‌ی سنجها بر پایه‌ی فاصله تا حدس تصادفی  $|A_u - c|$  محاسبه شده‌اند، نه دقت خام. برای وظیفه‌ی حذف شده، پایین رفتن از دقت حدس تصادفی نیز مانند بالارفتن از آن به معنای فاصله گرفتن از هدف فراموشی است. «بازگشت» بیشترین افزایش  $|A_u - c|$  نسبت به لحظه‌ی بلافاصله پس از حذف است. در دو بذریه ارزیابی (۰ و ۱)، پس از نخستین حذف درخواست آموزشی نیز وجود دارد؛ این ویژگی در همه‌ی بذرها برقرار نیست. رانش کل به سهم درخواست‌های آموزشی میان دو حذف و سهم درخواست‌های حذف بعدی تقسیم می‌شود و مجموع این دو سهم برابر رانش خالص است. ستون‌های بازگشت و سهم فقط برای چهار وظیفه‌ای گزارش می‌شوند که پس از حذف همچنان رویداد دیگری دارند.


| مجموعه داده | روش          | $ A_u - c $ بی‌درنگ | $ A_u - c $ نهایی | میانگین بازگشت | بدترین بازگشت | سهم آموزش | سهم حذف |
|-------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|---------|
| CIFAR-10    | PALL         | 0.0011              | 0.0097            | 0.0179         | 0.0490        | +0.0019   | +0.0111 |
|             | EPALL        | 0.0018              | 0.0024            | 0.0136         | 0.0370        | +0.0063   | -0.0053 |
|             | PALL-Adapter | 0.0182              | 0.0098            | 0.0024         | 0.0060        | -0.0150   | +0.0024 |
|             | LoRA         | 0.0071              | 0.0071            | 0.0000         | 0.0000        | 0.0000    | 0.0000  |
|             | CLPU         | 0.0198              | 0.0198            | 0.0000         | 0.0000        | 0.0000    | 0.0000  |
|             |              |                     |                   |                |               |           |         |
| CIFAR-100   | PALL         | 0.0087              | 0.0017            | 0.0030         | 0.0100        | -0.0090   | -0.0015 |
|             | EPALL        | 0.0137              | 0.0040            | 0.0040         | 0.0100        | -0.0120   | -0.0025 |
|             | PALL-Adapter | 0.0230              | 0.0260            | 0.0145         | 0.0500        | +0.0100   | -0.0055 |
|             | LoRA         | 0.0053              | 0.0053            | 0.0000         | 0.0000        | 0.0000    | 0.0000  |
|             | CLPU         | 0.0140              | 0.0140            | 0.0000         | 0.0000        | 0.0000    | 0.0000  |
|             |              |                     |                   |                |               |           |         |

بدترین بازگشت مشاهده شده روی CIFAR-10 برابر ۰/۰۴۹۰ برای PALL و ۰/۰۳۷۰ برای EPALL و ۰/۰۰۶۰ برای PALL-Adapter است؛ روی CIFAR-100 برابر ۰/۰۵۰۰ برای PALL-Adapter و ۰/۰۱۰۰ برای PALL و EPALL. LoRA و CLPU بازگشت دقیقاً صفر دارند، چون پیراسنجه‌های



وظیفه‌ی حذف‌شده در آن‌ها از پیراسنجه‌های وظایف بعدی جدا هستند و هیچ درخواست بعدی آن‌ها را لمس نمی‌کند.

تفکیک سهم‌ها نتیجه‌ی غیرمنتظره‌ای می‌دهد. روی CIFAR-100، سهم درخواست‌های آموزشی برای هر دو نسخه‌ی PALL منفی است ( $-0/0090$  و  $-0/0120$ )؛ یعنی یادگیری وظایف تازه، وظیفه‌ی فراموش‌شده را به شانس نزدیک‌تر می‌کند نه دورتر. روی CIFAR-10 همین سهم اندکی مثبت است ( $+0/0019$  و  $+0/0063$ ) اما بخش عمده‌ی رانش PALL از درخواست‌های حذف بعدی می‌آید ( $+0/0111$ )، در حالی که همین سهم برای EPALL منفی است ( $-0/0053$ ). تفسیر این تفاوت آن است که حفاظت رتبه‌بندی‌شده، علاوه بر مهار آسیب به وظایف نگه‌داری‌شده، مانع از آن می‌شود که حذف‌های بعدی وظیفه‌ی پیش‌تر حذف‌شده را دوباره از سطح تصادفی دور کنند. با این حال هیچ‌کدام از این تفاوت‌ها با دو بذر و چهار وظیفه‌ی دارای افق پیگیری، آزمون معناداری را برنمی‌تابد؛ آن‌ها را باید مشاهده‌ی توصیفی خواند. جمع‌بندی این است که سرکوب ماندگار است اما کاملاً ثابت نمی‌ماند، و علت اصلی تغییر آن درخواست‌های حذف بعدی است نه یادگیری تازه. شکل ۴-۸ مسیرها را نشان می‌دهد.

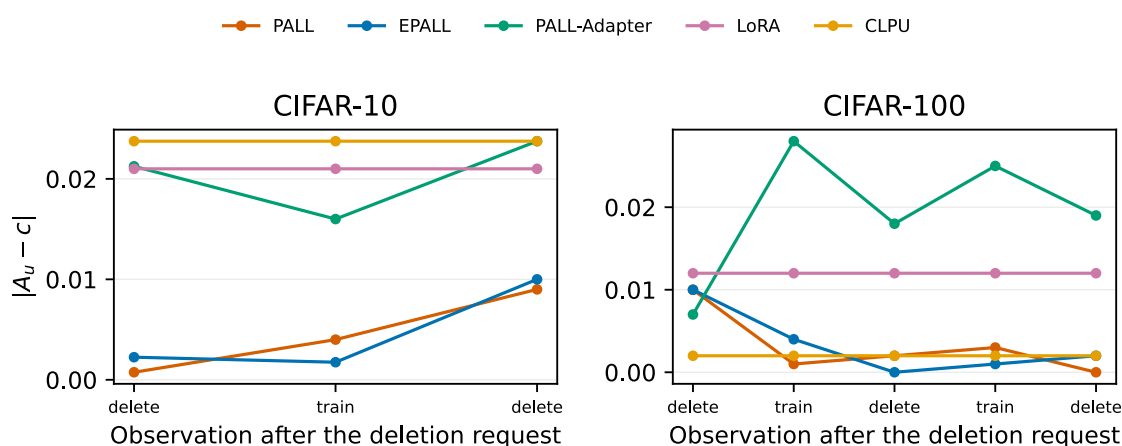

شکل ۴-۸: مسیر فاصله تا شانس  $|A_u - c|$  برای وظیفه‌ی فراموش‌شده، از لحظه‌ی حذف به بعد. منحصرأ نخستین وظیفه‌ی حذف‌شده‌ی هر اجرا دنبال می‌شود. برجسب هر نقطه‌ی محور افقی نشان می‌دهد که تغییر تا آن نقطه از درخواست‌های آموزشی میان‌راهی آمده است یا از یک درخواست حذف بعدی. چون موقعیت درخواست‌های حذف با بذر تغییر می‌کند، طول و ترکیب افق پیگیری میان بذرها یکسان نیست؛ منحنی‌ها تا آخرین نقطه‌ای رسم شده‌اند که همه‌ی اجراهای آن مجموعه‌داده در آن هم حاضرند و هم نوع رویداد یکسانی دارند، و پس از آن قطع می‌شوند تا میانگین‌گیری روی رویدادهای ناهمگون رخ ندهد. به همین دلیل CIFAR-10 سه نقطه و CIFAR-100 پنج نقطه دارد. هر نقطه‌ی هر منحنی میانگین دو بذر همان روش است. جدول ۴-۱۹ از این محدودیت مصون است، چون آماره‌های آن به‌ازای هر اجرا و مستقل از شکل دنباله محاسبه می‌شوند.

## ۱۲-۴ مطالعات حساسیت

### ۱-۱۲-۴ انتخاب لنگر

بخش ۳-۳-۳ اشاره کرد که لنگرزدن به  $\theta^{\text{old}}$  یک ایراد مفهومی دارد: آن وزن‌ها خودشان اطلاعاتی از وظیفه‌ی فراموش‌شونده حمل می‌کنند. جدول ۲۰-۴ جایگزین  $\theta^{\text{reinit}}$  را روی هشت بذر هم‌تراز از طرح آزمایشی استاندارد می‌سنجد. چون `protect_anchor` فقط روی EPALL اثر دارد، دو حالت آزمایشی تنها در همین یک تنظیم تفاوت دارند و بذرها جفت می‌شوند؛ حالت آزمایشی `reinit` زیر برچسب آزمایش مستقل `*_standard_reinit_v1` اجرا شده تا جدول‌های اصلی دست‌نخورده بمانند.

جدول ۲۰-۴: مطالعه‌ی جمله‌ی لنگر  $\ell_2$  رابطه‌ی (۱۱-۳) روی هشت بذر هم‌تراز از طرح آزمایشی استاندارد. گزینه‌ی `old` به وزن‌های پیش از درخواست لنگر می‌زند و `reinit` به نمونه‌ای تازه از مقدارگذاری اولیه. دو حالت آزمایشی تنها در همین یک تنظیم تفاوت دارند و به‌ازای هر بذر دنباله‌ی درخواست یکسانی می‌بینند، پس هر بذر یک جفت هم‌تراز می‌سازد. ستون آخر تعداد بذرها به سود `old` از هشت بذر است، به ترتیب برای دقت نهایی، فراموشی، بیشترین افت و دقت هدف؛  $A_u$  بر حسب فاصله تا شانس امتیازدهی شده و مجموع کمتر از هشت به معنای وجود گره است. هیچ‌یک از ده آزمون این خانواده پس از اصلاح Holm در سطح ۰/۰۵ باقی نمی‌ماند، پس این جدول توصیفی است.

| مجموعه داده | لنگر                | دقت نهایی           | فراموشی             | بیشترین افت         | دقت هدف             | جفت به سود <code>old</code> |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| CIFAR-10    | <code>old</code>    | $0.9433 \pm 0.0160$ | $0.2872 \pm 0.0249$ | $0.0027 \pm 0.0031$ | $0.4863 \pm 0.0216$ | 3 / 3 / 3 / 3               |
|             | <code>reinit</code> | $0.9446 \pm 0.0199$ | $0.2787 \pm 0.0125$ | $0.0009 \pm 0.0015$ | $0.4923 \pm 0.0147$ |                             |
| CIFAR-100   | <code>old</code>    | $0.7371 \pm 0.0093$ | $0.1958 \pm 0.0121$ | $0.0056 \pm 0.0062$ | $0.0959 \pm 0.0075$ | 6 / 7 / 6 / 2               |
|             | <code>reinit</code> | $0.7340 \pm 0.0126$ | $0.1987 \pm 0.0120$ | $0.0145 \pm 0.0105$ | $0.1001 \pm 0.0037$ |                             |

نتیجه‌ی حاصل از هشت بذر با مطالعه‌ی پیشین با دو بذر هم‌خوان نیست و جهت آن روی دو مجموعه داده یکسان نیست. روی CIFAR-100 برتری با  $\theta^{\text{old}}$  است: فراموشی در هفت جفت از هشت جفت به سود آن است ( $d_z = 1/06$ )، بیشترین افت در شش جفت ( $d_z = 1/04$ )، میانگین اختلاف  $0/089$  و دقت نهایی در شش جفت. روی CIFAR-10 تفاوت‌ها در حد نوسان بذرهاست و اندکی به سود  $\theta^{\text{reinit}}$  می‌چرخد، اما هیچ معیاری بیش از پنج جفت از هشت جفت را نمی‌گیرد و بزرگی اختلاف دقت  $0/013$  است. تنها معیاری که در هر دو مجموعه داده به سود  $\theta^{\text{reinit}}$  می‌ماند، فاصله‌ی دقت هدف تا شانس است و آن هم با اختلاف میانگین  $0/030$  روی CIFAR-100. مهم‌تر از همه، این خانواده ده آزمون دارد و پس از اصلاح Holm هیچ معیاری در هیچ جهتی در سطح ۰/۰۵ باقی نمی‌ماند؛ کوچک‌ترین

$p$  خام برابر  $0.035$  است که پس از اصلاح به  $0.35$  می‌رسد.

پیش‌فرض پیاده‌سازی  $\theta^{\text{old}}$  است و همه‌ی جدول‌های این پایان‌نامه با همان تولید شده‌اند. سه دلیل پشت این انتخاب است. نخست، لنگر تنها روی  $S_{\text{crit}} \subseteq M_f \cap M_r$  عمل می‌کند و فراموشی از راه بازنشانی ناحیه‌ی انحصاری  $M_f \setminus M_r$  رخ می‌دهد؛ پس لنگر یک اهرم نگه‌داری است نه اهرم فراموشی، و باید عمدتاً با معیارهای نگه‌داری داوری شود — جایی که روی CIFAR-100 برتری با  $\theta^{\text{old}}$  است و روی CIFAR-10 تفاوتی نیست. دوم،  $\theta^{\text{reinit}}$  آن استقلال از داده‌ای را که وعده می‌دهد در عمل فراهم نمی‌کند: شاخه‌های بازنشانی ارثی همچنان به پشتیبان‌های تنک وابسته به داده‌ی قدیمی تکیه دارند، پس مسیر نشت از راه دیگری باز می‌ماند و محدودیت دامنه‌ی ادعای حذف (بخش ۴-۵) همچنان برقرار است. سوم،  $\theta^{\text{old}}$  در زمان درخواست نیز سریع‌تر است ( $3/87$  ثانیه روی CIFAR-100 و  $0/47$  ثانیه روی CIFAR-10 به‌طور میانگین). ایراد مفهومی  $\theta^{\text{old}}$  سر جای خود باقی است و در بخش ۴-۵ به‌عنوان محدودیت ثبت می‌شود، اما شاهد حاصل از هشت بذر آن را به توصیه‌ی عملی تبدیل نمی‌کند.

در بازخورد بررسی،  $\theta^{\text{reinit}}$  به‌عنوان مرجع جمله‌ی لنگر پیشنهاد شده بود؛ زیرا توزیع مقدارگذاری اولیه از داده‌ها مستقل است و اطلاعات وظیفه‌ی حذف‌شونده را دوباره وارد نمی‌کند. این استدلال برای خود جمله‌ی لنگر درست است، اما در سطح کل سامانه کافی نیست. مسیر بازنشانی PALL همچنان از پشتیبان‌های تنک وابسته به داده‌های پیشین استفاده می‌کند؛ بنابراین، مستقل‌کردن لنگر فقط یکی از مسیرهای وابستگی را حذف می‌کند. افزون بر این، تضمین حذف دقیق فقط زمانی برقرار است که حذف روی پیراسنجه‌های غیرمشترک نیز دقیق باشد. ارزیابی مرجع بازآموزی در بخش ۴-۱۱-۴ این شرط را تأیید نمی‌کند؛ توافق روی وظیفه‌ی هدف میان  $0/00$  و  $0/98$  تغییر می‌کند. مقایسه‌ی هشت بذر نیز هیچ برتری تجربی برای  $\theta^{\text{reinit}}$  نشان نداد. به همین دلیل، پیشنهاد بررسی شد اما در روش نهایی پذیرفته نشد.

## ۴-۱۲-۲ معیار اهمیت: بزرگی شیب در برابر انرژی تعارض

برای روشن شدن اینکه انتخاب معیار اهمیت تا چه اندازه بر نتیجه‌ی حذف اثر می‌گذارد، جدول ۴-۲۱ دو معیار رتبه‌بندی معرفی شده در معادلات (۳-۸) و (۳-۱۰) را در شرایط آزمایشی یکسان مقایسه می‌کند.

جدول ۴-۲۱: مقایسه‌ی دو معیار رتبه‌بندی اهمیت روی دو بذر هم‌تراز؛ توصیفی. بزرگی شیب رابطه‌ی (۳-۸) پیش‌فرض است و انرژی تعارض گزینه‌ی جانشین رابطه‌ی (۳-۱۰).

| مجموعه داده | روش          | معیار اهمیت | دقت نهایی           | بیشترین افت         |
|-------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| CIFAR-10    | PALL-Adapter | بزرگی شیب   | $0.8166 \pm 0.0249$ | $0.0160 \pm 0.0057$ |
|             |              | انرژی تعارض | $0.8259 \pm 0.0136$ | $0.0063 \pm 0.0110$ |
| CIFAR-100   | EPALL        | بزرگی شیب   | $0.4933 \pm 0.0083$ | $0.0060 \pm 0.0028$ |
|             |              | انرژی تعارض | $0.5040 \pm 0.0085$ | $0.0230 \pm 0.0099$ |

نتیجه وابسته به مسیر و مجموعه داده است: انرژی تعارض به مسیر لایه‌ی تطبیق روی CIFAR-10 کمک می‌کند (بیشترین افت از ۰/۰۱۶۰ به ۰/۰۰۶۳) اما به EPALL روی CIFAR-100 آسیب می‌زند (بیشترین افت از ۰/۰۰۶۰ به ۰/۰۲۳۰). به همین دلیل بزرگی شیب معیار پیش‌فرض می‌ماند. نکته‌ی عملی مهم این است که معیار تعارض به شیب وظیفه‌ی هدف نیاز دارد و بنابراین باید در پنجره‌ی دسترسی پیش از حذف محاسبه شود؛ یعنی حتی اگر سود می‌داشت، هزینه‌ی معماری بیشتری داشت.

#### ۳-۱۲-۴ انتقال میان معماری با ViT

برای سنجش اینکه نتیجه‌ها به معماری شبکه‌ی هم‌پیچشی محدود نیستند، جدول ۴-۲۲ همان مقایسه‌ی EPALL و PALL اصلی را روی بدنه‌ی مبدل بینایی ViT-T/8 [۳۰] تکرار می‌کند.

جدول ۴-۲۲: انتقال میان معماری روی بدنه‌ی ViT-T/8 با دو بذر هم‌تراز؛ توصیفی و بدون ادعای معناداری.

| مجموعه داده | روش   | دقت نهایی           | بیشترین افت         | دقت هدف             |
|-------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CIFAR-10    | PALL  | $0.8346 \pm 0.0366$ | $0.0192 \pm 0.0159$ | $0.5135 \pm 0.1846$ |
|             | EPALL | $0.8364 \pm 0.0592$ | $0.0193 \pm 0.0230$ | $0.5585 \pm 0.0778$ |
| CIFAR-100   | PALL  | $0.3921 \pm 0.0010$ | $0.0190 \pm 0.0071$ | $0.2160 \pm 0.0792$ |
|             | EPALL | $0.3990 \pm 0.0063$ | $0.0100 \pm 0.0028$ | $0.2120 \pm 0.0764$ |

روی Split-CIFAR-100، EPALL بیشترین افت میانگین را از ۰/۰۱۹۰ به ۰/۰۱۰۰ کاهش می‌دهد و دقت را کمی بهبود می‌دهد (۰/۳۹۹۰ در برابر ۰/۳۹۲۱)، در حالی که  $A_u$  نزدیک به سطح تصادفی می‌ماند. روی Split-CIFAR-10 میانگین‌ها تقریباً برابرند. بنابراین انتقال به معماری مبدل وابسته به مجموعه داده

است و با دو بذر هیچ ادعای معناداری مطرح نمی‌شود.

#### ۴-۱۲-۴ عرض گلوگاه لایه‌ی تطبیق


جدول ۲۳-۴ بررسی عرض گلوگاه را نشان می‌دهد. نتیجه یکنواخت نیست: نه دقت و نه بیشترین افت با افزایش عرض روند مشخصی ندارند. بنابراین انتخاب ۱۶ یک پیش‌فرض فشرده است و نه یک بهینه‌ی ادعا شده.

جدول ۲۳-۴: بررسی عرض گلوگاه مخصوص وظیفه روی CIFAR-10 با دو بذر هم‌تراز؛ توصیفی. گلوگاه مشترک روی ۱۶ ثابت است. هیچ‌یک از معیارها نسبت به عرض یکنواخت نیست، پس ۱۶ یک پیش‌فرض فشرده است و نه بهینه‌ی ادعا شده.


| گلوگاه وظیفه | دقت نهایی | بیشترین افت | دقت هدف | $R_{\text{upd}}$ |
|--------------|-----------|-------------|---------|------------------|
| 4            | 0.8220    | 0.0035      | 0.5215  | 0.0024           |
| 8            | 0.8197    | 0.0097      | 0.5425  | 0.0031           |
| 16           | 0.8166    | 0.0160      | 0.5247  | 0.0045           |
| 32           | 0.8266    | 0.0028      | 0.5058  | 0.0074           |
| 64           | 0.8170    | -0.0218     | 0.5085  | 0.0130           |
| 128          | 0.8251    | -0.0003     | 0.5000  | 0.0237           |

شکل‌های ۹-۴ و ۱۰-۴ نمای گرافیکی این بررسی و نقشه‌ی حرارتی دقت یک اجرای نماینده را نشان می‌دهند. علاوه بر این، بررسی ابرپیراسنجه‌ای پیش‌آموزش‌دیده‌ی مبتنی بر هنجارسازی قدیمی از شواهد تصحیح‌شده کنار گذاشته شده است، چون پیش‌پردازش ورودی آن با بدنه‌ی ImageNet هم‌خوان نبود.

ترکیب هم‌پوشانی. گزارش‌های اجرای مسیر لایه‌ی تطبیق نسبت  $|S_{\text{crit}}|/|S_{\text{forget}}|$  را در بازه‌ی ۰/۳۵ تا ۰/۵۶ و سهم درایه‌های دارای حفاظت سخت را در بازه‌ی ۰/۰۷ تا ۰/۱۱ ثبت می‌کنند. این مقادیر نشان می‌دهند ناحیه‌ی بحرانی در لایه‌ی تطبیق مشترک بخش قابل‌توجهی از ناحیه‌ی هدف است — یعنی شرایط برای اثرگذاری نقاب نرم فراهم بود — و بی‌اثر بودن آن در نقطه‌ی پایان (بخش ۸-۴) به کوچک بودن ناحیه ربطی ندارد.

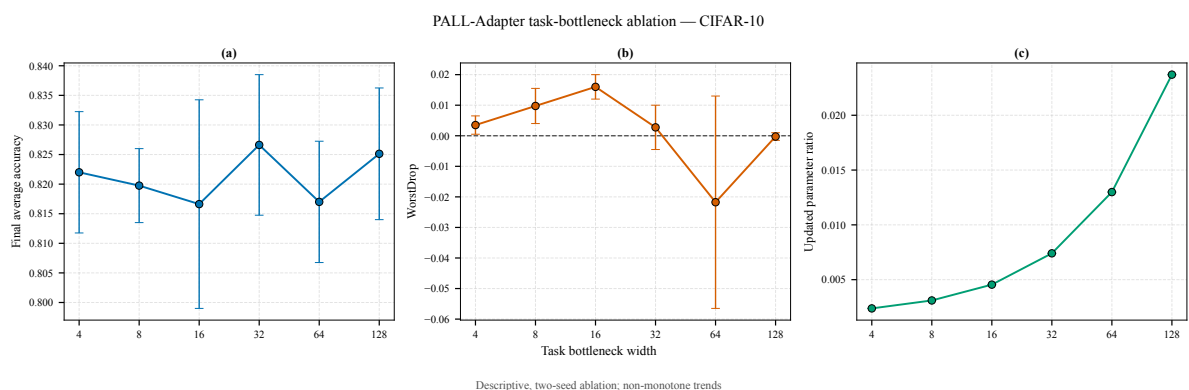


### (آ) گلوگاه مخصوص وظیفه

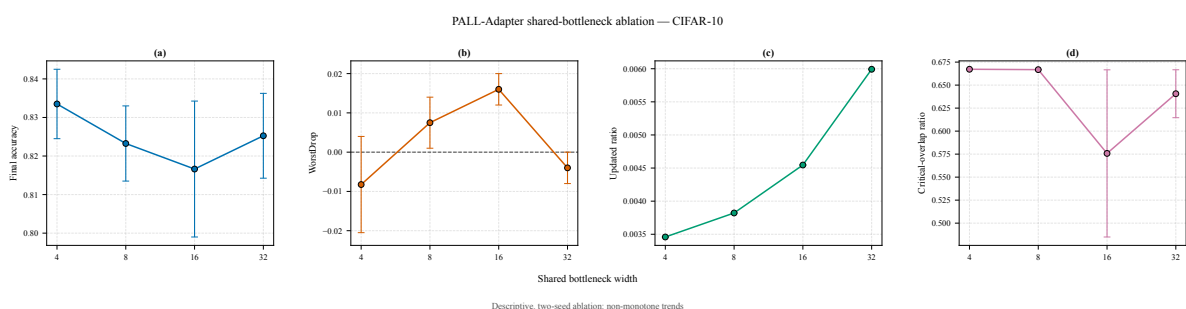

### (ب) گلوگاه مشترک

شکل ۴-۹: بررسی عرض گلوگاه مخصوص وظیفه و گلوگاه مشترک روی CIFAR-10. هیچ‌یک از دو منحنی یکنواخت نیست.

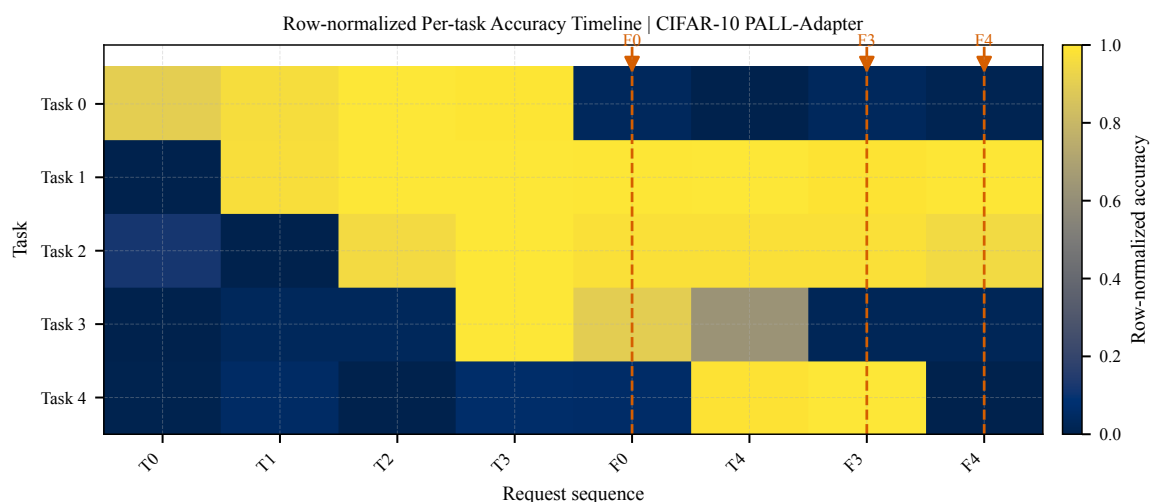

شکل ۴-۱۰: نقشه‌ی حرارتی دقت وظیفه‌ها در طول یک اجرای نماینده‌ی PALL-Adapter. سطرها وظیفه‌ها و ستون‌ها درخواست‌ها هستند؛ افت ستونی در نقطه‌ی هر درخواست فراموشی دیده می‌شود.

## ۱۳-۴ تهدیدهای اعتبار

اعتبار درونی. خطر اصلی، انتساب بهبود به مؤلفه‌ی نادرست است. کاهش این خطر با سه سازوکار انجام شده است: جفت‌شدگی دنباله‌ها بر اساس بذر، کنترل‌های مؤلفه‌ای که هر بار فقط یک جزء را عوض می‌کنند، و هم‌ترازی مولد اعداد تصادفی در حالت‌های لایه‌ی تطبیق که باعث شد بی‌اثر بودن نقاب نرم از نوسان تصادفی قابل تفکیک باشد.

اعتبار آماری. کف  $p$  قابل‌دستیابی برای هر آزمون جداگانه است و به تعداد جفت‌های بدون تساوی بستگی دارد؛ برای سطرهای بدون تساوی CIFAR-100 برابر  $0.003906$  و برای دقت نهایی CIFAR-10 برابر  $0.007812$  است. شش آزمون هم‌زمان با اصلاح Holm تصحیح شده‌اند و چهار مورد از آن‌ها در سطح  $0.05$  باقی می‌مانند. تحلیل‌های مبتنی بر دو و سه بذر صریحاً توصیفی برجسته‌خورده‌اند و در هیچ ادعای معناداری وارد نشده‌اند. بازه‌های بازنمونه‌گیری نیز توصیفی‌اند و آزمون فرض نیستند.

ناپایداری نتیجه با افزودن بذر. یک هشدار روش‌شناختی مشخص از همین کار بیرون آمد: افزودن سه بذر به کنترل‌های مؤلفه‌ای، جدایی جمله‌ی لنگر روی CIFAR-100 را از میان برد (بخش ۴-۶). این نشان می‌دهد بازه‌های بازنمونه‌گیری نمونه‌ی کوچک تا چه اندازه می‌توانند شکننده باشند و چرا نباید انتساب سازوکار را تنها بر پایه‌ی کمترین تعداد بذری گزارش کرد که نتیجه در آن پایدار به نظر می‌رسد.

اعتبار بیرونی. همه‌ی نتایج روی سه مجموعه داده‌ی تصویری با تقسیم مصنوعی وظیفه‌ها به دست آمده‌اند. تعمیم به داده‌های واقعی با مرزهای نامشخص وظیفه، داده‌های چندحالتی یا مقیاس‌های بزرگ‌تر آزموده نشده است. آزمون ViT فقط نشانه‌ای اولیه از انتقال میان معماری‌ها فراهم می‌کند.

اعتبار سازه‌ای. خطر جدی‌تر، گرفتن معیارها به‌جای مفهوم است. سه نمونه‌ی مشخص:  $A_u$  نزدیک به سطح تصادفی معیار حذف نیست،  $R_{\text{upd}}$  معیار کارایی نیست، و AUC نزدیک به  $0.5$  در MIA معیار حریم خصوصی نیست. تمام متن این فصل بر همین تفکیک‌ها اصرار کرده است.

اعتبار محاسباتی. زمان درخواست روی یک پیکربندی سخت‌افزاری مشخص اندازه‌گیری شده و برای سخت‌افزارهای متفاوت مقیاس‌بندی نشده است. بنابراین، فقط برای مقایسه‌ی تقریبی روش‌ها در همین محیط مناسب است.

## ۱۴-۴ جمع‌بندی یافته‌ها

پاسخ‌های تجربی به پرسش‌های پژوهش در پنج بند زیر جمع‌بندی می‌شوند؛ هر پاسخ فقط در محدوده‌ی طرح‌های آزمایشی و تعداد بذرها‌ی گزارش‌شده معتبر است.

**RQ1 —** بله، با دامنه‌ی مشخص. EPALL هم‌زمان  $A_u$  را به سطح تصادفی می‌رساند و دقت نگه‌داری را نسبت به PALL اصلی بهبود می‌دهد؛ این بهبود روی هر دو مجموعه داده پس از اصلاح Holm باقی می‌ماند. بیشترین افت تنها روی CIFAR-100 معنادار می‌ماند.

**RQ2 —** دقت نزدیک، با زمان پردازش بیشتر. دقت EPALL روی CIFAR-10 کمتر از یک واحد درصد پایین‌تر از CLPU است و روی CIFAR-100 در محدوده‌ی پراکندگی بذرها با آن تفاوت اندکی دارد. در مقابل، CLPU به  $1/6$  تا  $2/2$  برابر حافظه‌ی بیشتر نیاز دارد و EPALL درخواست را کندتر از PALL اصلی پردازش می‌کند.

**RQ3 —** شواهد مثبت اما مشروط؛ اثر مستقل هم‌پوشانی اثبات نشده است. آزمون موقعیت درخواست روندی توصیفی نشان می‌دهد: بیشترین افت PALL اصلی با افزایش سطح بالا می‌رود و EPALL تقریباً ثابت می‌ماند، اما سطوح آزمایش هم‌پوشانی واقعی را کنترل نمی‌کنند. در بررسی تنکی (بخش ۴-۵) هویت و موقعیت وظیفه‌ی هدف ثابت می‌مانند و هم‌پوشانی اندازه‌گیری شده بیش از ده برابر تغییر می‌کند. میان هم‌پوشانی و میزان بهبود، همبستگی رتبه‌ای مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما چون تنکی ظرفیت را نیز تغییر می‌دهد، اثر مستقل هم‌پوشانی قابل تعیین نیست.

**RQ4 —** تنها رتبه‌بندی با بودجه‌ی ثابت. کیفیت انتخاب به‌روشنی و روی هر دو مجموعه داده مؤثر است. دو جزء دیگر سهم مستقل نشان نمی‌دهند، اما کنترل‌های موجود برای رد ضرورت آن‌ها کافی نیستند. افزون بر این، رتبه‌بندی در همه‌ی معیارها برتر نیست: محافظت بدون رتبه‌بندی بیشترین افت کمتری دارد.

**RQ5 —** نه. نقاب نرم در نقطه‌ی پایان مسیر لایه‌ی تطبیق اثر قابل اندازه‌گیری ندارد و سرکوب به بازنشانی مسیر هدف نسبت داده می‌شود.



## فصل ۵

# جمع‌بندی و کارهای آینده

### ۵-۱ خلاصه‌ی کار انجام‌شده

این پایان‌نامه مسئله‌ی فراموشی انتخابی در یادگیری پیوسته را از زاویه‌ی هم‌پوشانی پیراسنجه‌ها بررسی کرد. نقطه‌ی شروع، این مشاهده بود که آسیب جانبی یک درخواست حذف، تصادفی و غیرقابل توضیح نیست: بسط مرتبه‌ی اول بخش ۳-۲ نشان داد که بخش عمده‌ی این آسیب از ناحیه‌ی مشترک میان زیرشبکه‌ی وظیفه‌ی هدف و زیرشبکه‌های فعال انتظار می‌رود، و درون همان ناحیه هم توزیع یکنواخت نیست؛ بخش بالایی توزیع حساسیت، بخش غالب مجموع را می‌سازد.

این تحلیل به طراحی EPALL انجامید. روش پیشنهادی، هم‌پوشانی ساختاری  $S_{\text{share}} = M_f \cap M_r$  را از نقاب‌های دودویی ذخیره‌شده محاسبه می‌کند، وزن‌های مشترک را بر پایه‌ی بزرگی شیب زیان وظیفه‌های نگه‌داری شده رتبه‌بندی می‌کند و مهم‌ترین بخش را با نسبت  $\rho$  انتخاب می‌کند. سپس هنگام ترمیم، همین وزن‌ها با یک جمله‌ی لنگر  $\ell_2$  محافظت می‌شوند. منطق بازنشانی PAL بدون تغییر باقی می‌ماند و نوآوری در انتخاب و محافظت از وزن‌های مهم است.

در کنار روش اصلی، PAL-Adapter برای کاهش دامنه‌ی به‌روزرسانی طراحی و ارزیابی شد. این روش از یک بدنه‌ی ثابت، یک لایه‌ی تطبیق مشترک، یک لایه‌ی تطبیق مخصوص هر وظیفه و یک فرایند فراموشی سه‌مرحله‌ای با نقاب نرم استفاده می‌کند. لم ۳-۴ یک کران بالای محدود برای افت یکی از زیرمرحله‌ها ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد این کران با افزایش شدت محافظت  $p$  بیشتر نمی‌شود. با این حال، مقایسه‌ی دو کران رابطه‌ای میان افت‌های واقعی دو حالت اثبات نمی‌کند (مشاهده‌ی ۳-۶) و این کران به افت عملکرد آغاز تا پایان گسترش نمی‌یابد (بخش ۳-۵-۴).

ارزیابی روی سه مجموعه داده و در چند طرح آزمایشی انجام شد: مقایسه‌ی یازده روش با هشت بذر، آزمون موقعیت درخواست با ۳۰۰ اجرا، دو بررسی جداگانه‌ی اجزای روش با هشت و سه بذر، محاسبه‌ی مستقیم حافظه‌ی موردنیاز و ارزیابی‌های حریم خصوصی و ماندگاری.

## ۵-۲ پاسخ به پرسش‌های پژوهش

**RQ1:** آیا محافظت از وزن‌های مشترک و مهم، هم‌زمان سرکوب و نگهداری را ممکن می‌کند؟ بله. EPALL دقت وظیفه‌ی هدف را به حدس تصادفی نزدیک می‌کند و دقت وظیفه‌های نگهداری شده را نسبت به PALL افزایش می‌دهد. اختلاف جفتی دقت روی هر دو مجموعه داده برابر  $p = 0.007812$  است و پس از اصلاح هولم برای آزمون‌های متعدد نیز معنادار می‌ماند. بیشترین افت روی هر دو مجموعه داده کاهش می‌یابد، اما این کاهش فقط روی CIFAR-100 پس از اصلاح هولم معنادار است. معیار  $F_{avg}$  روی CIFAR-10 تنها معیاری است که بهبود پیوسته نشان نمی‌دهد.

**RQ2:** روش دارای مدل مشترک تا چه اندازه به مرجع جداسازی نزدیک می‌شود؟ دقت دو روش نزدیک است، اما هم‌ارزی آماری آن‌ها اثبات نشده است؛ زیرا آزمون هم‌ارزی انجام نشده است. فاصله‌ی دقت روی CIFAR-10 کمتر از یک واحد درصد است و مقادیر CIFAR-100 نیز از نظر عددی نزدیک‌اند. CLPU درخواست را سریع‌تر پردازش می‌کند، اما به  $1/6$  تا  $2/2$  برابر حافظه‌ی بیشتر نیاز دارد و حافظه‌ی آن با تعداد وظیفه‌ها سریع‌تر رشد می‌کند. بنابراین، اگر نگهداری یک شبکه‌ی کامل برای هر وظیفه ممکن باشد، CLPU انتخاب مناسبی است؛ در غیر این صورت، EPALL با یک مدل مشترک به دقتی نزدیک می‌رسد.

**RQ3:** آیا با افزایش هم‌پوشانی، محافظت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؟ شواهد از این فرض پشتیبانی می‌کنند، اما اثر مستقل هم‌پوشانی اثبات نشده است. در بخش ۴-۵، دنباله و وظیفه‌ی هدف ثابت می‌مانند و تنگی زیرشبکه تغییر می‌کند؛ در نتیجه،  $|S_{share}|$  بیش از ده برابر تغییر می‌کند و با میزان بهبود همبستگی رتبه‌ای مثبت و معناداری دارد. این رابطه روی CIFAR-10 یکنواخت است، اما روی CIFAR-100 روند کاملاً یکنواختی ندارد. چون تنگی ظرفیت را نیز تغییر می‌دهد و هر حالت فقط پنج بذر دارد، نمی‌توان اثر هم‌پوشانی را مستقل از ظرفیت تعیین کرد. آزمون موقعیت درخواست در بخش ۴-۴ نیز روندی سازگار با این فرض نشان می‌دهد.

**RQ4:** کدام جزء روش باعث بهبود می‌شود؟ مهم‌ترین عامل، کیفیت انتخاب وزن‌ها است. انتخاب تصادفی همان تعداد وزن روی هر دو مجموعه داده نتیجه‌ی ضعیف‌تری دارد و بازه‌ی اختلاف آن صفر را

در بر نمی‌گیرد؛ بنابراین رتبه‌بندی حساسیت مؤثر است، نه فقط اندازه‌ی بودجه. دو جزء دیگر بهبود مستقل نشان نمی‌دهند، اما این نتیجه باید با احتیاط تفسیر شود. حذف فیلتر اشتراک نتیجه را تغییر نمی‌دهد، زیرا نقاب ترمیم در مرحله‌ی بعد همچنان  $M_f \cap M_r$  است. حذف جمله‌ی جریمه‌ی  $\ell_2$  نیز پشتیبان‌ها را حفظ می‌کند؛ بنابراین فقط اثر مستقل جمله‌ی جریمه را می‌سنجد و کل محافظت را حذف نمی‌کند. همچنین، حالت مبتنی بر هم‌پوشانی به‌تنهایی بیشترین افت کمتری دارد؛ پس رتبه‌بندی در همه‌ی معیارها برتر نیست و میان معیارها موازنه وجود دارد.

**RQ5:** آیا سازوکار آگاه از هم‌پوشانی در مسیر تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها کار می‌کند؟ نه. حالت‌های آزمایشی کامل و یکنواخت عملاً یکسان‌اند و حالت‌های آزمایشی کامل و نقاب بدون صعود در دقت و بیشترین افت تفاوتی ندارند. چون حالت‌های آزمایشی از نظر مولد اعداد تصادفی هم‌تراز طراحی شده‌اند، این یکسانی ناشی از نوسان تصادفی نیست. تنها مؤلفه‌ی با اثر قابل‌اندازه‌گیری، گام صعود طبقه‌بند است. روی CIFAR-100 حالت آزمایشی فقط بازنشانی حتی بهتر است. سرکوب مشاهده‌شده در این مسیر به بازنشانی مسیر هدف نسبت داده می‌شود و نه به نقاب نرم. بررسی شدت نقاب پیوسته در بخش ۴-۸-۱ این نتیجه را تقویت می‌کند و علت آن را نیز روشن می‌سازد: نقاب با تغییر  $\gamma$  واقعا جابه‌جا می‌شود و اطلاعات تعارض هم وجود دارد، اما انرژی تعارض مقیاس‌بندی‌شده در بخش بسیار باریکی از توزیع متمرکز است، پس یک ضریب خطی عملاً هیچ درایه‌ای را به‌طور محسوس تضعیف نمی‌کند. مسیر پیشنهادی برای کار آینده، نقابی مبتنی بر رتبه است و نه بر مقدار.

## ۳-۵ مشارکت‌های نهایی

با توجه به یافته‌های بالا، مشارکت‌های تاییدشده‌ی این پایان‌نامه در پنج محور زیر جمع‌بندی می‌شوند؛ این فهرست فقط مواردی را در بر می‌گیرد که نتایج تجربی یا تحلیل نظری از آن‌ها پشتیبانی کرده‌اند:

۱. یک سازوکار محافظت از وزن‌های مشترک حساس به نگهداری که در تنظیم مدل مشترک به مرجع جداسازی کامل می‌رسد و برتری خود را هم با رشد موقعیت درخواست و هم با رشد هم‌پوشانی اندازه‌گیری‌شده در بررسی تنگی حفظ می‌کند. جزء تاییدشده‌ی این سازوکار، رتبه‌بندی حساسیت با بودجه‌ی ثابت است.

۲. ارزیابی هم‌تراز با تحلیل جفتی و آزمون دقیق روی هشت بذر، همراه با دو آزمون مکمل برای هم‌پوشانی: آزمون موقعیت درخواست که سطوح آن با طراحی دنباله از پیش تعیین می‌شوند و فقط

نشانه‌ای تقریبی از هم‌پوشانی هستند، و بررسی تنکی که هم‌پوشانی اندازه‌گیری شده را بیش از ده برابر تغییر می‌دهد، اما ظرفیت را نیز هم‌زمان تغییر می‌دهد.

۳. بررسی جداگانه‌ی اجزای روش که جزء مؤثر روش اصلی را از دو جزء بدون بهبود مستقل جدا می‌کند و برای مسیر لایه‌ی تطبیق نتیجه‌ای منفی به دست می‌دهد.

۴. محاسبه‌ی مستقیم هزینه که تفاوت میان نسبت دامنه‌ی ترمیم و حافظه‌ی موردنیاز واقعی را نشان می‌دهد و مانع تفسیر نسبت اسمی به عنوان معیار کامل کارایی می‌شود.

۵. یک تحلیل نظری با دامنه‌ی صریحاً محدود: یک کران بالای جانشین برای افت زیرمرحله به همراه اثبات یکنوایی آن نسبت به شدت محافظت، و در کنارش تصریح اینکه این کران نه رابطه‌ای میان افت‌های واقعی برقرار می‌کند و نه به نقطه‌ی پایان درخواست تعمیم می‌یابد.

## ۴-۵ محدودیت‌ها

برای جلوگیری از نتیجه‌گیری فراتر از شواهد، محدودیت‌های روش، داده، توان آماری، حریم خصوصی و دامنه‌ی ارزیابی در ادامه بیان می‌شوند.

**رابط و حالت.** روش به شناسه‌ی وظیفه در استنتاج نیاز دارد و حالت افزایشی کلاس را پوشش نمی‌دهد. واحد حذف، یک وظیفه‌ی کامل است و حذف در سطح رکورد یا کلاس بررسی نشده است.

**دامنه‌ی ادعای حذف.** فقط نمونه‌های وظیفه‌ی هدف از حافظه‌ی بازپخش مدل حذف می‌شوند. داده‌های خام، نقاط واری، نسخه‌های پشتیبان و نسخه‌های بیرونی در دامنه‌ی ادعاها نیستند. هیچ نتیجه‌ای حذف دقیق، گواهی‌شده یا حذف در سطح ذخیره‌سازی را اثبات نمی‌کند. ارزیابی مرجع بازآموزی در بخش ۴-۱۱، با تغییر توافق میان ۰/۰۰ و ۰/۹۸ روی وظیفه‌ی هدف، هم‌ارزی با بازآموزی دقیق را تأیید نمی‌کند. این ارزیابی برای رد قطعی حذف توزیعی نیز کافی نیست؛ زیرا هر سطر فقط یک مدل فراموش‌کرده را با یک مرجع بازآموزی مقایسه می‌کند و پراکندگی طبیعی میان دو اجرای مستقل بازآموزی محاسبه نشده است.

**توان آماری و چندگانگی.** کف  $p$  قابل دستیابی برای هر آزمون جداگانه است (۰/۰۰۳۹۰۶ برای سطرهای بدون تساوی در CIFAR-100 و ۰/۰۰۷۸۱۲ برای دقت نهایی CIFAR-10)، پس مقادیر مشاهده‌شده روی کف نایستاده‌اند. شش آزمون با اصلاح Holm تصحیح شده‌اند و چهار مورد باقی می‌مانند؛ بیشترین افت

CIFAR-10 پس از اصلاح از دست می‌رود. تحلیل لنگر با هشت بذر انجام شده است؛ تحلیل‌های معیار تعارض، ViT، ماندگاری و عرض گلوگاه با دو بذر انجام شده‌اند و توصیفی‌اند. یک هشدار مشخص نیز باید ثبت شود: افزودن سه بذر به کنترل‌های مؤلفه‌ای، جدایی جمله‌ی لنگر را از میان برد؛ بنابراین بازه‌های نمونه‌ی کوچک در این حوزه شکننده‌اند.

**ارزیابی حریم خصوصی و یک یافته‌ی نامطلوب.** حمله‌ی آستانه‌ی زیان نتیجه‌ی نزدیک به  $0/5$  می‌دهد؛ یعنی این آزمون با توان تشخیص پایین تفاوتی نیافته است. اما آماره‌ی تفکیک‌پذیری بدترین آستانه (بخش ۴-۱۱-۲) تصویر نگران‌کننده‌تری می‌دهد:  $S$  برای EPALL از صفر پیش از درخواست به میانگین حدود  $0/10$  و بیشینه‌ی  $0/55$  پس از درخواست می‌رسد، یعنی عملیات فراموشی نمونه‌های وظیفه‌ی هدف را تفکیک‌پذیرتر می‌کند. خط پایه‌ی PAL روی همان بذرها و همان روند اجرای حمله این افزایش را نشان نمی‌دهد ( $0/0013$  و  $0/0000$ )، پس این اثر مخصوص لایه‌ی افزوده‌ی EPALL است. این یافته با دقت هدف نزدیک به سطح تصادفی در تضاد نیست، اما نشان می‌دهد سرکوب رفتاری با حذف اثر یکی نیست. تأکید می‌شود که  $S$  پیراسنجه حریم خصوصی تفاضلی نیست؛ ارزیابی رسمی و حمله‌های مبتنی بر مدل سایه [۱۱] هر دو انجام نشده‌اند و مقدار کوچک  $S$  برای هیچ روشی تضمین محسوب نمی‌شود.

**ادعای سازوکاری باریک‌تر از توصیف روش.** آنچه به‌طور تجربی تایید شده «رتبه‌بندی حساسیت نگه‌داری با بودجه‌ی ثابت» است. دو جزء دیگر سهم مستقل نشان ندادند، اما کنترل‌های موجود برای رد آن‌ها هم کافی نیستند: حالت آزمایشی بدون جریمه پشتیبان‌ها را نگه می‌دارد و حالت آزمایشی بدون اشتراک همچنان از نقاب ترمیم  $M_f \cap M_r$  عبور می‌کند. بنابراین نتیجه‌ی محتاطانه این است که شواهد از رتبه‌بندی حساسیت پشتیبانی می‌کنند و درباره‌ی ضرورت سایر اجزا ساکت‌اند. این یک محدودیت واقعی و مهم در انتساب سازوکار است: روش کار می‌کند، اما نه به‌تمامی به دلیلی که در طراحی برای آن پیش‌بینی شده بود.

**مسیر لایه‌ی تطبیق بی‌اثر است.** با وجود طراحی و تحلیل نظری، نقاب نرم نتیجه‌ی نهایی را تغییر نمی‌دهد. این مسیر فقط یک گزینه‌ی اکتشافی و ارزیابی‌شده است و به‌عنوان راه‌حل اصلی ارائه نمی‌شود.

**ارزیابی محدود ماندگاری.** این ارزیابی با دو بذر انجام شده است. پس از نخستین حذف فقط یک یا دو درخواست آموزشی وجود دارد و هر وظیفه‌ی حذف‌شده حداکثر چند درخواست دنبال می‌شود. این وضعیت به همه‌ی بذرها تعمیم‌پذیر نیست و در دست‌کم یک بذر، پس از نخستین حذف هیچ آموزشی انجام نمی‌شود. اگرچه بخش ۴-۱۱-۵ اثر یادگیری تازه را از اثر حذف‌های بعدی جدا می‌کند، این بازه‌ی

کوتاه برای رد بازگشت پس از یادگیری طولانی مدت کافی نیست.

هزینه‌ها. زمان درخواست فقط روی یک سخت‌افزار مشخص اندازه‌گیری شده و برای سخت‌افزارهای متفاوت مقیاس‌بندی نشده است. EPALL از PALL اصلی کندتر است و تنظیم ابرپیراسنجه‌های لایه‌ی تطبیق نیز خودکار نیست. روی TinyImageNet با بیست وظیفه، بیشترین افت هر دو نسخه‌ی کامل زیاد باقی می‌ماند که نشان‌دهنده‌ی محدودیت ظرفیت است و فقط به هم‌پوشانی مربوط نمی‌شود.

## ۵-۵ کارهای آینده

ساده‌سازی روش بر پایه‌ی یافته‌ی کنترل‌ها. دو یافته‌ی منفی کنترل‌ها یک مسیر تحقیقی مستقیم پیشنهاد می‌دهند: آیا می‌توان هم عملیات اشتراک نقاب‌ها و هم جمله‌ی لنگر  $l_2$  را کنار گذاشت و به رتبه‌بندی حساسیت با بودجه‌ی ثابت — مثلاً به صورت صفرکردن ساده‌ی شیب روی مجموعه‌ی انتخاب‌شده — بسنده کرد؟ چنین نسخه‌ای هم ارزان‌تر است و هم یک ابرپیراسنجه (۸) کمتر دارد. آزمون این فرضیه روی پیکربندی‌های متنوع‌تر — سطوح تنکی مختلف، تعداد وظیفه‌ی بیشتر، و دنباله‌های با ترتیب متفاوت — می‌تواند روش را ساده‌تر کند یا شرایطی را پیدا کند که در آن آن دو جزء واقعا لازم می‌شوند.

لنگر مستقل از داده‌ی واقعی. مقایسه‌ی بخش ۴-۱۲-۱ با هشت بذر نشان داد که جایگزینی  $\theta^{\text{old}}$  با  $\theta^{\text{reinit}}$  ایراد مفهومی را برطرف نمی‌کند و در عمل هم بهبودی نمی‌آورد. مسیر درست، حذف همه‌ی وابستگی‌های به داده‌ی قدیمی از مسیر درخواست است و نه فقط لنگر: تا وقتی شاخه‌های بازنشانی ارثی به پشتیبان‌های تنک تکیه دارند، هر لنگر مستقل از داده تنها یکی از دو مسیر نشت را می‌بندد. طراحی نسخه‌ای که هر دو مسیر را ببندد، و سنجش هزینه‌ی نگه‌داری آن، کار آینده است.

معیارهای جهت‌دار و مقایسه‌ی مرجع. دو کمبود اندازه‌گیری باقی مانده است. نخست، برای پشتیبانی از ادعای «تعارض» باید کسینوس زاویه‌ی  $g_f$  و  $g_r$ ، ضرب داخلی آن‌ها و درصد وزن‌های دارای علامت مخالف گزارش شوند. دوم، ارزیابی مرجع بازآموزی باید با مقایسه‌ی دو اجرای مستقل بازآموزی تکمیل شود تا سهم نوسان تصادفی آموزش در تغییر توافق مشخص شود. هر دو تحلیل با هزینه‌ی محاسباتی اندک قابل انجام‌اند.

یک آزمایش هم‌پوشانی ظرفیت‌همتراز. بررسی تنکی بخش ۴-۵ هویت وظیفه‌ی هدف و ترتیب درخواست‌ها را ثابت نگه می‌دارد و دامنه‌ی گسترده‌ای در هم‌پوشانی ساختاری ایجاد می‌کند، اما همان

عامل آزمایشی ظرفیت در دسترس هر وظیفه را هم تغییر می‌دهد. گام بعدی باید هم‌پوشانی را با ظرفیت ثابت دستکاری کند — برای نمونه با افراز یا اتصال نقاب‌های ظرفیت‌همتراز — و برهم‌کنش  $WorstDrop \sim Method \times MeasuredOverlap$  را در سطح بذریازماید. تنها چنین طرحی می‌تواند اثر هم‌پوشانی را از اثر ظرفیت جدا کند.

**ارزیابی حریم خصوصی با توان بالاتر.** جایگزینی حمله‌ی آستانه‌ی زیان با حمله‌های مبتنی بر مدل سایه و افزودن ارزیابی رسمی، ضروری‌ترین گام بعدی است. تنها با چنین ابزاری می‌توان از ادعای «سرکوب رفتاری» به ادعایی درباره‌ی اطلاعات باقی‌مانده حرکت کرد.

**بودجه‌ی محافظت تطبیقی.** نسبت  $\rho$  و ضریب  $\lambda$  در این کار ثابت‌اند. یک نسخه‌ی تطبیقی که بودجه را بر پایه‌ی هم‌پوشانی اندازه‌گیری‌شده‌ی هر درخواست تعیین کند، از نظر مفهومی جذاب است و در پیاده‌سازی نیز به‌صورت یک گزینه موجود است، اما ارزیابی هم‌تراز آن انجام نشده و می‌تواند موضوع کار بعدی باشد.

**ماندگاری زیر یادگیری تازه.** افزودن درخواست‌های آموزشی پس از حذف به دنباله‌ها، سنجش بازگشت پس از یادگیری را ممکن می‌کند. این پرسش برای سامانه‌های واقعی که پس از حذف به کار خود ادامه می‌دهند، عملی‌ترین پرسش باقی‌مانده است.

**حذف زیر-وظیفه‌ای.** گسترش واحد حذف از یک وظیفه‌ی کامل به یک کلاس یا زیرمجموعه‌ای از نمونه‌ها، هم مسئله‌ی جدیدی در تعریف نقاب ایجاد می‌کند و هم به حالت‌های واقعی حق فراموش شدن نزدیک‌تر است.

**مقیاس و دامنه.** ارزیابی روی معماری‌های بزرگ‌تر، مدل‌های چندحالتی و داده‌های واقعی با مرزهای وظیفه‌ی نامشخص، آزمون واقعی تعمیم‌پذیری این سازوکار است.

## ۵-۶ سخن پایانی

پیام اصلی این پایان‌نامه آن است که آسیب جانبی فراموشی در یک مدل مشترک ساختاریافته و با شناخت ساختار مهارشدنی است. در عین حال، طراحی معقول و تحلیل درست اثرگذاری تجربی را تضمین نمی‌کنند: مسیر لایه‌ی تطبیق با وجود سازوکار منطقی، گزاره‌ی نظری درست و شرایط اندازه‌گیری مناسب، در نقطه‌ی

پایان بی‌اثر بود. این واقعیت تنها با کنترل‌هایی آشکار شد که برای رد فرضیه طراحی شده بودند. گزارش این نتیجه‌ی منفی، در کنار نتیجه‌ی مثبت EPALL، بخشی از دستاورد این کار است.



## مراجع

- [1] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton. Deep learning. *Nature*, 521(7553):436–444, 2015.
- [2] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [3] S. Thrun. Lifelong learning algorithms. In S. Thrun and L. Pratt, editors, *Learning to Learn*, pages 181–209. Springer, Boston, MA, 1998.
- [4] G. I. Parisi, R. Kemker, J. L. Part, C. Kanan, and S. Wermter. Continual lifelong learning with neural networks: A review. *Neural Networks*, 113:54–71, 2019.
- [5] M. De Lange, R. Aljundi, M. Masana, S. Parisot, X. Jia, A. Leonardis, G. Slabaugh, and T. Tuytelaars. A continual learning survey: Defying forgetting in classification tasks. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(7):3366–3385, 2022.
- [6] M. McCloskey and N. J. Cohen. Catastrophic interference in connectionist networks: The sequential learning problem. In *Psychology of Learning and Motivation*, volume 24, pages 109–165. Academic Press, 1989.
- [7] J. Kirkpatrick, R. Pascanu, N. Rabinowitz, J. Veness, G. Desjardins, A. A. Rusu, K. Milan, J. Quan, T. Ramalho, A. Grabska-Barwinska, D. Hassabis, C. Clopath, D. Kumaran, and R. Hadsell. Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(13):3521–3526, 2017.
- [8] European Union. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union, 2016.
- [9] California State Legislature. California civil code title 1.81.5, the California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), 2018.

- [10] R. Shokri, M. Stronati, C. Song, and V. Shmatikov. Membership inference attacks against machine learning models. In *2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 3–18. IEEE, 2017.
- [11] N. Carlini, S. Chien, M. Nasr, S. Song, A. Terzis, and F. Tramèr. Membership inference attacks from first principles. In *2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 1897–1914. IEEE, 2022.
- [12] Y. Cao and J. Yang. Towards making systems forget with machine unlearning. In *2015 IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 463–480. IEEE, 2015.
- [13] L. Bourtole, V. Chandrasekaran, C. A. Choquette-Choo, H. Jia, A. Travers, B. Zhang, D. Lie, and N. Papernot. Machine unlearning. In *2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 141–159. IEEE, 2021.
- [14] A. Golatkar, A. Achille, and S. Soatto. Forgetting outside the box: Scrubbing deep networks of information accessible from input-output observations. In *European Conference on Computer Vision*, pages 383–398. Springer, 2020.
- [15] O. Özdenizci, E. Rueckert, and R. Legenstein. Privacy-aware lifelong learning. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [16] B. Liu, Q. Liu, and P. Stone. Continual learning and private unlearning. In *Proceedings of the 1st Conference on Lifelong Learning Agents (CoLLAs)*, pages 243–254. PMLR, 2022.
- [17] C. Guo, T. Goldstein, A. Hannun, and L. van der Maaten. Certified data removal from machine learning models. In *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, pages 3832–3842. PMLR, 2020.
- [18] S. Neel, A. Roth, and S. Sharifi-Malvajerdi. Descent-to-delete: Gradient-based methods for machine unlearning. In *Proceedings of the 32nd International Conference on Algorithmic Learning Theory*, pages 931–962. PMLR, 2021.
- [19] A. Sekhari, J. Acharya, G. Kamath, and A. T. Suresh. Remember what you want to forget: Algorithms for machine unlearning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, 2021.
- [20] T. Steinke, M. Nasr, and M. Jagielski. Privacy auditing with one (1) training run. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, pages 49268–49280, 2023.

- [21] G. M. van de Ven, T. Tuytelaars, and A. S. Tolias. Three types of incremental learning. *Nature Machine Intelligence*, 4:1185–1197, 2022.
- [22] L. Wang, X. Zhang, H. Su, and J. Zhu. A comprehensive survey of continual learning: Theory, method and application, 2023.
- [23] T. T. Nguyen, T. T. Huynh, Z. Ren, P. L. Nguyen, A. W.-C. Liew, H. Yin, and Q. V. H. Nguyen. A survey of machine unlearning, 2022.
- [24] H. Xu, T. Zhu, L. Zhang, W. Zhou, and P. S. Yu. Machine unlearning: A survey, 2023.
- [25] H. Robbins and S. Monro. A stochastic approximation method. *The Annals of Mathematical Statistics*, 22(3):400–407, 1951.
- [26] F. Zenke, B. Poole, and S. Ganguli. Continual learning through synaptic intelligence. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, pages 3987–3995. PMLR, 2017.
- [27] R. Aljundi, F. Babiloni, M. Elhoseiny, M. Rohrbach, and T. Tuytelaars. Memory aware synapses: Learning what (not) to forget. In *European Conference on Computer Vision*, pages 139–154, 2018.
- [28] P. W. Koh and P. Liang. Understanding black-box predictions via influence functions. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1885–1894, 2017.
- [29] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 770–778, 2016.
- [30] A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [31] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on ImageNet classification. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 1026–1034, 2015.
- [32] Z. Li and D. Hoiem. Learning without forgetting. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 40(12):2935–2947, 2017.

- [33] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean. Distilling the knowledge in a neural network. In *NIPS Deep Learning and Representation Learning Workshop*, 2015.
- [34] S.-A. Rebuffi, A. Kolesnikov, G. Sperl, and C. H. Lampert. iCaRL: Incremental classifier and representation learning. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 2001–2010, 2017.
- [35] P. Buzzega, M. Boschini, A. Porrello, D. Abati, and S. Calderara. Dark experience for general continual learning: A strong, simple baseline. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 15920–15930, 2020.
- [36] H. Shin, J. K. Lee, J. Kim, and J. Kim. Continual learning with deep generative replay. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.
- [37] D. Lopez-Paz and M. Ranzato. Gradient episodic memory for continual learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.
- [38] A. Chaudhry, M. Ranzato, M. Rohrbach, and M. Elhoseiny. Efficient lifelong learning with A-GEM. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [39] A. Mallya and S. Lazebnik. PackNet: Adding multiple tasks to a single network by iterative pruning. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 7765–7773, 2018.
- [40] J. Serra, D. Surís, M. Miron, and A. Karatzoglou. Overcoming catastrophic forgetting with hard attention to the task. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, pages 4548–4557. PMLR, 2018.
- [41] M. Wortsman, V. Ramanujan, R. Liu, A. Kembhavi, M. Rastegari, J. Yosinski, and A. Farhadi. Supermasks in superposition. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.
- [42] A. A. Rusu, N. C. Rabinowitz, G. Desjardins, H. Soyer, J. Kirkpatrick, K. Kavukcuoglu, R. Pascanu, and R. Hadsell. Progressive neural networks, 2016.
- [43] J. Frankle and M. Carbin. The lottery ticket hypothesis: Finding sparse, trainable neural networks. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [44] V. Ramanujan, M. Wortsman, A. Kembhavi, A. Farhadi, and M. Rastegari. What’s hidden in a randomly weighted neural network? In *Proceedings of the IEEE/CVF*

- Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 11893–11902, 2020.
- [45] H. Kang, R. J. L. Mina, S. R. H. Madjid, J. Yoon, M. Hasegawa-Johnson, S. J. Hwang, and C. D. Yoo. Forget-free continual learning with winning subnetworks. In *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning*, pages 10734–10750. PMLR, 2022.
  - [46] L. Graves, V. Nagisetty, and V. Ganesh. Amnesiac machine learning. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 35, 2021.
  - [47] A. Ginart, M. Y. Guan, G. Valiant, and J. Zou. Making ai forget you: Data deletion in machine learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32, 2019.
  - [48] Z. Izzo, M. A. Smart, K. Chaudhuri, and J. Zou. Approximate data deletion from machine learning models. In *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, pages 2008–2016. PMLR, 2021.
  - [49] M. Chen, W. Gao, G. Liu, K. Peng, and C. Wang. Boundary unlearning: Rapid forgetting of deep networks via shifting the decision boundary. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 7766–7775, 2023.
  - [50] V. S. Chundawat, A. K. Tarun, M. Mandal, and M. Kankanhalli. Can bad teaching induce forgetting? unlearning in deep networks using an incompetent teacher. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 37, pages 7214–7222, 2023.
  - [51] C. Fan, J. Liu, Y. Zhang, E. Wong, D. Wei, and S. Liu. SalUn: Empowering machine unlearning via gradient-based weight saliency in both image classification and generation. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
  - [52] J. Foster, S. Schoepf, and A. Brintrup. Fast machine unlearning without retraining through selective synaptic dampening. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 38, pages 12043–12051, 2024.
  - [53] C. Dwork and A. Roth. *The Algorithmic Foundations of Differential Privacy*. Now Publishers, 2014.
  - [54] Y. Qu, X. Yuan, M. Ding, W. Ni, T. Rakotoarivelo, and D. Smith. Learn to unlearn: A survey on machine unlearning, 2023.

- [55] T. Shibata, G. Irie, D. Ikami, and Y. Mitsuzumi. Learning with selective forgetting. In Z.-H. Zhou, editor, *Proceedings of the Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI-21*, pages 989–996. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 8 2021. Main Track.
- [56] L. Shan, W. Zhou, W. Li, and X. Ding. Lifelong learning and selective forgetting via contrastive strategy, 2024.
- [57] S. Adhikari, V. Kumaravelu, and P. K. Srijith. An unlearning framework for continual learning, 2025.
- [58] S. Lin, J. Dong, R. Chen, X. Zhang, L. Xu, and X. Chen. CATA: Continual machine unlearning via conflict-averse task arithmetic, 2026.
- [59] R. Chatterjee, V. Chundawat, A. Tarun, A. Mali, and M. Mandal. A unified framework for continual learning and unlearning, 2024.
- [60] N. Houlsby, A. Giurghi, S. Jastrzebski, B. Morrone, Q. de Laroussilhe, A. Gesmundo, M. Attariyan, and S. Gelly. Parameter-efficient transfer learning for NLP. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, pages 2790–2799. PMLR, 2019.
- [61] V. Nair and G. E. Hinton. Rectified linear units improve restricted Boltzmann machines. In *Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 807–814, 2010.
- [62] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, and W. Chen. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [63] S.-A. Rebuffi, H. Bilen, and A. Vedaldi. Learning multiple visual domains with residual adapters. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.
- [64] J. Pfeiffer, A. Rücklé, C. Poth, A. Kamath, I. Vulić, S. Ruder, K. Cho, and I. Gurevych. Adapterhub: A framework for adapting transformers. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pages 46–54, 2020.
- [65] R. K. Mahabadi, J. Henderson, and S. Ruder. Compacter: Efficient low-rank hypercomplex adapter layers. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, pages 1022–1035, 2021.

- [66] A. Rüclé, G. Geigle, M. Glöckner, T. Beck, J. Pfeiffer, N. Reimers, and I. Gurevych. Adapterdrop: On the efficiency of adapters in transformers. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 7930–7946, 2021.
- [67] X. L. Li and P. Liang. Prefix-tuning: Optimizing continuous prompts for generation. In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 4582–4597, 2021.
- [68] B. Lester, R. Al-Rfou, and N. Constant. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 3045–3059, 2021.
- [69] J. Rachapudi, R. Vatsi, P. Hambarde, and A. Shukla. BID-LoRA: A parameter-efficient framework for continual learning and unlearning, 2026.
- [70] S. Yeom, I. Giacomelli, M. Fredrikson, and S. Jha. Privacy risk in machine learning: Analyzing the connection to overfitting. In *2018 IEEE 31st Computer Security Foundations Symposium (CSF)*, pages 268–282. IEEE, 2018.
- [71] M. Nasr, R. Shokri, and A. Houmansadr. Comprehensive privacy analysis of deep learning: Passive and active white-box inference attacks against centralized and federated learning. In *2019 IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 739–753. IEEE, 2019.
- [72] M. Fredrikson, S. Jha, and T. Ristenpart. Model inversion attacks that exploit confidence information and basic countermeasures. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pages 1322–1333, 2015.
- [73] N. Carlini, F. Tramer, E. Wallace, M. Jagielski, A. Herbert-Voss, K. Lee, A. Roberts, T. Brown, D. Song, U. Erlingsson, A. Oprea, and C. Raffel. Extracting training data from large language models. In *30th USENIX Security Symposium*, pages 2633–2650, 2021.
- [74] A. Krizhevsky and G. Hinton. Learning multiple layers of features from tiny images. Technical report, University of Toronto, 2009.
- [75] Y. Le and X. Yang. Tiny ImageNet visual recognition challenge. Technical report, CS 231N, Stanford University, 2015.

- [76] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei. Imagenet: A large-scale hierarchical image database. In *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 248–255. IEEE, 2009.



# واژه‌نامه

Knowledge Distillation ..... تقطیر دانش  
 Parameter-Efficient..... تنظیم کارآمد پیراسنجه‌ها  
 Fine-Tuning  
 Prefix-Tuning..... تنظیم پیشوند  
 Prompt-Tuning ..... تنظیم راهنمای ورودی  
 Regularization..... منظم‌سازی  
 Gradient Projection..... تصویر شیب  
 Uniform Distribution..... توزیع یکنواخت

## ح

Resident State..... حافظه‌ی موردنیاز در زمان اجرا  
 Replay Buffer ..... حافظه‌ی بازپخش  
 Episodic Memory..... حافظه‌ی چندرویدادی  
 Gradient Episodic . . . . . حافظه‌ی مبتنی بر شیب چندرویدادی  
 Memory  
 Cumulative State ..... حالت انباشته  
 Right to be Forgotten..... حق فراموش شدن  
 Certified Data Removal ..... حذف داده‌ی گواهی‌شده  
 Membership Inference Attack ..... حمله‌ی استنتاج عضویت  
 Model Inversion Attack..... حمله‌ی وارون‌سازی مدل  
 Privacy ..... حریم خصوصی  
 Differential Privacy ..... حریم خصوصی تفاضلی

## د

Hard-Protected..... دارای حفاظت سخت  
 Coordinate ..... درایه‌ی وزن  
 Likelihood ..... درست‌نمایی  
 Epoch ..... دوره  
 Forgetting Request..... درخواست فراموشی  
 Request Schedule ..... دنباله‌ی درخواست

## ر

Ranking..... رتبه‌بندی  
 Risk ..... مخاطره  
 Empirical Risk..... مخاطره‌ی تجربی

## ز

## ا

End-to-End ..... آغاز تا پایان  
 Benchmark..... آزمون ارزیابی  
 Formal Privacy Audit .. ارزیابی رسمی حریم خصوصی  
 Logits ..... امتیاز خام  
 Residual Connection ..... اتصال باقی‌مانده  
 Low-Rank Adaptation ..... انطباق کم‌رتبه  
 Critical Interference Energy .... انرژی تداخل بحرانی  
 Gradient-Conflict Energy ..... انرژی تعارض شیب‌ها  
 Learnable Score ..... امتیاز قابل یادگیری  
 Parameter Importance..... اهمیت پیراسنجه

## ب

Entropy ..... بی‌نظمی  
 Cross-Entropy..... بی‌نظمی متقاطع  
 Trade-off ..... موازنه  
 Batch Normalization..... هنجارسازی دسته‌ای  
 Experience Replay..... بازپخش تجربه  
 Dark Experience Replay..... بازپخش تجربه‌ی تاریک  
 Generative Replay..... بازپخش مولد  
 Reset..... بازنشانی  
 Bootstrap Interval ..... بازه‌ی باز نمونه‌گیری  
 Backbone..... بدنه‌ی اصلی  
 WorstDrop ..... بیشترین افت  
 Gradient Magnitude ..... بزرگی شیب

## پ

Module..... پیمانه  
 Fisher-based Scrubbing..... پاک‌سازی مبتنی بر فیشر  
 Sparsity..... تنگی  
 Shared Support ..... پشتیبان مشترک

## ت

Loss Function..... تابع زیان  
 Influence Function ..... تابع نفوذ

Vision Transformer..... مبدل بینایی  
 Fisher Information Matrix.... ماتریس اطلاعات فشر  
 Retraining Reference ..... مرجع بازآموزی  
 Shadow Model..... مدل سایه  
 Kaiming Initialization..... مقدارگذاری کایمینگ  
 Membership Advantage ..... مزیت عضویت  
 Selective Synaptic ..... میراکردن انتخابی سیناپسی  
 Dampening  
 Frozen ..... ثابت

## ن

Mask ..... نقاب  
 Combined Mask..... نقاب ترکیبی  
 Binary Mask..... نقاب دودویی  
 Soft Mask..... نقاب نرم  
 Hard Attention to the Task..... نقاب توجه سخت  
 Shared Region..... ناحیه‌ی اشتراک  
 Protection Ratio..... نسبت محافظت  
 Updated Parameter Ratio.. نسبت پیراسنجه به‌روزشده

## ه

Parameter Overlap..... هم‌پوشانی پیراسنجه‌ها  
 Critical Overlap..... هم‌پوشانی بحرانی  
 Structural Overlap..... هم‌پوشانی ساختاری  
 Synaptic Intelligence ..... هوشمندی سیناپسی

## و

Calibration..... واسنجی  
 Patch..... وصله  
 Retained Task..... وظیفه‌ی نگهداری‌شده

## ی

Continual Learning..... یادگیری پیوسته  
 Lifelong Learning..... یادگیری مادام‌العمر  
 Privacy-Aware ... یادگیری مادام‌العمر حریم خصوصی‌آگاه  
 Lifelong Learning  
 Task-Incremental Learning ... یادگیری افزایشی وظیفه  
 Domain-Incremental Learning . یادگیری افزایشی دامنه  
 Class-Incremental Learning .. یادگیری افزایشی کلاس  
 Machine Unlearning..... یادگیری‌زدایی ماشینی  
 Saliency Unlearning..... یادگیری‌زدایی برجستگی

Sparse Subnetwork..... زیرشبکه‌ی تنک  
 Winning Subnetwork..... زیرشبکه‌ی برنده

## س

Adapter ..... لایه‌ی تطبیق  
 Classification Head..... سر طبقه‌بندی  
 Bottleneck Adapter..... لایه‌ی تطبیق گلوگاهی  
 Shared Adapter ..... لایه‌ی تطبیق مشترک  
 Task-Specific Adapter .. لایه‌ی تطبیق مخصوص وظیفه  
 Residual Adapter ..... لایه‌ی تطبیق باقی‌مانده  
 Memory Aware Synapses .. سیناپس‌های آگاه از حافظه

## ش

Residual Network..... شبکه‌ی باقی‌مانده  
 Convolutional Network ..... شبکه‌ی هم‌پیچشی  
 Progressive Network..... شبکه‌ی پیش‌رونده

## ص

Gradient Ascent..... صعود مبتنی بر شیب  
 Unconstrained Gradient... صعود مبتنی بر شیب بی‌قید  
 Ascent

## ض

Soft-Scaling Multiplier..... ضرب‌گر نقاب نرم

## ف

Selective Forgetting ..... فراموشی انتخابی  
 Catastrophic Forgetting..... فراموشی فاجعه‌بار  
 Approximate Unlearning ..... فراموشی تقریبی  
 Exact Unlearning ..... فراموشی دقیق  
 Boundary Unlearning ..... فراموشی مرزی  
 Lottery Ticket Hypothesis . فرضیه‌ی بلیت بخت‌آزمایی

## گ

Stochastic Gradient Descent... شیب کاهشی تصادفی  
 Backward Pass..... گذر پس‌رو

## ل

Anchor ..... لنگر  
 Attention Layer ..... لایه‌ی توجه

## م

## پیوست

کد روش EPALL، تنظیمات آزمایش‌ها و همه‌ی برنامه‌های لازم برای بازتولید نتایج در مخزن زیر در دسترس است؛ این مخزن نسخه‌ی اجرایی روش اصلی پایان‌نامه را نگه می‌دارد:

<https://github.com/Fatemerjn/EPALL>

روش اصلی در متن این پایان‌نامه EPALL نامیده می‌شود و در کد و برجسب‌های آزمایش با شناسه‌ی `pall_modified` ثبت شده است؛ این دو نام به یک الگوریتم اشاره می‌کنند. پیکربندی کامل آزمایش‌ها در جدول ۵-۱ آمده است.

جدول ۵-۱: پیکربندی کامل آزمایش‌ها. مقادیر میان روش‌ها مشترک‌اند مگر آنکه سطری مخصوص یک روش آن‌ها را بازنویسی کند.

| گروه              | تنظیم               | مقدار                                                  |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| بهینه‌سازی        | بهینه‌ساز           | SGD، تکانه‌ی 0.9                                       |
|                   | نرخ یادگیری         | $10^{-2}$ (LoRA روی Split-CIFAR-100)                   |
|                   |                     | $10^{-3}$                                              |
|                   | تنظیم وزن           | $5 \times 10^{-4}$                                     |
|                   | اندازه‌ی دسته       | 32                                                     |
| آزمون‌های ارزیابی | دوره هر وظیفه       | 20 (استاندارد)، 3 (هم‌پوشانی سنگین و پیش‌آموزش دیده)   |
|                   | CIFAR-10            | 5 وظیفه $2 \times$ کلاس، سطح تصادفی 0.5                |
|                   | CIFAR-100 استاندارد | 10 وظیفه $10 \times$ کلاس مجزای تصادفی، سطح تصادفی 0.1 |

ادامه در صفحه‌ی بعد

| گروه        | تنظیم                         | مقدار                                                                      |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| معماری      | CIFAR-100 هم‌پوشانی           | 10 وظیفه $5 \times$ کلاس، سطح تصادفی 0.2                                   |
|             | TinyImageNet                  | 20 وظیفه $10 \times$ کلاس، سطح تصادفی 0.1                                  |
|             | CIFAR-10                      | ResNet-18 نسخه‌های /                                                       |
|             | TinyImageNet                  | /                                                                          |
| بازپخش      | پیش‌آموزش دیده                | ResNet-34 نسخه‌های                                                         |
|             | CIFAR-100 اصلی                | ViT-T/8                                                                    |
|             | آزمون میان‌معماری             |                                                                            |
|             | بودجه‌ی حافظه                 | 500 نمونه                                                                  |
| زیرشبکه     | تخصیص                         | از پیش افرازشده؛ بدون بازتوزیع پس از حذف                                   |
|             | تنکی / C10 Tiny               | 0.8                                                                        |
|             | تنکی C100                     | 0.9                                                                        |
|             | نسبت محافظت $\rho$            | 0.2                                                                        |
| EPALL       | ضریب لنگر $\lambda$           | 1.0                                                                        |
|             | معیار اهمیت                   | بزرگی شیب (پیش‌فرض)؛ انرژی تعارض (مطالعه)                                  |
|             | هدف لنگر                      | old (پیش‌فرض و همه‌ی اجراهای گزارش‌شده)؛ reinit فقط در مطالعه‌ی بخش ۴-۱۲-۱ |
|             |                               |                                                                            |
| PAL-Adapter | گلگاه وظیفه / مشترک           | 16 / 16                                                                    |
|             | نسبت فراموشی مشترک $\alpha_f$ | 0.3                                                                        |
|             | نسبت محافظت مشترک $\alpha_p$  | 0.2                                                                        |
|             | شدت نقاب نرم $p$              | $ S_{\text{crit}} / S_{\text{forget}} $                                    |
| LoRA        | گام فراموشی / ترمیم           | 50 / 10                                                                    |
|             | رتبه $\alpha$                 | 16 / 8                                                                     |
|             | EWC                           | $100 : \lambda$                                                            |
|             | LwF                           | $2.0 : T$ ؛ $1.0 : \alpha$ دمای تقطیر                                      |

| گروه      | تنظیم                   | مقدار                                                     |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
|           | DER++                   | $\alpha$ (امتیاز خام): 0.5؛ $\beta$ (بی‌نظمی متقاطع): 1.0 |
|           | ER                      | فقط بازپخش؛ بدون جمله‌ی اضافی                             |
|           | SSD                     | آستانه‌ی نسبت فیشر 1.0، شدت میرایی 1.0                    |
|           | SalUn                   | نسبت نقاب 0.1، هدف یکنواخت، 50 گام فراموشی                |
| دنباله‌ها | درخواست فراموشی هر اجرا | 3                                                         |
|           | ساختار                  | هر وظیفه حداکثر یک بار آموزش؛ بدون معرفی دوباره           |
|           | الگوی درخواست           | CIFAR-10: T T T T F T F F<br>T×7 F T T F T F :100         |

محیط اجرا. همه‌ی اجراهای گزارش شده روی یک NVIDIA RTX 3070 Ti با ۸ گیگابایت حافظه‌ی گرافیکی، دو پردازنده‌ی Xeon E5-2620 v4، ۳۱ گیگابایت حافظه‌ی اصلی، Ubuntu 24.04.4، Python 3.12.3 و PyTorch 2.5.1 انجام شده‌اند. برای بازتولید یک مجموعه نتیجه، گروه متناظر از برنامه‌ی tools/run\_server\_experiments.sh اجرا می‌شود؛ برای نمونه bash tools/run\_server\_experiments.sh g6\_standard --dry-run. هر گروه پیش از اجرا با گزینه --dry-run. هر مجموعه نتیجه زیر یک برچسب آزمایش مستقل ثبت می‌شود و نگاشت گروه‌ها، برچسب‌ها و تنظیمات در README مخزن آمده است. برچسب محلی thesis-final نسخه‌ی کنونی پایان‌نامه را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین تا زمان تثبیت نسخه‌ی تحویلی، هیچ ادعای بازتولیدپذیری به آن برچسب وابسته نیست.

دنباله‌های درخواست. دنباله‌ها از پیش تولید و در پوشه‌ی schedules/ ذخیره شده‌اند تا همه‌ی روش‌ها در هر بذر دقیقاً یک دنباله را ببینند. الگو به بذر وابسته است: در بذر \*، دنباله‌های CIFAR-10 و CIFAR-100 به ترتیب T T T T F T F F و T×7 F T T F T F هستند؛ در مقابل، دنباله‌ی CIFAR-100 بذر ۵ به صورت T×10 F F F است و پس از نخستین حذف آموزشی ندارد. درهم‌سازی SHA-256 فایل‌های بذر \* (شانزده نویسه‌ی نخست) چنین است:

904b860aa0d75436 :cifar10\_t5\_f3\_fixed\_seed0.json

17ae55e7bf4d629f :cifar100\_t10\_f3\_seed0.json

## Abstract

Continual learning systems may need to unlearn specific information while retaining other tasks. In task-incremental selective forgetting, *parameter overlap* makes this difficult: resetting or repairing weights for one task can damage the others. The Privacy-Aware Lifelong Learning (PALL) framework modularizes task knowledge with stored subnetworks, but at request time it does not distinguish shared coordinates by retained-task sensitivity.

This thesis introduces Enhanced PALL (EPALL), which identifies the shared support between the target subnetwork and the union of the active subnetworks, ranks those coordinates by retained-task gradient magnitude, and anchors the high-sensitivity subset with an  $\ell_2$  penalty during the repair phase. In addition, an exploratory parameter-efficient pathway, PALL-Adapter, is designed and audited through matched component controls.

On Split-CIFAR benchmarks, an eleven-method eight-seed comparison shows that EPALL drives forgotten-task accuracy to the chance level (0.4863 on CIFAR-10 and 0.0959 on CIFAR-100) while matching the full-isolation CLPU reference in retained accuracy to within seed spread. Against the original PALL algorithm, the paired accuracy difference is positive and excludes zero on both datasets (exact one-sided Wilcoxon raw  $p = 0.0078$ ; Holm-adjusted  $p = 0.0469$ ), and survives Holm correction across the six simultaneous tests; WorstDrop on CIFAR-100 falls from 0.0222 to 0.0056, but its CIFAR-10 counterpart does not survive the correction. A 300-run request-position benchmark over five pre-specified grades — a proxy for expected overlap rather than a direct control of it — shows that PALL’s WorstDrop grows with the grade while EPALL stays comparatively flat. A complementary sparsity sweep, which moves measured structural overlap by more than tenfold at a fixed target task, finds a positive and significant rank correlation between that overlap and the benefit of protection, though the same knob also changes capacity. Resident-state accounting shows CLPU using 1.6–2.2 $\times$  as much accounted state.

Matched component controls narrow the mechanism claim, and these limits are reported explicitly: what the evidence supports is retention-sensitivity ranking under a fixed budget, whereas the explicit mask-intersection filter is redundant and the anchor term shows no measurable independent contribution. For PALL-Adapter, the controls attribute task suppression primarily to target-path reset rather than to the overlap-aware soft mask. In the membership-inference audit, the post-request distinguishability increase appears for EPALL but not for the original PALL baseline. No result establishes exact, certified, or storage-level removal, and all claims are empirical.

**Keywords:** Continual Learning, Machine Unlearning, Selective Forgetting, Parameter Overlap, Protected Subnetworks, Parameter-Efficient Fine-Tuning



Sharif University of Technology  
Department of Computer Engineering

M.Sc. Thesis

# **Forgetting Management in Continual Learning Using Deep Learning Methods**

By:

**Fatemeh Raeejian**

Supervisor:

**Prof. Hamid Beigy**

September 2026