

RAPPORT TECHNIQUE

Étude et choix d'un outil de gestion des tests

Application au projet PFETracker

Projet : PFETracker — Plateforme de suivi des Projets de Fin d'Études

Réalisé par : Nour Fatnassi , Housseem Zaier & Fatma Hassine

Établissement : ENICarthage

Filière / Niveau : Génie informatique, 3^{ème} année

Table des matières

1. Introduction et description du projet	3
1.1 Contexte général	3
1.2 Architecture technique.....	3
1.3 Organisation fonctionnelle en modules	3
1.4 Problématique adressée	4
1.5 Besoins fonctionnels par module	4
1.6 Acteurs concernés	4
2. Étude des outils de gestion des tests	5
2.1 Démarche d'évaluation	5
2.2 Présentation des outils étudiés	5
3. Étude comparative	6
4. Choix de l'outil et justification.....	7
4.1 Outil retenu	7
4.2 Justification détaillée	7
4.3 Pourquoi pas les autres outils.....	7
4.4 Synthèse : pourquoi Kiwi TCMS l'emporte face à chaque concurrent	8
5. Installation de l'outil retenu (Kiwi TCMS)	9
5.1 Prérequis.....	9
5.2 Récupération des fichiers officiels	9
5.3 Lancement des conteneurs	9
5.4 Première connexion.....	9
6. Intégration des exigences du projet dans l'outil	11
6.1 Création du produit et des versions	11
6.2 Catalogue complet des exigences fonctionnelles	11
6.3 Guide pas-à-pas : introduire une exigence dans Kiwi TCMS	16
6.4 Plans de test : niveaux, types et modèle de plan.....	19
7. Conclusion	23

1. Introduction et description du projet

1.1 Contexte général

PFETracker est une plateforme web de gestion et de suivi de bout en bout des Projets de Fin d'Études (PFE). Elle permet de coordonner l'ensemble des acteurs impliqués — étudiants, encadrants, responsables de département, directeur des stages et service des stages — autour d'un même espace de travail, depuis l'attribution du sujet jusqu'au suivi détaillé de l'avancement (sprints, tâches, jalons, livrables, réunions et communication).

1.2 Architecture technique

Le système repose sur une architecture client-serveur classique :

Backend : Java 17 / Spring Boot 3.2, avec Spring Security et authentification par jetons JWT, Spring Data JPA pour la persistance, et Spring WebSocket (STOMP) pour la messagerie et les notifications temps réel.

Base de données : MySQL.

Frontend : React 18 avec TypeScript, construit avec Vite, interface basée sur des composants Radix UI / MUI.

Intégrations externes : génération de liens de réunion via l'API Google Calendar, export de rapports au format Excel (Apache POI) et PDF (OpenPDF).

1.3 Organisation fonctionnelle en modules

Le projet est structuré en trois modules fonctionnels, ce qui a une incidence directe sur la manière dont les cas de test doivent être organisés dans l'outil de gestion des tests :

Module	Responsabilité	Fonctionnalités principales
Module 1 – Administration	Gestion des utilisateurs, des rôles, des invitations et de la sécurité d'accès	Création et validation des comptes, gestion des rôles et des départements, affectation encadrant-étudiant, journalisation des actions sensibles
Module 2 – Suivi du PFE	Suivi opérationnel du projet : sprints, tâches, jalons, livrables, import de sujets, assistance IA	Création et suivi du PFE, jalons, tâches, livrables, sprints, calcul automatique de la progression, détection intelligente des retards
Module 3 – Communication & pilotage	Messagerie, réunions, commentaires, notifications et tableaux de bord décisionnels	Messagerie, commentaires, notifications configurables, planification de réunions avec génération de liens Google Meet, tableaux de bord par rôle

Pourquoi ce contexte importe pour le choix de l'outil : un système multi-rôles organisé en trois modules distincts, avec des règles de sécurité et d'accès propres à chacun, exige une gestion des tests structurée (par

produit, par version, par catégorie) et une traçabilité claire entre les exigences du cahier des charges et les cas de test associés. C'est le critère central de l'étude qui suit.

1.4 Problématique adressée

Avant PFETracker, le suivi d'un Projet de Fin d'Études reposait sur des outils disparates : échanges par email, messageries instantanées, documents partagés, sans espace centralisé. Cela génère plusieurs difficultés concrètes : absence de traçabilité des échanges et des décisions, impossibilité pour un encadrant de suivre plusieurs étudiants sur une vue unique, absence d'outil de supervision pour l'administration à l'échelle d'un département, impossibilité pour le directeur des stages de comparer les départements entre eux, et aucun mécanisme automatique pour détecter un retard ou une inactivité prolongée.

1.5 Besoins fonctionnels par module

Module 1 : permettre à chaque acteur (étudiant, encadrant, responsable de département, directeur des stages, service des stages, administrateur) de disposer d'un compte sécurisé, avec une validation contrôlée par le responsable de département, une isolation stricte des données par département, et une vue adaptée à son rôle.

Module 2 : structurer le travail de l'étudiant en jalons, tâches et sprints avec un objectif clair, permettre le dépôt de livrables versionnés, calculer automatiquement une progression fiable, et alerter automatiquement en cas de retard ou d'inactivité prolongée.

Module 3 : permettre une communication directe et tracée entre étudiant et encadrant, la planification de réunions avec génération automatique d'un lien de visioconférence, un système de notifications configurable, et un tableau de bord adapté à chaque rôle pour piloter l'avancement.

1.6 Acteurs concernés

Six catégories d'acteurs interagissent avec le système : l'étudiant, l'encadrant, le responsable de département, le directeur des stages, le service des stages, et l'administrateur, chacun avec un périmètre d'accès distinct. Le détail complet des rôles et de leurs permissions est fourni dans le document dédié « Cahier des charges - PFETracker », section 2.

2. Étude des outils de gestion des tests

2.1 Démarche d'évaluation

Huit outils de gestion de cas de test (Test Case Management — TCM) ont été étudiés. L'évaluation s'appuie sur six critères : le coût, le mode d'hébergement, l'existence d'une dépendance à un outil tiers, la qualité de l'API pour l'automatisation, le niveau de maintenance actuel, et le public cible de l'outil.

2.2 Présentation des outils étudiés

TestLink — le plus ancien outil open-source de gestion de tests (PHP/MySQL). Conçu à l'origine comme alternative gratuite aux outils commerciaux : cas de test, plans, campagnes, suivi des exécutions.

Kiwi TCMS — outil open-source moderne (Python/Django), né pour succéder à TestLink avec une architecture actuelle, une API REST/RPC documentée, et une intégration native aux pipelines CI/CD (import de résultats JUnit/pytest).

Squash TM — outil open-source français (Henix, Java), axé sur la traçabilité exigences ↔ cas de test ↔ exécutions, très utilisé en entreprise et dans l'enseignement en France.

Zephyr Scale — extension de gestion de tests pour Jira, destinée aux équipes déjà équipées de Jira.

Xray — concurrent direct de Zephyr, également sous forme de plugin Jira, avec une intégration poussée aux tickets et à la CI.

TestRail — outil commercial (Gurock/Idera), SaaS ou on-premise, orienté équipes QA professionnelles avec reporting avancé prêt à l'emploi.

qTest — suite commerciale (Tricentis) pour grandes entreprises : gestion de tests, gestion d'exigences et intégration CI à grande échelle.

PractiTest — plateforme SaaS commerciale de gestion de tests de bout en bout, destinée aux équipes QA d'entreprise.

3. Étude comparative

Le tableau ci-dessous synthétise la comparaison des huit outils selon les six critères retenus.

Critère	TestLink	Kiwi TCMS	Squash TM	Zephyr / Xray	TestRail	qTest / PractiTest
Coût	Gratuit	Gratuit	Gratuit	Payant	Payant (essai gratuit)	Payant, élevé
Hébergement	Auto-hébergé (PHP)	Auto-hébergé (Docker)	Auto-hébergé (Java)	Nécessite Jira	SaaS / on-prem payant	SaaS
Dépendance externe	Aucune	Aucune	Aucune	Jira obligatoire	Aucune (mais payant)	Aucune (mais payant)
API / automatisation	Faible	Bonne (REST/RPC)	Correcte (module dédié requis)	Bonne (via Jira)	Bonne	Bonne
Maintenance (2026)	Quasi à l'arrêt	Active	Active	Active (commercial)	Active (commercial)	Active (commercial)
Public cible	Historique / académique	Équipes techniques, CI/CD	Grandes entreprises, exigences complexes	Équipes déjà sous Jira	PME / équipes QA	Grandes entreprises
Compatibilité versions / dépendances système	Fragile — nécessite PHP/MySQL anciens, mauvaise compatibilité PHP 8+	Aucun souci — conteneurisé (Docker), versions figées et testées par l'éditeur	Correcte — JDK/Tomcat requis, mais image Docker officielle disponible	Gérée par Atlassian (liée à la version de Jira)	Aucun souci (SaaS) / gérée par l'éditeur (on-prem)	Aucun souci (SaaS)

Point technique complémentaire — compatibilité des versions : La documentation officielle de TestLink recommande **MySQL 5.5.16** (minimum MySQL 4.x) et un support PHP allant de PHP 5.x à PHP 7.4 — des versions vieilles de plus de dix ans, jamais validées avec MySQL 8, qui a changé son plugin d'authentification par défaut (caching_sha2_password) et durci ses modes SQL stricts. Installer TestLink sur un environnement moderne (MySQL 8 par défaut) expose donc à des erreurs de connexion ou de requêtes SQL, sauf à reconfigurer manuellement le serveur en mode de compatibilité (mysql_native_password) — un bricolage supplémentaire. Kiwi TCMS ne présente pas ce risque : étant distribué officiellement via Docker, l'ensemble de ses dépendances (Python, Django, base de données) est figé et testé à l'intérieur du conteneur par l'éditeur, indépendamment des versions installées sur la machine hôte.

4. Choix de l'outil et justification

4.1 Outil retenu

Outil choisi : Kiwi TCMS. Kiwi TCMS est l'outil de gestion des tests retenu pour le projet PFETracker.

4.2 Justification détaillée

Gratuit et open-source : aucun coût, pas de limite d'essai susceptible d'expirer avant la fin du projet.

Aucune dépendance externe : contrairement à Zephyr/Xray, aucun outil tiers (Jira) n'est requis.

Léger à déployer : installation en une commande via Docker Compose, contrairement à Squash TM (serveur Java/Tomcat à configurer) ou aux suites SaaS d'entreprise.

Activement maintenu : contrairement à TestLink, dont le développement est quasiment à l'arrêt.

API REST/RPC scriptable : permet de relier directement les futurs tests automatisés (JUnit côté backend) à l'outil, sans module supplémentaire lourd — contrairement à Squash TM qui nécessite un module séparé (Squash AutoM8) pour ce lien.

4.3 Pourquoi pas les autres outils

Zephyr Scale et Xray — outils très complets, mais tous deux sont des extensions Jira. Sans instance Jira déjà en place dans le projet, il faudrait d'abord déployer et financer Jira, puis ajouter le plugin (lui-même payant au-delà d'un petit nombre d'utilisateurs) : coût et dépendance en cascade injustifiables pour un projet académique.

TestRail — outil solide et répandu en entreprise, mais SaaS payant dès la fin de la période d'essai (30 jours) : la solution ne survivrait pas à la durée du projet.

qTest / PractiTest — suites « entreprise » avec tarification par utilisateur, conçues pour des équipes QA de plusieurs dizaines de personnes avec des workflows d'approbation complexes : disproportionnées pour une petite équipe projet.

TestLink — référence historique, mais développement quasiment à l'arrêt, interface datée, et nécessite une pile PHP/MySQL distincte de la pile Java/React du projet, sans bénéfice technique en contrepartie. À cela s'ajoute un problème concret **de compatibilité de versions**: conçu pour d'anciennes versions de PHP, son support de PHP 8+ est incertain, ce qui imposerait de maintenir une version PHP obsolète spécifiquement pour cet outil — un risque que Kiwi TCMS élimine grâce à sa distribution Docker officielle, où toutes les versions sont figées dans le conteneur.

Squash TM — concurrent sérieux, très bon sur la traçabilité exigences/tests, mais plus lourd à installer (serveur d'application Java) et dont le lien avec des tests automatisés passe par un module supplémentaire (Squash AutoM8), plus complexe à mettre en œuvre qu'un simple appel API pour un projet de cette taille.

4.4 Synthèse : pourquoi Kiwi TCMS l'emporte face à chaque concurrent

Concurrent	Sa force	Sa limite pour ce projet	Pourquoi Kiwi TCMS l'emporte ici
TestLink	Historique, connu dans le milieu académique	Stack PHP/MySQL obsolète (MySQL 5.5.16 recommandé), incompatible avec un environnement moderne sans bricolage	Aucune contrainte de version : tout est figé et testé dans le conteneur Docker officiel
Squash TM	Meilleure traçabilité exigences ↔ tests du marché	Serveur Java/Tomcat à configurer ; lien avec les tests automatisés via un module séparé (Squash AutoM8)	Installation en une commande ; API REST directement exploitable sans module supplémentaire
Zephyr Scale / Xray	Intégration très poussée avec les tickets et la CI	Nécessitent Jira, absent du projet ; coût de licence dès que l'équipe dépasse quelques utilisateurs	Fonctionne seul, sans aucun outil tiers à acheter ou déployer au préalable
TestRail	Reporting prêt à l'emploi, très ergonomique	Payant dès la fin de l'essai de 30 jours — ne couvre pas la durée d'un PFE	Gratuit indéfiniment, sans date d'expiration
qTest / PractiTest	Très complet pour de grandes équipes QA	Tarification par utilisateur/mois, workflows conçus pour des dizaines de testeurs	Dimensionné pour une petite équipe projet, sans surcoût ni complexité inutile

5. Installation de l'outil retenu (Kiwi TCMS)

5.1 Prérequis

- Docker Desktop installé et fonctionnel (Windows / Linux / macOS).
- Docker Compose (intégré à Docker Desktop).
- Un accès réseau sortant pour télécharger les images officielles.

5.2 Récupération des fichiers officiels

```
git clone https://github.com/kiwitcms/Kiwi.git  
cd Kiwi
```

5.3 Lancement des conteneurs

```
docker-compose up -d
```

Cette commande démarre les deux conteneurs nécessaires : le conteneur applicatif Kiwi TCMS et le conteneur de base de données (MariaDB).

5.4 Première connexion

L'interface web est accessible via un navigateur à l'adresse `http://localhost/` (ou le port configuré dans le fichier `docker-compose.yml`). La connexion se fait avec les identifiants créés à l'étape précédente.

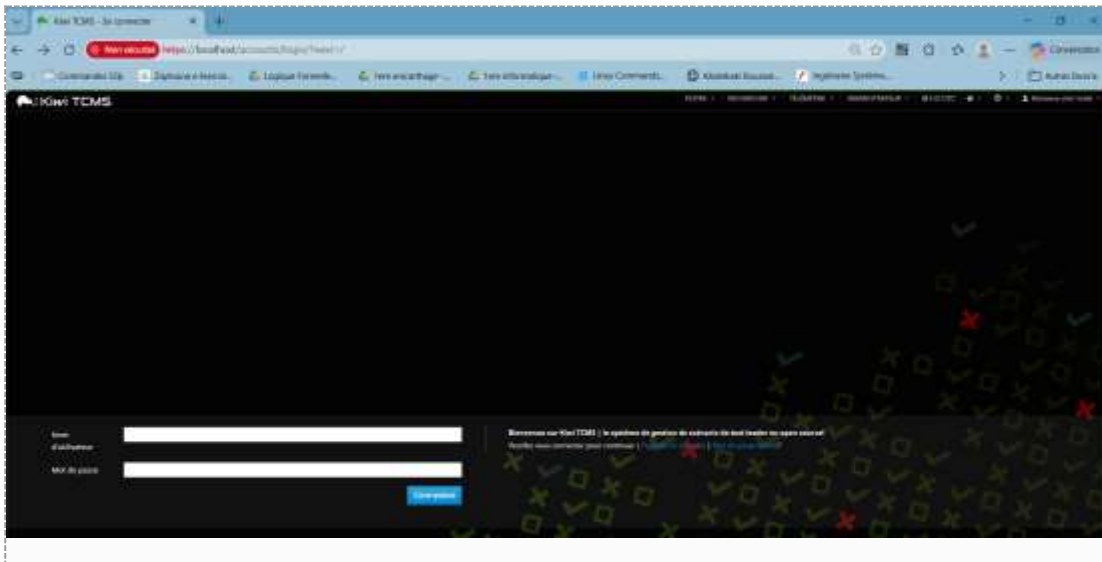


Figure 1 — Page de connexion de Kiwi TCMS

6. Intégration des exigences du projet dans l'outil

6.1 Création du produit et des versions

Dans le menu Administration → Products, créer un produit nommé PFETracker, puis définir une version par jalon du projet (par exemple v1.0). Créer ensuite une Classification par module fonctionnel afin de refléter l'organisation réelle du système :

- Module 1 - Administration
- Module 2 - Suivi du PFE
- Module 3 - Communication & pilotage

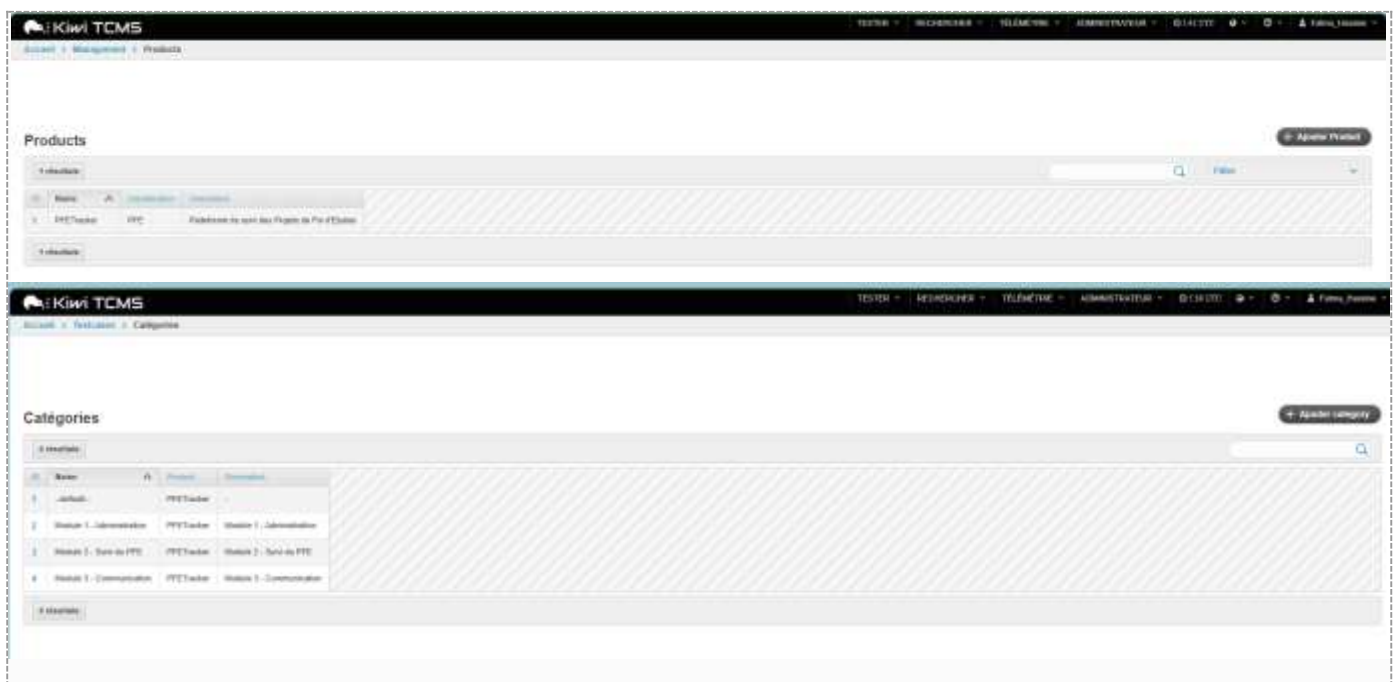


Figure 3 — Création du produit et de ses classifications

6.2 Catalogue complet des exigences fonctionnelles

Ce catalogue recense **68 exigences** issues du cahier des charges mis à jour du projet (document dédié « Cahier des charges - PFETracker », version 2.0), vérifiées une à une par rapport à l'implémentation réelle, organisées par module puis par sous-thème fonctionnel. C'est ce catalogue, et non quelques exemples isolés, qui doit être intégralement retranscrit en cas de test dans Kiwi TCMS pour garantir une couverture complète.

Module 1 — Administration

1.1 Authentification et sécurité

1. Le système doit permettre à un utilisateur de s'inscrire
2. Le système doit permettre à un utilisateur de se connecter et de recevoir un jeton JWT

3. Le système doit permettre de rafraîchir un jeton JWT expiré via un refresh token, avec rotation de ce dernier à chaque rafraîchissement
4. Le système doit permettre à un utilisateur connecté de se déconnecter en révoquant son refresh token
5. Le système doit permettre de demander puis d'effectuer une réinitialisation de mot de passe par email
6. Le système doit permettre à un utilisateur connecté de changer son mot de passe
7. Le système doit limiter le nombre de tentatives de connexion (10/min) et d'inscription (5/min) par IP pour prévenir la force brute
8. Un compte étudiant ou encadrant nouvellement créé doit rester inactif jusqu'à validation explicite du chef de département

1.2 Gestion des comptes utilisateurs

9. Le système doit permettre à un utilisateur de consulter et mettre à jour son propre profil
10. Le système doit permettre à un chef de département ou un directeur de consulter le profil d'un utilisateur par ID
11. Le système doit permettre à un administrateur de créer, supprimer, activer/désactiver, déverrouiller, réinitialiser le mot de passe et changer le rôle d'un compte
12. Le système doit permettre à un administrateur de lister tous les comptes, filtrables par rôle, ou les comptes verrouillés

1.3 Gestion des départements

13. Le système doit permettre à un administrateur de créer, modifier, supprimer et lister les départements, et d'y assigner un chef
14. Le système doit isoler strictement les données entre départements : un chef ne peut agir que sur son propre département, même si l'ID est manipulé dans l'URL
15. Le système doit permettre à un chef de département de consulter et valider/refuser (avec motif) les comptes en attente de son département
16. Le système doit permettre à un chef de département de gérer les comptes de son département (activation, déverrouillage, réinitialisation mot de passe, changement de département)
17. Le système doit permettre à un chef de département de consulter la charge de travail de chaque encadrant et de configurer une limite maximale d'étudiants par encadrant
18. Le système doit permettre à un chef de département de régénérer le code d'identification d'un encadrant

1.4 Affectation étudiant-encadrant

19. Le système doit permettre d'affecter, forcer l'affectation, réaffecter ou rompre l'affectation entre un étudiant et un encadrant
20. Le système doit permettre à un directeur des stages de transférer un étudiant vers un autre département
21. Le système doit déclencher une vérification et une affectation automatique des étudiants non affectés après un délai de 21 jours
22. Le système doit permettre d'importer en masse les affectations encadrant-étudiant depuis un fichier Excel/CSV
23. Le système doit identifier les étudiants non affectés ou « orphelins »

1.5 Suivi des stages

24. Le système doit permettre de lister les étudiants en stage, ceux en alerte, et les encadrants disponibles

- 25. Le système doit signaler les stages proches de l'expiration et les stages expirés
- 26. Le système doit fournir un tableau de bord dédié au service des stages, au directeur et à l'administrateur

1.6 Export de rapports

- 27. Le système doit permettre au directeur des stages d'exporter un rapport global au format Excel et PDF
- 28. Le système doit permettre à un chef de département d'exporter le rapport de son département au format Excel et PDF

1.7 Journalisation, audit et système

- 29. Le système doit permettre à un chef de département de consulter les journaux d'audit des utilisateurs de son département
- 30. Le système doit permettre à un administrateur de consulter l'ensemble des journaux d'audit et de réinitialiser le système
- 31. Le traitement de l'envoi d'email doit être asynchrone et ne jamais bloquer la réponse API (cible < 2s)

1.8 Notifications

- 32. Le système doit permettre à un utilisateur de consulter ses notifications et de les marquer comme lues, individuellement ou toutes à la fois

Le mécanisme d'invitation par code (InvitationController) est désactivé dans le code (routes commentées) — non retenu comme exigence active.

Module 2 — Suivi du PFE

2.1 Gestion des PFE

- 33. Le système doit permettre de créer un PFE, générant automatiquement 6 jalons par défaut
- 34. Le système doit retourner les PFE visibles selon le rôle : ses PFE pour l'étudiant, ceux encadrés pour l'encadrant, tous pour l'administration
- 35. Le système doit permettre de consulter, mettre à jour et valider/refuser la fiche projet d'un PFE
- 36. Le système doit générer un rapport hebdomadaire par encadrant, consultable dans le tableau de bord et envoyé par email chaque lundi
- 37. Le système doit permettre d'importer en masse des sujets/affectations de PFE depuis un fichier

2.2 Sprints

- 38. Le système doit permettre de créer, lister et consulter les sprints d'un PFE
- 39. Le système doit permettre à l'étudiant de soumettre le bilan de son sprint, et à l'encadrant de le valider ou le refuser
- 40. Le système doit permettre de clôturer un sprint
- 41. Un sprint doit suivre un cycle de statuts : planifié → en cours → bilan soumis → validé → clôturé

2.3 Jalons

- 42. Le système doit permettre de créer un ou plusieurs jalons pour un PFE, de les lister, consulter et modifier
- 43. Un jalon doit suivre un statut parmi : non démarré, en cours, terminé

2.4 Tâches et sous-tâches

- 44. Le système doit permettre de créer une tâche rattachée à un jalon, de la lister par jalon ou par PFE, et de la consulter

- 45. Le système doit permettre de changer le statut d'une tâche selon le cycle : non démarrée → en cours → soumise → validée / à corriger / annulée
- 46. Le système doit permettre de créer une sous-tâche et de basculer son état fait/non fait
- 47. Le système doit conserver un historique des changements de statut d'une tâche
- 48. Chaque tâche doit pouvoir recevoir une priorité : basse, normale, haute, critique

2.5 Livrables

- 49. Le système doit permettre d'uploader et de lister des livrables rattachés à une tâche ou à un jalon

2.6 Assistance et détection intelligente (IA)

- 50. Le système doit générer des suggestions (tâches, user stories, spécifications) via un assistant IA génératif, et permettre de les ajouter individuellement ou en bloc comme tâches réelles
- 51. Le système doit détecter automatiquement chaque nuit à 2h00 : tâches en retard, jalons en retard, stagnation étudiant (seuil configurable), PFE à risque, sprint non clôturé (§5.7, §5.7.1)
- 52. Le système doit permettre de consulter les alertes actives d'un PFE, de les résoudre, et de déclencher manuellement la détection

Module 3 — Communication & pilotage

3.1 Messagerie

- 53. Le système doit permettre d'envoyer un message privé dans une conversation liée à un PFE
- 54. Le système doit permettre de consulter une conversation paginée, de la filtrer par plage de dates, et d'y rechercher par mot-clé
- 55. Le système doit permettre de rechercher un mot-clé dans l'ensemble des messages d'un PFE
- 56. Le système doit permettre de consulter les messages non lus, leur nombre, et de les marquer comme lus individuellement ou en lot
- 57. Le système doit archiver automatiquement les messages d'un PFE clôturé/suspendu/soutenu, ainsi que les messages de plus de 90 jours

3.2 Réunions et intégration Google Calendar/Meet

- 58. Le système doit permettre de créer une réunion avec génération automatique d'un lien Google Meet
- 59. Le système doit permettre d'accepter/refuser une invitation, de modifier ou d'annuler une réunion
- 60. Le système doit permettre de consulter une réunion, les réunions d'un PFE (paginées), ou les réunions à venir de l'utilisateur
- 61. Le système doit permettre d'ajouter un compte-rendu à une réunion
- 62. Le système doit permettre à un utilisateur d'autoriser, révoquer et consulter le statut de l'accès OAuth2 à son Google Calendar
- 63. En cas d'échec de génération d'un lien Meet (accès Google non autorisé), le système doit basculer automatiquement sur un lien de secours

3.3 Commentaires

- 64. Le système doit permettre d'ajouter un commentaire sur une tâche avec support des mentions « @ », de les lister (paginés ou non) et d'en compter le nombre

3.4 Notifications

- 65. Le système doit permettre de consulter les notifications paginées, un centre limité aux 30 dernières, et les notifications non lues avec leur compteur
- 66. Le système doit permettre de marquer une, plusieurs ou toutes les notifications comme lues (y compris automatiquement lors du clic sur l'action associée), et de les supprimer
- 67. Le système doit permettre à chaque utilisateur de configurer ses préférences de notification par canal (email, in-app, websocket) et par type d'événement

3.5 Tableaux de bord par rôle

- 68. Le système doit fournir un tableau de bord dédié pour chaque rôle : étudiant, encadrant, chef de département, directeur des stages

Synthèse — les exigences essentielles à couvrir en priorité

Le tableau ci-dessous présente une sélection de 24 exigences prioritaires et représentatives, une par fonctionnalité clé de chaque module. Le catalogue complet des 68 exigences, pour une couverture exhaustive, figure ci-dessus à titre de référence détaillée.

Réf	Module	Exigence essentielle
1	Module 1	Inscription avec email institutionnel, mot de passe temporaire envoyé par email
8	Module 1	Compte étudiant et encadrant en attente de validation par le responsable de département
2-3	Module 1	Connexion sécurisée par JWT avec rafraîchissement automatique du jeton
14	Module 1	Isolation stricte des données entre départements
19,22	Module 1	Affectation encadrant-étudiant manuelle ou par import en masse
27-28	Module 1	Export des indicateurs (département et global) en Excel et PDF
29-30	Module 1	Journalisation des actions sensibles (connexion, validation, affectation)
32	Module 1	Centre de notifications avec marquage lu/non lu
33	Module 2	Création automatique du PFE avec ses 6 jalons
35	Module 2	Validation de la fiche projet par l'encadrant
36	Module 2	Rapport hebdomadaire automatique par encadrant
41	Module 2	Cycle de statuts contrôlé d'un sprint
45,47	Module 2	Cycle de vie d'une tâche avec historique des changements
49	Module 2	Livrables versionnés (aucune version écrasée)
50	Module 2	Suggestions de tâches générées par IA
51	Module 2	Détection automatique nocturne des retards et de la stagnation
53-54	Module 3	Messagerie privée liée au PFE, avec recherche
57	Module 3	Archivage automatique des messages à la clôture du PFE
58,63	Module 3	Génération automatique d'un lien Google Meet, avec lien de secours

61	Module 3	Compte-rendu de réunion consultable après coup
64	Module 3	Commentaires de tâches avec mentions
65-66	Module 3	Centre de notifications avec marquage individuel ou global
67	Module 3	Préférences de notification configurables par canal et par type
68	Module 3	Tableau de bord dédié pour chaque rôle

6.3 Guide pas-à-pas : introduire une exigence dans Kiwi TCMS

Cette section détaille, étape par étape, comment transformer une exigence du catalogue en cas de test exploitable dans Kiwi TCMS.

Une exigence décrit ce que le système doit faire. Un cas de test décrit comment vérifier concrètement que cette exigence fonctionne. Créer un cas de test dans Kiwi TCMS, c'est donc la façon pratique d'introduire une exigence dans l'outil : on n'y recopie pas l'exigence telle quelle, on écrit la procédure qui permet de la vérifier.

Étape 1 — Retrouver le produit et la classification

Ouvrir le produit PFETracker dans Kiwi TCMS, puis choisir la catégorie correspondant au module concerné par l'exigence (Module 1, 2 ou 3).

Étape 2 — Créer le cas de test

Cliquer sur « Nouveau cas de test ». Remplir 4 champs simples : le titre (l'exigence reformulée en une action à vérifier), la catégorie (le module concerné), les étapes à suivre pour tester, et le résultat attendu si tout fonctionne. Ajouter en note le numéro de l'exigence d'origine (ex. n°14) pour garder le lien avec le catalogue.

Kiwi TCMS		TESTER	RECHERCHER	TÉLÉMETRIE	ADMINISTRATEUR	31.41 UTC	🔍	🔔	👤 Fabrice_Huguenin
Accueil > Testcases > Test cases									
Test cases		+ Ajouter test case							
82 résultats									
Test cases									
Le système doit fournir un tableau de bord dédié pour chaque rôle : étudiant, encadrant, chef de département, directeur des stages									
Le système doit permettre à chaque utilisateur de configurer ses préférences de notification par canal (email, in-app, webhooks) et par type d'événement									
Le système doit permettre de marquer une, plusieurs ou toutes les notifications comme lues (y compris automatiquement lors du clic sur l'action associée), et de les supprimer									
Le système doit permettre de consulter les notifications paginées, un centre limité aux 30 dernières, et les notifications non lues avec leur compteur									
Le système doit permettre d'ajouter un commentaire sur une tâche avec support des mentions « @ », de les lier (paginée ou non) et d'un compter le nombre									
En cas d'absence de génération d'un lien Meet (accès Google non autorisé), le système doit basculer automatiquement sur un lien de secours									
Le système doit permettre à un utilisateur d'autoriser, révoquer et consulter le statut de l'accès OAuth2 à son Google Calendar									
Le système doit permettre d'ajouter un compte rendu à une réunion									
Le système doit permettre de consulter une réunion, les résumés d'un PFE (paginés), ou les réunions à venir de l'utilisateur									
Le système doit permettre d'accepter/refuser une invitation, de modifier ou d'annuler une réunion									
Le système doit permettre de créer une réunion avec génération automatique d'un lien Google Meet									
Le système doit archiver automatiquement les messages d'un PFE clôture/suspendu/terminé, ainsi que les messages de plus de 90 jours									
Le système doit permettre de consulter les messages non lus, leur nombre, et de les trier par ordre chronologique ou par date									
Le système doit permettre de rechercher un mot-clé dans l'ensemble des messages d'un PFE									
Le système doit permettre de consulter une conversation paginée, de la filtrer par plage de dates, et d'y rechercher par mot-clé									
Le système doit permettre d'envoyer un message privé dans une conversation liée à un PFE									
Le système doit permettre de consulter les sorties actives d'un PFE, de les réviser, et de déclencher manuellement la détection									
Le système doit détecter automatiquement chaque nuit à 2h00 : tâches en retard, tâches en retard, dégradation étudiant (selon configurables), PFE à risque, sprint									
Le système doit détecter automatiquement chaque nuit à 2h00 : tâches en retard, tâches en retard, dégradation étudiant (selon configurables), PFE à risque, sprint non clôturé									
Le système doit gérer des suggestions (tâches, user stories, spécifications) via un assistant IA générique, et permettre de les ajouter individuellement ou en bloc comme tâches réelles									
Le système doit permettre d'explorer et de lier des livrables rattachés à une tâche ou à un jeton									
Chaque tâche doit pouvoir recevoir une priorité : basse, normale, haute, critique									
Le système doit conserver un historique des changements de statut d'une tâche									
Le système doit permettre de créer une sous-tâche et de basculer son état bouton bulle									
Le système doit permettre de changer le statut d'une tâche selon le cycle : non démarré — en cours — terminée — validée / à corriger / annulée									
Le système doit permettre de créer une tâche rattachée à un jeton, de la lier par jeton ou par PFE, et de la consulter									
Un jeton doit suivre un statut parmi : non démarré, en cours, terminé									
Le système doit permettre de créer un ou plusieurs jetons pour un PFE, de les lier, consulter et modifier									
Un sprint doit suivre un cycle de statuts : planifié — en cours — bilan semaine — validé — clôturé									
Le système doit permettre de clôturer un sprint									
Le système doit permettre à l'encadrant de soumettre le bilan de son sprint, et à l'encadrant de le valider ou le refuser									
Le système doit permettre de créer, lier et consulter les sprints d'un PFE									
Le système doit permettre d'importer un masse des sujets/affectations de PFE depuis un fichier									
Le système doit générer un rapport hebdomadaire par encadrant, consultable dans le tableau de bord et envoyé par email chaque lundi									
Le système doit permettre de consulter, noter à jour et valider/clôturer la tâche projet d'un PFE									
Le système doit retourner les PFE visibles selon le rôle : ses PFE pour l'étudiant, ceux encadrés pour l'encadrant, tous pour l'administration									
Le système doit permettre de créer un PFE, générer automatiquement le jeton par défaut									
Le système doit permettre à un étudiant de consulter ses notifications et de les marquer comme lues, individuellement ou toutes à la fois									
Le traitement de l'envoi d'email doit être asynchrone et ne jamais bloquer la réponse API (plus de 2s)									
Le système doit permettre à un administrateur de consulter l'ensemble des journaux d'audit et de réinitialiser le système									
Le système doit permettre à un chef de département de consulter les journaux d'audit des utilisateurs de son département									
Le système doit permettre à un chef de département d'exporter le rapport de son département au format Excel et PDF									
Le système doit permettre au directeur des stages d'exporter un rapport global au format Excel et PDF									

Le système doit permettre au directeur des stages d'exporter un rapport global au format Excel et PDF
Le système doit fournir un tableau de bord dédié au service des stages, au directeur et à l'administrateur
Le système doit signaler les stages proches de l'expiration et les stages expirés
Le système doit permettre de lister les étudiants en stage, ceux en alerte, et les encadrants disponibles
Le système doit identifier les étudiants non affectés ou « orphelins »
Le système doit permettre d'importer en masse les affectations encadrant-étudiant depuis un fichier Excel/CSV
Le système doit déclencher une vérification et une affectation automatique des étudiants non affectés après un délai de 21 jours
Le système doit permettre à un directeur des stages de transférer un étudiant vers un autre département
Le système doit permettre d'affecter, forcer l'affectation, réaffecter ou rompre l'affectation entre un étudiant et un encadrant
Le système doit permettre à un chef de département de régénérer le code d'identification d'un encadrant
Le système doit permettre à un chef de département de consulter la charge de travail de chaque encadrant et de configurer une limite maximale d'étudiants par encadrant
Le système doit permettre à un chef de département de gérer les comptes de son département (activation, déverrouillage, réinitialisation mot de passe, changement de département)
Le système doit permettre à un chef de département de consulter et valider/refuser (avec motif) les comptes en attente de son département
Le système doit isoler strictement les données entre départements : un chef ne peut agir que sur son propre département, même si l'ID est manipulé dans l'URL
Le système doit permettre à un administrateur de créer, modifier, supprimer et lister les départements, et d'y assigner un chef
Le système doit permettre à un administrateur de lister tous les comptes, filtrables par rôle, ou les comptes verrouillés
Le système doit permettre à un administrateur de créer, supprimer, activer/désactiver, déverrouiller, réinitialiser le mot de passe et changer le rôle d'un compte
Le système doit permettre à un chef de département ou un directeur de consulter le profil d'un utilisateur par ID
Le système doit permettre à un utilisateur de consulter et mettre à jour son propre profil
Un compte étudiant ou encadrant nouvellement créé doit rester inactif jusqu'à validation explicite du chef de département
Le système doit limiter le nombre de tentatives de connexion (10/min) et d'inscription (5/min) par IP pour prévenir la force brute
Le système doit permettre à un utilisateur connecté de changer son mot de passe
Le système doit permettre de demander puis d'effectuer une réinitialisation de mot de passe par email
Le système doit permettre à un utilisateur connecté de se déconnecter en révoquant son refresh token
Le système doit permettre de rafraîchir un jeton JWT expiré via un refresh token, avec rotation de ce dernier à chaque rafraîchissement
Le système doit permettre de rafraîchir un jeton JWT expiré via un refresh token, avec rotation de ce dernier à chaque rafraîchissement
Le système doit permettre à un utilisateur de se connecter et de recevoir un jeton JWT
Le système doit permettre à un utilisateur de s'inscrire
68 résultats

Figure 5 — Cas de test créés dans Kiwi TCMS à partir du catalogue d'exigences

6.4 Plans de test : niveaux, types et modèle de plan

Une fois les 68 exigences introduites dans Kiwi TCMS sous forme de cas de test, elles sont regroupées dans des plans de test. Cette section présente l'organisation des plans (niveaux et types), le modèle de plan utilisé et son application aux quatre plans.

Plan de test	Produit	Type	Exécutions
PFETTracker - Plan de tests d'acceptation	PFETTracker	Acceptance	0
PFETTracker - Plan de tests système	PFETTracker	System	0
PFETTracker - Plan de tests d'intégration	PFETTracker	Integration	0
PFETTracker - Plan de tests unitaires	PFETTracker	Unit	0

Vous gérez 4 plan(s) de test, 0 sont désactivés. Voici le dernier 4. [VOIR TOUT](#)

Organisation par niveaux et par types

Les plans sont organisés par niveau de test. Un même cas de test peut appartenir à plusieurs plans, car une même exigence peut être vérifiée à plusieurs niveaux. Les types de test sont représentés par des étiquettes (tags) posées sur les cas de test.

Plan unitaire (8 cas) : exigences n°3, 7, 41, 43, 45, 48, 63 et 67, soit des règles et calculs vérifiables isolément.

Plan d'intégration (9 cas) : exigences n°31, 36, 50, 51, 57, 58, 62, 63 et 67, soit des échanges entre modules ou avec un service externe.

Plan système (68 cas) : l'ensemble des exigences n°1 à 68, vérifiées de bout en bout.

Plan d'acceptation (11 cas) : les exigences critiques de priorité P1 (n°2, 3, 4, 7, 8, 14, 33, 45, 51, 58 et 63), également rejouées comme suite de non-régression.

Types de test : fonctionnel (68 cas), non-fonctionnel (2 cas : n°7 et 31), structurel (6 cas : n°41, 43, 45, 48, 63 et 67), lié aux changements (11 cas, les exigences P1) et maintenance (3 cas : n°29, 30 et 51).

Kiwi TCMS

TESTER

RECHERCHER

TÉLÉMÉTRIE

ADMINISTRATEUR

06

21:44 UTC

Fatma_Hassine

TP-1: PFETTracker - Plan de tests unitaires

1. Identifiant du plan de test (Test Plan Identifier)

- Nom : Plan de tests unitaires - PFETTracker
- Niveau : Unitaire - Types : structurel
- Version : 1.0 - Date : 23/09/2026 - Auteur : Fatma Hassine

Auteur: Fatma_Hassine

23 septembre 2026 19:48

Produit: PFETTracker

Version: unspecified

Type de plan: Unit

Lien référencé: -

Scénario de test

Récapitulatif

Recherche

Clé de tri

Rechercher et ajouter des

8 enregistrements

>	☐	TC-3: Le système doit permettre de rafraîchir un json JWT expiré via un refresh token, avec rotation de ce dernier à chaque rafraîchissement	CONFIRMED		P1	Module 1 - Administration	Fatma_Hassine	Q	-	
>	☐	TC-7: Le système doit limiter le nombre de tentatives de connexion (10/min) et d'inscription (5/min) par IP pour prévenir la force brute	CONFIRMED		P1	Module 1 - Administration	Fatma_Hassine	Q	-	
>	☐	TC-41: Un sprint doit suivre un cycle de statuts : planifié → en cours → bilan soumis → validé → closuré	CONFIRMED		P2	Module 2 - Suivi du PFE	Fatma_Hassine	Q	-	
>	☐	TC-43: Un jalon doit suivre un statut parmi : non démarré, en cours, terminé	CONFIRMED		P3	Module 2 - Suivi du PFE	Fatma_Hassine	Q	-	
>	☐	TC-45: Le système doit permettre de changer le statut d'une tâche selon le cycle : non démarrée → en cours → soumise → validée / à corriger / annulée	CONFIRMED		P1	Module 2 - Suivi du PFE	Fatma_Hassine	Q	-	

Kiwi TCMS

TESTER

RECHERCHER

TÉLÉMÉTRIE

ADMINISTRATEUR

06

21:44 UTC

Fatma_Hassine

TP-2: PFETTracker - Plan de tests d'intégration

1. Identifiant du plan de test (Test Plan Identifier)

- Nom : Plan de tests d'intégration - PFETTracker
- Niveau : Intégration - Types : fonctionnel
- Version : 1.0 - Date : 23/09/2026 - Auteur : Fatma Hassine

Auteur: Fatma_Hassine

23 septembre 2026 19:48

Produit: PFETTracker

Version: unspecified

Type de plan: Integration

Lien référencé: -

Scénario de test

Récapitulatif

Recherche

Clé de tri

Rechercher et ajouter des

9 enregistrements

>	☐	TC-31: Le traitement de l'envoi d'email doit être asynchrone et ne jamais bloquer la réponse API (délai < 2s)	CONFIRMED		P2	Module 1 - Administration	Fatma_Hassine	Q	-	
>	☐	TC-36: Le système doit générer un rapport hebdomadaire par encadrant, consultable dans le tableau de bord et envoyé par email chaque lundi	CONFIRMED		P2	Module 2 - Suivi du PFE	Fatma_Hassine	Q	-	
>	☐	TC-50: Le système doit générer des suggestions tâches, user stories, spécifications via un assistant IA génératif, et permettre de les ajouter individuellement ou en bloc comme tâches réelles	CONFIRMED		P2	Module 2 - Suivi du PFE	Fatma_Hassine	Q	-	
>	☐	TC-51: Le système doit détecter automatiquement chaque nuit à 2h00 : tâches en retard, plainte en retard, stagnation étudiant (seuil configurable), PFE à risque, sprint non closuré	CONFIRMED		P1	Module 2 - Suivi du PFE	Fatma_Hassine	Q	-	
>	☐	TC-57: Le système doit archiver automatiquement les messages d'un PFE closuré/suspendu/soutenu, ainsi que les	CONFIRMED		P2	Module 3 - Communication	Fatma_Hassine	Q	-	

20

TP-3: PFETracker - Plan de tests système

1. Identifiant du plan de test (Test Plan Identifier)

- Nom : Plan de tests système - PFETracker
- Niveau : Système - Types : fonctionnel et non-fonctionnel (n°7 et n°31)
- Version : 1.0 - Date : 23/09/2026 - Auteur : Fatma Hassine

Auteur: Fatma_Hassine
23 septembre 2026 19:48
Produit: PFETracker
Version: unspecified
Type de plan: System
Lien référencé: -

Scénario de test

Récapitulatif Recherche Clé de tri Recherche et ajouter des

68 enregistrements

TC-1: Le système doit permettre à un utilisateur de s'inscrire	CONFIRMED	Module 1 - Administration	P2	Fatma_Hassine
TC-2: Le système doit permettre à un utilisateur de se connecter et de recevoir un jeton JWT	CONFIRMED	Module 1 - Administration	P1	Fatma_Hassine
TC-3: Le système doit permettre de rafraîchir un jeton JWT expiré via un refresh token, avec rotation de ce dernier à chaque rafraîchissement	CONFIRMED	Module 1 - Administration	P1	Fatma_Hassine
TC-4: Le système doit permettre à un utilisateur connecté de se déconnecter en révoquant son refresh token	CONFIRMED	Module 1 - Administration	P1	Fatma_Hassine
TC-5: Le système doit permettre de demander puis d'effectuer	CONFIRMED		P2	

TP-4: PFETracker - Plan de tests d'acceptation

1. Identifiant du plan de test (Test Plan Identifier)

- Nom : Plan de tests d'acceptation - PFETracker
- Niveau : Acceptation - Types : fonctionnel ; suite de non-régression
- Version : 1.0 - Date : 23/09/2026 - Auteur : Fatma Hassine

Auteur: Fatma_Hassine
23 septembre 2026 19:48
Produit: PFETracker
Version: unspecified
Type de plan: Acceptance
Lien référencé: -

Scénario de test

Récapitulatif Recherche Clé de tri Recherche et ajouter des

11 enregistrements

TC-2: Le système doit permettre à un utilisateur de se connecter et de recevoir un jeton JWT	CONFIRMED	Module 1 - Administration	P1	Fatma_Hassine
TC-3: Le système doit permettre de rafraîchir un jeton JWT expiré via un refresh token, avec rotation de ce dernier à chaque rafraîchissement	CONFIRMED	Module 1 - Administration	P1	Fatma_Hassine
TC-4: Le système doit permettre à un utilisateur connecté de se déconnecter en révoquant son refresh token	CONFIRMED	Module 1 - Administration	P1	Fatma_Hassine
TC-7: Le système doit limiter le nombre de tentatives de connexion (10/min) et d'inscription (5/min) par IP pour prévenir la force brute	CONFIRMED	Module 1 - Administration	P1	Fatma_Hassine

Figure 6 — Les plans de test dans Kiwi TCMS

Documentation de chaque plan

Chaque plan de test a sa propre documentation, rédigée en français à partir d'un modèle unique : le « Test Plan Template (IEEE 829-1998 Format) », extrait d'un document de Software Quality Engineering (version 7.0, 2001) et diffusé par l'université CSUN (California State University, Northridge) : <https://www.ecs.csun.edu/~rlingard/comp480/TestPlanTemplate.pdf>. Ce modèle comporte 16 sections : identifiant du plan de test, introduction, éléments à tester, fonctionnalités à tester, fonctionnalités à ne pas tester, approche, critères de réussite / échec, critères de suspension et de reprise, livrables, tâches de test, besoins en environnement, responsabilités, besoins en personnel et en formation, planning, risques et plans de secours, approbations.

Le résultat est un document Word par plan, rangé dans le dossier Plans_de_test du projet :

Plan de tests unitaires (Plan_de_tests_unitaires_PFETracker.docx) : 8 exigences.

Plan de tests d'intégration (Plan_de_tests_integration_PFETracker.docx) : 9 exigences.

Plan de tests système (Plan_de_tests_systeme_PFETracker.docx) : 68 exigences.

Plan de tests d'acceptation (Plan_de_tests_acceptation_PFETracker.docx) : 11 exigences.

Chaque document reprend les 16 sections du modèle, avec la liste des exigences testées et leur niveau de risque (élevé, moyen ou faible, selon la priorité P1, P2 ou P3), les critères de réussite, les responsabilités par module, le planning, les risques et les approbations. Les noms des testeurs, les dates, le numéro de version testée et les signatures restent à compléter.

Documentation jointe à chaque plan dans Kiwi TCMS

Chaque document est joint au plan correspondant dans Kiwi TCMS, dans les pièces jointes du plan. La description du plan reprend aussi les 16 sections du modèle, afin de les consulter directement dans l'outil.

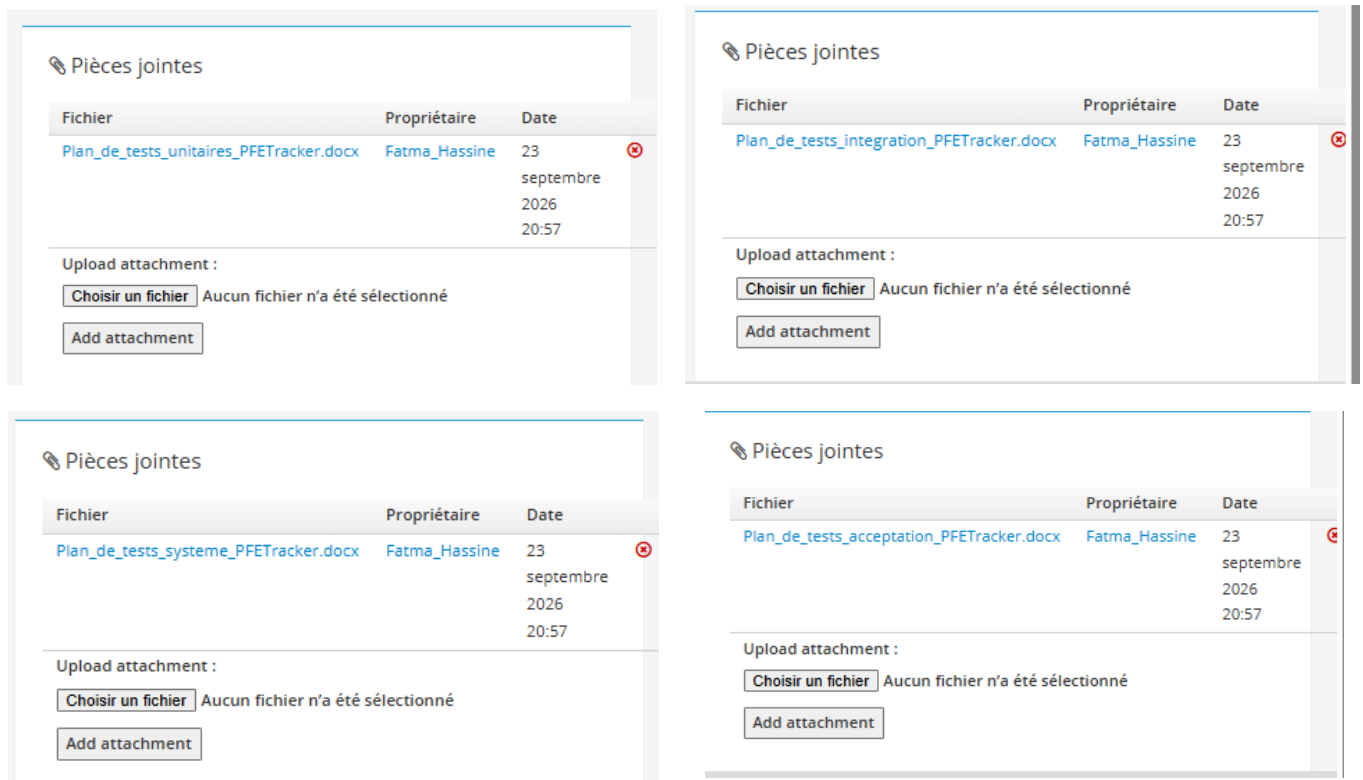


Figure 7 — Documentation jointe à un plan de test dans Kiwi TCMS

7. Conclusion

L'étude comparée de huit outils de gestion des tests a permis d'identifier Kiwi TCMS comme la solution la plus adaptée au contexte du projet PFETracker : gratuite, autonome (sans dépendance à Jira), légère à déployer, activement maintenue, et dotée d'une API permettant de relier directement les tests automatisés aux exigences du cahier des charges. Sa mise en place — détaillée dans ce rapport, de l'installation via Docker jusqu'à la structuration des cas de test par module — fournit une base méthodologique solide pour garantir la traçabilité et la non-régression tout au long du développement du projet.