UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ESTUDIANTES:


- ASTURIMAC MEDINA RICHARD FAVIO

DOCENTE: ING. AGUILAR CORONACIÓN MIGUEL ELIAS

SEMESTRE: NOVENO

PERIODO 2026 II

Creación de archivos e index.html



Se configura las librerías, fuente y tailwind

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>DevBlog | Programación y Tecnología</title>

    <meta
        name="description"
        content="DevBlog - Blog de programación, desarrollo web, cloud e inteligencia artificial."
    >


    <!-- Tailwind CSS -->
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

    <!-- Configuración Tailwind -->
    <script>···
    </script>


    <!-- Fuentes -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700;800&family=JetBrains+Mono:wght@400;500;600;700&display=swap"
        rel="stylesheet"
    >

    <link rel="stylesheet" href="./css/styles.css">
</head>
```


El primer paso es crear el Header responsive para la c

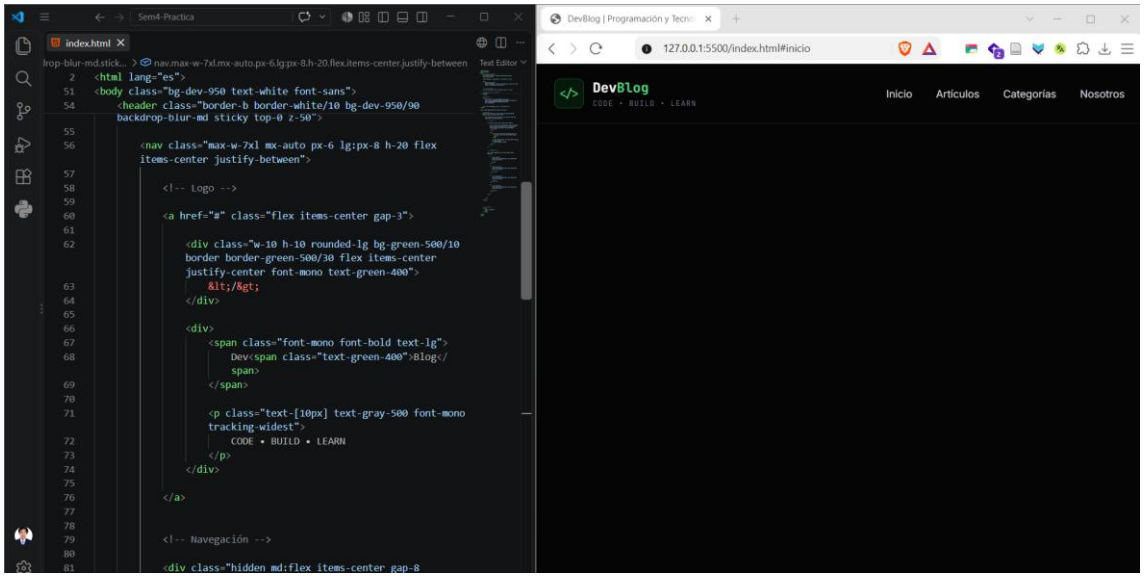


Después creamos la section de Hero

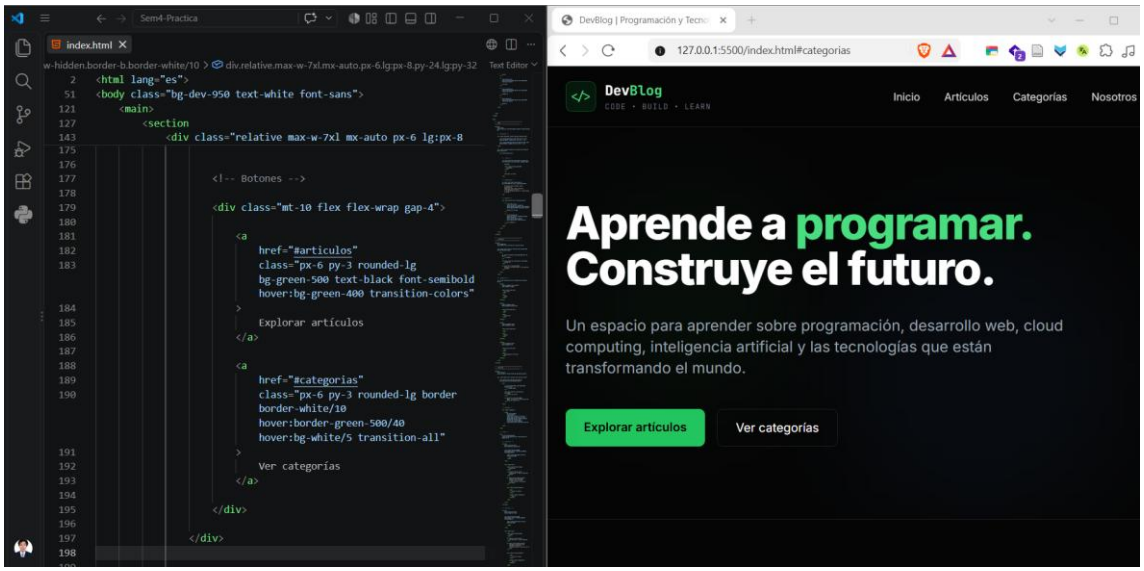


Se crea también la sección de categorías

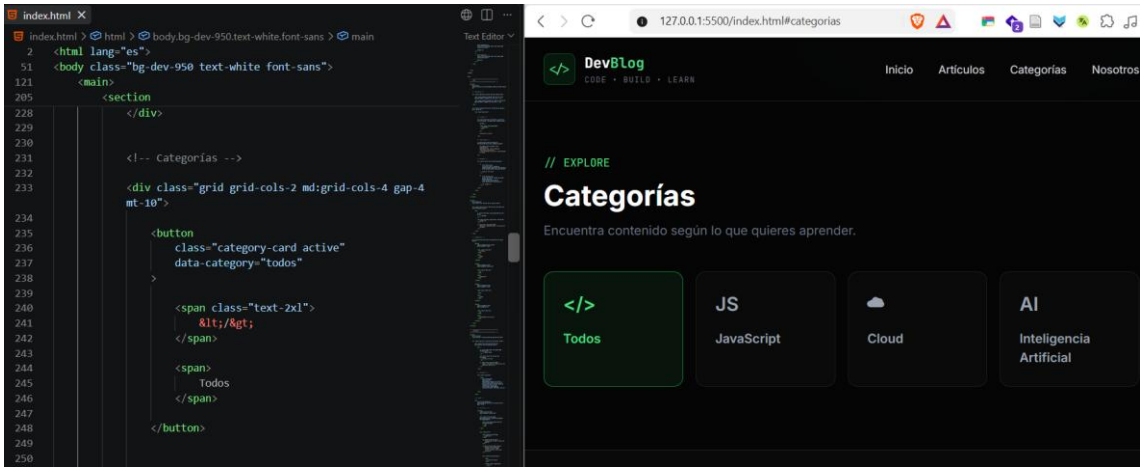


Creación de sección de artículos, en donde se visualiza los artículos del blog de programación

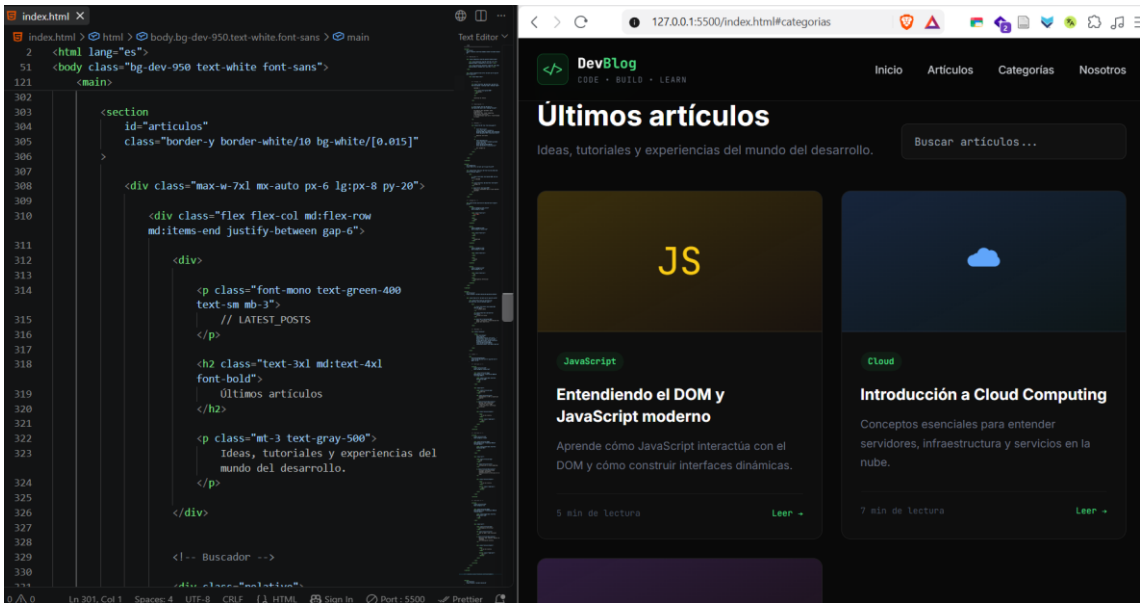

Implementación de Footer que nos identifica al creador y facultad de ingeniería de sistemas

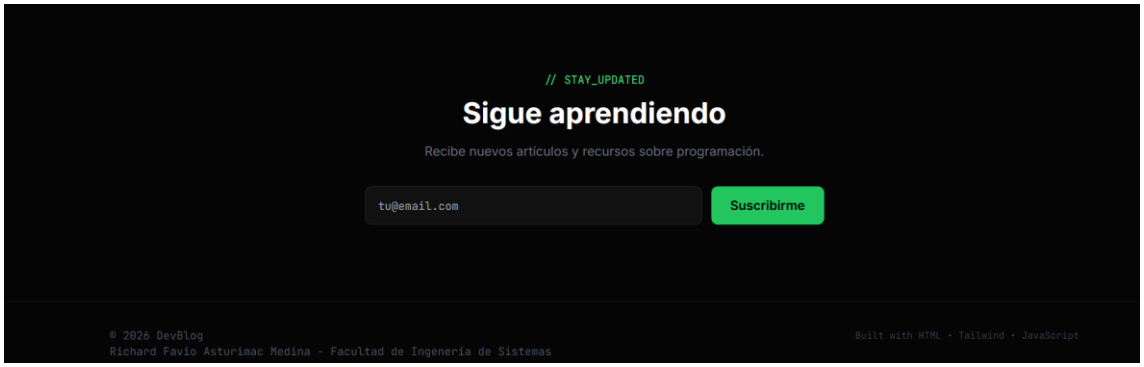


Para el uso de la práctica usaremos Type Script

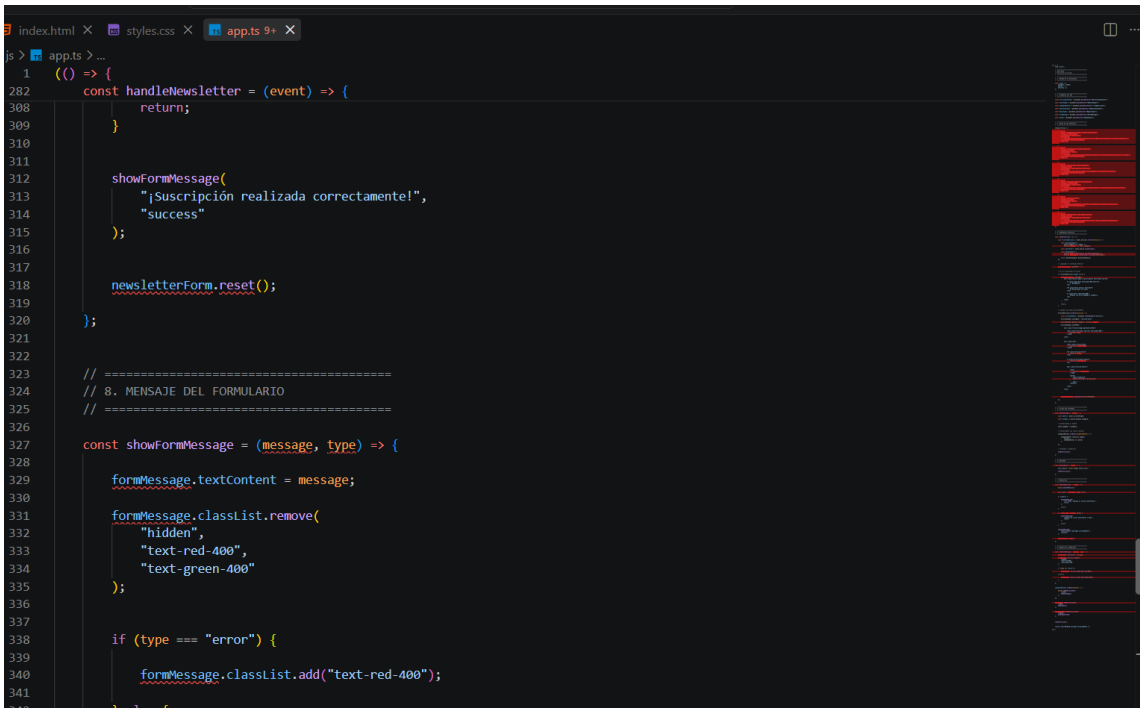

```
index.html  styles.css  app.ts 9+
js > app.ts > ...
  1  (() => {
282      const handleNewsletter = (event) => {
308              return;
309          }
310
311
312          showFormMessage(
313              "¡Suscripción realizada correctamente!",
314              "success"
315          );
316
317
318          newsletterForm.reset();
319
320      };
321
322
323      // =====================================
324      // 8. MENSAJE DEL FORMULARIO
325      // =====================================
326
327      const showFormMessage = (message, type) => {
328
329          formMessage.textContent = message;
330
331          formMessage.classList.remove(
332              "hidden",
333              "text-red-400",
334              "text-green-400"
335          );
336
337
338          if (type === "error") {
339
340              formMessage.classList.add("text-red-400");
341
```

Y como podemos observar typescript tiene un tipado fuerte y por esa razón nos sale diferentes errores que debemos corregir


Creación de la animación con

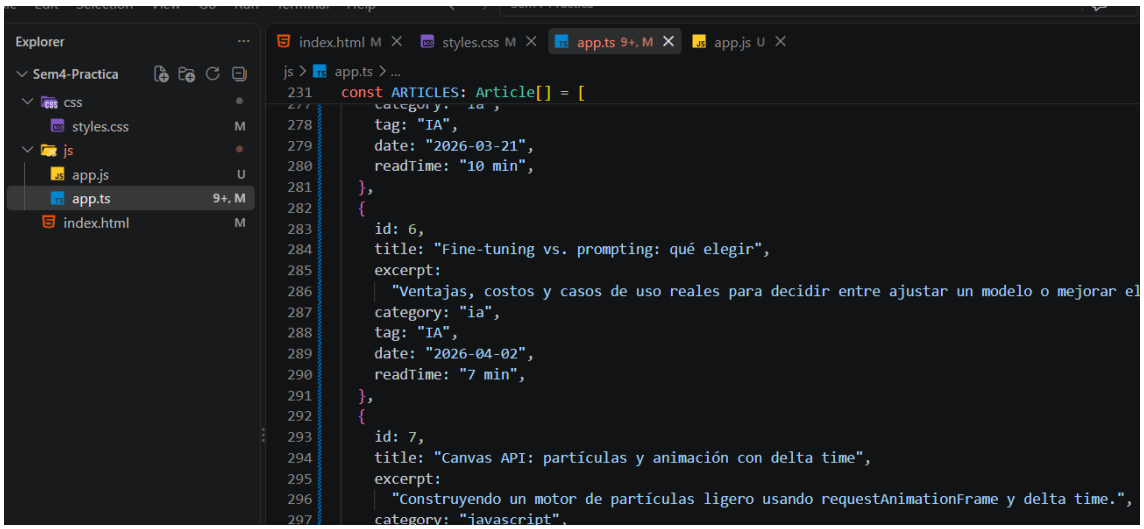


```
Explorer
Sem4-Practica
  css
    styles.css  M
  js
    app.js  U
    app.ts  9+, M
  index.html  M

index.html M  styles.css M  app.ts 9+, M  app.js U
js > app.ts > ...
231  const ARTICLES: Article[] = [
278      tag: "IA",
279      date: "2026-03-21",
280      readTime: "10 min",
281    },
282    {
283      id: 6,
284      title: "Fine-tuning vs. prompting: qué elegir",
285      excerpt:
286        "Ventajas, costos y casos de uso reales para decidir entre ajustar un modelo o mejorar el
287      category: "ia",
288      tag: "IA",
289      date: "2026-04-02",
290      readTime: "7 min",
291    },
292    {
293      id: 7,
294      title: "Canvas API: partículas y animación con delta time",
295      excerpt:
296        "Construyendo un motor de partículas ligero usando requestAnimationFrame y delta time.",
297      category: "javascript",
```


Compilación con JavaScript

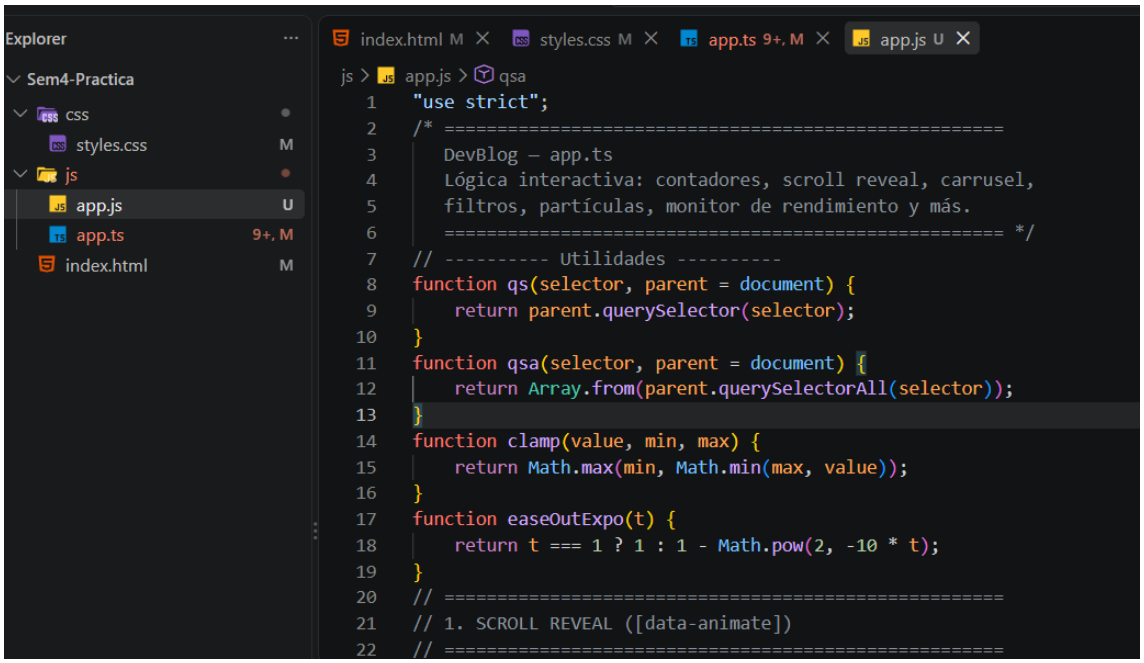

Página con animación:

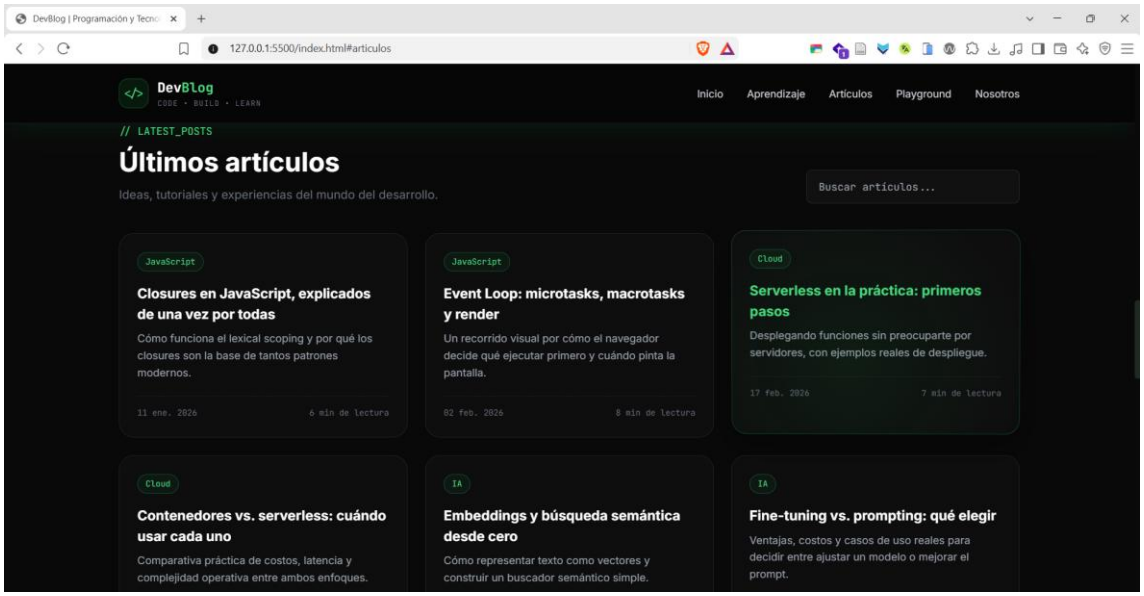

Página con animación:

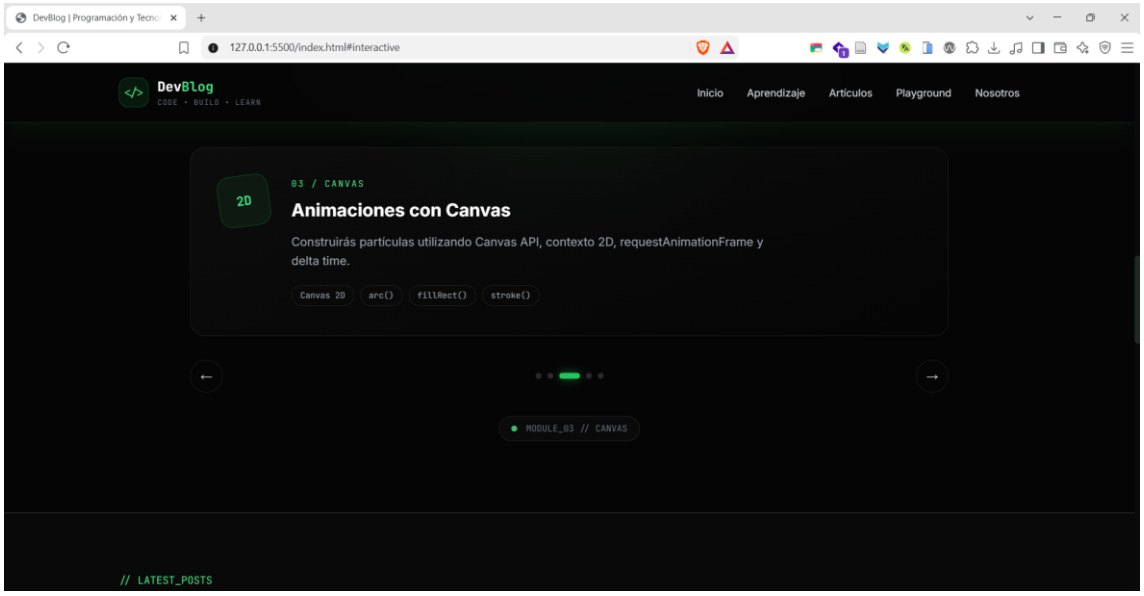

Link Github: https://github.com/Favio-coder/Sem4-BlogProgramacion.git

Link Page: https://favio-coder.github.io/Sem4-BlogProgramacion/