Лабораторная работа.

CSS. Цвет, размер, начертание текста. Межстрочный и межбуквенный интервалы. Капитель шрифта. Семейства шрифтов. Отступы. CSS переменные

Задание 1.

Создайте в блокноте документ index.html. Напишите html код, выводящий следующий текст

Первая буква в строке – красная

```
<p><span style="color: red">П</span><span style="color:
lime">ервая буква в строке - красная</span></p>.
```

Используя псевдокласс first-letter создайте аналогичную строку с синей первой буквой.

Задание 2.

В файле bg_color.html создайте строку, используя следующий html код

Этот текст написан красным по черному

```
<html>
<head>
<title>Название сайта</title>
<style type="text/css"> (используем стили)
.inv (создаем класс под названием INV)
{background: black; (фон под текстом)
color: red; (цвет текста)
font-weight: bold; (шрифт жирным)
font-family: arial } (вид шрифта)
</style>
</head>
<body>
<p><span class="inv">Этот текст написан красным по
черному</span></p>
</body>
</html>
```

Самостоятельно создайте 3 абзаца следующего вида

Этот текст написан зеленым жирным по желтому

Нормальный текст, с красной начальной буквой, на синем фоне

Этот текст написан arial шрифтом

Задание 3. В файле titles.html создайте структуру html документа и напишите заголовки 6 уровней. Создайте для каждого заголовка свой стиль (используйте описание стилей в присоединяемом файле стилей):

1. Заголовок первого уровня: цвет шрифта #0c1462, цвет нижней рамки # 6e6e6e
2. Заголовок второго уровня: цвет шрифта #0c1462, курсив, размер шрифта 16px
3. Заголовок третьего уровня: цвет шрифта navy, первая буква жирная, цвет фона #c1c0c0
4. Заголовок четвертого уровня: цвет шрифта navy, рамка вокруг черная, пунктирная, шириной 2 пикселя
5. Заголовок пятого уровня: цвет шрифта darkred, все буквы заглавные
6. Заголовок шестого уровня: цвет шрифта darkred, шрифт Arial, гарнитура шрифта нормальная (не жирная).

Наберите в файле текст, демонстрирующий неоднократное применение данных стилей.

Задание 4. Работа с абзацами текста.

```
<head>
<title>Название сайта</title>
<style type="text/css">
P { text-indent: -40px; padding-left: 40px; }
</style>
</head>
<body bgcolor="white" text="black" link="blue"
vlink="purple" alink="red">
<p> Пример предложения, у которого первая строка выступает
относительно остального текста.</p>
</body>
</html>
```

Наберите данный код в файле paragraph.html. Посмотрите отображение данного текста в браузере. За что отвечает свойство text-indent? first-line?

Создайте 4 абзаца по следующим параметрам.

1. Первый абзац: красная строка 20px, нижний отступ до следующей строки 20px
2. Второй абзац: красная строка -10px, внутренние отступы 10px, цвет фона светло-серый
3. Третий абзац: красная строка 40px, первая строка жирным курсивом, рамка черная
4. Четвертый абзац: рамка слева синяя, толщиной 3px, внутренний левый отступ 15px.

Задание 5. Выравнивание текста

Выравнивание текста. Для выравнивания текста на веб-странице используется параметр "**align**". Его можно применить к тегу параграфа "**P**. У этого параметра может быть четыре значения: **left** — выравнивание текста по левому краю (это значение задано по умолчанию); **center** — выравнивание по центру; **right** — выравнивание по правому краю; **justify** — выравнивание по ширине.

Пример выравнивания текста по правому краю:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Когда требуется сделать однотипным выравнивание большого числа блоков текста, то на помощь придут стили и атрибут "**text-align**", в частности.

```
<html>
<head>
<title>Название сайта</title>
<style type="text/css">
P { text-align: right }
</style>
</head>
<body bgcolor="white" text="black" link="blue"
vlink="purple" alink="red">
<p>Текст</p>
<p>Текст</p>
<p>Текст</p>
</body>
</html>
```

Теперь все параграфы на Web странице будут автоматически выравниваться по правому краю.

Создайте страницу по следующему образцу. Используйте для верстки inline стили для ячеек таблицы.

Табл. 1. Способы выравнивания текста

Выравнивание по левому краю	Выравнивание по правому краю	Выравнивание по центру	Выравнивание по ширине
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.

Задание 6. Междустрочный интервал

При обычных обстоятельствах расстояние между строками зависит от вида и размера шрифта и определяется браузером автоматически. Но это значение может быть изменено с помощью свойства CSS "**line-height**".

строки расположены плотно
строки расположены плотно

расстояние между строками

расстояние между строками

Например, значение 1,5 устанавливает полуторный межстрочный интервал. Можно также использовать любые единицы длины, принятые в CSS, — пикселы (px), дюймы (in),

```
<p style="line-height: 1.5">Текст</p>
```

пункты(pt) и др. Допустимы проценты, в этом случае за 100 % принимается высота шрифта. Пример:

Создайте страницу по образцу

Заголовок статьи

Первый параграф полностью набирается курсивом, чтобы выделить основную мысль текста и обратить на себя дополнительное внимание.

Основной текст новостной статьи. Оформляется обычным начертанием. Выделение внутри создается курсивом, чтобы не поменять оптическую насыщенность строки и раньше времени не привлечь к себе внимание.

Еще один параграф статьи, в нем выделение будет создано при помощи **полужирного** начертания, оно будет сразу бросаться в глаза!

Основной текст новостной статьи. Оформляется обычным начертанием. Выделение внутри создается курсивом, чтобы не поменять оптическую насыщенность строки и раньше времени не привлечь к себе внимание. Обратите внимание, что в данном фрагменте текст выровнен по ширине.

Задание 7. Межбуквенный интервал, капитель шрифта

Подключите к своей странице шрифт Roboto Condensed используя сервис Google Fonts.

Для этого нужно найти указанный шрифт. Затем указать, что в нем должна поддерживаться кириллица и русский язык. Можно написать тестовую фразу на русском и посмотреть, поддерживается ли кириллица в данном шрифте.

Выбрать шрифт нужно кнопкой

справа сверху.

Google Fonts поддерживает 2 варианта встраивания шрифта:

1. Get embed code – позволяет подключиться к шрифтам, расположенным на серверах Google. В этом случае на вашей стороне шрифты не хранятся, но вы будете зависеть от серверов Google. Встраивание осуществляется с помощью добавления к вашей странице шрифтов через тег <link>
2. Download All – позволяет скачать шрифт на свой ПК в виде архива, установить шрифт в локальную папку вашего сайта и использовать шрифты без привязки к серверам Google. Но в этом случае немного увеличивается количество ресурсов на вашем сервере.

Воспользуемся вставкой шрифта на вашу web-страницу по первому варианту. Код генерируется автоматически на странице, нужно только скопировать его в нужные места.

С помощью встроенного шрифта и свойства «**letter-spacing**» (межбуквенный интервал) разработайте страницу по примерному образцу. Обратите внимание, что значение свойства «letter-spacing» на странице должно быть как положительным, так и отрицательным. Для слов, написанных заглавными буквами, воспользуйтесь свойством «**text-transform**» и значением uppercase (также есть значения lowercase и capitalize). Используйте на данной странице не менее 2-х шрифтов Google Fonts.

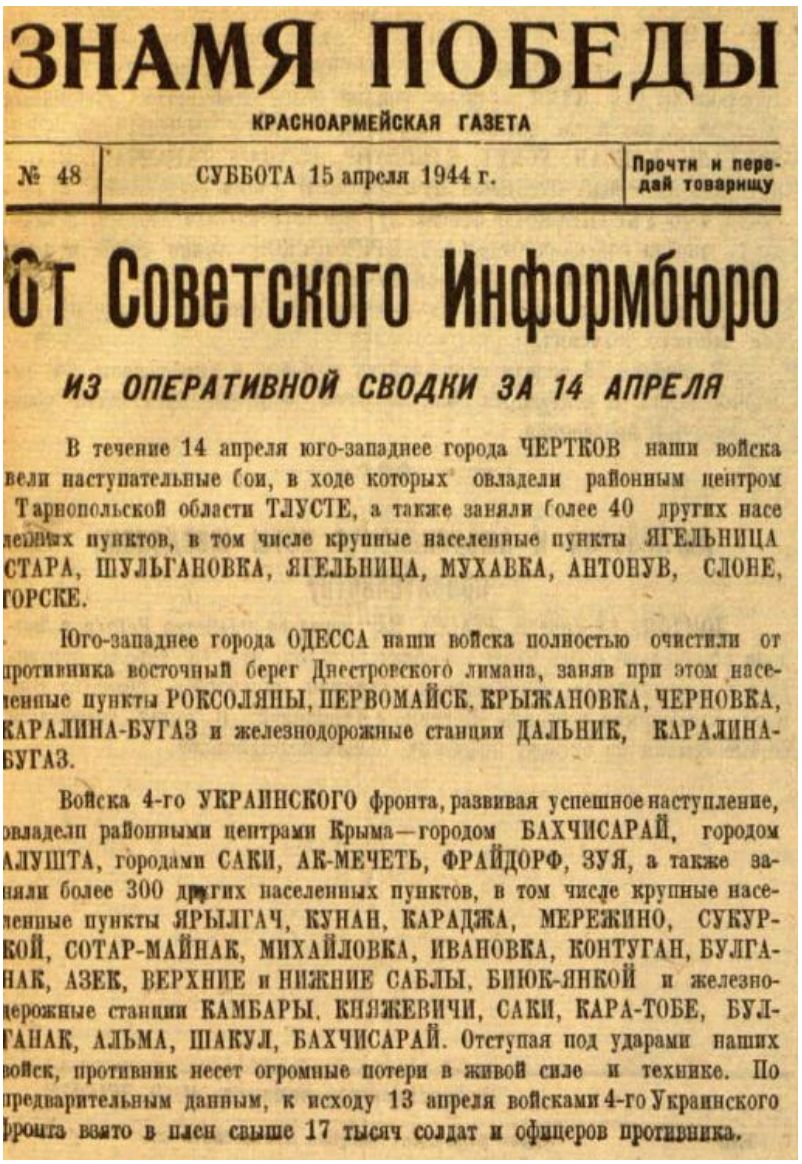

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА

№ 48 | СУББОТА 15 апреля 1944 г. | Прочти и передай товарищу

От Советского Информбюро

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ЗА 14 АПРЕЛЯ

В течение 14 апреля юго-западнее города ЧЕРТКОВ наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели районным центром Тарнопольской области ТЛУСТЕ, а также заняли более 40 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты ЯГЕЛЬНИЦА СТАРА, ШУЛЬГАНОВКА, ЯГЕЛЬНИЦА, МУХАВКА, АНТОНУВ, СЛОНЕ, ГОРСКЕ.

Юго-западнее города ОДЕССА наши войска полностью очистили от противника восточный берег Днестровского лимана, заняв при этом населенные пункты РОКСОЛЯНЫ, ПЕРВОМАЙСК, КРЫЖАНОВКА, ЧЕРНОВКА, КАРАЛИНА-БУГАЗ и железнодорожные станции ДАЛЬНИК, КАРАЛИНА-БУГАЗ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, овладели районными центрами Крыма—городом БАХЧИСАРАЙ, городом АЛУШТА, городами САКИ, АК-МЕЧЕТЬ, ФРАЙДОРФ, ЗУЯ, а также заняли более 300 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты ЯРЫЛГАЧ, КУНАН, КАРАДЖА, МЕРЕЖИНО, СУКУРКОЙ, СОТАР-МАЙНАК, МИХАЙЛОВКА, ИВАНОВКА, КОНТУГАН, БУЛГАНАК, АЗЕК, ВЕРХНИЕ и НИЖНИЕ САБЛЫ, БИЮК-ЯНКОЙ и железнодорожные станции КАМБАРЫ, КНЯЖЕВИЧИ, САКИ, КАРА-ТОБЕ, БУЛГАНАК, АЛЬМА, ШАКУЛ, БАХЧИСАРАЙ. Отступая под ударами наших войск, противник несет огромные потери в живой силе и технике. По предварительным данным, к исходу 13 апреля войсками 4-го Украинского фронта взято в плен свыше 17 тысяч солдат и офицеров противника.

Задание 8. CSS переменные, отступы

Переменные CSS — это значения, которые определены в документе CSS с целью повторного использования и уменьшения избыточных значений в CSS. Например, на вашей странице вы ходите использовать ограниченный набор цветов, но держать в голове 5-6 оттенков цветов утомительно. Поэтому имеет смысл хранить цвета в виде специальных переменных CSS.

```
:root {
  --color-primary: #235ad1; /*переменная для документа*/
  --large-margin: 30px;
}

.section {
  border: 2px solid var(--color-primary); /*рамка цветом*/
  margin: var(--large-margin);
}

.section-title {
  color: var(--color-primary);
}
```

Подберите цветовую палитру для вашего сайта. Для этого можно воспользоваться сервисом цветовой палитры или приведенным примером на картинке.

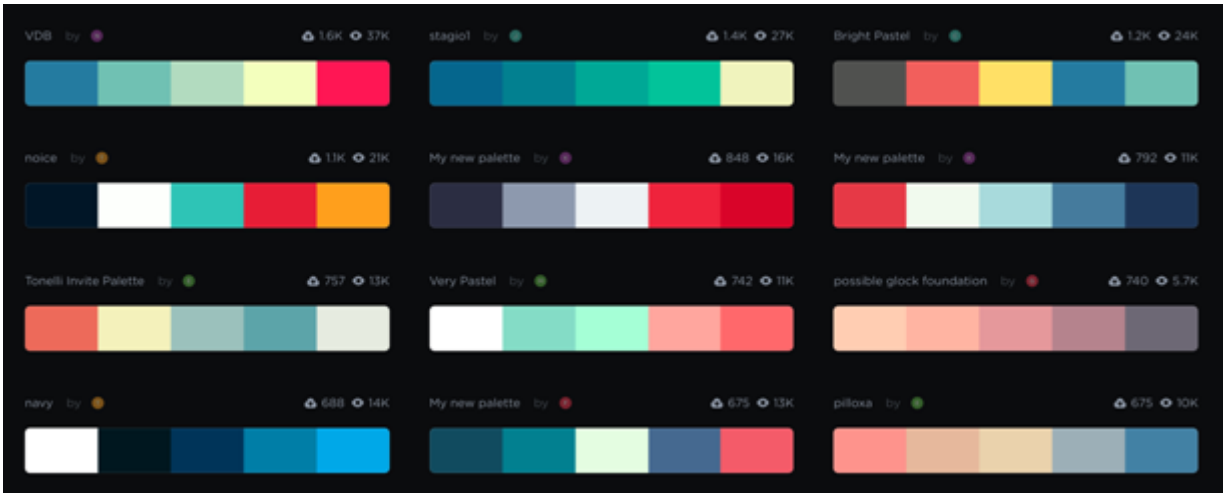

Для шрифта используйте серые, серо-голубые, темные оттенки, если этот текст размещен на светлом фоне. Если же вы предпочитаете более темные блоки для оформления, то выбирайте более светлые оттенки для текста.

Оформите выбранную тему в виде переменных для всего документа. Дополните переменные внешними (margin) и внутренними (padding) отступами, по 4 значения в каждом (например, 5,10, 20, 30, 40 пикселей).

На странице сверстайте несколько простых блоков, при верстке используйте переменные. Примеры блоков представлены на скриншотах. Используйте тот опыт, который получили при выполнении данной и предыдущих лабораторных работ (работа со шрифтами, заголовками и абзацами, таблицами, бекграундом, изображениями, выравниванием, списками).

SANTUMO
TWO COLUMNS BULLETED LIST

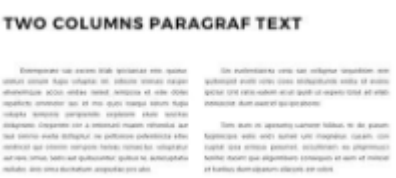
TWO COLUMNS PARAGRAF TEXT