


Operadores Aritméticos

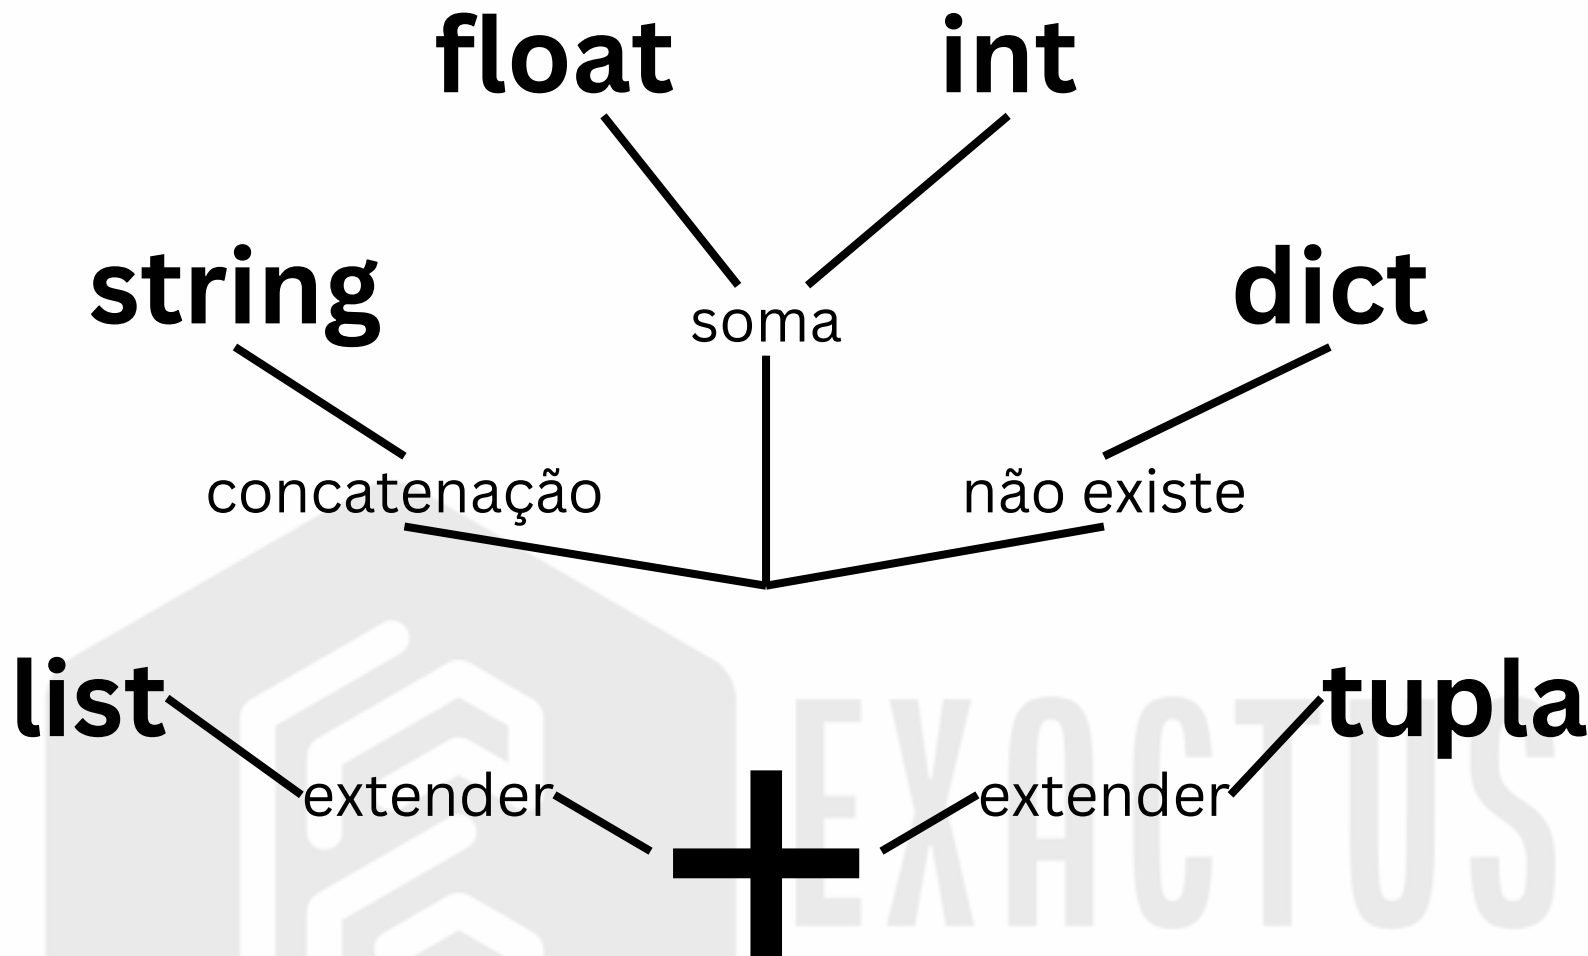

soma: Soma aritmeticamente. Por exemplo: $1 + 1 = 2$ ou $1.0 + 1.0 = 2.0$.

extender: Estende as duas listas/tuplas em uma lista/tupla. Por exemplo: $[1, 4, 7] + [3, 5, 6] = [1, 4, 7, 3, 5, 6]$ ou $(2, 4, 5) + (3, 1) = (2, 4, 5, 3, 1)$.

concatenação: Une as duas strings numa string só (“curso” + “prandiano” = “cursoprandiano”).


sem espaço

Não existe o operador ‘+’ para dois dicionários...

Operador

Soma, Concatenação ou Extensão

Operadores Aritméticos

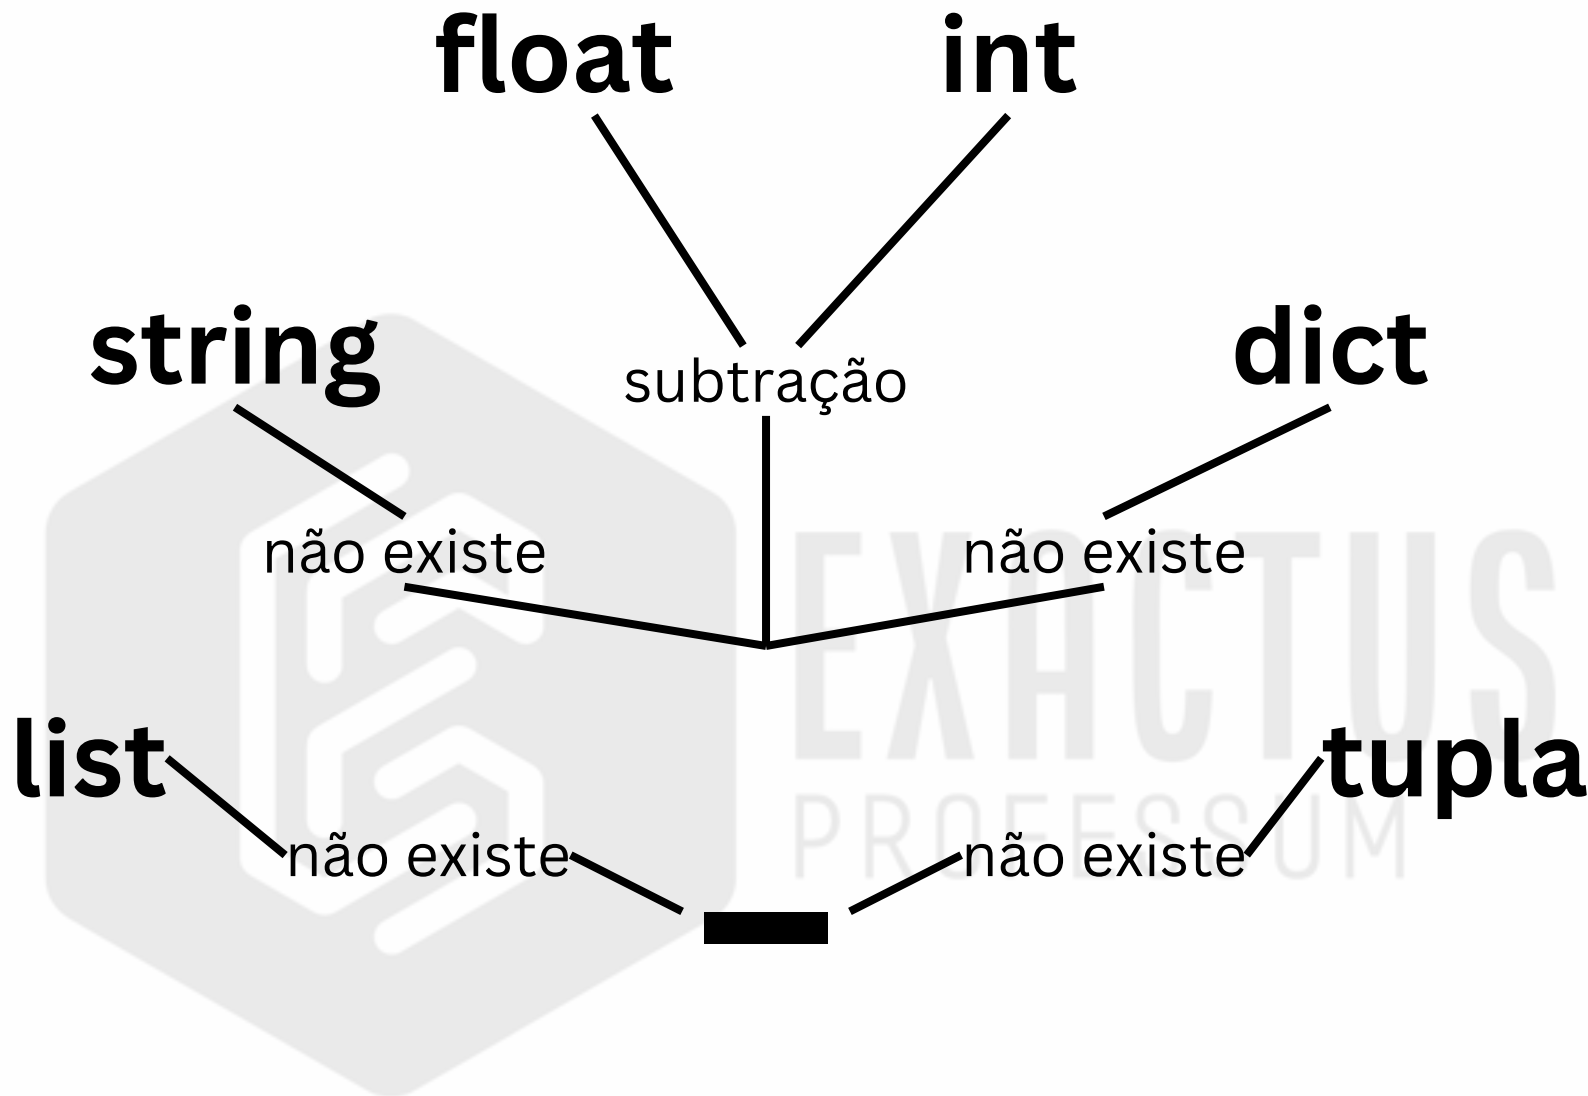


subtração: Subtrai aritmeticamente. Por exemplo:
 $1 - 1 = 0$ ou $1.0 - 1.0 = 0.0$.

Não existe o operador '-' para os objetos lista, tupla, string e dicionário

Operador
Subtração

Operadores Aritméticos

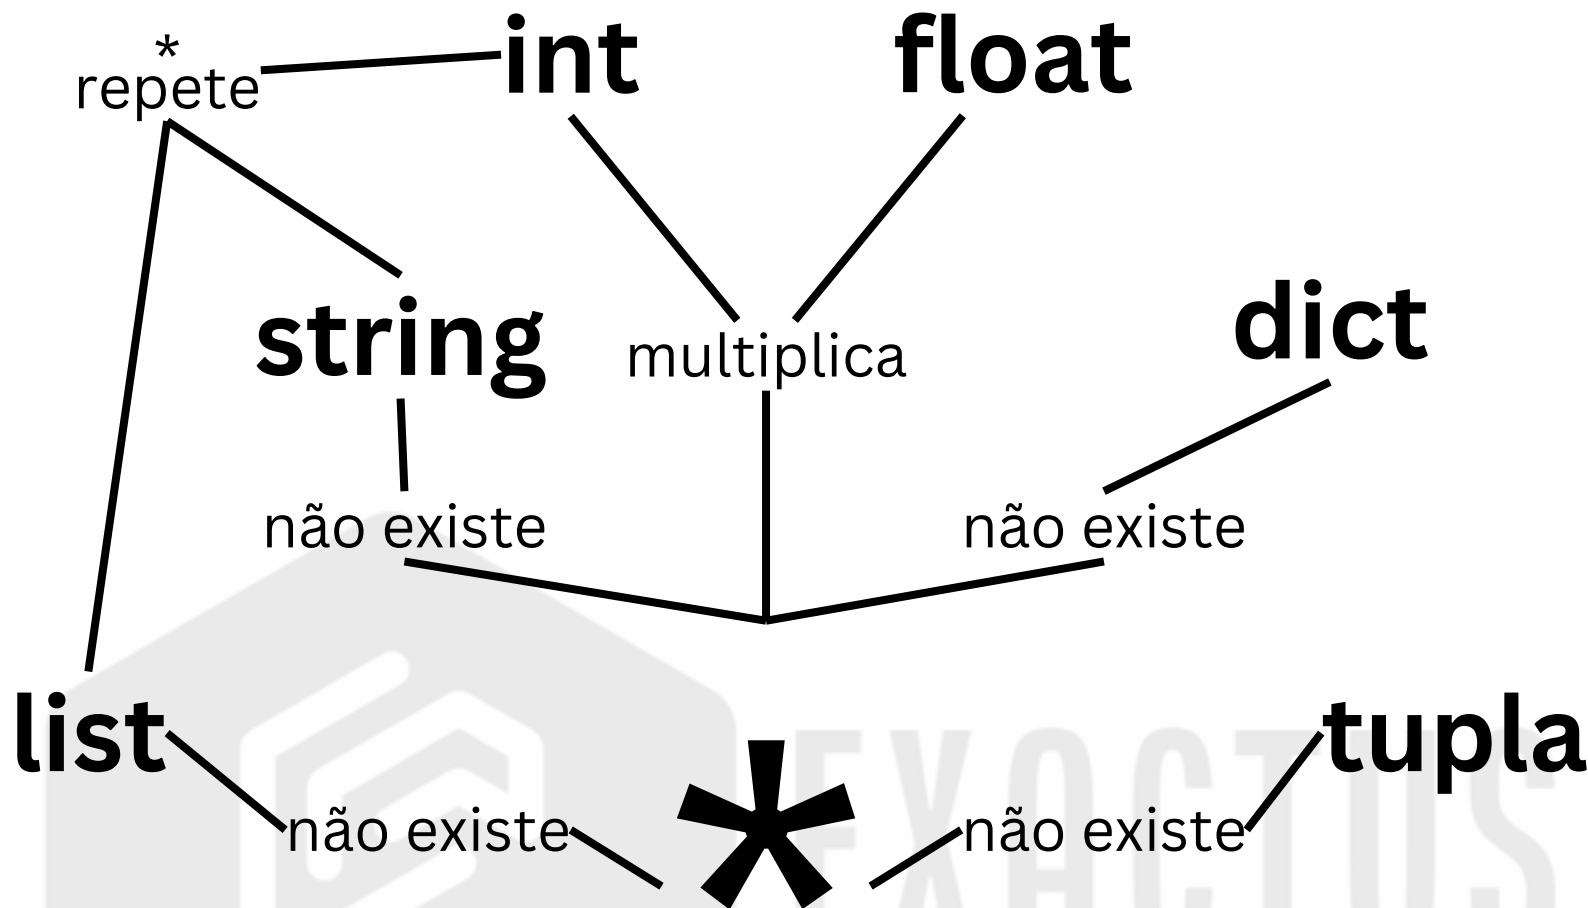

multiplica: Multiplica aritmeticamente. Por exemplo: $1 * 1 = 1$ ou $1.0 * 1.0 = 1.0$.


repete: Um objeto int operando “*” com uma lista/tupla/string, resulta numa repetição dos elementos da lista/tupla/string. Por exemplo: $3 * [4, 8] = [4, 8, 4, 8, 4, 8]$ ou $3 * (5,) = (5, 5, 5)$ ou $4 * \text{“abc”} = \text{“abcbcabcbcabcb”}$.

Não existe o operador “*” para dois objetos lista, tupla, string e dicionário

Operador

Multiplicação ou Repetição

Operadores Aritméticos

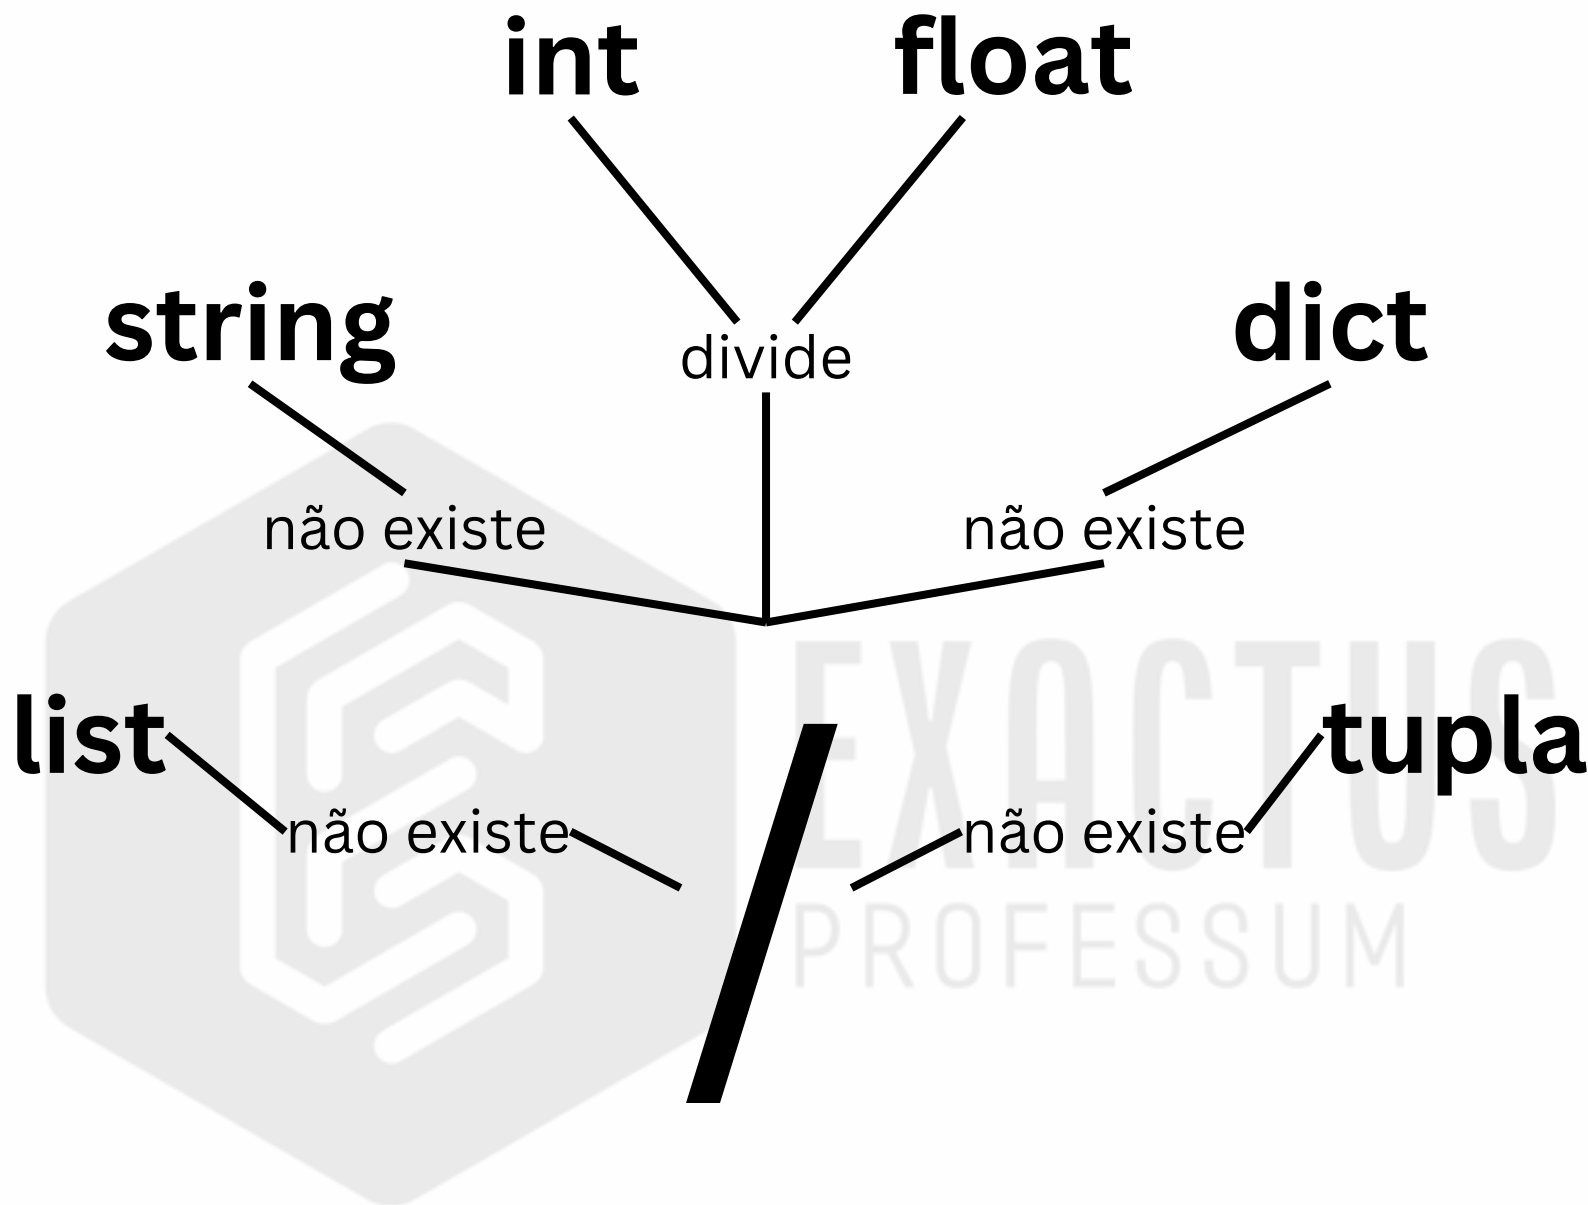


divide: Divide aritmeticamente. Por exemplo: $6 / 3 = 2.0$ ou $9.0 / 3.0 = 3.0$.

Não existe o operador `/` para os objetos lista, tupla, string e dicionário

Operador
Divisão

Operadores Aritméticos

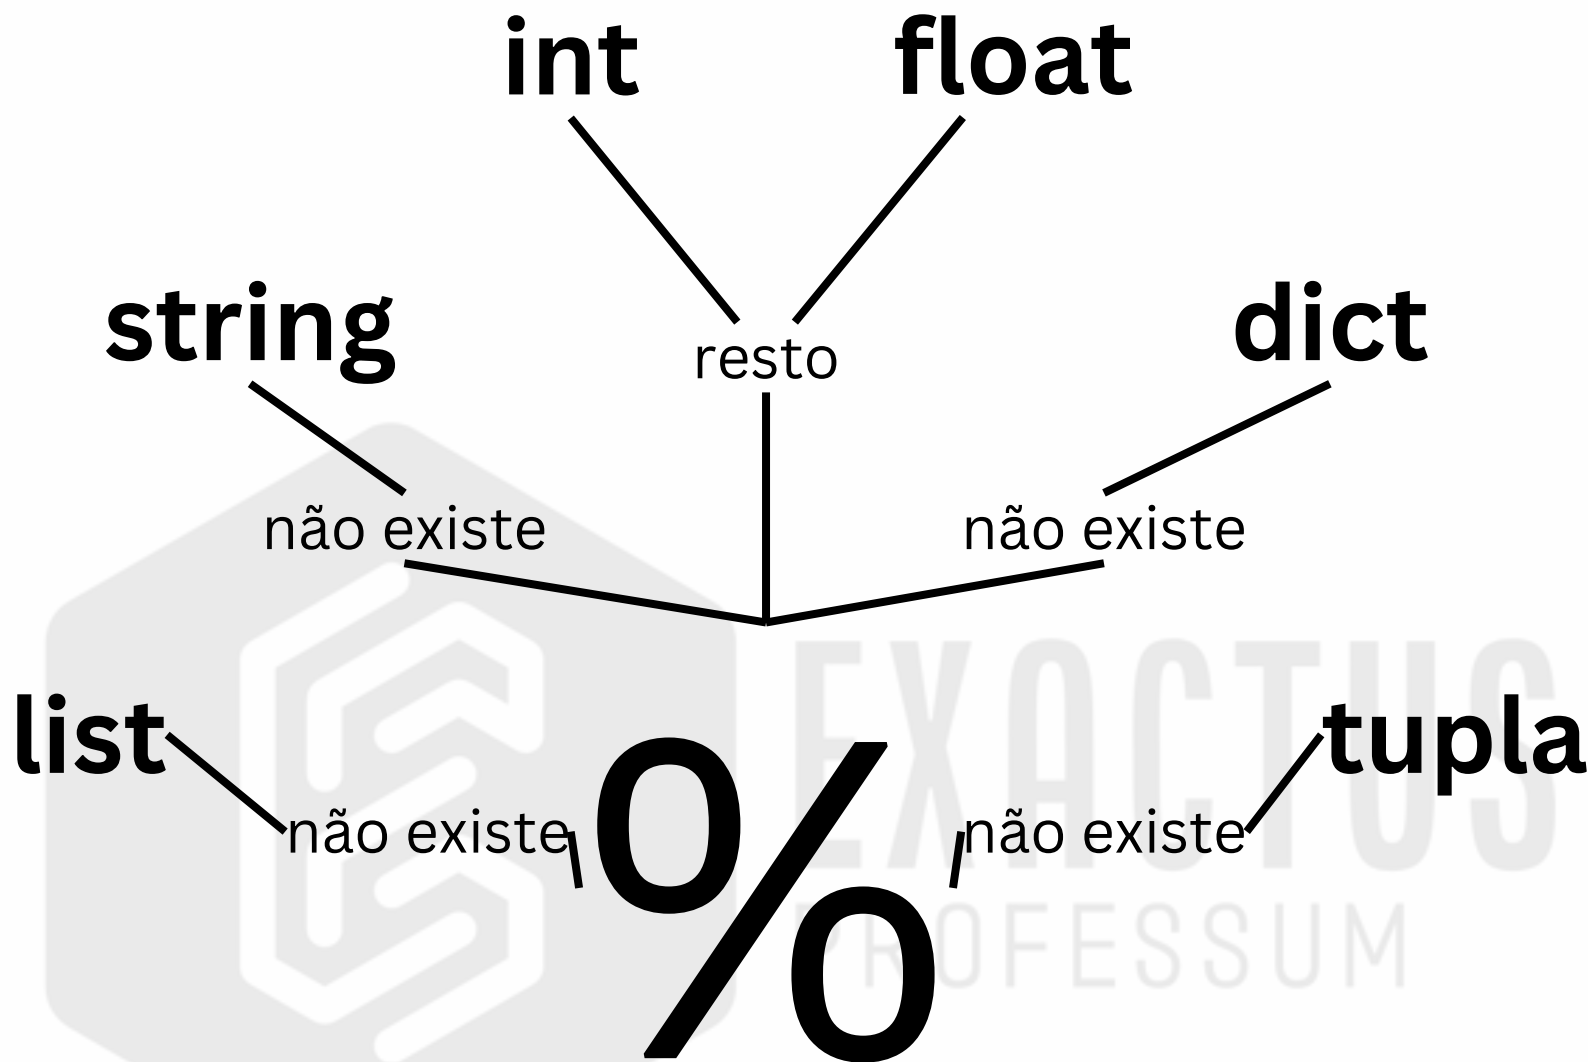


resto: Resto da divisão aritmetica. Por exemplo: $6 \% 3 = 0$ ou $9.0 \% 5.0 = 4$.

Não existe o operador ‘%’ para os objetos lista, tupla, string e dicionário

Operador
Resto da divisão

Operadores Aritméticos

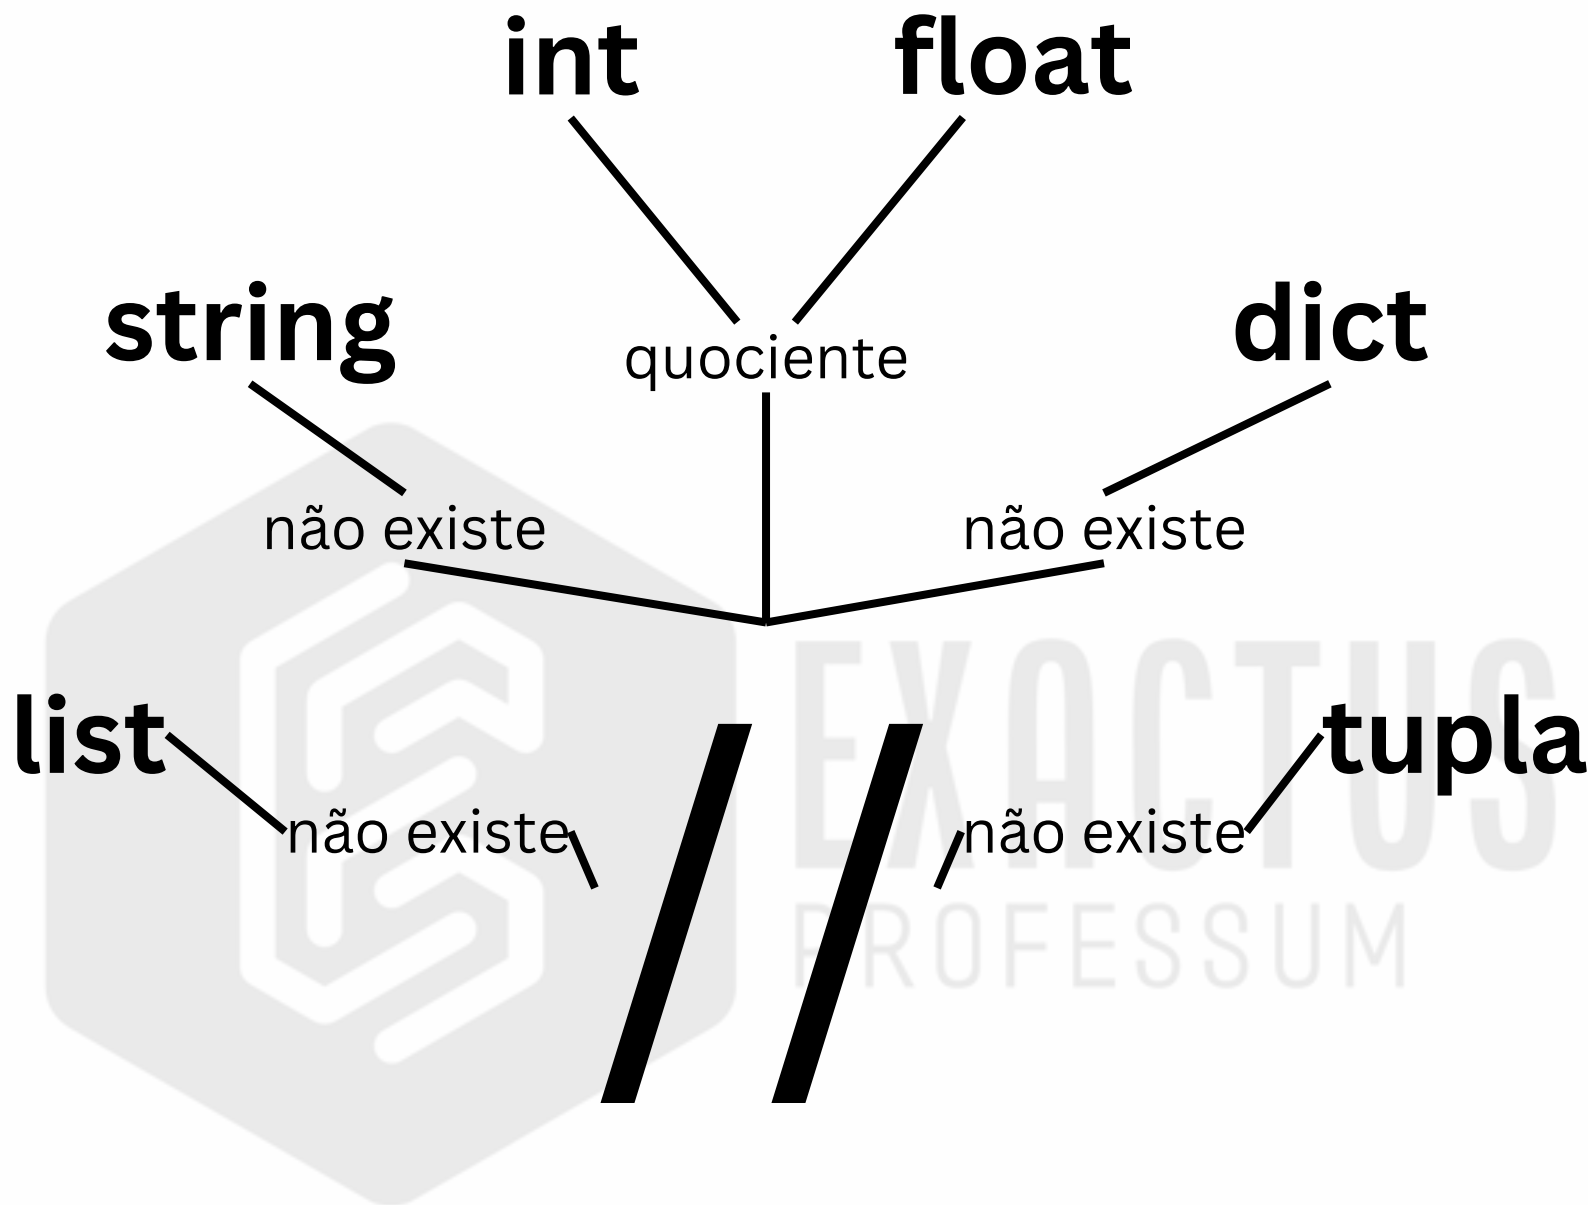


quociente: Quociente da divisão aritmetica. Por exemplo: $6 // 3 = 2$ ou $9.0 // 5.0 = 1$.

Não existe o operador `//` para os objetos lista, tupla, string e dicionário

Operador
Quociente da divisão

Operadores Aritméticos

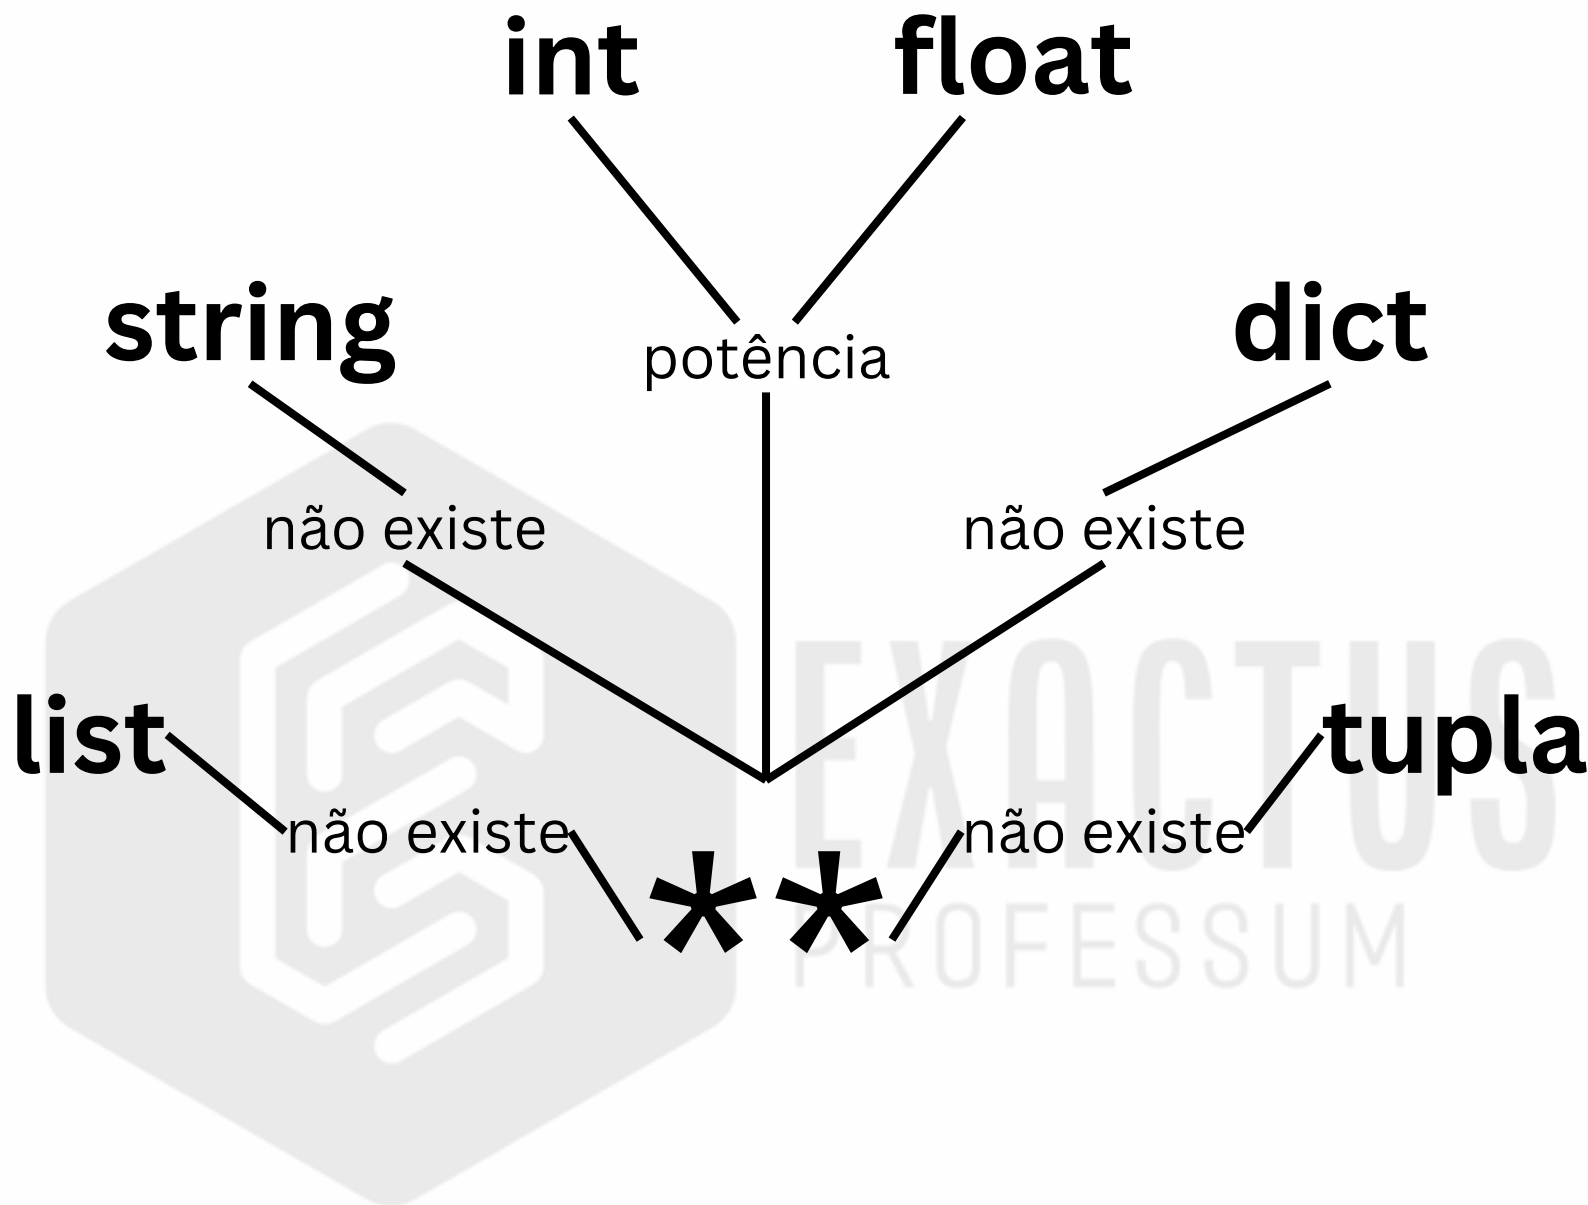

potência: Potência aritmetica. Por exemplo: $3 ** 3 = 27$ ou $4.0 ** 2.0 = 16$.

Não existe o operador ****** para os objetos lista, tupla, string e dicionário

Operador
Potência

Operadores Lógicos

$a == b$ (Checa **igualdade** entre o objeto presente na variável 'a' e o objeto presente na variável 'b' e retorna True ou False);

$a != b$ (Checa **diferença** entre o objeto presente na variável 'a' e o objeto presente na variável 'b' e retorna True ou False)

$a >= b$ (Checa **maioridade ou igualdade** do objeto presente na variável 'a' comparada com o objeto presente na variável 'b' e retorna True ou False)

$a <= b$ (Checa **menoridade ou igualdade** do objeto presente na variável 'a' comparada com o objeto presente na variável 'b' e retorna True ou False)

$a > b$ (Checa **maioridade** do objeto presente na variável 'a' comparada com o objeto presente na variável 'b' e retorna True ou False)

$a < b$ (Checa **menoridade** do objeto presente na variável 'a' comparada com o objeto presente na variável 'b' e retorna True ou False)

Observação:

Os operadores acima são amplamente utilizados com **int** e **float**, porém, existem comportamentos para os operadores acima para string, lista, tupla e dicionário.

Operadores Booleanos

O objeto **bool** é muito simples e extremamente utilizado. Apenas dois valores são possíveis para um objeto booleano: False (0) ou True (1). Observe as operações:

a **and** b (Realiza a operação **E (mínimo)** entre os objetos booleanos presentes nas variáveis 'a' e 'b'. Retorna True ou False)

a **or** b (Realiza a operação **OU (máximo)** entre os objetos booleanos presentes nas variáveis 'a' e 'b'. Retorna True ou False.)

not a (Realiza a operação de **inversão** binária no objeto booleano presente na variável 'a'. Retorna True ou False.)

a	not a	b	not b	a and b	a or b
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1

Tabela Verdade