

Equals	==
Disponibile solo su oggetti e Wrapper	In caso di primitivi confronta valore altrimenti in caso di oggetti confronta indirizzo di memoria

Linguaggi

FINAL

- **Classe** non può essere estesa
- **Variabile** diventa costante se è di tipo primitivo (e quindi per forza INIZIALIZZATA) oppure non può cambiare ciò a cui punta se è di tipo reference
- Un **metodo** non può essere sovrascritto

STATIC

- **Attributo** appartiene alla classe e non alle istanze (quindi ne è solo 1), se viene modificato in un'istanza viene modificato per tutti. Al momento del caricamento in memoria
- **Metodo** non possono modificare elementi non-static non possono essere sovrascritti da metodi non-static e non possono sovrascrivere metodi non-static. Possono essere chiamati senza istanziare classe.

ABSTRACT

- **Classe** non può essere istanziata, e DEVE essere abstract anche se solo un metodo è abstract
- **Metodo** senza corpo solo signature

INTERFACCIA

- **Classe** con
 - **Attributi** implicitamente STATIC FINAL PUBLIC
 - **Metodi** implicitamente PUBLIC ABSTRACT




Overriding

- Stessa signature (Quindi solo nome metodo e tipi parametri formali)
- Nuovo metodo con visibilità **NON** inferiore
- Stesso tipo di ritorno
- Eccezione o sottoeccezione del vecchio metodo

Una classe che implemente un'interfaccia deve **PER FORZA** implementare i metodi (tranne se dichiarata abstract).

Eccezioni

- Il catch più generale sta sempre più sotto degli altri se no errore di compilazione
- la funzione deve dichiarare di lanciare l'eccezione, se questa non è checked.
- Il catch o il throw che prendono una classe di eccezioni prendono anche le sue sottoclassi
- Il try deve essere seguito per forza da un catch o da un finally



Top level= Public


modificatore di visibilità	effetto
public	visibile da qualsiasi parte del programma
private	visibile solo dall'interno della classe stessa
protected	visibile solo dalle classi dello stesso package e dalle sottoclassi
default	visibile dallo stesso package e dalle sottoclassi se sono nello stesso pacchetto.

- ★ Se la prima istruzione del costruttore non è un comando this allora prima di eseguire il corpo del costruttore della stessa classe viene invocato PRIMA il costruttore della superclasse.


- ★ **SE UNA SOTTO CLASSE FA OVERWRITE DI UN COSTRUTTORE DI UNA SUPER CLASSE LA SUPER CLASSE DEVE ESPlicitARE QUEL COSTRUTTORE**

IL CASTING SI VEDE DA DESTRA VERSO SINISTRA

CASTING ESPLICITO

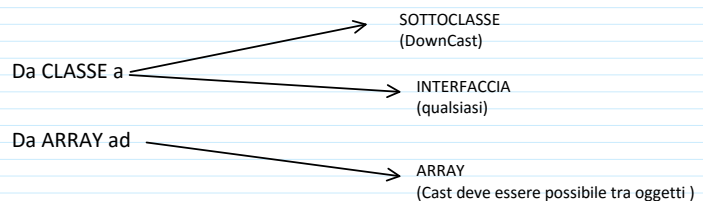

CASTING IMPLICITO

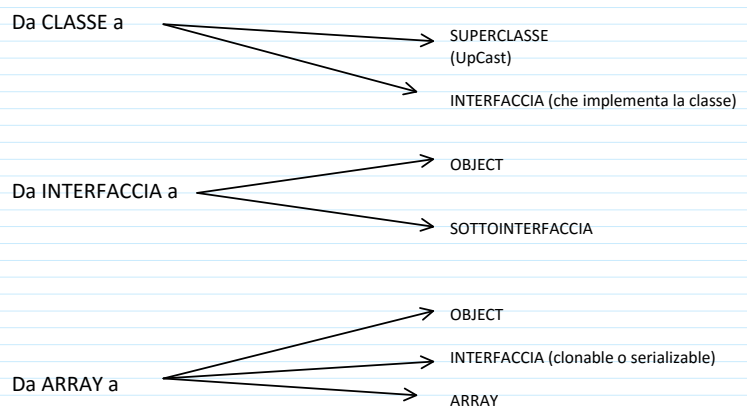

- Overwriting**: Conta la variabile a destra dell'assegnamento
- Overloading**: Conta la variabile a sinistra dell'assegnamento