



# INSTALLAZIONE METASPLOITABLE

Scaricare Metasploitable dal seguente link:


<https://sourceforge.net/projects/metasploitable/>

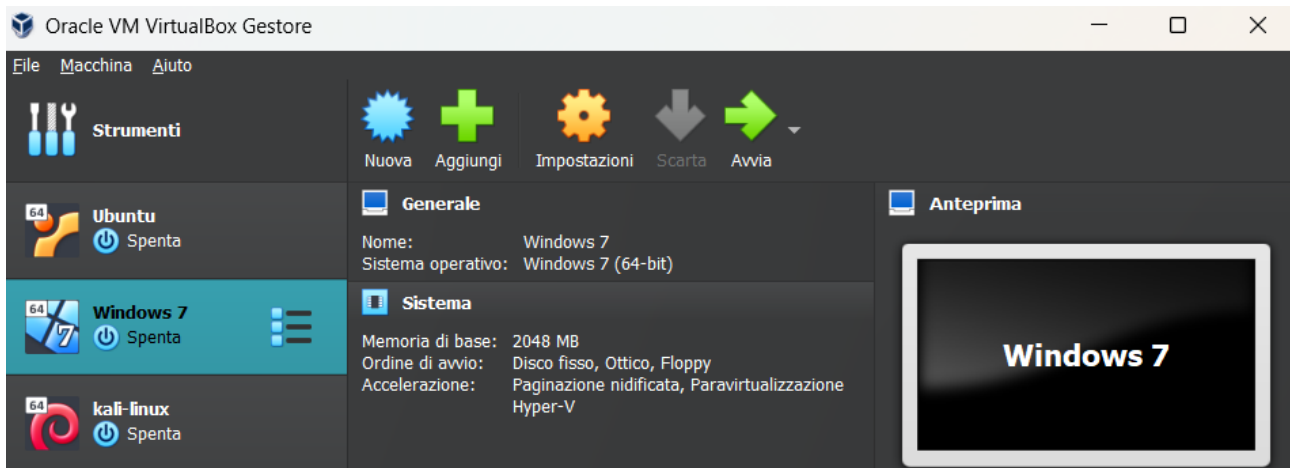


Aprire VirtualBox e cliccare su nuova

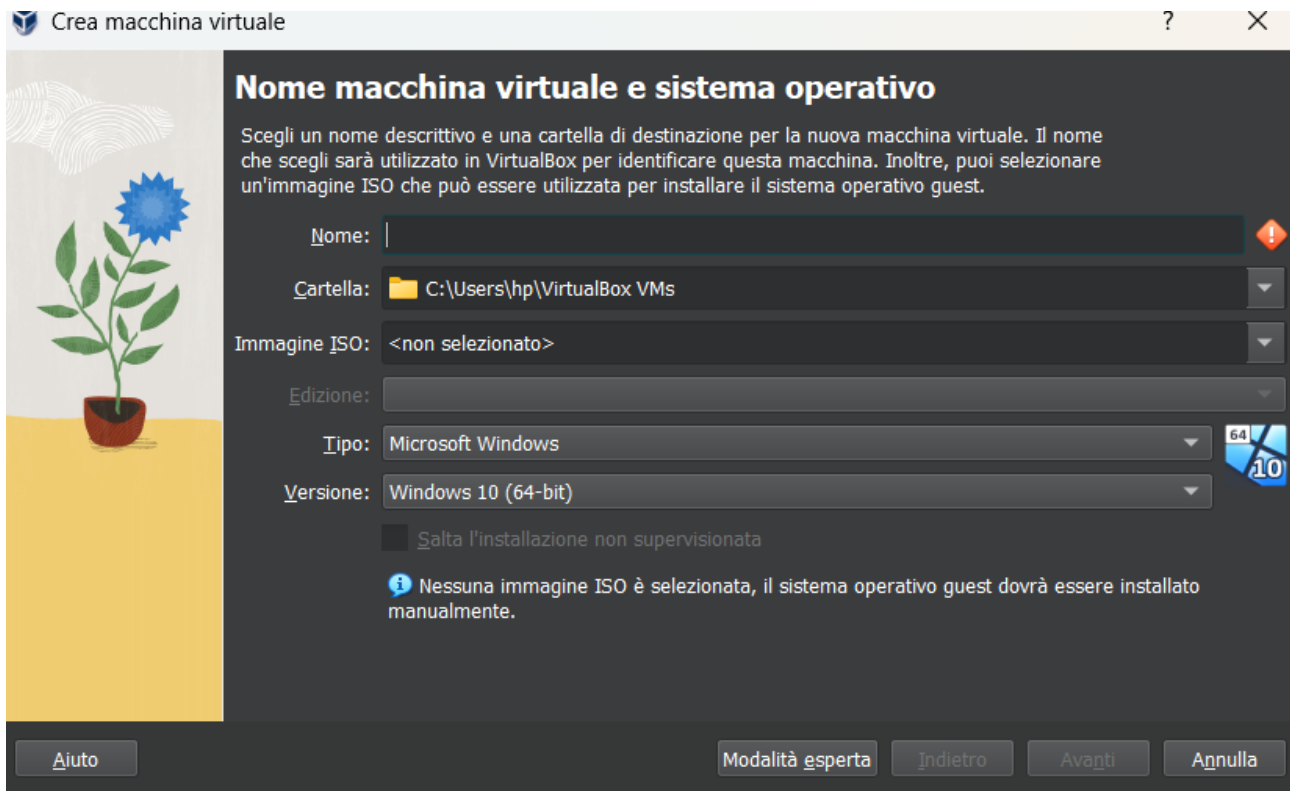


Cliccare su modalità esperta

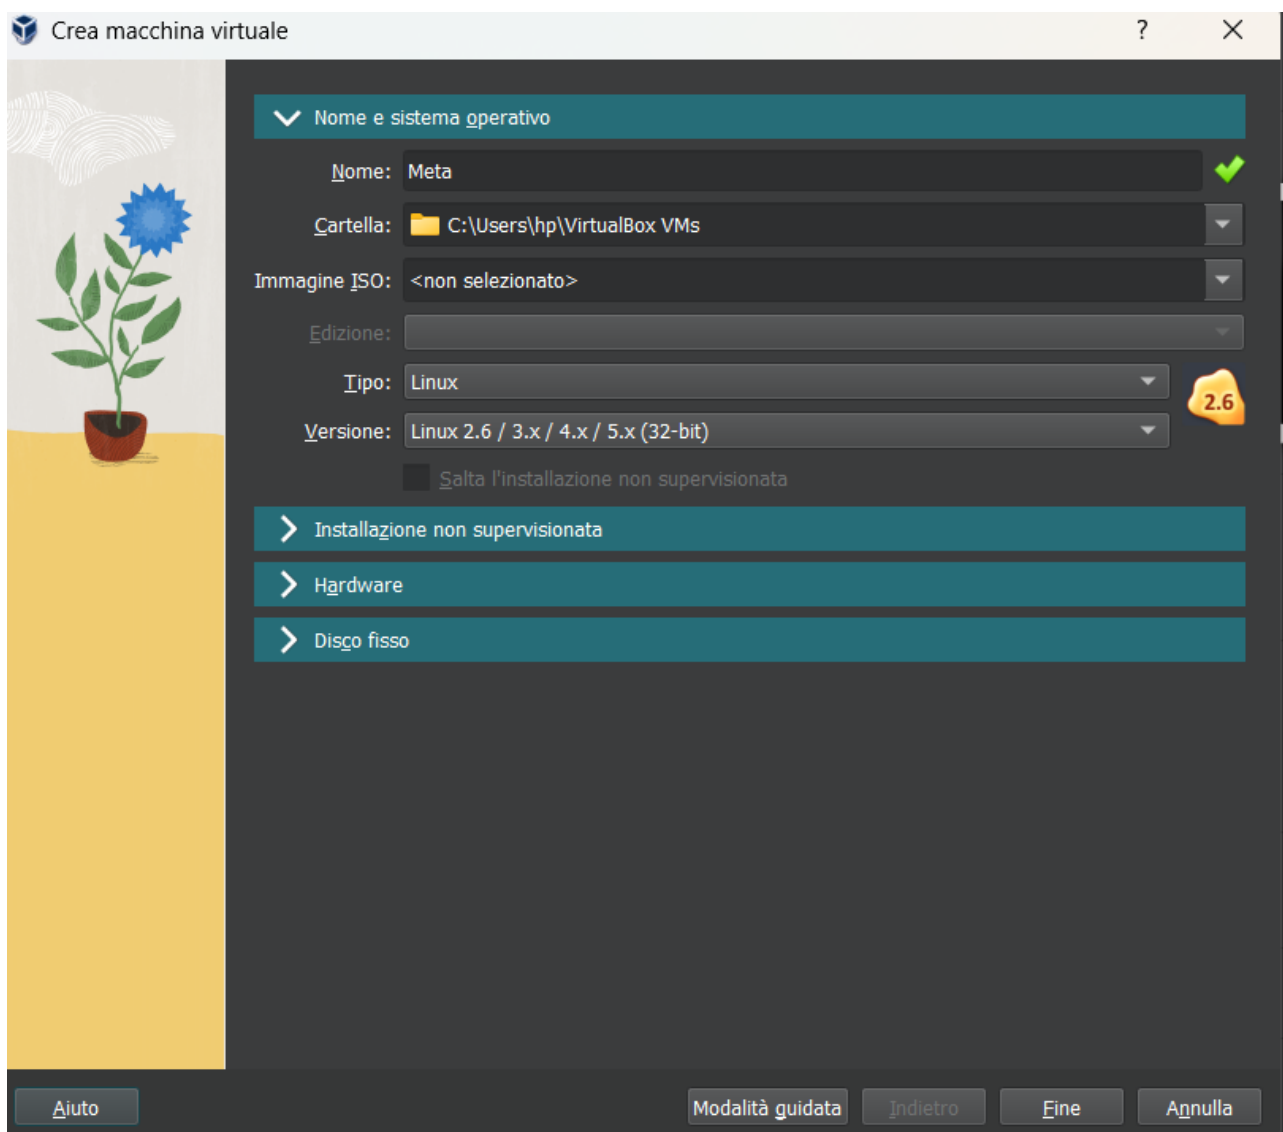


Impostare la seguente configurazione e poi cliccare su disco fisso

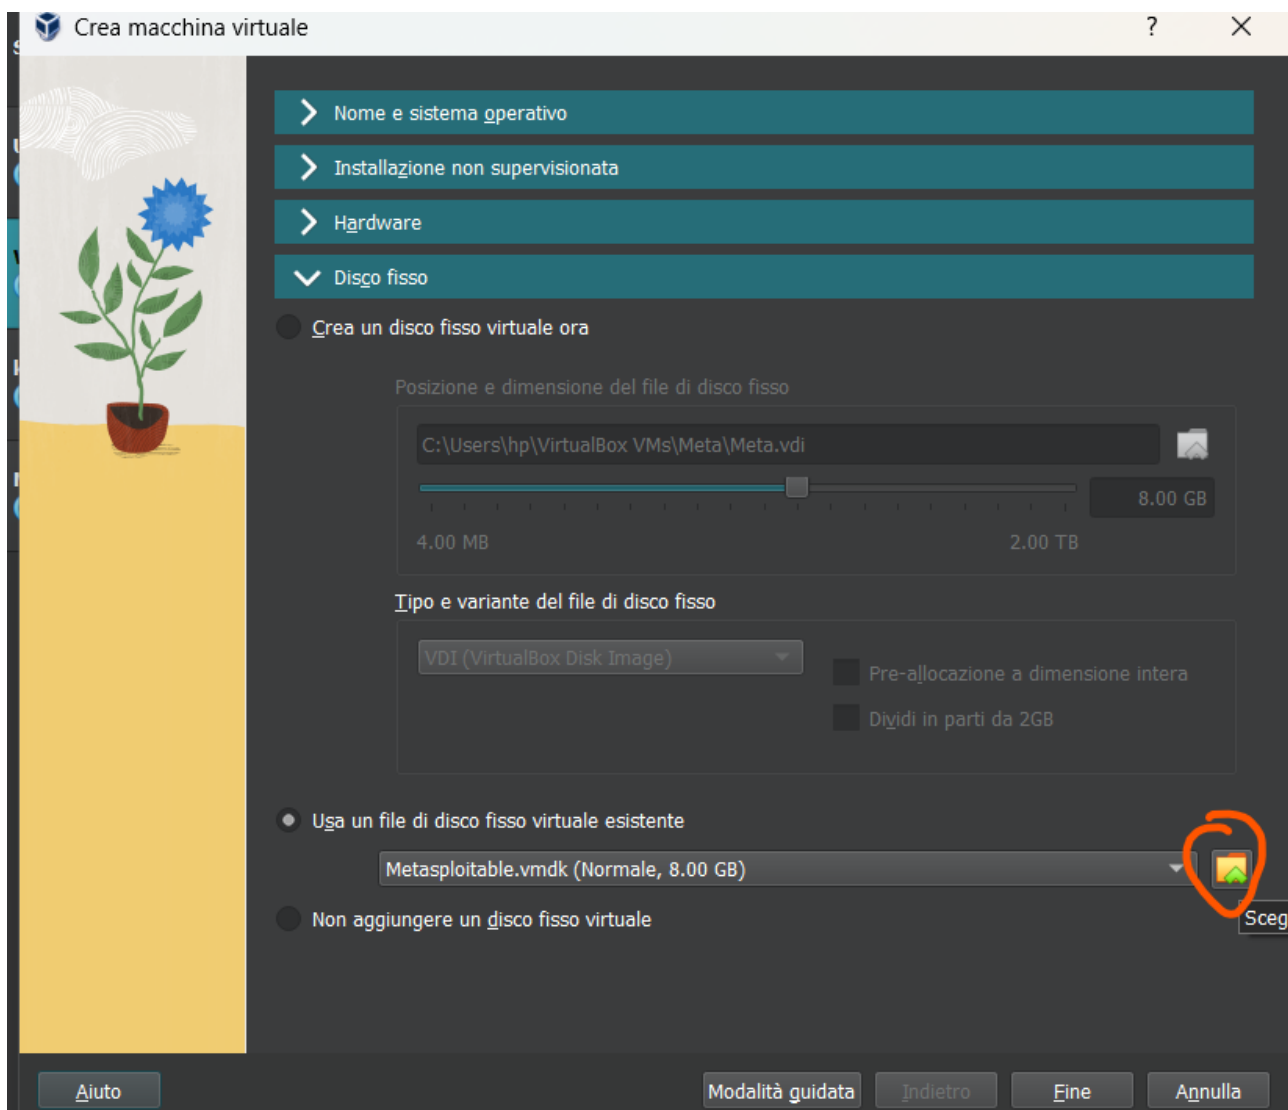


Selezionare usa un file di disco fisso virtuale e poi cliccare sull'icona segnata

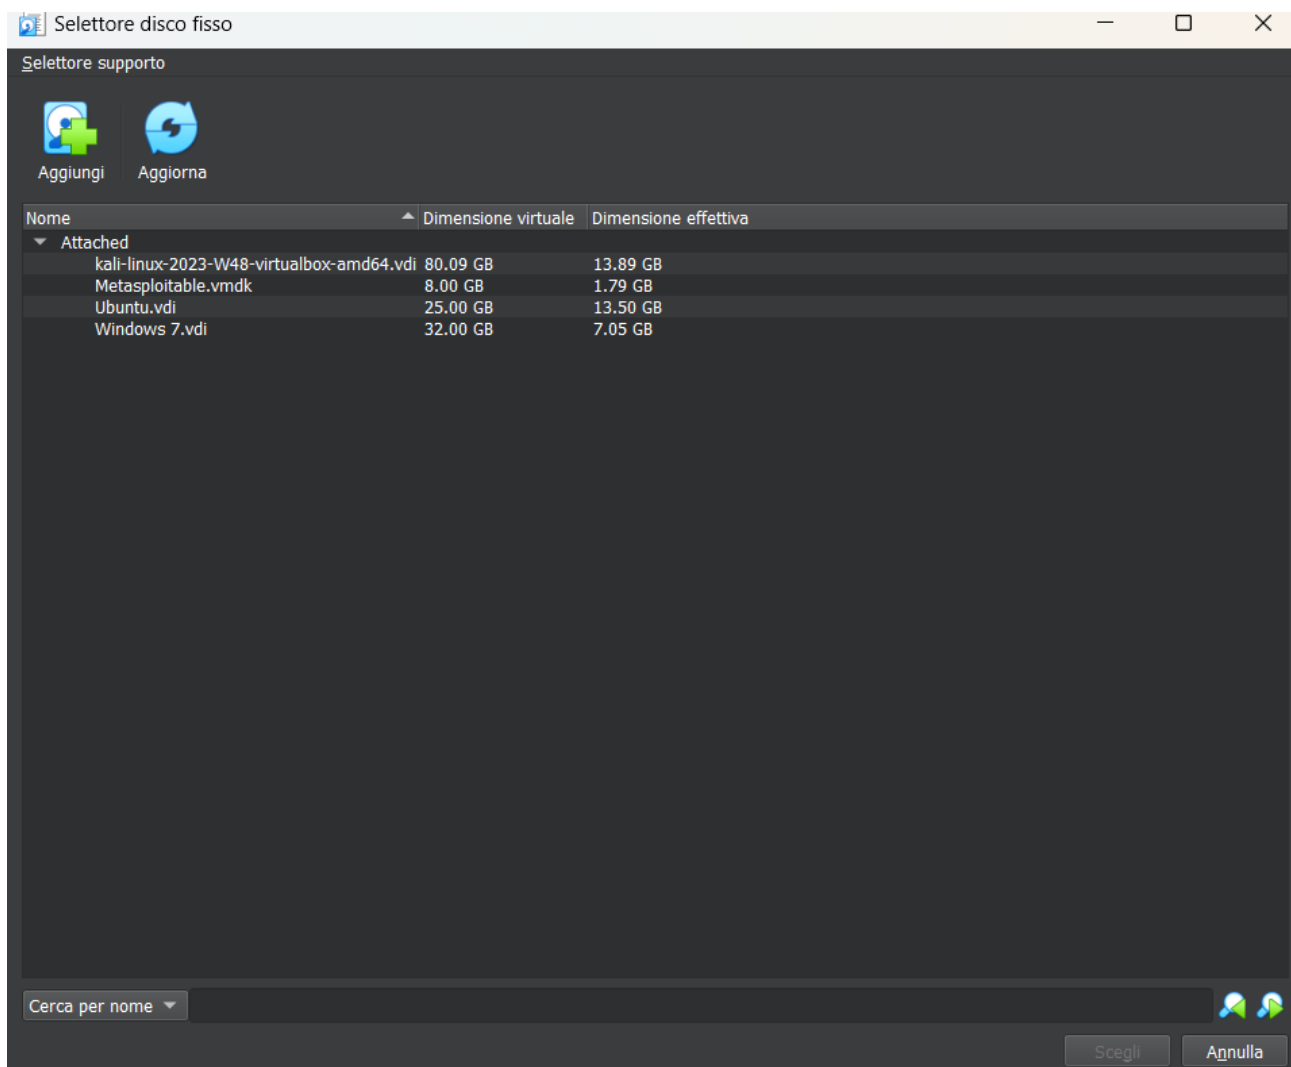

Cliccare su aggiungi e andate a selezionare la cartella dove si è scaricato metasploitable, dopodichè selezionate il file da montare e cliccare su scegli

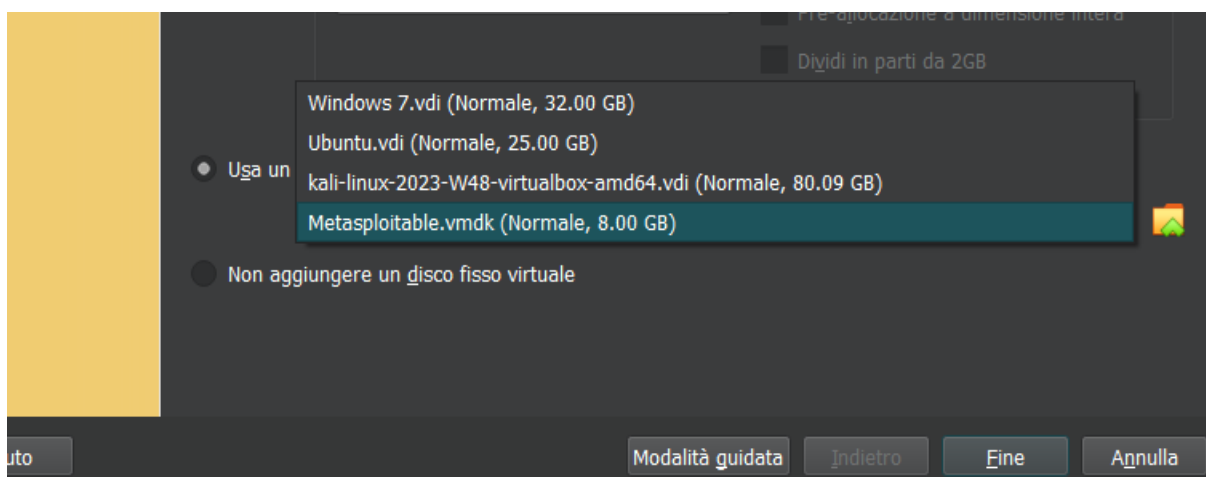

Apparirà metasploitable, poi cliccate fine.

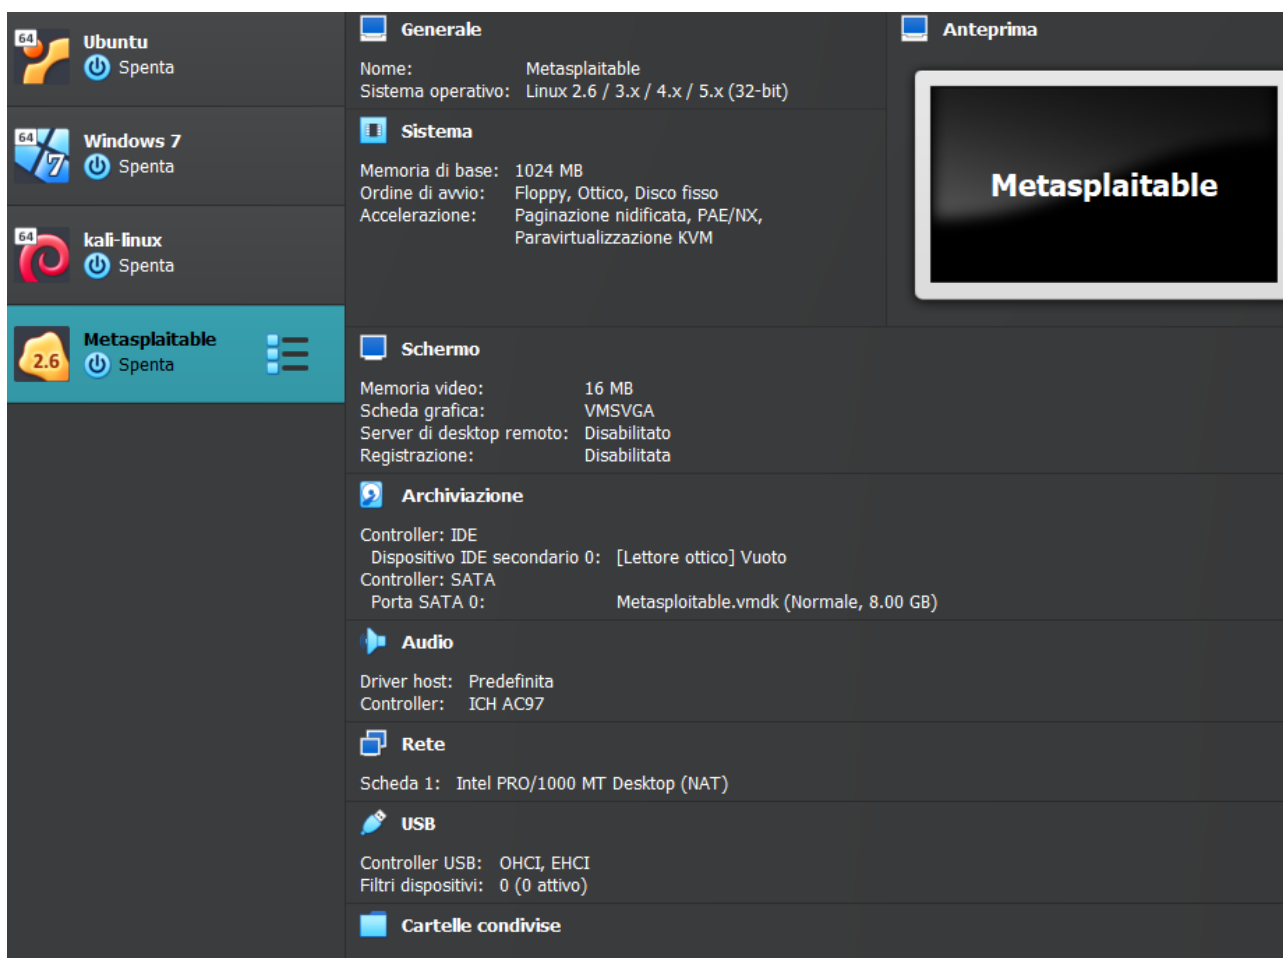


Una volta apparso a sinistra, doppio click per avviarlo

```
* Starting periodic command scheduler crond [ OK ]
* Starting Tomcat servlet engine tomcat5.5 [ OK ]
* Starting web server apache2 [ OK ]
* Running local boot scripts (/etc/rc.local)
nohup: appending output to 'nohup.out'
nohup: appending output to 'nohup.out' [ OK ]

Warning: Never expose this VM to an untrusted network!
Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with msfadmin/msfadmin to get started

metasploitable login: msfadmin
Password:
```

Una volta avviato inserire le credenziali msfadmin sia per il nome utente che per la password e accederete alla schermata.

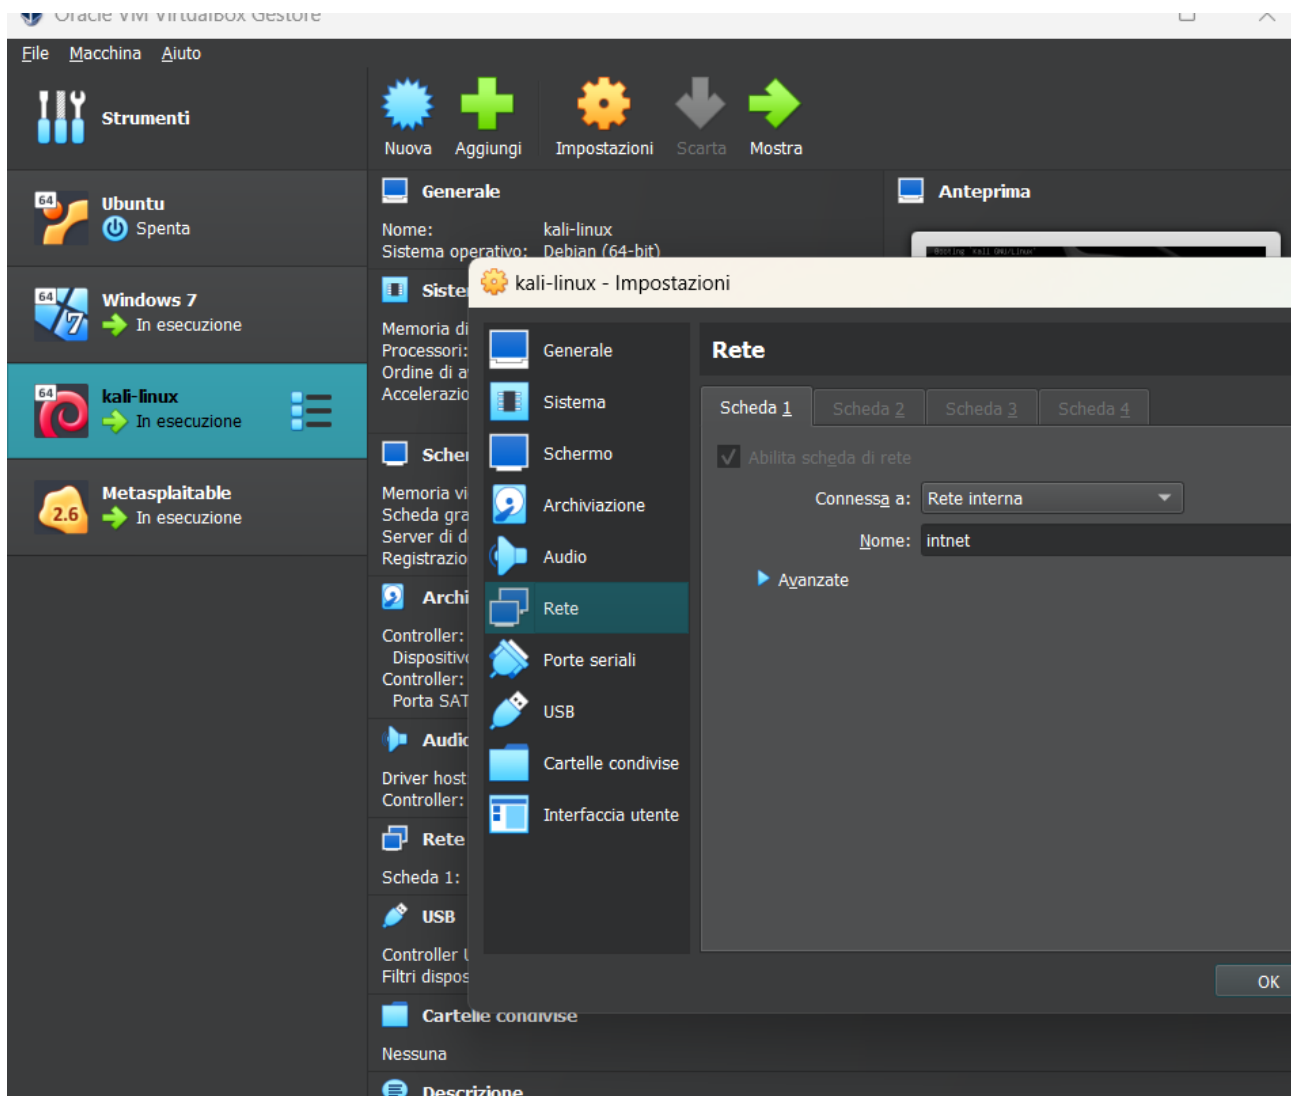

Importante: su virtualbox, selezionando la macchina, poi in alto di nuovo macchina e impostazioni, bisogna impostare rete interna nel menù chiamato rete