


spaziamento

movq 0xabcd(%rsi, %rcx, 4), %rax

- La sorgente è un operando in memoria
- Per accedere in memoria vengono usati scala, indice, base e spaiamento

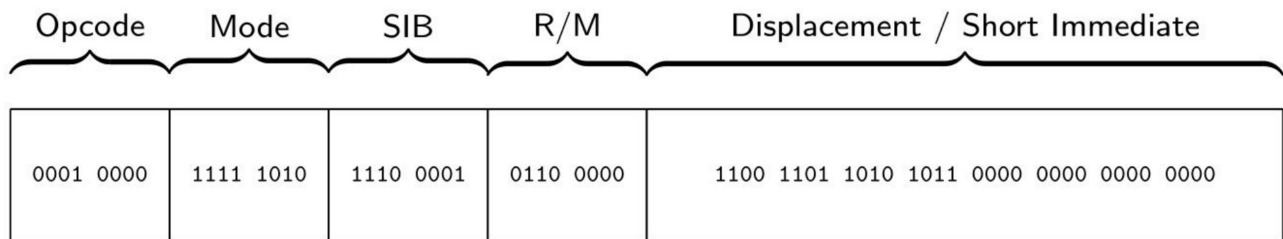

10 F8 E1 60 CD AB 00 00

Senza l'Assemblatore prima si Programmare così.
Si scriveva in esadecimale!