

Chapitre 1 : Introduction au langage HTML

Objectifs spécifiques	— Identifier l'utilité du langage HTML — Distinguer les différentes parties d'un document HTML — créer des titres, des paragraphes et des listes
Plan du chapitre	— Pourquoi le langage HTML — Structure d'un document HTML — Les titres, les images et les paragraphes — Les listes
Volume horaire	3h

CHAPITRE 1: INTRODUCTION AU LANGAGE HTML

Amara Dalila

dalilaa.amara@gmail.com

AU 2021-2022

1 / 25


Pourquoi?

- Le **HTML (HyperText Markup Language)** est le format de données conçus pour présenter des pages web qui pouvant être lues par des navigateurs (Exp : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, ...).
- C'est un langage de présentation de données, et non pas un langage de programmation. Ce langage est basé sur un système de balisage qui permet de structurer les documents.

Pourquoi?

- **HTML5** (HyperText Markup Language 5) est la dernière révision majeure d'HTML (format de données conçu pour représenter les pages web). Cette version a été finalisée le 28 octobre 2014.
- Dans le langage courant, HTML5 désigne souvent un ensemble de technologies Web (HTML5, CSS3 et JavaScript) permettant notamment le développement d'applications

Structure d'un document HTML

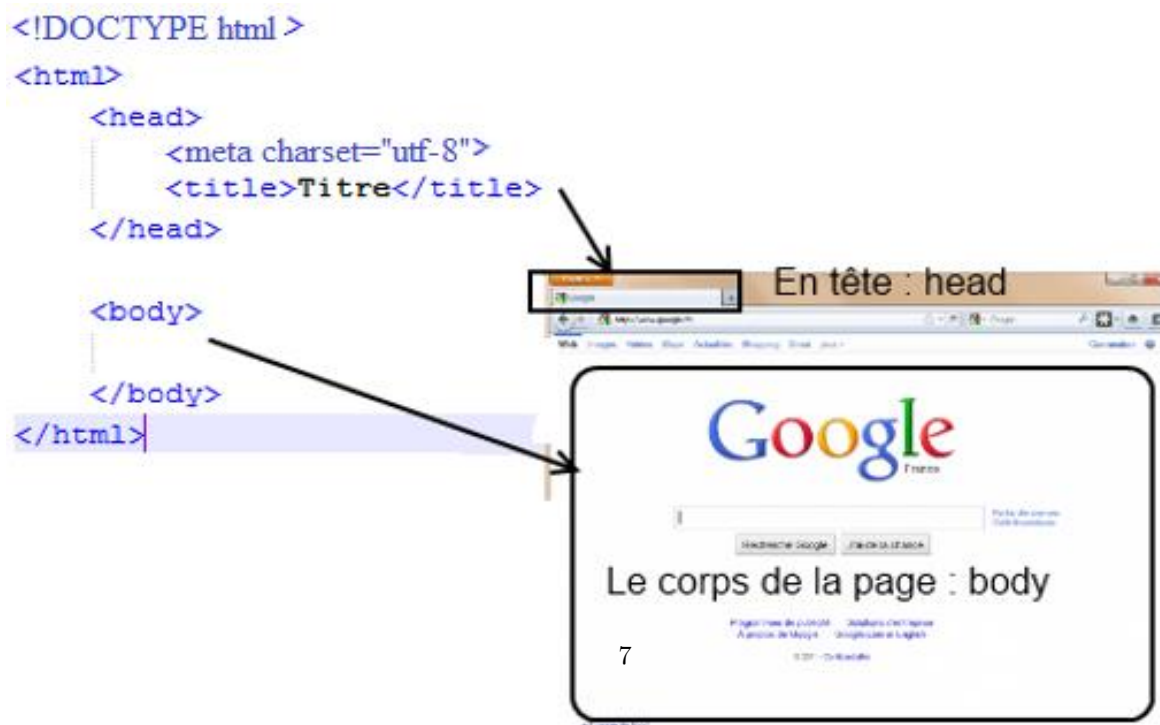

Structure d'un document HTML: Les balises

- Une balise **HTML** est l'élément de base du code HTML d'une page web. Elle est interprétée par le navigateur pour la composition de la page et elle est toujours délimitée par les signes « < » et « > ».
- Une balise peut en plus comporter de zéro à plusieurs attributs: des informations complémentaires qui la caractérisent. Ils se présentent sous la forme :

```
<balise>éléments encadrés</balise>  
<nom_balise Nom_attribut='valeur'>
```

```
<html lang="fr">  
<h1 id="titre"> Titre de ma page </h1>
```

NB. Chaque balise ouverte doit être fermée, cependant il existe des exceptions.

Structure d'un document HTML: Les balises

Type de balise	Exemple
Les balises simples (mono-balises).	Zone de texte. Texte à la ligne.
Les balises doubles	<title>Ma première page</title>
Les balises imbriquées	Lorsqu'on cumule l'écriture de plusieurs balises ouvrantes (forcément inévitable), il est impératif de respecter la hiérarchie des balises, c'est-à-dire que la première ouverte sera la dernière fermée. Le chevauchement des balises est une erreur grave. Ici les balises sont correctement imbriquées.

Structure d'un document HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title></title>
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>
```

Entête du document

Les Balises HTML + Les nouveautés de HTML5

Structure d'un document HTML: Entête d'un document

Type de balise	Exemple
<!DOCTYPE html>	C'est une déclaration obligatoire qui précise le type de document qui va être créé.
<html></html>	C'est l'élément racine qui va recueillir les deux principaux éléments de la hiérarchie : <head> et <body>.
<head></head>	qui regroupe les données qui ne sont pas représentées directement à l'écran dans le rendu du document, mais qui lui sont tout de même liées : • <meta charset= "utf-8 " /> : indique l'encodage utilisé, Utf-8 : Cette méthode d'encodage permet d'afficher sans aucun problème tous les symboles de toutes les langues. • <title></title> : définit le titre du document • <link rel="stylesheet" href="code.css"/>: permet de lier une feuille de style CSS • <script>

Structure d'un document HTML: Corps d'un document

Type de balise	Exemple
<code><body></body></code>	C'est le contenu du site • Balises pour les titres et les paragraphes • Balises pour les listes • Balises pour les tableaux • Balises pour les liens et les images • Balises pour les formulaires • Balises pour tout autre type de contenu

NB. Les commentaires permettent d'ajouter des descriptions du code et sont utilisables à n'importe quel endroit du document.

Exemple

```
<!-- Voici un premier commentaire sur une ligne. -->
<!-- Voici un deuxième commentaire sur une ligne.
Celui-ci est multilignes. -->
```

9 / 25

Les titres et les paragraphes: Les titres

- Il existe différents niveaux de titres, ils vont de 1 à 6 et ont chacun leur importance. La balise représentant ces niveaux de titre est `<hX>` où **X** représente le niveau

Exemple

```
<h1> Titre de niveau 1</h1>
<h2> Titre de niveau 2</h2>
<h3> Titre de niveau 3</h3>
```

Les titres et les paragraphes: Les titres

Application

Donner le code HTML qui affiche la page suivante.

Mon titre principal

Je suis un titre important

Moi aussi, je suis un titre important

Correction

```
<body>
<h1>Mon titre principal</h1>
<h2>Je suis un titre important</h2>
<h3>Moi aussi, je suis un titre important</h3>
<h4>Je suis un titre d'importance moyenne</h4>
<h5>Un titre pas très important</h5>
<h6>Un titre peu important</h6>
</body>
```

Les titres et les paragraphes: Les paragraphes

- Comme tout document texte, un document **HTML** doit être segmenté en paragraphes. Cette segmentation est possible en précisant où commence chaque paragraphe et où il se termine.
- C'est le rôle de la balise **<p>**.

Exemple

```
<p> Voici un premier paragraphe. </p>
<p> Voici un deuxième paragraphe. </p>
<p> Voici un troisième paragraphe. </p>
```

Les titres et les paragraphes: Les paragraphes

Style	Balise	Affichage
gras	<code>Ce texte s'affichera en gras. </code>	Ce texte s'affichera en gras.
strong	<code>Ce texte s'affichera en gras pour souligner qu'il est important. </code>	Ce texte s'affichera en gras pour souligner qu'il est important.
italique	<code><i>Ce texte s'affichera en italique. </i></code>	<i>Ce texte s'affichera en italique.</i>
emphase	<code>Ce texte s'affichera en italique pour souligner qu'il est important.. </code>	<i>Ce texte s'affichera en italique pour souligner qu'il est important..</i>
souligné	<code><u>Ce texte sera souligné. </u></code> <code><ins>Ce texte sera souligné. </ins></code>	<u>Ce texte sera souligné.</u>
barré	<code><s>Ce texte sera barré. </s></code> <code>Ce texte sera barré. </code>	Ce texte sera barré.
exposant	Ce texte sera en <code><sup>exposant. </sup></code>	Ce texte sera en ^{exposant.}
indice	Ce texte sera en <code><sub> indice. </sub></code>	Ce texte sera en _{indice.}
surligner	ce <code><mark>mot</mark></code> sera surligné	Ce mot sera surligné
plus petit	<code><small>Ce texte est plus petit. </small></code>	Ce texte est plus petit.

	AU 2021-2022	13 / 25
Pourquoi? Structure d'un document HTML Les titres , les images et les paragraphes Les listes	Les titres Les paragraphes Mise en forme Les images	

Les titres et les paragraphes: Mise en forme

- Pour modifier la forme d'un texte, on utilise l'attribut « style » avec différentes propriétés et valeurs:

Propriété	Exemple
color	Texte en rouge <code><h1 style="color:#ff0000"> Ce texte sera en rouge.</h1></code>

Les couleurs peuvent être écrites de deux manières :

- En hexadécimal de type RVB et précédées de (#) ;
Exemples : #ff0000 => rouge, #00ff00 => vert, #0000ff => bleu, ...
- Textuelles en anglais US ;
Exemples: red, yellow, pink, violet, blue, Orange, SlateBlue, Tomato, MediumSeaGreen, ...

Application

Modifier l'application précédente en utilisant une couleur différente pour chaque titre.

Les titres et les paragraphes: Mise en forme

Correction

```
<body>
<h1 style="color:red">Mon titre principal</h1>
<h2 style="color:pink">>Je suis un titre important</h2>
<h3 style="color:cyan">>Moi aussi, je suis un titre important</h3>
<h4 style="color:blue">>Je suis un titre d'importance moyenne</h4>
<h5 style="color:green">>Un titre pas très important</h5>
<h6 style="color:yellow">>Un titre peu important</h6>
</body>
```

Mon titre principal

>Je suis un titre important

>Moi aussi, je suis un titre important

>Je suis un titre d'importance moyenne

>Un titre pas très important

>Un titre peu important

	AU 2021-2022	15 / 25
Pourquoi? Structure d'un document HTML Les titres , les images et les paragraphes Les listes	Les titres Les paragraphes Mise en forme Les images	

Les titres et les paragraphes: Mise en forme

Propriété	Exemple
Couleur de fond	<code><h1 style=" background-color :blue"> Ce texte sera en rouge. </h1></code>
Police du texte	<code><h1 style="font-family:verdana;"> Ce texte sera en verdana. </h1></code>
Alignement du texte	<code><h1 style="text-align: center"> Ce texte sera centré </h1></code> /* Exemples de valeurs */ <code>text-align: left;</code> <code>text-align: right;</code> <code>text-align: center;</code> <code>text-align: justify;</code>
Taille du texte	<code><h1 style="font-size: 10px"> Ce texte aura 10px de taille. </h1></code>

Les titres et les paragraphes: Mise en forme

Il y a deux manières pour modifier la valeur de cette propriété

/* Valeurs dont la taille est absolue */

```
font-size: xx-small;
font-size: x-small;
font-size: small;
font-size: medium;
font-size: large;
font-size: x-large;
font-size: xx-large;
```

/* Valeurs relatives */

```
font-size: larger;
font-size: smaller;
/* Valeurs de longueurs */
font-size: 12px;
font-size: 0.8em;
/* Valeurs proportionnelles */
font-size: 80%;
h. Alignement
```

	AU 2021-2022	17 / 25
Pourquoi? Structure d'un document HTML Les titres , les images et les paragraphes Les listes	Les titres Les paragraphes Mise en forme Les images	

Les titres et les paragraphes: Les images

- Pour afficher une image en **HTML**, on utilise la balise «». Elle admet des différents attributs, dont les plus importants sont « **src** » et « **alt** ».
- **src** : permet de renseigner le chemin de l'image, qui peut être absolu ou relatif.
- **alt** : affiche un texte alternatif à la place de l'image dans le cas où, pour une raison ou
- une autre, celle-ci ne peut pas être chargée. Il aide de plus les moteurs de recherche à référencer l'image.

```

```

NB. Les différents formats d'image supportés par cette balise sont :

14

• GIF • JPG • PNG • BMP (à éviter).

Les listes:

- Une liste permet de lister un ensemble d'éléments. On distingue cinq types différents de listes, chacun prévu pour un usage bien précis :

- Les listes non ordonnées, ou à puces.
- Les listes ordonnées.
- Les listes de définitions.
- etc

Type de liste	Exemple
Liste non ordonnée	<code></code> : délimiter toute la liste. <code></code> : délimiter un élément de la liste ul: unordered list ol: ordered list

```
<ul>
<li>Un</li>
<li>Deux</li>
<li>Trois</li>
</ul>
```

- Un
- Deux
- Trois

Les listes:

Type de liste	Exemple
Liste ordonnée	<code></code> : délimiter toute la liste. <code></code> : délimiter un élément de la liste.
Autre type	<code><dl></dl></code>: délimiter toute la liste. <code><dt></dt></code>: pour délimiter un terme. <code><dd></dd></code>: délimite la définition d'un terme.

```
<ol start="4">
<li>Quatre</li>
<li>Cinq</li>
<li>Six</li>
</ol>
```

4. Quatre
5. Cinq
6. Six

```
<dl>
<dt>Sept</dt>
<dd>Le septième chiffre</dd>
<dt>Huit</dt>
<dd>Le huitième chiffre</dd>
</dl>
```

Sept

Le septième chiffre

Huit

Le huitième chiffre

Les listes: Les listes non ordonnées

- On renseigne le type des puces avec l'attribut « style » et la propriété «list-style-type» de la balise .
- Les types sont :
 - disc (par défaut au niveau 1 d'imbrication)
 - circle (par défaut au niveau 2 d'imbrication)
 - square (par défaut au niveau 3 d'imbrication)
 - none
- Pour avoir une puce sous forme d'image, il suffit d'utiliser cette image pour remplacer la puce originale.
- Cependant cette méthode n'est possible qu'à l'aide de CSS et de la propriété list-style-image

Exemple

```
Li {list-style-image : url(puce.gif); }
```

Ma liste de courses :

- ▶ Champignons
- ▶ Avocat
- ▶ Dentifrice
- ▶ Céréales

AU 2021-2022

21 / 25

Les listes: Les listes ordonnées

- Il existe cinq manières différentes de numéroté les listes ordonnées. On renseigne le type de numérotation avec l'attribut type de la balise . Les types sont :

Les types sont :

- 1 : Numérotation par les chiffres arabes (par défaut).
- I : Numérotation par les chiffres romains.
- i : Numérotation par les chiffres romains minuscules.
- A : Numérotation par les lettres de l'alphabet.
- a : Numérotation par les lettres de l'alphabet minuscules.

Exemple

```
<ol type="I">  
<li> 1ère place </li>  
<li> 2ème place </li>  
<li> 3ème place </li>  
</ol>
```

16

Les listes: Les listes ordonnées

Exemple

```
<ol type="i">  
<li> 1ère place </li>  
<li> 2ème place </li>  
<li> 3ème place </li>  
</ol>
```

i. 1ère place
ii. 2ème place
iii. 3ème place

```
<ol type="1" start="8">  
<li> 8ème place </li>  
<li> 9ème place </li>  
<li> 10ème place </li>  
</ol>
```

8. 8ème place
9. 9ème place
10. 10ème place

Les listes: Les listes imbriquées

- L'imbrication des listes permet une présentation claire et détaillée d'un menu ou d'un sommaire par exemple.
- On peut imbriquer les listes non ordonnées et ordonnées sans distinction et même les mélanger :

Application

Créer la liste suivante:

- I. La genèse
- II. La vie
 - A. L'enfance
 - B. L'adolescence
 - C. Le passage à l'âge adulte
 - Le jeune adulte
 - La crise de la quarantaine 17
 - D. La vieillesse
- III. La mort

Les listes: Les listes imbriquées

Correction

```
<ol type="I">
  <li> La genèse</li>
  <li> La vie
    <ol type="A">
      <li>L'enfance</li>
      <li>L'adolescence</li>
      <li>Le passage à l'âge adulte
        <ul>
          <li> Le jeune adulte </li>
          <li> La crise de la quarantaine</li>
        </ul>
      </li>
      <li> La vieillesse </li>
    </ol>
  </li>
  <li>La mort</li>
</ol>
```