

Chapitre 3 : Les formulaires

Objectifs spécifiques	— Identifier l'utilité des formulaires — Identifier les différents champs d'un formulaire — Créer des formulaires avec le langage HTML
Plan du chapitre	— Pourquoi les formulaires ? — Création des formulaires — Application
Volume horaire	4.5h

CHAPITRE 3: LES FORMULAIRES

Amara Dalila

`dalilaa.amara@gmail.com`

AU 2021-2022

1 / 34

Les formulaires: activité introductive

Nommer et donner le rôle de chaque champ:

Formulaire d'inscription

Nom	saisir votre nom
Prenom	saisir votre prenom
Email	saisir votre Email
Sexe	Masculin ☒ Féminin ☐
Photo	Choisissez un fichier Aucun fichier choisi
Pays	France
Les langages préférés	Java C C++ PHP (Pour faire plusieurs choix maintenir la touche CTRL enfoncée)
Domaines d'activités	☒ Informatique ☐ Gestion ☐ Pédagogie
Envoyer Annuler	

AU 2021-2022

2 / 34

Les formulaires: Pourquoi?

- Les formulaires servent à envoyer des données au serveur. Ces informations sont remplies en général par un visiteur. Par exemple : inscription sur un site, un formulaire de contact, etc.
- Les formulaires sont dotés de divers contrôles comme des champs de saisie, des boutons, des listes de choix, etc., qui permettent au visiteur d'interagir avec la page qu'il est en train de consulter.

	AU 2021-2022	3 / 34
Pourquoi? Création des formulaires Application	Syntaxe Les champs du formulaire	

Les formulaires: Syntaxe

- Tous les champs de formulaires doivent se trouver dans cette balise "<form>". C'est cette balise qui va permettre de renseigner la page de destination du formulaire, à l'aide de l'attribut "**action**", qui peut prendre pour valeurs une URL en absolu ou en relatif, voire même une adresse e-mail.

Exemple

```
<form action="envoi-formulaire.php" method="post">  
<!-- Contenu du formulaire -->  
</form>
```

Création des formulaires : Syntaxe

- Elle est aussi utilisée pour préciser le mode d'envoi des données grâce à l'attribut **"method"**.
- Cet attribut prend deux valeurs différentes qui sont **"GET"** et **"POST"**. Les valeurs envoyées en **"GET"** passent par l'URL alors qu'en **"POST"** elles sont envoyées de manière transparente.

	AU 2021-2022	5 / 34
Pourquoi? Création des formulaires Application	Syntaxe Les champs du formulaire	

Les champs: Les champs de textes mono-lignes

- On distingue deux types de champs texte mono-lignes : les champs de type **"texte"** et les champs de type **"mot de passe"**.
- Le champ de type **"texte"** est l'élément de base d'un formulaire, il permet d'introduire du texte court sur une ligne, comme un *login*, un *e-mail*, ou autres, alors que le champ de type **"mot de passe"** permet de renseigner un mot de passe, dont l'affichage sera caché

Les champs: Les champs de textes mono-lignes

- Le champ de texte mono-ligne est caractérisé par la balise "`<input>`" et l'attribut "`type`" dont la valeur sera `text`, `password`, `tel`, `url`, `email`, `date`, `time`, `datetime`, `month`, `week`, `color`, `range`, `search` et `number`.

```
<input type= " ">
```

Les champs: Les champs de textes mono-lignes

- **text**: définit un champ d'entrée de texte d' une ligne
- **password**: définit un champ de mot de passe (caractères sont masqués).
- **tel**: définit un champ de saisie d'un numéro de téléphone. Sur certains navigateurs de SmartPhone, l'entrée du numéro de téléphone est facilitée par le basculement à un clavier de type numérique.
- **url**: définit un champ de saisie d'une URL.

Les champs: Les champs de textes mono-lignes

- **email**: définit un champ pour une adresse e-mail. Ce champ attend au minimum un caractère (caractère non accentué comprenant les séparateurs tiret ou underscore) suivi d'un @ suivi à son tour d'un caractère.
- **date**: est utilisé pour les champs d'entrée qui devrait contenir une date.
- **time**: permet de renseigner une heure, avec plus ou moins de précision. Les attributs **min** et **max** peuvent être appliqués L'attribut **step** permet d'ajouter un pas



Les champs: Les champs de textes mono-lignes

- **datetime**: est une combinaison des deux type **date** et **time**. Il permet de renseigner une date et une heure précise dans un même champ (visuel)
- **month**: permet de renseigner un mois dans une année. Le format attendu correspond à cette syntaxe : **aaaa-mm** (ex: 2018-01).
- **week**: permet de renseigner une semaine dans une année. Il attend un format de type **2018W05** qui correspond à l'année et au numéro de semaine dans celle-ci.

Les champs: Les champs de textes mono-lignes


- **number:** permet de renseigner une valeur numérique. Lorsque ce type de champ est pris en charge par le navigateur, celui-ci renvoie la valeur numérique renseignée dans ce champ. Si un autre type de contenu est renseigné, aucune valeur n'est retournée à la soumission du formulaire. Les attributs **value**, **step**, **min** et **max** peuvent être utilisés
- **range:** Le type range permet de sélectionner un nombre avec un curseur (aussi appelé slider). Par défaut la valeur la plus basse est **0**, la plus haute **100**. Ce type de champ retourne une valeur numérique qui correspond à la position du curseur. Les attributs **value**, **step**, **min** et **max** peuvent être utilisés.



	AU 2021-2022	11 / 34
Pourquoi? Création des formulaires Application	Syntaxe Les champs du formulaire	

Les champs: Les champs de textes mono-lignes

- **color:** permet de transformer le champ pour sélectionner un code couleur dans une palette.

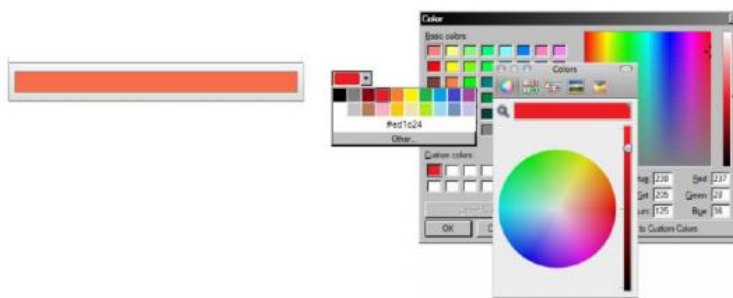

Les champs: Les champs de textes mono-lignes

Remarques

- On renseignera aussi l'attribut **"name"** qui sera le nom du champ, celui qui va permettre de retrouver la valeur lors de l'envoi du formulaire.

D'autres attributs sont disponibles, comme

- **"value"** qui permet d'attribuer une valeur par défaut au champ, **"size"** qui permet de préciser la taille du champ en nombre de caractères,
- **"maxlength"** qui sert à limiter le nombre de caractères possibles, **"readonly"** qui prend pour seule valeur
- **"readonly"** et verrouille le champ,

Les champs: Les champs de textes mono-lignes

- **"disabled"** qui prend pour seule valeur **"disabled"** et permet de désactiver le champ. Lorsqu'un champ est défini en **"disabled"**, sa valeur n'est pas envoyée au serveur

Voici quelques exemples de champs texte :

Exemple

```
<input type="text" size="5" name="code_postal" maxlength="5">  
<input type="text" name="nom_champ" readonly="readonly" value="Champ verrouillé">  
<input type="text" name="login" value="Entrez ici votre login" size="20">  
<input type="password" name="mdp">
```

40

Les champs: Les champs de textes multilignes

- Contrairement au champ de texte mono-ligne, le `<textarea>` est une balise double et son contenu est écrit entre les balises ouvrantes et fermantes et non dans un attribut value.
- Deux attributs sont nécessaires au "`<textarea>`" : "`rows`" qui contient le nombre de lignes et "`cols`" qui contient le nombre de colonnes.
- Tout comme le champ de texte mono-ligne, on peut, rajouter les attributs "`name`", "`readonly`" et "`disabled`".

Exemple

```
<textarea name="commentaire" rows="5" cols="80"></textarea>
<textarea name="sujet" rows="6" cols="100"> Texte par défaut</textarea>
```

Les champs: Les champs de textes multilignes

Les attributs liés à la balise `<textarea>` sont :

- **autofocus**: Spécifie qu'une zone de texte doit automatiquement apparaître lorsque la page est chargée
- **dirname**: Spécifie que le texte de la zone de texte sera soumise
- **form**: Spécifie que la zone de texte appartient à un ou plusieurs formulaires
- **maxlength**: Spécifie le nombre maximum de caractères autorisés dans la zone de texte
- **placeholder**: Spécifie une description courte de la valeur attendue d'une zone de texte.
- **required**: Spécifie qu'une zone de texte est obligatoire / doit être remplie
- **wrap**: Spécifie comment le contenu d'une zone de texte doit être enveloppé lorsqu'il est soumis dans un formulaire

Les champs: Les libellés

- Cette zone de texte est bien jolie mais si votre visiteur tombe dessus, il ne sait pas ce qu'il doit écrire. C'est justement le rôle de la balise `<label>`:

Exemple

```
<form method="post" action="traitement.php">
<label>Votre pseudo</label> :
<input type="text" name="pseudo" />
</form>
```

Les champs: Les champs cachés

- Ce type des champs ne sera pas affiché dans le navigateur du visiteur mais dont les données seront envoyées.
- Pour cela, on utilise la balise `<input>` avec **"hidden"** comme valeur de l'attribut **"type"**.
- Il est aussi nécessaire de renseigner l'attribut **"name"** pour retrouver ces données cachées du côté du serveur ainsi que l'attribut **"value"** qui va contenir ces données.

Exemple

```
<input type="hidden" name="clef" value="a182f7d8e844d956a65b18e84f">
```

42

Les champs: Les champs de fichiers

- Pour permettre à l'internaute, d'envoyer des fichiers, on utilise la balise "**<input>**" dont l'attribut "**type**" est renseigné à "**file**".
- Ceci fait, un champ avec un bouton "**Parcourir**" qui sera disponible.

NB pour que le champ soit opérationnel, il faut impérativement renseigner l'attribut "**enctype**" de la balise **<form>** à "**multipart/form-data**".

Exemple

```
<input type="file" name="image">
```

	AU 2021-2022	19 / 34
Pourquoi? Création des formulaires Application	Syntaxe Les champs du formulaire	

Les champs: Les boutons radio

- Les boutons radio sont utilisés pour laisser aux visiteurs un choix et un seul parmi une liste de propositions. La balise est alors "**<input>**" dont l'attribut "**type**" est renseigné à "**radio**".
- Ces boutons radio vont par groupe, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir le même nom pour un groupe de propositions. Le nom est renseigné avec l'attribut "**name**".
- La valeur de l'attribut "**value**" va être transmise au serveur en fonction du bouton choisi. On peut aussi forcer un bouton radio d'un groupe à être coché au chargement de la page en lui mettant l'attribut "**checked**" dont la seule valeur est "**checked**".

Les champs: Les boutons radio

Exemple

```
<p><input type="radio" name="civilite" value="mlle"> Mademoiselle
<input type="radio" name="civilite" value="mme"> Madame
<input type="radio" name="civilite" value="mr"> Monsieur
</p>
```

☐ Mademoiselle ☐ Madame ☐ Monsieur

Exemple

```
<p>
<input type="radio" name="genre" value="homme" checked="checked"> Homme
<input type="radio" name="genre" value="femme"> Femme
<input type="radio" name="genre" value="et"> Alien
<input type="radio" name="genre" value="indéfini"> Indéfini
</p>
```

☒ Homme ☐ Femme ☐ Alien ☐ Indéfini

Remarque:

Si on donne un nom différent aux boutons d'un groupe, le navigateur ne sait pas qu'ils appartiennent au même groupe, donc plusieurs choix seront possibles et on perd toute l'utilité des boutons radio.

	AU 2021-2022	21 / 34
Pourquoi? Création des formulaires Application	Syntaxe Les champs du formulaire	

Les champs: Les cases à cocher

- Les cases à cocher sont sensiblement identiques aux boutons radio, mais permettent un choix multiple pour un groupe de propositions. Les attributs sont identiques, à la différence que l'attribut **"type"** prend pour valeur **"checkbox"**.
- Un problème peut arriver, lorsque vous désignez un groupe de cases à cocher par le même nom, seule la dernière sera envoyée au serveur.
- Il suffit donc de rajouter des crochets ouvrant et fermant au nom du groupe. Il indiquera au serveur qu'il s'agit d'un tableau de valeurs à récupérer et non une seule valeur (comme dans le cas des boutons radio). En revanche, dans le cas d'utilisation d'une case à cocher unique (sans groupe), les crochets sont inutiles.

Les champs: Les cases à cocher

Exemple

```
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="intelligent"> Intelligent
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="beau"> Beau
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="serviable"> Serviable
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="fort"> Fort
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="généreux"> Généreux
```

☐ Intelligent ☒ Beau ☐ Serviable ☐ Fort ☒ Généreux

Les champs: Les boutons

- Il existe deux balises différentes pour présenter les boutons : la balise "<input>" et la balise "<button>". La différence entre les deux est que la balise "<button>" est double, donc qu'elle a une balise ouvrante et une balise fermante alors que la balise "<input>" est simple.
- Il y a 4 types différents de boutons :
 - Le bouton simple
 - Le bouton d'envoi
 - Le bouton image
 - Le bouton effacer

Les champs: Les boutons simples

- Un bouton simple est défini par l'attribut **"type"** des balises **"<input>"** et **"<button>"** ayant pour valeur **"button"**.
- Ce bouton n'est utile que lors d'appel de scripts **JavaScript** au moment du clic. Il n'a aucune autre fonction particulière.

Exemple

```
<input type="button" name="addition" value="Additionner"
onclick="addition();">
<button type="button" name=" addition " onclick=" addition
();">Additionner </button>
```

Les champs: Les boutons d'envoi

- Le bouton d'envoi sert, comme son nom l'indique, à envoyer les données du formulaire au serveur. C'est celui qui va permettre de valider le formulaire.
- Il est caractérisé par la valeur **"submit"** de l'attribut type des balises **"<input>"** et **"<button>"**.

Exemple

```
<input type="submit" name="envoyer" value="Valider">
<button type="submit" name="soumettre"> Soumettre <br> les réponses </button>
```

Les champs: Les boutons image

- Le bouton image se comporte exactement comme un bouton d'envoi, c'est-à-dire qu'il sert à la validation du formulaire. Il sert à personnaliser un bouton.
- Il est défini par l'attribut **"type"** de la balise **"<input>"** ayant pour valeur **"image"** et l'on renseigne l'adresse de l'image avec l'attribut **"src"**. C'est le seul bouton qui ne peut pas être géré par la balise **"<button>"**.

Exemple

```
<input type="image" name="envoyer" src="adresse/de/l/image">
```

Les champs: Les boutons Effacer

- Ce bouton sert à réinitialiser toutes les valeurs du formulaire. Il est caractérisé par la valeur **"reset"** de l'attribut **"type"** des balises **<input>** et **<button>**.

Exemple

```
input type="reset" name="effacer" value="Effacer toutes les valeurs">
<button type="reset" name="effacer"> Réinitialiser </button>
```

Les champs: Les listes déroulantes

- Les listes permettent de laisser un choix aux visiteurs, au même titre que les boutons radio ou les cases à cocher, mais sont plus pratiques lorsqu'il s'agit de proposer un grand nombre de choix.

On distingue deux types de listes, les listes normales et les listes déroulantes.

- Les deux sont introduites par la balise "**<select>**" qui comprend les différents choix sous forme de balise "**<option>**" dont on renseigne la valeur qui sera envoyée au serveur grâce à son attribut "**value**".
- On peut même suggérer une proposition par défaut en précisant l'attribut "**selected**" de la balise "**<option>**" de notre choix. Par défaut, une liste est déroulante.
- On doit renseigner le nom de la liste avec l'attribut "**name**".

Les champs: Les listes déroulantes

Exemple

```
<select name="couleur_yeux">
<option value="bleus">Bleus</option>
<option value="bruns" selected="selected">Bruns</option>
<option value="verts">Verts</option>
<option value="noisettes">Noisettes</option>
<option value="gris">Gris</option>
<option value="vairons">Vairons</option>
</select>
```




- Cette liste est donc une liste déroulante avec un seul choix possible parmi les six proposés.
- On peut rendre cette liste non déroulante en rajoutant l'attribut "**size**" qui prend pour valeur le nom de choix à afficher, par exemple "3".

Les champs: Les listes déroulantes

Ce qui donne :

Exemple

```
<select name="couleur_yeux" size="3">
<option value="bleus">Bleus</option>
<option value="bruns">Bruns</option>
<option value="verts" selected="selected"> Verts</option>
<option value="noisettes">Noisettes</option>
<option value="gris">Gris</option>
<option value="vairons">Vairons</option>
</select>
```



Les champs: Les listes déroulantes

- Par défaut, un seul choix est possible. Pour pouvoir sélectionner plusieurs choix, comme dans le cas de cases à cocher, il suffit de rajouter l'attribut **"multiple"** qui prend pour seule valeur **"multiple"**
- Il doit être renseigné avec l'attribut **size**

Exemple

```
<select name="matieres_preferrees" size="5" multiple="multiple">
<option value="maths">Maths</option>
<option value="français">Français</option>
<option value="anglais">Anglais</option>
<option value="histoire">Histoire</option>
<option value="sport">Sport</option>
<option value="dessin">Dessin</option>
<option value="musique">Musique</option>
<option value="physique">Physique</option>
<option value="
```



Les formulaires: Application

Écrire le code HTML « calculatrice.html » permettant de donner le formulaire comme indiqué ci-dessous

Les formulaires: Correction

```
<table>
<tr>
<td><input type="text"></td>
<td><input type="radio" name="genre" value="*"> + <br>
<input type="radio" name="genre" value="femme"> - <br>
<input type="radio" name="genre" value="et"> * <br>
<input type="radio" name="genre" value="indéfini"> / </td>
<td><input type="text"></td></tr>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<input type="submit" value="Valider">
<input type="reset" value="Vider">
</td></tr>
</tr></table>
```