


Mapa całej bazy


23 tabele i wszystkie rzeczywiste klucze obce

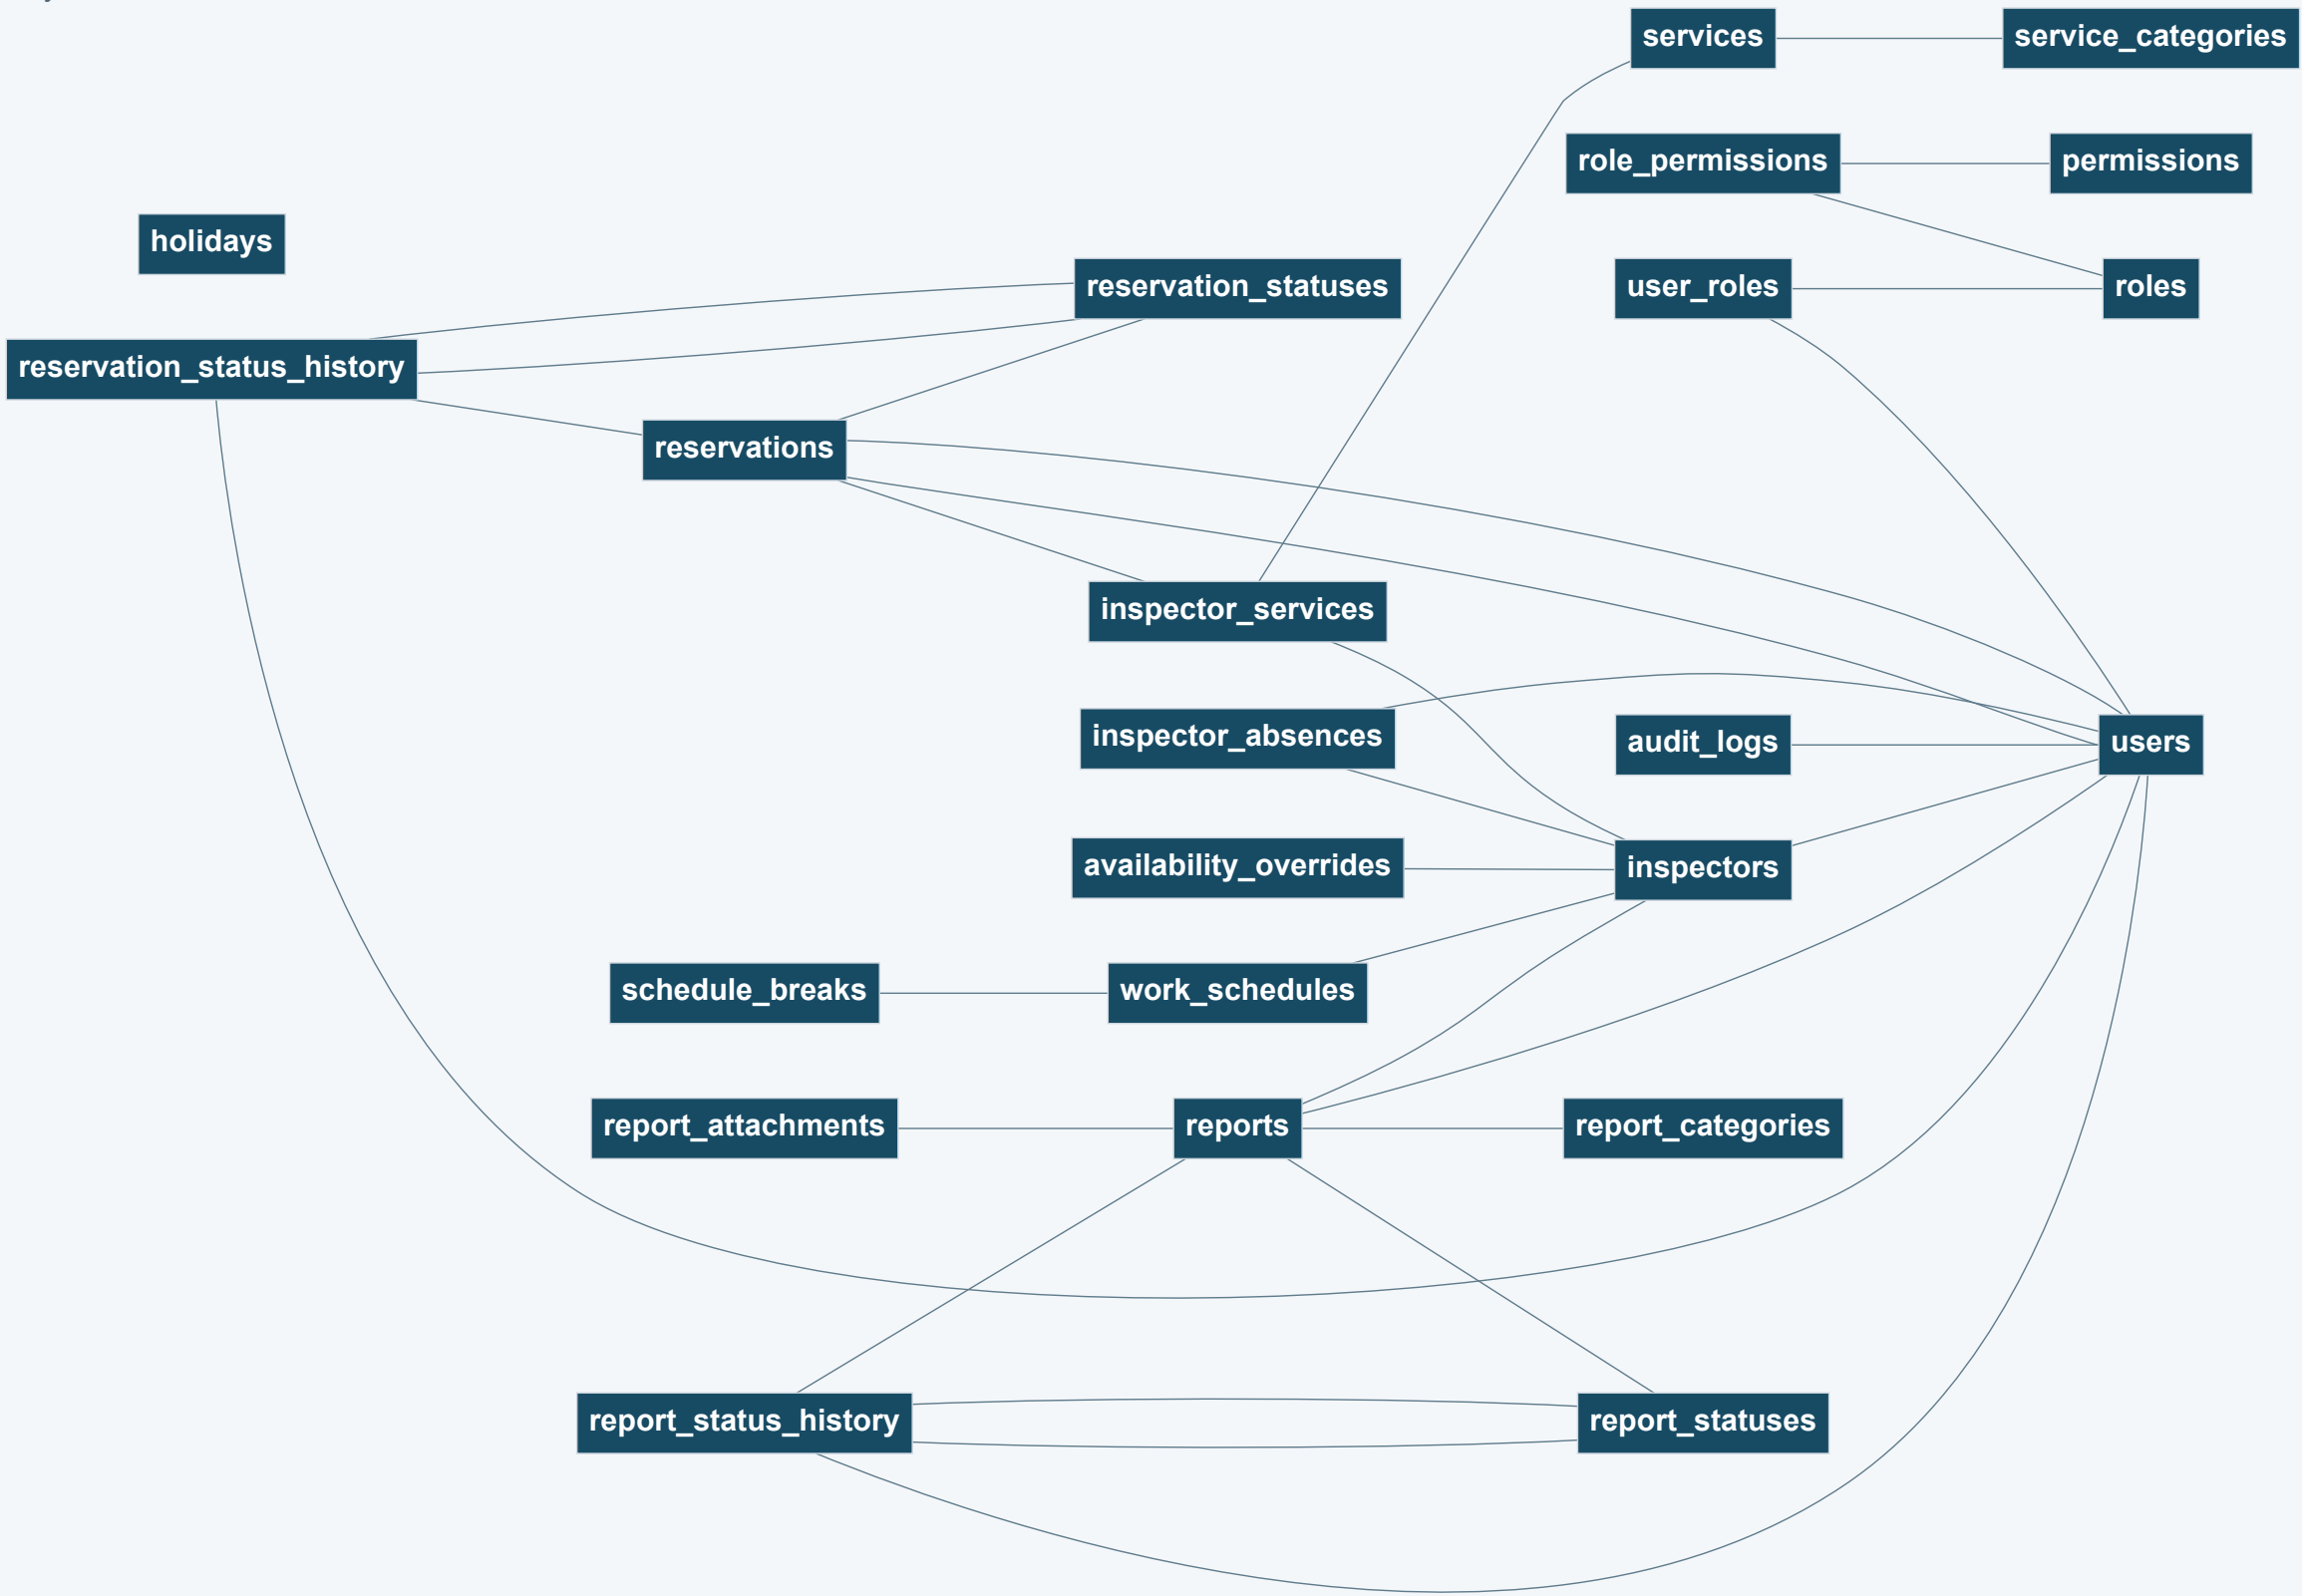

PK: klucz główny FK: klucz obcy UQ: unikalność ?: NULL dozwolony U: UNSIGNED
1: dokładnie jeden 0..1: opcjonalnie jeden 0..N: zero lub wiele Szare tabele: odwołania między modułami
Mapa zawiera wszystkie 31 kluczy obcych. Szczegóły pól i krotności pokazano na stronach 2-6.
holidays jest niezależnym kalendarzem. audit_logs.entity_id to identyfikator opisowy, a nie klucz obcy.

Użytkownicy i uprawnienia


Role aplikacji, dostęp do operacji i audyt personelu

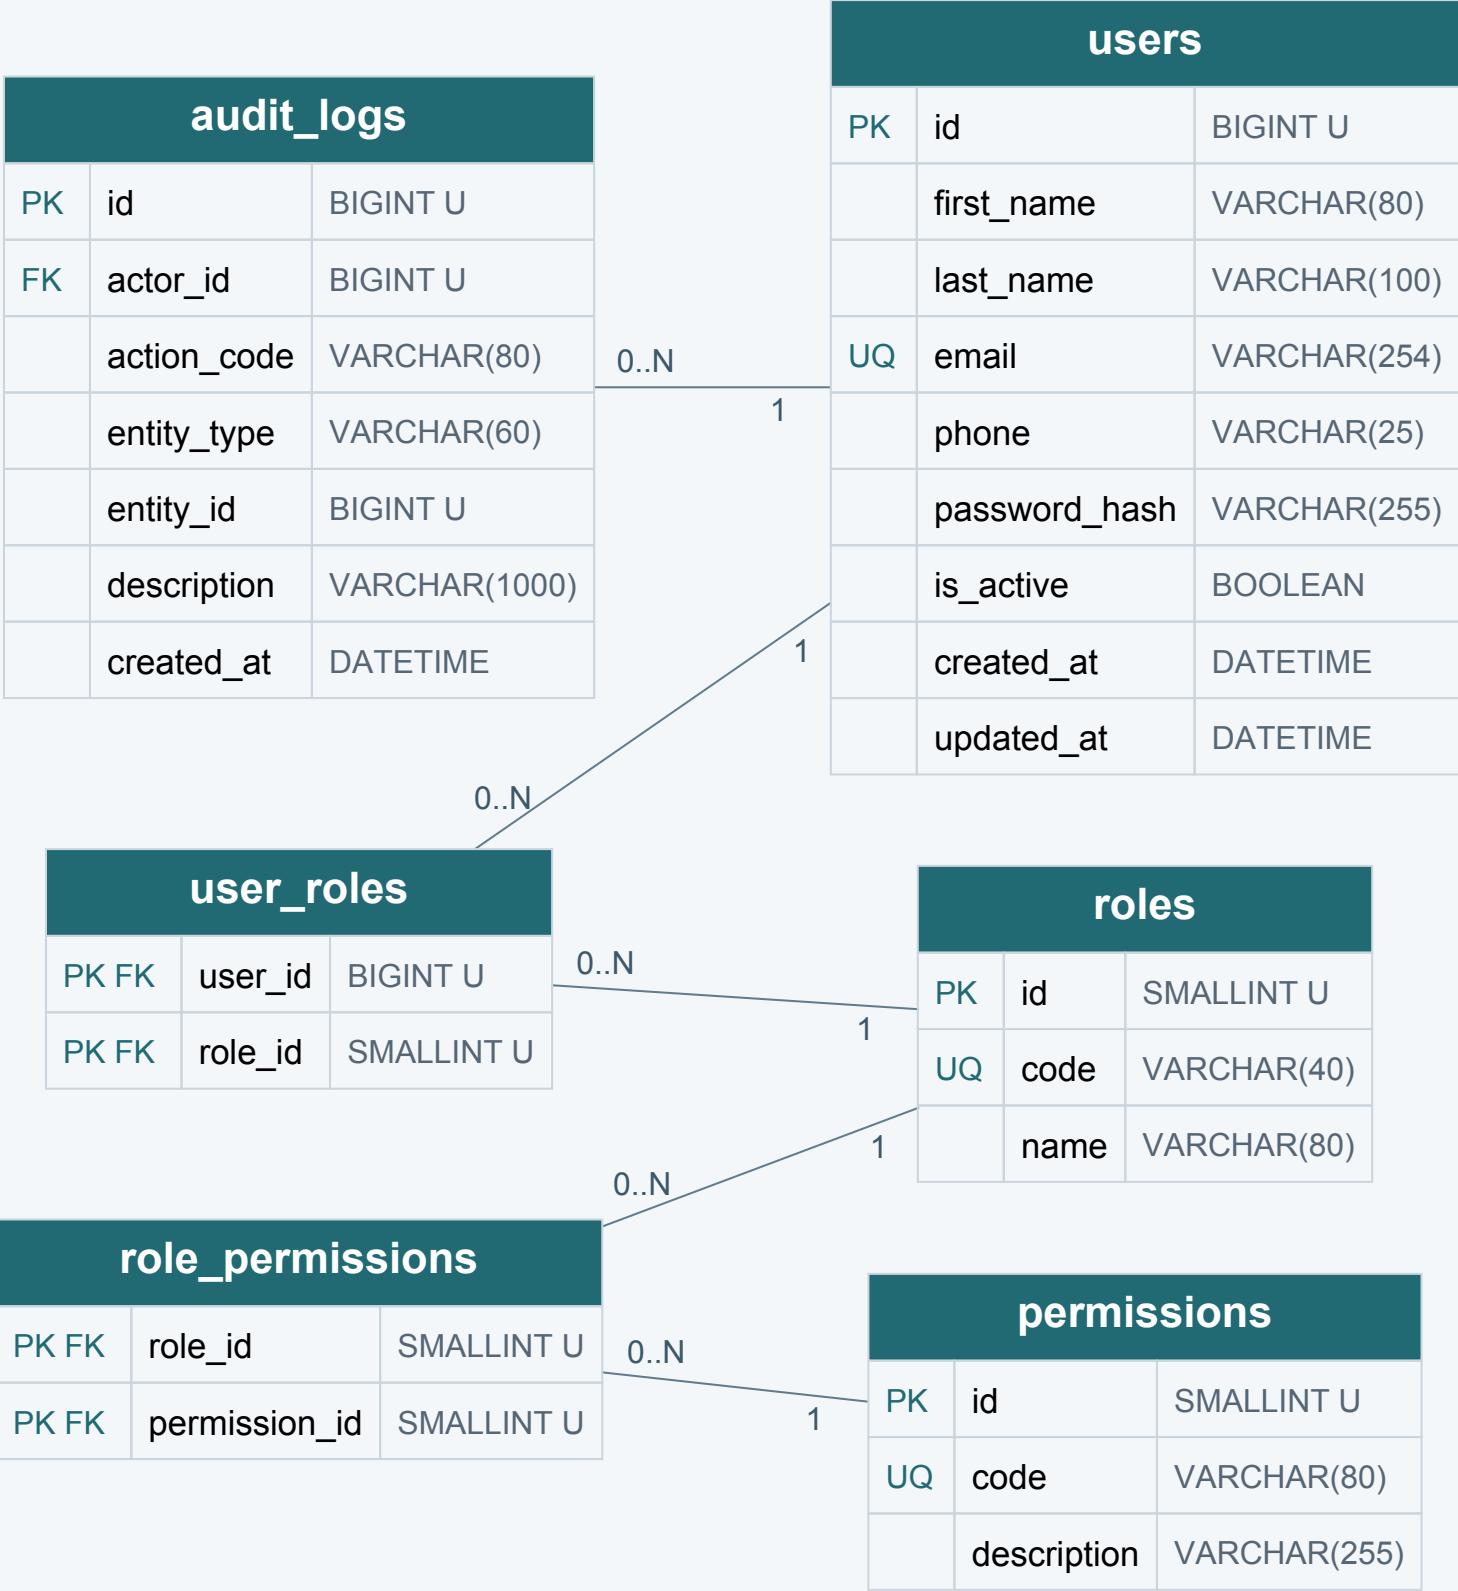

PK: klucz główny FK: klucz obcy UQ: unikalność ?: NULL dozwolony U: UNSIGNED
1: dokładnie jeden 0..1: opcjonalnie jeden 0..N: zero lub wiele Szare tabele: odwołania między modułami
N:M: users - user_roles - roles oraz roles - role_permissions - permissions.
Audyt zapisuje autora operacji; role aplikacji nie są kontami serwera MySQL.

Inspektorzy i oferta


Profile pracowników oraz przypisanie usług w relacji N:M

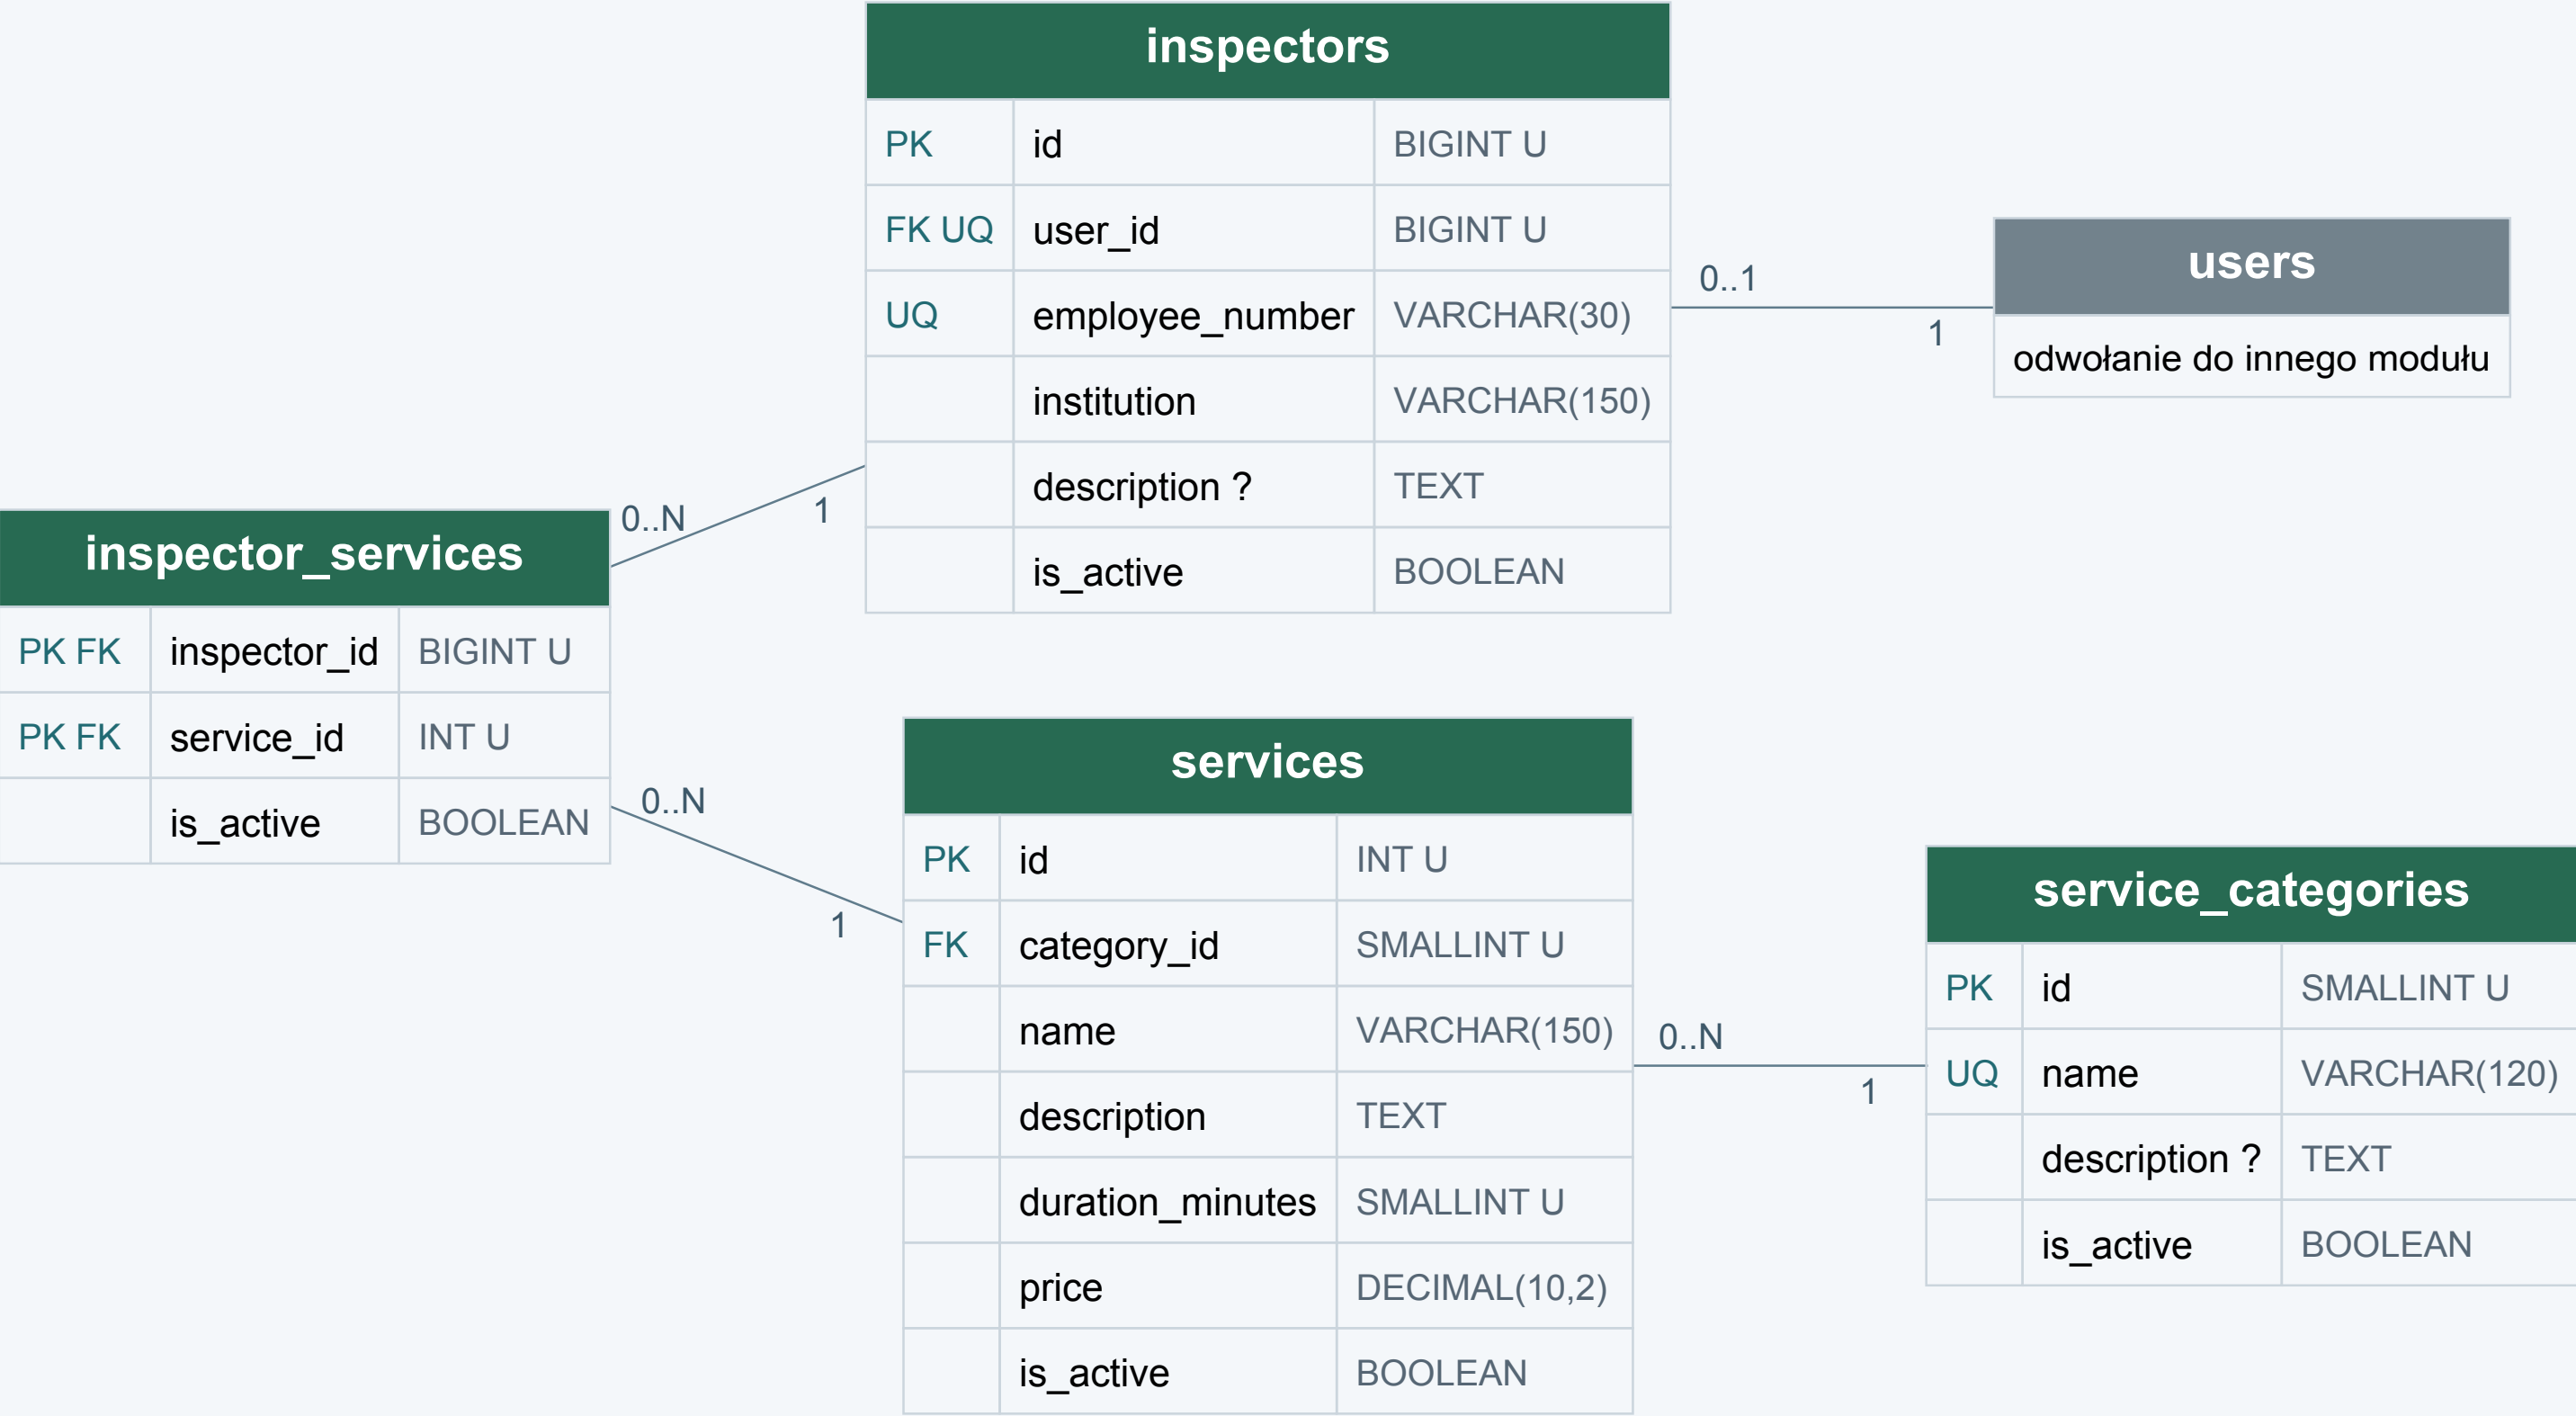

PK: klucz główny FK: klucz obcy UQ: unikalność ?: NULL dozwolony U: UNSIGNED
1: dokładnie jeden 0..1: opcjonalnie jeden 0..N: zero lub wiele Szare tabele: odwołania między modułami
N:M: inspectors - inspector_services - services. Profil inspektora ma unikalny user_id.
Klucz główny inspector_services obejmuje wspólnie inspector_id i service_id.

Dostępność i kalendarz


Grafik cykliczny, przerwy, wyjątkowe dyżury i nieobecności

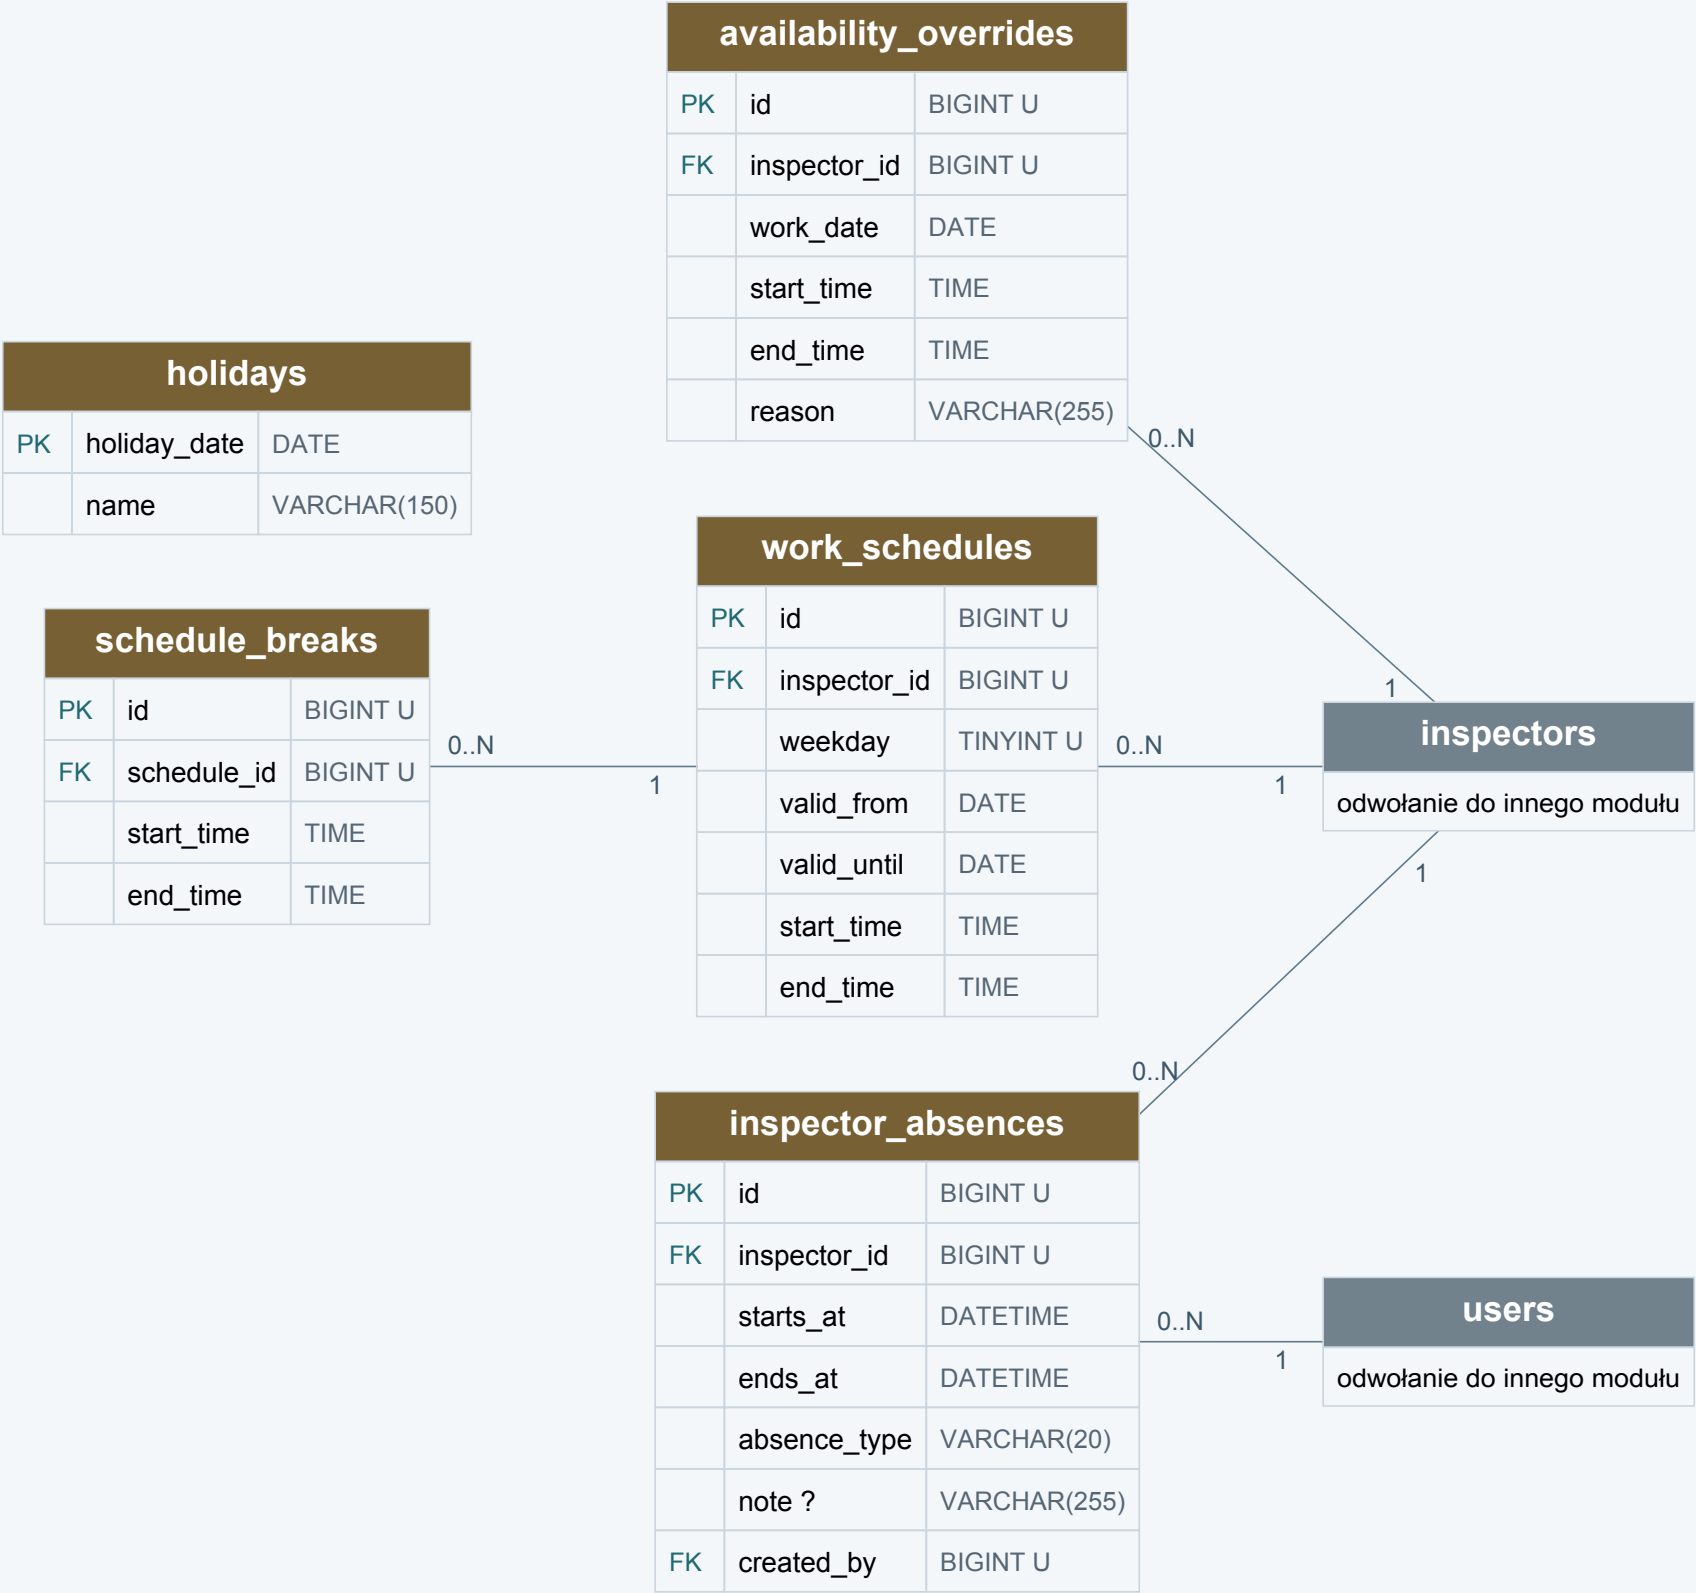

PK: klucz główny FK: klucz obcy UQ: unikalność ?: NULL dozwolony U: UNSIGNED
1: dokładnie jeden 0..1: opcjonalnie jeden 0..N: zero lub wiele Szare tabele: odwołania między modułami
Wyjątki na konkretną datę zastępują grafik tygodniowy. Urlopy i holidays blokują dostępność.
Sprawdzenie zawierania przerw w grafiku oraz konfliktów przedziałów wymaga logiki aplikacji.

Rezerwacje konsultacji


Klient, kwalifikacje inspektora, status bieżący i historia zmian

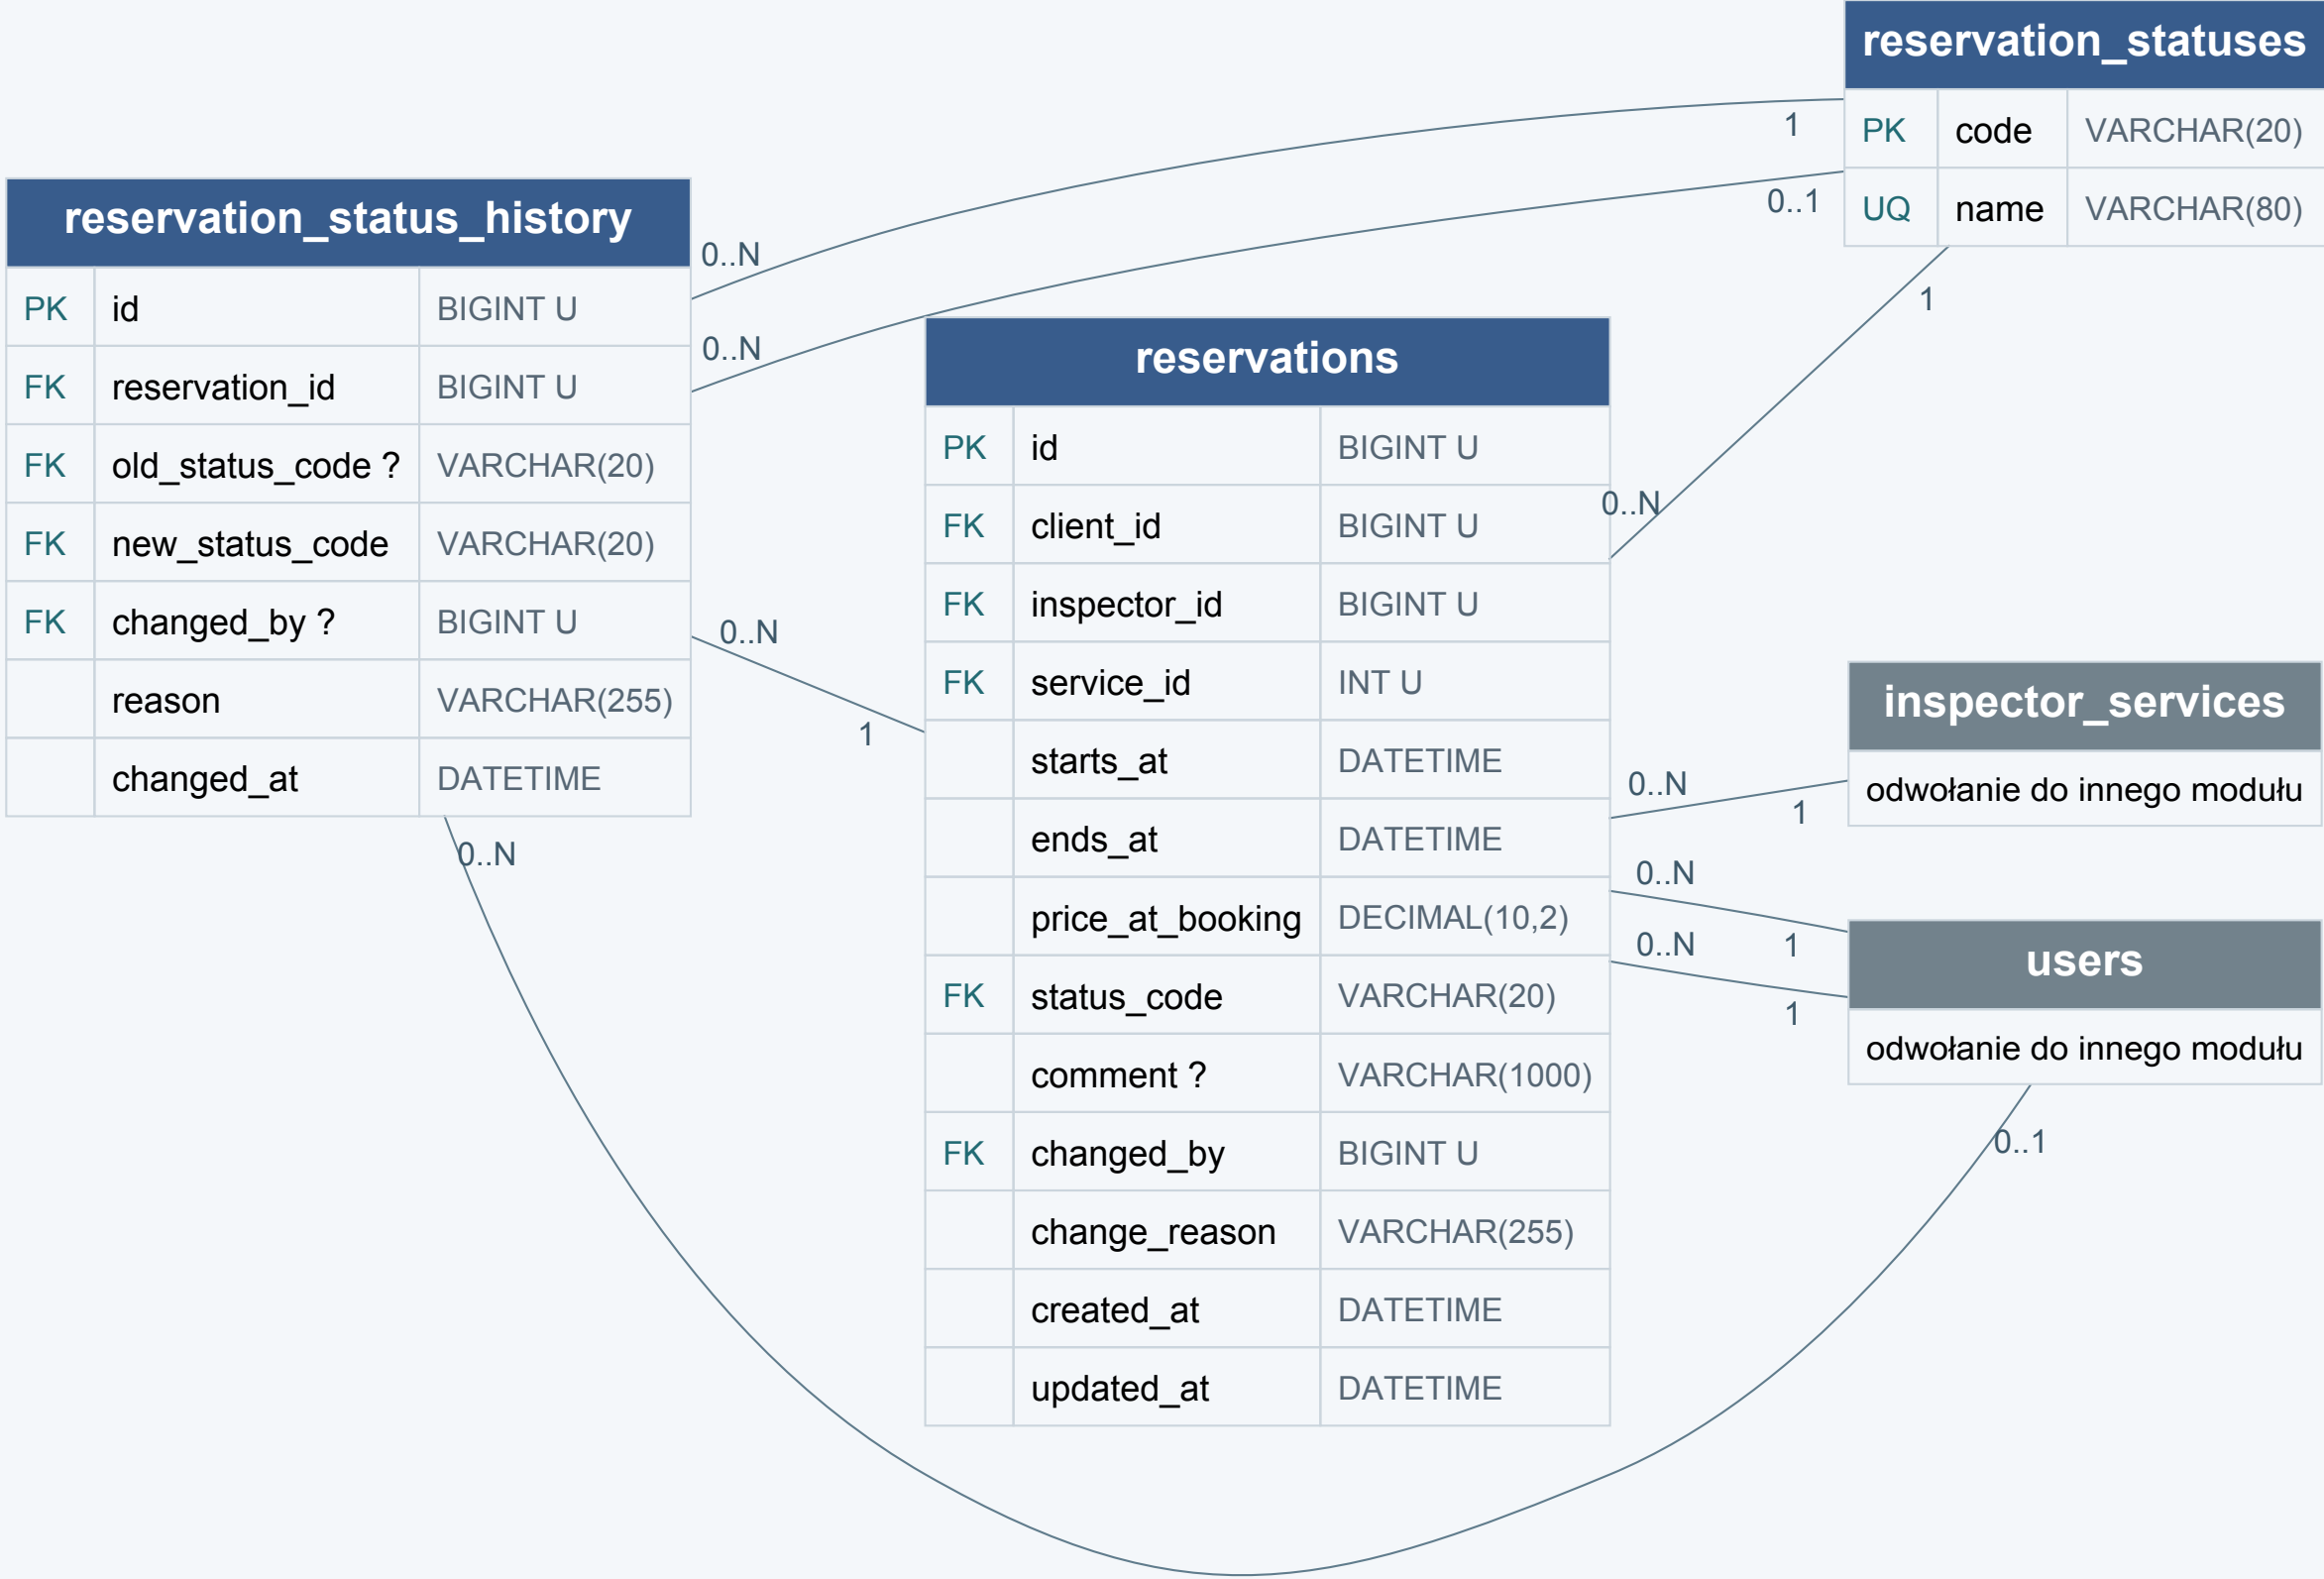

PK: klucz główny FK: klucz obcy UQ: unikalność ?: NULL dozwolony U: UNSIGNED
1: dokładnie jeden 0..1: opcjonalnie jeden 0..N: zero lub wiele Szare tabele: odwołania między modułami
Złożony FK: reservations.(inspector_id, service_id) -> inspector_services.(inspector_id, service_id).
Dwie linie historii do słownika oznaczają old_status_code i new_status_code (dokładny wykaz: str. 7-8).

Anonimowe zgłoszenia

Sprawy, załączniki i historia; bez powiązania z kontem zgłaszającego

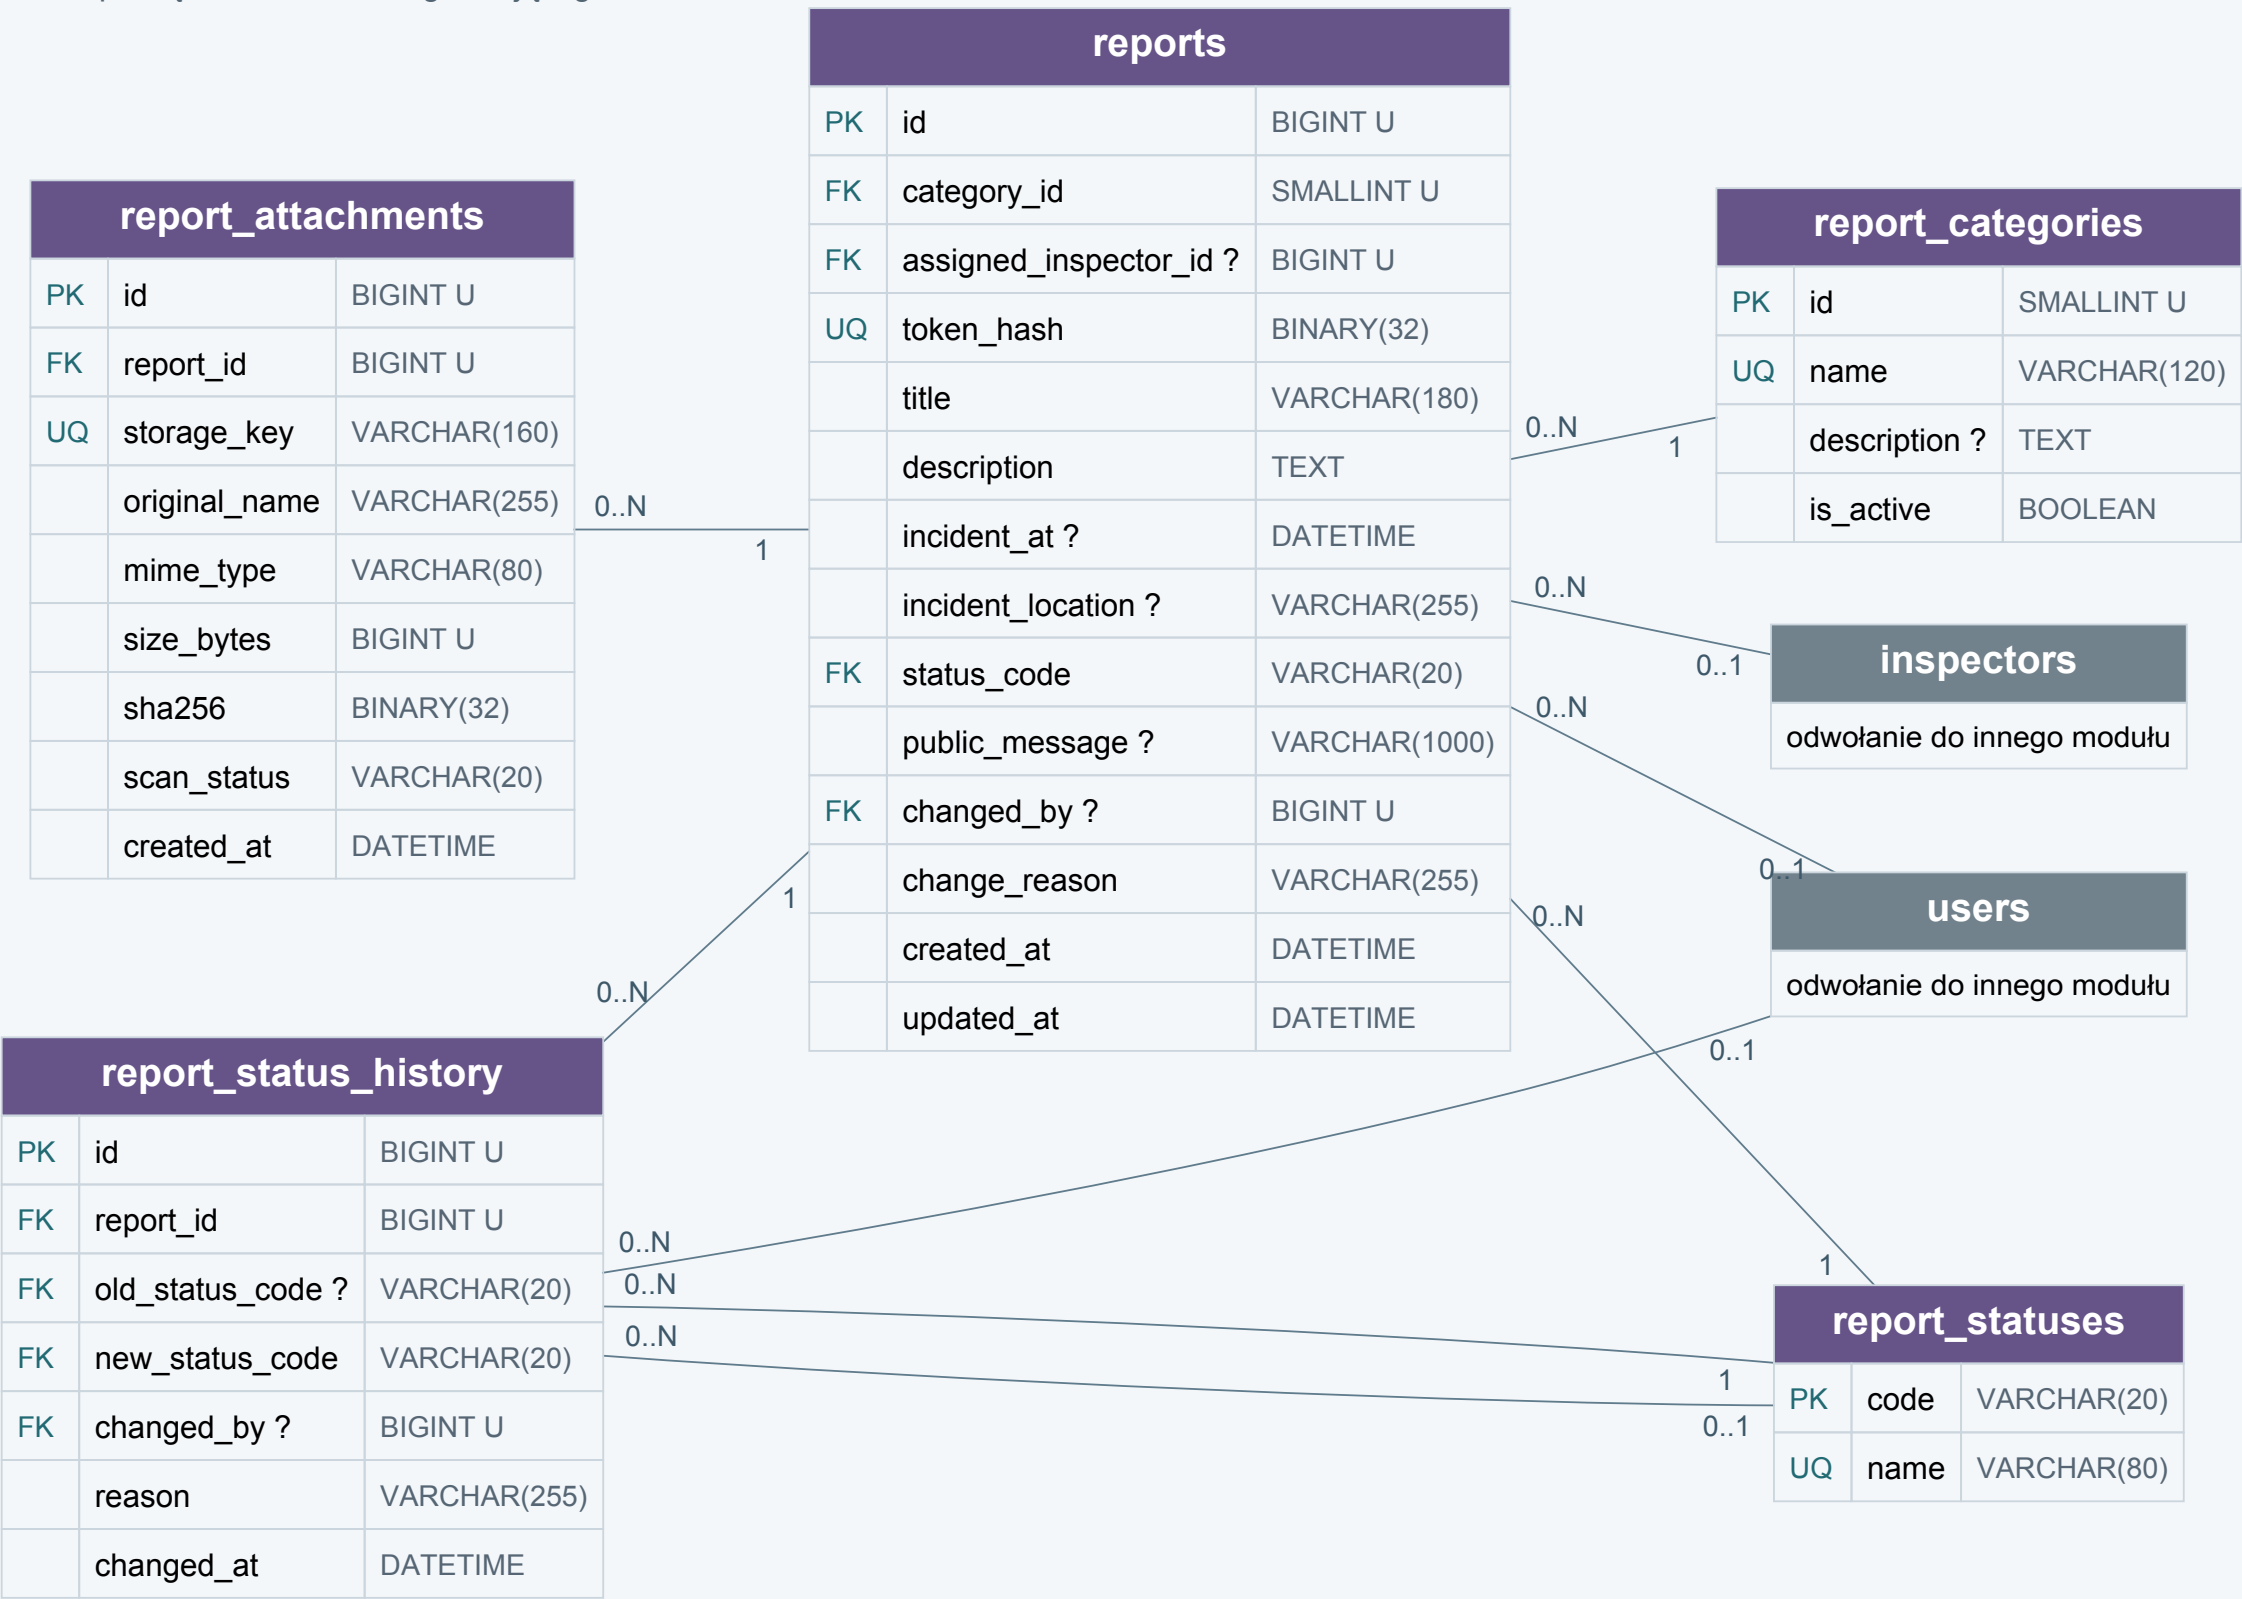

PK: klucz główny FK: klucz obcy UQ: unikalność ?: NULL dozwolony U: UNSIGNED
1: dokładnie jeden 0..1: opcjonalnie jeden 0..N: zero lub wiele Szare tabele: odwołania między modułami
reports.changed_by wskazuje personel zmieniający sprawę, nigdy tożsamość anonimowego zgłaszającego.
token_hash: unikalny skrót tokenu. Pliki załączników znajdują się poza bazą; w bazie są ich metadane.

Wykaz kluczy obcych 1/2

Dokładne mapowanie pól uzupełniające diagramy modułów

TABELA / POLE FK	TABELA / KLUCZ DOCELOWY	RELACJA
role_permissions role_id	roles id	FK
role_permissions permission_id	permissions id	FK
user_roles user_id	users id	FK
user_roles role_id	roles id	FK
inspectors user_id	users id	FK
services category_id	service_categories id	FK
inspector_services inspector_id	inspectors id	FK
inspector_services service_id	services id	FK
work_schedules inspector_id	inspectors id	FK
schedule_breaks schedule_id	work_schedules id	FK
availability_overrides inspector_id	inspectors id	FK
inspector_absences inspector_id	inspectors id	FK
inspector_absences created_by	users id	FK
reservations client_id	users id	FK
reservations inspector_id, service_id	inspector_services inspector_id, service_id	FK złożony
reservations status_code	reservation_statuses code	FK

Wszystkie relacje pochodzą z deklaracji FOREIGN KEY w dostarczonym database.sql.
CHECK, wartości domyślne, indeksy i triggery pozostają zdefiniowane w pliku SQL; ERD nie zastępuje tego pliku.

Wykaz kluczy obcych 2/2

Dokładne mapowanie pól uzupełniające diagramy modułów

TABELA / POLE FK	TABELA / KLUCZ DOCELOWY	RELACJA
reservations changed_by	users id	FK
reports category_id	report_categories id	FK
reports assigned_inspector_id	inspectors id	FK
reports status_code	report_statuses code	FK
reports changed_by	users id	FK
report_attachments report_id	reports id	FK
reservation_status_history reservation_id	reservations id	FK
reservation_status_history old_status_code	reservation_statuses code	FK
reservation_status_history new_status_code	reservation_statuses code	FK
reservation_status_history changed_by	users id	FK
report_status_history report_id	reports id	FK
report_status_history old_status_code	report_statuses code	FK
report_status_history new_status_code	report_statuses code	FK
report_status_history changed_by	users id	FK
audit_logs actor_id	users id	FK

Wszystkie relacje pochodzą z deklaracji FOREIGN KEY w dostarczonym database.sql.
CHECK, wartości domyślne, indeksy i triggerzy pozostają zdefiniowane w pliku SQL; ERD nie zastępuje tego pliku.