

Apostila de HTML e CSS

HTML básico 1	4
Definição.....	4
Requisitos para o desenvolvimento de uma página WEB	4
TAGs	4
1.1 Iniciando um documento	5
<HTML> ... </HTML>.....	5
<HEAD> ... </HEAD>.....	5
<TITLE> ... </TITLE>	5
<BODY> ... </BODY>.....	5
1.2 Trabalhando com textos.....	8
1.2.1 Títulos e Subtítulos.....	8
1.2.2 Estilos de texto.....	10
1.2.3 Fontes.....	12
1.3 Quebras de linha	14
1.4 Linhas Horizontais	14
2. Caracteres Especiais	16
3. Imagens.....	17
4. LINKS.....	19
4.1 Links para o mesmo diretório.....	19
4.2 Links para outro diretório	20
4.3 Parâmetro NAME.....	21
5. Listas.....	22
5.1 - Criando listas ordenadas	22
5.2 - Criando listas não ordenadas	23
6. Tabelas.....	25
6.1 - Construindo tabelas com o elemento TABLE	25
6.1.1 - O título da tabela (elemento CAPTION).....	25
6.1.2 - TABLE HEADINGS (elemento TH)	25
6.1.3 - TABLE DATA (elemento TD)	25
6.1.4 - END OF TABLE ROW (elemento TR).....	26
6.2 - Atributos para a tabela.....	26
6.2.1 - BORDER.....	26
6.2.2 - ALIGN	27
6.2.3 - VALIGN.....	28
6.2.4 - CELLSPACING	28
6.2.5 - CELLPADDING	29
6.2.6 - ROWSPAN.....	29
6.2.7 - COLSPAN	30
6.2.8 - Largura da célula.....	31
6.2.9 - Cor de fundo das células.....	31
7. Formulários	33
7.1 - Construindo formulários com o FORM	33
7.2 - Atributos para FORM.....	33
7.2.1 - GET	33
7.2.2 - POST	33
7.2.3 - INPUT	33

7.2.3.1 - Tipos de elementos TYPE	34
7.2.3.1.1 - TYPE="RADIO"	34
7.2.3.1.2 - TYPE="PASSWORD"	35
7.2.3.1.3 - TYPE="CHECKBOX"	35
7.2.3.1.4 - TYPE="SUBMIT"	36
7.2.3.1.5 - TYPE="RESET"	36
7.2.4 – TEXTAREA	36
7.2.5 – SELECT	37
7.2.6 – Exemplo completo de formulário	37
8. Frames	40
8.1 - Estrutura	40
8.2 - Sintaxe.....	40
8.3 – FRAMESET	41
8.3.1 - ROWS	41
8.3.2 – COLS	42
8.4 – FRAME	42
8.4.1 – SRC.....	43
8.4.2 - NAME.....	43
8.4.3 – SCROLLING	43
8.4.4 – NORESIZE	44
8.4.5 – TARGET.....	45
8.5 – BORDER	45
9. Tabelas de Cores	47
10. CSS	48
10.1 O que é CSS?.....	48
10.2 Como criar estilos	48
10.3 Tipos de Folhas de Estilo.....	49
10.3.1 Estilos Externos.....	50
10.3.2 Estilos Incorporados.....	50
10.3.3 Estilos Inline	51
10.4 Tags Personalizadas	51
10.4.1 Utilizando a TAG <DIV>	53
10.4.2 Utilizando a TAG 	53
10.5 Atalhos e atributos de CSS.....	55
10.5.1 Atalhos de CSS.....	55
10.5.2 Atributos de CSS.....	55

HTML básico 1

Definição

HTML significa **Hyper Text Markup Language** e é a linguagem de marcação de hipertexto, ou seja, é a linguagem na qual são escritas as páginas da Web, interpretada pelo navegador.

As informações estão ligadas na forma de páginas ligadas entre si. A página é transferida de um computador remoto para o usuário, onde o browser faz o trabalho de interpretar os códigos naquele documento e mostra a página que o usuário vê. A Web está estruturada em dois princípios básicos: HTTP(Hiper Text Transfer Protocol) e HTML (Hiper Text Markup Language).

HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, ou seja, é o protocolo que permite a navegação na Web, com o simples clicar do mouse sobre o texto (ou imagem) que esteja associado a outro link.

Requisitos para o desenvolvimento de uma página WEB

- Conhecer a linguagem HTML para escrever o código fonte de sua página;
- Editor de texto para gerar o seu código fonte (bloco de notas, Front Page, Dreamweaver, entre outros);
- Um navegador de internet (browser) para visualizar as suas páginas (Internet Explorer, Netscape, etc).

TAGs

Os comandos HTML são chamados de TAGs, compreendem de marcas padrões que são utilizadas para fazer indicações a um browser.

Assim como em outras linguagens, os comandos têm uma sintaxe própria, e seguem algumas regras:

- As TAGs aparecem sempre entre sinais de “menor que” (<) e “maior que” (>);
- Geralmente são utilizadas aos pares, sendo que a TAG de finalização de um comando qualquer é finalizada com a precedência de uma barra (/).

Exemplos:

TAG único:

```
<br>
```

TAG duplo:

```
<center> xxx </center>
```

1.1 *Iniciando um documento*

Todo o documento HTML fica contido entre os TAGS: **<HTML>** e **</HTML>**.

Uma página HTML possui três partes básicas: estrutura principal, um cabeçalho e um corpo de página.

Possui uma estrutura dividida em 4 TAGs básicas:

```
<HTML> ... </HTML>
<HEAD> ... </HEAD>
<TITLE> ... </TITLE>
<BODY> ... </BODY>
```

<HTML> ... </HTML>

São usados para delimitar os comandos HTML, indicam o início e o fim de um documento.

<HEAD> ... </HEAD>

Usado para indicar parâmetros de configuração do documento, também utilizado para exibir o título na barra de títulos do browser.

<TITLE> ... </TITLE>

Indica o título do documento para o browser. Esta TAG deve estar sempre dentro das TAGs <HEAD> </HEAD>.

<BODY> ... </BODY>

Envolvem a seção de corpo do documento. Aqui fica o conteúdo principal da Home Page.

Opcionalmente podemos indicar uma cor para o fundo da página, usando a opção **BGCOLOR**, ou um arquivo de imagem para formar o fundo, usando a opção **BACKGROUND**.


Iniciaremos a nossa primeira página editando o código no Bloco de Notas.

Siga os passos abaixo:

1. Crie uma pasta chamada **OrgaoColegiado**.
2. Clique em Arquivo/Novo/Documento de Texto
3. Nomeie o arquivo como **index.html**.
4. Abra o arquivo, você irá notar que a página está em branco, pois ainda não escrevemos nenhum código.
5. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e clique em Editar, ele irá abrir o bloco de notas com seu conteúdo vazio.
6. Copie e cole o exemplo abaixo, salve o arquivo .txt e feche.
7. Depois abra novamente o arquivo HTML.

Exemplo com cor de fundo na página:


```
<html>
<head>
<title>
    Curso de HTML
</title>
</head>
<body bgcolor="green" >
    Corpo da página HTML com cor de fundo.
</body>
</html>
```

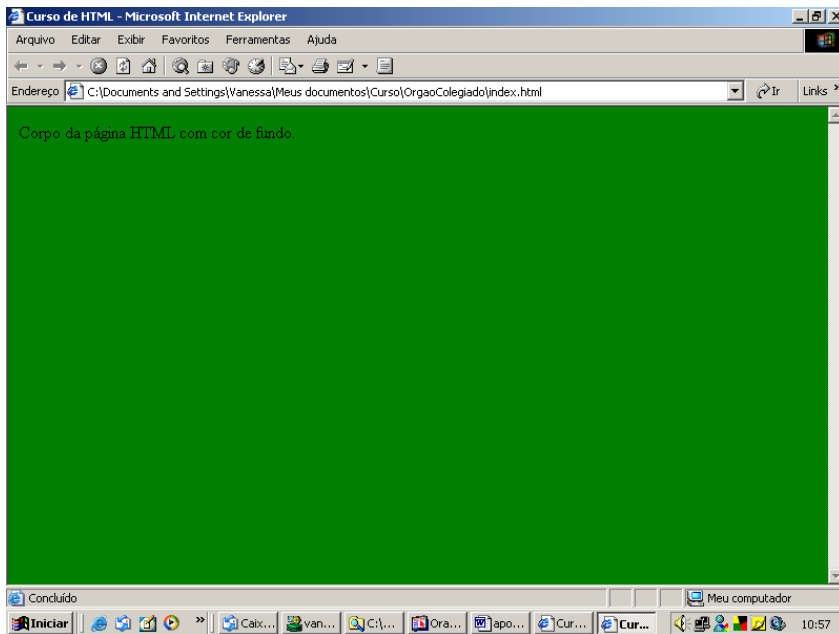

Agora substitua o código acima pelo exemplo abaixo seguindo os passos 5, 6 e 7.

Exemplo com imagem de fundo na página:

```
<html>
<head>
<title>
    Curso de HTML
</title>
</head>
<body background="fundo.gif" >
    Corpo da página HTML com imagem de fundo.
</body>
</html>
```

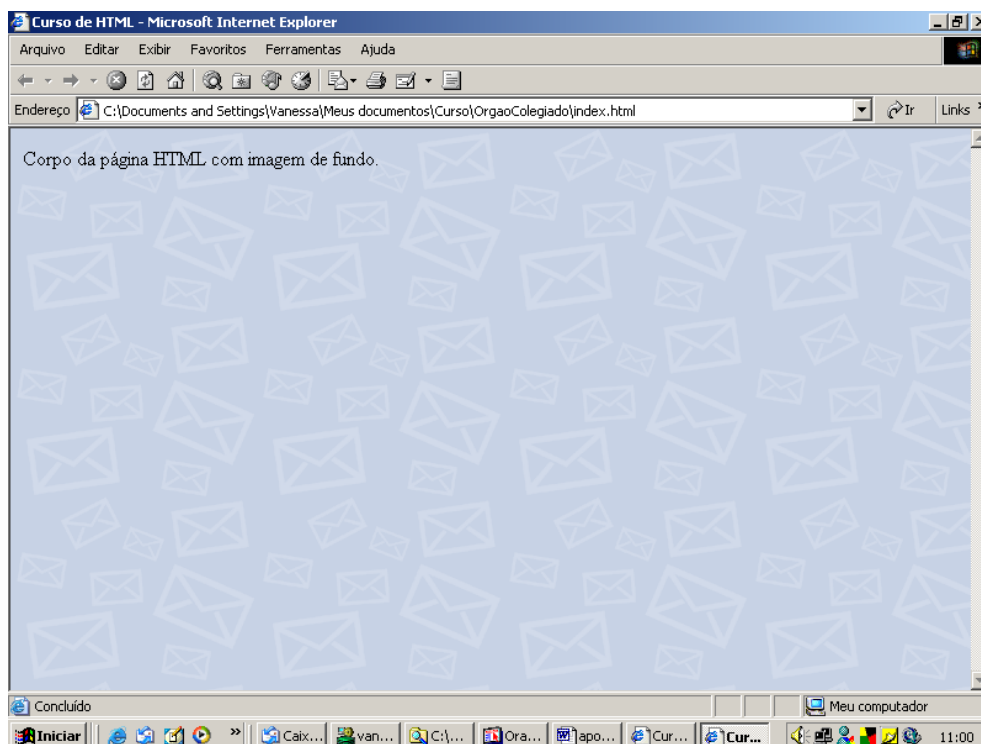

1.2 *Trabalhando com textos*

No corpo do documento é onde estará localizado o título e subtítulos, texto, imagens, ligações com outras páginas, etc. Nesta seção veremos como trabalhar com os textos.

1.2.1 Títulos e Subtítulos

Para demarcar títulos e subtítulos, use os TAGs de HEADER (H1 a H6), juntamente com a opção CENTER.

Veja alguns exemplos:

Texto inserido entre <H1> e </H1>:

H1

Texto inserido entre <H2> e </H2>:

H2

Texto inserido entre <H3> e </H3>:

H3

Texto inserido entre <H3><CENTER> e </CENTER></H3> :


H3

Observações: A TAG CENTER têm a função de deixar o cabeçalho ou texto centralizado.

Exemplo:

Crie um novo arquivo chamado ExemploTitulo.html e insira o código abaixo.

```
<html>
<head>
<title>
    Curso de HTML
</title>
</head>
<body>
    <H1>Título com H1: Órgãos Colegiados</H1>
    <H2>Título com H2: Órgãos Colegiados</H2>
    <H3>Título com H3: Órgãos Colegiados</H3>
    <H4>Título com H4: Órgãos Colegiados</H4>
    <H5>Título com H5: Órgãos Colegiados</H5>
    <H6><CENTER>Título com H6 centralizado: Órgãos
    Colegiados</CENTER></H6>
</body>
</html>
```

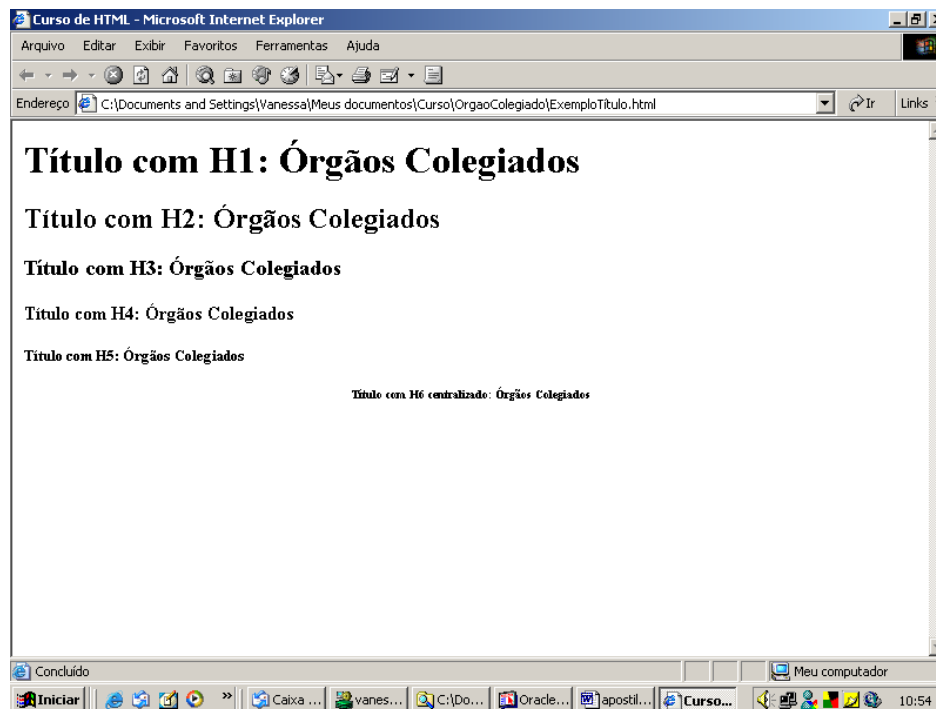

1.2.2 Estilos de texto

Além da TAG `<CENTER>...</CENTER>` existem as seguintes TAGs que podem ser utilizadas para a formatação de um texto.

`...`

Aplica o estilo **negrito**.

`<I>...</I>`

Aplica o estilo *itálico*.

`<U>...</U>`

Aplica o estilo sublinhado (nem todos os browser o reconhecem).

`^{...}`

Faz com que o texto fique ^{sobrescrito}.

`_{...}`

Faz com que o texto fique _{subscrito}.

`<PRE>...</PRE>`

Utiliza a pré-formatação, ou seja, deixa o texto da maneira em que foi digitado.

<P>

A TAG responsável pela quebra de parágrafos é a <P> que finaliza o parágrafo e insere automaticamente uma linha em branco entre parágrafos.

Sintaxe do comando:

```
<P align="posição"> Texto do parágrafo.
```

Posição pode ser:

- Left: alinhamento à esquerda.
- Center: centralizado
- Right: alinhamento à direita

Exemplo:

Crie um novo arquivo com o nome EstiloTexto e insira o código abaixo:

```
<html>
<body>
<title>Curso de HTML</title>

<B>Estilo negrito.</B>
<br>

<I>Estilo itálico.</I>
<br>

<U>estilo sublinhado (nem todos os browser o
reconhecem)</U>
<br>


<SUP>Texto sobrescrito.</SUP>
<br>

<SUB>Texto subscrito.</SUB>
<br>

<PRE>Este é um pequeno texto
      com estilo
      pré-formatado.</PRE>

<p align="center"> Este é um exemplo do primeiro
parágrafo centralizado.
<p> Este é um exemplo do segundo parágrafo.
```

```
</body>
</html>
```

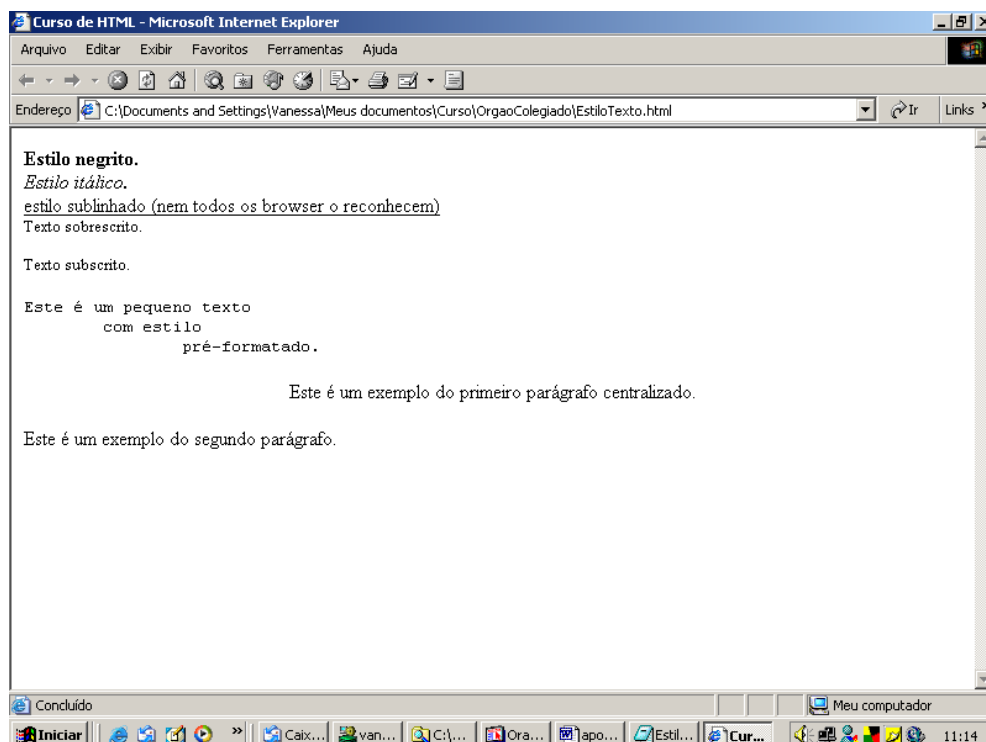

1.2.3 Fontes

Para inserir em sua página um texto com fontes de tamanhos, cores e tipos diferentes utilizamos a TAG ` ... `.

Sintaxe do comando:

```
<FONT size="n" face="nome" color="cor">
    TEXTO
</FONT>
```

Onde:

- SIZE="n" : n varia de 1 a 7 e 3 é o valor padrão da maioria dos navegadores;
- FACE="nome" : nome da fonte a ser utilizada (Arial, Tahoma, etc);
- COLOR="cor" : cor da fonte definida em hexadecimal, ou através de um nome pré-definido de cores. Veja no capítulo 9 desta apostila.

Exemplo:

Crie um arquivo chamado Fontes.html e insira o código abaixo:

```
<html>
```

```
<body>
<title>Curso de HTML</title>

<FONT size="1" face="Tahoma" color="red">
    Texto com cor vermelha
</FONT>
<br><br>

<FONT size="2" face="Arial" color="green">
    Texto com cor verde
</FONT>
<br><br>

<FONT size="3" face="Tahoma" color="blue">
    Texto com cor azul
</FONT>
<br><br>


<FONT size="4" face="Tahoma" color="orange">
    Texto com cor laranja
</FONT>
<br><br>

<FONT size="5" face="Tahoma" color="pink">
    Texto com cor pink
</FONT>
<br><br>

<FONT size="6" face="Tahoma" color="#4F2F4F">
    Texto com cor violeta
</FONT>
<br><br>

<FONT size="7" face="Tahoma" color="#FF00FF">
    Texto com cor magenta
</FONT>
<br><br>

</body>
</html>
```

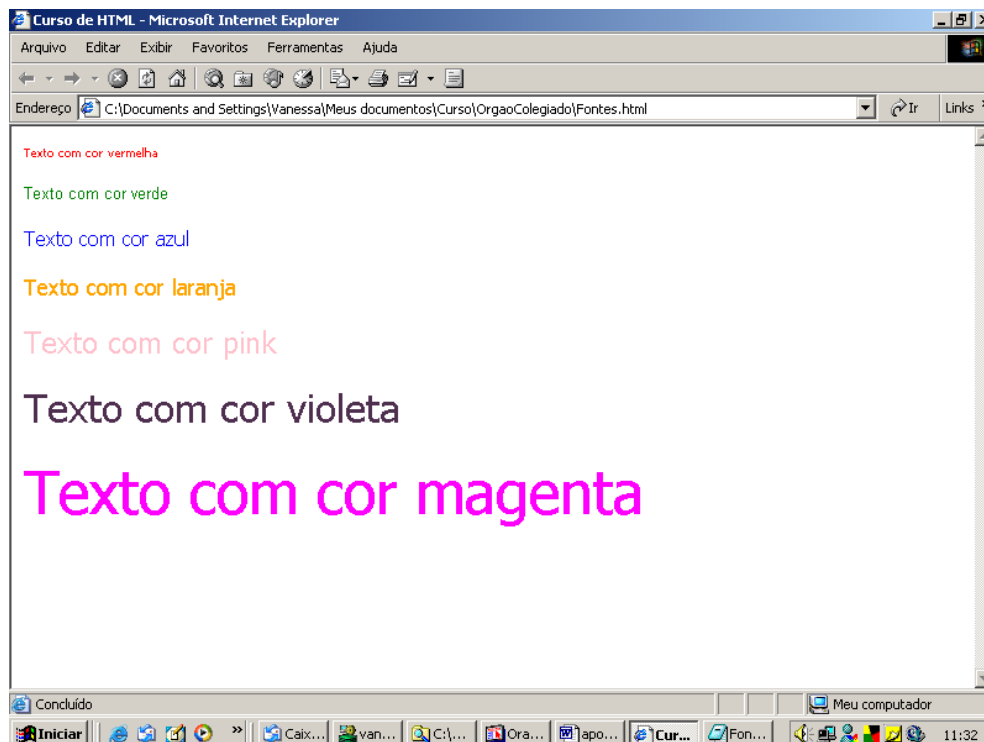

1.3 Quebras de linha

A tag
 faz a quebra de linha sem acrescentar espaços extras entre linhas. Finaliza a linha de texto e insere automaticamente uma outra linha em branco. Não precisa ser finalizada com </BR>.

1.4 Linhas Horizontais

Desenha uma linha horizontal no documento. Não precisa ser finalizada com </HR>.

Sintaxe:

```
<HR width="n%" align="posição" size="n" color="#cor"
noshade>
```

Atributos:

- SIZE: Define a espessura, em pixels, da linha.
- WIDTH: Define a largura da linha, o que pode ser feito em pixels (número absoluto) ou em percentual da tela (com o símbolo de %)
- ALIGN: Alinhamento, como o que tem sido usado, pode ser LEFT, RIGHT e CENTER, ou seja, esquerda, direita e ao centro, respectivamente.

- NOSHADE: Linha sem sombra. O padrão é a linha sombreada, utilizando esse atributo temos uma linha sem sombra.

Exemplo:

Crie um arquivo chamado LinhaHorizontal.html e insira o código abaixo:

```
<html>
<body>
```

Primeiro exemplo com a linha horizontal

```
<HR width="100%" align="left" size="2" color="silver" >
<br>
```

<center>Segundo exemplo com a linha horizontal</center>


```
<HR width="70%" align="center" size="3" color="blue" >
<br>
```

Terceiro exemplo com a linha horizontal

```
<HR width="30%" align="center" size="5" color="red" noshade>
<br>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

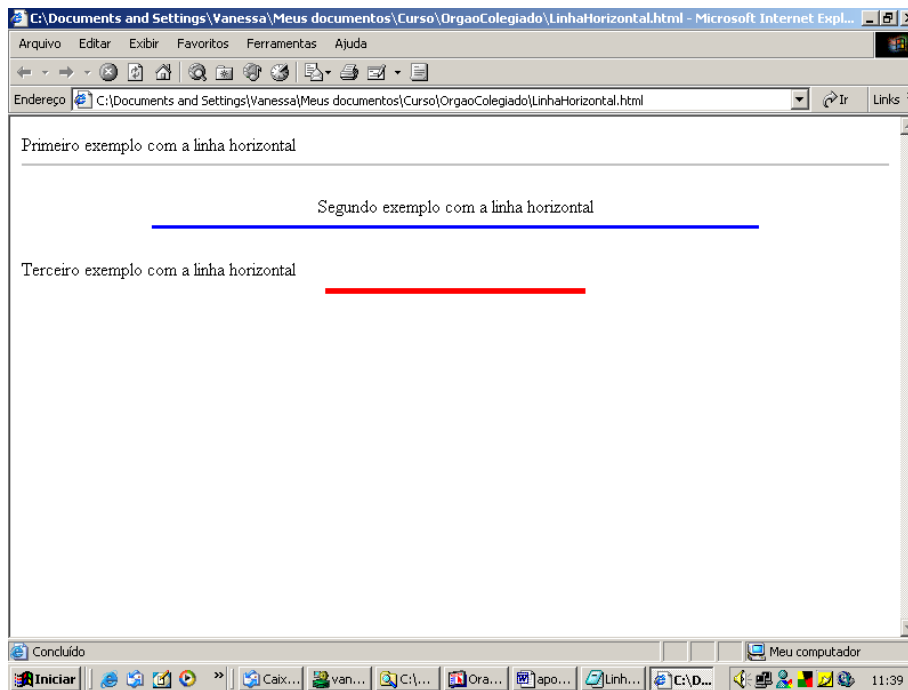

2. Caracteres Especiais

Á	Á	á	á	Â	Â
â	â	À	À	à	à
Ä	Å	å	å	Ã	Ã
ã	ã	Ä	Ä	ä	ä
Æ	Æ	æ	æ	É	É
é	é	Ê	Ê	ê	ê
È	È	è	è	Ë	Ë
ë	ë	Ð	Ð	ð	ð
Í	Í	í	í	Ĭ	Î
î	î	Ì	Ì	ì	ì
Ĭ	ï	ï	ï	Ó	Ó
ó	ó	Ô	Ô	ô	ô
Ò	Ò	ò	ò	Ø	Ø
ø	ø	Õ	Õ	õ	õ
Ö	Ö	ö	ö	Ú	Ú
ú	ú	Û	Û	û	û
Ù	Ù	ù	ù	Ü	Ü
ü	ü	Ç	Ç	ç	ç
Ñ	Ñ	ñ	ñ	<	<
>	>	&	&	"	"
®	®	©	©	Ý	Ý
ý	ý	Þ	Þ	þ	þ
ß	ß	°	º	ª	ª
¹	¹	²	²	³	³
f	ƒ	†	†	‡	‡
‰	‰	¢	¢	£	£
«	«	±	±	»	»
·	·	¼	¼	½	½
¾	¾	¿	¿	×	×
÷	÷	¡	¡	¤	¤

3. Imagens

Para inserir uma imagem em uma página web utilizamos o comando, tag, **** e seus atributos. Os formatos mais usados são o GIF e o JPG, ambos com compactação de pixels.

Sintaxe:

```
<IMG SRC="endereço da imagem" WIDTH="n%" HEIGHT="n%"
ALIGN="posição" ALT="texto">
```

Atributos:

- WIDTH: Define a largura da imagem, o que pode ser feito em pixels (número absoluto) ou em percentual da tela (com o símbolo de %).
- HEIGHT: Define a altura da linha, o que pode ser feito em pixels (número absoluto) ou em percentual da tela (com o símbolo de %).
- ALIGN: Alinhamento da imagem pode ser, LEFT, RIGHT e CENTER, ou seja, esquerda, direita e ao centro, respectivamente.
- ALT: texto que irá aparecer ao passar o mouse sobre a imagem ou texto que surgirá caso a imagem não possa ser visualizada.
- BORDER: Especificação da largura da borda da imagem. Valor em pixel.
- VSPACE: Para especificar o espaço que deve ser deixado acima e abaixo da imagem. Valor em pixel.
- HSPACE: Especifica o espaço que deve ser deixado nas laterais da imagem. Valor em pixel.

O único obrigatório é o src.

Ex.:

Crie um arquivo chamado Imagem.html e insira o código abaixo:

```
<html>
<body>
<title>Curso de HTML</title>
```

```
<IMG SRC="img/bullet.gif" ALIGN="left" ALT="Imagem Bullet">
<font size="3" face="arial" color="blue">Esta é a nossa
primeira imagem inserida.</font>
<br><br>
```


```
<font size="4" face="Courier New" color="orange">Abaixo segue  
mais imagens na página.</font>  
<br><br>
```

```
<IMG SRC="img/calendario.gif" ALIGN="left" ALT="Calendário">  
<font size="3" face="arial" color="black">Calendário.</font>  
<br><br>
```

```
<IMG SRC="img/search.gif" ALIGN="left" ALT="Buscar">  
<font size="3" face="arial" color="black">Buscar.</font>  
<br><br>
```

```
<IMG SRC="img/salvar.gif" ALIGN="left" ALT="Salvar">  
<font size="3" face="arial" color="black">Salvar.</font>  
<br><br>
```

```
</body>  
</html>
```

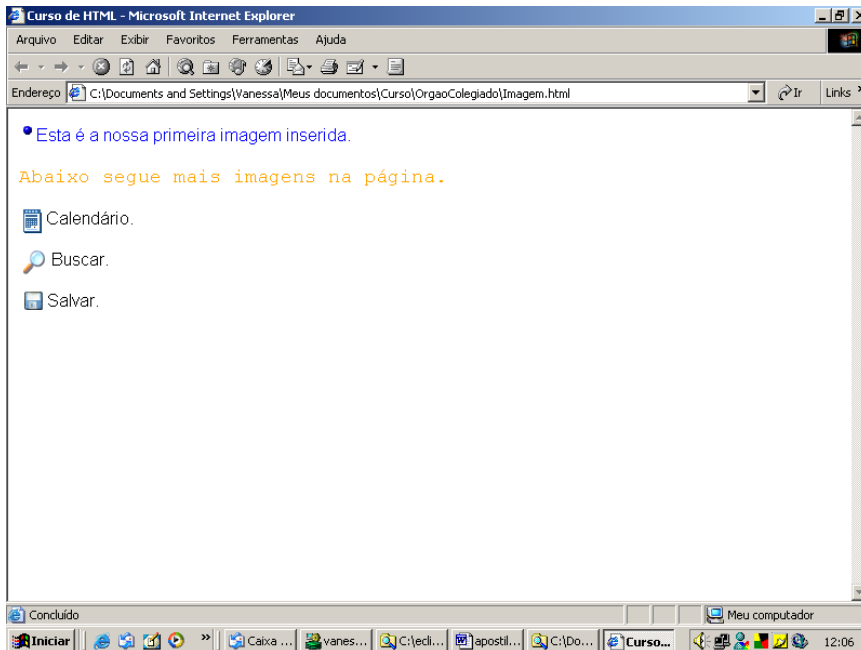

4. LINKS

O principal poder do HTML vem da capacidade de interligar partes de um texto, imagens a outros documentos.

A interligação entre documentos não se restringe somente às ligações com outras páginas. Em páginas muito longas onde um assunto tem vários tópicos, podemos utilizar índices onde os links têm a função de interligar os tópicos de um texto e que com apenas um clique em um dos tópicos do índice, o item é exibido.

4.1 Links para o mesmo diretório

Você só precisa especificar o nome do arquivo que será chamado e a sua extensão.

Sintaxe:

```
<A HREF = "nomeDoArquivo.extensão">
    Texto ou imagem
</A>
```

Onde:

- A: abertura da TAG de link;
- HREF="nomeDoArquivo.extensão": deve ser informado o nome completo do arquivo que será acessado;
- Texto ou imagem: que servirá como link;
- /A: encerra a TAG de link.

Exemplo:


Edite o primeiro arquivo que criamos **index.html**.
Substitua o código pelo o que está abaixo:

```
<html>
<head>
<title>
    Curso de HTML
</title>
</head>
<body >
    <h1><font face="arial" color="orange">MENU</font></h1>
    <HR width="100%" align="left" size="2" color="silver" >
```

```

<A HREF = "EstiloTexto.html">Estilo de Texto</A>
<br>
<A HREF = "ExemploTitulo.html">Títulos e Subtítulos</A>
<br>
<A HREF = "LinhaHorizontal.html">LinhaHorizontal</A>
<br>
<A HREF = "Fontes.html">Fontes</A>
<br>
<A HREF = "Imagem.html">Imagem</A>
</body>
</html>

```

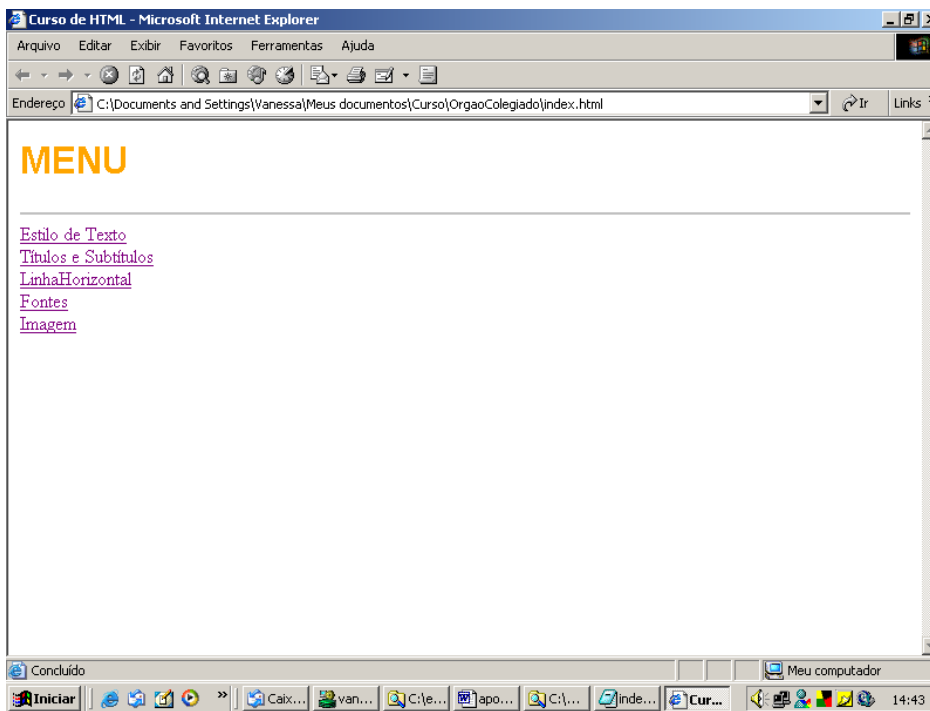

4.2 Links para outro diretório

Para criar links para uma página localizada em outros diretórios é necessário indicar o caminho completo do arquivo. Para a WEB isto tem uma forma um pouco diferente do Windows e do DOS, veja:

- A barra utilizada para separar os diretórios é a barra convencional (/);
- O ponto de partida para localizar um arquivo em outro diretório é o atual;
- Para baixar um nível deve utilizar os sinais “../”.

Exemplo:

```
<A HREF="../matricula/CadastraAluno.html" >  
  Cadastro de Aluno  
</A>
```

4.3 Parâmetro NAME

O parâmetro NAME serve para marcar um ponto para possíveis desvios. Quando desviamos para um determinado ponto dentro de um documento, indicamos este nome com um "#". Por exemplo:

```
<A NAME="AQUI">Aqui é um ponto para desvios</A>...  
<A HREF="#AQUI">Desvia para o ponto "AQUI"</A>
```

5. Listas

5.1 - Criando listas ordenadas

Listas ordenadas são também denominadas listas numeradas, pois, quando um navegador encontra uma TAG, iniciando uma lista ordenada, ele passa a mostrar cada item utilizando números, como 1, 2, 3, e assim sucessivamente.

Listas ordenadas são iniciadas pela TAG ****.

Cada item utiliza a TAG ****.

Finalmente, ****.

Sintaxe:

```
<OL TYPE="formato" START="n">
  <LI> Tópico 1
  <LI> Tópico 2
  <LI> Tópico n
</OL>
```

Onde:

- ****: início da lista numerada;
- **TYPE="formato"**: o formato da numeração pode ser:
 - ❖ 1: lista numérica (não é necessário ser definido);
 - ❖ A: lista alfabética com letras maiúsculas;
 - ❖ a: lista alfabética com letras minúsculas;
 - ❖ I: Lista numérica com números romanos maiúsculos;
 - ❖ i: lista numérica com números romanos minúsculos;
- **START="n"**: o valor inicial de uma lista numerada;
- ****: tópicos da lista;
- ****: fim da lista numerada;

Exemplo:

Crie um arquivo chamado Listas.html e insira o código abaixo:

```
<html>
<title>Curso de HTML</title>
<body>

<center><h1>Listas Ordenadas</h1></center>


<h3>Cursos</h3>
```

```

<OL>
  <LI>Graduação
  <LI>Pós-Graduação Lato Sensu
  <LI>Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
</OL>

</body>
</html>

```

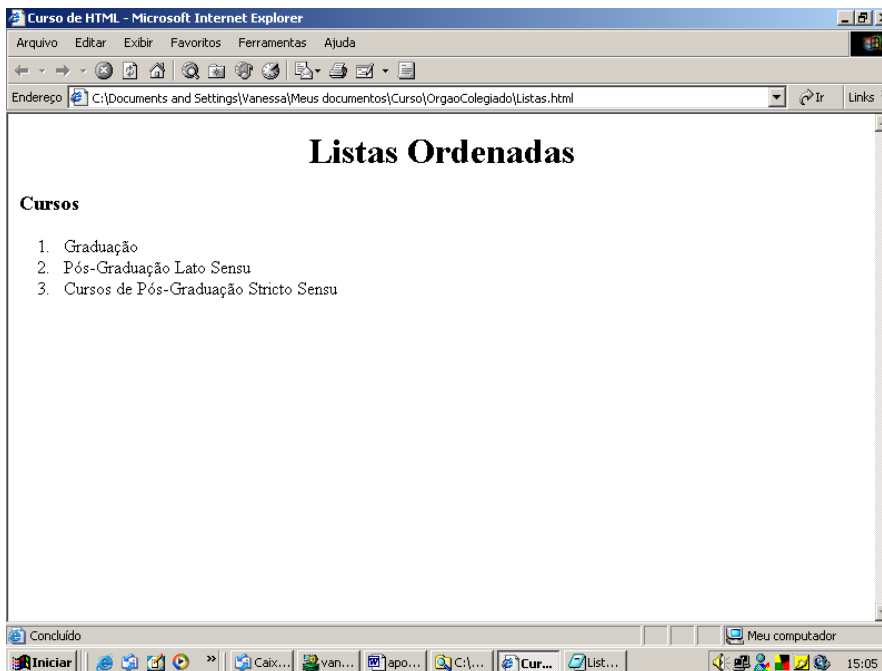

5.2 - Criando listas não ordenadas

Listas não ordenadas são muito parecidas com as ordenadas. A única diferença é o fato de elas não definirem explicitamente uma ordem, como é no caso as numeradas. Eles são formados por símbolos, que podem ser bola, quadrado, e uma bola vazia. Elas são iniciadas com a TAG **** e são respectivamente terminadas com ****. E seus elementos são que nem as numeradas: com ****.

Sintaxe:

```

<UL TYPE="formato">
  <LI> Tópico 1
  <LI> Tópico 2
  <LI> Tópico 3
</UL>

```


Onde:

- : Início da lista pontuada;
- TYPE="formato": o formato do marcador pode ser:
 - ❖ disc: o marcador é um ponto (padrão utilizado pelos navegadores, não precisa indicar);
 - ❖ square: o marcador é um quadrado;
 - ❖ circle: o marcador é um ponto.
- : tópicos da lista, não é necessário encerrar a TAG;
- : fim da lista pontuada

Exemplo:

Acrescente o código abaixo no arquivo Listas.html:

```
<br>
<center><h1>Listas Não Ordenadas</h1></center>
<h3>Membro da Comunidade Acadêmica</h3>
<UL TYPE = "disc">
  <LI>Aluno
  <LI>Docente
  <LI>Técnico Administrativo
</UL>
```

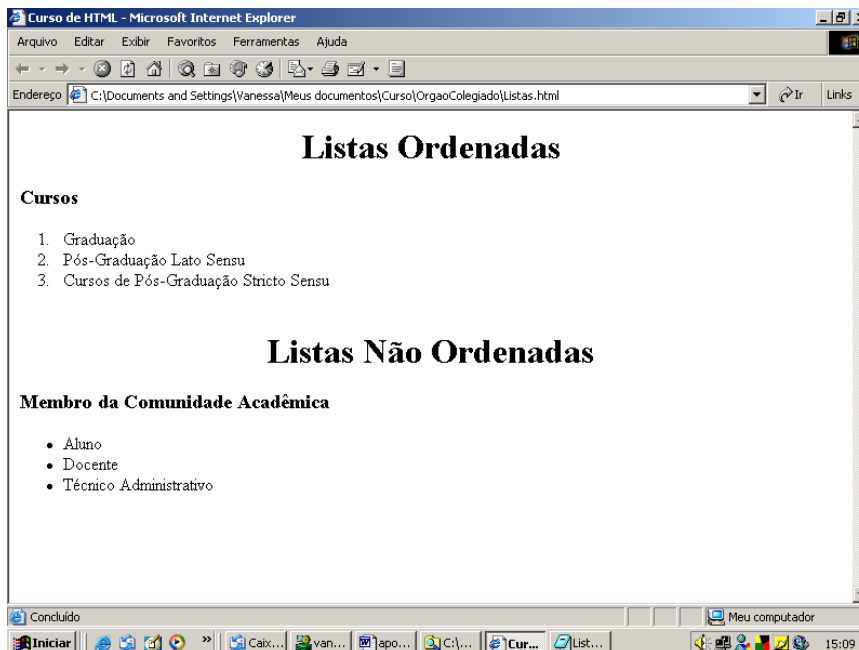

6. Tabelas

Tabelas correspondem a um ótimo formato para originar informações, e é por essa razão que eles foram acrescentados à linguagem HTML.

6.1 - Construindo tabelas com o elemento *TABLE*

A TAG <TABLE> é utilizada para a representação de dados tabulares. A estrutura e o conteúdo da tabela devem ficar dentro das TAGs <TABLE> </TABLE>

6.1.1 - O título da tabela (elemento *CAPTION*)

A TAG <CAPTION> especifica o título de uma tabela. Por exemplo:

```
<CAPTION>Notas da primeira avaliação</CAPTION>
```

6.1.2 - TABLE HEADINGS (elemento *TH*)

A TAG <TH> é usada para especificar as células de cabeçalho da tabela. Essas células são diferentes das outras, pois seu conteúdo aparece geralmente em negrito. O elemento TH pode ser apresentado sem conteúdo algum: isso corresponde a uma célula em branco. As tabelas podem ainda conter mais de um TH para uma dada coluna, ou linha, ou simplesmente não conter nenhum elemento TH, isto é, não conter em nenhuma célula em destaque. O TAG dela é:

```
<TH>texto em destaque</TH>
```

Observações: Elas devem ficar, assim como todas, dentro da TAG <TABLE>.

6.1.3 - TABLE DATA (elemento *TD*)

A TAG <TD> especifica a células de dados de uma tabela. Por se tratar de dados comuns (e não cabeçalhos), essas células possuem seu conteúdo escrito em fonte normal, sem nenhum destaque e alinhamento à esquerda. Assim como o TH, pode-se construir células em branco, usando o elemento TD, como no exemplo a seguir:

```
<TD>Células de dados</TD>
```

Observações: A TAG de terminação, <TD>, também é opcional.

6.1.4 - END OF TABLE ROW (elemento TR)

A TAG <TR> indica o início de uma linha na tabela. Cada linha da tabela pode conter várias células, e, portanto, é necessário que se faça uso de uma marcação que indique exatamente o ponto de quebra de uma linha e início de outra. Toda linha deve terminar com um </TR>.

6.2 - Atributos para a tabela

As marcações das tabelas podem apresentar resultados diferentes, se acompanhadas de alguns atributos. Os principais são:

6.2.1 - BORDER

Um atributo opcional para ser usado com TABLE é o atributo BORDER. Se ele estiver presente, a tabela será formatada com linhas de borda.

Atenção: Todas as explicações acima como as que estão por vir, foram feitas, para que você possa saber o que significa a TAG em questão.

Exemplo:

```
<TABLE BORDER>
  <CAPTION> Nota da primeira avaliação </CAPTION>
  <TD>Notas/Alunos</TD>
  <TH>Eduardo</TH>
  <TH>Ana Lúcia</TH>
  <TH>Andréa</TH>
  <TR>
    <TH>Notas</TH>
    <TD>8,0</TD>
    <TD>9.3</TD>
    <TD>7.8</TD>
  <TR>
    <TH>No de Inscrição</TH>
    <TD>376234809</TD>
    <TD>387349048</TD>
    <TD>502350432</TD>
</TABLE>
```

Veja o resultado:

Notas/Alunos	Eduardo	Ana Lúcia	Andréa
Notas	8,0	9.3	7.8
No de inscrição	376234809	387349048	502350432

O atributo BORDER pode também receber um valor que vai estabelecer qual a espessura (além da existência) da linha de borda da tabela (BORDER="valor"). Se o valor atribuído for 0 (zero), o BORDER funciona exatamente como o caso padrão, sem o BORDER. Dessa maneira, é possível colocar tabelas em maior destaque, atribuindo um valor maior que 1 para o BORDER.

```
<TABLE BORDER=5>
<TR>
  <TD>TESTE</TD>
  <TD>TESTE2</TD>
  <TD>TESTE3</TD>
</TR>
<TR>
  <TD>TESTE4</TD>
  <TD>TESTE5</TD>
  <TD>TESTE6</TD>
</TR>
</TABLE>
```

Veja o resultado:

TESTE1	TESTE2	TESTE3
TESTE4	TESTE5	TESTE6

6.2.2 - ALIGN

Este atributo pode ser aplicado a TH, TD ou TR e controla o alinhamento do texto dentro de uma célula, com relação as bordas laterais. Quando aplicado a TR, ele define o alinhamento de toda uma linha da tabela.

O exemplo abaixo mostra como o ALIGN aceita os valores LEFT, CENTER ou RIGHT, para alinhar à esquerda, centralizar ou alinhar à direita, respectivamente.

```
<TABLE BORDER>
  <TD>Primeira célula</TD>
  <TD>Segunda célula</TD>
  <TD>Terceira célula</TD>
<TR>
```

```

        <TD ALIGN="CENTER">Centro</TD>
        <TD ALIGN="LEFT">Esquerda</TD>
        <TD ALIGN="RIGHT">Direita</TD>
    <TR>
</TABLE>

```

Veja o resultado:

Primeira célula	Segunda célula	Terceira célula
Centro	Esquerda	Direita

6.2.3 - VALIGN

Pode ser aplicado a TH e TD e define o alinhamento do texto em relação às bordas superior e inferior.

Aceite os valores TOP, MIDDLE, E BOTTOM para alinhar na parte de cima, no meio e na parte de baixo, respectivamente.

Veja o exemplo:

```

<TABLE BORDER>
    <TD>Teste de alinhamento</TD>
    <TD VALIGN="TOP">TOP</TD>
    <TD VALIGN="middle">MIDDLE</TD>
    <TD VALIGN="bottom">BOTTOM</TD>
</TABLE>

```

Veja o resultado:

Teste para alinhamento	TOP	MIDDLE	BOTTOM
------------------------	-----	--------	--------

6.2.4 – CELLSPACING

Este atributo compreende a distância entre células e linhas.

Deve ser adicionado dentro da TAG <TABLE>.

Como padrão dos navegadores a distância é 2 pixels.

Exemplo:

Crie um arquivo chamado Tabela.html e insira o código abaixo:

```
<h3>Exemplo com CELSPACING</h3>
<TABLE BORDER="1" WIDTH="80%" ALIGN="center" CELLSPACING="6">
<TR>
    <TD WIDTH="33%" ALIGN="center"> Coluna 1 </TD>
    <TD WIDTH="33%" ALIGN="center"> Coluna 2 </TD>
    <TD WIDTH="34%" ALIGN="center"> Coluna 2 </TD>
</TR>
</TABLE>
```

6.2.5 – CELLPADDING

Este atributo é utilizado para formatar o espaço entre o conteúdo de uma célula e suas bordas em todos os sentidos.

É aplicado dentro da TAG <TABLE>.

Exemplo:

Acrescente o código abaixo no arquivo Table.html:

```
<TABLE BORDER="1" WIDTH="80%" ALIGN="center" CELLPADDING="6">
<TR>
    <TD WIDTH="33%"ALIGN="center"> Aluno </TD>
    <TD WIDTH="33%"ALIGN="center"> Docente </TD>
    <TD WIDTH="34%"ALIGN="center"> Técnico Administrativo
</TD>
</TR>
</TABLE>
```

6.2.6 – ROWSPAN

Define quantas linhas uma mesma célula pode abranger. Por padrão, na maioria dos navegadores de Internet cada célula adicionada em uma tabela corresponde a uma linha. Pode ser aplicado em TH ou TD, proporcionando o mesmo efeito.

Exemplo:

Acrescente o código abaixo no arquivo Table.html.

```
<TABLE BORDER="1" WIDTH="380" CELLPADDING="7" ALIGN="center">
<TR>
<TD WIDTH="16%" ROWSPAN="3"> 3 linhas </TD>
<TD WIDTH="16%"> coluna 2 </TD>
<TD WIDTH="16%"> coluna 3 </TD>
<TD WIDTH="17%"> coluna 4 </TD>
```

```

<TD WIDTH="17%"> coluna 5 </TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="16%"> coluna 2 </TD>
<TD WIDTH="16%"> coluna 3 </TD>
<TD WIDTH="17%"> coluna 4 </TD>
<TD WIDTH="17%"> coluna 5 </TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="16%"> coluna 2 </TD>
<TD WIDTH="16%"> coluna 3 </TD>
<TD WIDTH="17%"> coluna 4 </TD>
<TD WIDTH="17%"> coluna 5 </TD>
</TR>
</TABLE>

```

6.2.7 – COLSPAN


Este atributo define quantas colunas uma célula pode abranger. Por padrão, na maioria dos navegadores de Internet cada célula adicionada em uma tabela corresponde a uma coluna. Pode ser aplicado em TH ou TD, proporcionando a mesma abrangência.

<h3>Exemplo com COLSPAN</h3>

```

<TABLE BORDER="1" WIDTH="80%" ALIGN="center">
<TR>
<TD WIDTH="24%" COLSPAN="3">Célula com 3 colunas </TD>
<TD WIDTH="20%">coluna 4</TD>
<TD WIDTH="20%">coluna 5</TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="20%">coluna 1</TD>
<TD WIDTH="20%">coluna 2</TD>
<TD WIDTH="20%">coluna 3</TD>
<TD WIDTH="20%">coluna 4</TD>
<TD WIDTH="20%">coluna 5</TD>
</TR>
</TABLE>

```

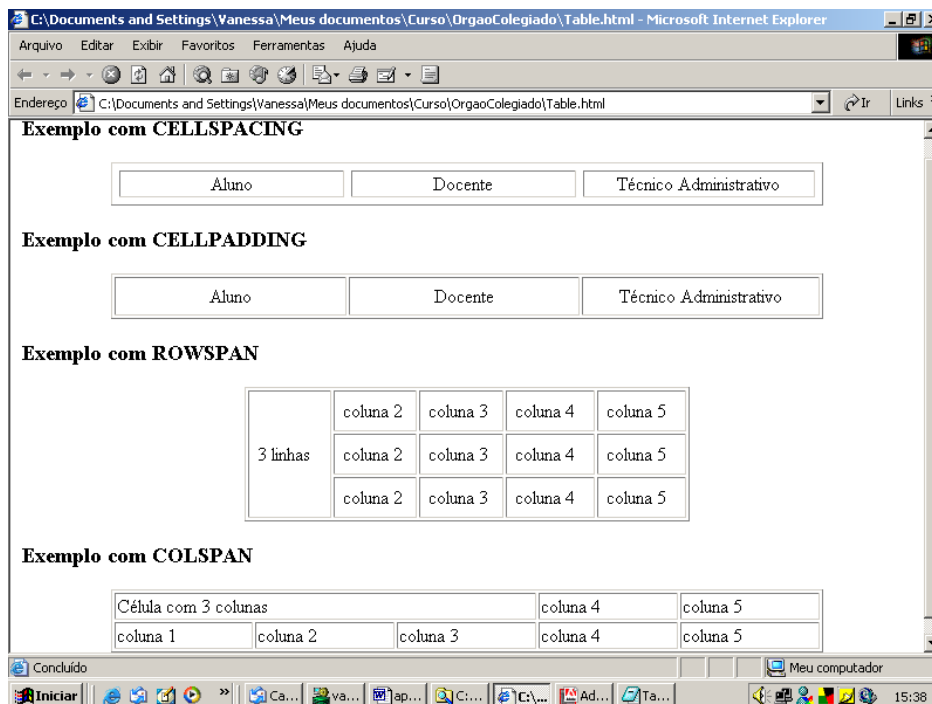

6.2.8 – Largura da célula

Para alterar a largura de uma célula da tabela basta acrescentar o parâmetro WIDTH dentro da tag <TD>. Exemplo1:

```
<TABLE BORDER=2>

<TR>

<TD WIDTH=100> WIDTH=100</TD>

<TD ALIGN=MIDDLE WIDTH=200>WIDTH=200 (PIXELS)</TD>

</TR>

</TABLE>
```

6.2.9 – Cor de fundo das células

Outro atributo que podemos ter nas tabelas é mudar a sua cor de fundo, isto se torna particularmente útil quando se quer dar destaque a uma célula em especial.

Vejamos um exemplo:

```
<TABLE BORDER=0>

<TR>

<TD WIDTH=150 BGCOLOR=RED>VERMELHO </TD>

<TD WIDTH=150 BGCOLOR=BLUE>AZUL </TD>

<TD WIDTH=150 BGCOLOR=RED>VEMELHO</TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH=150 BGCOLOR=BLUE>AZUL</TD>

<TD WIDTH=150 BGCOLOR=RED>VEMELHO</TD>

<TD WIDTH=150 BGCOLOR=BLUE> AZUL</TD>

</TR>

</TABLE>
```


7. Formulários

A linguagem HTML também permite que o cliente (navegador) interaja com o servidor, preenchendo campos, clicando em botões e passando informações.

O elemento **FORM**, da linguagem HTML, é justamente o responsável por tal interação. Ele provê uma maneira agradável e familiar para coletar dados do usuário através da criação de formulários com janelas de entrada de textos, botões, etc.

7.1 - *Construindo formulários com o FORM*

Para fazer formulário, você tem que colocar as TAGs <FORM> </FORM>. Todos os outros comandos, devem ficar dentro dessas TAGs. Ok?!

7.2 - *Atributos para FORM*

O elemento FORM pode conter dois atributos que determinaram para onde será mandada a entrada do FORM. Vejam como eles são:

7.2.1 – GET

Os dados entrados fazem parte do URL associado à consulta enviado para o servidor e suporta até 128 caracteres.

7.2.2 – POST

É o mais utilizado, pois envia cada informação de forma separada da URL. Com este método POST os dados entrados fazem parte do corpo da mensagem enviada para o servidor e transfere grande quantidade de dados.

7.2.3 – INPUT

A TAG <INPUT> especifica uma variedade de campos editáveis dentro de um formulário. Ele pode receber diversos atributos que definem o tipo de mecanismo de entrada (botões, janelas de texto, etc.), o nome da variável associada com o dado da entrada, o alinhamento e o campo do valor mostrado. O atributo mais importante do **INPUT** é o **NAME**. Ele associa o valor da entrada do elemento. Por

exemplo, quando você for receber os dados, já, processados, irá vir o name: = resposta dada pelo visitante. Outro atributo importante é o **TYPE**. Ele determina o campo de entradas de dados. Veja como se usa este atributo:

```
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="nome">
```


Para mudar o tamanho, da janela padrão, você tem que colocar o comando **SIZE**. Por exemplo:

```
<INPUT TYPE "TEXT" NAME="nome" SIZE=8>(ou número desejado)
```

Outro comando importante é o **VALUE**. Ele acrescenta uma palavra digitada no comando à janela. Por exemplo:

```
<INPUT TYPE "TEXT" NAME="nome" SIZE=8 VALUE="texto.">
```

Olhe como ficaria:



7.2.3.1 - Tipos de elementos TYPE

Você pode fazer várias coisas com o elemento **TYPE**. Por exemplo, para ser um campo de senha, que quando digitado, apareça o símbolo "*", ao invés das letras, você deve escrever o seguinte:

```
<INPUT TYPE"PASSWORD" NAME="nome" SIZE=8>
```

7.2.3.1.1 - TYPE="RADIO"

Quando o usuário deve escolher uma resposta em uma única alternativa, de um conjunto, utiliza-se o RADIO Buttons. Um exemplo típico do uso de tais botões é cuja resposta pode ser SIM ou NÃO. É preciso que todos os rádios buttons de um mesmo grupo, ou seja, referentes à mesma pergunta, tenham o mesmo atributo NAME. Para esse tipo de entrada, os atributos **NAME** e **VALUE**, são necessários. Veja a seguir:

```
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="você gostou dessa home page?"
VALUE="sim">sim<p>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="você gostou dessa home page?"
VALUE="nao">não<p>
```

Repare:

☐ sim

☐ não

7.2.3.1.2 - *TYPE="PASSWORD"*

Este comando serve para fazer um campo de senhas! Quando a pessoa digitar, aparecerá o sinal de "*"! O comando é:

```
<INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="SENHA" MAXLENGTH=6>
```

7.2.3.1.3 - *TYPE="CHECKBOX"*

Esse comando é válido quando apenas uma resposta, é esperada. Mas nem sempre esta é a situação...O tipo **CHECKBOX** provê outros botões através dos quais mais de uma alternativa, pode ser escolhida.

Definição dos checkboxes:

```
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="netscape" VALUE="net">
Netscape<p>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Explorer" VALUE="exp">
Internet Explorer<p>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Mosaic" VALUE="mos">
Mosaic<P>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Hot Java" VALUE="hot"> Hot
Java<P>
```

Veja o resultado:

☐ Netscape

☐ Internet Explorer

☐ Mosaic


☐ Hot Java

7.2.3.1.4 - *TYPE="SUBMIT"*

Esse é o botão que submete os dados do formulário quando pressionados, ou seja, possibilitam, o envio, dos dados para o script que vai tratá-los. Veja como se adiciona o botão:

```
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="enviar">
```

Veja como ficará:




7.2.3.1.5 - *TYPE="RESET"*

No caso dos botões **RESET**, quando o botão é clicado, ele automaticamente limpa todos os campos já preenchidos no formulário, voltando à situação inicial.

```
<INPUT TYPE="RESET" VALUE="Limpar">
```

Veja como ficará:



7.2.4 – TEXTAREA

Para se limitar o tamanho do campo mostrado na tela, faz-se o uso dos atributos **COLS** e **ROWS** que especificam, respectivamente, o número de colunas e linhas que se deseja mostrar para o usuário. O atributo **NAME** é obrigatório, e especifica o nome da variável, que será associada à entrada do cliente (navegador). O atributo **VALUE** não é aceito nesse elemento, mas você pode colocar já um texto da seguinte maneira. Veja como ele é colocado:

```
<TEXTAREA NAME="nome" COLS=20 ROWS=3>texto</TEXTAREA>
```



7.2.5 – SELECT

Permite definir uma lista de opções, com barra de rolagem ou fixa na tela do navegador.

É uma TAG que deve ser iniciada com <SELECT> e finalizada com </SELECT>.

Sintaxe:

```
<SELECT MULTIPLE NAME="nomeDaLista">
  <OPTION SELECTED VALUE="valor de retorno">
    Valor Visualizado
  <OPTION VALUE="Valor de retorno">
    Valor Visualizado 2
</SELECT>
```

Onde:

- NAME: obrigatório, serve para a identificação da lista;
- OPTION: item da lista;
- MULTIPLE: com este atributo a lista aparecerá sempre aberta;
- SELECTED: indica o valor padrão da lista;
- VALUE: valor a ser retornado ao servidor.

Exemplo:

```
<SELECT MULTIPLE NAME="Estados">
  <OPTION SELECTED VALUE="SP"> São Paulo
  <OPTION VALUE="RJ"> Rio de Janeiro
  <OPTION VALUE="MG"> Minas Gerais
  <OPTION VALUE="ES"> Espírito Santo
</SELECT>
```

7.2.6 – Exemplo completo de formulário

Mostraremos a seguir um exemplo completo de um formulário para Cadastro de Conselhos. Utilizaremos também a tag TABLE para alinhar os campos do formulário na tela em questão. Crie um arquivo com nome de CadConselho.html e copie o exemplo abaixo:

```
<html>
<body>
<title>Órgão Colegiado</title>

<TABLE BORDER=1 BGCOLOR="blue" width="100%">
<TH ><font color="white">Cadastro de Conselho</font></TH>
</TABLE>

<FORM NAME="form_conselho" METHOD="POST">
<h4>Programa</h4>
<table width="100%">
  <tr>
    <td width="15%"><font size="3" face="arial"> Unidade</font></td>
    <td><input type="text" name="codUnidade" size="5"></td>
    <td><input type="text" name="unidade" size="80"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15%"><font size="3" face="arial"> Programa</font></td>
    <td><input type="text" name="codPrograma" size="5"></td>
    <td><input type="text" name="programa" size="80"></td>
  </tr>
</table>

<h4>Conselho de Programa de Pós-Graduação</h4>
<table width="100%">
  <tr>
    <td width="15%"><font size="3" face="arial">Código</font></td>
    <td><input type="text" name="codigo" size="5"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15%"><font size="3" face="arial">Nome</font></td>
    <td><input type="text" name="nome" size="100"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15%"><font size="3" face="arial">Tipo</font></td>
    <td>
      <select name="tipo">
        <option >
          <option value="1">COMISSOES TRANSITORIAS DE ESTUDOS
          <option value="2">CONSELHOS DE DEPARTAMENTO
          <option value="3">COMISSOES PERMANENTES DE UNIDADE
ADMINISTRATIVA
        </select>
      </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15%"><font size="3" face="arial">Fundamento</font></td>
    <td>
      <TEXTAREA NAME="fundamento" COLS=50 ROWS=3></TEXTAREA>
    </td>
  </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

```

        </td>
      </tr>
    <tr>
      <td align="center" colspan="2">
        <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Salvar">
      </td>
    </tr>
  </table>
</FORM>

</body>
</html>

```

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled "Órgão Colegiado - Microsoft Internet Explorer". The address bar displays the URL: "C:\Documents and Settings\Vanessa\Meus documentos\Curso\OrgaoColegiado\CadConselho.html". The page content is a form titled "Cadastro de Conselho".

Cadastro de Conselho

Programa

Unidade

Programa

Conselho de Programa de Pós-Graduação

Código

Nome

Tipo

Fundamento

The taskbar at the bottom shows the "Iniciar" button, several open applications, and the system clock displaying "16:18".

8. Frames

É um recurso que permite dividir uma página de Internet em outras, na mesma página. Nada mais é que uma página que “chama” outras na página inicial que um documento html que contém frames.

Em um determinado arquivo como o index.html, é onde pode ser definido a estrutura das novas janelas para o seu HTML.

8.1 - Estrutura

Assim como o corpo do HTML, os FRAMES tem sua estrutura. Eles entram no lugar do corpo, substituindo o **<BODY></BODY>** por **<FRAMESET></FRAMESET>**.

Exemplo:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> Título do Documento </TITLE>
  </HEAD>
  <FRAMESET>
    Sintaxe dos Frames
  </FRAMESET>
</HTML>
```

8.2 - Sintaxe

Primeiramente devemos fazer um documento HTML para ele ser especificado pela sintaxe de FRAMES, no caso chamado de Frame1.htm.

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> Frame 1 </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
```



```

        <FONT SIZE=+1> <B> Frame n1 </B> </FONT>
    </BODY>
</HTML>

```

8.3 – FRAMESET

A primeira especificação é o **FRAMESET**, que é acompanhado pelas definições **ROWS** e **COLS**.

8.3.1 - ROWS

Especifica o número de FRAMES e a altura de cada um.


Exemplo:

```

<FRAMESET ROWS="20%,30%,50%">
    <FRAME SRC="Frame1.html">
    <FRAME SRC="Frame1.html">
    <FRAME SRC="Frame1.html">
</FRAMESET>

```

Neste exemplo de cima, ele chama três FRAMES, o 1º com 20% da tela, o 2º com 30% da tela, o 3º com 50% da tela (ambos em altura).

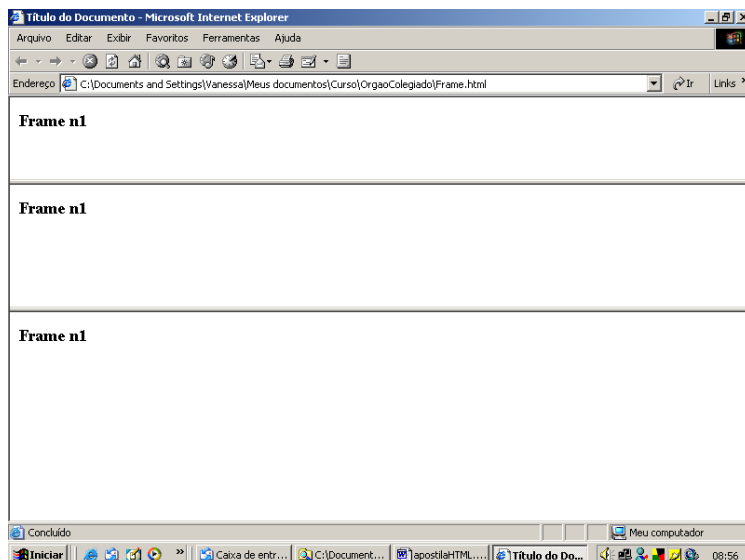


8.3.2 – COLS

Especifica o número de FRAMES e a largura de cada um.

Exemplo:

```
<FRAMESET COLS="20%,30%,50%">
  <FRAME SRC="Frame1.html">
  <FRAME SRC="Frame1.html">
  <FRAME SRC="Frame1.html">
</FRAMESET>
```

Neste exemplo de cima, ele chama três FRAMES, o 1º com 20% da tela, o 2º com 30% da tela, o 3º com 50% da tela (ambos em largura).

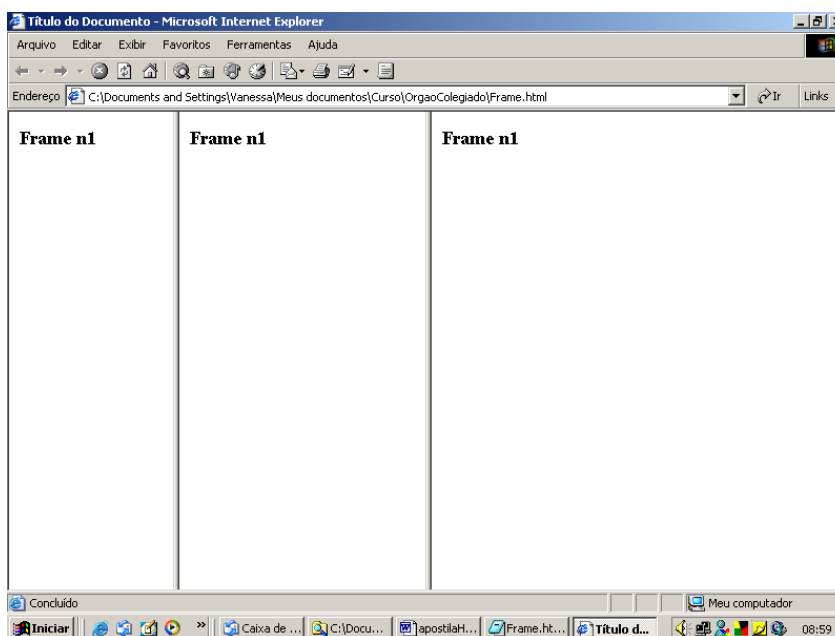

8.4 – FRAME

A segunda especificação é o **FRAME**, que é acompanhado pelas definições **SRC**, **NAME**, **SCROLLING**, **NORESIZE**, **TARGET**.

8.4.1 – SRC

Especifica o documento de formato HTML chamado para o FRAME.

Indispensável, por que sem ele só o documento aparecerá vazio, só com as divisões.

Exemplo:

```
<FRAMESET COLS="20%,30%,50%">  
    <FRAME SRC="Frame1.html">  
    <FRAME SRC="Frame1.html">  
    <FRAME SRC="Frame1.html">  
</FRAMESET>
```

8.4.2 - NAME

Especifica o nome do documento de formato HTML chamado para o FRAME.

É extremamente necessário para o uso do TARGET, que será visto a seguir.

Exemplo:

```
<FRAMESET COLS="20%,30%,50%">  
    <FRAME SRC="Frame1.html" NAME="Principal">  
    <FRAME SRC="Frame1.html">  
    <FRAME SRC="Frame1.html">  
</FRAMESET>
```

8.4.3 – SCROLLING

Define se o Frame terá barra de rolagem, o default é Auto.

Fornece as opções: Yes, No, Auto.


Yes - Exibe a barra de rolagem independente do tamanho do documento.

No - Não exibe a barra de rolagem, mesmo que o documento seja maior que o tamanho especificado.

Auto - Só exibe a barra de rolagem se o documento for maior que a área especificada.

Exemplo:

```
<FRAMESET COLS="20%,30%,50%"
    <FRAME SRC="Frame1.html" SCROLLING="no">
    <FRAME SRC="Frame1.html" SCROLLING="yes">
    <FRAME SRC="Frame1.html" SCROLLING="auto">
</FRAMESET>
```

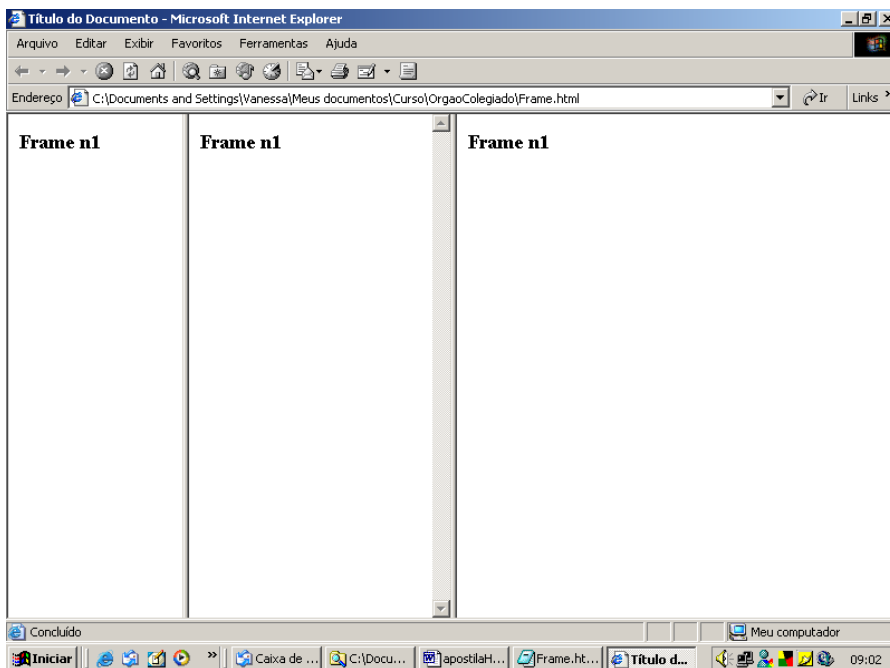

8.4.4 – NORESIZE

Impossibilita o usuário de mudar o tamanho da área especificada do FRAME.

Por default o usuário pode mudar esta área.

Exemplo:

```
<FRAMESET COLS="20%,30%,50%">
    <FRAME SRC="Frame1.html" NORESIZE>
    <FRAME SRC="Frame1.html" >
    <FRAME SRC="Frame1.html" >
</FRAMESET>
```

8.4.5 – TARGET

Define qual a área (FRAME) que aparecerá o documento especificado pelo link.

Mais útil na utilização de Menus e Índices.

Necessita do **NAME**.

Exemplo:

```
<FRAMESET COLS="20%,30%,50%">
  <FRAME SRC="Frame1.html" NAME="Principal">
  <FRAME SRC="Frame1.html">
  <FRAME SRC="Frame1.html">
</FRAMESET>
```

O Link:

```
<A HREF="http://www.unesp.br" TARGET="Principal"> Unesp </A>
```

Se você quiser criar um link que chama uma nova tela do browser basta colocar TARGET="um nome que não existe".


8.5 – BORDER

Define qual a borda que o FRAME terá.

Mais útil na utilização de BACKGROUNDS iguais.

Exemplo:

```
<FRAMESET COLS="20%,30%,50%" FRAMEBORDER="NO" BORDER=0>
  <FRAME SRC="Frame1.html" FRAMEBORDER="NO" BORDER=0>
  <FRAME SRC="Frame1.html" FRAMEBORDER="NO" BORDER=0>
  <FRAME SRC="Frame1.html" FRAMEBORDER="NO" BORDER=0>
</FRAMESET>
```

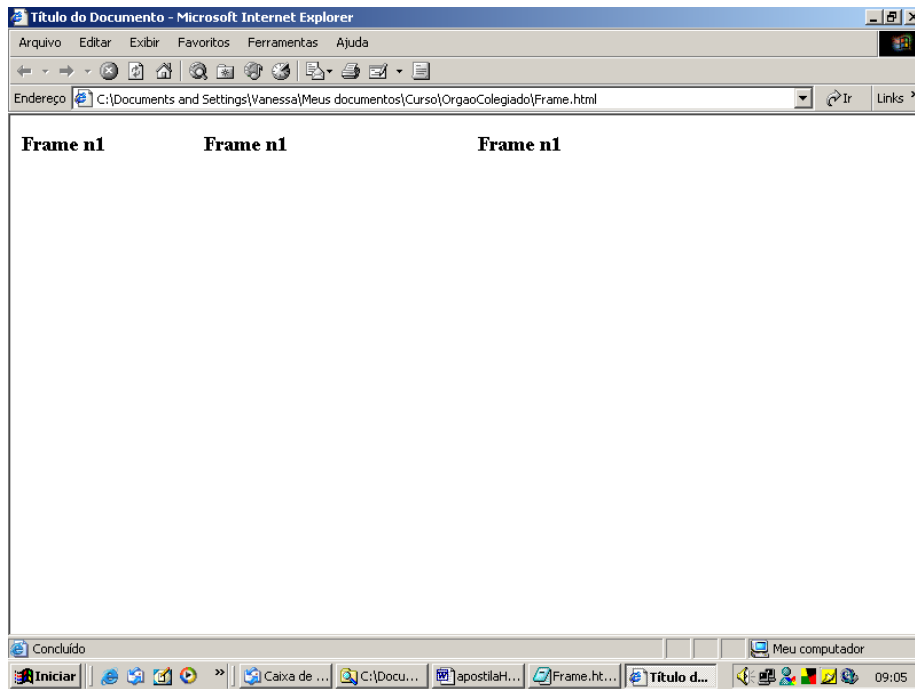

9. Tabelas de Cores

Esta tabela de cores pode ser usada quando quiser definir as cores de uma fonte de um texto ou então quando quiser definir o fundo de uma página. Deve-se usar o nome que está em inglês.

<i>Branco</i>	<i>White</i>
<i>Preto</i>	<i>Black</i>
<i>Azul</i>	<i>Blue</i>
<i>Amarelo</i>	<i>Yellow</i>
<i>Verde</i>	<i>Green</i>
<i>Laranja</i>	<i>Orange</i>
<i>Vermelho</i>	<i>Red</i>
<i>Rosa</i>	<i>Pink</i>
<i>Cinza</i>	<i>Gray</i>
<i>Ouro</i>	<i>Gold</i>
<i>Verde azulado</i>	<i>Teal</i>
<i>Azul marinho</i>	<i>Navy</i>
<i>Prata</i>	<i>Silver</i>

Também poderá ser usado o nome em hexadecimal para definir a cor:

#FFFFFF (Branco)	#00FF00 (Verde)	#00FFFF (Cian)	#C0C0C0 (Cinza)
#000000 (Preto)	#0000FF (Azul)	#FFFF00 (Amarelo)	#BC8F8F (Pink)
#FF0000 (Vermelho)	#FF00FF (Magenta)	#A8A8A8 (Cinza claro)	#4F2F4F (Violeta)

10. CSS

10.1 O que é CSS?

CSS é a mesma coisa que Style Sheets e que Folhas de Estilo. Você já deve ter visto esses nomes em vários lugares. CSS é mais uma forma de aperfeiçoar seus documentos, o CSS tem muitos tipos de definição aqui veremos muitas delas.

No que eles podem nos ajudar?

- Economizar o seu tempo.
- Diminuir o tamanho do código de sua página.
- Sua página irá carregar mais rapidamente.
- Mais facilidade de manter e fazer alterações na página.
- Mais controle no layout da página.

10.2 Como criar estilos

Cada estilo que você cria é definido como uma regra CSS. Cada regra deve utilizar a seguinte sintaxe:

```
elemento {atributo1: valor; atributo2: valor ...}
```

Explicação desta sintaxe:

Elemento - descreve o elemento de design ao qual o estilo será aplicado. A mesma tag HTML mas, sem os sinais de maior e menor. Essa parte da regra é às vezes chamada de seletor.

Atributo - o aspecto específico do elemento que você quer usar como estilo. Deve ser um nome de atributo CSS válido, como o atributo font-size.

Valor - a configuração aplicada ao atributo. Deve ser uma configuração válida para o atributo em questão, como 20pt (20 pontos) para font-size.

Atributo: valor - à parte declaração da regra. Você pode atribuir múltiplas declarações se desejar separá-los com ponto-e-vírgula (;). Não coloque um ponto-e-vírgula depois da última declaração.

Agora é hora de exemplos. Eis uma regra CSS que especifica que todos os títulos de nível 1 (tags <H1>) sejam exibidos em uma fonte de 36 pontos:

```
H1 {font-size: 36pt}
```

Aqui está um exemplo de regra que diz que todos os títulos de nível 2 (tags <H2>) devem ter tamanho de 24 pontos e cor azul;

```
H2 {font-size: 24pt; color: blue}
```

Você pode inserir quebras de linha e espaços em branco dentro da regra como quiser. Assim, é possível ver mais facilmente todas as declarações e certificar-se de que colocou todos os sinais de ponto-e-vírgula e colchetes nos lugares corretos. Por exemplo, aqui está uma regra que diz que os parágrafos aparecerão em fonte Times, 12 pontos, azul e recuados meia polegada a partir da margem esquerda da página:

```
P {font-family: Times;
font-size: 12pt;
color: blue;
margin-left: 0.5in}
```

Note como é fácil aplicar todas as declarações ao elemento parágrafo (P) e como cada declaração, exceto a última, é seguida pelo caracter de ponto-e-vírgula exigido.

10.3 Tipos de Folhas de Estilo

Você pode definir regras de CSS em três lugares. E, por definição, pode utilizar uma combinação dos três métodos nos seus web sites. A maneira como as regras interagem entre si está relacionada à parte "em cascata". Os três lugares são:

- 1) em um documento separado fora de todos os documentos HTML;
- 2) no cabeçalho de um documento HTML e,
- 3) dentro de uma tag de HTML. Cada um destes métodos tem um nome e afeta as páginas HTML em seu site de um modo diferente, como discutido aqui:

Externo - Externo significa que você coloca as regras de CSS em um arquivo separado, e então sua página HTML pode fazer um link para esse arquivo. Essa abordagem lhe permite definir regras em um ou mais arquivos que podem ser aplicadas em alguma página do seu web site.

Incorporado - Incorporado significa que você especifica as regras de CSS no cabeçalho do documento. As regras incorporadas afetam somente a página atual.

Inline - Inline significa que você especifica as regras de CSS dentro da tag de HTML. Essas regras afetam somente a tag atual.

10.3.1 Estilos Externos

Para definir um conjunto de regras de estilo que você pode facilmente aplicar em alguma página do seu site, é preciso colocar as regras em um arquivo de texto. Você pode criar este arquivo com um editor de textos simples, como o Notepad do Windows, e dar ao nome desse arquivo a extensão .css.

Sempre que quiser utilizar esses estilos em uma nova página, basta colocar uma tag <LINK> no cabeçalho que referencie esse arquivo .css. Veja o exemplo:

Arquivo *OrgaoColegiado.css*

```
H4 {  
    font-family: 'Arial';  
    font-size: 14pt;  
    color: blue  
}
```

Agora, para utilizar os estilos definidos neste arquivo .css você precisa adicionar a tag a seguir ao cabeçalho da página, onde nome_do_arquivo é uma referência absoluta ou relativa ao arquivo .css.

```
<LINK REL="STYLESHEET"  
      HREF=" OrgaoColegiado.css" TYPE="text/css">
```

OBS: Você deve inserir este texto entre as tags <HEAD>...</HEAD>, e colocar a localização correta do seu arquivo e seu nome.

10.3.2 Estilos Incorporados

Se quiser criar um conjunto de estilos que se aplicam a uma única página, você pode configurar os estilos exatamente como fizemos no exemplo dos estilos externos - mas em vez de colocar as tags <STYLE>...</STYLE>, e as regras em um arquivo separado, coloque estas tags na própria página

HTML. A estrutura básica de uma página da web que utiliza estilos incorporados é semelhante ao seguinte código:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Exemplo Estilos Incorporados</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css"><!--
P {
    background-color: #FFFFFF;
    font-family: 'Comic Sans MS';
    font-size: 14pt
}
--></STYLE>
</HEAD>
</BODY>
</HTML>
```

10.3.3 Estilos Inline

Os estilos inline são os que têm menos efeitos. Eles afetam somente a tag atual - não outras tags na página e tampouco outros documentos. A sintaxe para definir um estilo inline é a seguinte:

```
Exemplo: <A STYLE="color: green; text-
decoration: none" HREF="http://www.unesp.br">
```

Note que em vez das tags <STYLE>...</STYLE>, você apenas utiliza um atributo STYLE dentro da tag para definir o estilo. E, em vez de colocar as regras de CSS entre colchetes, você as coloca entre aspas, separando-as com ponto-e-vírgula como de costume.

10.4 Tags Personalizadas

Com as classes de estilo, é possível definir diversas variações de uma única tag. Por exemplo, você poderia fazer um estilo de parágrafo "texto alinhado à direita", um estilo de parágrafo "texto centralizado" e assim por diante, criando múltiplos temas em torno da tag de parágrafo. (<P>)

Você pode definir classes de estilo tanto em folhas de estilo externa como nas incorporadas. (Não há sentido em definir uma classe em um estilo inline!) A sintaxe é praticamente idêntica à sintaxe normal para os estilos externo e incorporado, com adição de um ponto e o nome da classe depois do elemento na qual será utilizado o atributo.

```
<STYLE TYPE="text/css"><!--
elemento.nomeDaClasse {atributo:valor; ... }
--></STYLE>
```


Exemplo:

Adicionar esta TAG dentro da TAG <Head> da página index.html:

```
<STYLE TYPE="text/css"><!--
A.meuslinks {
    color: blue;
    text-decoration: none
}
--></STYLE>
```

Depois apenas adiciono o atributo CLASS="meuslinks" aos links em que eu desejar que fiquem azuis e não-sublinhados. Veja como deve ficar:

```
<A CLASS="meuslinks" HREF="EstiloTexto.html">
    Estilo de Texto
</A>
```

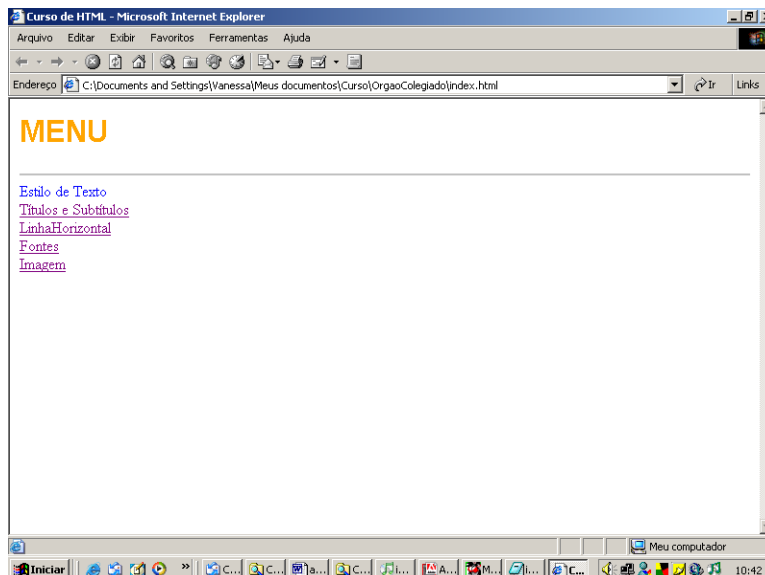

10.4.1 Utilizando a TAG <DIV>

As tags HTML <DIV>...</DIV> podem ser usadas para formatar um grande bloco de texto - uma divisão - abrangendo diversos parágrafos e outros elementos. Isso as torna uma boa opção para definir estilos que afetam grandes seções de um texto em uma página. Veja:

```
<STYLE TYPE="text/css"><!--
DIV.sidebar {
    font-family: "Arial";
    font-size: 12pt;
    text-align: right;
    background-color: #C0C0C0;
    margin-left: 1in;
    margin-right: 1in
}
--></STYLE>
```

Ao colocar na tag <DIV> o atributo CLASS, você estará fazendo com que todos os elementos que estejam englobados nesta tag sigam estes padrões.

```
<BODY>
Cursos:
<OL>
<LI>Selecione
<DIV CLASS="sidebar">Matemática</DIV>
<br>
<DIV CLASS="sidebar">Medicina</DIV>
</OL></BODY>
```

10.4.2 Utilizando a TAG

As tags ... são como tags <DIV>...</DIV> no sentido de que você pode utilizá-las para definir estilos que formatam um bloco de texto. Ao contrário de <DIV>, contudo, que é utilizada para divisões de texto grandes, a tag é especializada para blocos de textos menores - que podem ser tão pequenos como um único caracter. Veja um bom exemplo do que se pode fazer utilizando esta tag.

```
<STYLE TYPE="text/css"><!--
SPAN.hot {
    color:green;
```

```

        text-decoration: underline}
--></STYLE>


```

Utilizada no código HTML...

```

<BODY>
Para sair de um programa:
<OL>
<LI>Selecione <SPAN CLASS="hot">A</SPAN>rquivo
-
<SPAN CLASS="hot">S</SPAN>air
</OL></BODY>

```

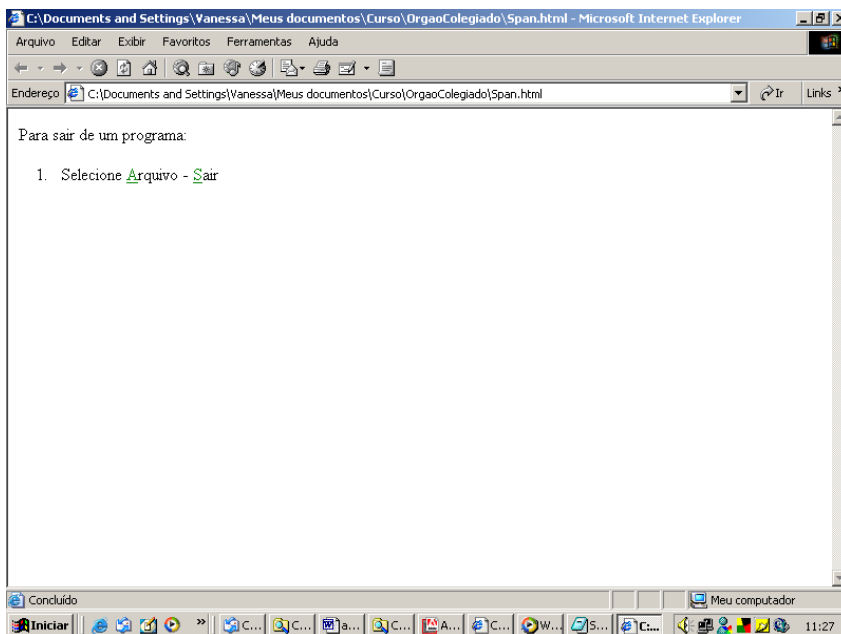

10.5 Atalhos e atributos de CSS

10.5.1 Atalhos de CSS

Alguns atributos de CSS lhe permitem fazer diversas configurações em uma declaração. Por exemplo, suponha que você queira definir diversos aspectos da fonte utilizada para tags H1, como segue:

```
H1 {
  font-style: italic;
  font-weight: bold;
  font-size: 18pt;
  font-family: 'Times Roman'}
```

Como alternativa a especificar todas essas formatações de fonte individualmente, você pode utilizar o atributo *font*: para defini-las todas de uma só vez, assim:

```
H1 {
  font: italic bold 18pt 'Times Roman'}
```

Note como diversos valores - itálico, negrito, 18pt e Times Roman - são separados apenas por um espaço em branco. Essas regras abreviadas certamente poupam espaço e tempo de digitação.

10.5.2 Atributos de CSS

Atributo de CSS	O que ele formata
background	Cor de fundo, imagem, transparência.
background-attachment	Rolagem do fundo / Marca d'água.
background-image	Imagem de fundo.
background-color	Cor de fundo ou transparência.
background-position	Posicionamento da imagem de fundo.
background-repeat	Configuração lado-a-lado

	da imagem de fundo.
border	Largura, estilo e cor de todas as 4 bordas.
border-bottom	Largura, estilo e cor da borda inferior.
border-bottom-color	Cor da citada borda.
border-bottom-style	Estilo da citada borda.
border-bottom-width	Largura da citada borda.
border-color	Cor das 4 bordas.
border-left	Largura, estilo e cor da borda esquerda.
border-left-color	Cor da borda citada.
border-left-style	Estilo da borda citada.
border-left-width	Largura da borda citada.
border-right	Largura, estilo e cor da borda direita.
border-right-color	Cor da borda citada.
border-right-style	Estilo da borda citada.
border-right-width	Largura da borda citada.
border-style	Estilo de todas as 4 boras.
border-top	Largura, estilo e cor da borda superior.
border-top-color	Cor da borda citada.
border-top-style	Estilo da borda citada.
border-top-width	Largura da borda citada.
border-width	Largura de todas as 4 bordas.
clear	Elementos flutuantes à esquerda ou à direita de um elemento.
clip	Parte visível de um elemento.
color	Cor de primeiro plano.
cursor	Tipo de ponteiro do mouse.
display	Se o elemento é exibido e o espaço é reservado para ele.
filter	Tipo de filtro aplicado ao elemento.
float	Se o elemento flutua.


font	Estilo, variante, peso, tamanho e altura da linha do tipo de fonte.
@font-face	Incorporação da fonte ao arquivo HTML.
font-family	Tipo de fonte.
font-size	Tamanho da fonte.
font-style	Fonte itálico.
Font-weight	Fonte bold.
font-weight	Peso da fonte de claro a negrito.
height	Altura exibida ao elemento.
@import	Folha de estilo a importar.
left	Posição do elemento em relação a margem esquerda da página.
letter-spacing	Distância entre as letras.
line-height	Distância entre linhas de base.
list-style	Tipo, imagem e posição do estilo da lista.
list-style-image	Marcador de item de lista.
list-style-position	Posição do marcador de item da lista.
list-style-type	Marcador de item de lista alternativo.
margin	Tamanho de todas as 4 margens.
margin-left	Tamanho da margem esquerda.
margin-right	Tamanho da margem direita.
margin-bottom	Tamanho da margem inferior.
margin-top	Tamanho da margem superior.
overflow	Exibição de imagens que são maiores do que suas molduras.
padding	Espaço em torno de um elemento em todos os lados.

padding-bottom	Espaço a partir da margem inferior de um elemento.
padding-left	Espaço à esquerda do elemento.
padding-right	Espaço à direita do elemento.
padding-top	Espaço a partir da margem superior do elemento.
page-break-after	Inserir quebra de página depois de um elemento.
page-break-before	Inserir quebra de página antes de um elemento.
position	Como o elemento é posicionado na página.
text-align	Alinhamento do texto.
text-decoration	Sublinhado, sobrelinhado ou riscado.
text-indent	Recuo da primeira linha do parágrafo.
text-transform	Transformação para todas maiúsculas, minúsculas ou inicial maiúscula.
top	Posição do elemento em relação a parte superior da página.
vertical-align	Alinhamento vertical do elemento.
visibility	Se elemento é visível ou invisível.
width	Largura do elemento.
z-index	Posição do elemento na pilha.

Exercícios


Exercícios:

- 1) Crie uma nova página chamada Exercício.html e deixe-a com o seguinte layout:

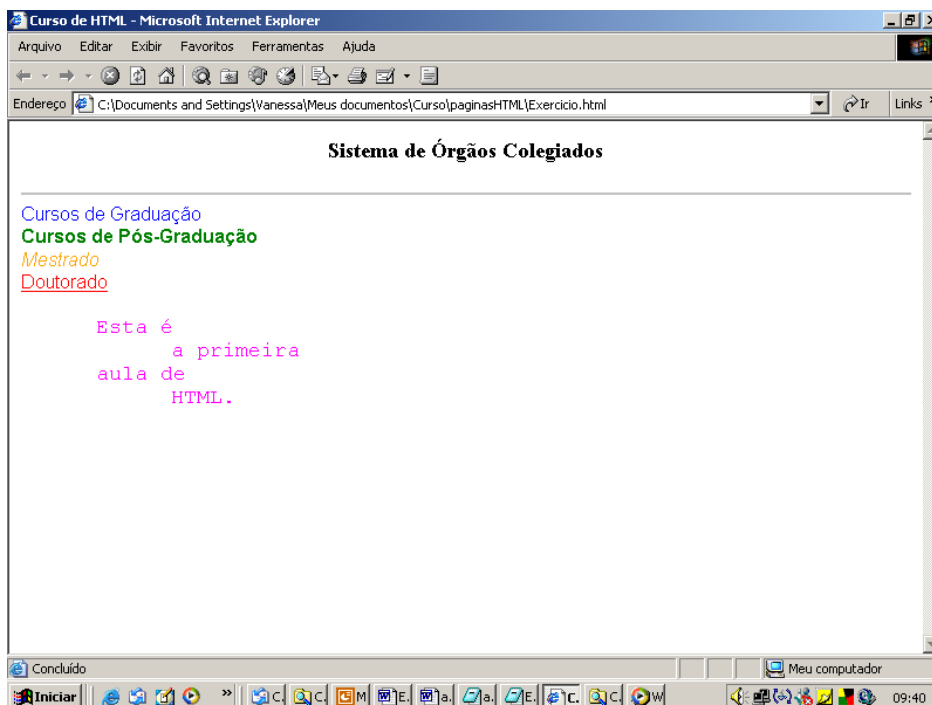

- a) O cabeçalho “Sistema de Órgãos Colegiados” deve ter tamanho 3 e ficar centralizado.
- b) Após o cabeçalho incluir uma linha horizontal tamanho 2 e cor cinza.
- c) O texto “Cursos de Graduação” deve ser fonte Arial, tamanho 3 e cor Azul.
- d) O texto “Cursos de Pós-Graduação” deve ser Negrito, fonte Arial, tamanho 3 e cor Verde.
- e) O texto “Mestrado” deve ser Itálico, fonte Arial, tamanho 3 e cor Laranja.
- f) O texto “Doutorado” deve ser Sublinhado, fonte Arial, tamanho 3 e cor Vermelha.
- g) O texto “Esta é a primeira aula de HTML” deve ser um texto pré-formato como mostrado na figura, fonte Arial, tamanho 5 e cor Magenta.

- 2) Crie uma nova página chamada Exercicio1.html e deixe-a com o seguinte layout:

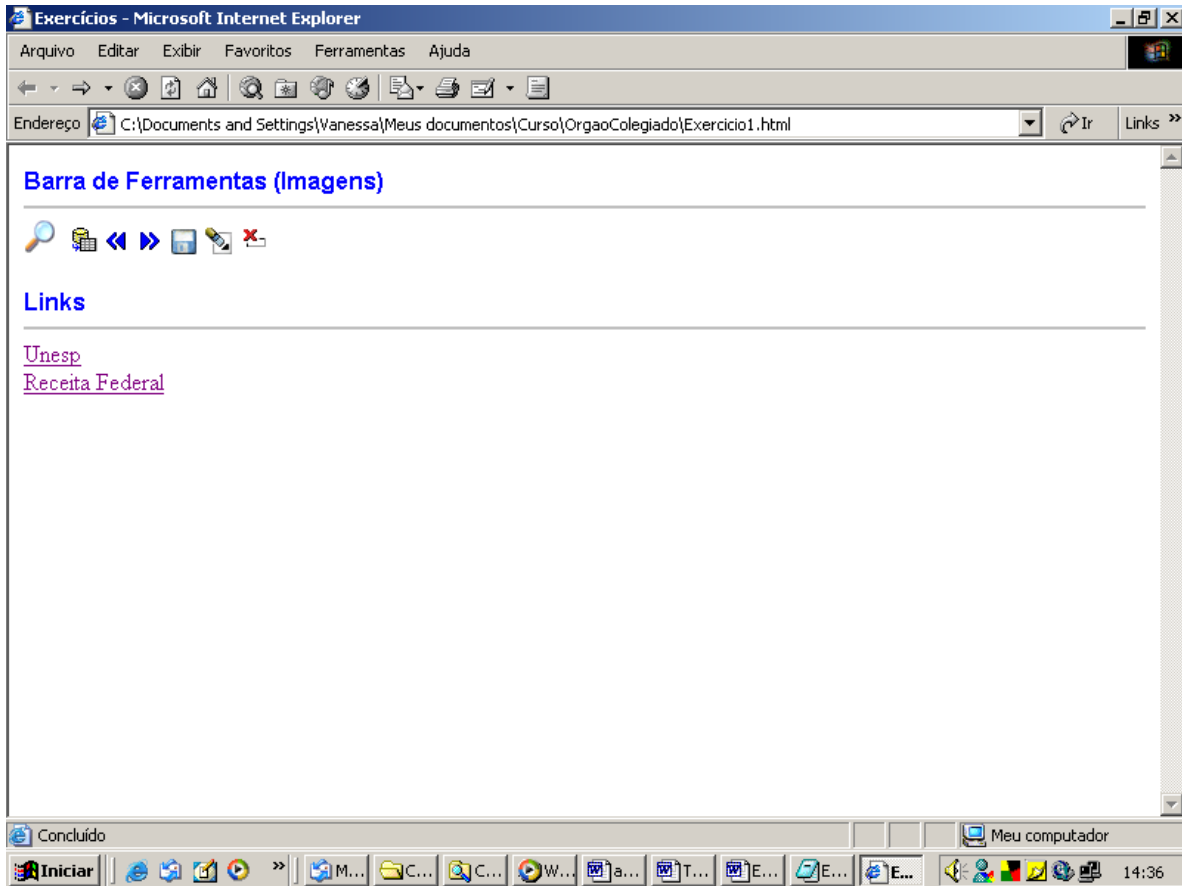


- O texto deverá ser em cor azul com tamanho 3.
 - A Linha horizontal deve ser cinza e tamanho 2.
 - Para cada figura colocar um texto para aparecer com for posicionado o mouse sobre a imagem. O texto a seguir colocar para cada figura seguindo a ordem (Buscar, Mostrar todos, Registro Anterior, Próximo Registro, Salvar, Limpar, Excluir).
 - Para os links fazer para o site da Unesp e da Receita Federal.
- 3) Em outra página criar uma lista não ordenada com o tipo Square com os seguintes itens:

Cursos de Graduação:


Agronomia
Biologia

Ciência da Computação
Direito
Medicina
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Zootecnia

Para cada linha fazer na fonte tamanho 2, alterar as cores das linhas em verde e marrom.

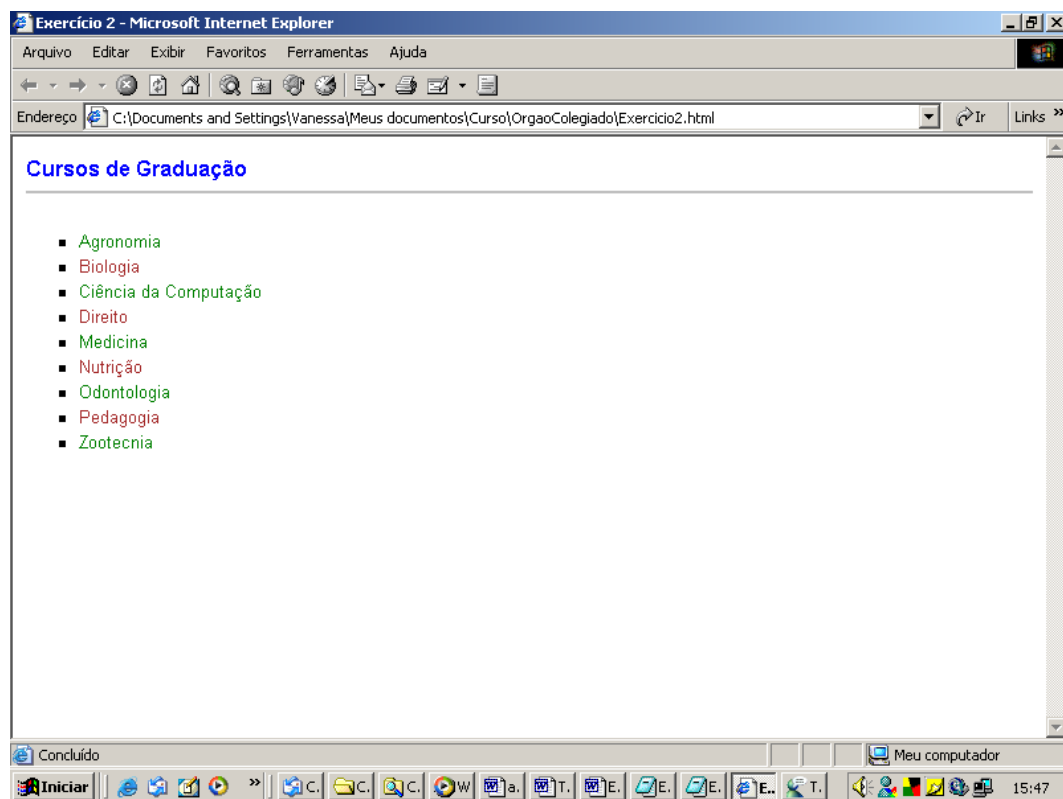

4) Criar uma página com o nome Exercio3.html com o seguinte layout:

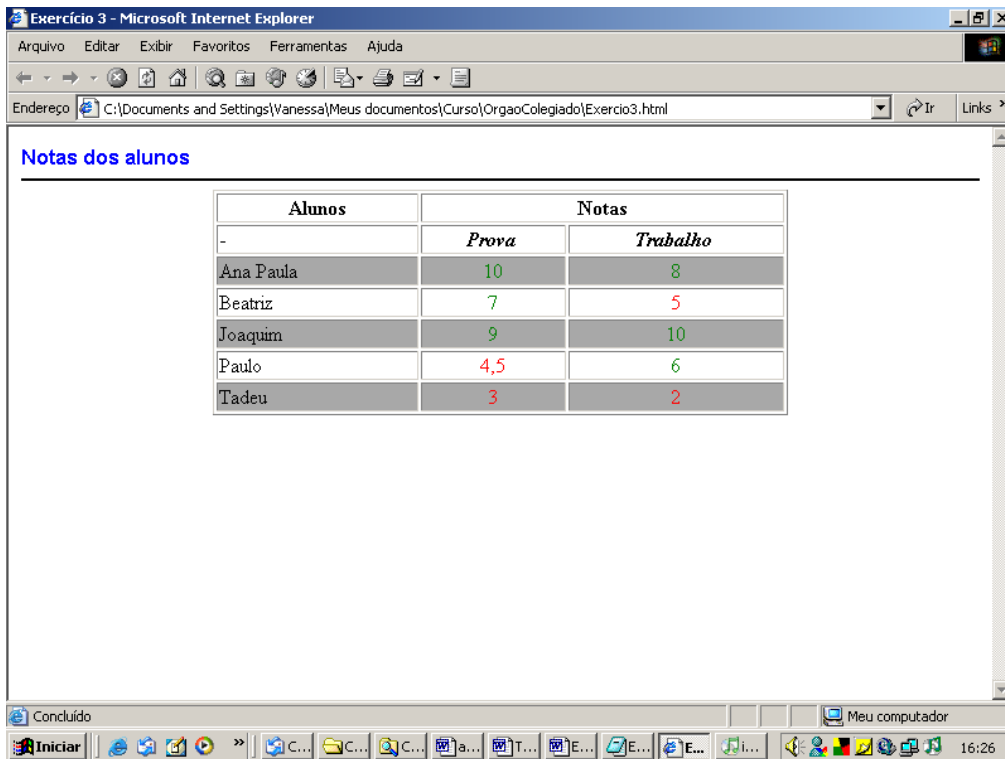

5) Construir a tela de cadastro de Órgão Colegiado como demonstrado na figura a seguir. Salvar esta página como ColegiadoOrgaoManutencao.html:

Colegiado UNESP ...
Manutenção do Órgão Colegiado

Unidade	FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA
Tipo Colegiado	CONGREGAÇÃO

Órgão Colegiado


Nome	CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ILHA SOLTEIRA		
Sigla	CFIS	Status	ATIVADO
Data Ativação	15/10/2000	Data Desativação	
Órgão de Origem		Buscar	
Órgão Superior		Buscar	
Documentação	<div>Órgão criado com o objetivo de aprovar normas da unidade.</div>		

Salvar

Excluir

Retornar

- 6) Criar uma página chamada Exercicio5.html e crie frames com o seguinte layout:

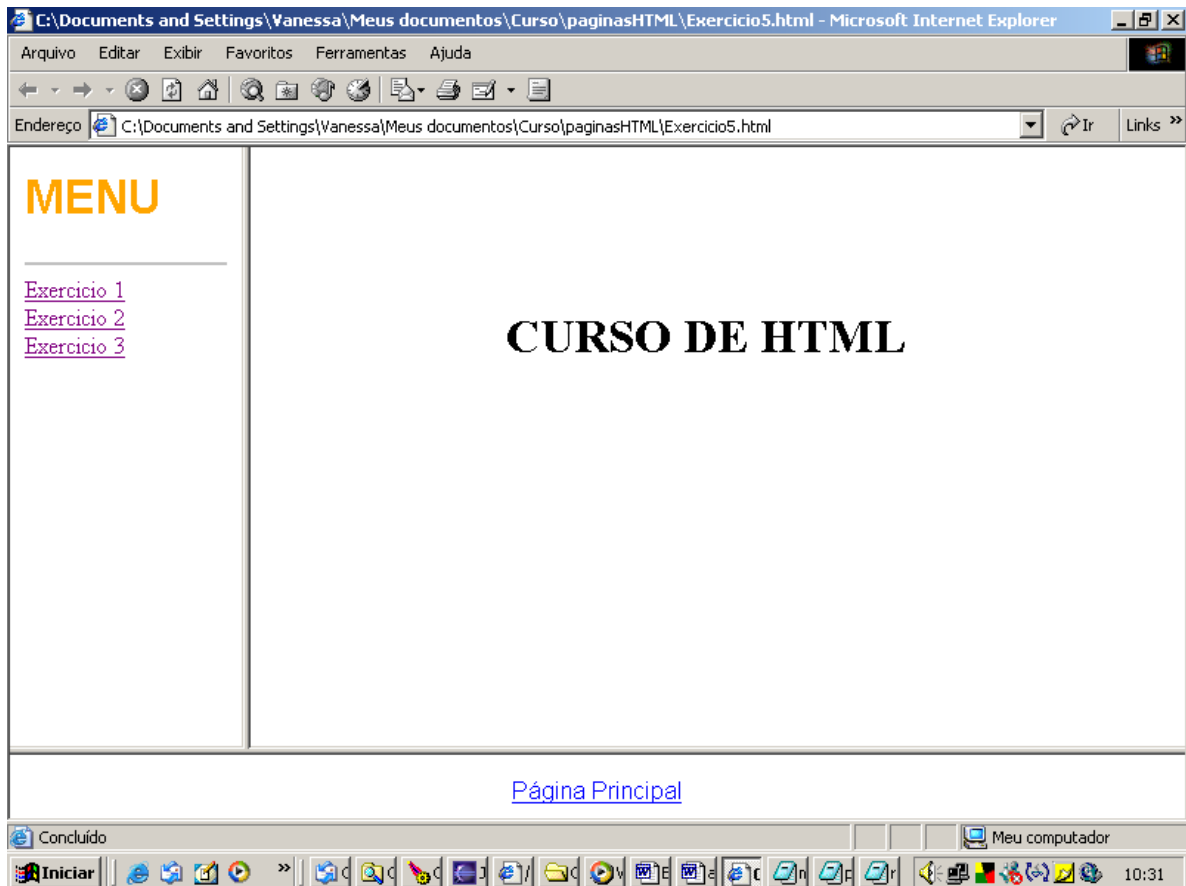


Executar os seguintes passos:

- a) Criar 3 páginas com os seguintes nomes: menu.html, rodapé.html e principal.html
- b) Na página onde será montado os frame (Exercicio5.html) monte o frame a seguir:
 - menu: frame com tamanho de 90% que deverá chamar a página menu.html
 - rodape: frame com tamanho de 10% que deverá chamar a página rodape.html
 - principal: frame com tamanho de 80% que deverá chamar a página principal.html
- c) No menu coloque 4 links para os exercícios que fizemos até agora. Olhe o exemplo acima.
- d) No rodapé coloque um link que chame a tela principal.
- e) Todos os links deverão abrir na tela principal
- f) Na tela principal coloque o texto “Curso de HTML”

7) Criar uma Folha de Estilo com nome de Exercicio.css e realizar as seguintes tarefas:

- Criar estilo para TAG de link para que não tenha linha sublinhada e seja da cor azul
- Criar estilo para a TAG H3 com as seguintes propriedades: cor azul, fonte Arial, tamanho 12pt.
- Criar estilo para a TAG H1 com as seguintes propriedades: cor azul, fonte Arial, tamanho 16pt.
- Criar estilo com nome de **nomeCampo** com as seguintes propriedades: cor preta, fonte Arial, tamanho 12pt.
- Fazer a chamada desta folha de estilo nas páginas menu.html, rodapé.html, principal.html, Exercicio1.html, Exercicio2.html, Exercicio3.html
- Na página principal.html colocar a TAG H1 para o Título da página.
- Nas páginas Exercicio1.html, Exercicio2.html, Exercicio3.html colocar a TAG H3 para os Títulos das páginas.

8) Com base no exercício 5 (formulário de Órgãos Colegiados), utilizar o arquivo CSS padrão da Unesp (folha.css), realizando as seguintes tarefas:[]

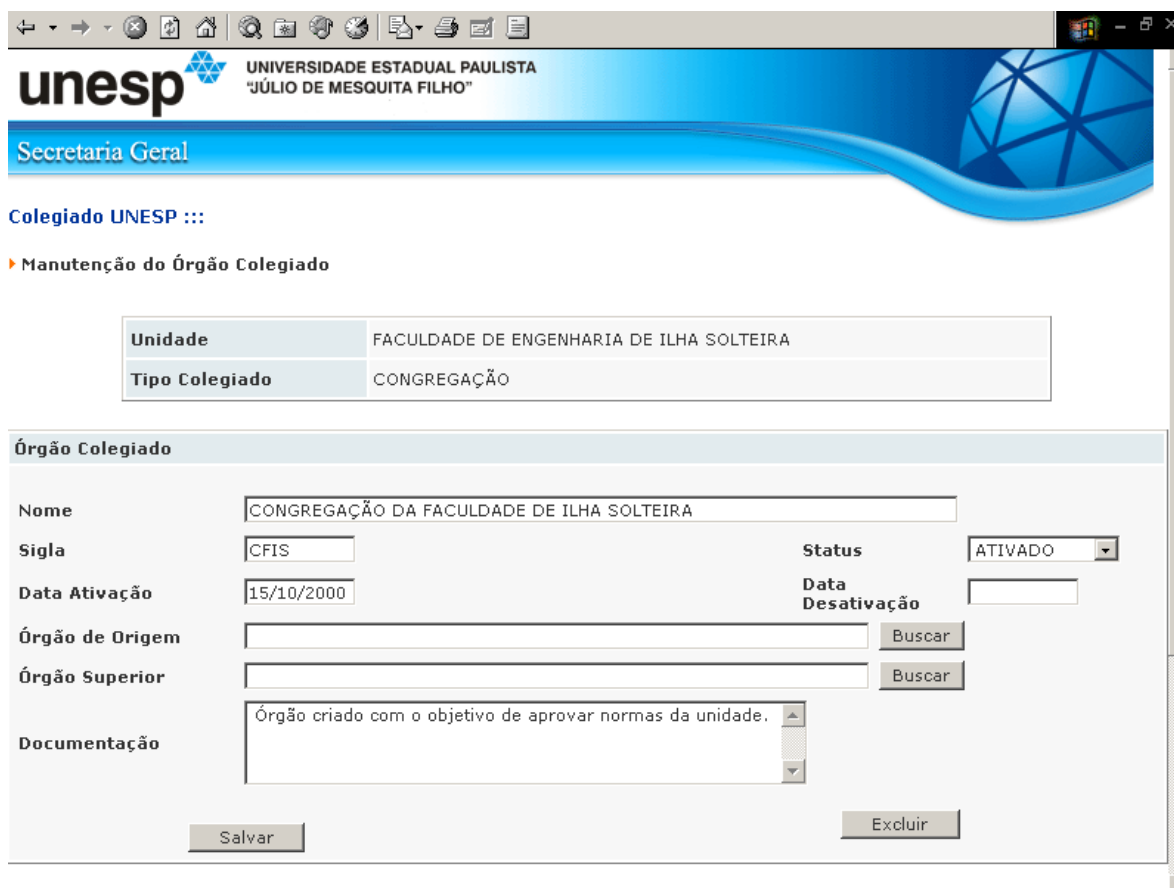

The screenshot shows the Unesp website interface. At the top, there is a header with the Unesp logo and the text "UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 'JÚLIO DE MESQUITA FILHO'". Below the header, there is a blue banner with the text "Secretaria Geral".

Below the banner, there is a section titled "Colegiado UNESP :::". Under this section, there is a link "Manutenção do Órgão Colegiado".

Below the link, there is a table with two rows:

Unidade	FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA
Tipo Colegiado	CONGREGAÇÃO

Below the table, there is a section titled "Órgão Colegiado". This section contains a form with the following fields:

- Nome: CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ILHA SOLTEIRA
- Sigla: CFIS
- Status: ATIVADO (dropdown menu)
- Data Ativação: 15/10/2000
- Data Desativação: (empty field)
- Órgão de Origem: (empty field) with a "Buscar" button
- Órgão Superior: (empty field) with a "Buscar" button
- Documentação: (text area) with a description: "Órgão criado com o objetivo de aprovar normas da unidade."

At the bottom of the form, there are two buttons: "Salvar" and "Excluir".

a) Inclua dentro da tag de cabeçalho

```
<link href="folha.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

a) Dentro da tag BODY adicione:

```
class="FundoPaginaInterna"
```

b) Dentro da tag TD do “Colegiado da Unesp” adicione:

```
class="NomeArea"
```

c) Dentro da tag TD do “Manutenção do Órgão Colegiado” adicione:

```
class="TituloDestaque2"
```

d) Dentro da tag TD dos títulos “Unidade”, “Tipo Colegiado”, “Órgão Colegiado” adicione:

```
class="tabela-titulo"
```

e) Dentro da tag TD dos nomes dos campos de formulário adicione:

```
class="tabela-linha"
```

f) Para todos os campos de formulário adicione dentro de suas tags:

```
class="itens-form"
```

g) Para fazer o rodapé da página adicionar o código abaixo, antes de fechar a Tag BODY:

```
<table width="768" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
id="Rodape">
  <tr>
    <td height="60" align="left" class="RodapeFundo"><table
width="100%" height="60" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" id="MenuRodape">
      <tr>
        <td width="300" class="RodapeDestaque"> Secretaria
Geral
        <td><div align="center"><a href=".." target="_blank"
class="RodapeTexto">Home</a></div></td>
        <td width="2" class="RodapeDivisor"><div
align="center"></div></td>
        <td><div align="center"><a href=".."
class="RodapeTexto">Contato</a></div></td>
        <td width="2" class="RodapeDivisor"><div
align="center"></div></td>
```

```

        <td></td>
        <td><div align="center"><a href=".." target="_top"
class="RodapeTexto">Sair do Sistema</a></div></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="768" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><table width="567" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0" id="desenv">
            <tr>
                <td height="25"><div align="center"><span
class="desenvTXT">UNESP -
                Universidade Estadual Paulista
                &quot;J&uacute;lio de Mesquita
                Filho&quot; </span></div></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="25"><div
align="center">Reitoria</div></td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
</table>
<table width="768" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr class="desenvPor">
        <td height="25" class="desenvPor"><div
align="center">Tecnologia e Desenvolvimento
        : <a href="http://www.unesp.br/ai" target="_blank"><br>
        Assessoria de Inform&aacute;tica</a> - <b>GRUPO DE
        SISTEMAS</b>
        <br>
        <br>
        
        <br>
    </div></td>
    </tr>
</table>

```