


Atividade 10 - Adestrando a IA com Skills

1. **Print 1 (A Estrutura):** Uma captura de tela do explorador de arquivos da sua IDE, mostrando o caminho físico da *Skill* recém-criada (`.agents/skills/angular-expert/SKILL.md`)

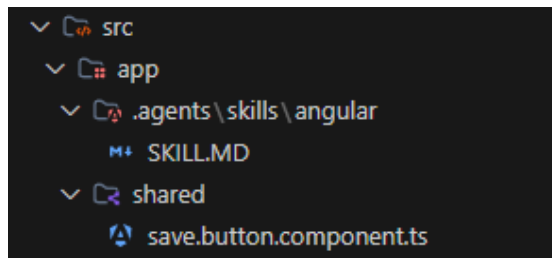

1. **Print 2 (A Execução):** Uma captura de tela do chat do AntigraVity, mostrando você solicitando o componente com o contexto da *Skill* e a resposta da IA gerando o código moderno e tipado, comprovando que o Agente respeitou as regras impostas.

Verifique o seu contexto atual de workspace. Liste quais skills personalizadas (arquivos SKILL.md) você tem ativas e carregadas no momento.

Continue

Worked for 31s >

O meu contexto atual de workspace está configurado no seguinte diretório:

`c:\Users\luqui\Documents\UTFPR\3º PERIOD\FRAMEWORK & COMPONENTS\project\secret-santa`

Neste workspace, realizei uma varredura pelos arquivos `SKILL.md` (ou `SKILL.MD`) que definem minhas skills personalizadas (contexto adicional de instrução).

No momento, tenho apenas **1 skill personalizada** ativa e carregada:

1. **Angular Expert** (`angular`)

- **Localização:**
`src\app\agents\skills\angular\SKILL.MD`
- **Descrição:** Especialista em Angular moderno (v20+), possuindo conhecimento profundo sobre a utilização de Signals, componentes Standalone, aplicações Zoneless, SSR/Hydration e demais padrões reativos recentes.

Como posso te ajudar no seu projeto Angular hoje?

Usando a sua skill de /angular, crie um componente visual de um Botão de Salvar. Lembre-se de consultar as nossas cores no SDD e estilizar com Tailwind.

Continue

Worked for 53s >

Criei o componente de Botão de Salvar (`SaveButtonComponent`) na pasta recomendada pelo SDD para componentes reutilizáveis UI (dumb components).

O arquivo foi criado em:

`src/app/shared/components/save-button/save-button.component.ts`.

O que foi implementado de acordo com seu SDD e a skill Angular:

1. Design Tokens do SDD & Tailwind:

- Utilizei a cor `bg-primary` baseada nas definições do seu arquivo `tailwind.config.js` (`#D6C2FF`).
- Utilizei a tipografia `font-headline` (Space Grotesk).
- Utilizei a borda `rounded-brand` (0px).
- Adicionei hover, transição suave e estados de `disabled`.

2. Ícones (Lucide):

- Adicionei um SVG inline do ícone de Save (do Lucide), como mencionado na seção de stack do SDD.

3. Padrões Modernos do Angular

< 0 Files With C... Review Changes

Como usar o componente em outros lugares:

Faça o import direto na lista de `imports:` [...] do seu componente standalone:

```
typescript


import { SaveButtonComponent } from
'../../shared/components/save-
button/save-button.component';

@Component({
  // ...
  imports: [SaveButtonComponent],
  template: `
    <app-save-button
      [isLoading]="isSaving()"
      (save)="onSaveData()">
    </app-save-button>
  `
})
```

Se desejar fazer alguma alteração na estrutura ou estilos, basta me avisar!

Files Modified 1

TS save-button.component.ts



```
1 import { Component, input, output } from '@angular/core';
2
3 @Component({
4   selector: 'app-save-button',
5   standalone: true,
6   template: `
7     <button
8       type="button"
9       (click)="save.emit()"
10      [disabled]="disabled() || isLoading()"
11      class="bg-primary hover:bg-opacity-80 text-black font-headline font-bold py-2 px-6 rounded-brand shadow-sm transition-all duration-200"
12    >
13      @if (isLoading()) {
14        <span class="inline-block w-4 h-4 border-2 border-black border-t-transparent rounded-full animate-spin"></span>
15        {{ loadingLabel() }}
16      } @else {
17        <!-- Ícone Lucide de Save Inline -->
18        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
19          {{ label() }}
20        </svg>
21      </button>
22    `
23  })
24  export class SaveButtonComponent {
25    // Inputs definidos como Signals (v20+)
26    label = input<string>('Salvar');
27    loadingLabel = input<string>('Salvando...');
28    isLoading = input<boolean>(false);
29    disabled = input<boolean>(false);
30
31    // Output (Signal-based)
32    save = output<void>();
33  }
34
```

