Tarefa - capitulo 3

Felipe José Miguel Garcia

2026-03-25

Texto com formatação

Parágrafo teste com **texto em negrito** e *texto em itálico* usando a formatação em RMd

Lista numerada

1. Topico 1
2. Topico 2
3. Topico 3

Acesso ao GitHub

https://github.com/FelipeJMGarcia/exercicio-stat-basica

Cálculo da média

```
vetor <- c(5, 7, 10, 3, 8)
mean(vetor)
```

```
## [1] 6.6
```

Segunda parte - dados PIB cidades

Carreagando as libraries usadas

```
##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     intersect, setdiff, setequal, union
```

Abrindo o banco de dados do PIB das cidades brasileiras

```
pib <- readRDS("pib_cid.RDS")
```

Primeira dez linhas do banco

```
kable(head(pib, 10))
```

| ano | codigo | [illegible] | [illegible] | [illegible]

| ano | codigo | [illegible] | [illegible] | [illegible]

| ano | codigo | [illegible] | [illegible] | [illegible]

| ano | codigo | [illegible] | [illegible] | [illegible]

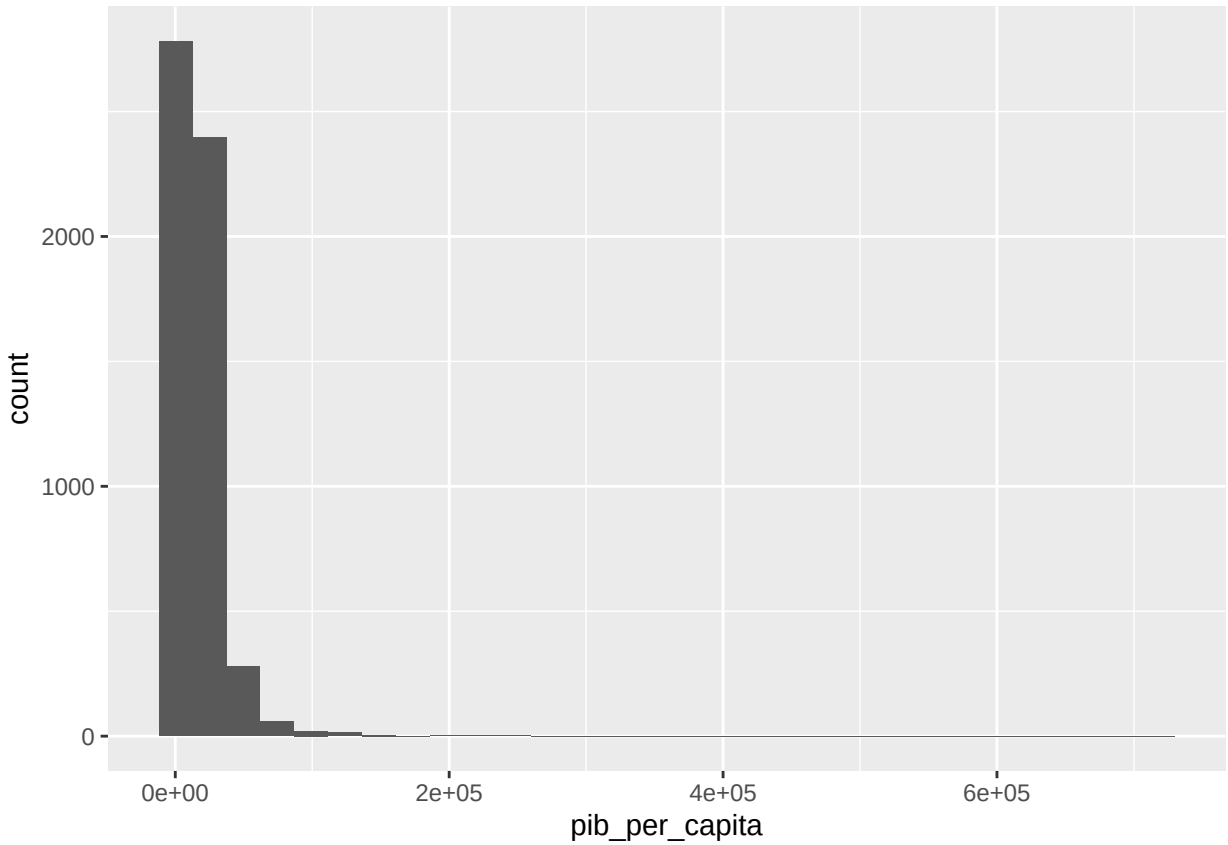


```
media_pib <- mean(pib$pib_per_capita, na.rm = TRUE)
media_pib
```

```
## [1] 17388.86
```