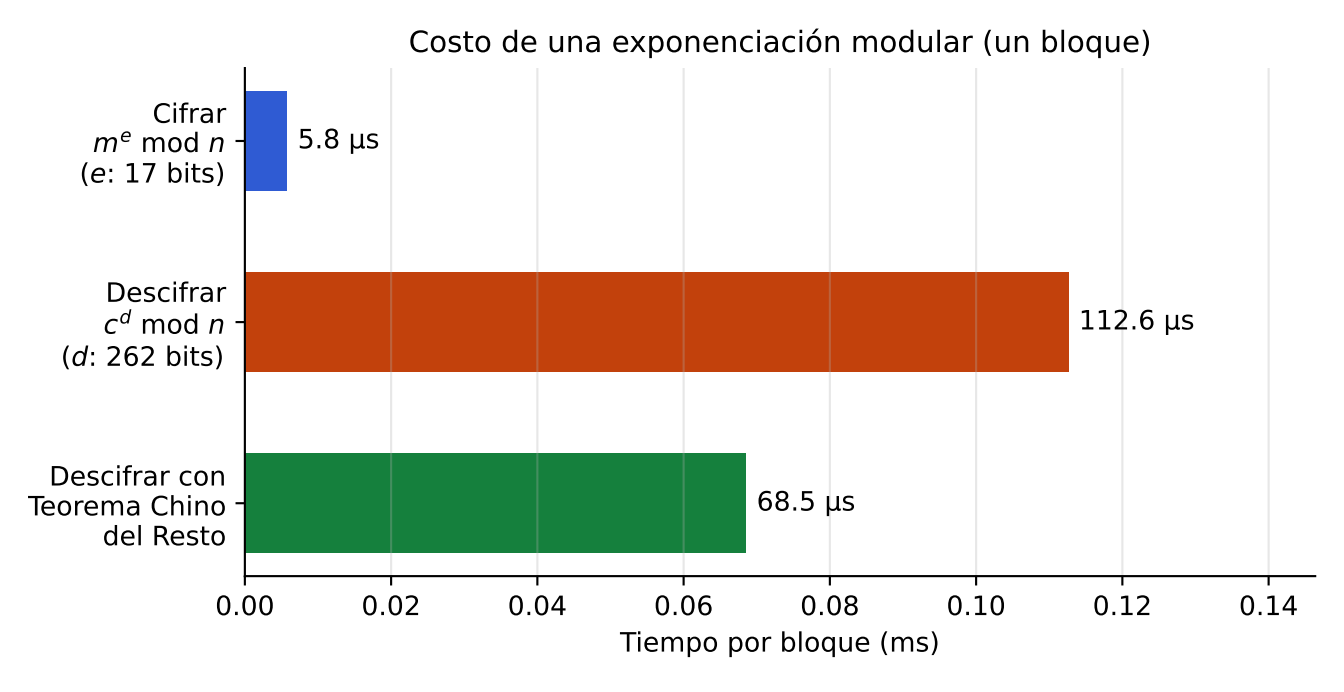
Costo de una exponenciación modular (un bloque)
Cifrar
m^e mod n
(e: 17 bits)
5.8 µs
Descifrar
c^d mod n
(d: 262 bits)
112.6 µs
Descifrar con
Teorema Chino
del Resto
68.5 µs
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
Tiempo por bloque (ms)