

Ionic Autenticação com Firebase

Introdução

Este projeto atualiza o APP desenvolvido na aula [IONIC FIREBASE](#). Caso você não tenha este projeto, baixe uma cópia em:

<https://github.com/profalexresende/ionicFirebase2025.git>

Instale as dependências:

```
npm install @angular/fire firebase  
npm install cordova-plugin-googleplus @ionic-native/google-plus --legacy-peer-deps
```


Passo 1: Acessando seu projeto no Firebase e ativando a autenticação

Acesse o link: <https://firebase.google.com/>


1. Faça login com uma conta Google válida e clique no link [GO TO CONSOLE](#)
2. Clique **no seu projeto**



3. Selecione a opção **AUTENTICAÇÃO** no menu lateral

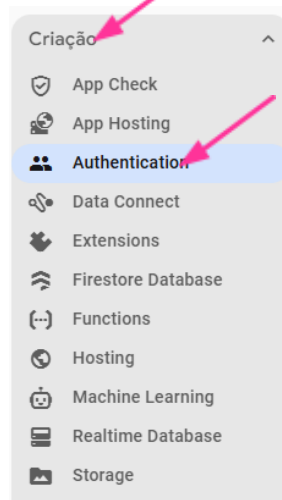

4. Vamos seleccionar os métodos **EMAIL** e **GOOGLE**. Basta ativar e salvar dos dois serviços.

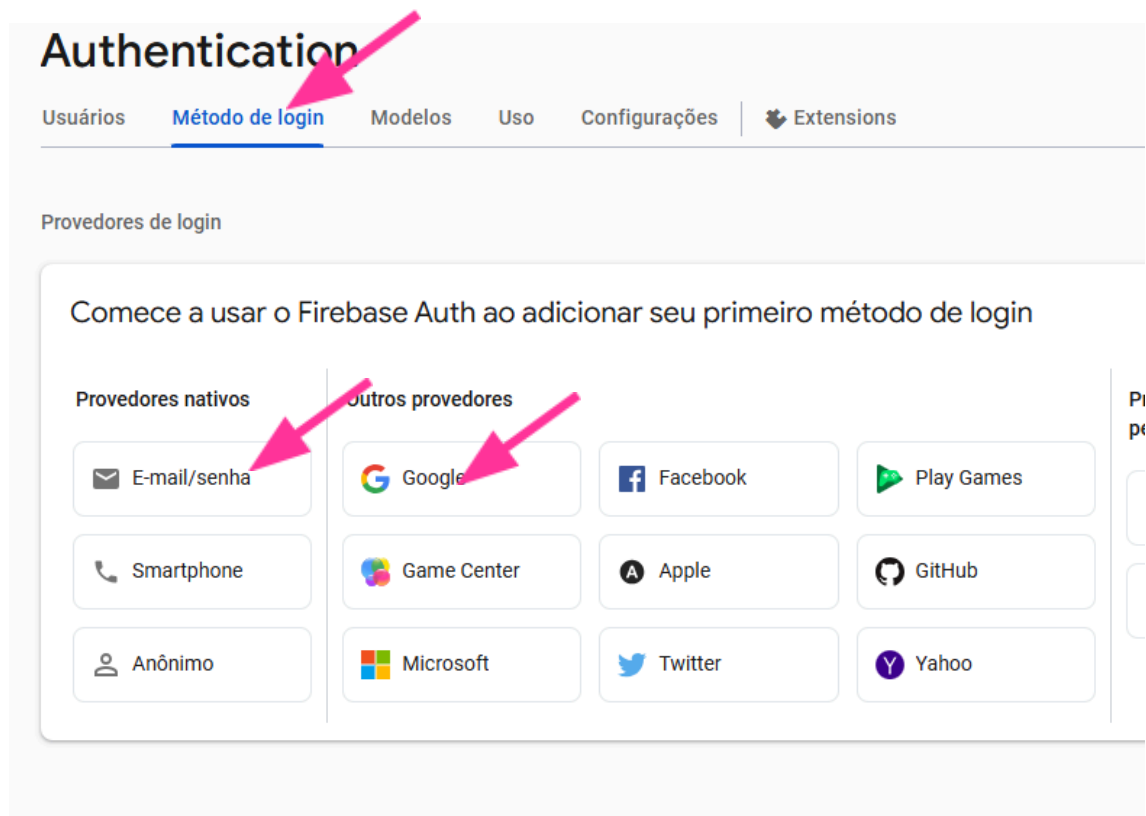

Passo 2: Atualizando o projeto IONIC

1. Crie duas novas páginas, usando o comando no console:

ionic g page pages/register
ionic g page pages/login

2. Crie o serviço, usando o comando no console:

ionic g service services/auth

3. No arquivo app.module.ts, acrescente:

```
1  import { NgModule } from '@angular/core';
2  import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
3  import { RouteReuseStrategy } from '@angular/router';
4
5  import { IonicModule, IonicRouteStrategy } from '@ionic/angular';
6
7  import { AppComponent } from './app.component';
8  import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
9
10 // Importações do SDK Modular do Firebase
11 import { initializeApp, provideFirebaseApp } from '@angular/fire/app'; // Função para inicializar
12 import { getFirestore, provideFirestore } from '@angular/fire/firestore'; // Funções para o Fire
13 import { provideAuth, getAuth } from '@angular/fire/auth';
14
15 import { environment } from '../environments/environment'; // Suas configurações do ambiente
16
17 @NgModule({
18   declarations: [AppComponent],
19   imports: [BrowserModule,
20     IonicModule.forRoot(),
21     AppRoutingModule
22   ],
23   providers: [{ provide: RouteReuseStrategy, useClass: IonicRouteStrategy },
24     provideFirebaseApp(() => initializeApp(environment.firebaseConfig)),
25     // Provisão do Firestore
26     provideFirestore(() => getFirestore()),
27     provideAuth(() => getAuth())
28   ],
29   bootstrap: [AppComponent],
30 })
31 export class AppModule {}
```

4. Código do arquivo auth.service.ts

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Auth, signInWithEmailAndPassword, createUserWithEmailAndPassword,
    signOut, GoogleAuthProvider, signInWithPopup } from '@angular/fire/auth';

@Injectable({
    providedIn: 'root'
})
export class AuthService {

    constructor(private auth: Auth) {}

    login(email: string, senha: string) {
        return signInWithEmailAndPassword(this.auth, email, senha);
    }

    register(email: string, senha: string) {
        return createUserWithEmailAndPassword(this.auth, email, senha);
    }

    logout() {
        return signOut(this.auth);
    }

    loginWithGoogle() {
        const provider = new GoogleAuthProvider();
        return signInWithPopup(this.auth, provider);
    }
}
```

5. Código do arquivo `login.page.html` e `login.page.ts`:

```
1  <ion-header>
2    <ion-toolbar>
3      <ion-title>Login</ion-title>
4    </ion-toolbar>
5  </ion-header>
6
7  <ion-content class="ion-padding">
8    <ion-item>
9      <ion-label position="floating">E-mail</ion-label>
10     <ion-input type="email" [(ngModel)]="email"></ion-input>
11   </ion-item>
12
13   <ion-item>
14     <ion-label position="floating">Senha</ion-label>
15     <ion-input type="password" [(ngModel)]="senha"></ion-input>
16   </ion-item>
17
18   <ion-button expand="full" (click)="login()" class="ion-margin-top">
19     Entrar
20   </ion-button>
21
22   <ion-button expand="full" color="danger" (click)="loginGoogle()">
23     Entrar com Google
24   </ion-button>
25
26   <ion-router-link routerLink="/register">
27     <ion-button expand="block" fill="clear">Criar conta</ion-button>
28   </ion-router-link>
29 </ion-content>
```

```

1  import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2  import { AuthService } from '../../services/auth.service';
3  import { Router } from '@angular/router';
4  import { ToastController } from '@ionic/angular';
5  @Component({
6    selector: 'app-login',
7    templateUrl: './login.page.html',
8    styleUrls: ['./login.page.scss'],
9    standalone: false,
10  })
11  export class LoginPage {
12
13    email = '';
14    senha = '';
15
16    constructor(
17      private authService: AuthService,
18      private router: Router,
19      private toastController: ToastController
20    ) {}
21
22    async login() {
23      try {
24        await this.authService.login(this.email, this.senha);
25        this.router.navigateByUrl('/home');
26      } catch (error: unknown) {
27        if (error instanceof Error) {
28          this.presentToast('Erro ao logar: ' + error.message, 'danger');
29        } else {
30          this.presentToast('Erro desconhecido ao logar.', 'danger');
31        }
32      }
33    }

```

```

34
35    async loginGoogle() {
36      try {
37        await this.authService.loginWithGoogle();
38        this.router.navigateByUrl('/home');
39      } catch (error: unknown) {
40        if (error instanceof Error) {
41          this.presentToast('Erro ao logar com Google: ' + error.message, 'danger');
42        } else {
43          this.presentToast('Erro desconhecido ao logar com Google.', 'danger');
44        }
45      }
46    }
47
48    async presentToast(mensagem: string, cor: string) {
49      const toast = await this.toastController.create({
50        message: mensagem,
51        color: cor,
52        duration: 2000
53      });
54      toast.present();
55    }
56  }

```

6. Código do arquivo **register.page.html** e **register.page.ts**:

```
1 <ion-header>
2   <ion-toolbar color="primary">
3     <ion-title>Cadastro</ion-title>
4   </ion-toolbar>
5 </ion-header>
6
7 <ion-content class="ion-padding">
8   <form (ngSubmit)="cadastrar()">
9     <ion-item>
10      <ion-label position="floating">Email</ion-label>
11      <ion-input type="email" [(ngModel)]="email" name="email" required</ion-input>
12    </ion-item>
13
14    <ion-item>
15      <ion-label position="floating">Senha</ion-label>
16      <ion-input type="password" [(ngModel)]="senha" name="senha"
17        required minlength="6"></ion-input>
18    </ion-item>
19
20    <ion-button expand="full" type="submit" [disabled]="!email || !senha || senha.length < 6" class="ion-margin-top">
21      Cadastrar
22    </ion-button>
23  </form>
24 </ion-content>
```

```
1 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2
3 import { AuthService } from '../services/auth.service';
4 import { Router } from '@angular/router';
5 import { ToastController, LoadingController } from '@ionic/angular';
6
7 @Component({
8   selector: 'app-register',
9   templateUrl: './register.page.html',
10  styleUrls: ['./register.page.scss'],
11  standalone:false,
12 })
13 export class RegisterPage {
14
15   email = '';
16   senha = '';
17
18   constructor(
19     private authService: AuthService,
20     private router: Router,
21     private toastCtrl: ToastController,
22     private loadingCtrl: LoadingController
23   ) {}
24 }
```

```

25   async cadastrar() {
26       const loading = await this.loadingCtrl.create({ message: 'Cadastrando...' });
27       await loading.present();
28
29       try {
30           await this.authService.register(this.email, this.senha);
31           await loading.dismiss();
32           this.presentToast('Cadastro realizado com sucesso!', 'success');
33           this.router.navigateByUrl('/login'); // ou /home, dependendo do fluxo
34       } catch (error: any) {
35           await loading.dismiss();
36           this.presentToast('Erro ao cadastrar: ' + error.message, 'danger');
37       }
38   }
39
40   async presentToast(message: string, color: string = 'primary') {
41       const toast = await this.toastCtrl.create({
42           message,
43           duration: 2000,
44           color
45       });
46       toast.present();
47   }
48 }

```

7. Faça APENAS a alteração destacada no arquivo **app-routing.module.ts**:

```

1   import { NgModule } from '@angular/core';
2   import { PreloadAllModules, RouterModule, Routes } from '@angular/router';
3
4   const routes: Routes = [
5       {
6           path: 'home',
7           loadChildren: () => import('./home/home.module').then( m => m.HomePageModule)
8       },
9       {
10          path: '',
11          redirectTo: 'login',
12          pathMatch: 'full'
13      },
14      {
15          path: 'item-detail',
16          loadChildren: () => import('./pages/item-detail/item-detail.module').then( m => m.I
17      },
18      {
19          path: 'item-detail/:id', // Rota para editar item existente
20          loadChildren: () => import('./pages/item-detail/item-detail.module').then( m => m.I
21      },

```



Finalizamos. Agora é só testar o aplicativo (digitando `ionic serve` no console, dentro da pasta do projeto)!