


SUBS-QUERYS

É quando o resultado de uma consulta é utilizado por outra consulta, de forma encadeada e contida no mesmo comando SQL..

Exemplo: De acordo com o MER abaixo, resolva a seguinte necessidade:

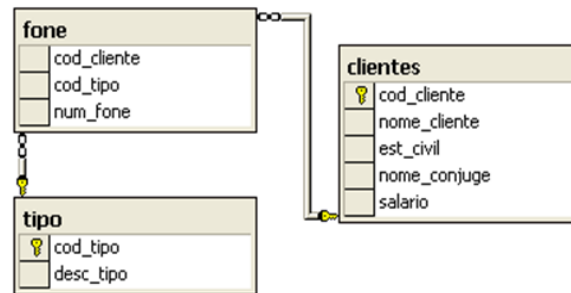

Problema: Mostre os dados dos clientes que não tem telefone:

Solução utilizando SubQuery:

```
select * from clientes
where cod_cliente not in
(select cod_cliente from fone)
```

Explicação:

Primeiro será selecionado todos os campos da tabela clientes (select * from clientes) e após será feita uma comparação na tabela fone checando o campo **cod_cliente** e filtrando somente aqueles que não constam na tabela fone (.....where **cod_cliente not in** (select **cod_cliente** from fone))

Mais Exemplos:

- Dados dos funcionário que tem o maior número de filhos

```
select Nome_Func, idade, qtde_filhos
from Dados_Func
where qtde_filhos=(select max(qtde_filhos) from dados_func)
```