
第三方账号校验v1

对外的iOS/Android SDK支持接入客户自己的账号系统。整体交互图如下所示:

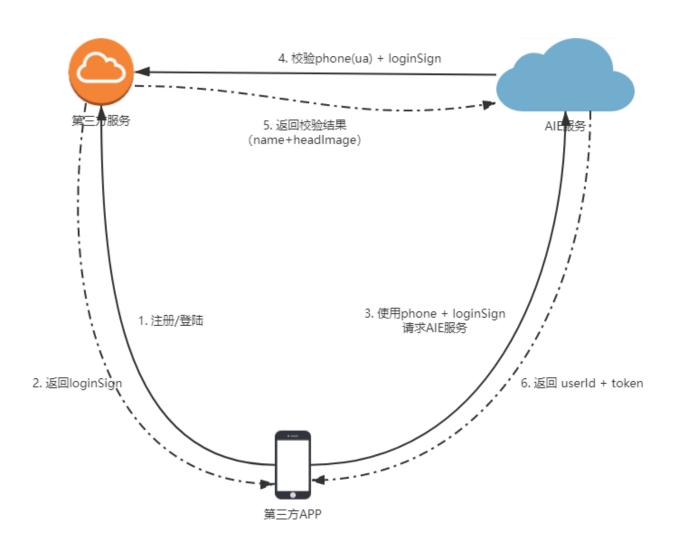

注册/注册流程:

- 1. 手机APP访问第三方系统,进行注册或者登陆;
 2. 第三方系统返回校验loginSign(可在注册/登陆同时返回)
 3. 手机APP将手机号(phone)+loginSign调用SDK接口置换userId和token(图中第6步);注意需要设置sdk中的auid参数
 4. 使用APP传过来的phone+loginSign调用第三方服务
 5. 如果是第三方合法用户,则第三方服务返回用户名和用户头像
 6. 服务返回给SDK正确的userId和token用于后续的交互。

校验接口(由第三方实现该接口)

方法: POST

```
{
    "auid" : "xxx",
    "ua": "+86 1761022xxxx",
    "loginSign" : "xxxxxx",
    "tm": 1512805927
}
```

| 请求参数 | 类型 | 可选 | 意义 | |
|-----------|--------|----|---|--|
| auid | string | 必填 | 手机应用ID; 如果有多个APP接入,可以使用该参数区分不同的APP | |
| ua | string | 必填 | 用户登陆手机号,如果没有国家码,AIE会自动增加国家码(国家码和手机号之间通过一个空格分割)注: 支持其他用户标识 | |
| loginSign | string | 必填 | 第三方登陆/注册返回给APP的校验参数loginSign | |
| tm | int | 必填 | 时间戳(可用于验证双方服务器时间差) | |

其中

返回示例

```
"rc": "0",
    "err": "success",
    "user": {
        "id": "xxx",
        "userName": "xxx",
        "userImg": "http://xxx/xxx.jpg"
}
```

| 返回值 | 类型 | 意义 |
|---------------|--------|------------------------|
| rc | string | 状态码 0代表成功,非0代表有错误 |
| err | string | 选填,错误时,此字段为具体原因,兼容 msg |
| user.id | string | 用户ID,第三方服务中的用户ID |
| user.userName | string | 用户名 |
| user.userImg | string | 用户头像 |