



SUBESTAÇÕES

CATÁLOGO DE PRODUTOS

SUBESTAÇÕES

CONTEÚDO

01 SOBRE NÓS

Quem somos	04
Nossas soluções	06

02 CABINES METÁLICAS

Cabine primária para medição e proteção em média tensão	07
Cabine compacta de entrada, medição, seccionamento e proteção em média tensão	08
Cabine de medição na média tensão	09
Cabine de entrada, seccionamento e proteção em média tensão	10
Cabine de seccionamento em média tensão	11
Cabine de transformação	12
Cabine para medição e proteção na baixa tensão	13
Disjuntor on board	14
Quadro geral de baixa tensão	14
Quadro de distribuição tipo pedestal	15
Painel automático de correção do fator de potência	15

03 SKIDS

Skid com abrigo de inversores	18
Skid industrial	18
Skid com proteção média tensão	18
Skid para geração centralizada	18



SOBRE NÓS

A ENERGIA QUE CHEGA ATÉ VOCÊ, PASSA POR UM PRODUTO ROMAGNOLE.

A **Romagnole** é uma das maiores empresas no segmento elétrico brasileiro, fornecendo produtos e soluções completas para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Desde 1962, atua com foco em alta qualidade e processos avançados de fabricação, contando com certificações e homologações para diferentes linhas do seu portfólio, reconhecidas pelas principais concessionárias do país.



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



www.tuv.com
ID 9000013762



UNIDADE DE SUBESTAÇÕES, MANDAGUARI/PR

NOSSAS SOLUÇÕES

QUALIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



TRANSFORMADORES
FORÇA E DISTRIBUIÇÃO



ARTEFATOS DE CONCRETO



FERRAGENS



SUBESTAÇÕES



SMART GRID



▶ **VEJA TODAS AS SOLUÇÕES
EM NOSSO SITE**

SUBESTAÇÕES

ENTRADA, MEDIÇÃO, SECCIONAMENTO, PROTEÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA

A Romagnole provê soluções completas para entrada, medição, proteção e transformação de energia. Nossas estruturas blindadas e plataformas integradas são projetadas sob as normas **ABNT** e **IEC 62271-200**, garantindo máxima confiabilidade e segurança operacional.



INTEGRAÇÃO MODULAR

Contendo transformadores, cubículos, disjuntores, proteção, automação e telecom



"PLUG-AND-PLAY"

Fornecimento que reduz prazos de obra civil e montagem



ENGENHARIA PERSONALIZADA

Soluções feitas sob medida de acordo com a necessidade do cliente



CABINES MÉTALICAS MODULARES

Foco em compacidade, mobilidade e rapidez de implantação

ESTRUTURA

Aço galvanizado de alta resistência com compartimentação segregada.

EXPANSIBILIDADE

Sistema modular que permite ampliações futuras de forma simplificada.

INSTALAÇÃO

Entrada e saída de cabos inferior; integração total com transformadores e QGBT.

APLICAÇÕES

Entradas de energia em unidades consumidoras e plantas industriais em expansão.

SKIDS INTEGRADOS

Foco em compacidade, mobilidade e rapidez de implantação

DESIGN COMPACTO

Equipamentos de MT e BT montados sobre base metálica única.

PRONTO PARA CONEXÃO

Interligação elétrica realizada e testada integralmente em fábrica.

MOBILIDADE

Facilidade de realocação e redução drástica de interferências em campo.

APLICAÇÕES

Geração distribuída/centralizada, locais com restrição de espaço e cronogramas acelerados.



CABINES METÁLICAS





CMP


CABINE PRIMÁRIA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO

Esse modelo de cabine atende a entrada e medição em média tensão, seccionamento geral e proteção através do relé e disjuntor.



Características específicas dos materiais aplicados deverão ser definidas durante a elaboração e cotação do projeto.


DIAGRAMA UNIFILAR

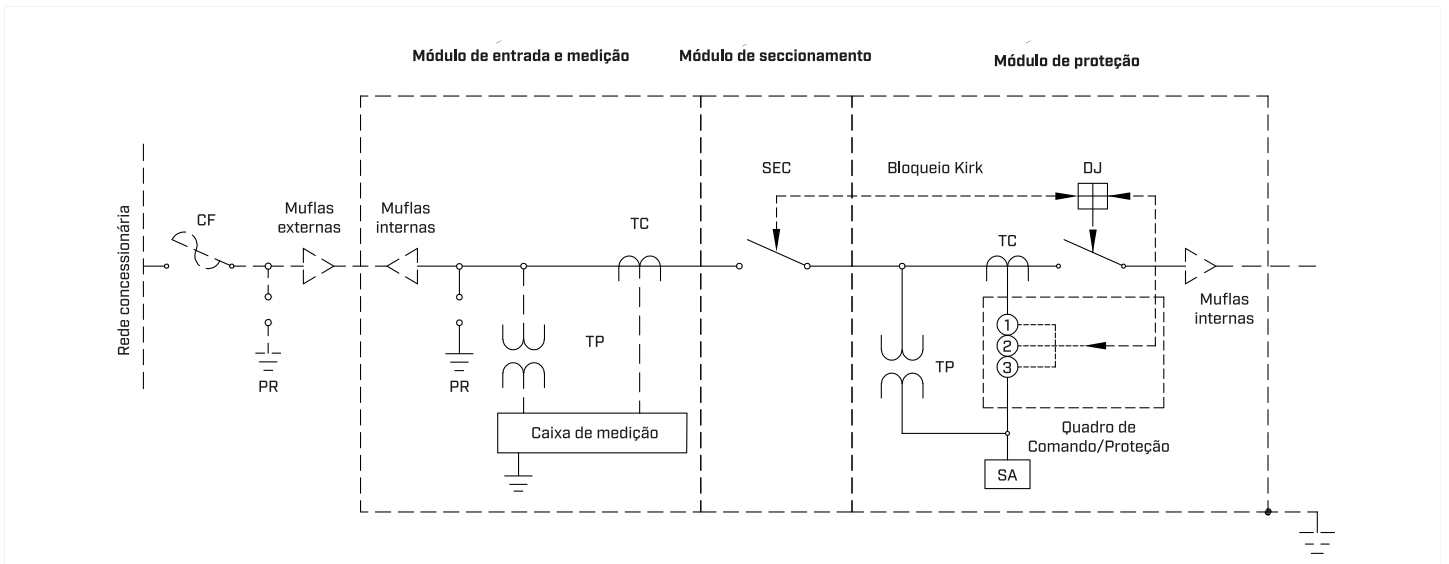

LEGENDA

SA	Caixa de serviços auxiliares	SEC	Chave seccionadora
PR	Para-raios	DJ	Disjuntor à vácuo/gás
TC	Transformadores de corrente		
TP	Transformadores de potencial		

DIMENSÕES

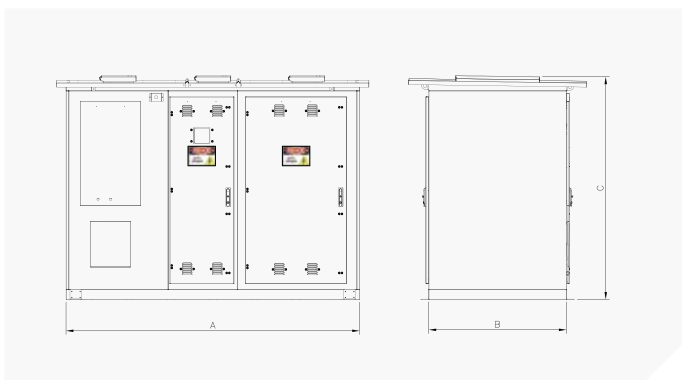

Dimensões (mm)	15kV	25kV	36kV
A	2960	4760	4660
B	1800	2400	2400
C	2300	2300	2630

Massa total aproximada (kg)

15kV	36kV
1.200	2.300



Dimensões e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrão da concessionária.



CCMP


CABINE COMPACTA DE ENTRADA, MEDIÇÃO, SECCIONAMENTO E PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO

A principal vantagem desse modelo está na compactação dos módulos, fazendo com que a cabine fique com um comprimento menor, sendo ideais para projetos nos quais o espaço físico é limitado para a instalação do produto.



Características específicas dos materiais aplicados deverão ser definidas durante a elaboração e cotação do projeto.

DIAGRAMA UNIFILAR

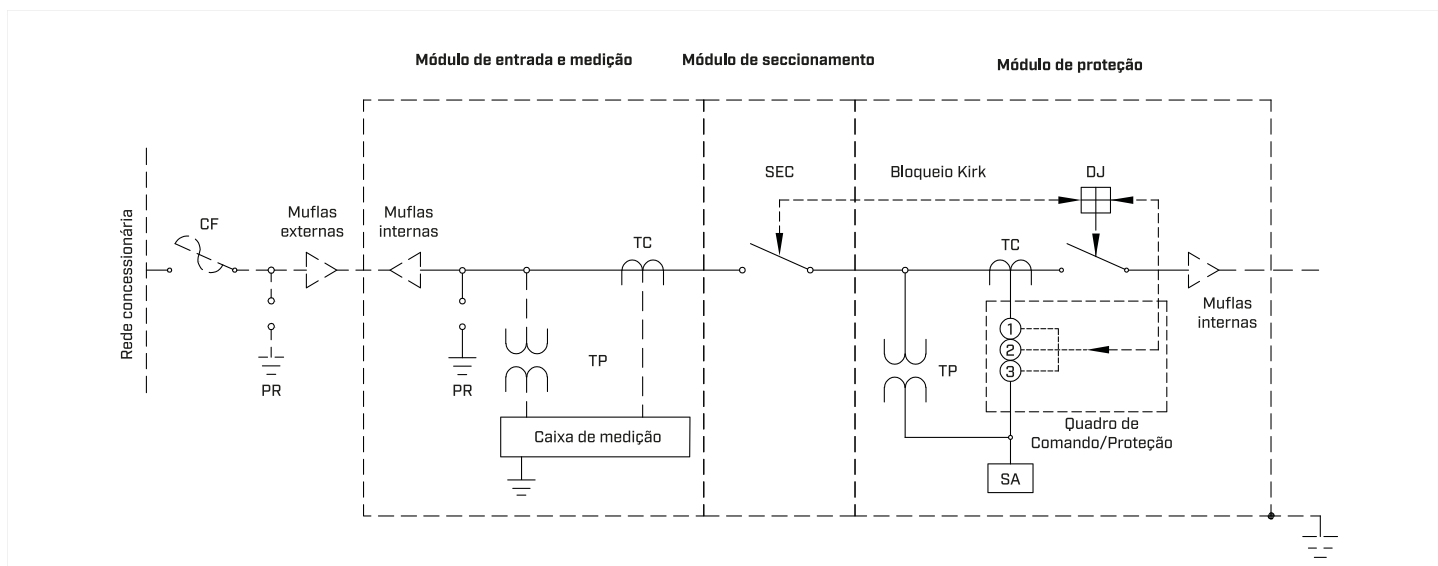


LEGENDA

SA Caixa de serviços auxiliares
PR Para-raios
TC Transformadores de corrente
TP Transformadores de potencial

SEC Chave seccionadora
DJ Disjuntor à vácuo/gás

DIMENSÕES

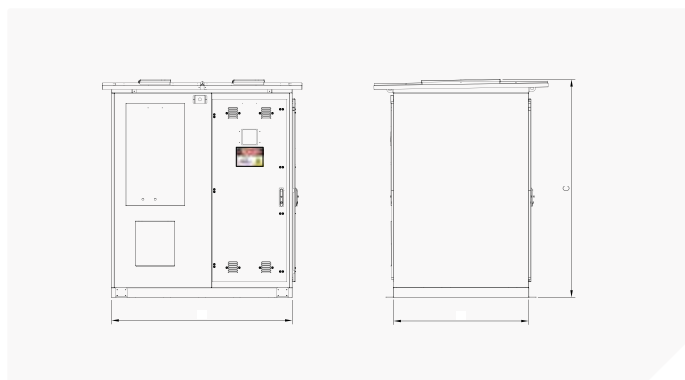

Dimensões (mm)	15kV
A	2100
B	1800
C	2300

Massa total aproximada (kg)
15kV
1.200



Dimensões e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrão da concessionária.



CM

CABINE DE MEDIÇÃO NA MÉDIA TENSÃO


Esse modelo de cabine atende a entrada e medição em média tensão.



Características específicas dos materiais aplicados deverão ser definidas durante a elaboração e cotação do projeto.

Em conjunto com o produto, a Romagnole fornece os desenhos para aprovação e instalação do projeto.


DIAGRAMA UNIFILAR

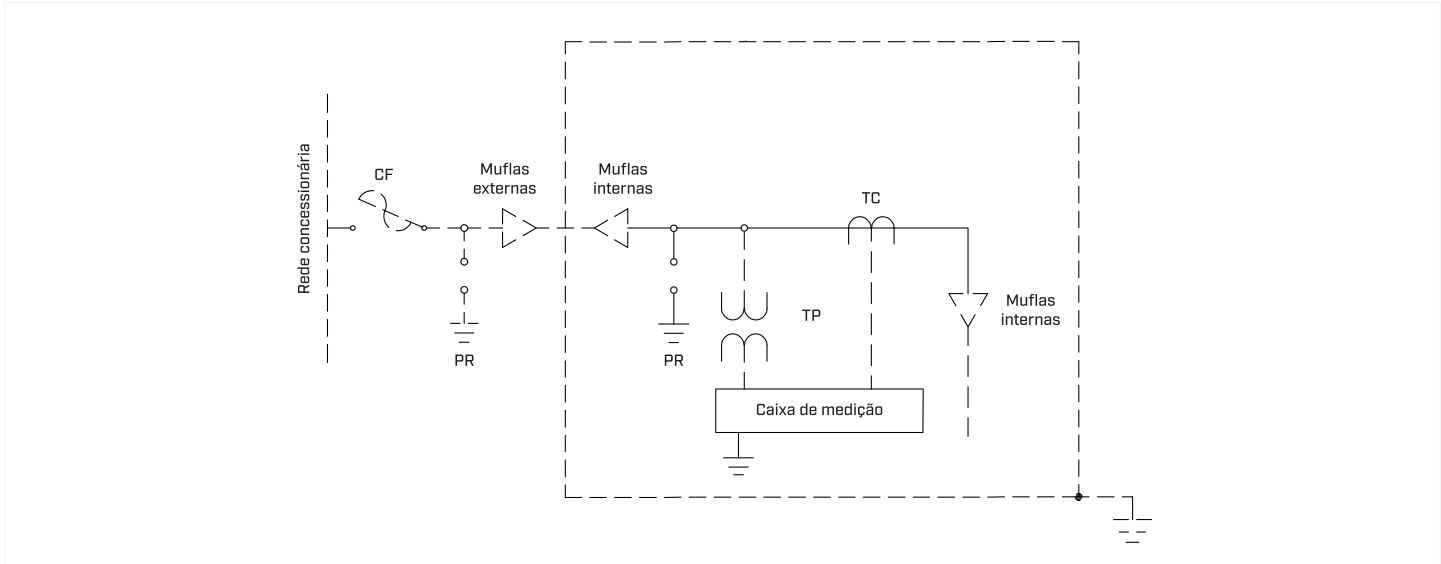

LEGENDA

- PR Para-raios
TC Transformadores de corrente
TP Transformadores de potencial

DIMENSÕES

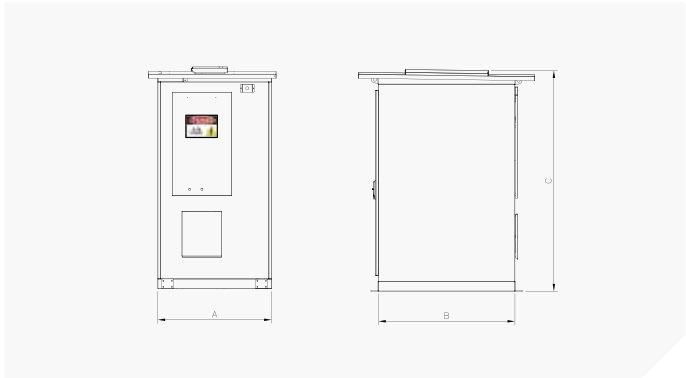

Dimensões (mm)	15kV	25kV	36kV
A	1300	Sob consulta	2300
B	1800	Sob consulta	2400
C	2300	Sob consulta	2630

Massa total aproximada (kg)	
15kV	36kV
500	700



Dimensões e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrão da concessionária.




CP

CABINE DE ENTRADA, SECCIONAMENTO E PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO

Esse modelo de cabine destina-se à entrada em média tensão, seccionamento geral e proteção através do relé e disjuntor de média tensão.

- i** Características específicas dos materiais aplicados deverão ser definidas durante a elaboração e cotação do projeto.
- A configuração dos módulos podem ser alterados de acordo com a necessidade do cliente.

DIAGRAMA UNIFILAR

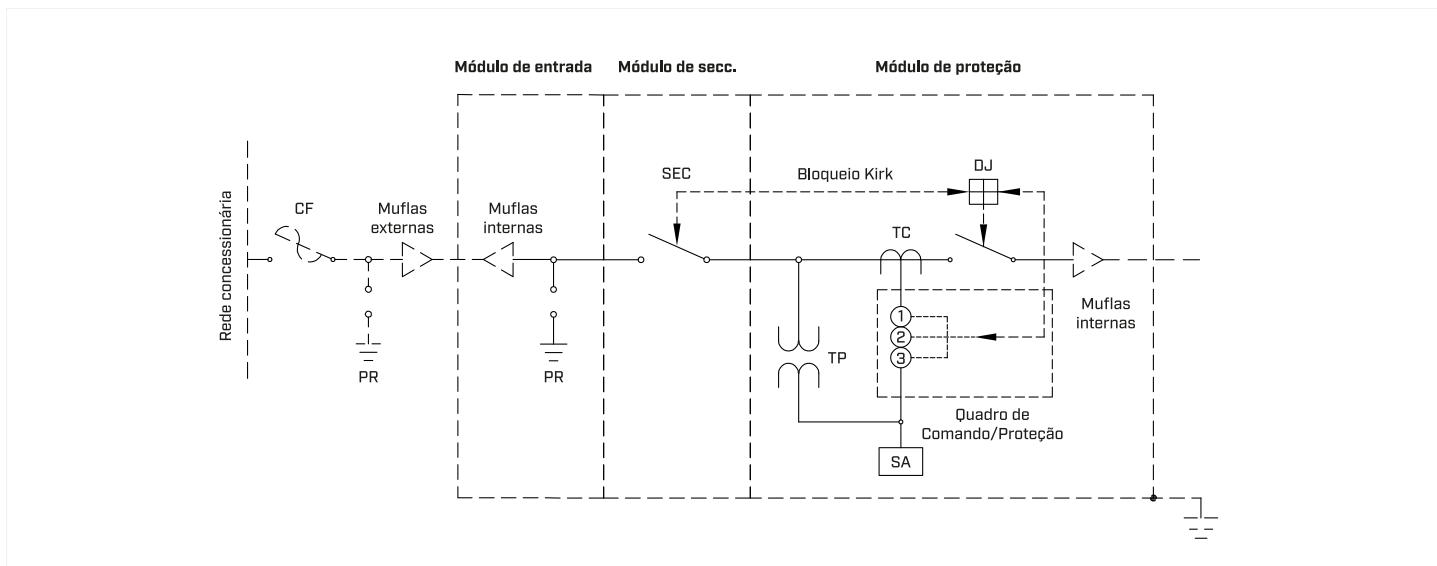

LEGENDA

- SA Caixa de serviços auxiliares
- PR Para-raios
- TC Transformadores de corrente
- TP Transformadores de potencial
- SEC Chave seccionadora
- DJ Disjuntor à vácuo/gás

DIMENSÕES



Dimensões (mm)	15kV	25kV	36kV
A	1960	Sob consulta	2960
B	1800	Sob consulta	2400
C	2300	Sob consulta	2600

Massa total aproximada (kg)	
15kV	36kV
800	1100

- i** Dimensões e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrão da concessionária.



CS


CABINE DE SECCIONAMENTO EM MÉDIA TENSÃO

Esse modelo possibilita derivar mais ramais de saída a partir de uma cabine já existente usando seccionadoras com base para fusível HH e fusíveis destinados a proteção. Outra aplicação possível é como cabine de proteção direta caso a potência instalada não ultrapasse 300kVA*.

ACESSÓRIOS

Fusíveis de proteção e cabos de interligação também são itens que podem contemplar o produto.

DIAGRAMA UNIFILAR

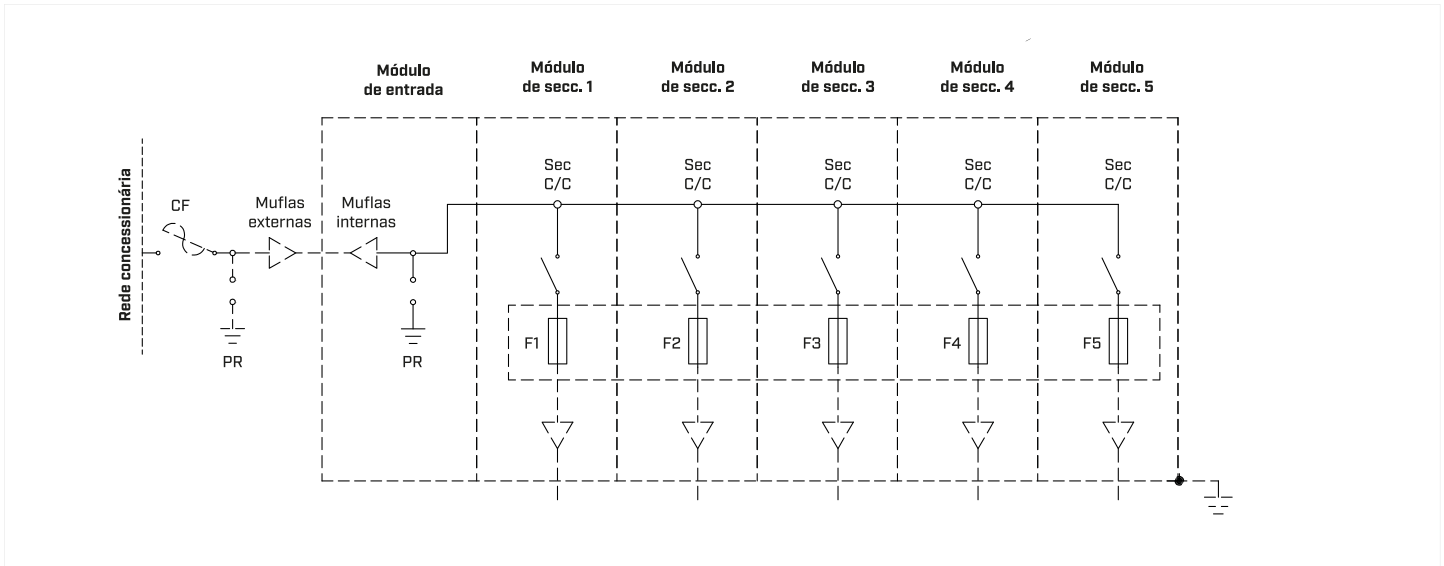

LEGENDA


PR Para-raios
SEC Chave seccionadora com base para fusível HH
C/C Com carga

F1..F5 Fusíveis tipo HH classe
(correntes a serem definidas)



As chaves podem ser com base para fusível ou somente com carga para outros modelos de seccionadora informar durante o processo de cotação.

DIMENSÕES

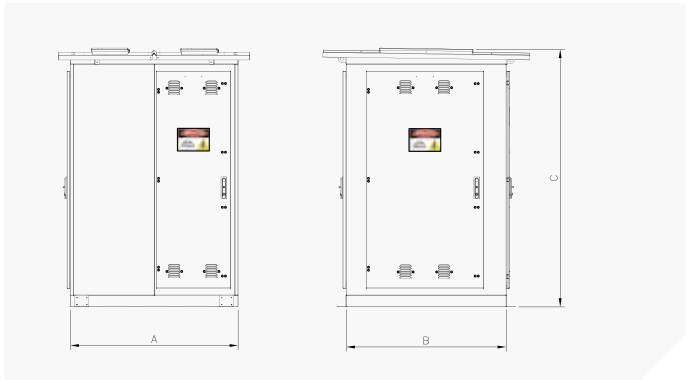

Dimensões (mm)	15kV	25kV	36kV
A	1450	Sob consulta	2100
B	1800	Sob consulta	2400
C	2300	Sob consulta	2600

Massa total aproximada (kg)	
15kV	36kV
90	1200



Dimensões e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrão da concessionária.



CT

CABINE DE TRANSFORMAÇÃO

Esse modelo possibilita abrigar o transformador, garantindo a integridade do equipamento em locais com circulação de pessoas ou ambientes agressivos.


ACESSÓRIOS

Ventilação forçada, fusíveis HH de proteção, cabos de interligação são itens que também podem contemplar o produto.



O transformador deve ser adquirido à parte.

DIAGRAMA UNIFILAR

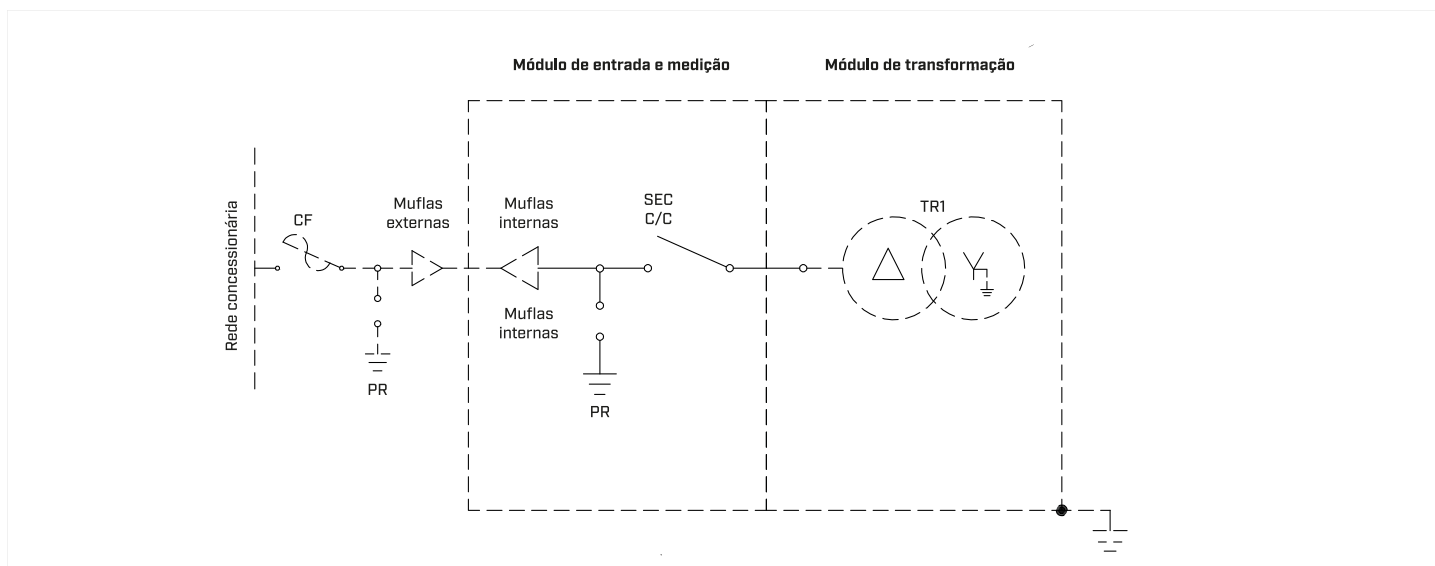

LEGENDA

- PR Para-raios
SEC Chave seccionadora
C/C Com carga
TR1 Transformador a óleo ou seco

DIMENSÕES

Dimensões (mm)	15kV	25kV	36kV
A	2600	Sob consulta	Sob consulta
B	1700	Sob consulta	Sob consulta
C	2300	Sob consulta	Sob consulta

Massa total aproximada (kg)

15kV
650



Dimensões e massas aproximadas, variações podem ocorrer de acordo com a potência do transformador.





CTBT

CABINE PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO NA BAIXA TENSÃO

Esse modelo de cabine contempla a entrada em média tensão com ou sem seccionamento, abrigo do transformador, medição e proteção em baixa tensão. A proteção na média tensão é feita com fusíveis do tipo HH e na baixa tensão com disjuntores de caixa moldada.


ACESSÓRIOS

Ventilação forçada, fusíveis de proteção, cabos de interligação também são itens que podem contemplar o produto.



Características específicas dos materiais aplicados deverão ser definidas durante a elaboração e cotação do projeto.

DIAGRAMA UNIFILAR COM MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM BAIXA TENSÃO

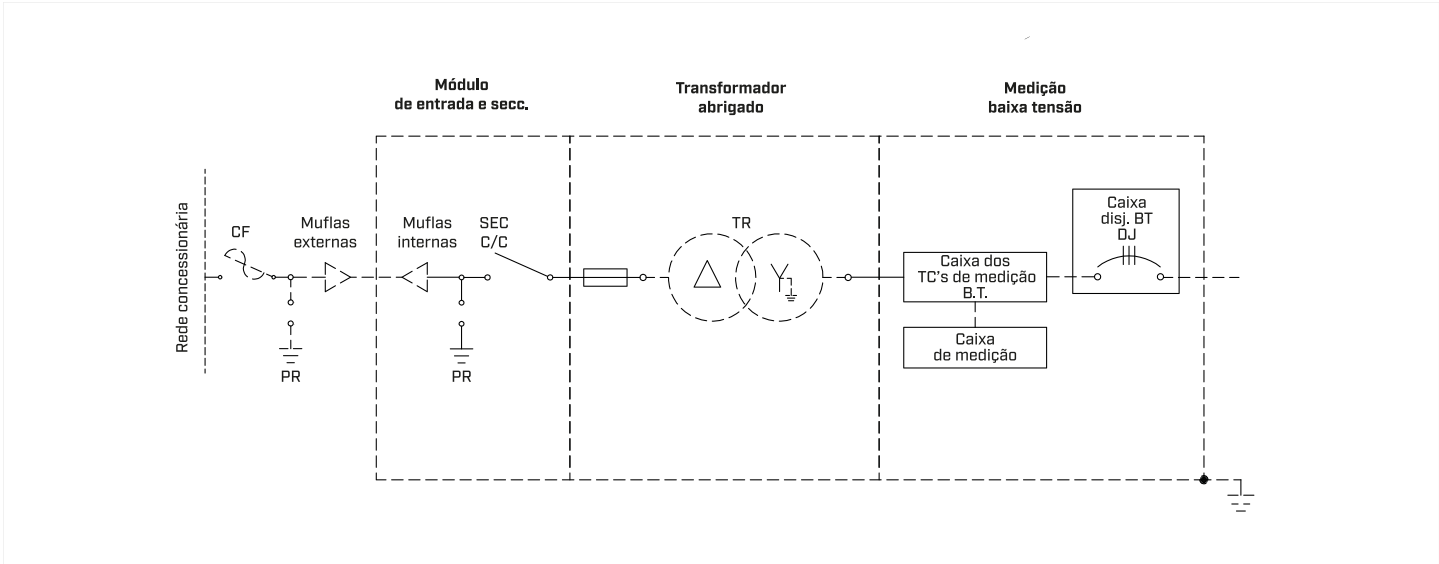

LEGENDA

- | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| PR | Para-raios | BF | Base para fusíveis HH |
| SEC | Chave seccionadora | TR1 | Transformador |
| DJ1 | Disjuntor cx. moldada | | |
| C/C | Com carga | | |

DIMENSÕES



Dimensões [mm]	15kV	25kV	36kV
A	2600	Sob consulta	Sob consulta
B	1700	Sob consulta	Sob consulta
C	2300	Sob consulta	Sob consulta

Massa total aproximada [kg]
15kV
1200



Dimensões e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrão da concessionária.



DJO

DISJUNTOR ON BOARD


Equipamento de proteção integrado ao sistema elétrico, projetado para interromper automaticamente correntes de falha e garantir a segurança da rede.

Sua instalação embarcada otimiza espaço, reduz interfaces externas e aumenta a confiabilidade operacional em aplicações de média tensão.

ACESSÓRIOS

TC's, TP, Painel de comando com relé eletrônico multifuncional, Comando motorizado.

DIMENSÕES

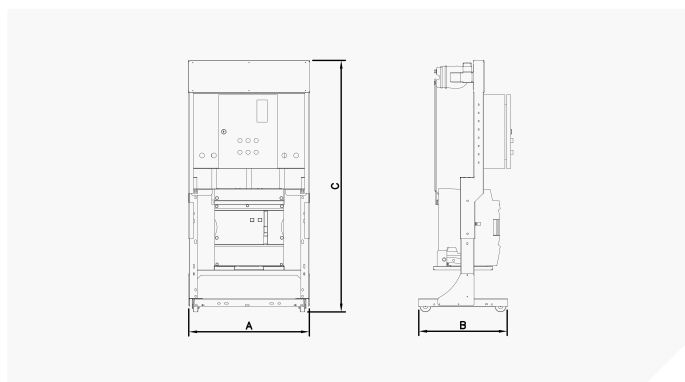

Dimensões (mm)	15kV	25kV	36kV
A	820	Sob consulta	1325
B	600	Sob consulta	600
C	1650	Sob consulta	1350



Dimensões e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrão da concessionária.



QGBT

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

Utilizados nas mais diversas instalações, os **Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT)** proporcionam controle e proteções confiáveis aos circuitos dos sistemas de distribuição, com função de suprir o fornecimento de energia para os quadros parciais. O equipamento consiste de uma estrutura modular de aço carbono e geralmente possui entrada principal com função de proteção e diversas saídas para o seccionamento, que se pode utilizar disjuntores ou chaves seccionadoras.

APLICAÇÕES

- Indústrias em Geral
- Shoppings Centers
- Aeroportos
- Hotéis
- Hospitais
- Centros Comerciais
- Estações de Tratamento de água /esgoto
- Usinas de geração de energia

CARACTERÍSTICAS

Classe de Tensão
1.0 kV

Tensão de Operação
127V, 220V, 380V, 440V, 600V, 800V.

Correntes
Até 3150A
(outras sob consulta).

Frequência de Trabalho
50/60Hz



QDP

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO PEDESTAL

Projetado para seccionamento de cabos, permite realizar derivações de ramais subterrâneos em sistemas de média tensão com total segurança.

O QDP está disponível com múltiplas vias, adaptando-se às necessidades de expansão e interligação de redes.

O modelo com interface de operação em carga (loadbreak) permite manobras seguras, proporcionando maior flexibilidade operacional e redução de tempo de intervenção.

APLICAÇÕES

- Seccionamento de circuitos de média tensão
- Derivação lateral de alimentadores
- Interligação de cabos com terminas desconectáveis (TDC)
- Instalação ao tempo, (IP54)

CARACTERÍSTICAS

- **Classe de Tensão:** 15 kV, 25KV e 36KV- 200
- Sistema totalmente isolado e blindado
- Compatível com conectores tipo cotovelo 200 A
- Configurações com 2, 3 ou 4 vias



PAINEL AUTOMÁTICO DE CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA

Solução inteligente desenvolvida para a correção automática do fator de potência em instalações industriais e comerciais, reduzindo o consumo de energia reativa e evitando multas por baixo fator de potência aplicadas pelas concessionárias.

O sistema atua de forma contínua e dinâmica, ajustando automaticamente a inserção de capacitores conforme a demanda da instalação, garantindo maior eficiência energética, estabilidade e desempenho do sistema elétrico.

APLICAÇÕES

- Correção automática e inteligente do fator de potência
- Redução de custos com energia elétrica e eliminação de multas
- Aumento da eficiência e vida útil dos equipamentos
- Ensaios elétricos realizados em laboratório próprio
- Conformidade com IEC 60831, NR-10 e NBR 5410

CARACTERÍSTICAS

Proteção Disjuntores ou fusíveis NH	Tensão 220 a 480V
Contatores Específicos para capacitores (categoria AC-6b)	Frequência 50/60 Hz
Reator de dessintonia Opcional (conforme análise de harmônicas)	Tensão de isolamento 1000 Vca
Construção Aço carbono ou inox	Grau de proteção IP54
Pintura Cinza Munsell N6,5	Ventilação Forçada (dimensionada por projeto)
	Sobretensão suportada até 1,1 x Un

SKIDS

SOLUÇÕES COM INVERSORES CENTRALIZADOS

Modelo que se adapta à necessidade do cliente, buscando otimizar o projeto e unificar o sistema fotovoltaico em uma mesma estrutura. Desta forma, a solução torna-se integrada reduzindo custos de instalação e transporte. O modelo é testado em fábrica minimizando riscos de segurança e continuidade de fornecimento do serviço.



SKID COM ABRIGO DE INVERSORES

EQUIPAMENTOS

Abrigo para transformação

Ambiente para alocar o transformador (óleo ou seco), nas classes 15 à 36,2 kV em potenciais de 300 à 3.000 kVA;

Quadro de baixa tensão

Responsável pela proteção dos inversores, este local pode conter disjuntores ou chaves seccionadoras de acordo com a tensão nominal;

Suporte de sustentação

Local de fixação dos inversores

Base

Local de fixação dos equipamentos e contenção de óleo (em caso de vazamentos);

Grade de Proteção

Acessório opcional (aplicável em outros modelos de Skid).

SOLUÇÕES COM INVERSORES DESCENTRALIZADOS

Soluções customizadas para atender usinas de geração centralizada totalmente adaptadas às necessidades do cliente, proporcionando eficiência e reduções de perdas elétricas na geração de energia elétrica. Nossos produtos são totalmente integrados e testados em fábrica, reduzindo retrabalhos em campo, minimizando os custos com equipamentos e mão de obra de instalação.



SKID INDUSTRIAL

EQUIPAMENTOS

Transformador de força

Tipo: Isolado a óleo ou seco, classes 15 à 36,2 kV em potências de 1000 a 8.000 kVA.

Transformador de serviço auxiliar

O produto pode ser à óleo ou seco, classe 15 à 36,2 kV em potências a definir.

Quadro de baixa tensão

Responsável pela proteção dos inversores, este local pode conter disjuntores ou chaves seccionadoras de acordo com a tensão nominal e necessidade do projeto.

Painel de comando

Responsável por concentrar e executar as funções de controle, proteção e supervisão.

Base

Local de fixação dos equipamentos e contenção de óleo (em caso de vazamentos).



SKID COM PROTEÇÃO MÉDIA TENSÃO

EQUIPAMENTOS

Cabine de seccionamento e proteção

Equipamento de média tensão integral com isolamento mista destinado a seccionamento e proteção geral do setor.

Transformador de força

Tipo: Isolado a óleo ou seco, classes 15 à 36,2 kV em potências de 1000 a 8.000 kVA.

Quadro de baixa tensão

Responsável pela proteção dos inversores, este local pode conter disjuntores ou chaves seccionadoras de acordo com a tensão nominal.

Painel de comando

Responsável por concentrar e executar as funções de controle, proteção e supervisão.

Base

Local de fixação dos equipamentos e contenção de óleo (em caso de vazamentos).



SKID PARA GERAÇÃO CENTRALIZADA

EQUIPAMENTOS

Cabine de seccionamento e proteção

Equipamento de média tensão integral com isolamento mista destinado a seccionamento e proteção geral do setor.

Transformador de força

Tipo: Isolado a óleo, classes 15 à 36,2 kV em potências de 1000 a 8.000 kVA.

Transformador de serviço auxiliar

O produto pode ser à óleo ou seco, classes 15 à 36,2 kV em potências a definir.

Painel de comando

Responsável por concentrar e executar as funções de controle, proteção e supervisão.

Base

Local de fixação dos equipamentos e contenção de óleo (em caso de vazamentos).

UNIDADES

MANDAGUARI

MATRIZ

Rua Rocha Pombo, 335
Centro – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0025-05

☎ (44) 3233-8000
✉ romagnole@romagnole.com.br

CENTRO DE OPERAÇÕES COMERCIAIS

Rua Armindo Romagnoli, 309
Parque Industrial – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0025-05

☎ (44) 3233-8500
✉ romagnole@romagnole.com.br

FERRAGENS ELETROTÉCNICAS

UNIDADE 02

Av. Antônio Galera González, 510
Parque Industrial – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0003-08

UNIDADE 04

Est. Keller, 18
Gleba Keller – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0044-78

UNIDADE 10

Est. Keller, 43A, LTE 43B
REM Gleba Keller – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0026-96

UNIDADE 32

Est. Keller, 43A, LTE 43B
REM Gleba Keller – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0037-49

UNIDADE 33

Rua Armindo Romagnoli, 513
Parque Industrial I – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0036-68

UNIDADE 34

Rod. BR 376, LTE 320
Parque Industrial I – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0013-71

AVIMAQ FERRAGENS

Av. Antônio Galera González, 510A
Parque Industrial I – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 21.844.612/0001-30

☎ (44) 3233-8000
✉ ferragens@romagnole.com.br

TRANSFORMADORES

Rod. BR 376, KM 394
Parque Industrial I – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0016-14

☎ (44) 3233-8500
✉ romagnole@romagnole.com.br

ARTEFATOS DE CONCRETO

Av. Antônio Galera González, 736
Parque Industrial I – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0003-08

☎ (44) 3233-8500
✉ romagnole@romagnole.com.br

CABINES E SKIDS

Est. Keller, 18
Gleba Keller – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0003-08

☎ (44) 3233-8500
✉ cabines@romagnole.com.br

UNIDADES EXTERNAS

SMART GRID

JUIZ DE FORA

Rua Viscondessa de Cavalcante, 50
Poço Rico – Juiz de Fora/MG
CEP 36020-070
CNPJ 04.849.297/0001-15

☎ (32) 4009-2601
✉ romagnole@romagnole.com.br

ARTEFATOS DE CONCRETO

romagnole@romagnole.com.br

PORTÃO – RS

Est. Keller, 43A, LTE 43B
REM Gleba Keller – Mandaguari/PR
CEP 86975-000
CNPJ 78.958.717/0037-49

☎ (51) 3575-0710

PINDAMONHANGABA – SP

Rua Carlos Augusto Machado, 370
Dist. de Moreira César
Pindamonhangaba/SP
CEP 12441-020
CNPJ 78.958.717/0002-19

☎ (12) 3641-1338

ITÁPOLIS – SP

Av. Pastor Mateus Messias de Andrade, 500
Parque Industrial Vicente Nigro – Itápolis/SP
CEP 14900-000
CNPJ 78.958.717/0035-87

☎ (16) 3040-0200

CUIABÁ – MT


Rod. dos Imigrantes, KM 2,4
Dist. Bairro Coxipó – Cuiabá/MT
CEP 78098-325
CNPJ 78.958.717/006-42

☎ (21) 3637-4147

ITABORAÍ – RJ

Rua D, Quadra C, Lotes 01, 02 e 05
Itaville – Itaboraí/RJ
CEP 24.805-672
CNPJ 78.958.717/006-42

☎ (21) 3637-4147



ACESSE
NOSSO SITE

Escaneie o QR code ao
lado usando a câmera
do seu celular.

ROMAGNOLE.COM.BR



ROMAGNOLE

ROMAGNOLE.COM.BR | (44) 3233-8500

Material sujeito à alterações, incluindo informações técnicas.