


## ACTIVIDAD INTEGRADORA 3

### 1.3 Gestión de ventas

#### 1.3.1 Modelo entidad/relación

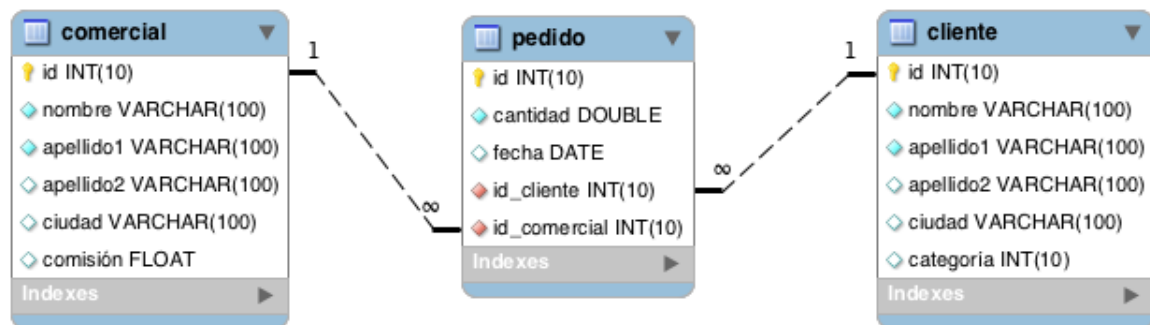

#### 1.3.2 Base de datos para MySQL

PARTE I: GENERA LA BASE DE DATOS “VENTAS”

PARTE II: ACTIVA LA BASE DE DATOS CREADA

USE ventas;

PARTE III: GENERA LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

```

CREATE TABLE cliente (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido1 VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido2 VARCHAR(100),
  ciudad VARCHAR(100),
  categoría INT UNSIGNED
);
  
```

```

CREATE TABLE comercial (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido1 VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido2 VARCHAR(100),
  comisión FLOAT
);
  
```

```

CREATE TABLE pedido (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  total DOUBLE NOT NULL,
  fecha DATE,
  id_cliente INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_comercial INT UNSIGNED NOT NULL,
);
  
```

```
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id),  
FOREIGN KEY (id_comercial) REFERENCES comercial(id)  
);
```

PARTE IV: INTRODUCE LOS REGISTROS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

```
INSERT INTO cliente VALUES(1, 'Aarón', 'Rivero', 'Gómez', 'Almería', 100);  
INSERT INTO cliente VALUES(2, 'Adela', 'Salas', 'Díaz', 'Granada', 200);  
INSERT INTO cliente VALUES(3, 'Adolfo', 'Rubio', 'Flores', 'Sevilla', NULL);  
INSERT INTO cliente VALUES(4, 'Adrián', 'Suárez', NULL, 'Jaén', 300);  
INSERT INTO cliente VALUES(5, 'Marcos', 'Loyola', 'Méndez', 'Almería', 200);  
INSERT INTO cliente VALUES(6, 'María', 'Santana', 'Moreno', 'Cádiz', 100);  
INSERT INTO cliente VALUES(7, 'Pilar', 'Ruiz', NULL, 'Sevilla', 300);  
INSERT INTO cliente VALUES(8, 'Pepe', 'Ruiz', 'Santana', 'Huelva', 200);  
INSERT INTO cliente VALUES(9, 'Guillermo', 'López', 'Gómez', 'Granada', 225);  
INSERT INTO cliente VALUES(10, 'Daniel', 'Santana', 'Loyola', 'Sevilla', 125);
```

```
INSERT INTO comercial VALUES(1, 'Daniel', 'Sáez', 'Vega', 0.15);  
INSERT INTO comercial VALUES(2, 'Juan', 'Gómez', 'López', 0.13);  
INSERT INTO comercial VALUES(3, 'Diego', 'Flores', 'Salas', 0.11);  
INSERT INTO comercial VALUES(4, 'Marta', 'Herrera', 'Gil', 0.14);  
INSERT INTO comercial VALUES(5, 'Antonio', 'Carretero', 'Ortega', 0.12);  
INSERT INTO comercial VALUES(6, 'Manuel', 'Domínguez', 'Hernández', 0.13);  
INSERT INTO comercial VALUES(7, 'Antonio', 'Vega', 'Hernández', 0.11);  
INSERT INTO comercial VALUES(8, 'Alfredo', 'Ruiz', 'Flores', 0.05);
```

```
INSERT INTO pedido VALUES(1, 150.5, '2017-10-05', 5, 2);  
INSERT INTO pedido VALUES(2, 270.65, '2016-09-10', 1, 5);  
INSERT INTO pedido VALUES(3, 65.26, '2017-10-05', 2, 1);  
INSERT INTO pedido VALUES(4, 110.5, '2016-08-17', 8, 3);  
INSERT INTO pedido VALUES(5, 948.5, '2017-09-10', 5, 2);  
INSERT INTO pedido VALUES(6, 2400.6, '2016-07-27', 7, 1);  
INSERT INTO pedido VALUES(7, 5760, '2015-09-10', 2, 1);  
INSERT INTO pedido VALUES(8, 1983.43, '2017-10-10', 4, 6);  
INSERT INTO pedido VALUES(9, 2480.4, '2016-10-10', 8, 3);  
INSERT INTO pedido VALUES(10, 250.45, '2015-06-27', 8, 2);  
INSERT INTO pedido VALUES(11, 75.29, '2016-08-17', 3, 7);  
INSERT INTO pedido VALUES(12, 3045.6, '2017-04-25', 2, 1);  
INSERT INTO pedido VALUES(13, 545.75, '2019-01-25', 6, 1);  
INSERT INTO pedido VALUES(14, 145.82, '2017-02-02', 6, 1);  
INSERT INTO pedido VALUES(15, 370.85, '2019-03-11', 1, 5);  
INSERT INTO pedido VALUES(16, 2389.23, '2019-03-11', 1, 5);
```

**PARTE V: A TRAVES DE LA SENTENCIA SELECT GENERA LAS CONSULTAS SIGUIENTES:**

1. Devuelve un listado con todos los pedidos que se han realizado.

SELECT \* form pedidos;

Operaciones

			id	total	fecha	id_cliente	id_comercial
<input type="checkbox"/>			1	150.5	2017-10-05	5	2
<input type="checkbox"/>			2	270.65	2016-09-10	1	5
<input type="checkbox"/>			3	65.26	2017-10-05	2	1
<input type="checkbox"/>			4	110.5	2016-08-17	8	3
<input type="checkbox"/>			5	948.5	2017-09-10	5	2
<input type="checkbox"/>			6	2400.6	2016-07-27	7	1
<input type="checkbox"/>			7	5760	2015-09-10	2	1
<input type="checkbox"/>			8	1983.43	2017-10-10	4	6
<input type="checkbox"/>			9	2480.4	2016-10-10	8	3
<input type="checkbox"/>			10	250.45	2015-06-27	8	2
<input type="checkbox"/>			11	75.29	2016-08-17	3	7
<input type="checkbox"/>			12	3045.6	2017-04-25	2	1
<input type="checkbox"/>			13	545.75	2019-01-25	6	1
<input type="checkbox"/>			14	145.82	2017-02-02	6	1
<input type="checkbox"/>			15	370.85	2019-03-11	1	5
<input type="checkbox"/>			16	2389.23	2019-03-11	1	5

2. Devuelve un listado con el identificador, nombre y los apellidos de todos los clientes.
3. 

```
SELECT id, nombre, apellido1, apellido2 FROM cliente
```

+ Opciones

			id	nombre	apellido1	apellido2
<input type="checkbox"/>			1	Aarón	Rivero	Gómez
<input type="checkbox"/>			2	Adela	Salas	Díaz
<input type="checkbox"/>			3	Adolfo	Rubio	Flores
<input type="checkbox"/>			4	Adrián	Suárez	NULL
<input type="checkbox"/>			5	Marcos	Loyola	Méndez
<input type="checkbox"/>			6	María	Santana	Moreno
<input type="checkbox"/>			7	Pilar	Ruiz	NULL
<input type="checkbox"/>			8	Pepe	Ruiz	Santana
<input type="checkbox"/>			9	Guillermo	López	Gómez
<input type="checkbox"/>			10	Daniel	Santana	Loyola

↑ Marcar todos/as / Desmarcar todos Para los elementos

4. Devuelve un listado que muestre todos los pedidos que ha realizado cada cliente.

```
SELECT * FROM cliente, pedido where cliente.id=pedido.id_cliente;
```

id	nombre	apellido1	apellido2	ciudad	categoría	id	total	fecha	id_cliente	id_comercial
5	Marcos	Loyola	Méndez	Almería	200	1	150.5	2017-10-05	5	2
1	Aarón	Rivero	Gómez	Almería	100	2	270.65	2016-09-10	1	5
2	Adela	Salas	Díaz	Granada	200	3	65.26	2017-10-05	2	1
8	Pepe	Ruiz	Santana	Huelva	200	4	110.5	2016-08-17	8	3
5	Marcos	Loyola	Méndez	Almería	200	5	948.5	2017-09-10	5	2
7	Pilar	Ruiz	NULL	Sevilla	300	6	2400.6	2016-07-27	7	1
2	Adela	Salas	Díaz	Granada	200	7	5760	2015-09-10	2	1
4	Adrián	Suárez	NULL	Jaén	300	8	1983.43	2017-10-10	4	6
8	Pepe	Ruiz	Santana	Huelva	200	9	2480.4	2016-10-10	8	3
8	Pepe	Ruiz	Santana	Huelva	200	10	250.45	2015-06-27	8	2
3	Adolfo	Rubio	Flores	Sevilla	NULL	11	75.29	2016-08-17	3	7
2	Adela	Salas	Díaz	Granada	200	12	3045.6	2017-04-25	2	1
6	María	Santana	Moreno	Cádiz	100	13	545.75	2019-01-25	6	1
6	María	Santana	Moreno	Cádiz	100	14	145.82	2017-02-02	6	1
1	Aarón	Rivero	Gómez	Almería	100	15	370.85	2019-03-11	1	5
1	Aarón	Rivero	Gómez	Almería	100	16	2389.23	2019-03-11	1	5

5. Calcula la cantidad total que suman todos los pedidos que aparecen en la tabla pedido.

```
SELECT sum(total) FROM pedido
```

+ Opciones

SUM(total)
20992.83

6. Calcula la cantidad media de todos los pedidos que aparecen en la tabla pedido.

```
SELECT avg(total) FROM pedido
```

+ Opciones

avg(total)
1312.051875

7. Calcula el número total de comerciales distintos que aparecen en la tabla pedido.

```
SELECT count(distinct(id_comercial)) FROM pedido
```

+ Opciones

count(distinct(id_comercial))
6