

Facultad de **Ingeniería**



# Normalización

## Tema V

Semestre 2022-2



# Objetivo

El alumno comprenderá y aplicará los conceptos del proceso de Normalización de Bases de Datos con la finalidad de implementar mejores diseños, estableciendo un equilibrio entre los niveles de redundancia y desempeño establecidos en los requerimientos no funcionales de casos de estudio.



## Propiedades:

- **No pueden existir dos relaciones que se llamen igual**
- **No pueden existir tuplas iguales**
- **No pueden existir atributos que tengan el mismo nombre**
- **No hay orden en tuplas ni en atributos**
- **Los valores de los atributos deben ser atómicos**



# Definición

**Concepto introducido por Frank Codd en su artículo “A relational model of data for large shared data banks”, motivado por las anomalías que se presentaban en los conjuntos de datos.**



# Definición

**Técnica empleada en el diseño de bases de datos que busca reducir redundancias e inconsistencias en los datos -> Organización en los datos**



# Ventajas

- Datos más consistentes
- Reducir datos duplicados  
(reducir tamaño)
- Integridad de la base de datos
- Tablas más pequeñas
- Buenas prácticas



# Desventajas

- Hay que tener nociones sólidas del concepto para llevar a cabo con éxito este proceso
- Se van a presentar más datos para ser unidos (joins entre tablas), lo que puede tomar tiempos considerables en ciertos casos -> Rendimiento



# Desventajas

- **Las tablas contendrán códigos en vez de datos reales, lo que implica buscar ese código en otra(s) tabla(s)**



# Desempeño

SalesStaff						
<b>EmployeeID</b>	<b>SalesPerson</b>	<b>SalesOffice</b>	<b>OfficeNumber</b>	<b>Customer1</b>	<b>Customer2</b>	<b>Customer3</b>
1003	Mary Smith	Chicago	312-555-1212	Ford	GM	
1004	John Hunt	New York	212-555-1212	Dell	HP	Apple
1005	Martin Hap	Chicago	312-555-1212	Boeing		

**¿Qué problema(s) notan?**



# Desempeño

Not null

Not null

SalesStaff						
<u>EmployeeID</u>	SalesPerson	SalesOffice	OfficeNumber	Customer1	Customer2	Customer3
1003	Mary Smith	Chicago	312-555-1212	Ford	GM	
1004	John Hunt	New York	212-555-1212	Dell	HP	Apple
1005	Martin Hap	Chicago	312-555-1212	Boeing		

X

Los Angeles

¿Qué problema(s) pueden pasar cuando se agregue información?



# Desempeño

SalesStaff						
<b>EmployeeID</b>	<b>SalesPerson</b>	<b>SalesOffice</b>	<b>OfficeNumber</b>	<b>Customer1</b>	<b>Customer2</b>	<b>Customer3</b>
1003	Mary Smith	Chicago	312-555-1212	Ford	GM	
1004	John Hunt	New York	212-555-1212	Dell	HP	Apple
1005	Martin Hap	Chicago	312-555-1212	Boeing		

**¿Qué problema(s) pueden surgir al actualizar información?**



# Desempeño

SalesStaff						
<b>EmployeeID</b>	<b>SalesPerson</b>	<b>SalesOffice</b>	<b>OfficeNumber</b>	<b>Customer1</b>	<b>Customer2</b>	<b>Customer3</b>
1003	Mary Smith	Chicago	312-555-1212	Ford	GM	
1004	John Hunt	New York	212-555-1212	Dell	HP	Apple
1005	Martin Hap	Chicago	312-555-1212	Boeing		

**¿Qué problema(s) pueden surgir  
al borrar información?**



# Desempeño

SalesStaff						
<u>EmployeeID</u>	<u>SalesPerson</u>	<u>SalesOffice</u>	<u>OfficeNumber</u>	<u>Customer1</u>	<u>Customer2</u>	<u>Customer3</u>
1003	Mary Smith	Chicago	312-555-1212	Ford	GM	
1004	John Hunt	New York	212-555-1212	Dell	HP	Apple
1005	Martin Hap	Chicago	312-555-1212	Boeing		

**¿Qué problema(s) pueden surgir al buscar información?**

**Un grupo de repetición es un conjunto de valores que ocurren varias veces en un registro.**



# 1FN

EmployeeID	Name	Project	Time
EN1-26	Sean O'Brien	30-452-T3, 30-457-T3, 32-244-T3	0.25, 0.40, 0.30
EN1-33	Amy Guya	30-452-T3, 30-382-TC, 32-244-T3	0.05, 0.35, 0.60
EN1-35	Steven Baranco	30-452-T3, 31-238-TC	0.15, 0.80
EN1-36	Elizabeth Roslyn	35-152-TC	0.90
EN1-38	Carol Schaaf	36-272-TC	0.75
EN1-40	Alexandra Wing	31-238-TC, 31-241-TC	0.20, 0.70

EN1-26 SEAN... 30-452-T3 0.25

EN1-26 SEAN... 30-457-T3 0.40

EN1-26 SEAN... 32-244-T3 0.30

EN1-33 AMY 30-452-T3 0.05



# 1FN

EmpID	Last Name	First Name	Project1	Time1	Project2	Time2	Project3	Time3
EN1-26	O'Brien	Sean	30-452-T3	0.25	30-457-T3	0.40	32-244-T3	0.30
EN1-33	Guya	Amy	30-452-T3	0.05	30-382-TC	0.35	32-244-T3	0.60
EN1-35	Baranco	Steven	30-452-T3	0.15	31-238-TC	0.80		
EN1-36	Roslyn	Elizabeth	35-152-TC	0.90				
EN1-38	Schaaf	Carol	36-272-TC	0.75				
EN1-40	Wing	Alexandra	31-238-TC	0.20	31-241-TC	0.70		

# ¿Cómo identificar la llave primaria?

# ¿Cómo identificar llaves candidatas?

**Una relación está en  
1FN si no presenta  
grupos de repetición y  
cada columna contiene  
valores atómicos.**

## ¿Qué vamos a conseguir al aplicar la 1FN?

- Identificar la PK de cada tabla
- Evitar atributos multivaluados o atributos que representan lo mismo
- Evitar duplicidad de registros



# Ejemplo

Sea la tabla CLIENTE:

ID_Cliente	nombre	apellido	telefono
123	Juan	López	12123212, 43556786
547	Irma	Arriaga	56567364
490	Pablo	Juárez	12334657, 65784532

¿Cumple la 1FN?



# Ejemplo

ID_Cliente	nombre	apellido	telefono1	telefono2
123	Juan	López	12123212	43556786
547	Irma	Arriaga	56567364	56567364
490	Pablo	Juárez	12334657	65784532

¿Cumple la 1FN?



# Ejemplo

ID_Cliente	nombre	apellido	telefono
123	Juan	López	12123212
123	Juan	López	43556786
547	Irma	Arriaga	56567364
490	Pablo	Juárez	12334657
490	Pablo	Juárez	65784532

**¿Cumple la 1FN?  
Sí, pero...**



# Ejemplo

**PK**

ID_Cliente	nombre	apellido
123	Juan	López
547	Irma	Arriaga
490	Pablo	Juárez

**FK**

ID_Cliente	telefono
123	12123212
123	43556786
547	56567364
490	12334657
490	65784532

**PK**

**123      55667788**

## ¿Cumple la 1FN?



# Ejercicio

PK: {DNI, Código\_Tienda, fecha}

¿Cumple 1FN?

- no hay attrs. multivaluados
- no hay grupos de repetición

## Partiendo de:

DNI	Nombre	Código_Tienda	Dirección_Tienda	turno	fecha
33445566	Paola Martin	100A	Transmisiones Miliares 70	M	02/01/2020
44552345	Laura Sanz	100A	Transmisiones Miliares 70	M	02/01/2020
86923456	Daniel Diaz	100A	Transmisiones Miliares 70	T	02/01/2020
33445566	Paola Martin	200B	Periférico Norte 80	T	03/01/2020
12234456	Emiliano López	300C	Av. Universidad 3000	M	03/01/2020
45678367	Francisco Monte	200B	Periférico Norte 80	M	03/01/2020
12234456	Emiliano López	300C	Av. Universidad 3000	M	04/01/2020
45678367	Francisco Monte	100A	Transmisiones Miliares 70	M	04/01/2020
44552345	Laura Sanz	100A	Transmisiones Miliares 70	T	04/01/2020
33445566	Paola Martin	200B	Periférico Norte 80	M	05/01/2020

## Relaciones parciales:

**Una dependencia funcional (DF) que ocurre en una relación es parcial cuando la eliminación de uno de los atributos determinantes genera una DF que sigue ocurriendo en la relación**



## Relaciones parciales:

$\{X, Y\} \rightarrow Z$

$X \rightarrow Z$

**Lo anterior implica que Z  
depende parcialmente de  $\{X, Y\}$**

# Sea la tabla estudiante\_Proyecto

**PK**

id_Estudiante	id_Proyecto	nom_Est	nom_Proy
S01	P10	Laura	Bases de datos
S02	P32	Juan	Clúster
S01	P40	Laura	Redes

- Identificar PK y candidatas
- Validar las dependencias con los atributos restantes



# Sea la tabla estudiante\_Proyecto

id_Estudiante	id_Proyecto	nom_Est	nom_Proy
S01	P10	Laura	Bases de datos
S02	P32	Juan	Clúster

¿Qué tipo de dependencia hay?

X → Y

{id\_Estudiante, id\_proyecto} →  
nom\_Est, nom\_Proy



id_Estudiante	id_Proyecto	nom_Est	nom_Proy
S01	P10	Laura	Bases de datos
S02	P32	Juan	Clúster

**X -> Y**

**{id\_Estudiante, id\_proyecto} ->**

**nom\_Est, nom\_Proy**

**id\_Estudiante -> nom\_Est**

**id\_Proy -> nom\_Proy**



# 2FN

A	B	C	D	E	F
staffNo	branchNo	branchAddress	name	position	hoursPerWeek
S4555	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	Ellen Layman	Assistant	16
S4555	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	Ellen Layman	Assistant	9
S4612	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	Dave Sinclair	Assistant	14
S4612	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	Dave Sinclair	Assistant	10

**PK: {A, B}**

**{A,B} -> C, D, E, F**

**A -> D, E**

**B -> C**

**{A, B} -> F**

**¿Cumple 2FN?**

**- ¿Hay dependencia funcional parcial?  
Sí**

**La tabla mostrada no cumple 2FN**

**¿Cumple 1FN?**

**- ¿Hay atributos multivaluados?: No**

**- ¿Hay grupos de repetición? No**

**La tabla mostrada cumple 1FN**



# Ejercicio

## Solución:

staffNo	name	position
S4555	Ellen Layman	Assistant
S4612	Dave Sinclair	Assistant

staffNo	branchNo	hoursPerWeek
S4555	B002	16
S4555	B004	9
S4612	B002	14
S4612	B004	10

branchNo	branchAddress
B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122
B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128



# Notación en el proceso de normalización:

- Notación de dependencia funcional:

$\{A, B\} \rightarrow C$

$A \rightarrow C$




# 2FN


## - Diagramas de dependencias:

nom_Emp	ssn	fecha_Nac	direccion	num_Dep	nom_Dep	man_Dep_Ssn
---------	-----	-----------	-----------	---------	---------	-------------


## - Diagramas de dependencias:

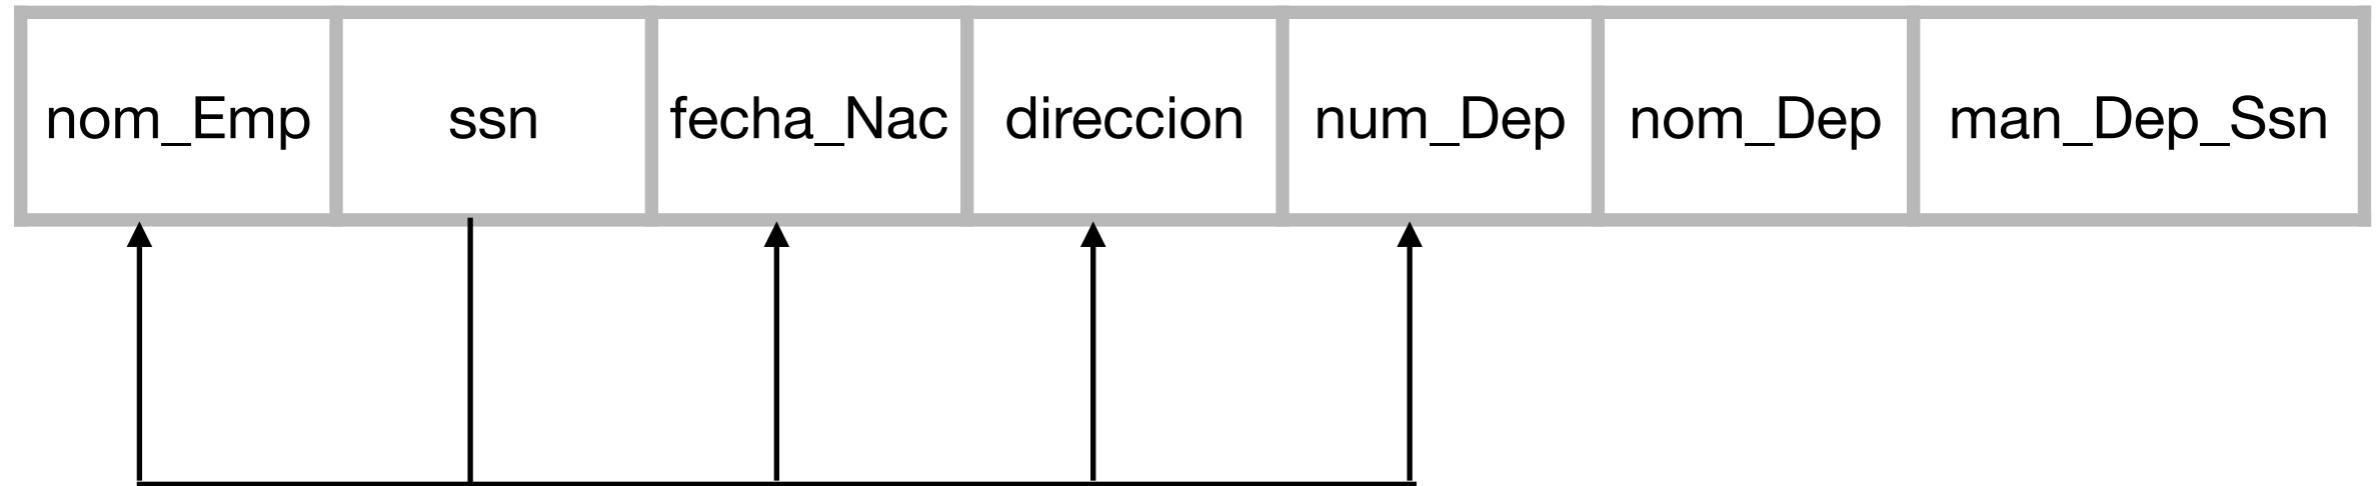

## - Diagramas de dependencias:

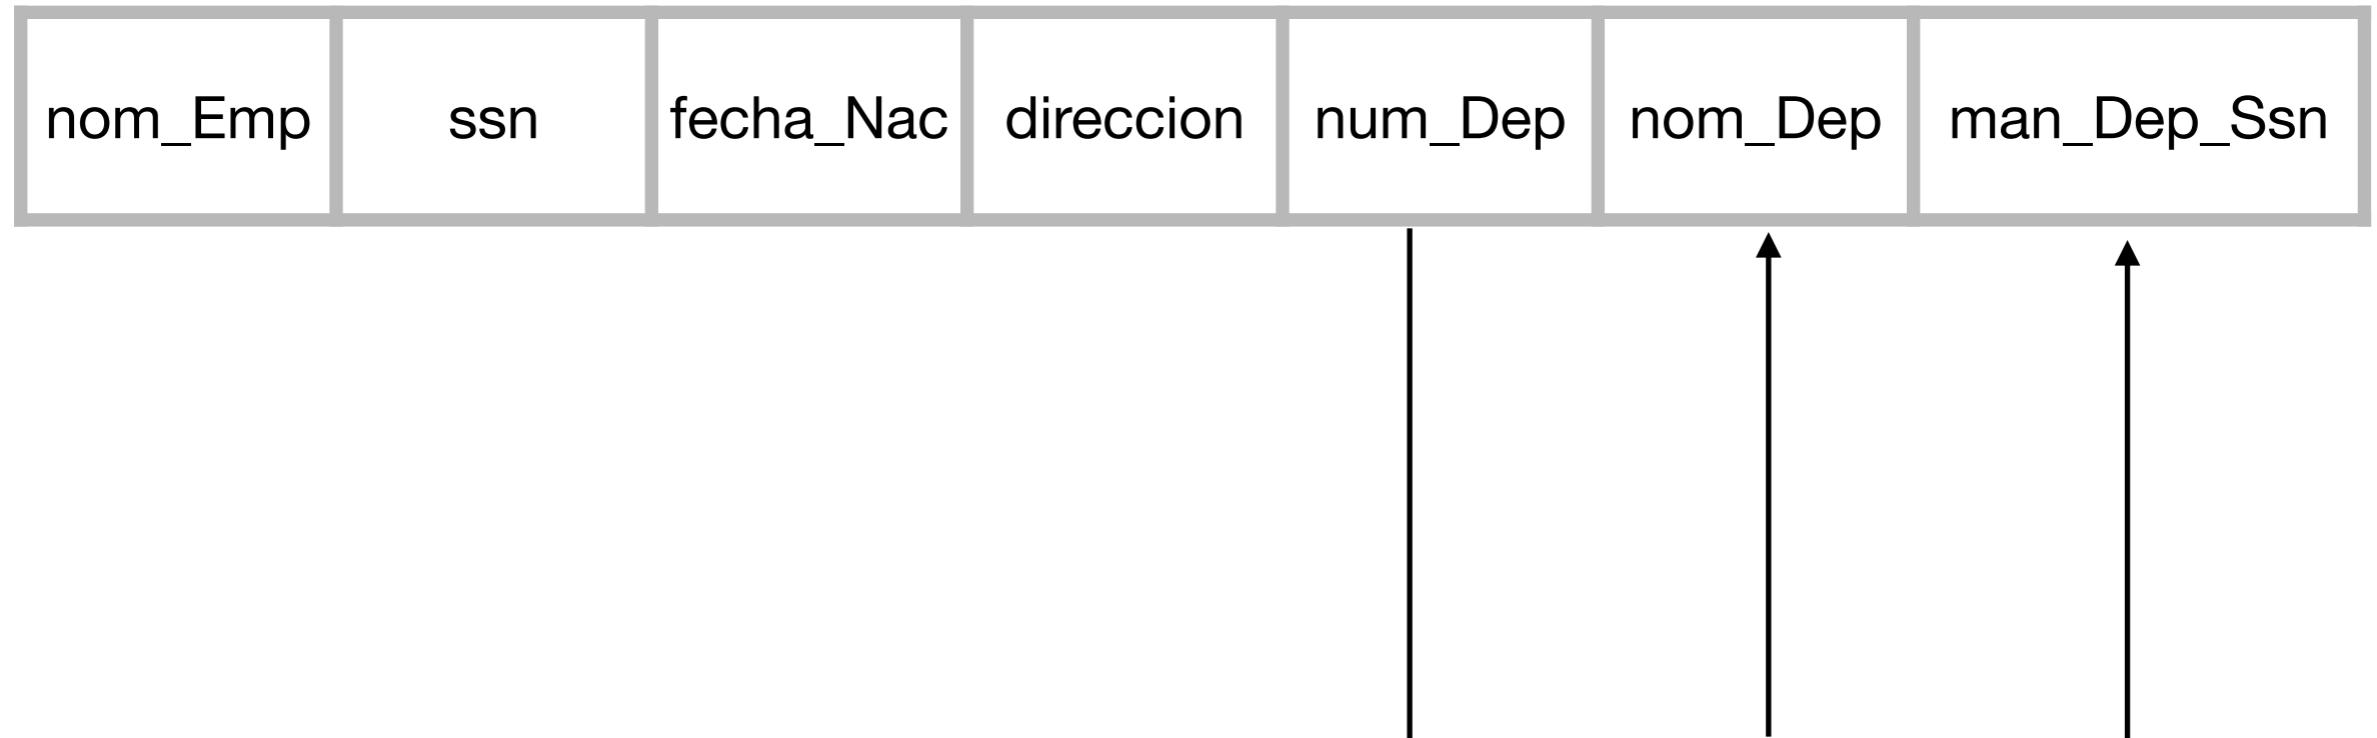


## - Diagramas de dependencias:

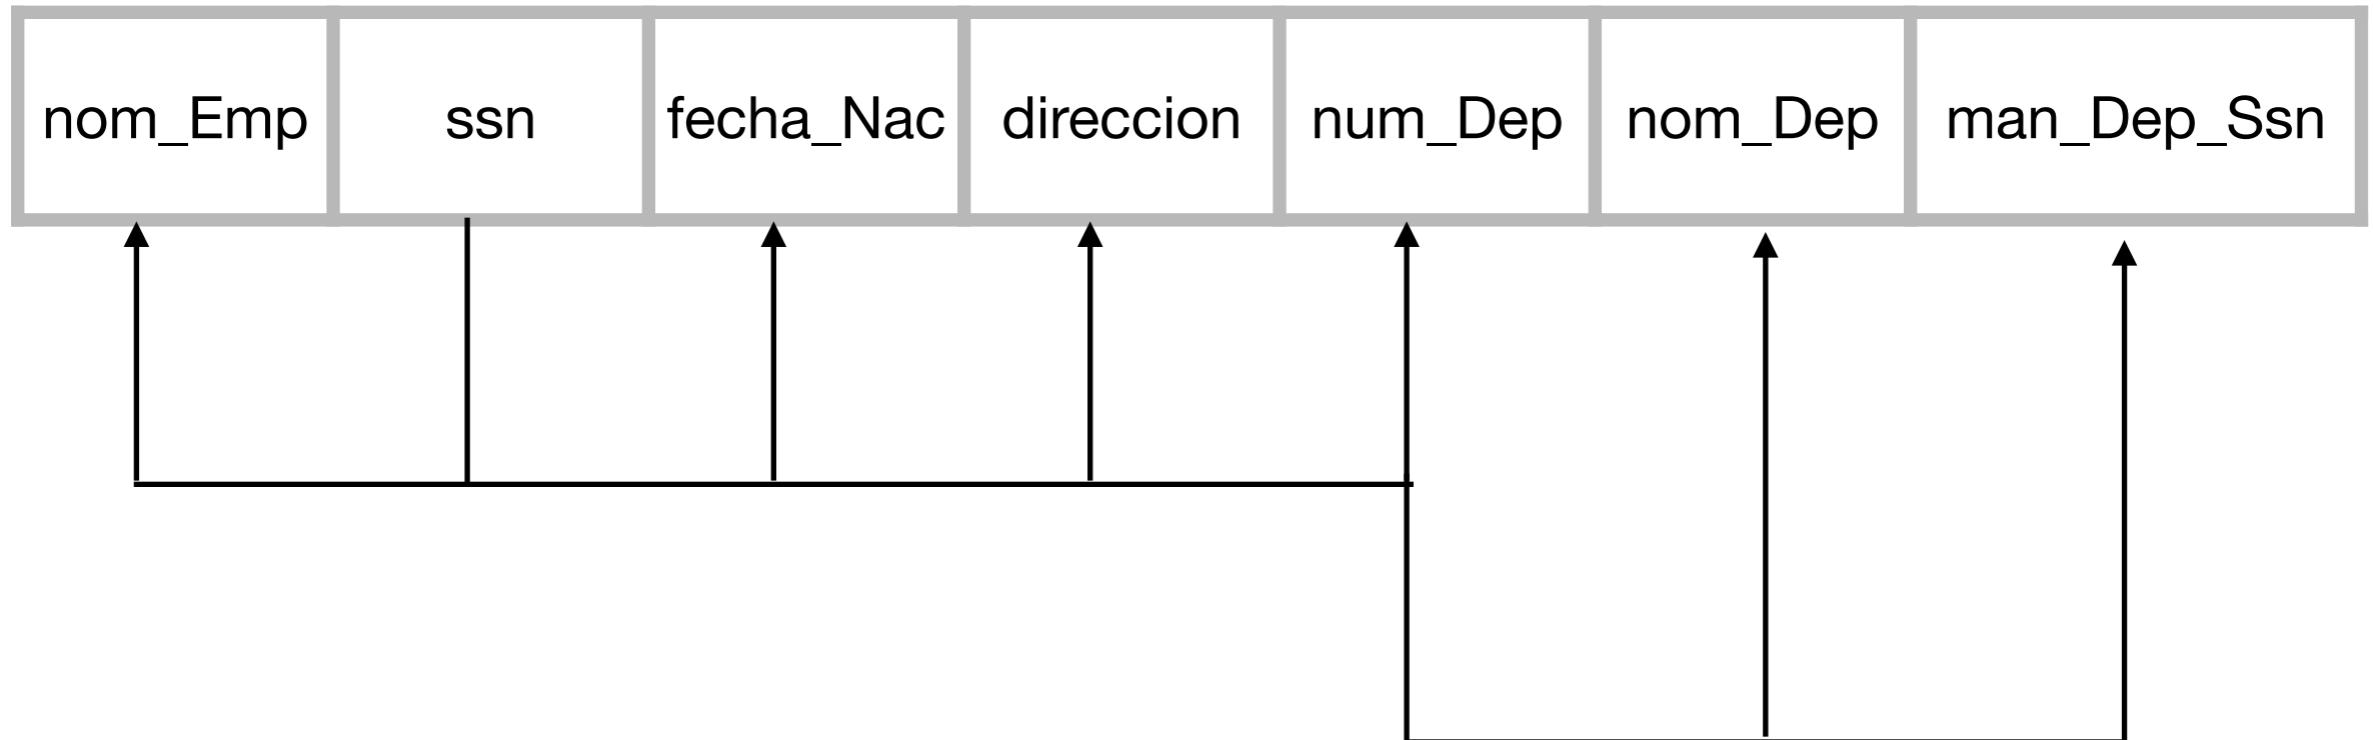



**B -> {A, C, D, E}**

**E -> {F, G}**

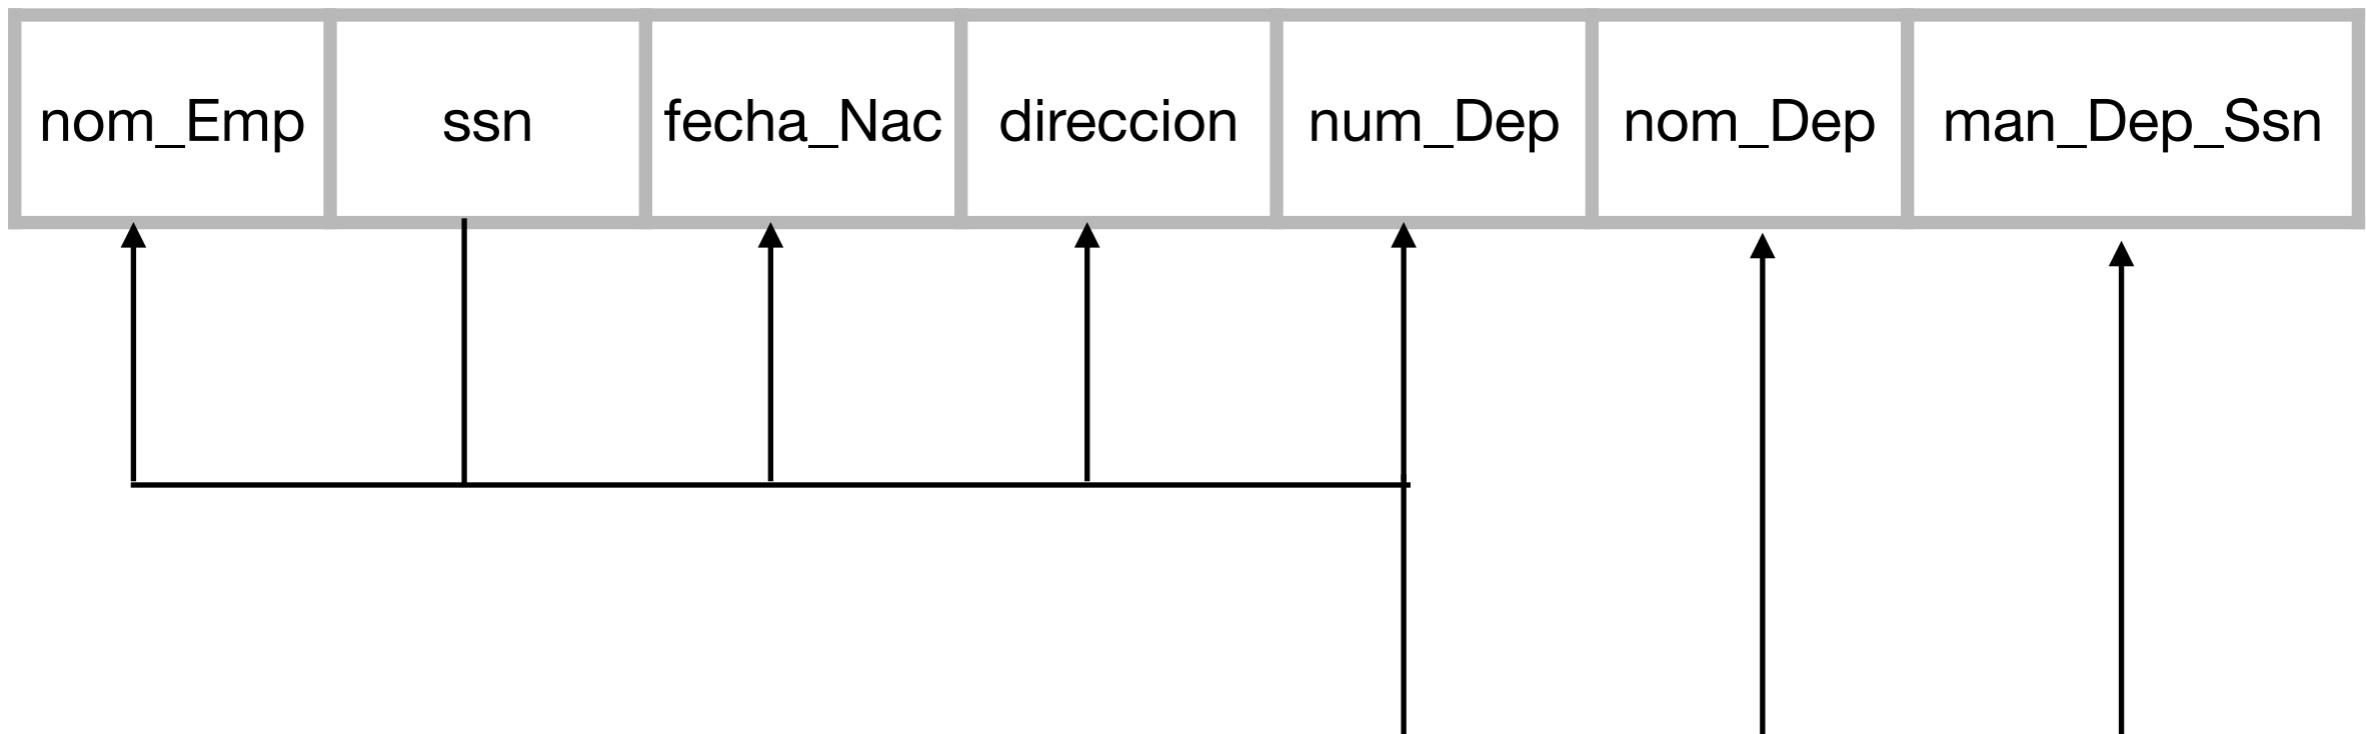

**Una tabla se encuentra en 2FN si y sólo si:**

- **Se encuentra en 1FN**
- **Ninguno de sus atributos no-principales son funcionalmente dependientes en una parte de una llave primaria/candidata**



# Ejemplo

Sea la tabla EMPLEADO:

ID_Emplead	ID_Dpto	Ubicacion	Nombre
EMP-01	DEP_BD	Yucatán	Guillermo
EMP-02	DEP_SD	CDMX	Fernando
EMP-03	DEP_CB	Guanajuato	Aldo
EMP-04	DEP_CT	Torreón	Carlos

X

Y

Z

W

$$\{X, Y\} \rightarrow \{Z, W\}$$

$$Y \rightarrow Z$$

$$X \rightarrow W$$



## Ejemplo

Sea la tabla EMPLEADO:

**¿Cumple la 1FN? -> Sí, ya que no hay  
valores multivaluados**

**¿Cumple la 2FN? No, porque existen  
dependencias funcionales parciales**



# Ejemplo

$\{id\_Empleado, id\_Depto\} \rightarrow \{Ubicacion, Nombre\}$

$\{id\_Empleado, id\_Depto\} \rightarrow \{\}$

$id\_Depto \rightarrow Ubicacion$

$id\_Empleado \rightarrow Nombre$



# Ejemplo

## Normalizando:

COLABORA

ID Empleado	ID Depto
EMP-01	DEP BD
EMP-02	DEP SD
EMP-03	DEP CB
EMP-04	DEP CT

ID Depto	Ubicacion
DEP BD	Yucatán
DEP SD	CDMX
DEP CB	Guanajuato
DEP CT	Torreón

DEPARTAMENTO

ID Empleado	Nombre
EMP-01	Guillermo
EMP-02	Fernando
EMP-03	Aldo
EMP-04	Carlos

EMPLEADO



# Ejemplo

Sea la tabla EMPLEADO:

<u>ID Empleado</u>	<u>ID Depto</u>	Horas
EMP-01	DEP RD	10
EMP-02	DEP SD	5
EMP-03	DEP CB	15
EMP-04	DEP CT	13
EMP-01	DEP SD	7

$$\{x, y\} \rightarrow z$$

¿Cumple la 1FN?  $\rightarrow$  Sí, ya que todos los valores son atómicos y no hay grupos de repetición



## Ejemplo

Sea la tabla EMPLEADO:

**¿Cumple la 1FN? -> Sí, ya que todos los valores son atómicos y no hay grupos de repetición**

**¿Cumple la 2FN? -> Sí, porque no hay dependencias funcionales parciales**




2FN

## - Diagramas de dependencias:

proy_Num	ssn	horas	nom_Emp	nom_Proy	dir_Proy
----------	-----	-------	---------	----------	----------

## - Diagramas de dependencias:

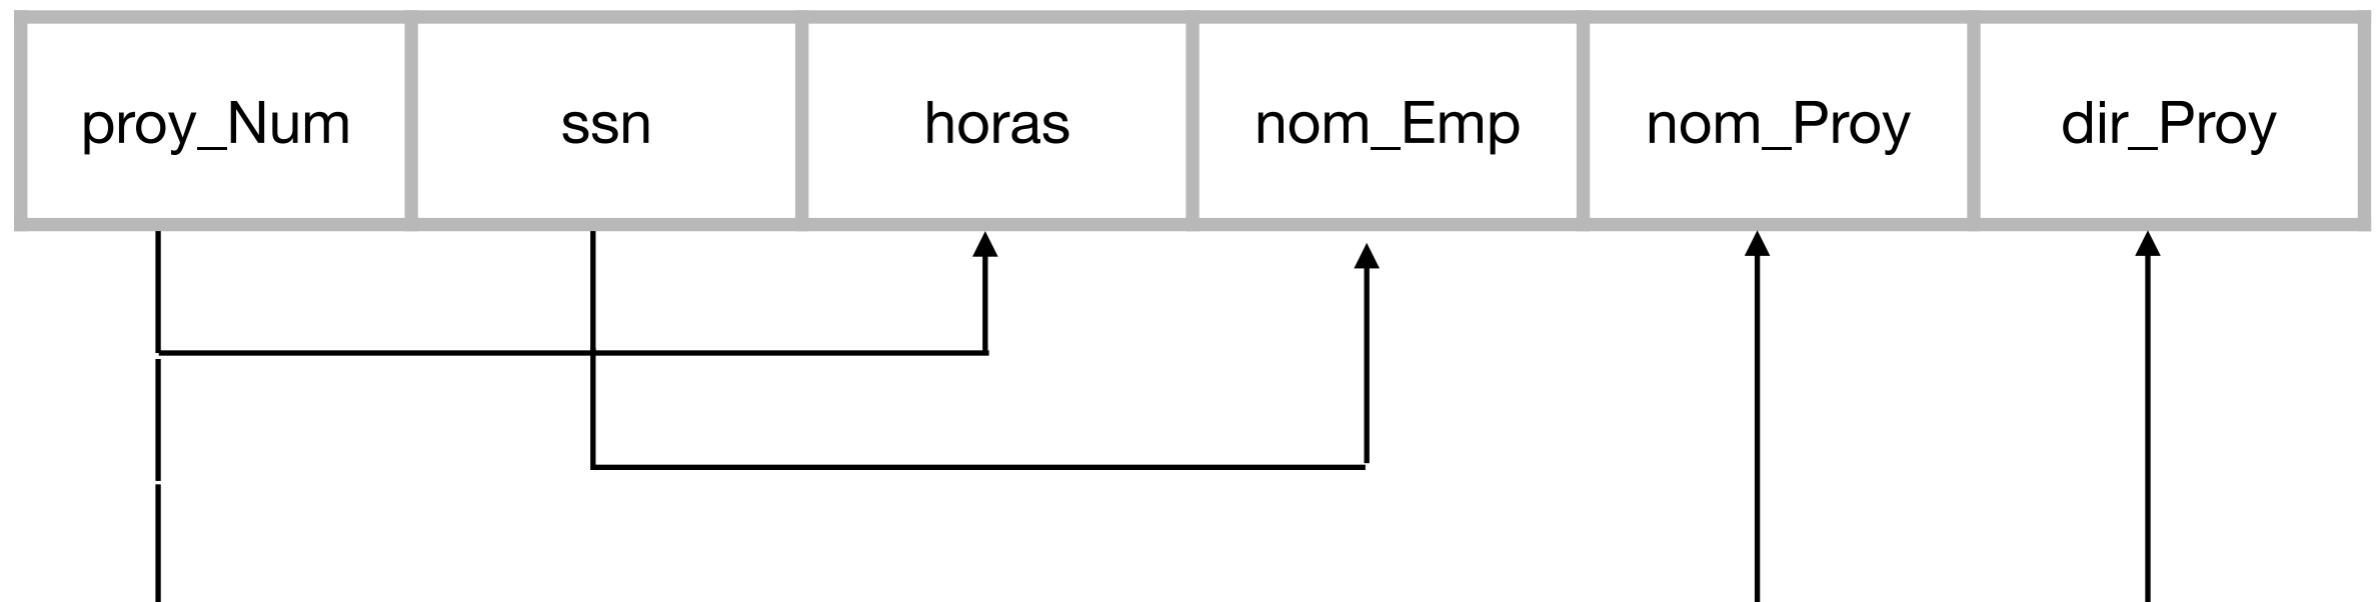



# Ejercicio

## Partiendo de:

DNI	Nombre	Codigo_Tienda	Direccion_Tienda	turno	fecha
33445566	Paola Martin	100A	Transmisiones Miliares 70	M	02/01/2020
44552345	Laura Sanz	100A	Transmisiones Miliares 70	M	02/01/2020
86923456	Daniel Diaz	100A	Transmisiones Miliares 70	T	02/01/2020
33445566	Paola Martin	200B	Periférico Norte 80	T	03/01/2020
12234456	Emiliano López	300C	Av. Universidad 3000	M	03/01/2020
45678367	Francisco Monte	200B	Periférico Norte 80	M	03/01/2020
12234456	Emiliano López	300C	Av. Universidad 3000	M	04/01/2020
45678367	Francisco Monte	100A	Transmisiones Miliares 70	M	04/01/2020
44552345	Laura Sanz	100A	Transmisiones Miliares 70	T	04/01/2020
33445566	Paola Martin	200B	Periférico Norte 80	M	05/01/2020



**3FN**

# Dependencias transitivas:

**X → Y**

**Y → Z**

**¿X → Z?**

## Relaciones transitivas:

**Supongamos que los estudiantes solo pueden estar matriculados en un solo curso y supongamos que los profesores solo pueden dar un curso**

## Relaciones transitivas:

Entonces tenemos que ID\_Estudiante determina a Curso\_Tomado y el Curso\_Tomado determina a Profesor\_Asignado, indirectamente podemos saber a través del ID\_estudiante el Profesor\_Asignado.

# Una tabla se encuentra en 3FN si y sólo si:

- Se encuentra en 2FN
- Cualquier atributo no-principal de la tabla sea no transitivamente dependiente de cada clave candidata de la misma



# 3FN

Student Id	Student Name	Subject Id	Subject	Address
1DT15ENG01	Alex	15CS11	SQL	Goa
1DT15ENG02	Barry	15CS13	JAVA	Bengaluru
1DT15ENG03	Clair	15CS12	C++	Delhi
1DT15ENG04	David	15CS13	JAVA	Kochi

$$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$$

$$C \rightarrow D$$



3FN

**Identificar PK: student\_ID**

**Identificar candidatas: no hay**

**Identificar TODAS las dependencias:**

**$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$**

**$C \rightarrow D$**



**Tanto C como D son atributos no-principales, por lo que la tabla no esta en 3FN**

**$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$**

**$C \rightarrow D$**



# Quitamos la dependencia transitiva

Student Id	Student Name	Subject Id	Subject	Address
1DT15ENG01	Alex	15CS11	SQL	Goa
1DT15ENG02	Barry	15CS13	JAVA	Bengaluru
1DT15ENG03	Clair	15CS12	C++	Delhi
1DT15ENG04	David	15CS13	JAVA	Kochi



## Sin perder información ni la relación con la tabla base

Subject Id	Subject
15CS11	SQL
15CS13	JAVA
15CS12	C++
15CS13	JAVA



# 3FN

## FK

Student Id	Student Name	Subject Id	Address
1DT15ENG01	Alex	15CS11	Goa
1DT15ENG02	Barry	15CS13	Bengaluru
1DT15ENG03	Clair	15CS12	Delhi
1DT15ENG04	David	15CS13	Kochi

## Separar la transitividad

## PK

Subject Id	Subject
15CS11	SQL
15CS13	JAVA
15CS12	C++
15CS13	JAVA



# Denormalización

**Técnica de optimización en bases de datos, en la cual, de manera premeditada, se agrega redundancia de información a una o más tablas.**



# Denormalización

**Técnica de optimización en bases de datos, en la cual, de manera premeditada, se agrega redundancia de información a una o más tablas.**



# Denormalización

## Métodos:

- Agregar columnas redundantes
- Agregar columnas derivadas
- Juntar tablas

# Denormalización

EMPLOYEE	EMP_ID	EMP_NAME	ADDRESS	DEPT_ID	PROJ_ID
	100	Joseph	Clinton Town	10	206
	101	Rose	Fraser Town	20	205
	102	Mathew	Lakeside Village	10	206
	103	Stewart	Troy	30	204
	104	William	Holland	30	202

DEPARTMENT	DEPT_ID	DEPT_NAME
	10	Accounting
	20	Quality
	30	Design

**Se te solicita  
generar un  
reporte de los  
empleados y el  
nombre de su  
departamento.  
¿Qué harías?**



# Denormalización

EMPLOYEE						
EMP_ID	EMP_NAME	ADDRESS	DEPT_ID	PROJ_ID	DEPT_NAME	
100	Joseph	Clinton Town	10	206	Accounting	
101	Rose	Fraser Town	20	205	Quality	
102	Mathew	Lakeside Village	10	206	Accounting	
103	Stewart	Troy	30	204	Design	
104	William	Holland	30	202	Design	

DEPARTMENT	
DEPT_ID	DEPT_NAME
10	Accounting
20	Quality
30	Design



# Denormalización

## Ventajas:

- Obtención rápida de información
- Se evita el uso de joins
- Consultas más fáciles de leer y elaborar



# Denormalización

## Desventajas:

- Específica a un requerimiento en particular
- Implica mayor espacio de almacenamiento
- Redundancia de información
- Dificultad para agregar y actualizar información
- Pérdida de información



# Ejercicio

## Partiendo de:

A      B      ...

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

PK: {A}

PK: {A, E}



# Ejercicio

## Partiendo de:

A      B      ...

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Caso 1: PK: {A}

$A \rightarrow \{B, C, D, E, F, G\}$   
 $A \rightarrow \{B, C, D, E\}$   
 $E \rightarrow \{F, G\}$

$A \rightarrow \{B, C, D, E, F, G\}$

$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$   
 $E \rightarrow \{F, G\}$   
 $F \rightarrow \{E, G\}$   
 $G \rightarrow \{E, F\}$



# Ejercicio

## Caso 1: PK: {A}

$A \rightarrow \{B, C, D, E, F, G\}$   
 $A \rightarrow \{B, C, D, E\}$   
 $E \rightarrow \{F, G\}$

**1FN**

- ¿hay atributos multivaluados? NO
- ¿hay gpos de repetición? NO  
**Cumple 1FN**

**2FN**

- ¿La pk es simple? SÍ  
**Cumple 2FN**

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000



# Ejercicio

Caso 1:

PK: {A}

$A \rightarrow \{B, C, D, E, F, G\}$

$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$

$E \rightarrow \{F, G\}$

1FN

- ¿hay atributos multivaluados? NO
- ¿hay gpos de repetición? NO  
Cumple 1FN

2FN

- ¿La pk es simple? SÍ  
Cumple 2FN

3FN

- ¿Hay transitividad entre atts no principales?  
Sí hay transitividad -> No cumple 3FN

(M,1)

(1,M)

(1,1)

EMPLEADO



SUCURSAL

$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$

$E \rightarrow \{F, G\}$



# Ejercicio

Caso 2:

PK: {A, E}

$\{A, E\} \rightarrow \{B, C, D, F, G\}$

$A \rightarrow \{B, C, D\}$

$E \rightarrow \{F, G\}$

1FN

- ¿Hay attrs multivaluados? NO
- ¿Hay gpos de repetición? NO

Cumple 1FN

2FN

- ¿La pk es simple? NO  
Hay que analizar si hay dependencias parciales

$\{A, E\} \rightarrow \{B, C, D, F, G\}$

$A \rightarrow \{B, C, D\}$

$E \rightarrow \{F, G\}$

(M,M)

(1,M)

(1,M)

EMPLEADO



SUCURSAL

No cumple 2 FN ya que hay dependencias parciales

$A \rightarrow \{B, C, D\}$

$E \rightarrow \{F, G\}$

$\{A, E\} \rightarrow \emptyset$



# Ejercicio

- La PK es id\_Orden
- Dibujar el diagrama de dependencias
- Normalizar hasta 3FN



# Ejercicio

## Ordenes

<b>Id_orden</b>	<b>Fecha</b>	<b>Id_cliente</b>	<b>Nom_cliente</b>	<b>Estado</b>	<b>Num_art</b>	<b>nom_art</b>	<b>cant</b>	<b>Precio</b>
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

**CASO 1 :PK: A  
CASO 2: PK : {A, F}  
A -> {B,C,D,E,F,G,H,I}**

**A -> {B, C}  
C -> {D, E}  
F -> {G, I}  
{A, F} -> H**



# Ejercicio

## Ordenes

<b>Id_orden</b>	<b>Fecha</b>	<b>Id_cliente</b>	<b>Nom_cliente</b>	<b>Estado</b>	<b>Num_art</b>	<b>nom_art</b>	<b>cant</b>	<b>Precio</b>
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

**A -> {B, C, D, E, F, G, H, I}**

**A -> {B, C}**

**C -> {D, E}**

**F -> {G, I}**

**{A, F} -> H**

# Ejercicio

## Ordenes

<u>Id_orden</u>	<u>Fecha</u>	<u>Id_cliente</u>	<u>Nom_cliente</u>	<u>Estado</u>	<u>Num_art</u>	<u>nom_art</u>	<u>cant</u>	<u>Precio</u>
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301 ✓	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303 ✓	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303 ✓	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00



# Ejercicio

Ordenes

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

2305 28/02/11 101 Martin Caracas 3786 Red 3 35,00

1FN: ¿Cumple?

- ¿Existe pk? -> Sí
- ¿Hay atts multivaluados? -> No
- ¿Hay grupos de repetición? -> Sí  
No está en 1FN

PK -> A (id\_Orden)

PK -> {A (id\_Orden),  
F (num\_Articulo)}

R1 = (A, B, C, D, E )  
Grado: 5

A -> {B,C,D,E}  
A -> {B,C}  
C -> {D,E}

R2 = (A, F, G, H, I)  
Grado: 5

{A,F} -> {G,H,I}  
F -> {G, I}  
{A,F} -> H



# Ejercicio

Para 2FN:

**R1 = (A, B, C, D, E )**

**Grado: 5**

$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$

$A \rightarrow \{B, C\}$

$C \rightarrow \{D, E\}$

**R1 cumple 2FN ya que su PK es SIMPLE**

**R2 = (A, F, G, H, I)**

**Grado: 5**

$\{A, F\} \rightarrow \{G, H, I\}$

$F \rightarrow \{G, I\}$

$\{A, F\} \rightarrow H$

**No cumple 2FN, ya que hay dependencias parciales**

**R2 = (F, G, I)**

**Grado: 3**

$F \rightarrow \{G, I\}$

---

**R3 = (A, F, H)**

**Grado: 3**

$\{A, F\} \rightarrow H$



# Ejercicio

Para 3FN:

¿Cumple 3FN? No, ya que hay transitividad entre A y C

$$R1 = (\underline{A}, B, C, D, E)$$

Grado: 5

$$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$$

$$A \rightarrow \{B, C\}$$

$$C \rightarrow \{D, E\}$$

$$R1 = \{\underline{A}, B, C\}$$

Grado: 3

$$A \rightarrow \{B, C\}$$

$$R4 = \{\underline{C}, D, E\}$$

Grado: 3

$$C \rightarrow \{D, E\}$$

-----

$$R2 = (\underline{F}, G, I)$$

Grado: 3

$$F \rightarrow \{G, I\}$$

-----

$$R3 = (\underline{A}, \underline{F}, H)$$

Grado: 3

$$\{A, F\} \rightarrow H$$

¿Cumple 3FN? sí, ya que no hay transitividad

¿Cumple 3FN? sí, ya que no hay transitividad



# Ejercicio

## Ordenes

<b>Id_orden</b>	<b>Fecha</b>	<b>Id_cliente</b>	<b>Nom_cliente</b>	<b>Estado</b>	<b>Num_art</b>	<b>nom_art</b>	<b>cant</b>	<b>Precio</b>
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

**1FN -> cumple**

**2FN -> cumple**

**3FN:**

**CLIENTE: {id\_cliente (PK), nom\_cliente, estado}**

**ARTICULO:{num\_Articulo (PK), nom\_art, precio}**

**ORDEN: {id\_orden (PK), fecha, id\_cliente (FK)}**

**DETALLE: {[id\_orden,num\_articulo](PK),cantidad}**



# Ejercicio

**Sea la relacion Ventas(NumVenta, NoRegCarro, NoVendedor, NoCliente, Precio, Modelo, Marca, NombreCliente, NombreVendedor, FechaVenta) de un sistema de captura de órdenes. Funciones de dependencia:**

Numventa -> {NoRegCarro, NoVendedor, NoCliente, Precio, FechaVenta }

NoRegCarro -> {Modelo, Marca}

NoVendedor -> NombreVendedor

NoCliente -> NombreCliente



# Ejercicio

- ¿Cuál de los atributos puede ser empleado como llave primaria y por qué?
- ¿En qué forma normal se encuentra la relación ventas? Justificar respuesta
- Normalizar hasta 3FN



# Ejercicio

num_Cuenta	id_Curso	nombre_Estudiante	nombre_Curso	calificacion	profesor	email_Profesor
12345	10	Javier	BD	8	Fernando	prof1@...
90908	10	Elena	BD	7	Fernando	prof1@...
12345	20	Javier	POO	9	Luis	prof2@...
90908	20	Elena	POO	10	Luis	prof2@...
67700	10	Sonia	BD	7	Fernando	prof1@...
45645	10	Luis	BD	5	Fernando	prof1@...
45645	30	Luis	SO	8	Laura	prof3@...

# Ejercicio



# Repaso



# Recordando...

num_Cuenta	nombre	direccion	telefono
123	gabriel	ayuntamiento, santo domingo, 888c	55800, 88900
456	sandra	pino, santa ursula, 999c	55643
234	gerardo	delta, bondojo, 777c	5563, 5567, 5523
523	marisol	gamma, narvarte, 666c	5590
245	ivan	universidad, copilco, 555c	556, 559



# Recordando...

num_Cuenta	nombre	calle	colonia	cp	telefono
123	gabriel	ayuntamiento	santo domingo	888c	55800, 88900
456	sandra	pino	santa ursula	999c	55643
234	gerardo	delta	bondojo	777c	5563, 5567, 5523
523	marisol	gamma	narvarte	666c	cinco cinco nueve...
245	ivan	universidad	copilco	555c	556, 559



# Recordando...

<u>num_Cuenta</u>	nombre	calle	colonia	cp	telefono
123	gabriel	ayuntamiento	santo domingo	888c	55800, 88900
456	sandra	pino	santa ursula	999c	55643
234	gerardo	delta	bondojo	777c	5563, 5567, 5523
523	marisol	gamma	narvarte	666c	5590
245	ivan	universidad	copilco	555c	556, 559

**Re**

<u>num_Cuenta</u>	nombre	calle	colonia	cp	telefono
123	gabriel	ayuntamiento	santo domingo	888c	55800
123	gabriel	ayuntamiento	santo domingo	888c	88900
456	sandra	pino	santa ursula	999c	55643
234	gerardo	delta	bondojo	777c	5563
234	gerardo	delta	bondojo	777c	5567
234	gerardo	delta	bondojo	777c	5523
523	marisol	gamma	narvarte	666c	5590
245	ivan	universidad	copilco	555c	556
245	ivan	universidad	copilco	555c	559

**A -> {B,C,D,E,F}**  
**A-> {B,C, E, F}**  
**E -> D**



**¿Está o no está en 1FN?**



# 1FN

num_Cuenta	nombre	calle	colonia	cp
123	gabriel	ayuntamiento	santo domingo	888c
456	sandra	pino	santa ursula	999c
234	gerardo	delta	bondojo	777c
523	marisol	gamma	narvarte	666c
245	ivan	universidad	copilco	555c



# 1FN

num\_Cuenta

telefono

123

55800

123

88900

456

55643

234

5563

234

5567

234

5523

523

5590

245

556

245

559



**2FN**

---

**¿Está o no está en 2FN?**



# 2FN

num_Cuenta	nombre	calle	colonia	cp
123	gabriel	ayuntamiento	santo domingo	888c
456	sandra	pino	santa ursula	999c
234	gerardo	delta	bondojo	777c
523	marisol	gamma	narvarte	666c
245	ivan	universidad	copilco	555c



**2FN**

---

**¿Está o no está en 2FN?**



# 2FN

num\_Cuenta

telefono

123

55800

123

88900

456

55643

234

5563

234

5567

234

5523

523

5590

245

556

245

559



**¿Está o no está en 3FN?**



# 3FN

num_Cuenta	nombre	calle	colonia	cp
123	gabriel	ayuntamiento	santo domingo	888c
456	sandra	pino	santa ursula	999c
234	gerardo	delta	bondojo	777c
523	marisol	gamma	narvarte	666c
245	ivan	universidad	copilco	555c



# 3FN

num\_Cuenta

nombre

calle

cp

123

gabriel

ayuntamiento

888c

456

sandra

pino

999c

234

gerardo

delta

777c

523

marisol

gamma

666c

245

ivan

universidad

555c



**3FN**

colonia

cp

santo domingo

888c

santa ursula

999c

bondojo

777c

narvarte

666c

copilco

555c



**¿Está o no está en 3FN?**



# 3FN

num\_Cuenta

telefono

123

55800

123

88900

456

55643

234

5563

234

5567

234

5523

523

5590

245

556

245

559