

¡Hola equipo! Ya quedó montada nuestra base de datos en la nube para la entrega del 30 de mayo. Para que todos podamos ver las tablas, hacer consultas y trabajar al mismo tiempo, sigan estos pasos rápidos para conectarse desde su propia computadora:


Paso 1: Revisar las credenciales de acceso

Utilizaremos los siguientes datos exactos para entrar al servidor. Cópienlos bien para que no haya errores de conexión:

- **Host name/address:**
ep-small-resonance-apwnxel5-pooler.c-7.us-east-1.aws.neon.tech
- **Port:** 5432
- **Maintenance database:** neondb
- **Username:** neondb_owner
- **Password:** npg_Eon2g0CbYQpX

Paso 2: Registrar el nuevo servidor

1. Abren pgAdmin.
2. En el menú del lado izquierdo, den clic derecho sobre **Servers**.
3. Seleccione **Register** y luego hagan clic en **Server...**

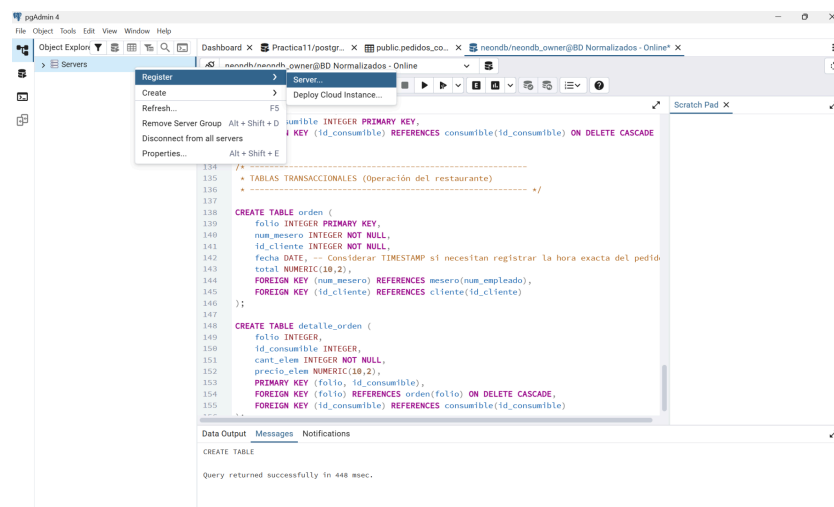

Paso 3: Configurar la conexión

1. Se abrirá una ventana. En la primera pestaña llamada **General**, escriban un nombre para identificarlo en la casilla *Name* (por ejemplo: "BD Restaurante - Nube").

Register - Server

General Connection Parameters SSH Tunnel Advanced Post Connection SQL Tags

Name: TEST

Server group: Servers

Background: ☐

Foreground: ☐

Connect now?: ☒

Comments:

❗ Either Host name or Service must be specified.

Close Reset Save

2. Pasen a la segunda pestaña llamada **Connection**.
3. Llenen las casillas en blanco utilizando exactamente los datos que les pasé en el Paso 1.

Register - Server

General Connection Parameters SSH Tunnel Advanced Post Connection SQL Tags

Host name/address: ep-small-resonance-apwnxl5-pooler.c-7.us-east-1.aws.neon.tech

Port: 5432

Maintenance database: neondb

Username: neondb_owner

Kerberos authentication?: ☐

Password:

In edit mode the password field is enabled only if Save Password is set to true.


Save password?: ☒

Role:

Service:

Close Reset Save

4. Asegúrense de activar la casilla **Save password?** para que no tengan que ponerla cada vez que abran el programa.
5. Den clic en el botón inferior de **Save**.

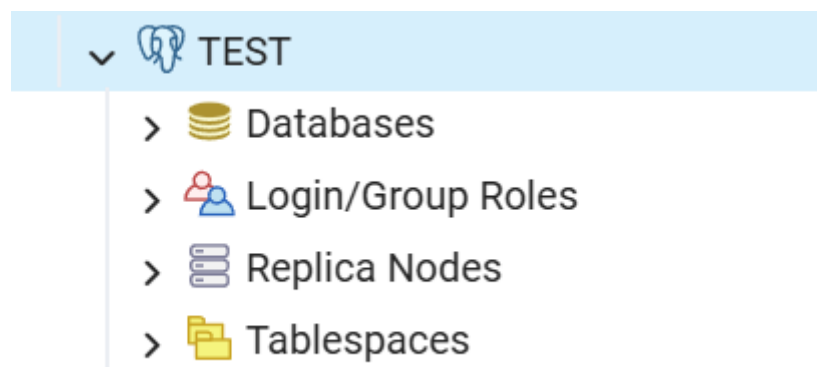

Paso 4: ¡Verificar las tablas!

1. En el panel izquierdo de su pgAdmin, abran el servidor que acaban de crear.
2. Sigán esta ruta: **Databases** > **neondb** > **Schemas** > **public** > **Tables**.
3. ¡Ahí encontrarán todas las tablas que ya creamos (empleado, cliente, orden, etc.) listas para usar!

