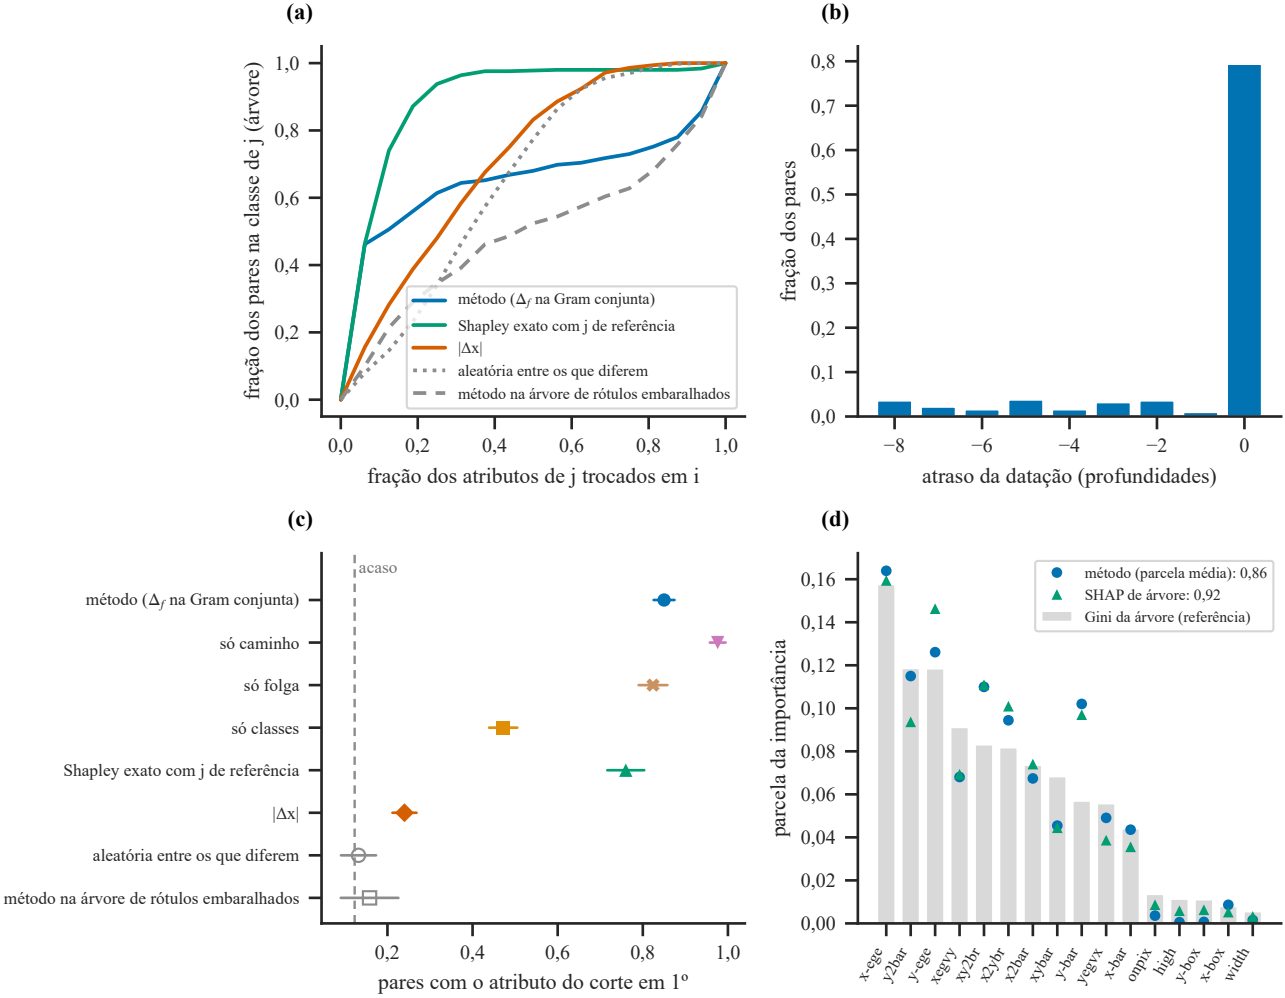

(a)
fração dos pares na classe de j (árvore)
fração dos atributos de j trocados em i
método (Δ_f na Gram conjunta)
Shapley exato com j de referência
|Δx|
aleatória entre os que diferem
método na árvore de rótulos embaralhados
(b)
fração dos pares
atraso da datação (profundidades)
(c)
acaso
método (Δ_f na Gram conjunta)
só caminho
só folga
só classes
Shapley exato com j de referência
|Δx|
aleatória entre os que diferem
método na árvore de rótulos embaralhados
pares com o atributo do corte em 1º
(d)
parcela da importância
método (parcela média): 0,86
SHAP de árvore: 0,92
Gini da árvore (referência)
x-ege
y2bar
y-ege
xegyy
xy2br
x2ybr
x2bar
xybar
y-bar
yegyx
x-bar
ompix
high
y-box
x-box
width