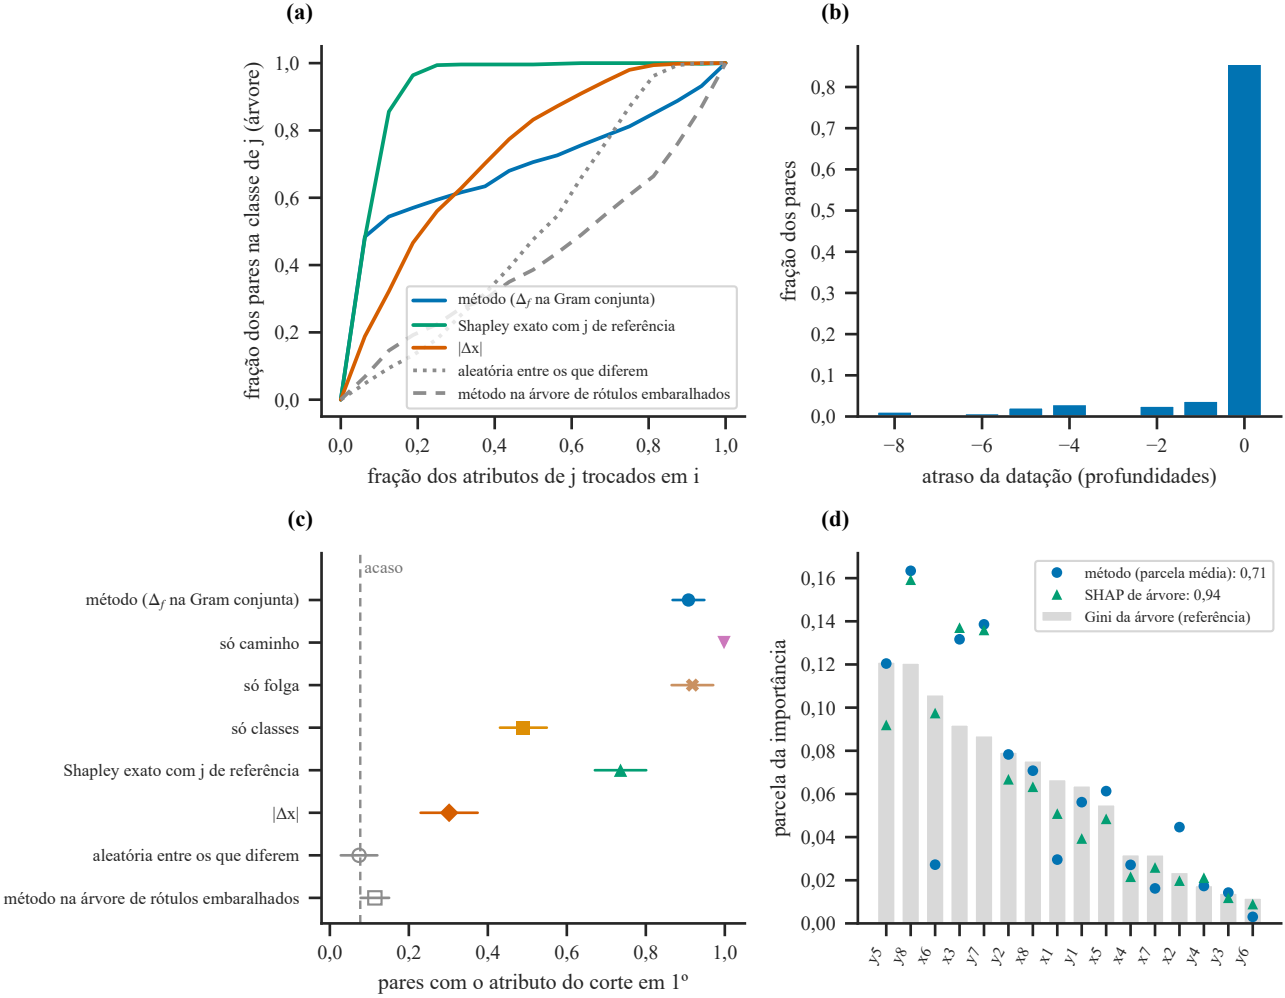

(a)
fração dos pares na classe de j (árvore)
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
fração dos atributos de j trocados em i
método (Δ_f na Gram conjunta)
Shapley exato com j de referência
|Δx|
aleatória entre os que diferem
método na árvore de rótulos embaralhados
(b)
fração dos pares
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
−8
−6
−4
−2
0
atraso da datação (profundidades)
(c)
acaso
método (Δ_f na Gram conjunta)
só caminho
só folga
só classes
Shapley exato com j de referência
|Δx|
aleatória entre os que diferem
método na árvore de rótulos embaralhados
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
pares com o atributo do corte em 1º
(d)
parcela da importância
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
método (parcela média): 0,71
SHAP de árvore: 0,94
Gini da árvore (referência)
y5
y8
x6
x3
y7
y2
x8
x1
y1
x5
x4
x7
x2
y4
y3
y6