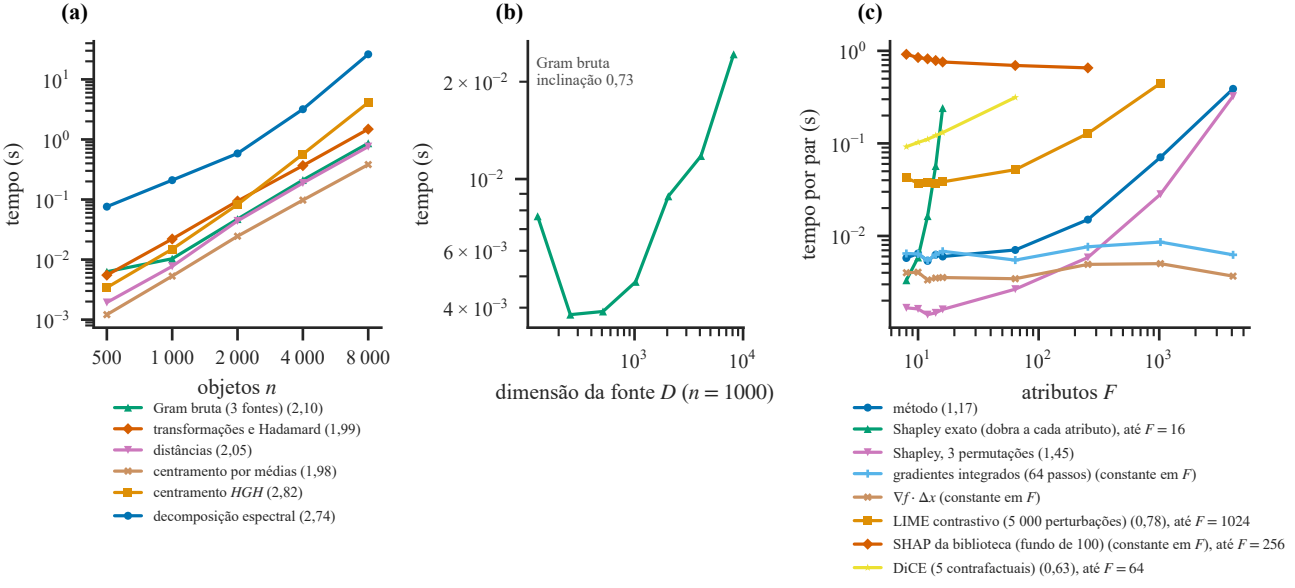

(a)
tempo (s)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
500
1 000
2 000
4 000
8 000
objetos n
Gram bruta (3 fontes) (2,10)
transformações e Hadamard (1,99)
distâncias (2,05)
centramento por médias (1,98)
centramento *HGH* (2,82)
decomposição espectral (2,74)
(b)
Gram bruta
inclinação 0,73
tempo (s)
2×10^{-2}
10^{-2}
6×10^{-3}
4×10^{-3}
10^{3}
10^{4}
dimensão da fonte D ($n = 1000$)
(c)
tempo por par (s)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
atributos F
método (1,17)
Shapley exato (dobra a cada atributo), até $F = 16$
Shapley, 3 permutações (1,45)
gradientes integrados (64 passos) (constante em F)
$\nabla f \cdot \Delta x$ (constante em F)
LIME contrastivo (5 000 perturbações) (0,78), até $F = 1024$
SHAP da biblioteca (fundo de 100) (constante em F), até $F = 256$
DiCE (5 contrafactuais) (0,63), até $F = 64$