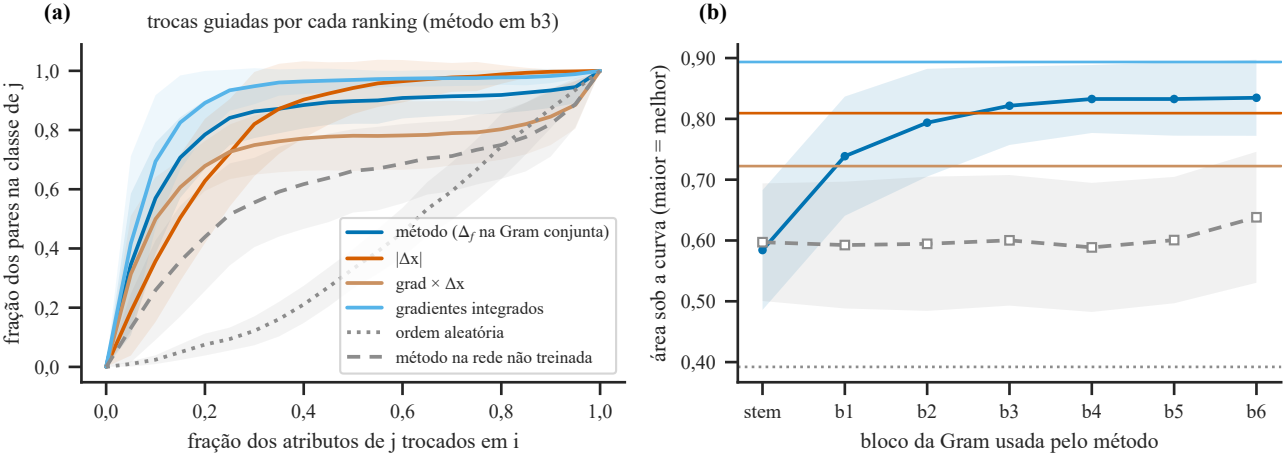
(a)
trocas guiadas por cada ranking (método em b3)
fração dos pares na classe de j
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
método (Δ_f na Gram conjunta)
|Δx|
grad × Δx
gradientes integrados
ordem aleatória
método na rede não treinada
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
fração dos atributos de j trocados em i
(b)
área sob a curva (maior = melhor)
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
stem
b1
b2
b3
b4
b5
b6
bloco da Gram usada pelo método