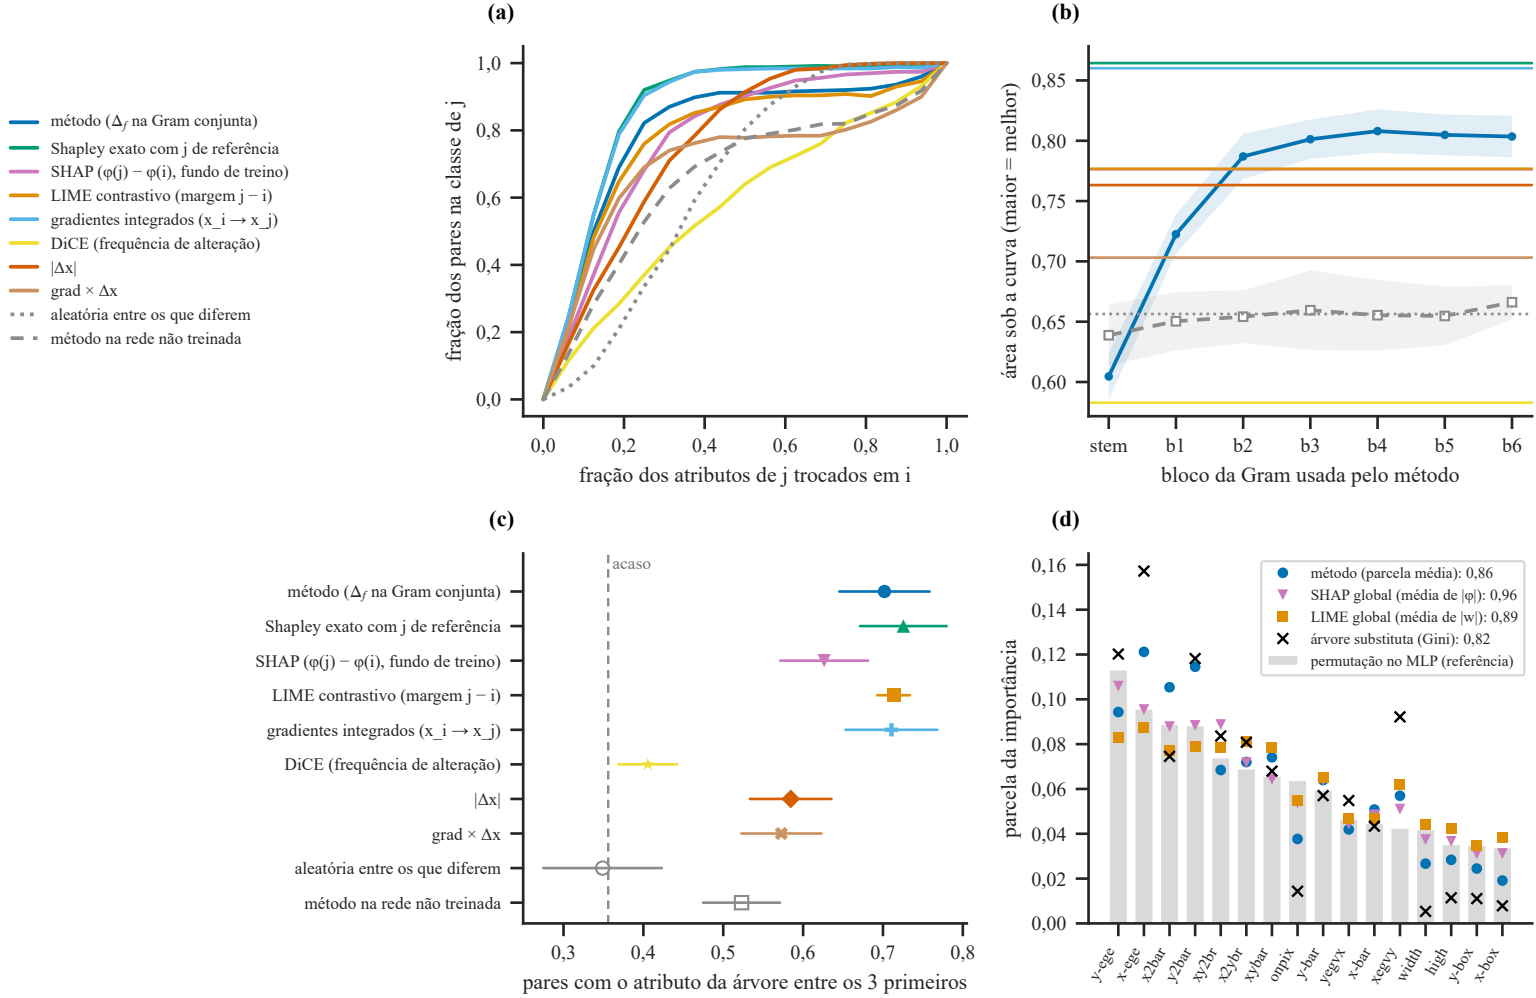

(a)
(b)
(c)
(d)
método (Δf na Gram conjunta)
Shapley exato com j de referência
SHAP (φ(j) − φ(i), fundo de treino)
LIME contrastivo (margem j − i)
gradientes integrados (x_i → x_j)
DiCE (frequência de alteração)
|Δx|
grad × Δx
aleatória entre os que diferem
método na rede não treinada
fração dos pares na classe de j
fração dos atributos de j trocados em i
área sob a curva (maior = melhor)
stem
b1
b2
b3
b4
b5
b6
bloco da Gram usada pelo método
acaso
pares com o atributo da árvore entre os 3 primeiros
método (parcela média): 0,86
SHAP global (média de |φ|): 0,96
LIME global (média de |w|): 0,89
árvore substituta (Gini): 0,82
permutação no MLP (referência)
parcela da importância
y-ege
x-ege
x2bar
y2bar
xy2br
x2ybr
xybar
ompix
y-bar
yegvx
x-bar
xegvy
width
high
y-box
x-box