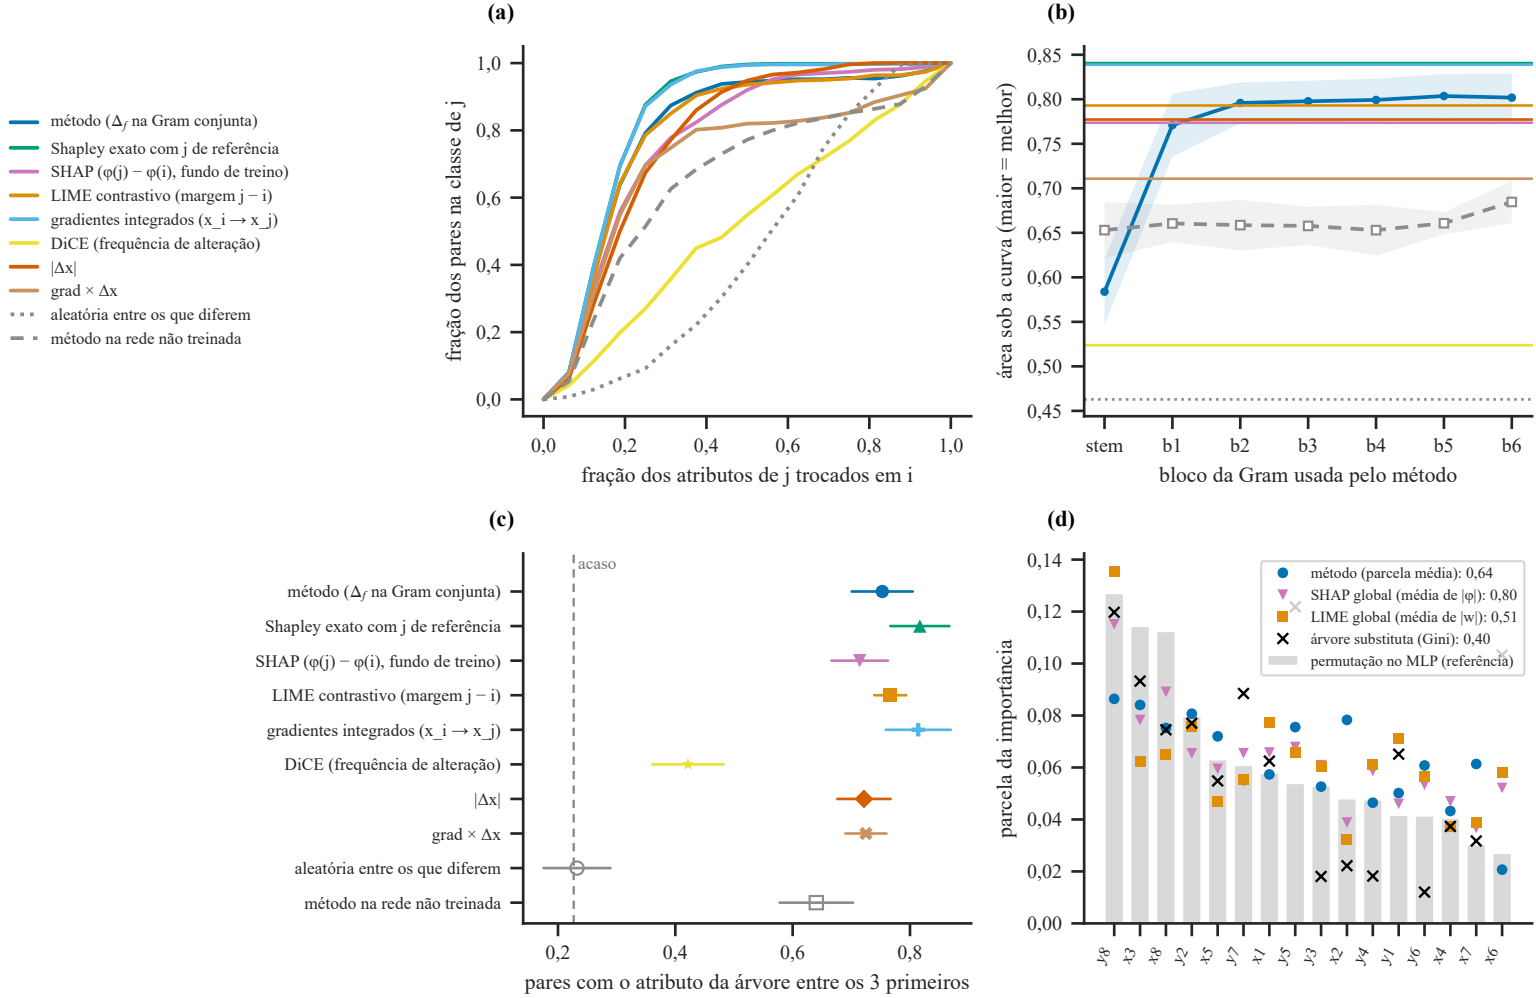

método (Δ_f na Gram conjunta)
Shapley exato com j de referência
SHAP (φ(j) − φ(i), fundo de treino)
LIME contrastivo (margem j − i)
gradientes integrados (x_i → x_j)
DiCE (frequência de alteração)
|Δx|
grad × Δx
aleatória entre os que diferem
método na rede não treinada
(a)
fração dos pares na classe de j
fração dos atributos de j trocados em i
(b)
área sob a curva (maior = melhor)
stem
b1
b2
b3
b4
b5
b6
bloco da Gram usada pelo método
(c)
acaso
pares com o atributo da árvore entre os 3 primeiros
(d)
parcela da importância
método (parcela média): 0,64
SHAP global (média de |φ|): 0,80
LIME global (média de |w|): 0,51
árvore substituta (Gini): 0,40
permutação no MLP (referência)
x8
x3
x8
x2
x5
x7
x1
x5
x3
x2
x4
x1
x6
x4
x7
x6