


| | | | |
|----|----------|---|--|
| | Amigo | | |
| PK | Nombre | N | |
| | edad | N | |
| | telefono | N | |

B

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| | Bares | | |
| PK | Nombre | N | |
| | direccion | N | |
| | telefono | N | |
| FK | Nombre | N | |
| FK | Nombre | N | |

| | | | |
|----|----------------|---|--|
| | Cerveza | | |
| PK | Nombre | N | |
| | Marca | N | |
| | Por-da-Alcohol | N | |

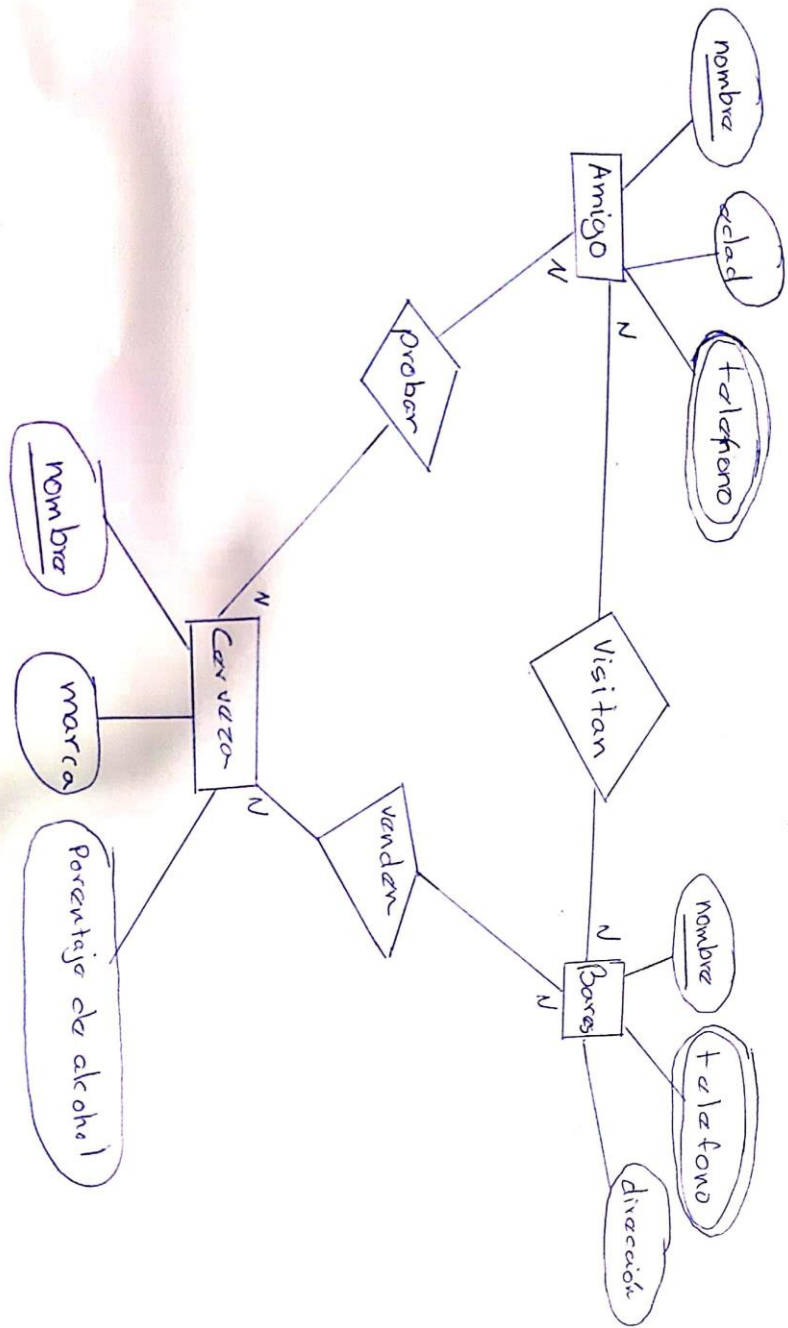

Creacion de tabla

```
SQL> Create table Amigo (  
  2      Nombre varchar2 (15) not null primary key,  
  3      edad  number not null,  
  4      telefono number not null  
  5  );
```

Table created.

```
SQL>
```

```
SQL> Create table Cerveza (  
  2      Nombre varchar2 (15)not null primary key,  
  3      Varchar2o  varchar2(25)not null,  
  4      telefono number not null  
  5  );
```

Table created.

```
SQL> Create table Bares(  
  2  Nombre varchar2(20) not null primary key,  
  3  Direccion varchar2(10) not null unique,  
  4      telefono number not null,  
  5      Nombrea varchar2 (15),  
  6  Constraint Amigo_eq foreign key (Nombrea) references Amigo (Nombre),  
  7  Nombrec varchar2 (25),  
  8  Constraint Cerveza_eq foreign key (Nombrec) references Cerveza (Nombre)  
  9  );
```

Insertando tablas

```
SQL> Insert into Amigo values ('Pedro', 23,68891665);
```

```
1 row created.
```

```
SQL> Insert into cerveza values ('Cold light', 'Atlas', 67290700);
```

```
1 row created.
```