
## Estudiantes realizan Octividades

(AM160: nombre, edad, lilipono. (Brewnton "M" BARES)

(BAR: nombre, tilipono, dirección

(erreya: nombre, marca, % alcohol

(Cada AMIGO ha protado" M" Cerrieyas, les gusta "nada normal o )

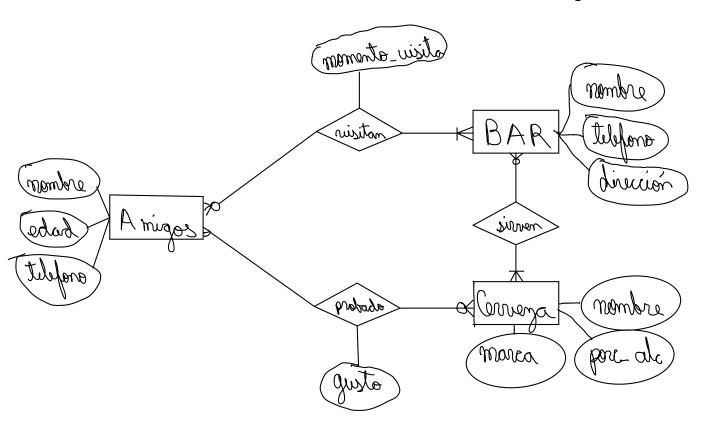

Omigos	Correnza	Bon		
PK telefomo N	PK Nombre N	PK Nombre	N	
Nambre N	Marca N	onafelix	N	
N bab3	Bore-ole N	diación	N	
membre varch	in 2 (00) not mull, or 2 (30) not mull,		Key	(telefono);
	Ü	<b>\</b>	J	V

nombre varchan 2(30) not mull,
marca varchan 2(30) not mull,
love ale number not mull,
constraint pK \_ Cerveya \_ Nombre primary Key (nombre));

reate Table Ban (
nombre rarchar 2(30) not mull,
Tulfono varchar 2(30) not mull,
dirección varchar 2 (100) not mull,
constraint pK\_Bar\_nombre primary Key (nombre));