
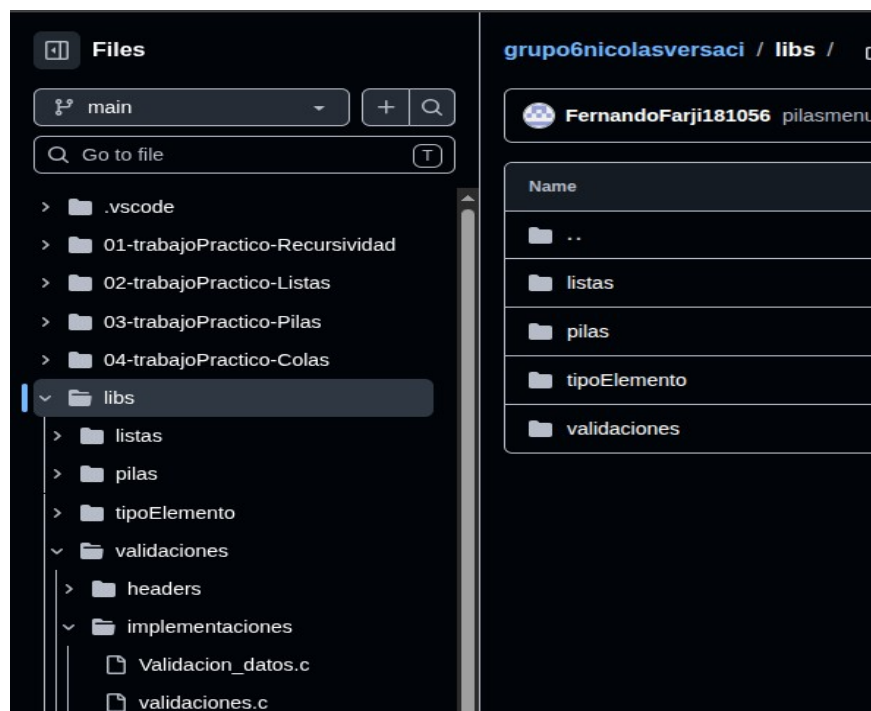


GRUPO 6 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO-**


OBSERVACIONES

Tienen el .vscode en el repo. No duplicar archivo de validaciones. No permite listas vacías.

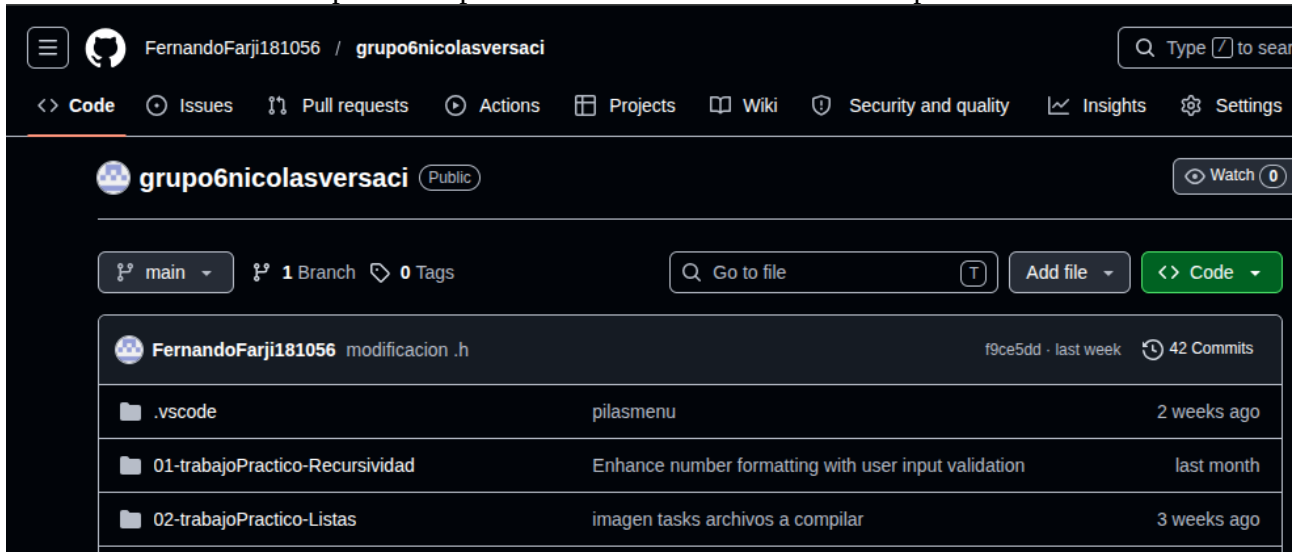

GRUPO 6 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

Ejercicio 4: Hay de debuggear para ver el resultado porque lo borra. No controla que las listas no sean de diferente longitud.

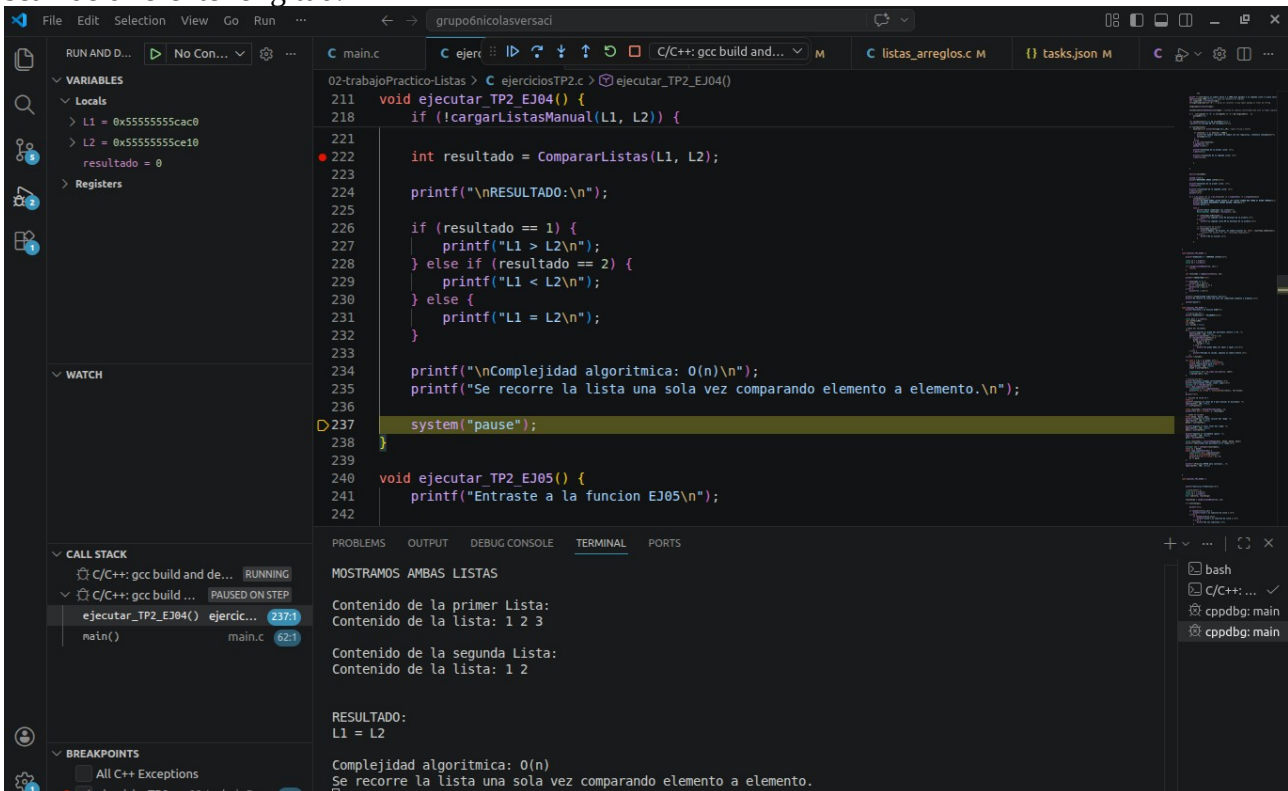

```
02-trabajoPractico-Listas > C:\ejerciciosTP2.c > ejecutar_TP2_EJ04()
211 void ejecutar_TP2_EJ04() {
218     if (!cargarListasManual(L1, L2)) {
221
222         int resultado = CompararListas(L1, L2);
223
224         printf("\nRESULTADO:\n");
225
226         if (resultado == 1) {
227             printf("L1 > L2\n");
228         } else if (resultado == 2) {
229             printf("L1 < L2\n");
230         } else {
231             printf("L1 = L2\n");
232         }
233
234         printf("\nComplejidad algoritmica: 0(n)\n");
235         printf("Se recorre la lista una sola vez comparando elemento a elemento.\n");
236
237         system("pause");
238     }
239
240 void ejecutar_TP2_EJ05() {
241     printf("Entraste a la funcion EJ05\n");
242 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS


MOSTRAMOS AMBAS LISTAS

Contenido de la primer Lista:
Contenido de la lista: 1 2 3

Contenido de la segunda Lista:
Contenido de la lista: 1 2

RESULTADO:
L1 = L2

Complejidad algoritmica: 0(n)
Se recorre la lista una sola vez comparando elemento a elemento.

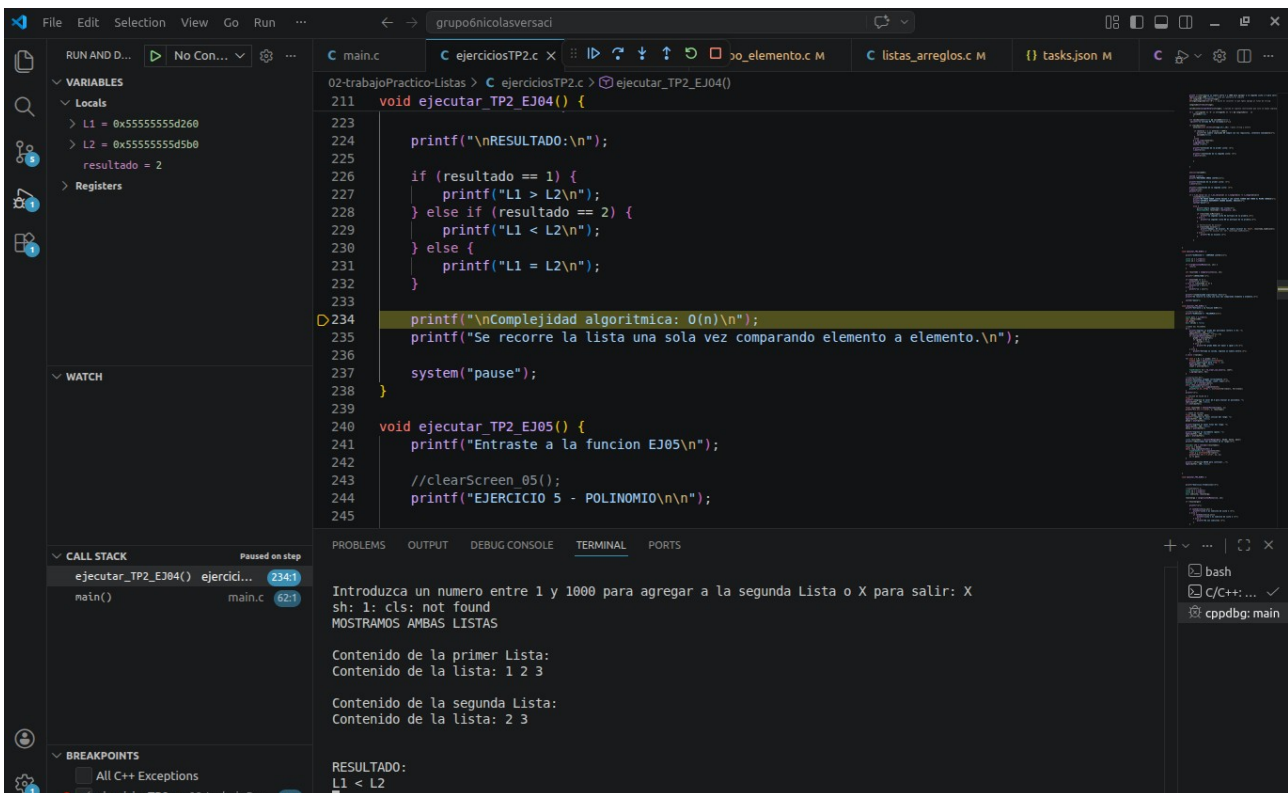

```
02-trabajoPractico-Listas > C:\ejerciciosTP2.c > ejecutar_TP2_EJ04()
211 void ejecutar_TP2_EJ04() {
223
224     printf("\nRESULTADO:\n");
225
226     if (resultado == 1) {
227         printf("L1 > L2\n");
228     } else if (resultado == 2) {
229         printf("L1 < L2\n");
230     } else {
231         printf("L1 = L2\n");
232     }
233
234     printf("\nComplejidad algoritmica: 0(n)\n");
235     printf("Se recorre la lista una sola vez comparando elemento a elemento.\n");
236
237     system("pause");
238 }
239
240 void ejecutar_TP2_EJ05() {
241     printf("Entraste a la funcion EJ05\n");
242
243     //clearScreen 05();
244     printf("EJERCICIO 5 - POLINOMIO\n");
245 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Introduzca un numero entre 1 y 1000 para agregar a la segunda Lista o X para salir: X

sh: 1: cls: not found

MOSTRAMOS AMBAS LISTAS


Contenido de la primer Lista:
Contenido de la lista: 1 2 3

Contenido de la segunda Lista:
Contenido de la lista: 2 3

RESULTADO:
L1 < L2


GRUPO 6 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

Ejercicio 5: no valida los límites del intervalo y si son incorrectos, no muestra resultados.

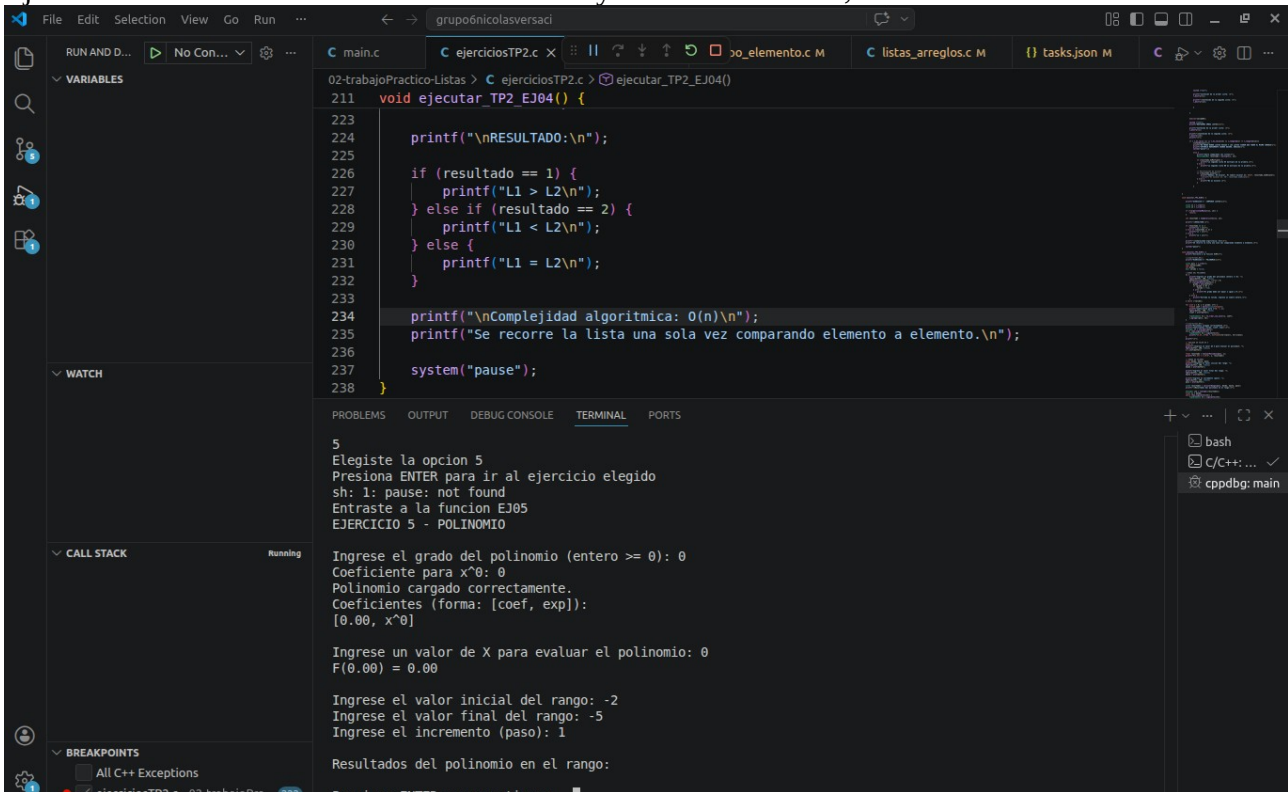

```
File Edit Selection View Go Run ... grupo6nicolasversaci
C main.c ejerciciosTP2.c x so_elemento.c M listas_arreglos.c M tasks.json M
202-trabajoPractico-Listas > C ejerciciosTP2.c > ejecutar_TP2_EJ04()
211 void ejecutar_TP2_EJ04() {
223
224     printf("\nRESULTADO:\n");
225
226     if (resultado == 1) {
227         printf("L1 > L2\n");
228     } else if (resultado == 2) {
229         printf("L1 < L2\n");
230     } else {
231         printf("L1 = L2\n");
232     }
233
234     printf("\nComplejidad algoritmica: O(n)\n");
235     printf("Se recorre la lista una sola vez comparando elemento a elemento.\n");
236
237     system("pause");
238 }
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
5
Elegiste la opcion 5
Presiona ENTER para ir al ejercicio elegido
sh: 1: pause: not found
Entraste a la funcion EJ05
EJERCICIO 5 - POLINOMIO
Ingrese el grado del polinomio (entero >= 0): 0
Coeficiente para x^0: 0
Polinomio cargado correctamente.
Coeficientes (forma: [coef, exp]):
[0.00, x^0]
Ingrese un valor de X para evaluar el polinomio: 0
F(0.00) = 0.00
Ingrese el valor inicial del rango: -2
Ingrese el valor final del rango: -5
Ingrese el incremento (paso): 1
Resultados del polinomio en el rango:
Presiona ENTER para continuar
```

Ejercicio 6: compara en un solo sentido.

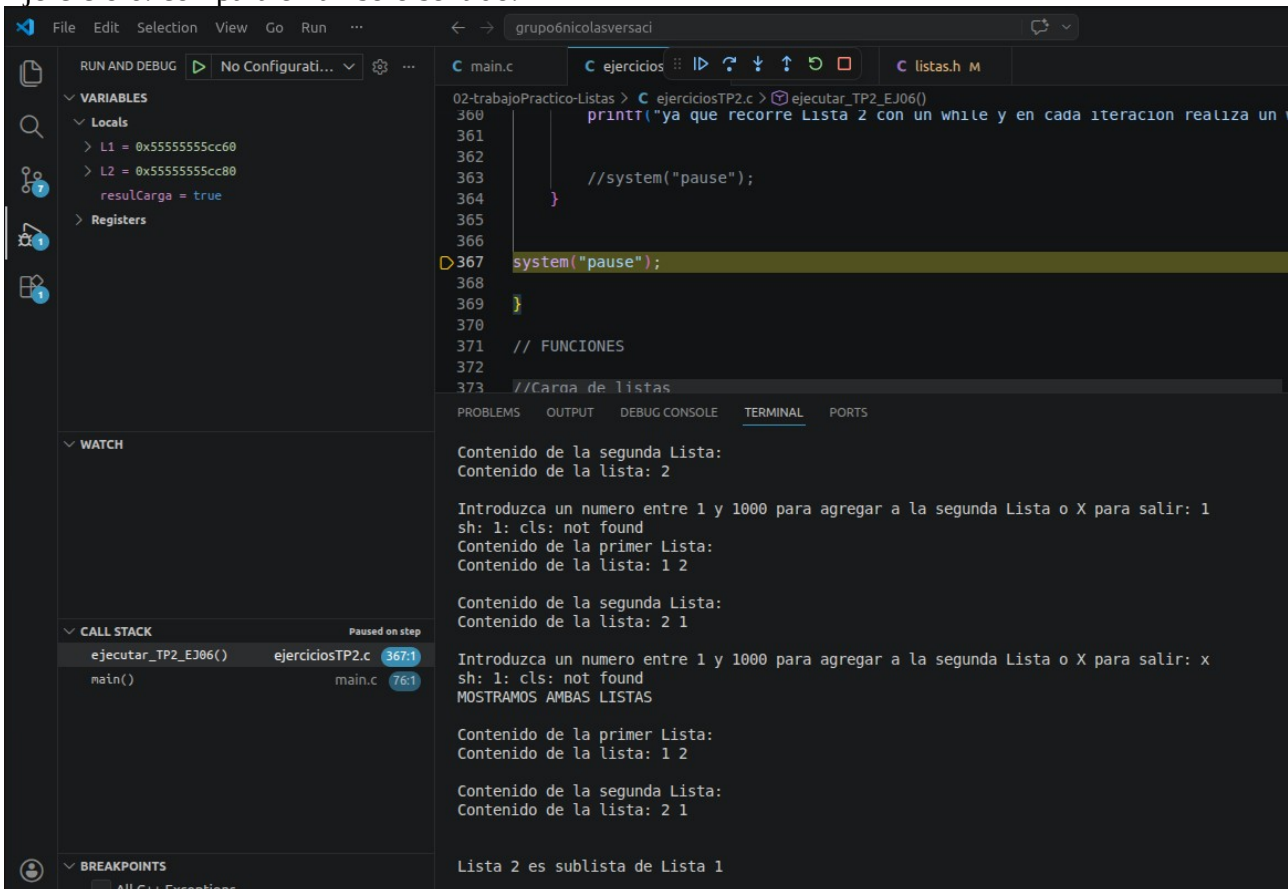

```
File Edit Selection View Go Run ... grupo6nicolasversaci
C main.c ejerciciosTP2.c x listas.h M
202-trabajoPractico-Listas > C ejerciciosTP2.c > ejecutar_TP2_EJ06()
360     printf("ya que recorre Lista 2 con un while y en cada iteracion realiza un v
361
362
363     //system("pause");
364 }
365
366
367 system("pause");
368
369 }
370
371 // FUNCIONES
372
373 //Carga de listas
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Contenido de la segunda Lista:
Contenido de la lista: 2
Introduzca un numero entre 1 y 1000 para agregar a la segunda Lista o X para salir: 1
sh: 1: cls: not found
Contenido de la primer Lista:
Contenido de la lista: 1 2
Contenido de la segunda Lista:
Contenido de la lista: 2 1
Introduzca un numero entre 1 y 1000 para agregar a la segunda Lista o X para salir: x
sh: 1: cls: not found
MOSTRAMOS AMBAS LISTAS
Contenido de la primer Lista:
Contenido de la lista: 1 2
Contenido de la segunda Lista:
Contenido de la lista: 2 1
Lista 2 es sublista de Lista 1
```