


Ap
+ lector: Scanner + sistema: Sistema + jugador: String
+ main(args: String[]): void + lecturaArchivo(titulo: String): ArrayList<Al + lectorLista(titulo: String): ArrayList + eleccionJugador1(): void





pp
.rrayList>

TablaTipos
- EFECTIVIDAD: double[] - listaTipo: String[]
+ efectividadTipo(tipo1: String, tipo2: String): double

+ eleccionJugador1(): void
+ eleccionJugador2(): void
+ eleccionJugador3(): void
+ eleccionJugador4(): void
+ eleccionJugador5(): void
+ eleccionJugador6(): void
+ eleccionJugador7(): void

1

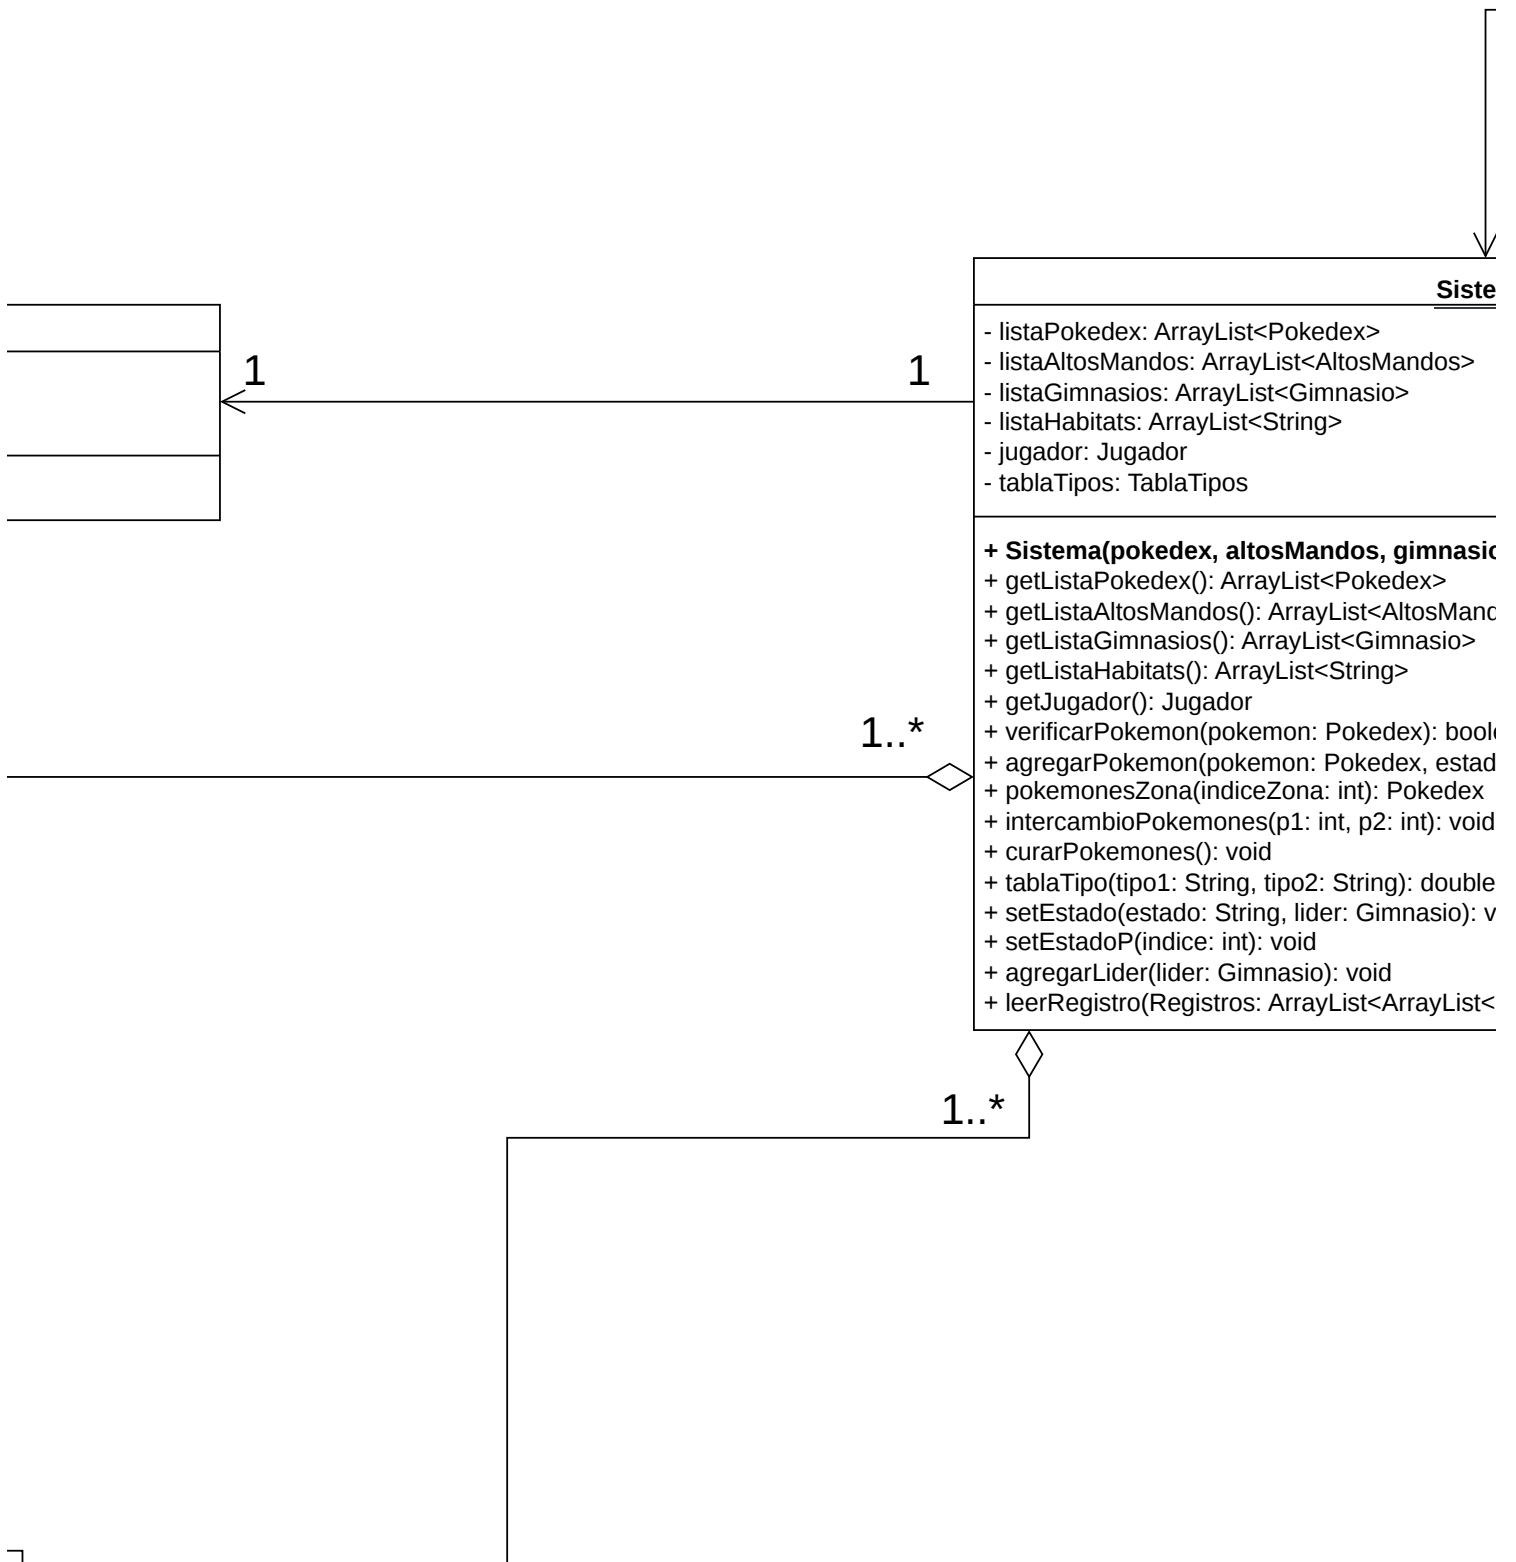

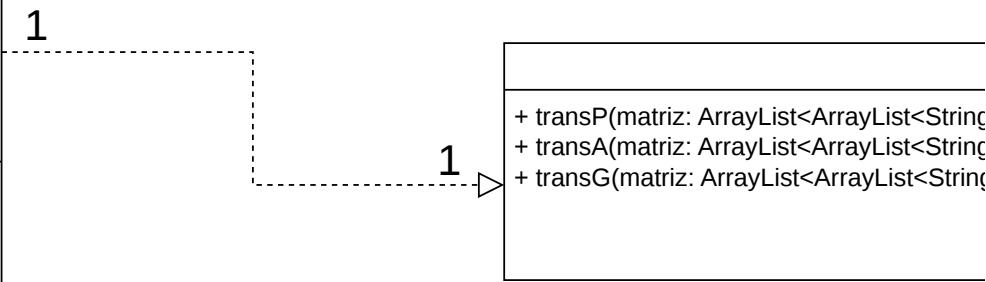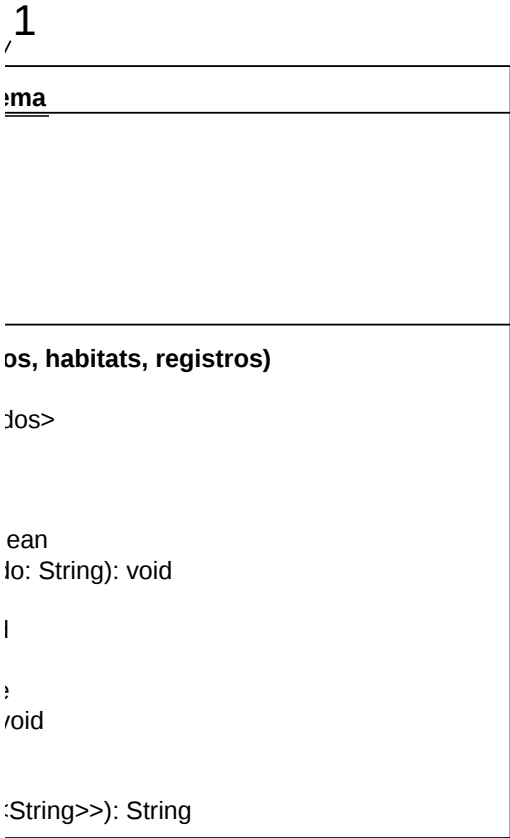

Transformador
g>>): ArrayList<Pokedex> g>>, listaPokedex: ArrayList<Pokedex>): ArrayList<AltosMandos> g>>, listaPokedex: ArrayList<Pokedex>): ArrayList<Gimnasio>

AltosMandos
int, nombreAltoMando: String, pokemons: ring

Gimnasio

- gymN: int
- lider: String
- estado: String
- pokemons: Pokedex[]

- + Gimnasio(gymN: int, lider: String, estado: String, pokemons: Pokedex[])
- + getGymN(): int
- + getLider(): String
- + getEstado(): String
- + getPokemons(): Pokedex[]
- + setEstado(estado: String): void

1..*


1

Pc

1

- pokemon: String
- habitad: String
- porcentajeAparicion: double
- vida: int
- ataque: int
- defensa: int
- ataqueEspecial: int
- defensaEspecial: int
- velocidad: int
- tipo: String

+ Pokedex(pokemon: String, habitad: String, porcentajeAparicion: double, vida: int, ataque: int, defensa: int, ataqueEspecial: int, defensaEspecial: int, velocidad: int, tipo: String)
+ getPokemon(): String
+ getHabitad(): String
+ getPorcentajeAparicion(): double
+ getVida(): int
+ getAtaque(): int
+ getDefensa(): int
+ getAtaqueEspecial(): int
+ getDefensaEspecial(): int
+ getVelocidad(): int
+ getTipo(): String

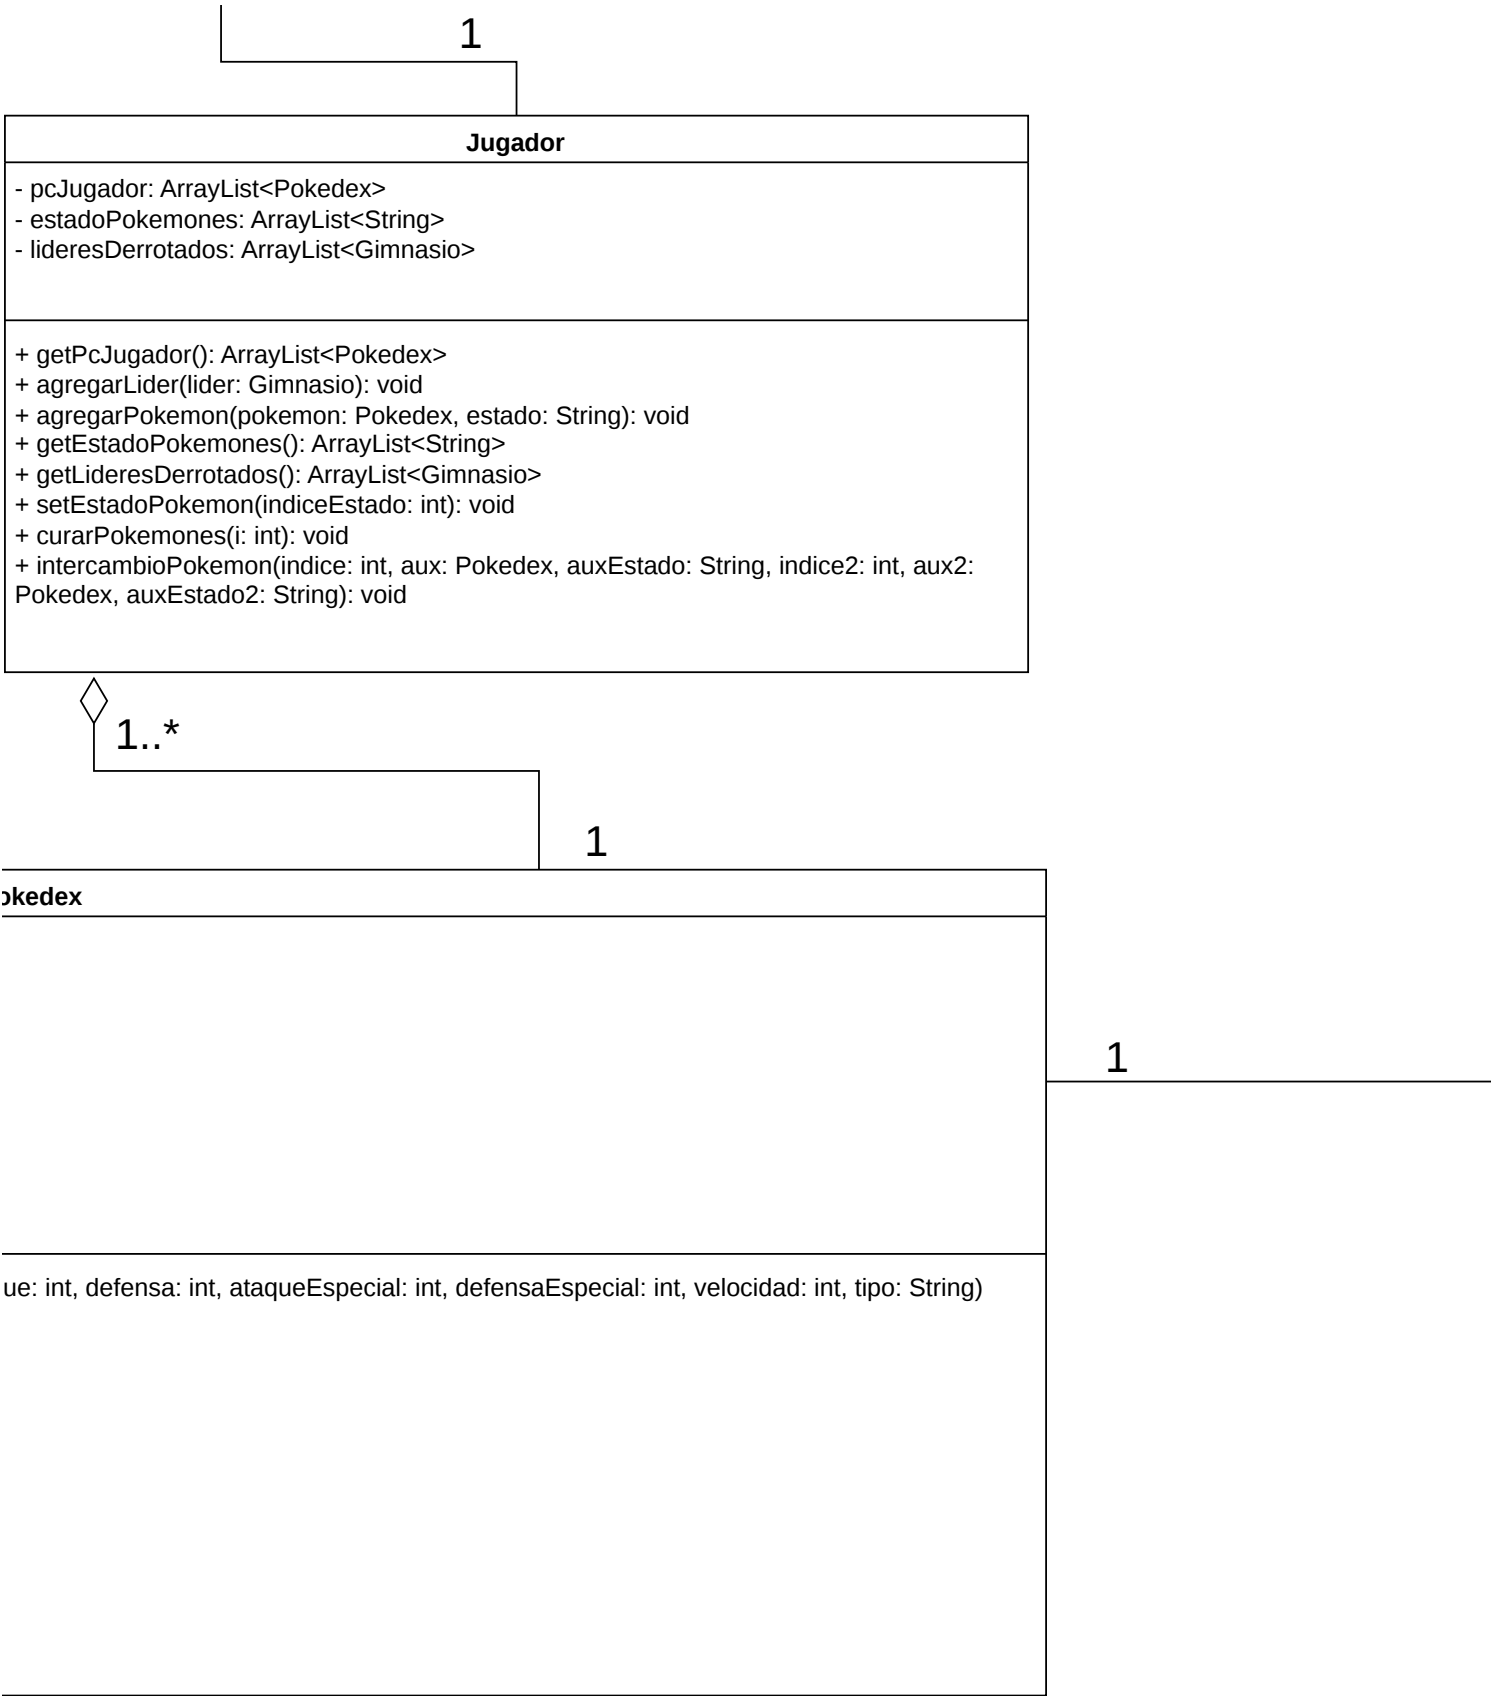



1..*