


Instalación de VM


Descarga de Oracle Virtual Box => Nuestro hipervisor de tipo 2 para Windows (en este caso)

- 1) Verifiqué si mi cpu está habilitada para ejecutar la virtualización. Para eso fui al “Administrador de tareas” en la parte de rendimiento encontré que la misma estaba habilitada.

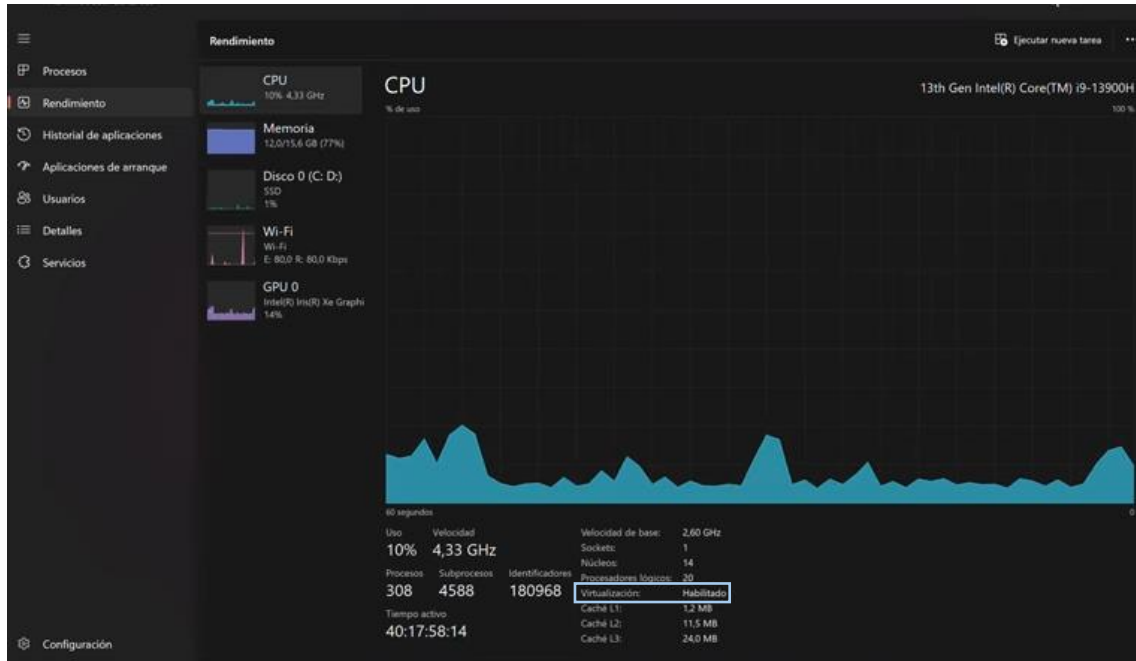


- 2) Instalación de Virtual Box desde su página oficial (para Windows y luego procedí a descargar el paquete de extensiones de Virtual Box)

The screenshot shows the VirtualBox website's download page. The main heading is 'Descargar VirtualBox'. Below it, a text block states: 'El Paquete de Extensión VirtualBox está disponible para uso personal y educativo en esta página bajo la licencia PUEL. El Paquete de Extensión VirtualBox también está disponible en términos comerciales o empresariales. Al descargar, aceptas los términos y condiciones de la licencia correspondiente.' The page is divided into two main sections: 'Paquetes de plataforma VirtualBox' and 'Paquete de extensiones VirtualBox'. The 'Paquetes de plataforma' section lists various operating system packages, with 'Hosts de Windows' highlighted. The 'Paquete de extensiones' section provides details about the extension package, including its license (PUEL) and a link to the license text. A red box highlights the 'Aceptar y descargar' (Accept and download) button.

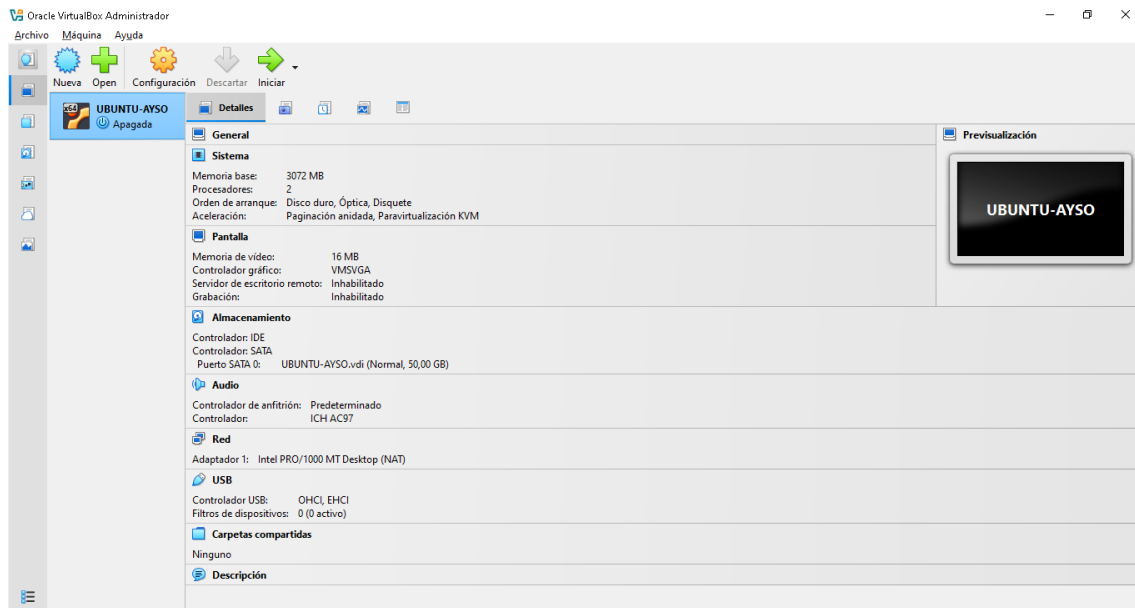


3) Desde la pagina web de Ubuntu descargué la última versión 24.04.3 LTS.

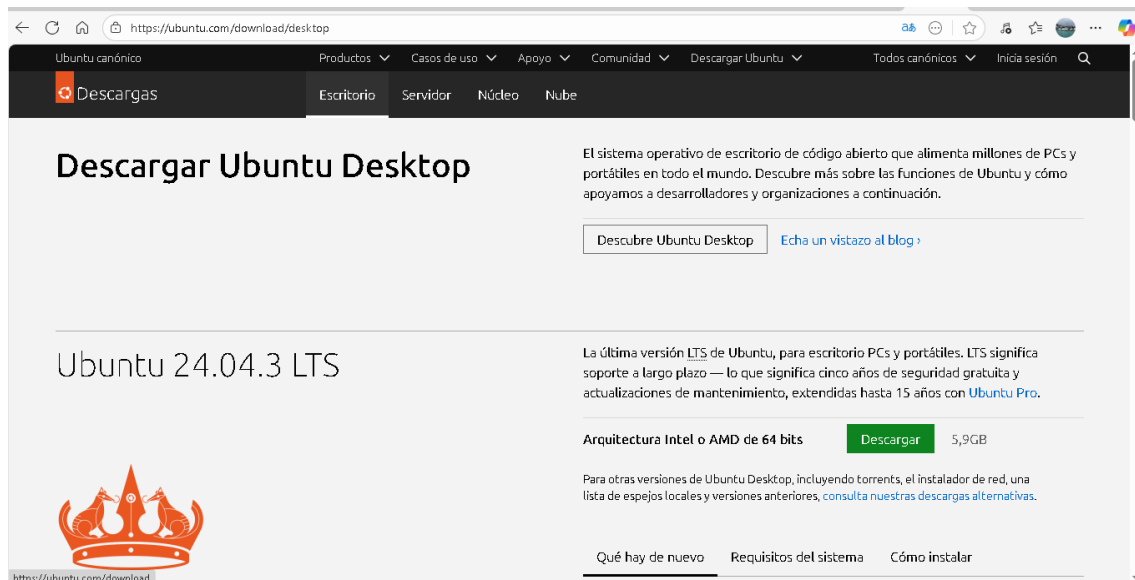



4) Creación de la máquina virtual para realizar el TPI

- Utilicé imagen ISO de Ubuntu Server

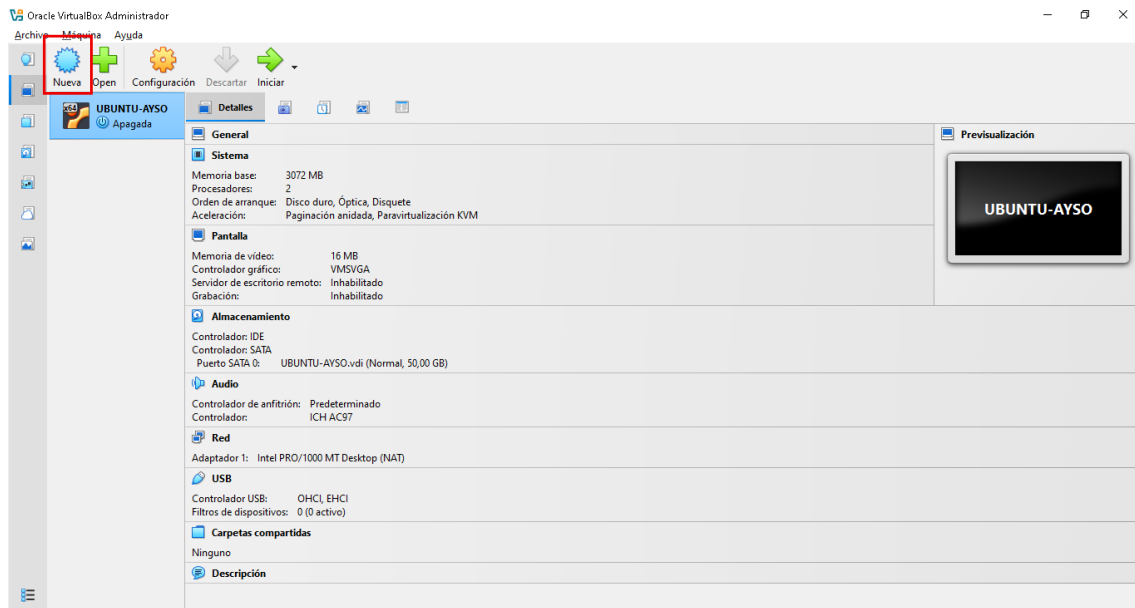



- Se definió nombre de usuario y

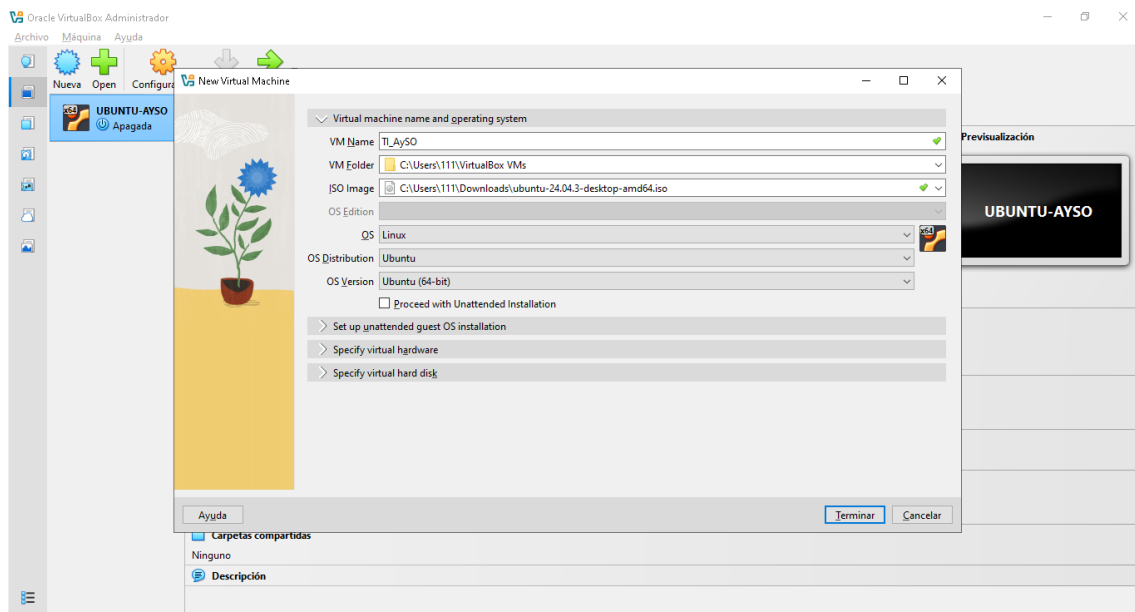

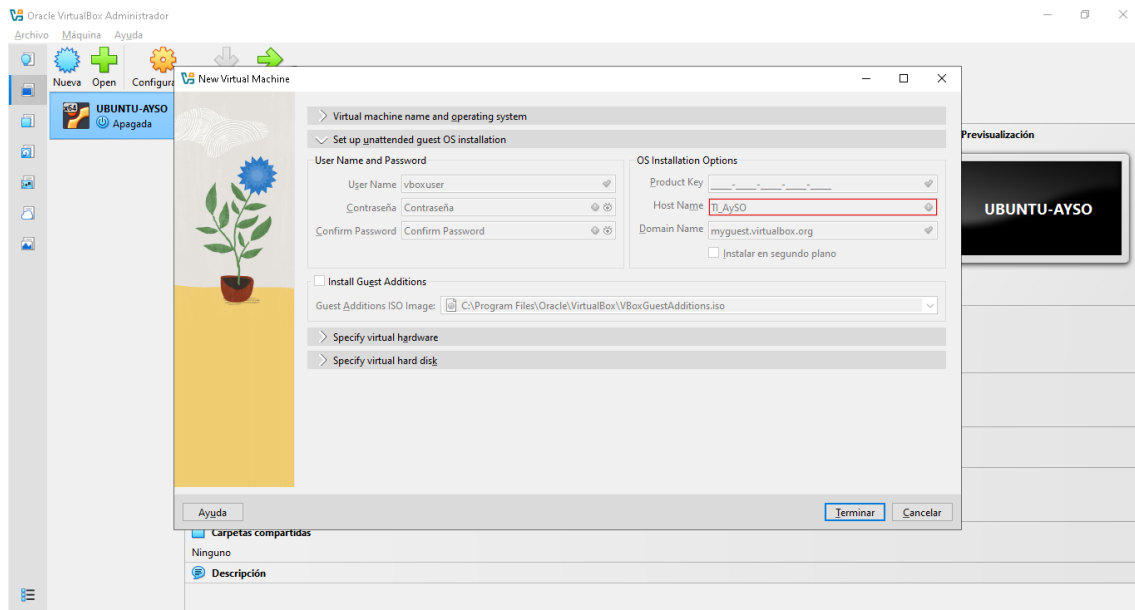


- Asignación de recursos (memoria, almacenamiento y núcleos)

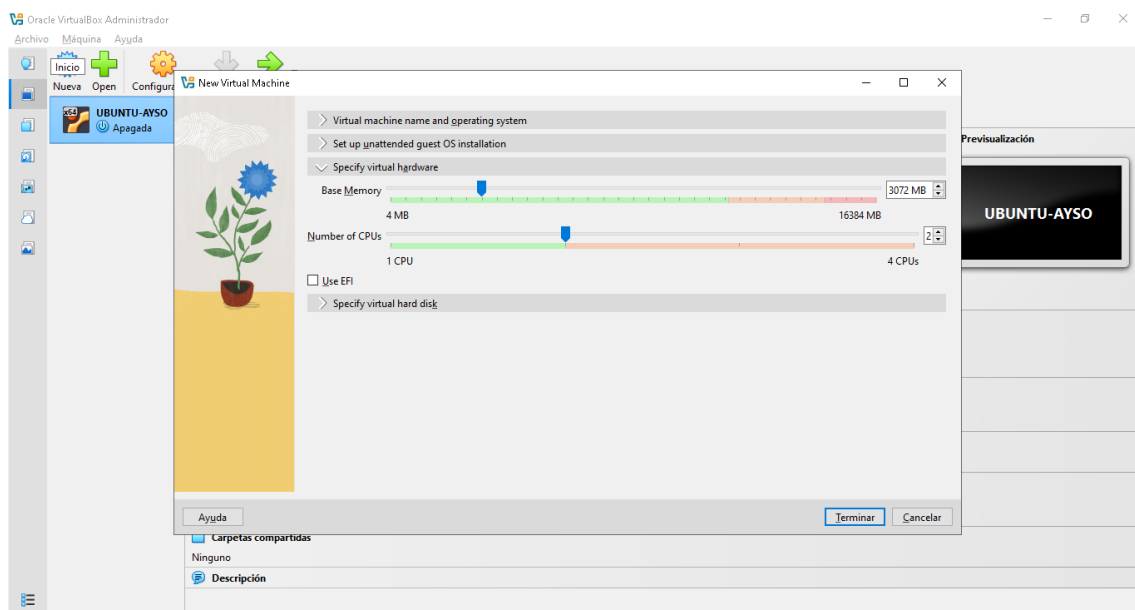


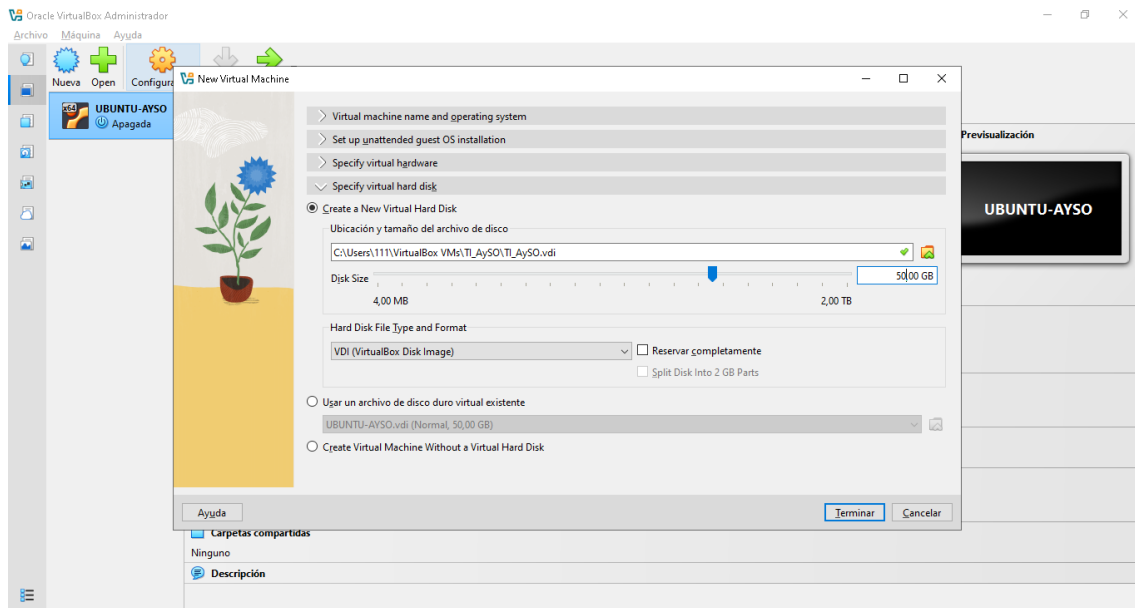


- Máquina virtual configurada: “TI_AySO”

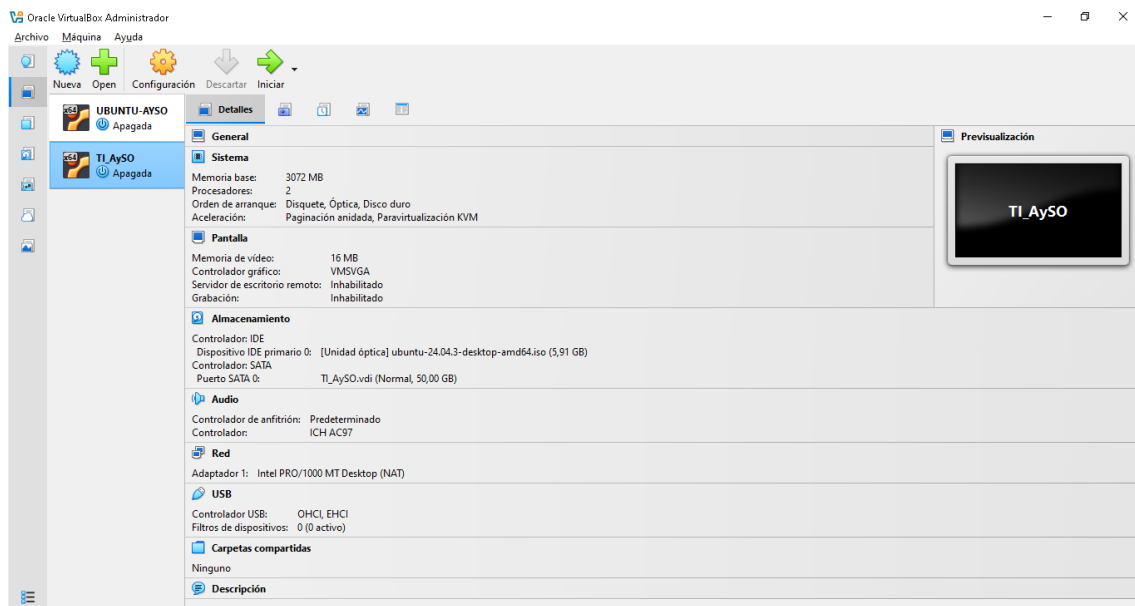


- Modificación (Aumentar la memoria de video): permite que Ubuntu funcione fluido.

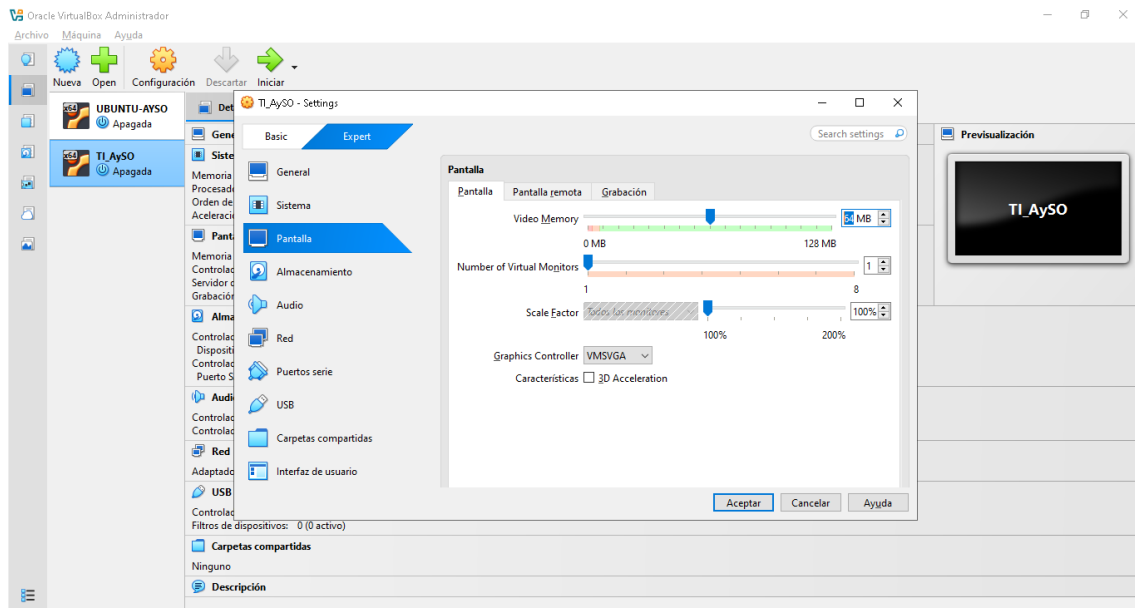


- Máquina configurada (versión final)

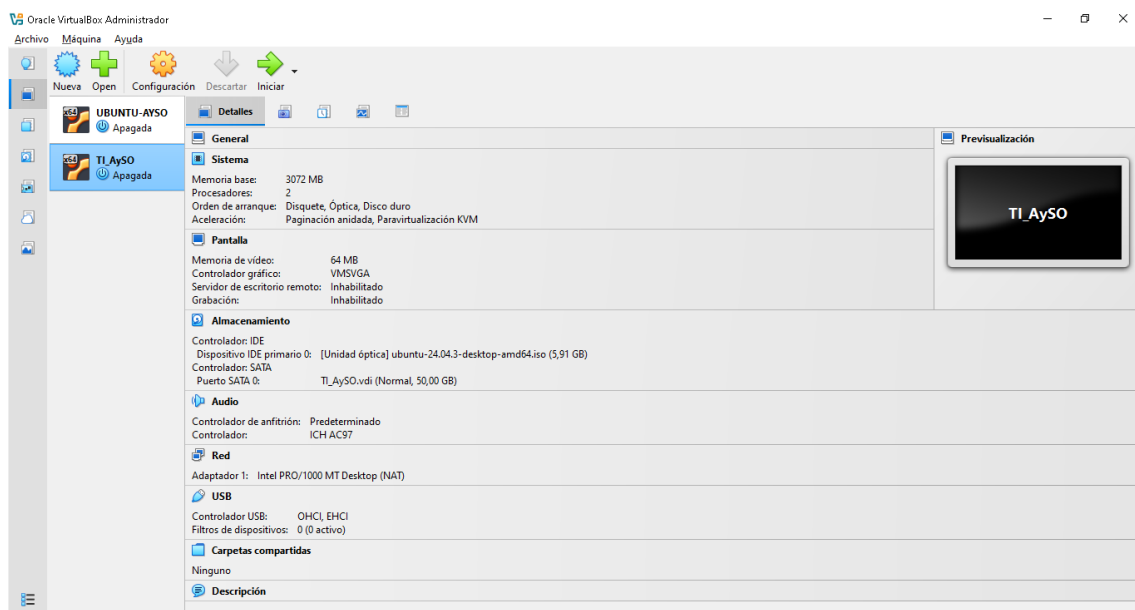




5) Inicialización de la máquina virtual

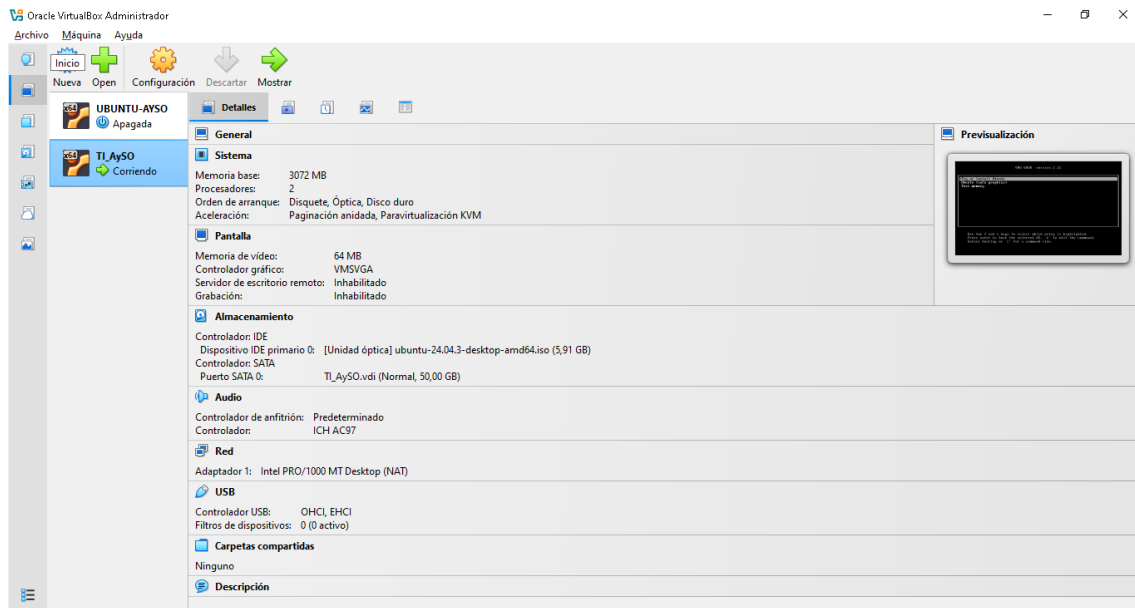


- Instalar Ubuntu

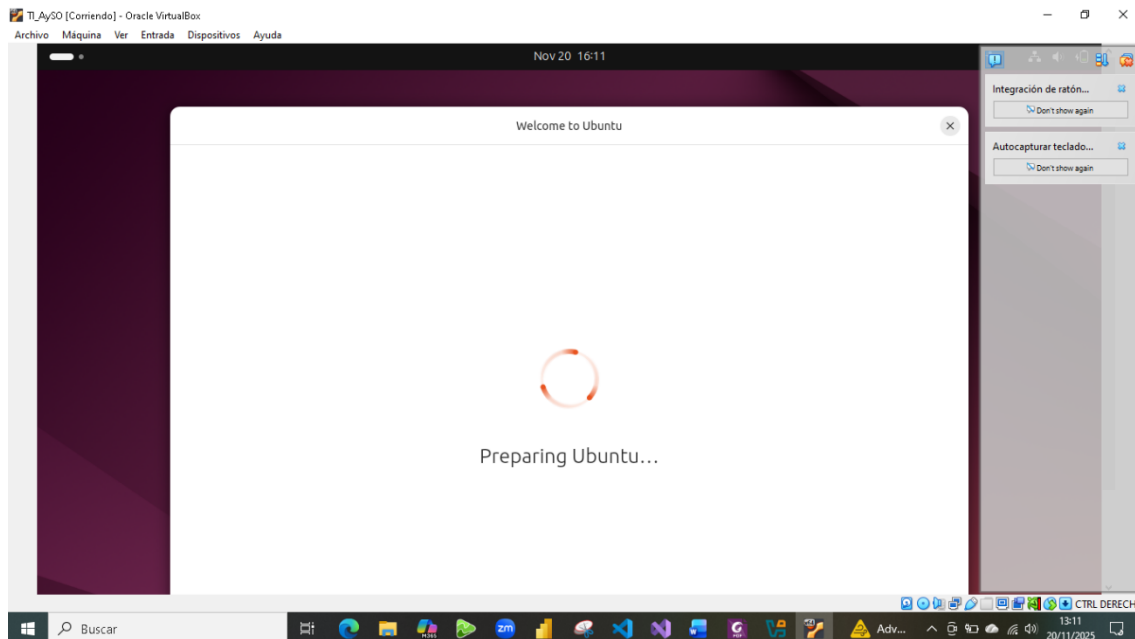


- Configuración

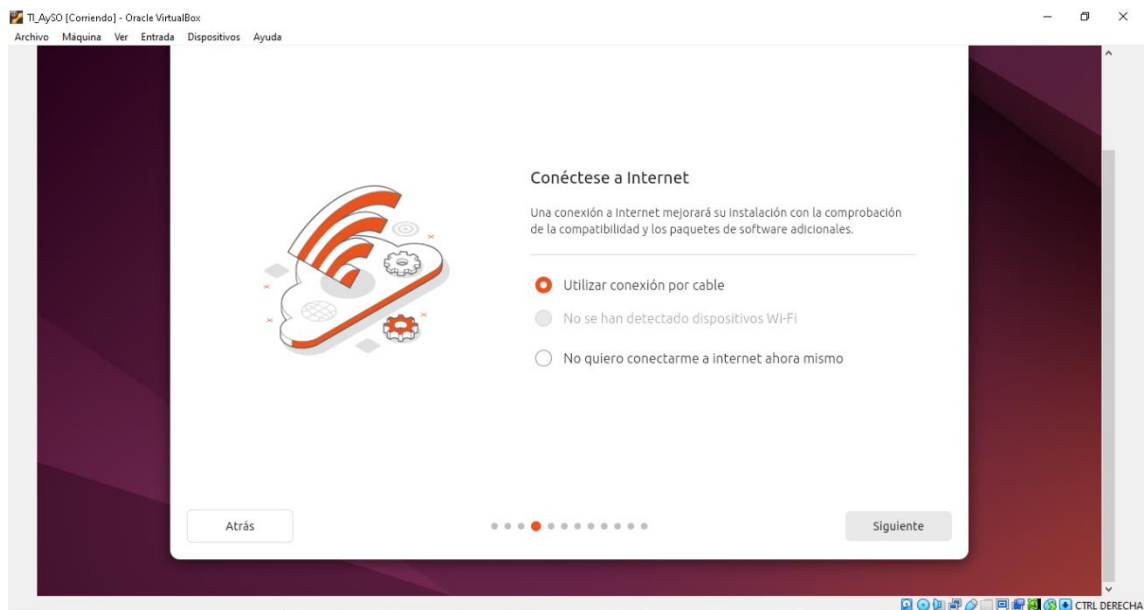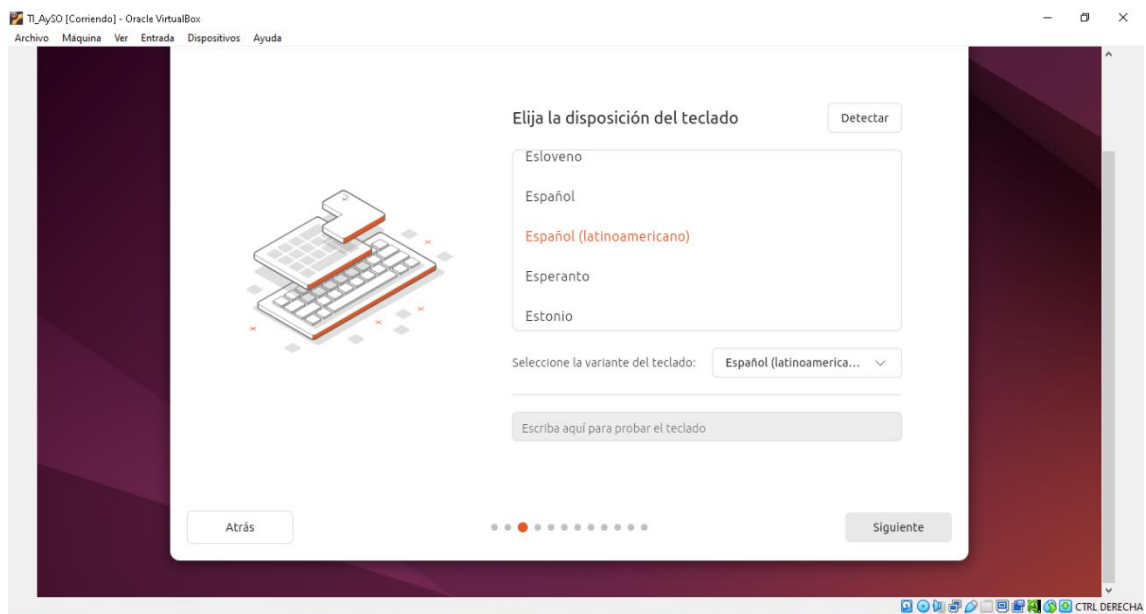
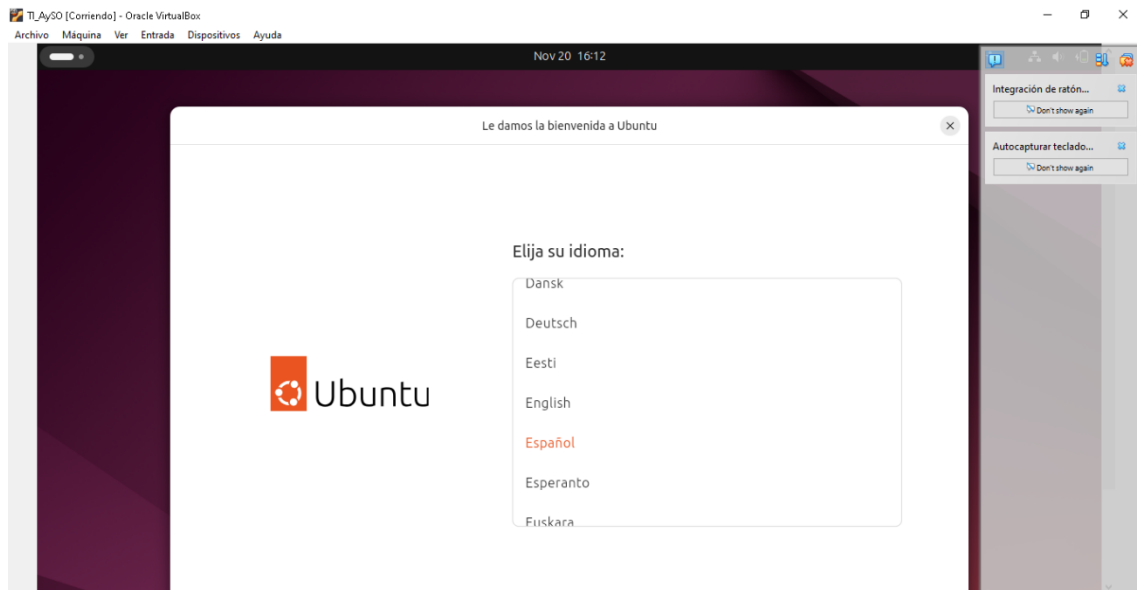




- Escritorio del “modo live” de Ubuntu


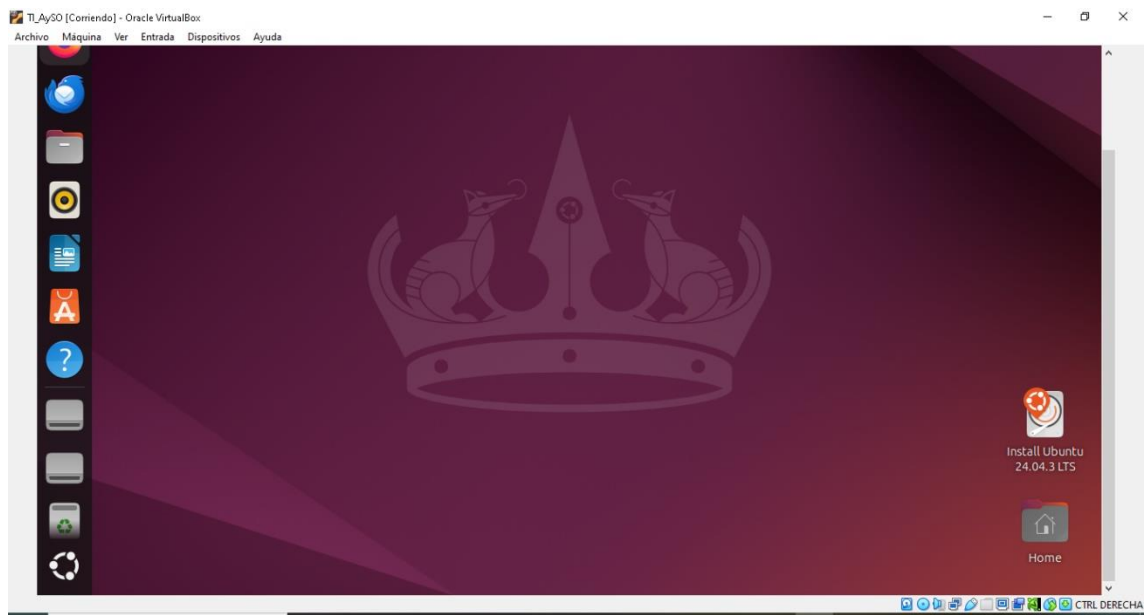




- Instalación de Ubuntu 24.04.3 LTS manualmente



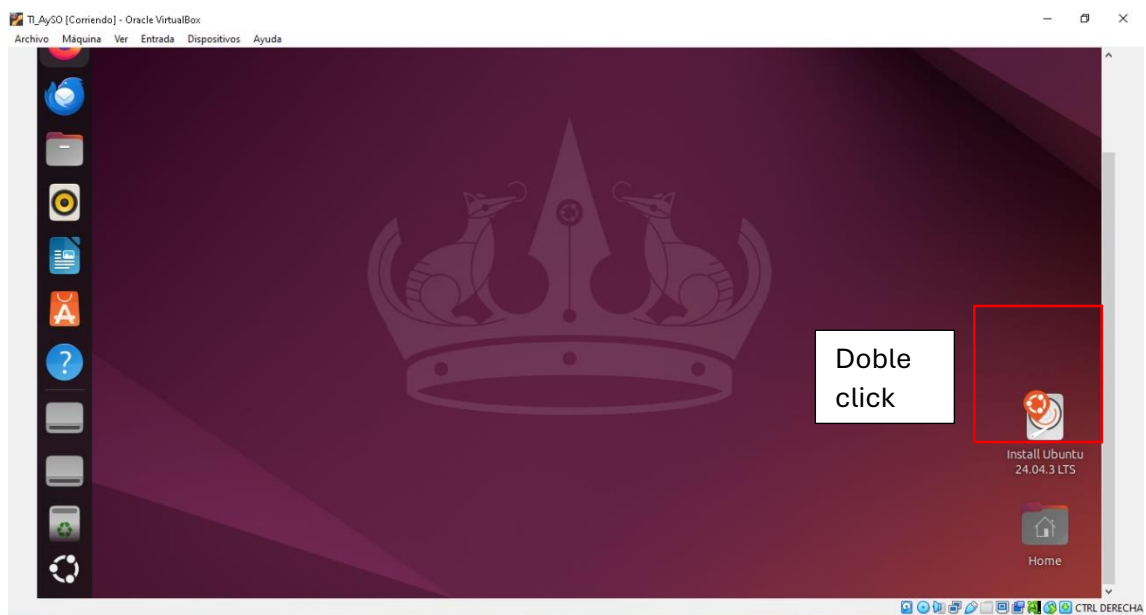


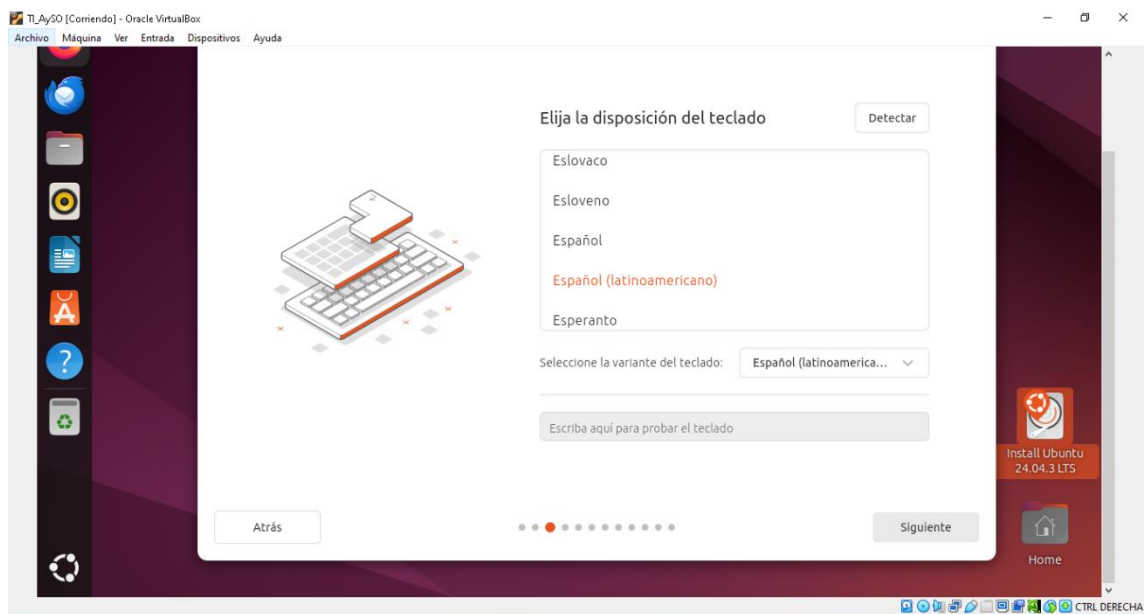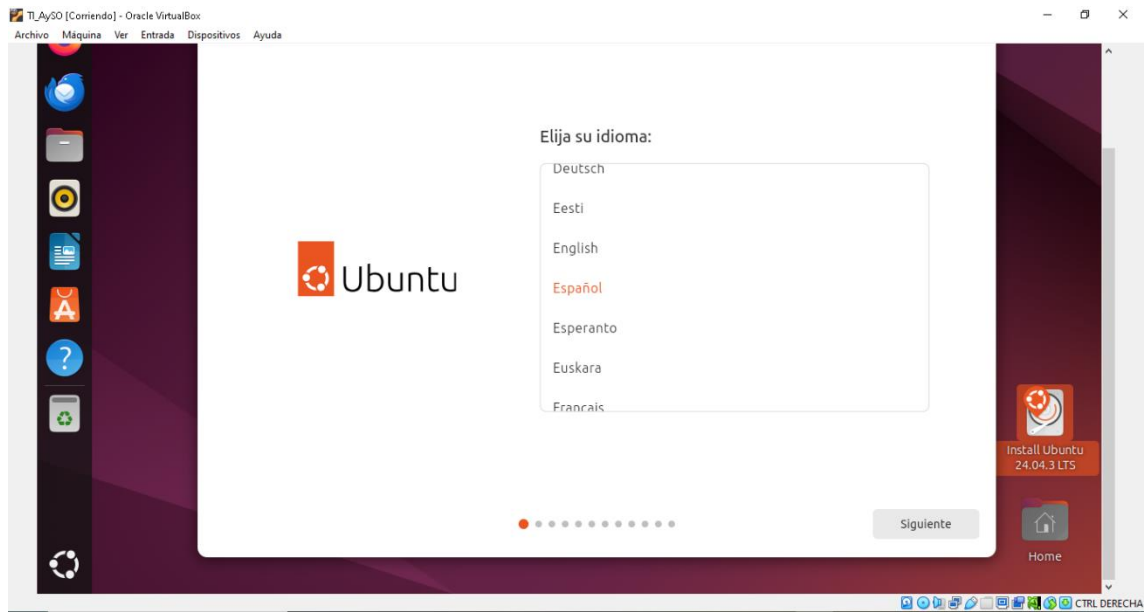

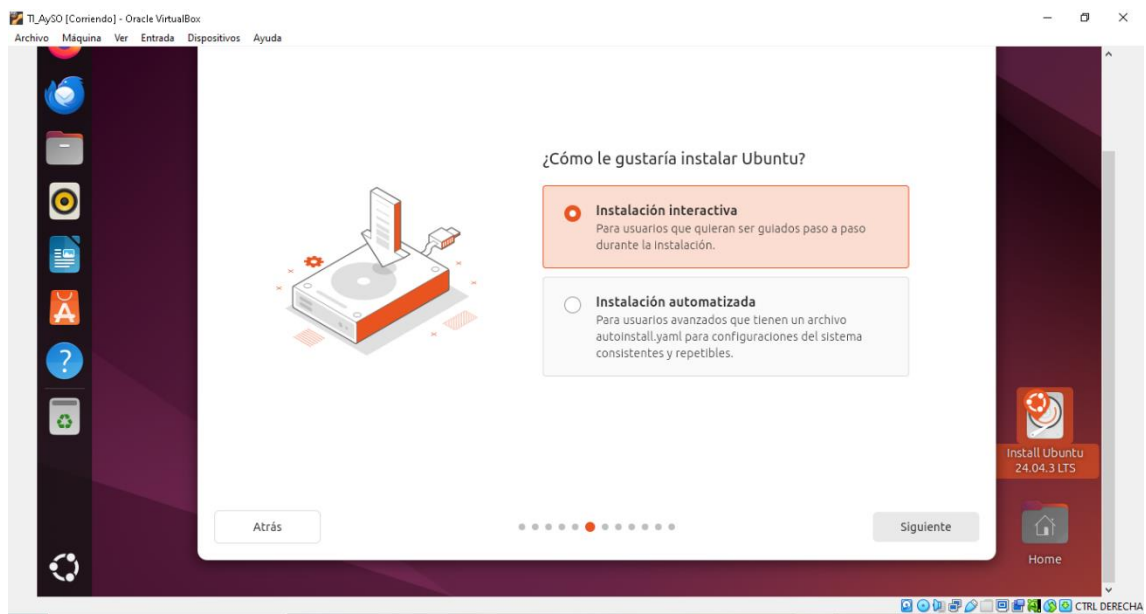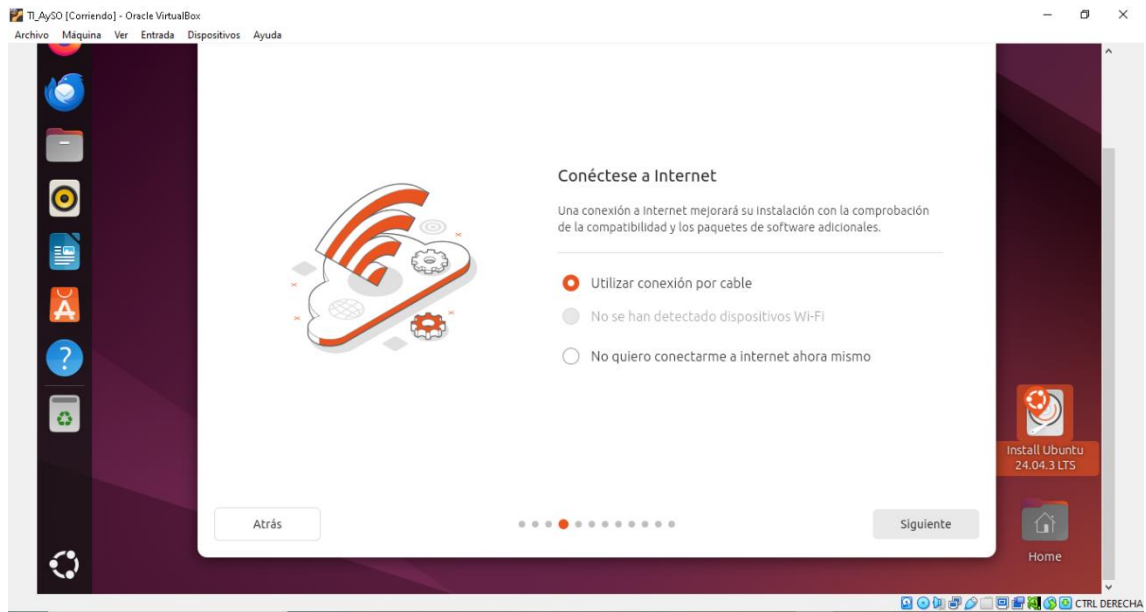


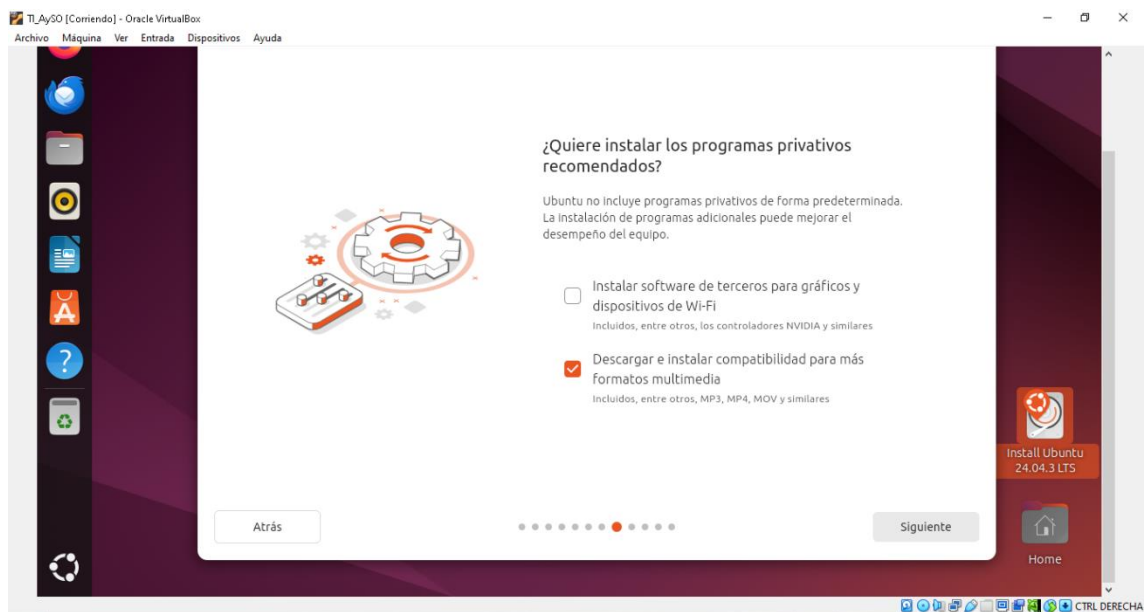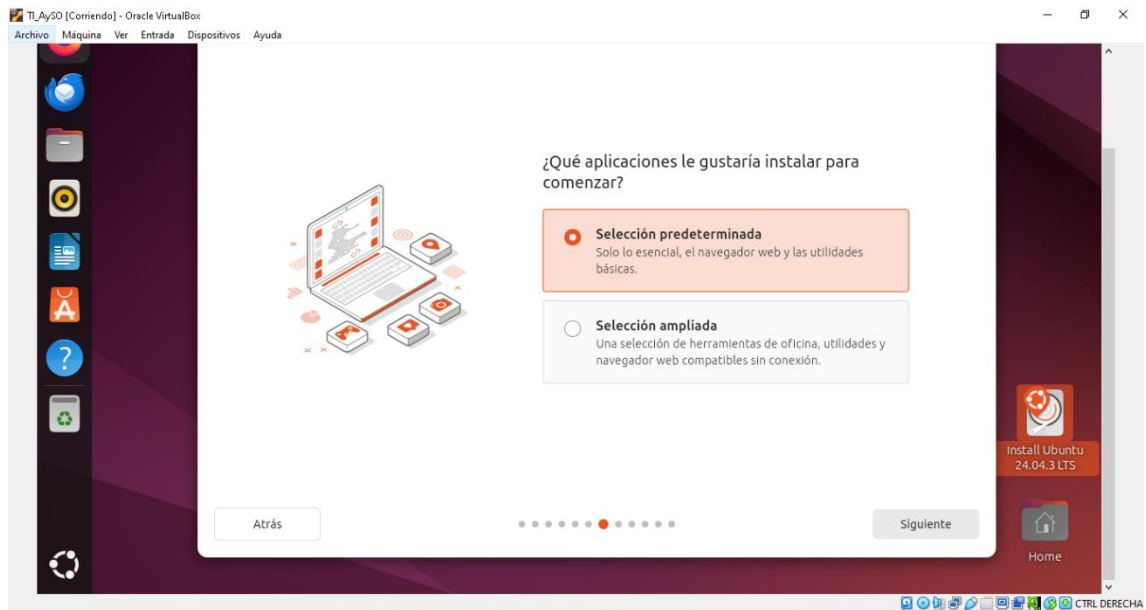

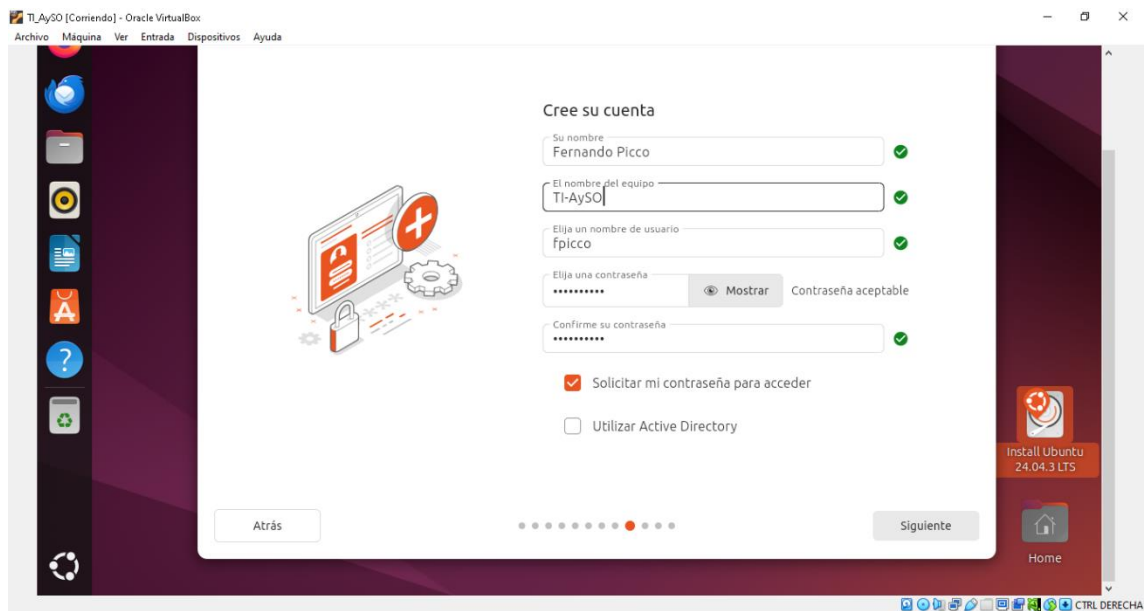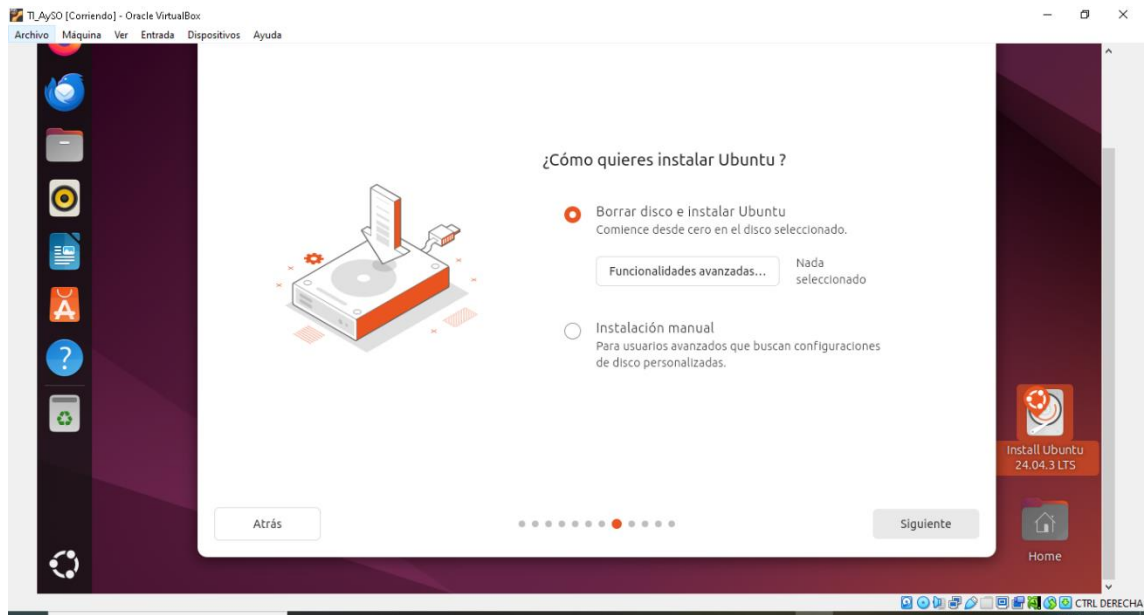


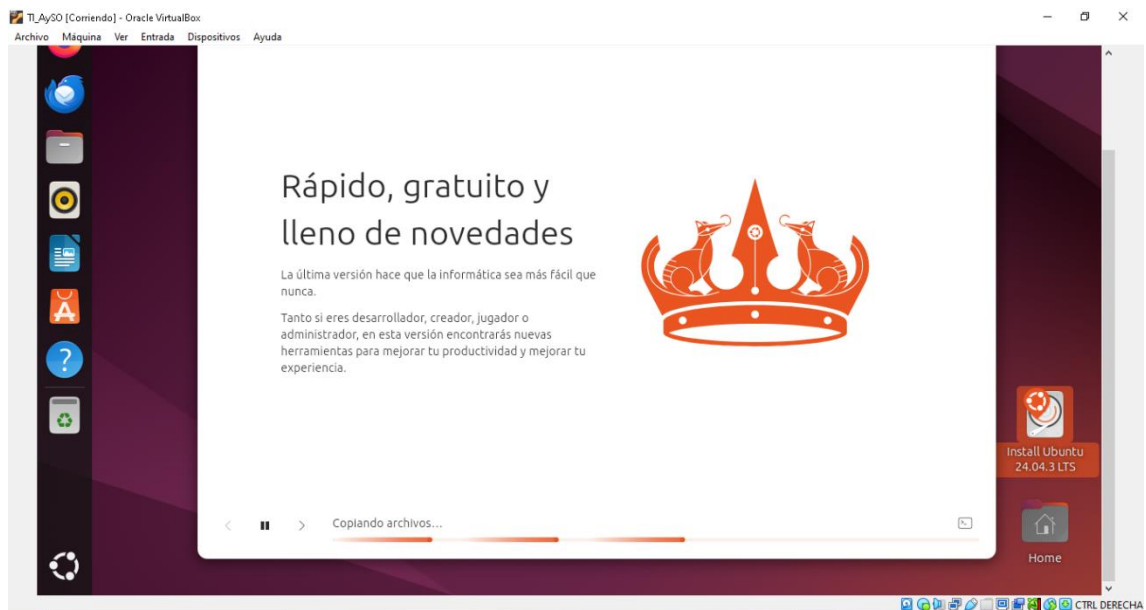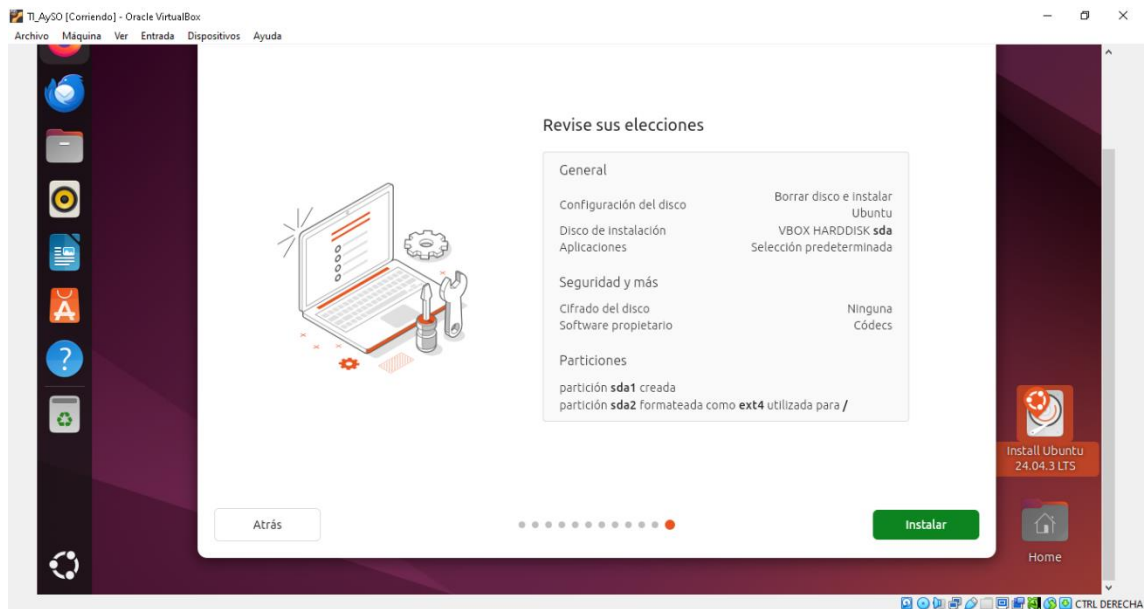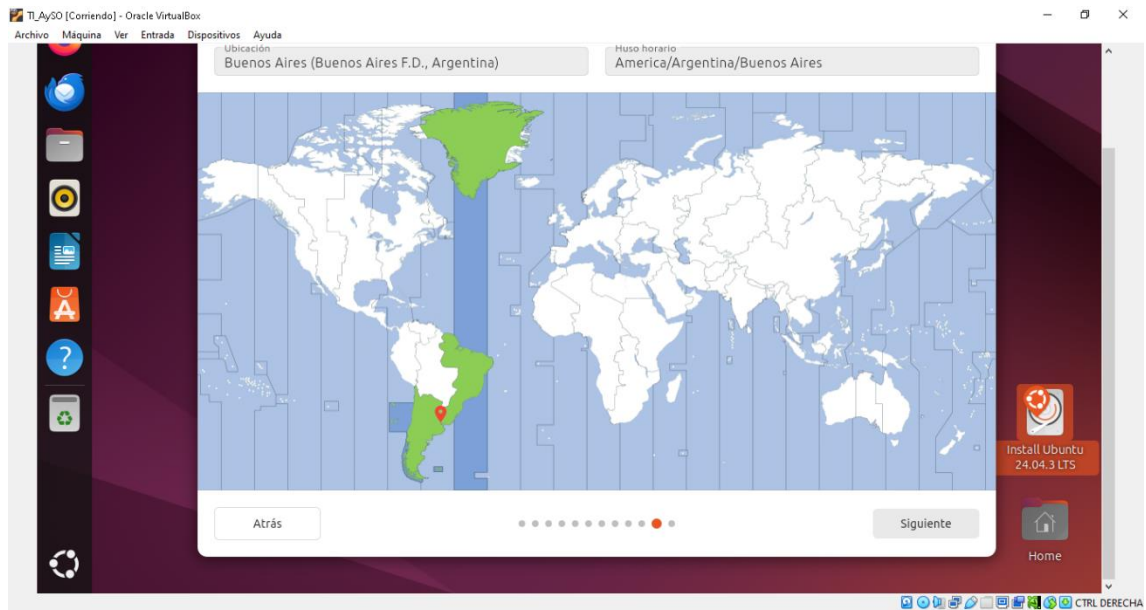


- Según ChatGPT es el error típico de Ubuntu 24.04 en VirtualBox cuando hay un problema con la compatibilidad del sistema “live”.

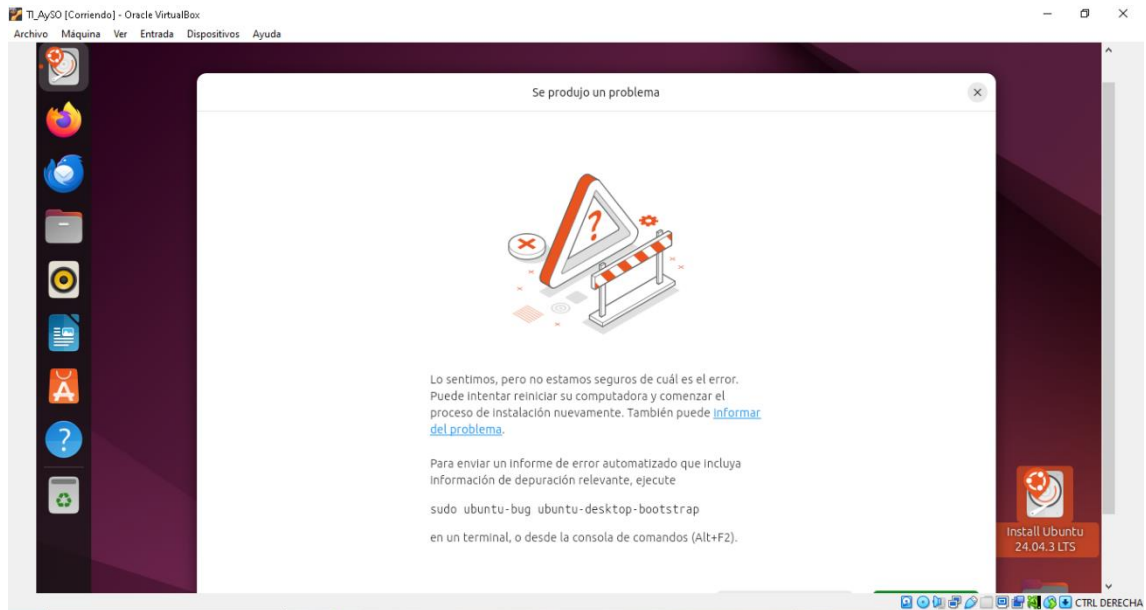


- Procedí a descargar la versión Ubuntu 22.04.5 LTS

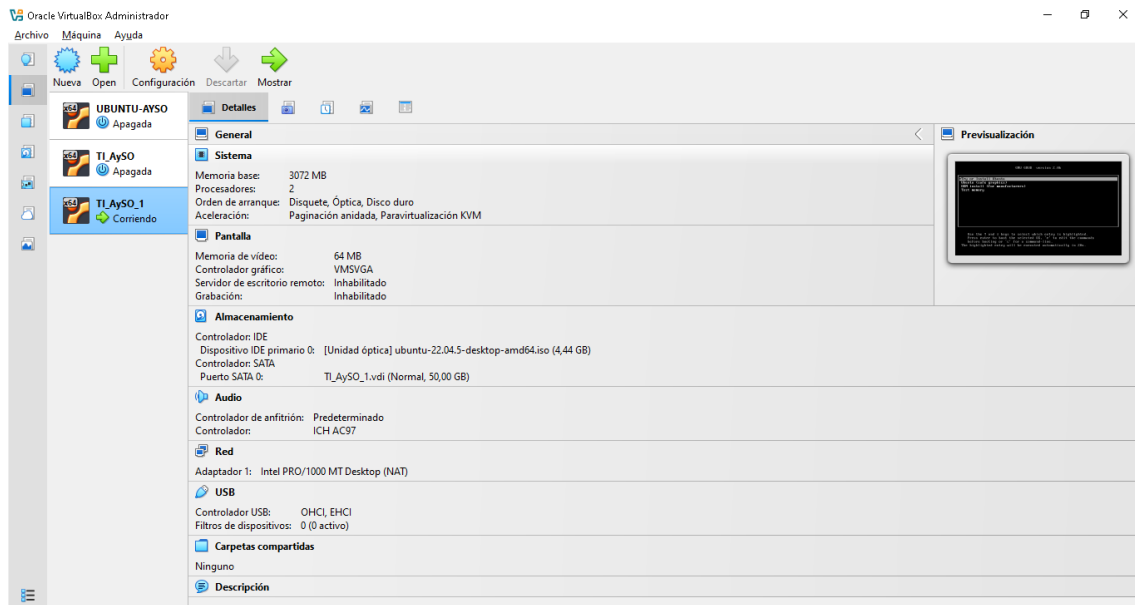

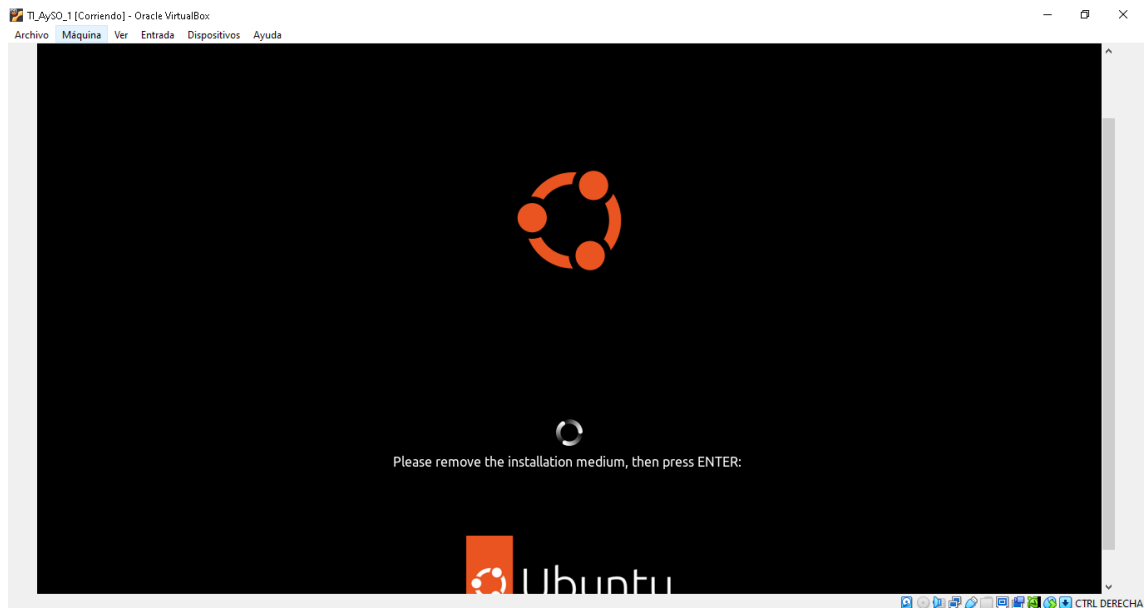

6) Instalación de aplicaciones

- Procedía a utilizar la consola (ctrl+Alt+t) para instalar la aplicación “**Visual Studio Code**”. Dentro de Linux pude escribir código del programa para el caso práctico elegido.

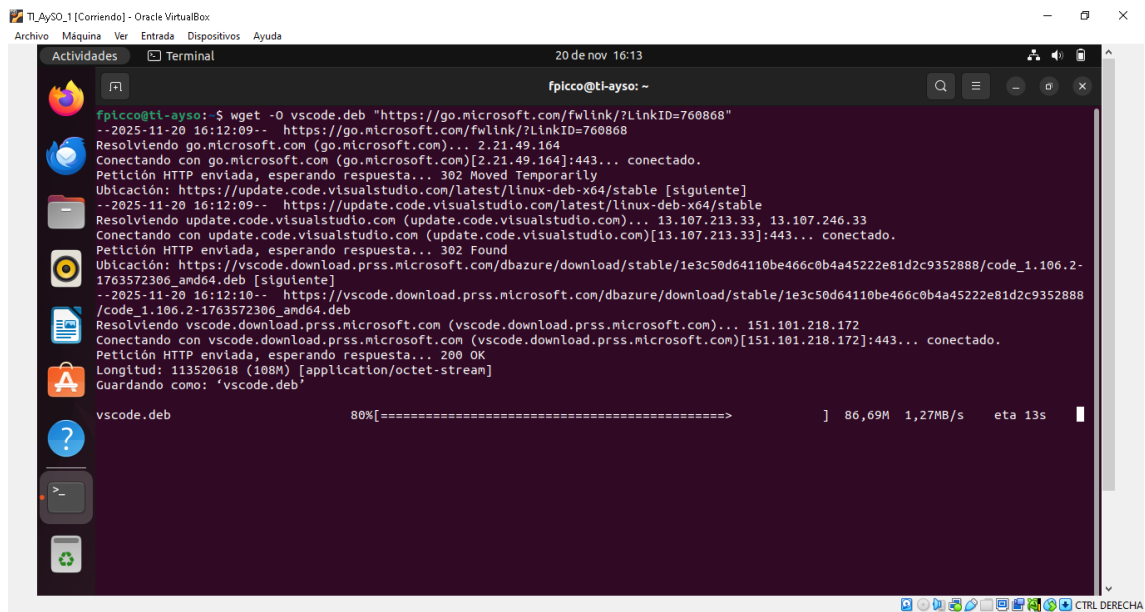

- Verifiqué que **Python** esté instalado.

```
TL_Ay90_1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Conectando con vscode.download.prss.microsoft.com (vscode.download.prss.microsoft.com)[151.101.218.172]:443... Conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 113520618 (108M) [application/octet-stream]
Guardando como: 'vscode.deb'

vscode.deb 100%[=====] 108,26M 1,21MB/s en 69s

2025-11-20 16:13:18 (1,58 MB/s) - 'vscode.deb' guardado [113520618/113520618]


fpicco@tl-ayso:~$ sudo apt install ./vscode.deb
[sudo] contraseña para fpicco:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Nota, seleccionando «code» en lugar de «./vscode.deb»
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
code
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/114 MB de archivos.
Se utilizarán 461 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 /home/fpicco/vscode.deb code amd64 1.106.2-1763572306 [114 MB]
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete code previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 207428 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar /home/fpicco/vscode.deb ...
Desempaquetando code (1.106.2-1763572306) ...
^[[B^[[B^[[B^[[BConfigurando code (1.106.2-1763572306) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para shared-mime-info (2.1-2) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmulubuntu1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
N: La descarga está siendo realizada en un sandbox como superusuario, ya que el archivo «/home/fpicco/vscode.deb» no es accesible por el usuario «spt». - pkgAcquire::Run (13: Permiso denegado)
fpicco@tl-ayso:~$ code
fpicco@tl-ayso:~$ python3 --version
Python 3.10.12
fpicco@tl-ayso:~$
```

- Instalación de Git y verificación

```
TL_Ay90_1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 5 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
fpicco@tl-ayso:~$ sudo apt install git
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
git-man liberror-perl
Paquetes sugeridos:
git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
git-man liberror-perl
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 5 no actualizados.
Se necesita descargar 4.147 kB de archivos.
Se utilizarán 21,0 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿continuar? [S/n] s
Des:1 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 liberror-perl all 0.17029-1 [26,5 kB]
Des:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 git-man all 1:2.34.1-1ubuntu1.15 [955 kB]
Des:3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 git amd64 1:2.34.1-1ubuntu1.15 [3.166 kB]
Se necesitan 4.147 kB en 5s (902 kB/s)
Seleccionando el paquete liberror-perl previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../liberror-perl_0.17029-1_all.deb ...
Desempaquetando liberror-perl (0.17029-1) ...
Seleccionando el paquete git-man previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git-man_1%3a2.34.1-1ubuntu1.15_all.deb ...
Desempaquetando git-man (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
Seleccionando el paquete git previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git_1%3a2.34.1-1ubuntu1.15_amd64.deb ...
Desempaquetando git (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
Configurando liberror-perl (0.17029-1) ...
Configurando git-man (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
Configurando git (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
fpicco@tl-ayso:~$ git --version
git version 2.34.1
fpicco@tl-ayso:~$
```


- Configuración de GitHub (mi usuario – nombre y mail -)

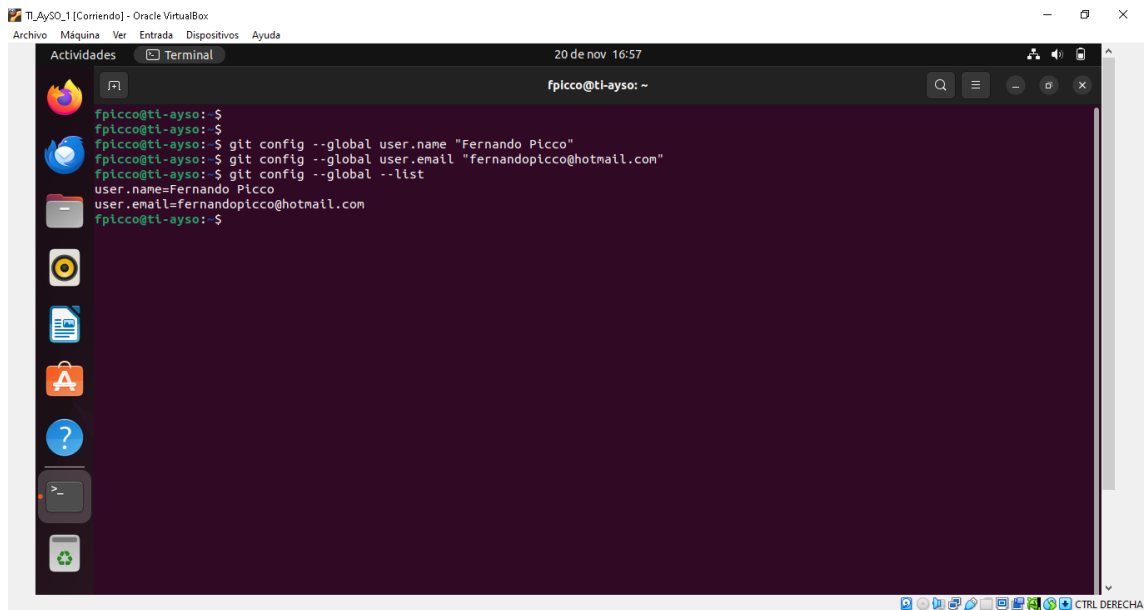

The screenshot shows a terminal window titled "TPI_AySO_1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The terminal output is as follows:

```
fpicco@ti-ayso: ~  
fpicco@ti-ayso:~$  
fpicco@ti-ayso:~$ git config --global user.name "Fernando Picco"  
fpicco@ti-ayso:~$ git config --global user.email "fernandopicco@hotmail.com"  
fpicco@ti-ayso:~$ git config --global --list  
user.name=Fernando Picco  
user.email=fernandopicco@hotmail.com  
fpicco@ti-ayso:~$
```

1) Creación de la carpeta del Trabajo Integrador dentro de Ubuntu (“TPI_AySO”)

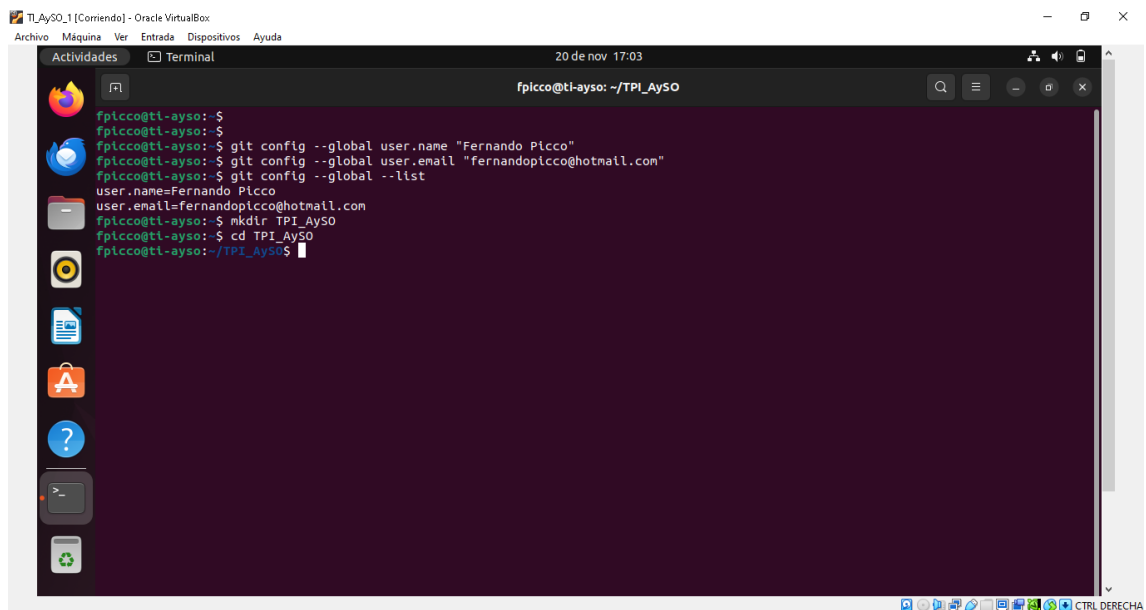

The screenshot shows a terminal window titled "TPI_AySO_1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The terminal output is as follows:

```
fpicco@ti-ayso: ~/TPI_AySO  
fpicco@ti-ayso:~$  
fpicco@ti-ayso:~$  
fpicco@ti-ayso:~$ git config --global user.name "Fernando Picco"  
fpicco@ti-ayso:~$ git config --global user.email "fernandopicco@hotmail.com"  
fpicco@ti-ayso:~$ git config --global --list  
user.name=Fernando Picco  
user.email=fernandopicco@hotmail.com  
fpicco@ti-ayso:~$ mkdir TPI_AySO  
fpicco@ti-ayso:~$ cd TPI_AySO  
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$
```

2) Ingresé a la carpeta “TPI_AySO” e inicialicé repositorio

... o crear un nuevo repositorio en la línea de comandos

```
echo "# TPI_AySO" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git
git push -u origin main
```

... o enviar un repositorio existente desde la línea de comandos

```
git remote add origin https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

💡 **Consejo profesional!** Usa la URL de esta página al añadir GitHub como remoto.

© 2025 GitHub, Inc. [Letra chica](#) [Privacidad](#) [Seguridad](#) [Estado](#) [Comunidad](#) [Docs](#) [Contacto](#) [Gestionar cookies](#) [No compartas mi información personal](#)

5) Conexión del repositorio alojado en la web con la carpeta “TPI_AySO” dentro de la máquina virtual

```
no hay nada para confirmar (crea/copia archivos y usa "git add" para hacerles seguimiento)
fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ git branch
fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ git remote -v
origin    https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git (fetch)
origin    https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git (push)
fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$
```

- Push final



```
fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ git status
On main
nothing to commit, working tree clean

fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ git branch
* main


fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ echo "Proyecto TPI_AySO" > README.md
fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ git add .
fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ git commit -m "Commit inicial"
[main (commit-raiz) be056e0] Commit inicial
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ git branch
* main

fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ git branch
* main

fernando@t1-ayso:~/TPI_AySO$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com':
```

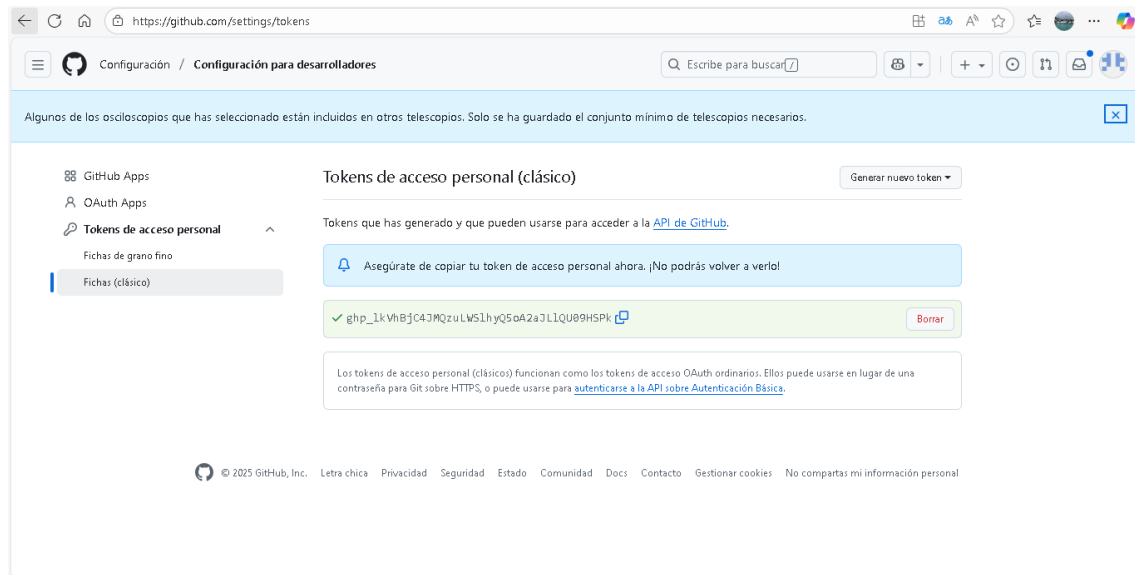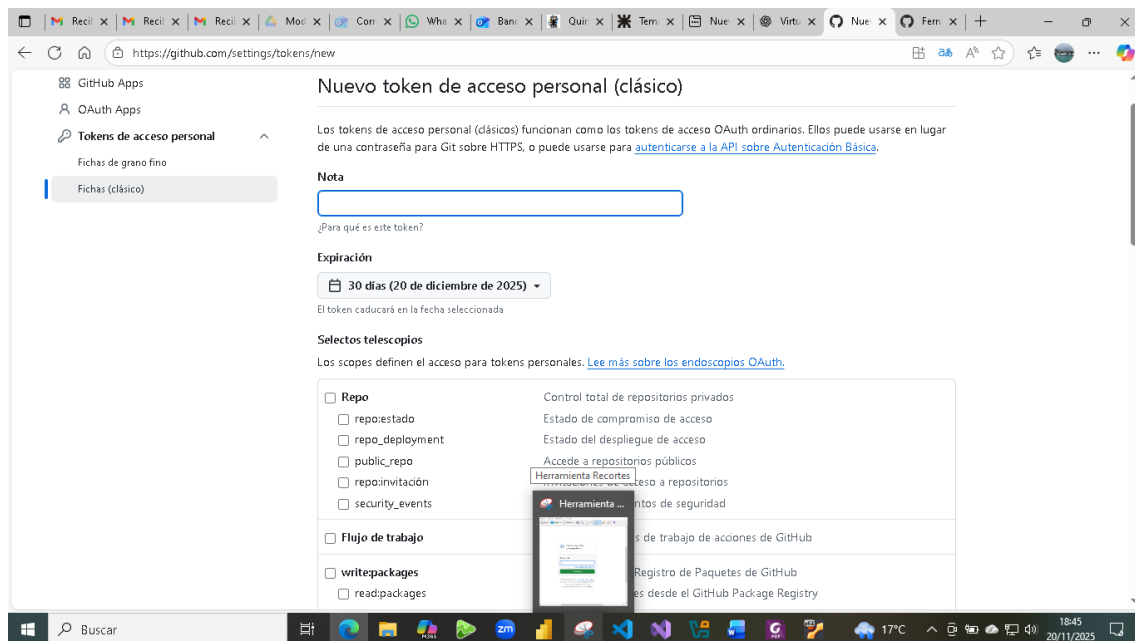

- Push realizado correctamente / repositorio sincronizado

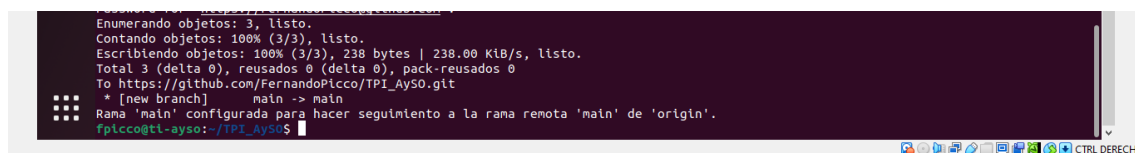

🔥 ¿Qué significa esto para tu TP?

Que YA TENÉS TODO LO QUE TE PIDE LA CONSIGNA A NIVEL GIT Y GITHUB:

- ✓ Máquina virtual creada
- ✓ Git instalado
- ✓ Configuración de nombre y mail
- ✓ Repositorio local creado
- ✓ Repositorio remoto creado
- ✓ Token generado
- ✓ Token autenticado
- ✓ Primer commit hecho
- ✓ Primer push subido
- ✓ Rama main lista y sincronizada

Lo más difícil YA LO HICISTE.

Ahora solo falta agregar los archivos del TP (tu script Python, capturas, README, etc.), hacer commit y push.


Descripción del programa desarrollado en Python que:

1. Pide **cuántos alumnos** vas a cargar.
2. Por cada alumno pide:
 - nombre
 - 3 notas (pueden ser enteros de 1 a 10)
3. Calcula:
 - **promedio de cada alumno**
 - si está **aprobado** (promedio ≥ 7) o no
4. Al final muestra:
 - cantidad total de alumnos
 - cantidad de **aprobados**
 - cantidad de **desaprobados**
 - mejor promedio y el nombre del alumno con mejor promedio
 - promedio general del curso
5. Todo con listas, if, while / for, etc.

Procedimiento para comenzar a realizar el desarrollo del programa en la Máquina Virtual

- 1) Preparación del archivo:
 - Ingreso a la carpeta del TP
 - Abrí VSC

- Nuevo archivo para desarrollar el programa “notas_alumnos.py”

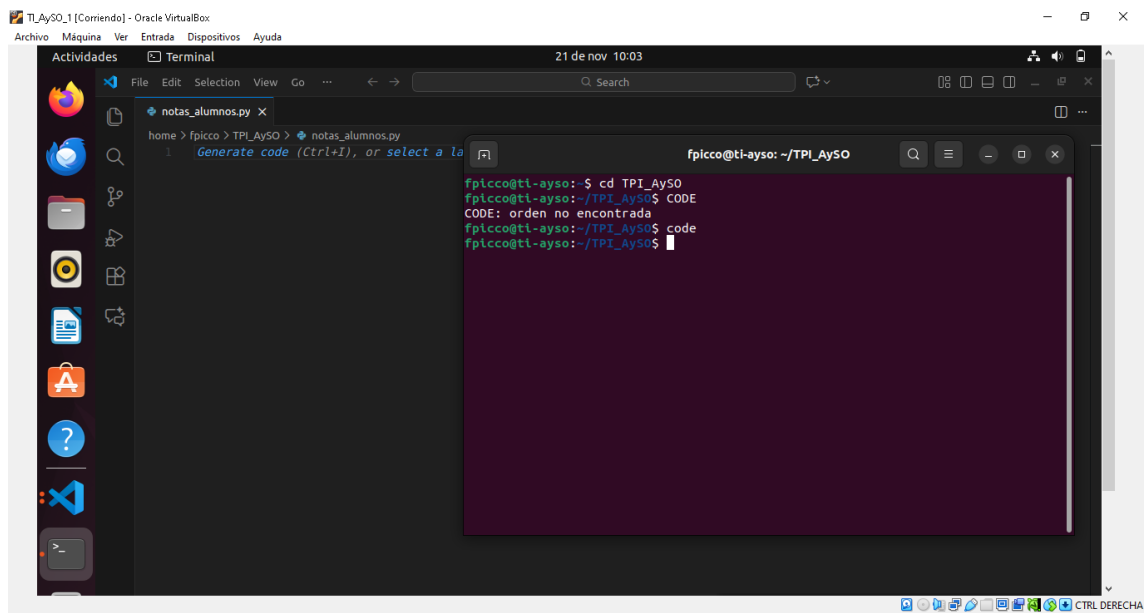

Corrección de error en el código

The screenshot shows a terminal window with a Python script named `notas_alumnos.py` being executed. The script prompts for a student's name and three grades, calculates the average, and prints the student's name, average, and approval status. The user enters 'Fernando Picco' and the grade '5'. A `Traceback` error is shown, indicating an `AttributeError: 'float' object has no attribute 'strip'` on line 7 of the script. The error occurs because the `strip()` method is being called on a float object instead of a string.

```
1 # Programa de notas - Prueba 1: Calcula
2
3 print("****Cálculo de promedio de un alumno****")
4
5 nombre = input("Ingrese el nombre del alumno: ")
6 nota_1 = float(input("Ingrese la nota 1: "))
7 nota_2 = float(input("Ingrese la nota 2: "))
8 nota_3 = float(input("Ingrese la nota 3: "))
9
10 promedio = (nota_1 + nota_2 + nota_3) / 3
11
12 print(f"Alumno: {nombre}")
13 print(f"Promedio: {promedio:.2f}")
14
15 if promedio >= 7:
16     print("Estado: Aprobado")
17 else:
18     print("Estado: Desaprobado")
19
20
```

fpicco@ti-ayso: ~/TPI_AySO
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO\$ python3 notas_alumnos.py
****Cálculo de promedio de un alumno****
Ingrese el nombre del alumno: Fernando Picco
Ingrese la nota 1: 5
Traceback (most recent call last):
 File "/home/fpicco/TPI_AySO/notas_alumnos.py", line 7, in <module>
 nota_1 = float(input("Ingrese la nota 1: ")).strip()
AttributeError: 'float' object has no attribute 'strip'
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO\$

Error solucionado

The screenshot shows the same Python script being executed again. This time, the user enters 'Fer Picco' and three grades: '5', '5', and '5'. The script correctly calculates the average as 5.00 and prints 'Estado: Desaprobado'. The error has been resolved by removing the `strip()` method call from the float objects.

```
1 # Programa de notas - Prueba 1: Calcula
2
3 print("****Cálculo de promedio de un alumno****")
4
5 nombre = input("Ingrese el nombre del alumno: ")
6 nota_1 = float(input("Ingrese la nota 1: "))
7 nota_2 = float(input("Ingrese la nota 2: "))
8 nota_3 = float(input("Ingrese la nota 3: "))
9
10 promedio = (nota_1 + nota_2 + nota_3) / 3
11
12 print(f"Alumno: {nombre}")
13 print(f"Promedio: {promedio:.2f}")
14
15 if promedio >= 7:
16     print("Estado: Aprobado")
17 else:
18     print("Estado: Desaprobado")
19
20
```

fpicco@ti-ayso: ~/TPI_AySO
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO\$ python3 notas_alumnos.py
****Cálculo de promedio de un alumno****
Ingrese el nombre del alumno: Fer Picco
Ingrese la nota 1: 5
Ingrese la nota 2: 5
Ingrese la nota 3: 5
Alumno: Fer Picco
Promedio: 5.00
Estado: Desaprobado
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO\$

- Commit N°1: Prueba 1: promedio de un alumno y estado de aprobación

```
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git add .
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git commit -m "Prueba 1: prom-est-alumn"
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git push
Everything up-to-date
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$
```

- Commit N°2: Prueba 2: promedio varios alumnos y estadísticas simples

```
27
28     nombres.append(nombre)
29     promedios.append(promedio)
30
31 # Vr si aprueba
32
33 if promedio >= 7:
34     aprobados += 1
35     estado = "Aprobado"
36 else:
37     desaprobados += 1
38     estado = "Desaprobado"
39
40 print(f"Promedio de {nombre}: {promedio:.2f} => {estado}")
41
42 # Estadísticas finales
43 print("****Resultados Generales****")
44 print("Cantidad de alumnos:", cantidad_alumnos)
45 print("Aprobados (>= 7):", aprobados)
46 print("Desaprobados:", desaprobados)
47
48 promedio_general = sum(promedios) / cantidad_alumnos
49 print(f"Promedio general del curso: {promedio_general:.2f}")
50
51 mejor_promedio = max(promedios)
52 indice_mejor = promedios.index(mejor_promedio)
53 nombre_mejor = nombres[indice_mejor]
54
55 print(f"Mejor promedio: {nombre_mejor} con {mejor_promedio:.2f}")
56
57
58
59
```

TLAySO_1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades Terminal 21 de nov 13:00


fpicco@tl-ayso: ~/TPI_AySO

```
fpicco@tl-ayso:~/TPI_AySO$ python3 notas_alumnos.py
****Programa de notas de alumnos****
¿Cuántos alumnos deses cargar?: 3
Alumno 1
Nombre: Fer
Nota 1: 5
Nota 2: 5
Nota 3: 5
Promedio de Fer: 5.00 => Desaprobado
Alumno 2
Nombre: Ana
Nota 1: 4
Nota 2: 4
Nota 3: 4
Promedio de Ana: 4.00 => Desaprobado
Alumno 3
Nombre: Carlos
Nota 1: 6
Nota 2: 6
Nota 3: 6
Promedio de Carlos: 6.00 => Desaprobado
****Resultados Generales****
Cantidad de alumnos: 3
Aprobados (>= 7): 0
Desaprobados: 3
Promedio general del curso: 5.00
Mejor promedio: Carlos con 6.00
fpicco@tl-ayso:~/TPI_AySO$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Cambios no rastreados para el commit:
(usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
(usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
modificados:   notas_alumnos.py

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
fpicco@tl-ayso:~/TPI_AySO$ git add notas_alumnos.py
fpicco@tl-ayso:~/TPI_AySO$ git commit -m "Prueba 2: carga + alumn + estad grales"
[main f27e20c] Prueba 2: carga + alumn + estad grales
1 file changed, 59 insertions(+), 20 deletions(-)
rewrite notas_alumnos.py (98%)
fpicco@tl-ayso:~/TPI_AySO$ git push
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 889 bytes | 889.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git
4d1fba4..f27e20c main -> main
fpicco@tl-ayso:~/TPI_AySO$
```


- Commit N°3: Prueba 3: promedio varios alumnos y estadísticas simples y preguntar si desea repetir la carga

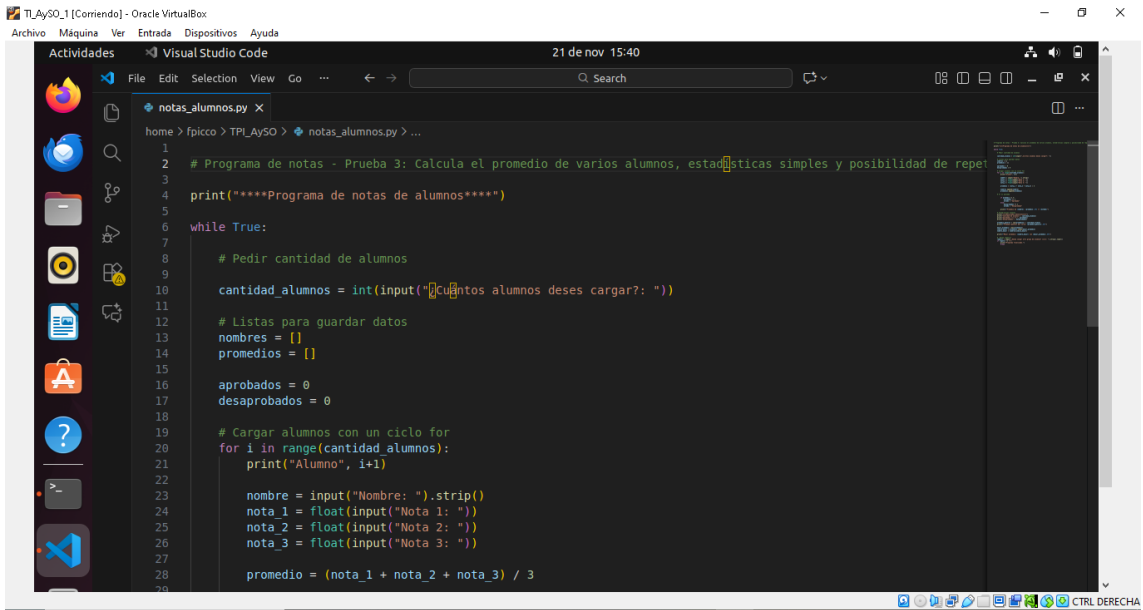

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file 'notas_alumnos.py' open. The code is a Python script for calculating the average of student grades. It includes comments in Spanish and uses a while loop to repeatedly ask for student data. The script calculates the average for each student and then the overall average for the group.

```
1 # Programa de notas - Prueba 3: Calcula el promedio de varios alumnos, estadísticas simples y posibilidad de repetir
2
3 print("****Programa de notas de alumnos****")
4
5 while True:
6     # Pedir cantidad de alumnos
7
8     cantidad_alumnos = int(input("¿Cuántos alumnos deses cargar?: "))
9
10    # Listas para guardar datos
11    nombres = []
12    promedios = []
13
14    aprobados = 0
15    desaprobados = 0
16
17    # Cargar alumnos con un ciclo for
18    for i in range(cantidad_alumnos):
19        print("Alumno", i+1)
20
21        nombre = input("Nombre: ").strip()
22        nota_1 = float(input("Nota 1: "))
23        nota_2 = float(input("Nota 2: "))
24        nota_3 = float(input("Nota 3: "))
25
26        promedio = (nota_1 + nota_2 + nota_3) / 3
27
28    # Calcular y mostrar resultados
29    # ... (rest of the code is partially visible)
```

- Se prueba que funciona bien:

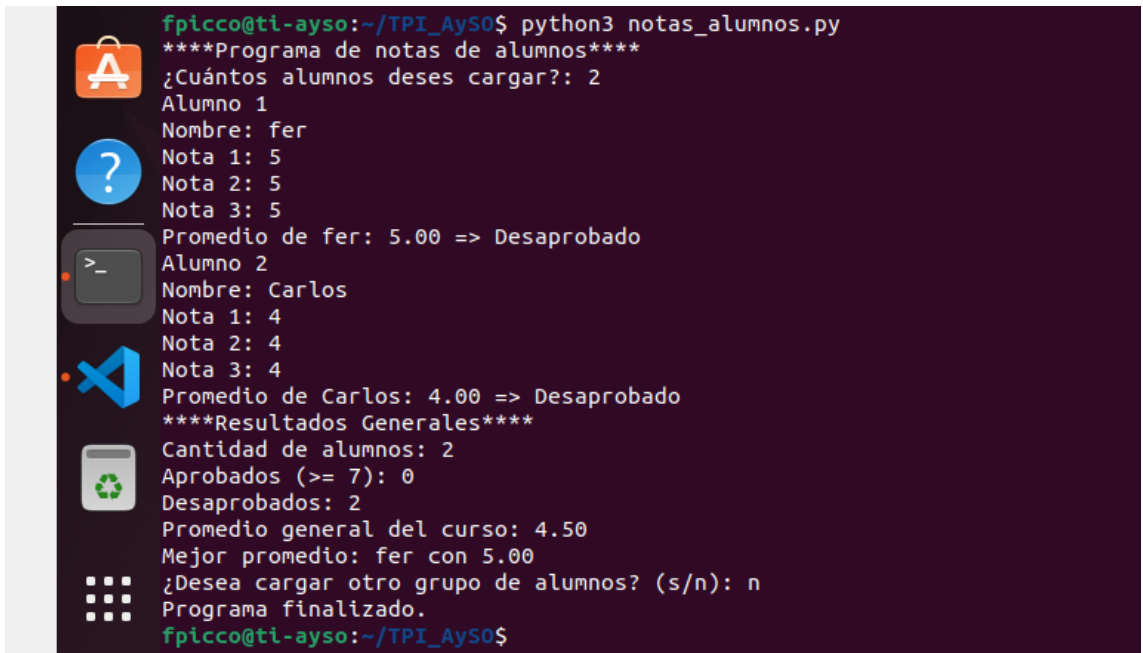

The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ python3 notas_alumnos.py
****Programa de notas de alumnos****
¿Cuántos alumnos deses cargar?: 2
Alumno 1
Nombre: fer
Nota 1: 5
Nota 2: 5
Nota 3: 5
Promedio de fer: 5.00 => Desaprobado
Alumno 2
Nombre: Carlos
Nota 1: 4
Nota 2: 4
Nota 3: 4
Promedio de Carlos: 4.00 => Desaprobado
****Resultados Generales****
Cantidad de alumnos: 2
Aprobados (>= 7): 0
Desaprobados: 2
Promedio general del curso: 4.50
Mejor promedio: fer con 5.00
¿Desea cargar otro grupo de alumnos? (s/n): n
Programa finalizado.
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$
```



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Cambios no rastreados para el commit:
(usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
(usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
modificados:    notas_alumnos.py

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git add notas_alumnos.py
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git commit -m "Prueba 3: carga varios alumn., estad. grales y posib.repetir"
[main 02aa534] Prueba 3: carga varios alumn., estad. grales y posib.repetir
1 file changed, 67 insertions(+), 59 deletions(-)
rewrite notas_alumnos.py (94%)
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git push
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 769 bytes | 769.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 1), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git
f27e20c..02aa534  main -> main
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$
```