

Fernando Soso Girardi

Programação Orientada a Objetos para Web

Versão Final do Software

Contexto

Uma empresa de transporte de carga deseja conseguir organizar e controlar melhor os dados referentes às entregas de seus caminhões que atualmente são controladas por uma planilha do Excel.

Essa empresa deseja poder cadastrar, visualizar, editar e excluir os dados dos seus caminhões, seus caminhoneiros e os seus fretes. Deseja-se visualizar de uma forma fácil e organizada os dados de cada um dos itens acima. Também é necessário haver um sistema de permissão para gerenciamento dos usuários que podem acessar a plataforma.

É necessário guardar as seguintes informações de cada caminhão: placa, marca, modelo, ano, capacidade, percentual de participação do motorista, motorista, a quanto tempo dirige esse caminhão. Sendo obrigatório a placa e o percentual do motorista.

É necessário guardar as seguintes informações de cada motorista: Nome Completo, Telefone Principal, Telefone Alternativo, Segundo Telefone Alternativo e caminhão atual. Sendo obrigatório o nome completo e o telefone principal.

É necessário guardar as seguintes informações de cada frete: origem, destino, motorista responsável, caminhão usado, valor bruto, peso(kg), valor/tonelada, valor líquido, parte do motorista (com base na porcentagem do caminhão), estado da entrega (Pendente e Concluída) e observações. Sendo obrigatório a origem, o destino, o caminhão, o motorista, a parte do motorista, o peso e o valor por

tonelada. Valores bruto, líquido e participação do motorista devem ser calculados com base nas informações já fornecidas.

SQL

```
create table if not exists usuario
(
    cod            serial
        primary key,
    cod_externo    uuid default gen_random_uuid(),
    nome           varchar(50) not null,
    senha          varchar(64) not null,
    email          varchar(50) not null
        constraint uc_email
            unique,
    permissao      varchar(20) not null
);

alter table usuario
    owner to postgres;

create table if not exists motorista
(
    cod            serial
        primary key,
    nome           varchar(50) not null,
    endereco       varchar(75),
    telefone_principal char(15) not null,
```

```
telefone_alternativo char(15),
telefone_alternativo2 char(15)
);

alter table motorista
    owner to postgres;

create table if not exists caminhao
(
    cod serial
        primary key,
    placa char(11) not null
        constraint caminhao_pk
            unique,
    marca varchar(25),
    modelo varchar(25),
    ano integer,
    capacidade integer,
    percentual_motorista numeric(4, 2) not null
);

alter table caminhao
    owner to postgres;

create table if not exists motorista_caminhao
(
    cod_caminhao integer not null
```

```
        references caminhao,

cod_motorista integer not null

        references motorista,

data_inicio    date,

constraint motorista_caminhao_pk

        primary key (cod_caminhao, cod_motorista)

);
```

```
alter table motorista_caminhao

    owner to postgres;
```

```
create table if not exists frete

(

    cod                serial

        primary key,

origem                varchar(35)    not null,

destino               varchar(35)    not null,

valor_tonelada        numeric(12, 2) not null,

peso                  numeric(12, 2) not null,

observacao            varchar(256),

estado                varchar(25)    not null,

cod_motorista         integer        not null

        references motorista,

cod_caminhao          integer        not null

        references caminhao,

valor_liquido         numeric(12, 2),


parte_motorista       numeric(12, 2)
```

```
);
```

```
alter table frete  
    owner to postgres;
```

```
insert into usuario (nome, senha, email, permissao) values  
( 'ADMIN',  
'5b40171489659251097e7790fc2f1892e2183a72546fe1df283d07865db  
9149c', 'ADMIN', 'ADMIN');
```

ER

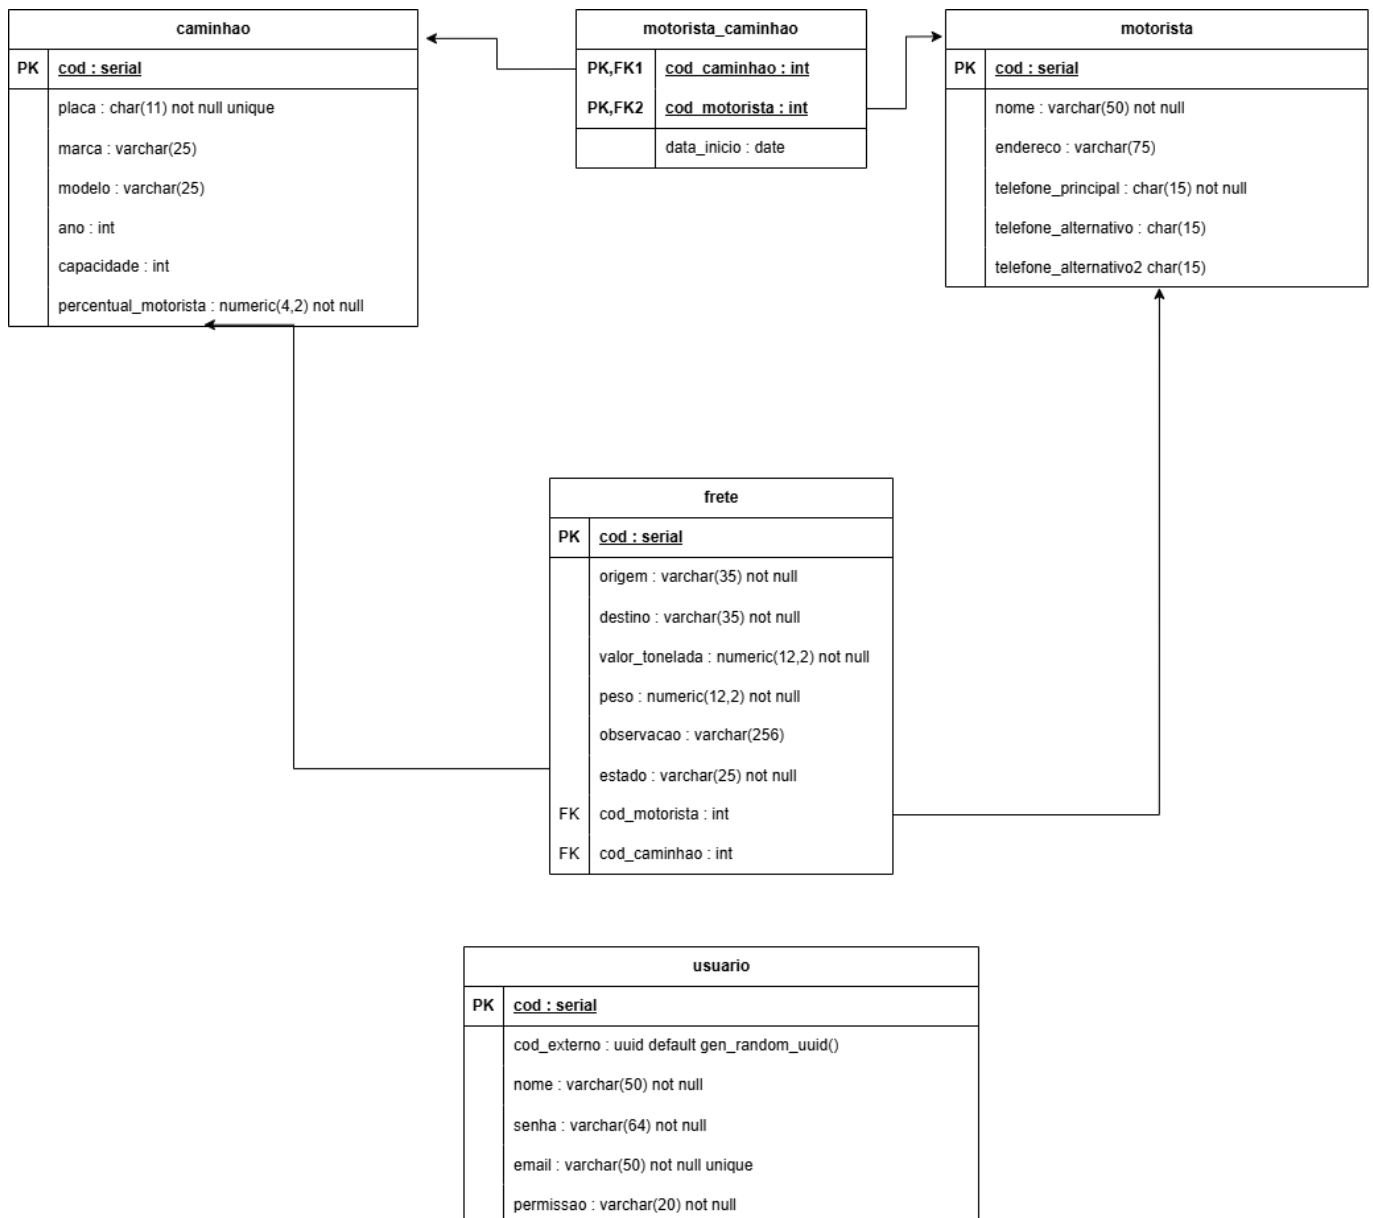

Instruções para instalar

- Abrir o pgAdmin, criar um banco de dados com o nome AppBoss_POOWI, para o usuário postgres (necessário que a senha seja 1234);
- Abrir a ferramenta de consulta no schema public, colar o SQL do documento e rodar a transação;
- Baixar o servidor WildFly da internet em .zip;
- Extrair em uma pasta qualquer;
- Abrir o projeto do software no IntelliJ Idea;

- Clicar em Current File -> Edit Configurations -> add new -> JBoss/WildFly 32.0.1.final / local -> configure;
- Adicionar no campo Home a pasta que foi extraído o servidor;
- Em libraries clicar em Specify Documentation URL..., colar <https://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api> no campo, clicar em OK e clicar em OK denovo;
- No espaço Before Launch clique em Add -> Build Artifacts -> :war exploded;
- Apertar em fix para marcar o artifact exploded como forma de deploy e apertar em OK;
- Agora só iniciar o servidor com Shift + F10 e esperar abrir uma página no seu navegador;

Instruções para utilizar

- Login
 - Primeiro login necessário logar com:
 - Email: ADMIN
 - SENHA: ADMIN123
- Caminhão
 - Tabela de caminhões, pode-se cadastrar caminhões e visualizar as informações mais detalhadas deles:
 - Para excluir ou editar deve-se clicar em visualizar um item e então a opção desejada;
- Motorista
 - Tabela de motoristas pode-se cadastrar caminhões e visualizar as informações mais detalhadas deles:
 - Para excluir ou editar deve-se clicar em visualizar um item e então a opção desejada;
- Frete
 - Tabela de motoristas pode-se cadastrar caminhões e visualizar as informações mais detalhadas deles:
 - Para cadastrar um frete é necessário pelo menos um caminhão e um motorista
 - Para excluir ou editar deve-se clicar em visualizar um item e então a opção desejada;
- Usuário

- Tabela de usuários que só é visível para administradores permite gerenciar os usuários do software e funciona da mesma forma que uma tabela normal:
 - Para excluir ou alterar um usuário deve-se clicar em visualizar um item e então a opção desejada;
 - Permissões:
 - Administrador: Pode cadastrar, editar e excluir usuários ou administradores no software e tem acesso a todas as tabelas e funções do software;
 - Usuário: Tem acesso a todas as tabelas e funções do software, menos cadastrar usuários.