


AFD para átomos no entrecomillados

Reconoce $\text{LOWER} (\text{LOWER} \cup \text{DIGIT} \cup \{_ \})^*$ mediante máxima coincidencia.




Estado aceptador y token emitido

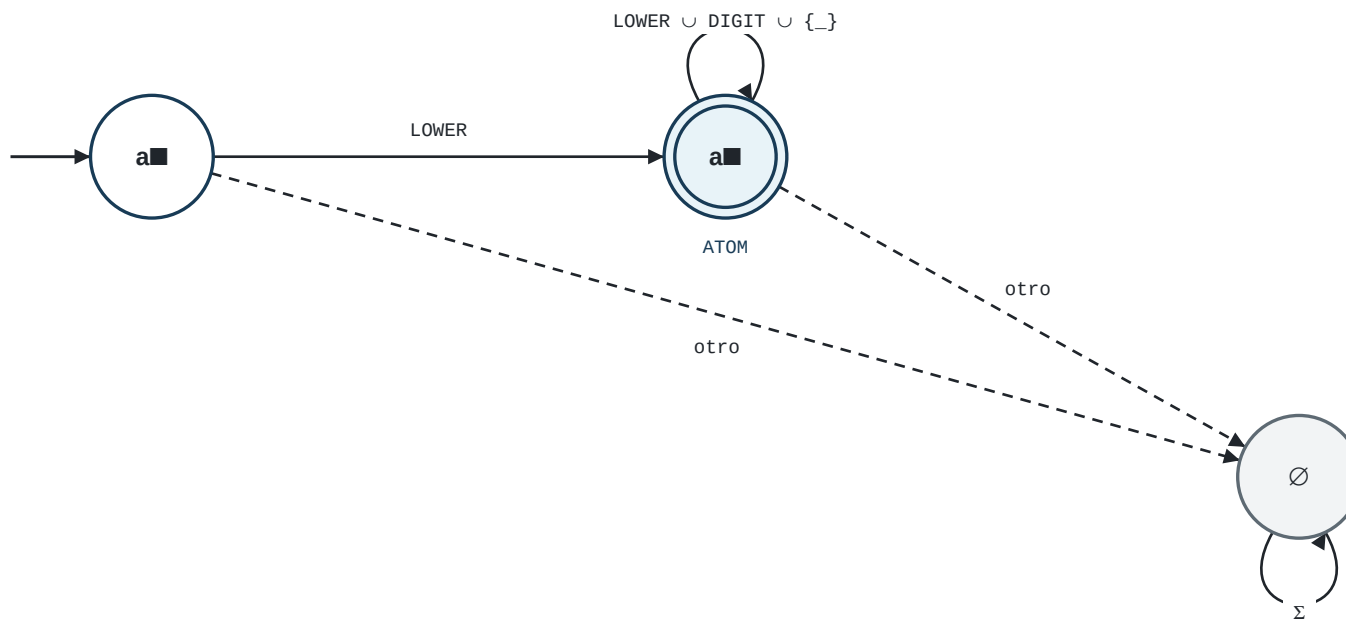

Estado sumidero

AFD para variables

Distingue variables con nombre de la variable anónima ` \_`.

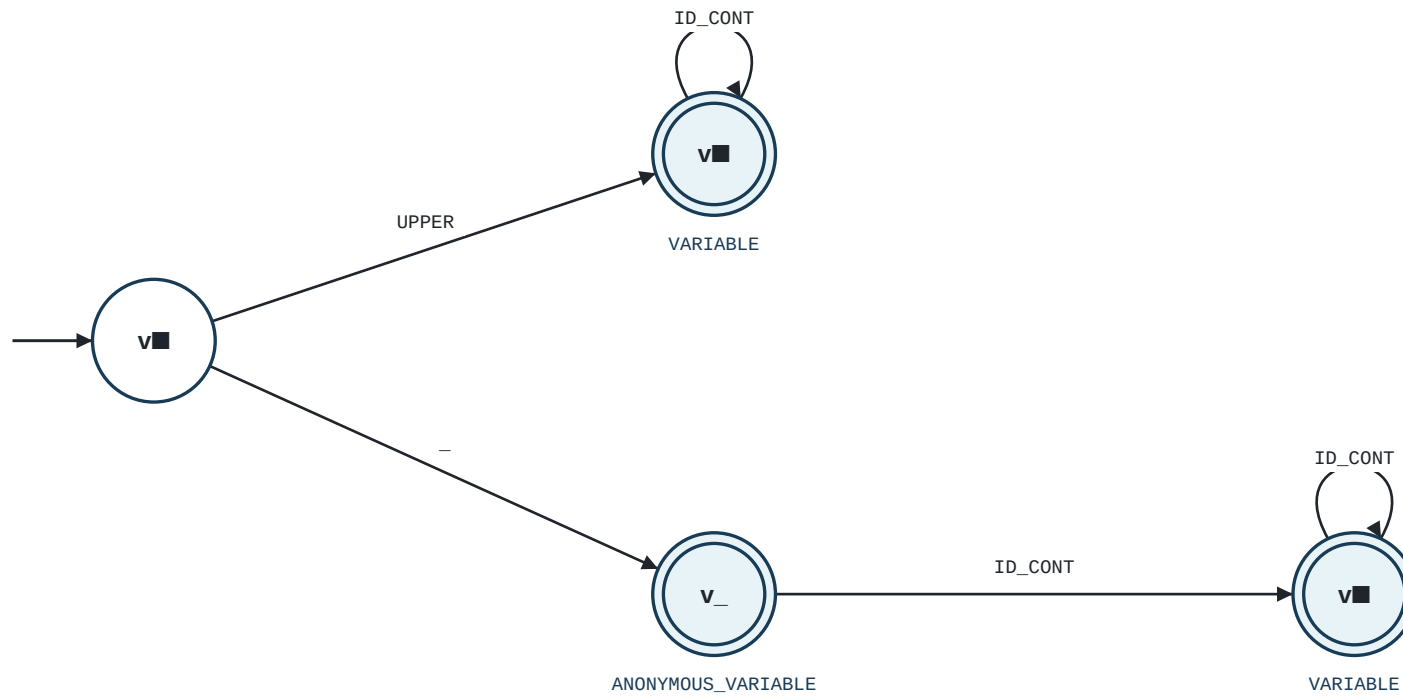


AFD para números

Reconoce enteros y reales sin signo; el punto decimal exige un dígito posterior.




AFD para literales entrecomillados

Esquema parametrizado por delimitador D: comilla simple o comilla doble.

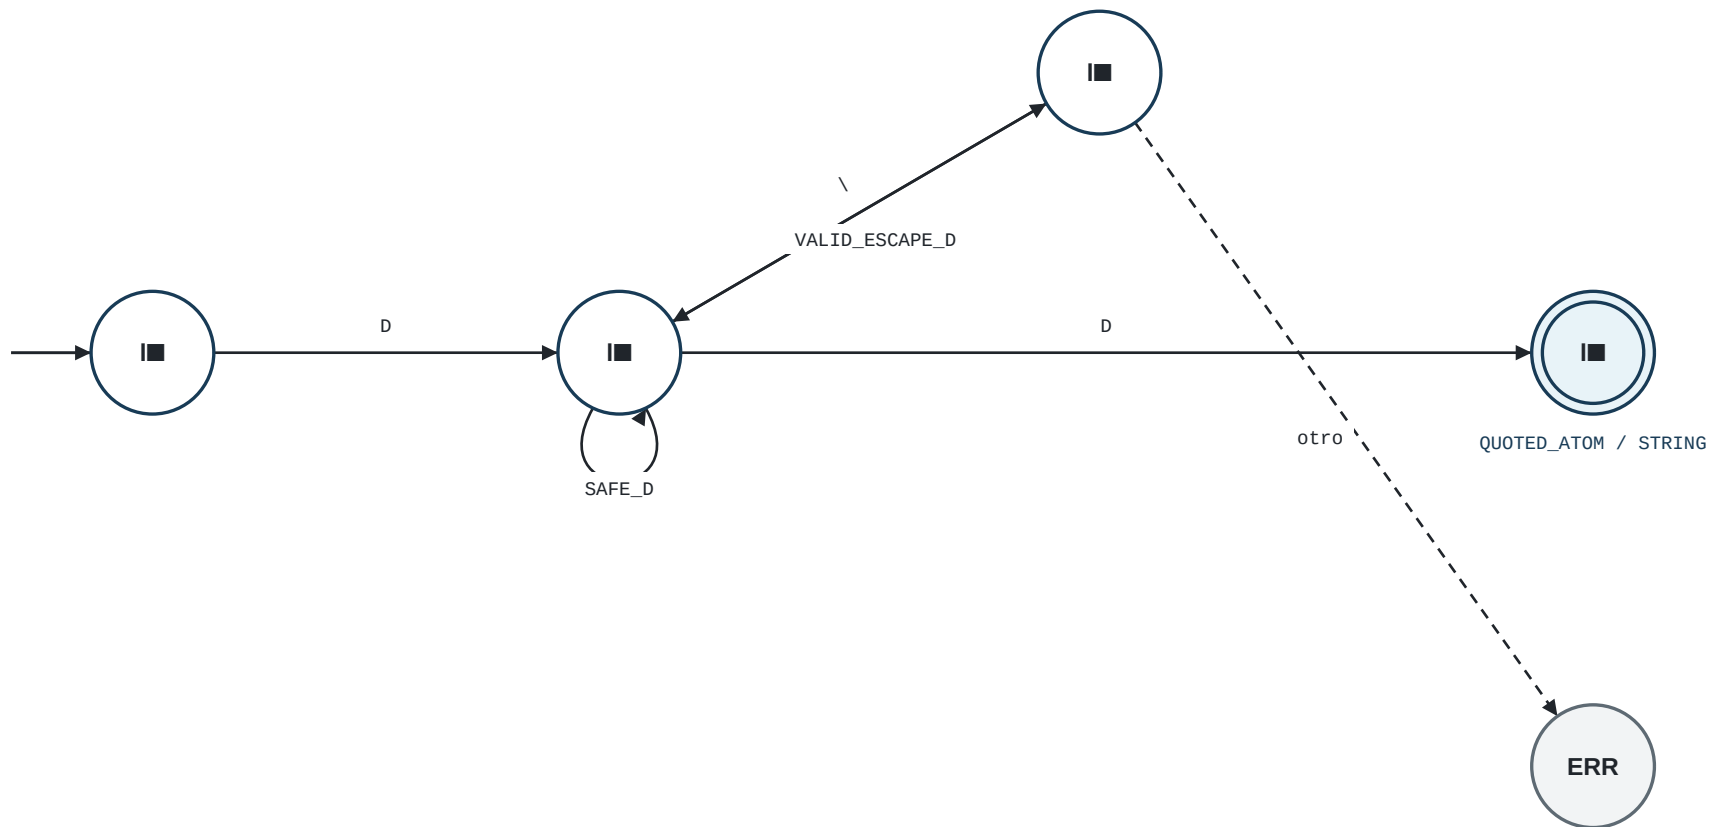


AFD para comentarios

Ramas independientes para comentario de línea y comentario de bloque.

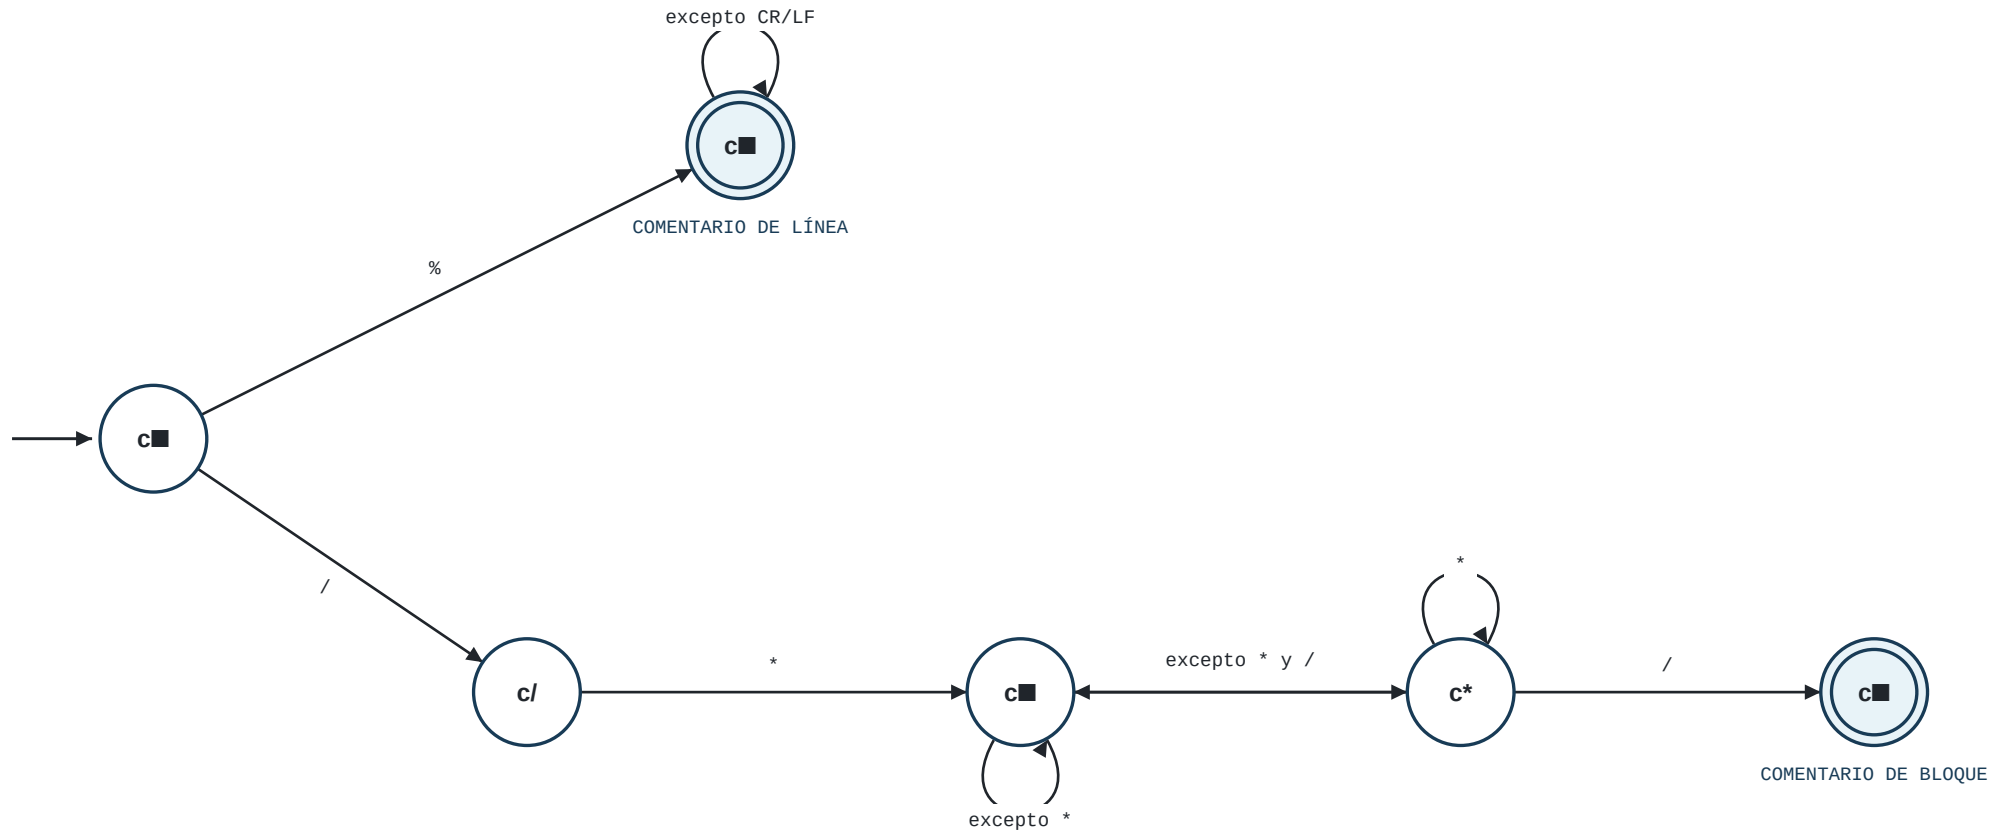

Trie de operadores


Organización por prefijo para aplicar máxima coincidencia antes de emitir el token.

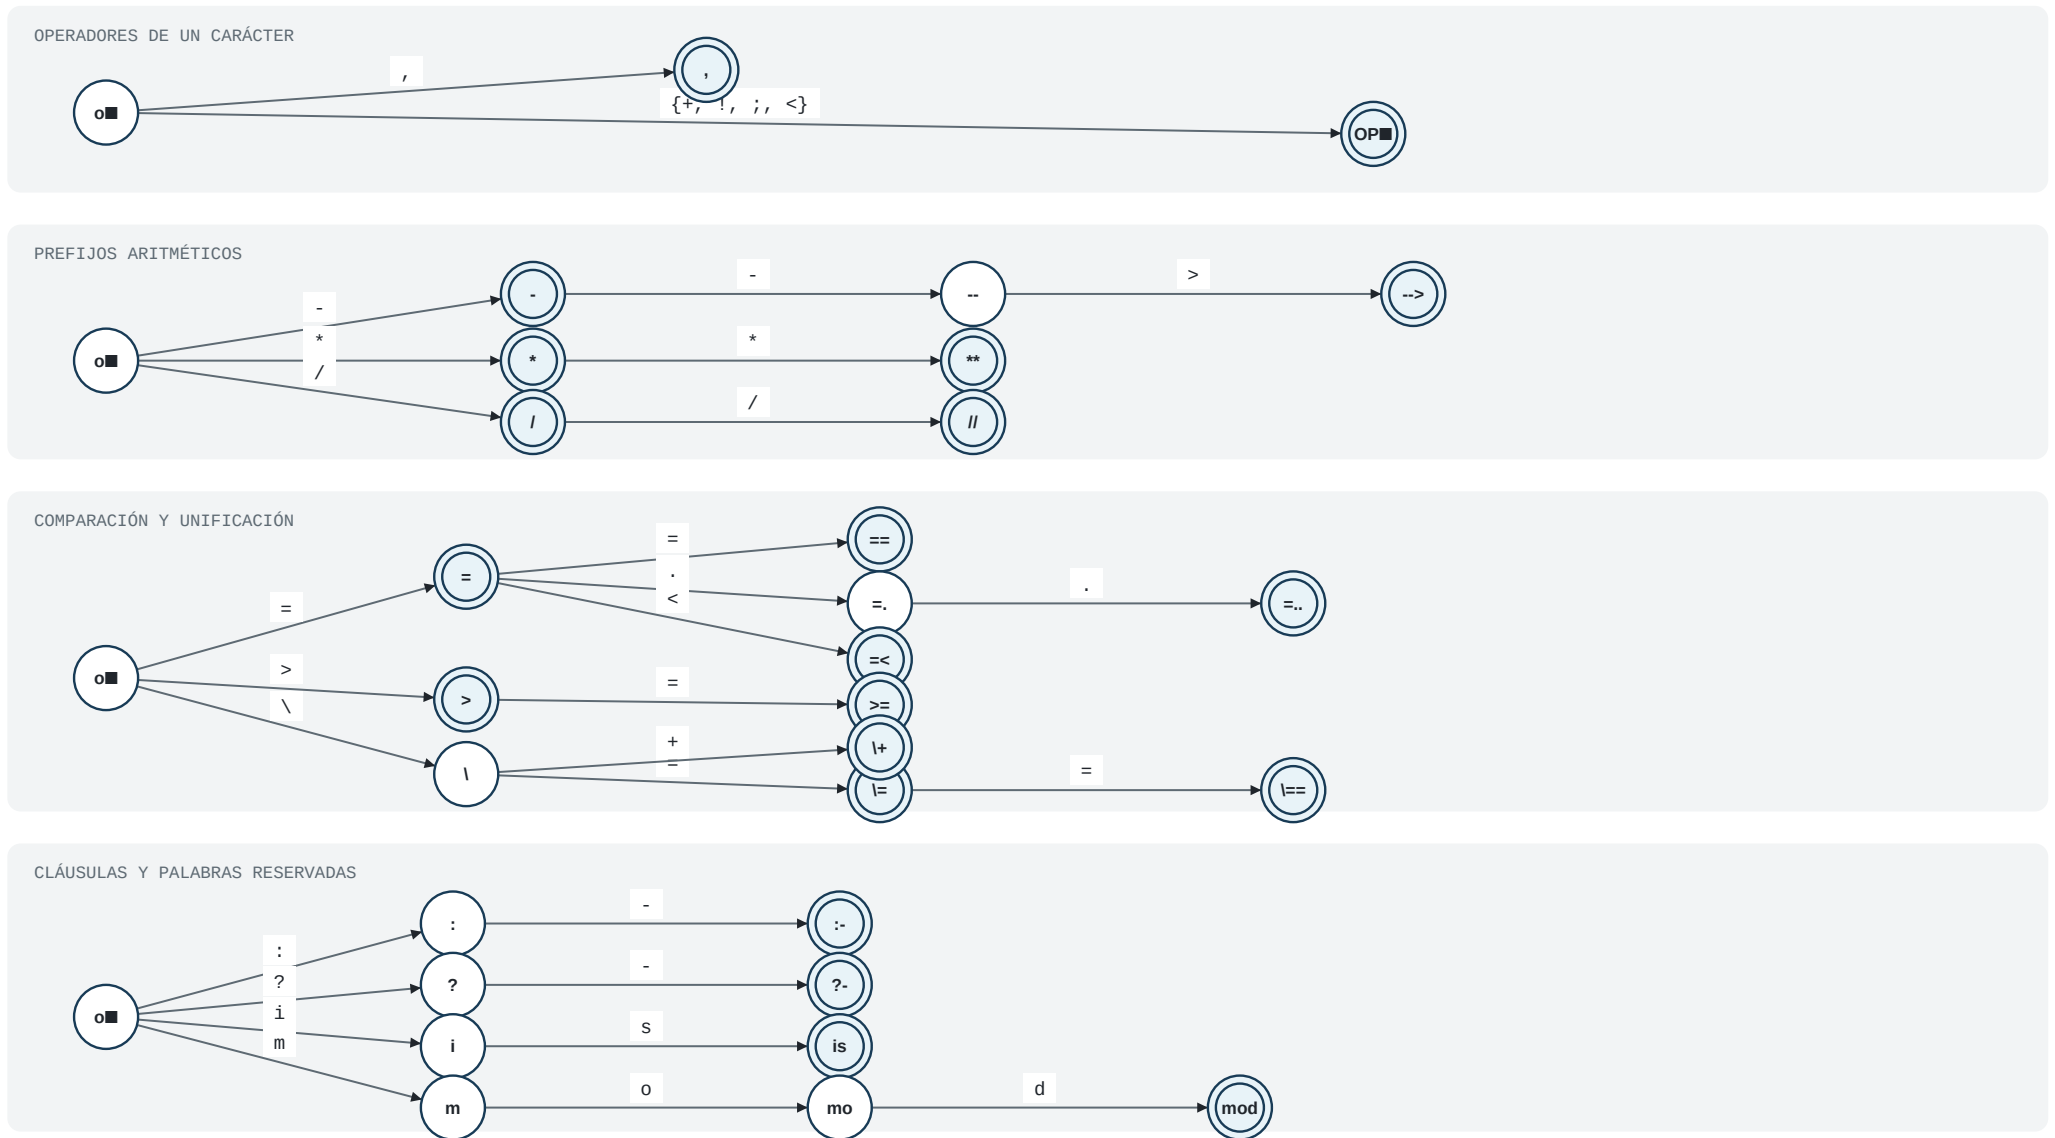

`is` y `mod` requieren frontera de palabra.


AFN representativo de operadores

Lenguaje restringido a $\{=, ==, \backslash=, \backslash==\}$ para mostrar la construcción formal.

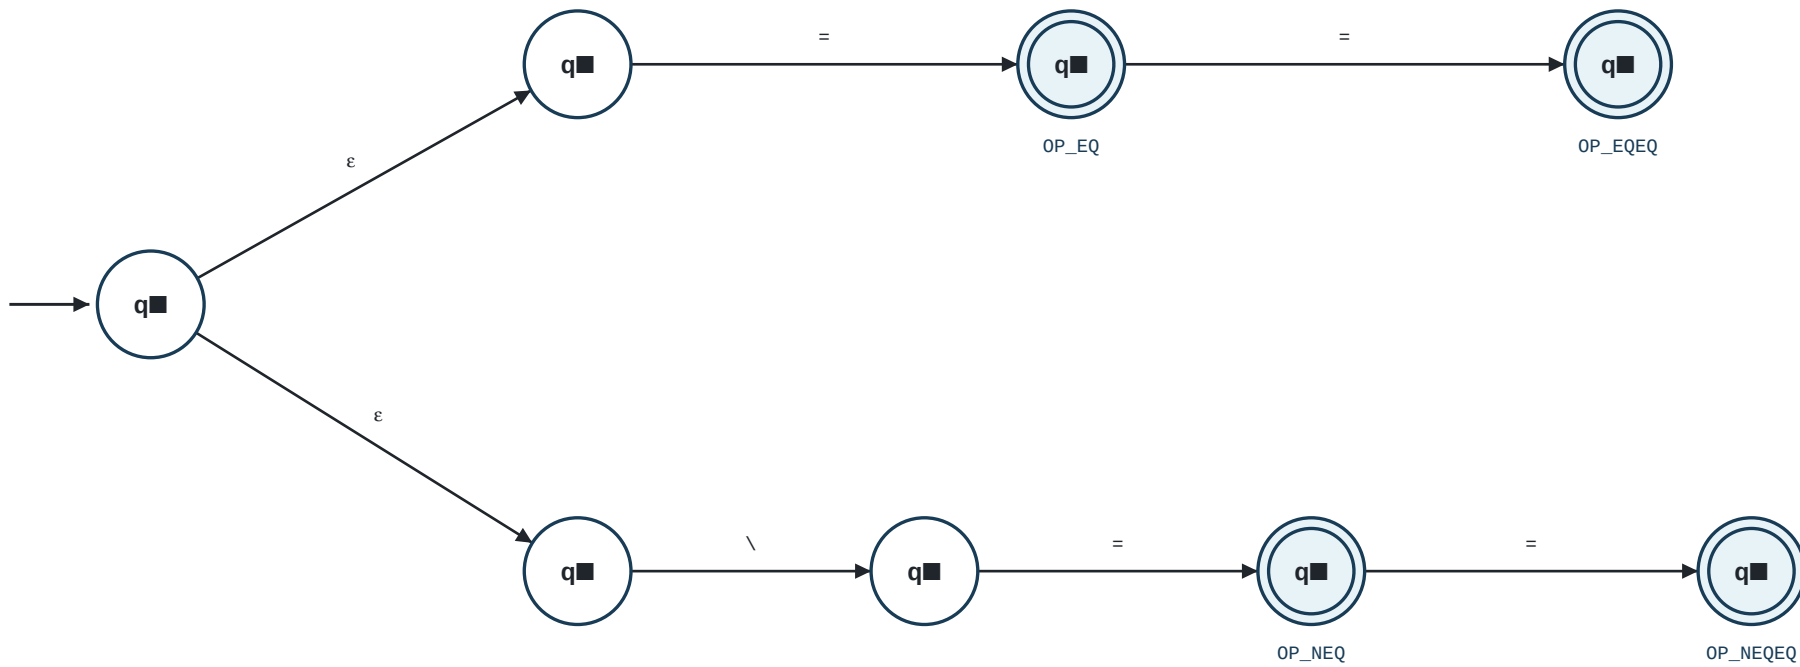


AFD obtenido por construcción de subconjuntos

Cada estado representa un conjunto de estados del AFN; las salidas conservan la clasificación léxica.

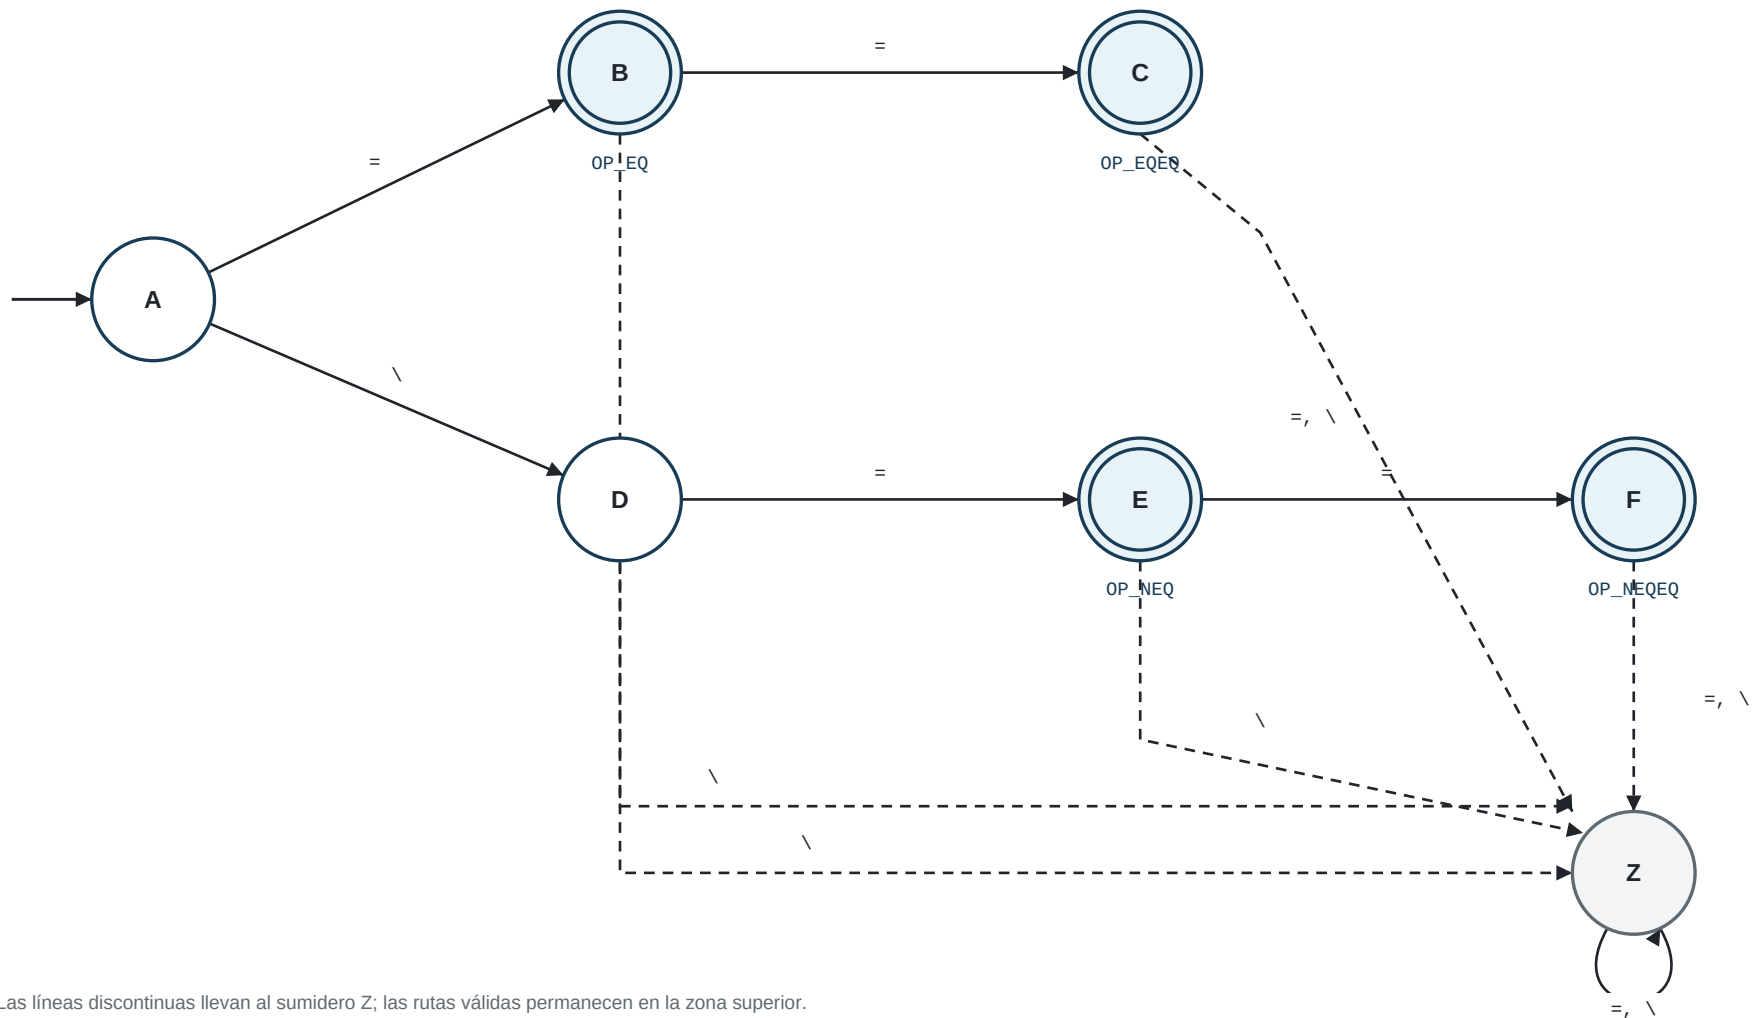

AFD mínimo etiquetado

La partición estable separa A, D y Z y conserva cuatro clases de aceptación observables.

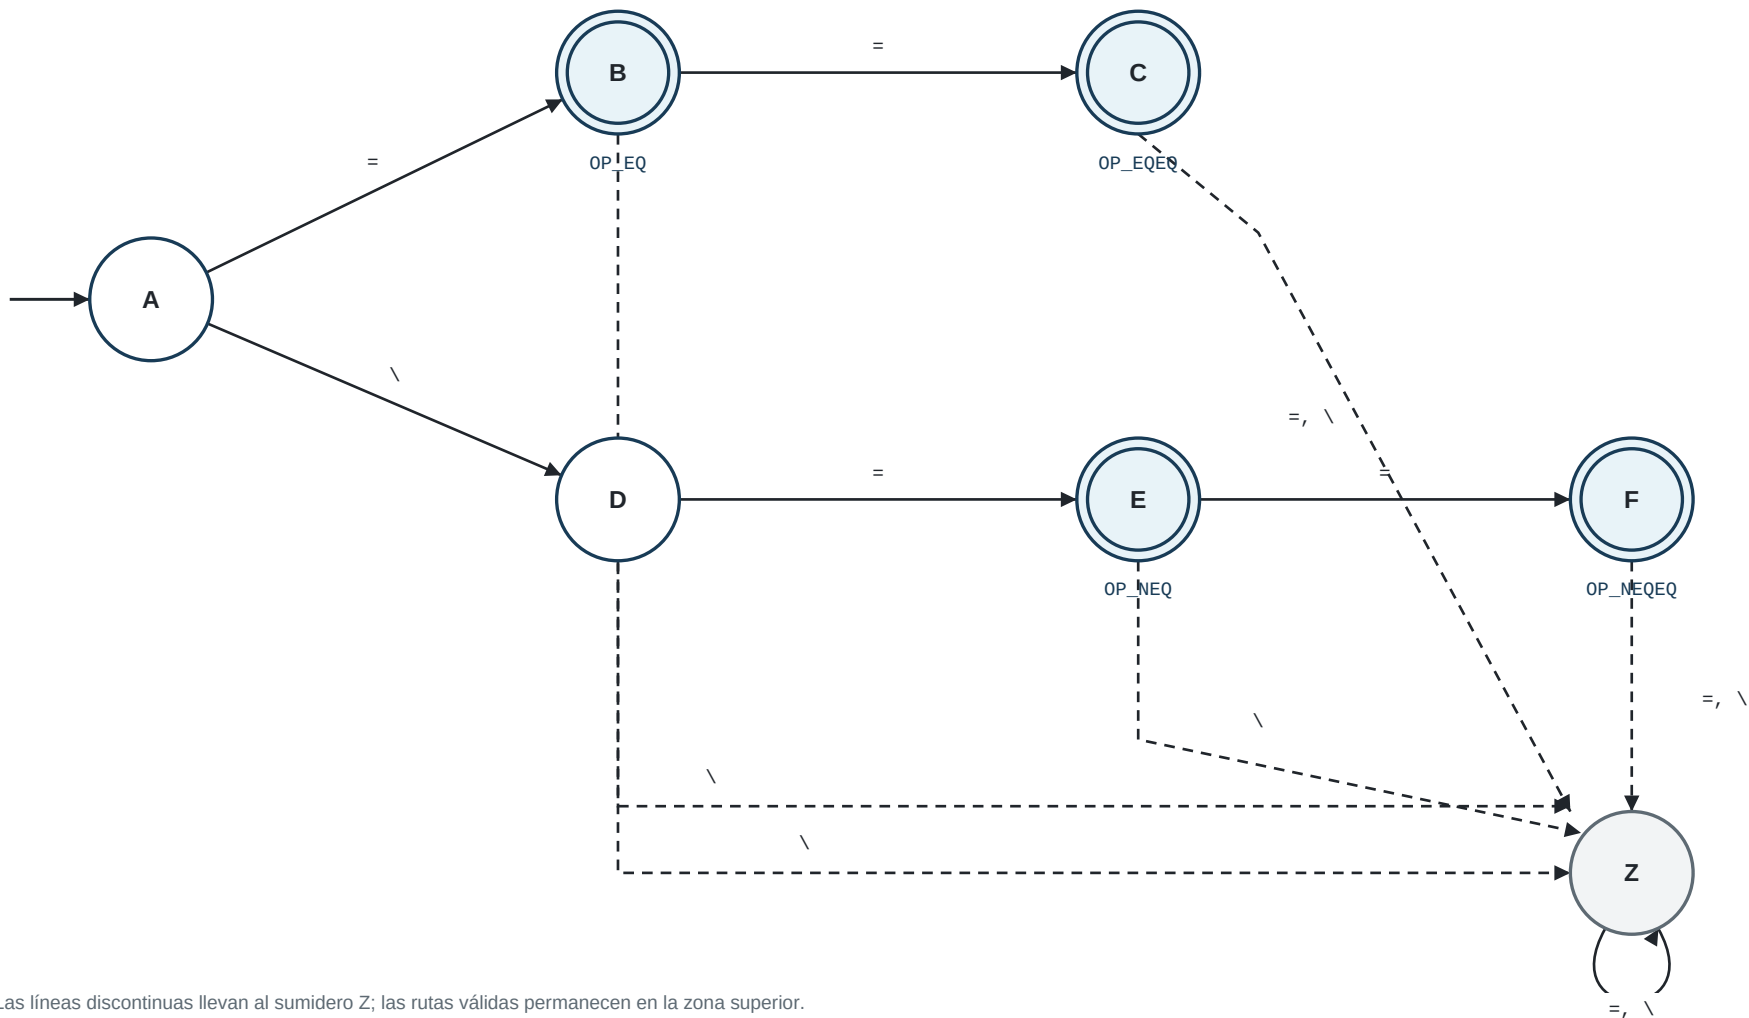

Las líneas discontinuas llevan al sumidero Z; las rutas válidas permanecen en la zona superior.