UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CURSO: 027 – Bases de Datos I

SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACION

NOMBRE DEL ALUMNO: Luis Fernándo Equité Patzán
Carne No.: 7590-17-8247

SAN JUAN SACATEPEQUEZ, 18-10-2026

Descripción general

Sistema relacional de control de productos, proveedores, clientes, compras, inventario por ubicación física, facturas y pagos. Implementado en PostgreSQL 18, con esquema public, restricciones de integridad, procedimientos PL/pgSQL y vistas de consulta.

Componentes de la base de datos

18 tablas, 18 claves primarias, 21 claves foráneas, 3 procedimientos almacenados, 1 función, 1 trigger, 3 vistas y 11 índices adicionales.

Módulos y tablas

- Catálogos: categorias, proveedores, clientes, productos, formas_pago
- Almacenamiento físico: bodegas, ubicaciones, estantes, filas, cajas
- Inventario: inventario_ubicacion, movimientos_inventario, detalle_movimiento_inventario
- Compras: compras, detalle_compra
- Facturación y pagos: facturas_encabezado, facturas_detalle, pagos_factura

Diccionario de datos

bodegas

Campo	Tipo / reglas
id_bodega	integer NOT NULL
nombre_bodega	character varying(100) NOT NULL
descripcion	character varying(255)

cajas

Campo	Tipo / reglas
id_caja	integer NOT NULL
id_fila	integer NOT NULL
codigo_caja	character varying(50) NOT NULL
descripcion	character varying(255)

categorias

Campo	Tipo / reglas
id_categoria	integer NOT NULL
nombre_categoria	character varying(100) NOT NULL
descripcion	character varying(255)

clientes

Campo	Tipo / reglas
id_cliente	integer NOT NULL
nit	character varying(20) NOT NULL
nombre_completo	character varying(150) NOT NULL
direccion	character varying(255)

telefono	character varying(20)

compras

Campo	Tipo / reglas
id_compra	integer NOT NULL
numero_compra	character varying(30) NOT NULL
id_proveedor	integer NOT NULL
fecha_compra	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
estado	character varying(20) DEFAULT 'PENDIENTE'::character varying NOT NULL
total	numeric(12,2) DEFAULT 0 NOT NULL

detalle_compra

Campo	Tipo / reglas
id_detalle_compra	integer NOT NULL
id_compra	integer NOT NULL
id_producto	integer NOT NULL
id_caja	integer NOT NULL
cantidad	integer NOT NULL
costo_unitario	numeric(12,2) NOT NULL

detalle_movimiento_inventario

Campo	Tipo / reglas
id_detalle_movimiento	integer NOT NULL
id_movimiento	integer NOT NULL
id_producto	integer NOT NULL
id_caja_origen	integer
id_caja_destino	integer
cantidad	integer NOT NULL

estantes

Campo	Tipo / reglas
id_estante	integer NOT NULL
id_ubicacion	integer NOT NULL
codigo_estante	character varying(50) NOT NULL
descripcion	character varying(255)

facturas_detalle

Campo	Tipo / reglas
id_detalle	integer NOT NULL
id_factura	integer NOT NULL
id_producto	integer NOT NULL
cantidad	integer NOT NULL
precio_unitario	numeric(12,2) NOT NULL

facturas_encabezado

Campo	Tipo / reglas
id_factura	integer NOT NULL
numero_factura	character varying(30) NOT NULL
fecha_emision	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
id_cliente	integer NOT NULL
estado	character varying(20) DEFAULT 'PENDIENTE'::character varying NOT NULL
total	numeric(12,2) DEFAULT 0 NOT NULL

filas

Campo	Tipo / reglas
id_fila	integer NOT NULL
id_estante	integer NOT NULL
numero_fila	integer NOT NULL
descripcion	character varying(255)

formas_pago

Campo	Tipo / reglas
id_forma_pago	integer NOT NULL
nombre_forma_pago	character varying(50) NOT NULL

inventario_ubicacion

Campo	Tipo / reglas
id_inventario_ubicacion	integer NOT NULL
id_producto	integer NOT NULL
id_caja	integer NOT NULL
cantidad	integer DEFAULT 0 NOT NULL
fecha_ultima_actualizacion	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL

movimientos_inventario

Campo	Tipo / reglas
id_movimiento	integer NOT NULL
fecha_movimiento	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
tipo_movimiento	character varying(20) NOT NULL
referencia	character varying(50)
observaciones	character varying(255)

pagos_factura

Campo	Tipo / reglas
id_pago	integer NOT NULL

id_factura	integer NOT NULL
id_forma_pago	integer NOT NULL
fecha_pago	timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
monto	numeric(12,2) NOT NULL
referencia	character varying(100)

productos

Campo	Tipo / reglas
id_producto	integer NOT NULL
codigo_barras	character varying(50) NOT NULL
nombre_producto	character varying(150) NOT NULL
precio_compra	numeric(12,2) NOT NULL
precio_venta	numeric(12,2) NOT NULL
id_categoria	integer NOT NULL
id_proveedor	integer NOT NULL
stock_minimo	integer DEFAULT 5 NOT NULL
stock_actual	integer DEFAULT 0 NOT NULL

proveedores

Campo	Tipo / reglas
id_proveedor	integer NOT NULL
nombre_empresa	character varying(150) NOT NULL
telefono	character varying(20)
contacto_principal	character varying(150)

ubicaciones

Campo	Tipo / reglas
id_ubicacion	integer NOT NULL
id_bodega	integer NOT NULL
nombre_ubicacion	character varying(100) NOT NULL
descripcion	character varying(255)

Integridad referencial

El respaldo contiene 21 restricciones FOREIGN KEY. Se impide borrar registros referenciados mediante ON DELETE RESTRICT; varias relaciones aplican ON UPDATE CASCADE. Las claves únicas evitan duplicados de NIT, códigos de barras, números de factura y compra, y combinaciones de ubicación.

Cadena física: bodegas → ubicaciones → estantes → filas → cajas → inventario_ubicacion. Cada registro de inventario identifica un producto y una caja; una caja puede contener varios productos.

Procedimientos, función y trigger

- confirmar_recepcion_compra(id_compra): Valida una compra pendiente, registra movimiento de ENTRADA, incrementa cantidades por caja y cambia el estado a RECIBIDA.

- confirmar_factura(id_factura): Valida la factura y disponibilidad, registra SALIDA por caja, descuenta inventario y cambia el estado a PAGADO.
- registrar_pago_factura(id_factura, forma_pago, monto, referencia): Valida forma de pago, monto y saldo, registra pagos parciales o completos y marca PAGADO cuando se liquida.
- fn_sincronizar_stock() / trg_sincronizar_stock: Tras INSERT, UPDATE o DELETE en inventario_ubicacion, recalcula productos.stock_actual como suma de cantidades por ubicación.

Vistas de consulta

- vw_stock_productos: Muestra stock y estado SIN STOCK, STOCK BAJO o DISPONIBLE.
- vw_inventario_critico: Identifica productos con stock actual menor o igual al mínimo.
- vw_ubicacion_productos: Relaciona producto con bodega, ubicación, estante, fila, caja y cantidad.

Evidencia contenida en el respaldo

Incluye datos de prueba: 20 productos, 15 clientes, 15 proveedores, una compra RECIBIDA por Q1,195.00, una factura FAC-001 por Q495.00, dos movimientos de inventario (entrada y salida), y dos pagos de Q200.00 y Q295.00. Los pagos suman el total de la factura.

Observaciones técnicas y mejoras

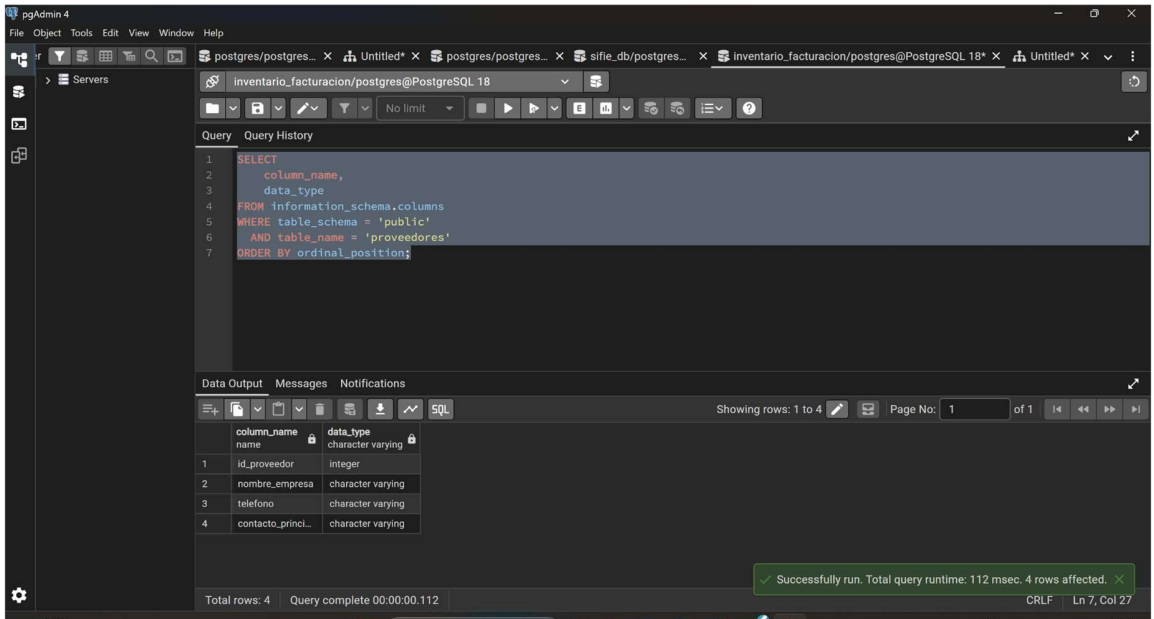
- Inconsistencia de estado: confirmar_factura asigna PAGADO antes de registrar pagos. Debe asignar EMITIDA y dejar que registrar_pago_factura marque PAGADO al liquidar el saldo.
- El procedimiento registrar_pago_factura acepta facturas PAGADO; su validación de saldo impide montos superiores al saldo, pero es más claro permitir únicamente EMITIDA para nuevos pagos.
- El respaldo permite confirmar estructura y registros guardados; no demuestra por sí solo que todas las rutas y escenarios hayan sido probados.
- El archivo es un dump SQL con instrucciones COPY y metacomandos de pg_dump; para restaurarlo conviene utilizar psql, no ejecutar fragmentos aislados en el Query Tool.

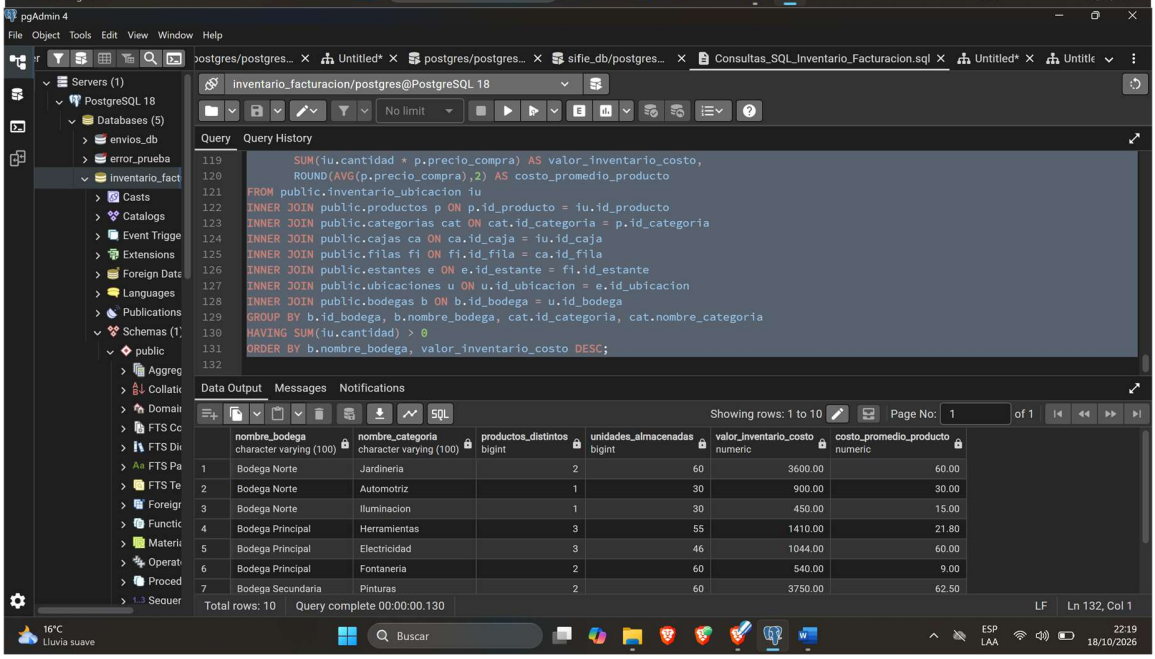
Consultas de verificación

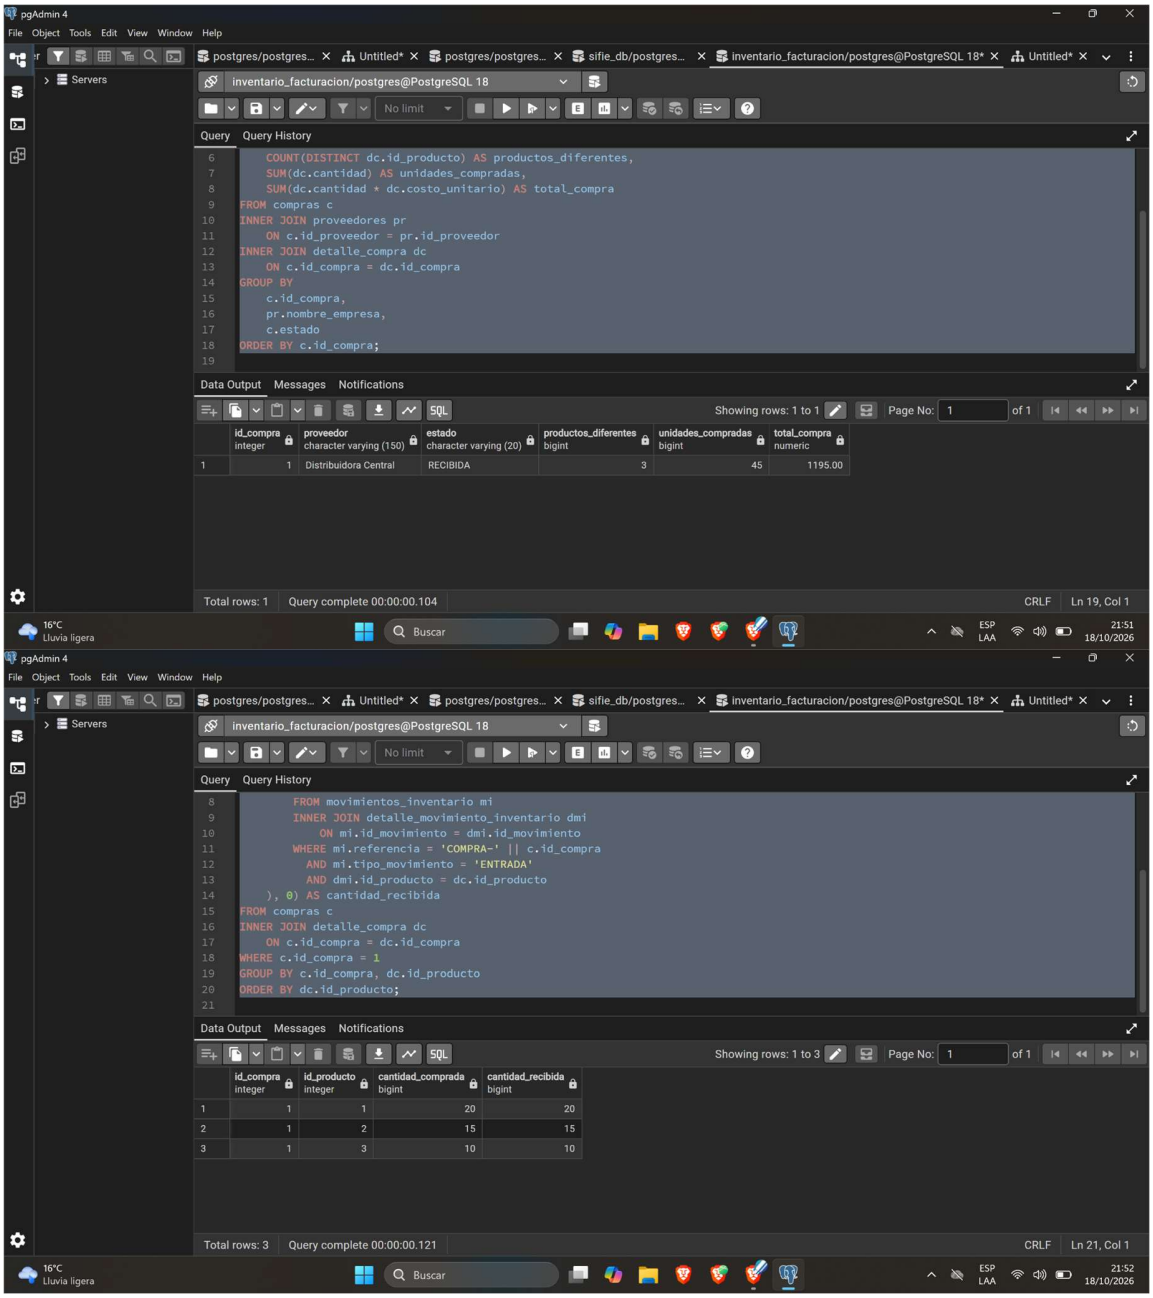
```
SELECT * FROM public.vw_stock_productos;
SELECT * FROM public.vw_inventario_critico;
SELECT * FROM public.vw_ubicacion_productos;
SELECT * FROM public.compras;
SELECT * FROM public.facturas_encabezado;
SELECT * FROM public.pagos_factura;
```

Conclusión

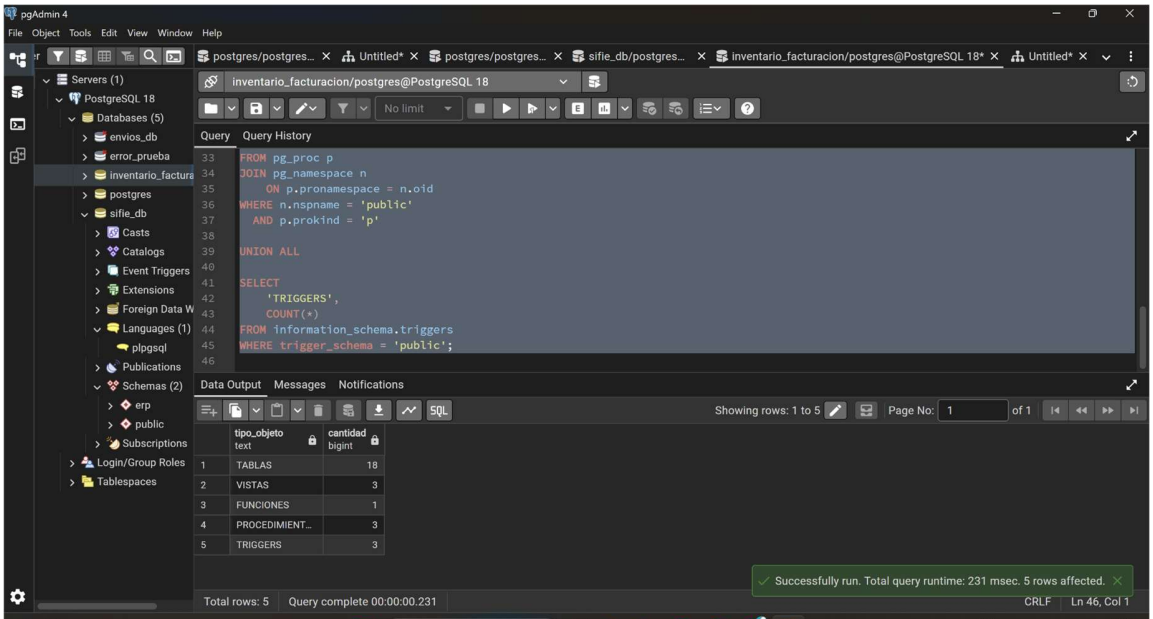
La base de datos integra compras, almacenamiento, control de existencias, facturación y pagos con relaciones y restricciones explícitas. Antes de su entrega definitiva se recomienda corregir la transición de estados de facturación y volver a ejecutar pruebas de pagos parciales y completos.

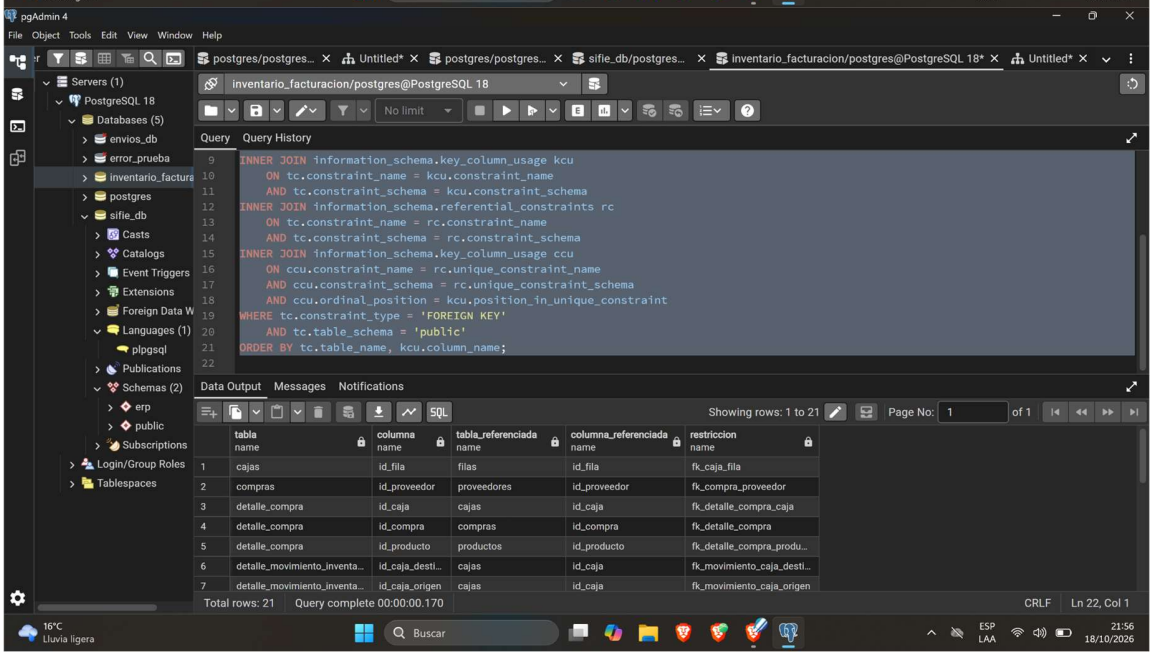

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Servers
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
SELECT
column_name,
data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public'
AND table_name = 'proveedores'
ORDER BY ordinal_position;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 4
Page No: 1 of 1
column_name name
data_type character varying
1 id_proveedor integer
2 nombre_empresa character varying
3 telefono character varying
4 contacto_princi... character varying
Successfully run. Total query runtime: 112 msec. 4 rows affected.
Total rows: 4
Query complete 00:00:00.112
CRLF
Ln 7, Col 27
16°C
Lluvia ligera
Buscar
ESP
LAA
21:50
18/10/2026

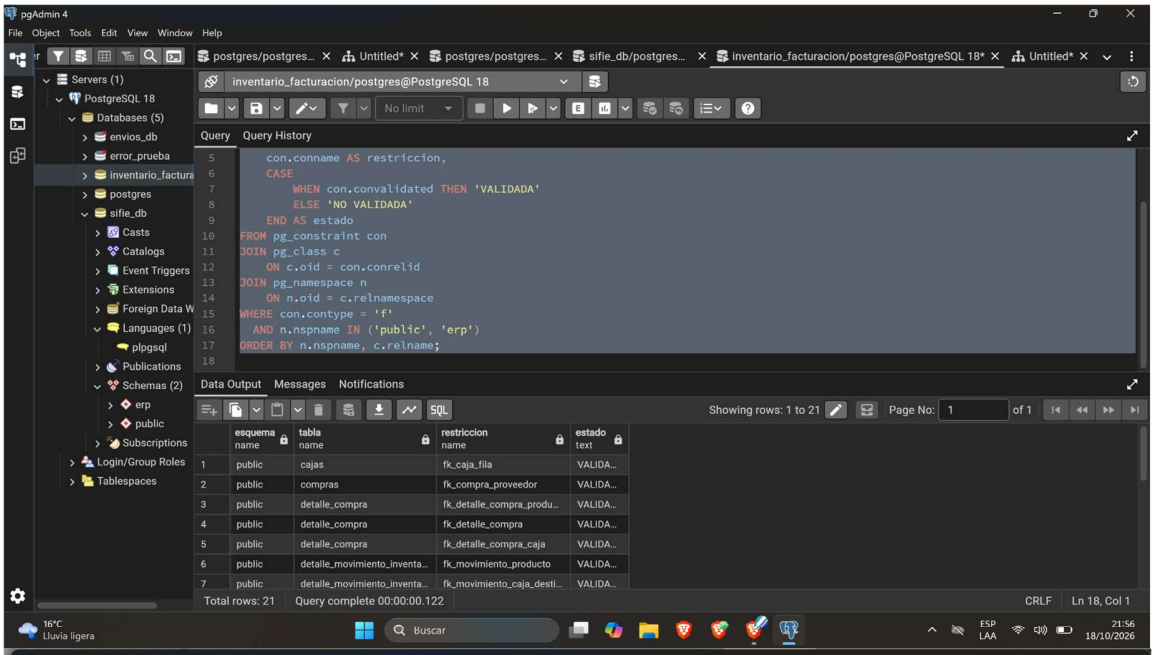

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Consultas_SQL_Inventario_Facturacion.sql
Servers (1)
PostgreSQL 18
Databases (5)
envios_db
error_prueba
inventario_fact
Casts
Catalogs
Event Trigge
Extensions
Foreign Data
Languages
Publications
Schemas (1)
public
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
SUM(iu.cantidad * p.precio_compra) AS valor_inventario_costo,
ROUND(AVG(p.precio_compra),2) AS costo_promedio_producto
FROM public.inventario_ubicacion iu
INNER JOIN public.productos p ON p.id_producto = iu.id_producto
INNER JOIN public.categorias cat ON cat.id_categoria = p.id_categoria
INNER JOIN public.cajas ca ON ca.id_caja = iu.id_caja
INNER JOIN public.filas fi ON fi.id_fila = ca.id_fila
INNER JOIN public.estantes e ON e.id_estante = fi.id_estante
INNER JOIN public.ubicaciones u ON u.id_ubicacion = e.id_ubicacion
INNER JOIN public.bodegas b ON b.id_bodega = u.id_bodega
GROUP BY b.id_bodega, b.nombre_bodega, cat.id_categoria, cat.nombre_categoria
HAVING SUM(iu.cantidad) > 0
ORDER BY b.nombre_bodega, valor_inventario_costo DESC;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 10
Page No: 1 of 1
nombre_bodega character varying (100)
nombre_categoria character varying (100)
productos_distintos bigint
unidades_almacenadas bigint
valor_inventario_costo numeric
costo_promedio_producto numeric
1 Bodega Norte Jardineria 2 60 3600.00 60.00
2 Bodega Norte Automotriz 1 30 900.00 30.00
3 Bodega Norte Iluminacion 1 30 450.00 15.00
4 Bodega Principal Herramientas 3 55 1410.00 21.80
5 Bodega Principal Electricidad 3 46 1044.00 60.00
6 Bodega Principal Fontaneria 2 60 540.00 9.00
7 Bodega Secundaria Pinturas 2 60 3750.00 62.50
Total rows: 10
Query complete 00:00:00.130
LF
Ln 132, Col 1
16°C
Lluvia suave
Buscar
ESP
LAA
22:19
18/10/2026

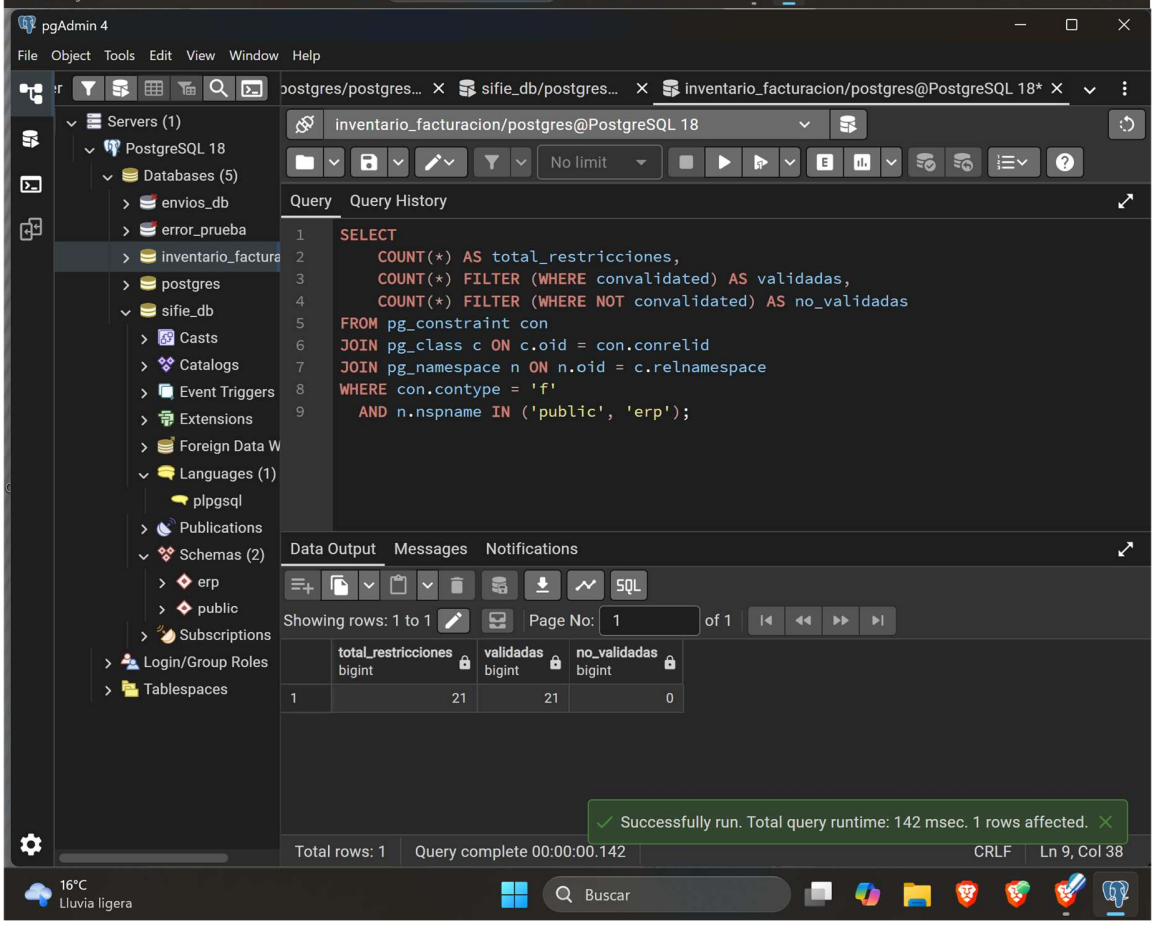

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Servers
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
COUNT(DISTINCT dc.id_producto) AS productos_diferentes,
SUM(dc.cantidad) AS unidades_compradas,
SUM(dc.cantidad * dc.costo_unitario) AS total_compra
FROM compras c
INNER JOIN proveedores pr
ON c.id_proveedor = pr.id_proveedor
INNER JOIN detalle_compra dc
ON c.id_compra = dc.id_compra
GROUP BY
c.id_compra,
pr.nombre_empresa,
c.estado
ORDER BY c.id_compra;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1 of 1
id_compra integer
proveedor character varying (150)
estado character varying (20)
productos_diferentes bigint
unidades_compradas bigint
total_compra numeric
1 1 Distribuidora Central RECIBIDA 3 45 1195.00
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.104
CRLF
Ln 19, Col 1
16°C
Lluvia ligera
Buscar
ESP
LAA
21:51
18/10/2026

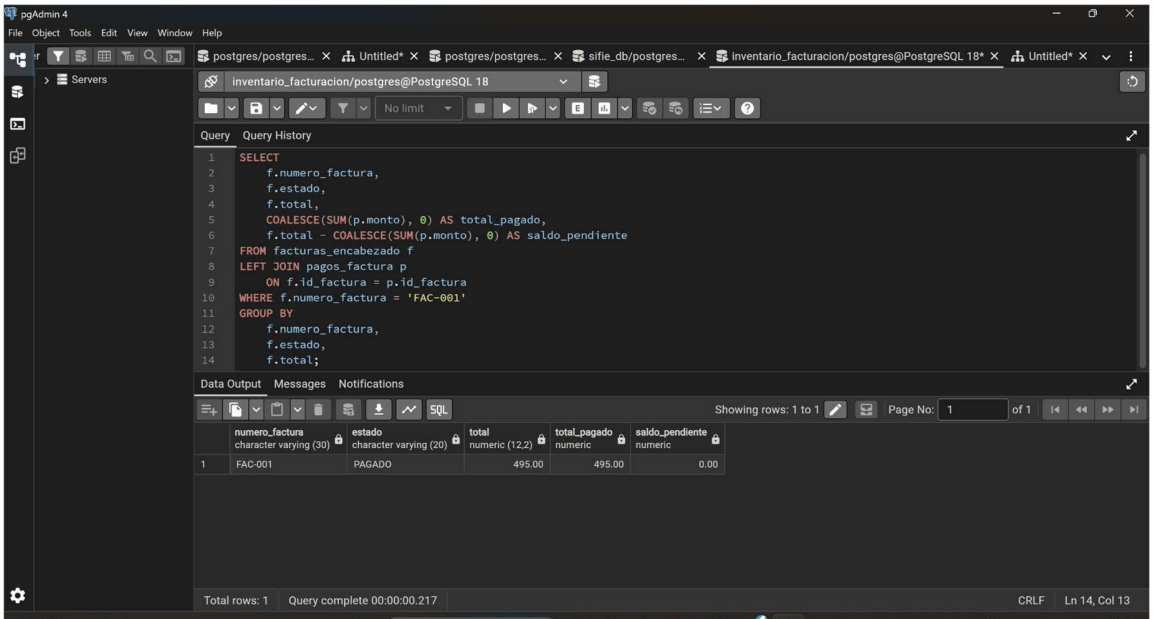
pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Servers
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
FROM movimientos_inventario mi
INNER JOIN detalle_movimiento_inventario dmi
ON mi.id_movimiento = dmi.id_movimiento
WHERE mi.referencia = 'COMPRA-' || c.id_compra
AND mi.tipo_movimiento = 'ENTRADA'
AND dmi.id_producto = dc.id_producto
), 0) AS cantidad_recibida
FROM compras c
INNER JOIN detalle_compra dc
ON c.id_compra = dc.id_compra
WHERE c.id_compra = 1
GROUP BY c.id_compra, dc.id_producto
ORDER BY dc.id_producto;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 3
Page No: 1 of 1
id_compra integer
id_producto integer
cantidad_comprada bigint
cantidad_recibida bigint
1 1 1 20 20
2 1 2 15 15
3 1 3 10 10
Total rows: 3
Query complete 00:00:00.121
CRLF
Ln 21, Col 1
16°C
Lluvia ligera
Buscar
ESP
LAA
21:52
18/10/2026

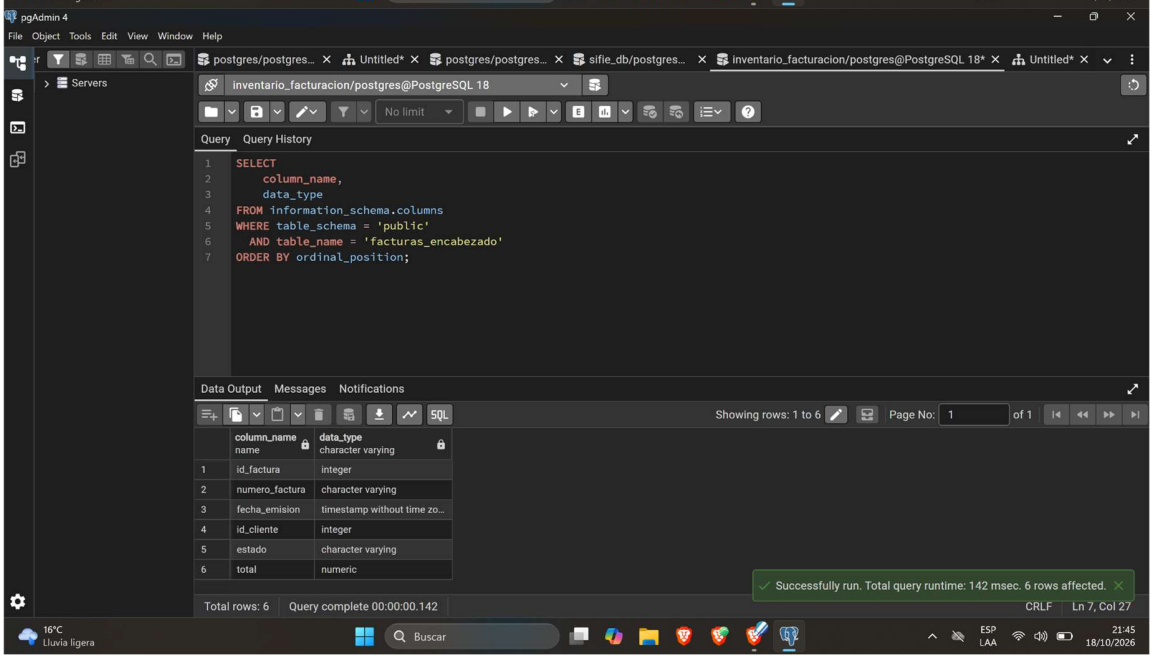

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
FROM pg_proc p
JOIN pg_namespace n
ON p.pronamespace = n.oid
WHERE n.nspname = 'public'
AND p.prokind = 'p'
UNION ALL
SELECT
'TRIGGERS',
COUNT(*)
FROM information_schema.triggers
WHERE trigger_schema = 'public';
Data Output Messages Notifications
tipo_objeto text
cantidad bigint
1 TABLAS 18
2 VISTAS 3
3 FUNCIONES 1
4 PROCEDIMIENT... 3
5 TRIGGERS 3
Successfully run. Total query runtime: 231 msec. 5 rows affected.
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.231
CRLF
Ln 46, Col 1

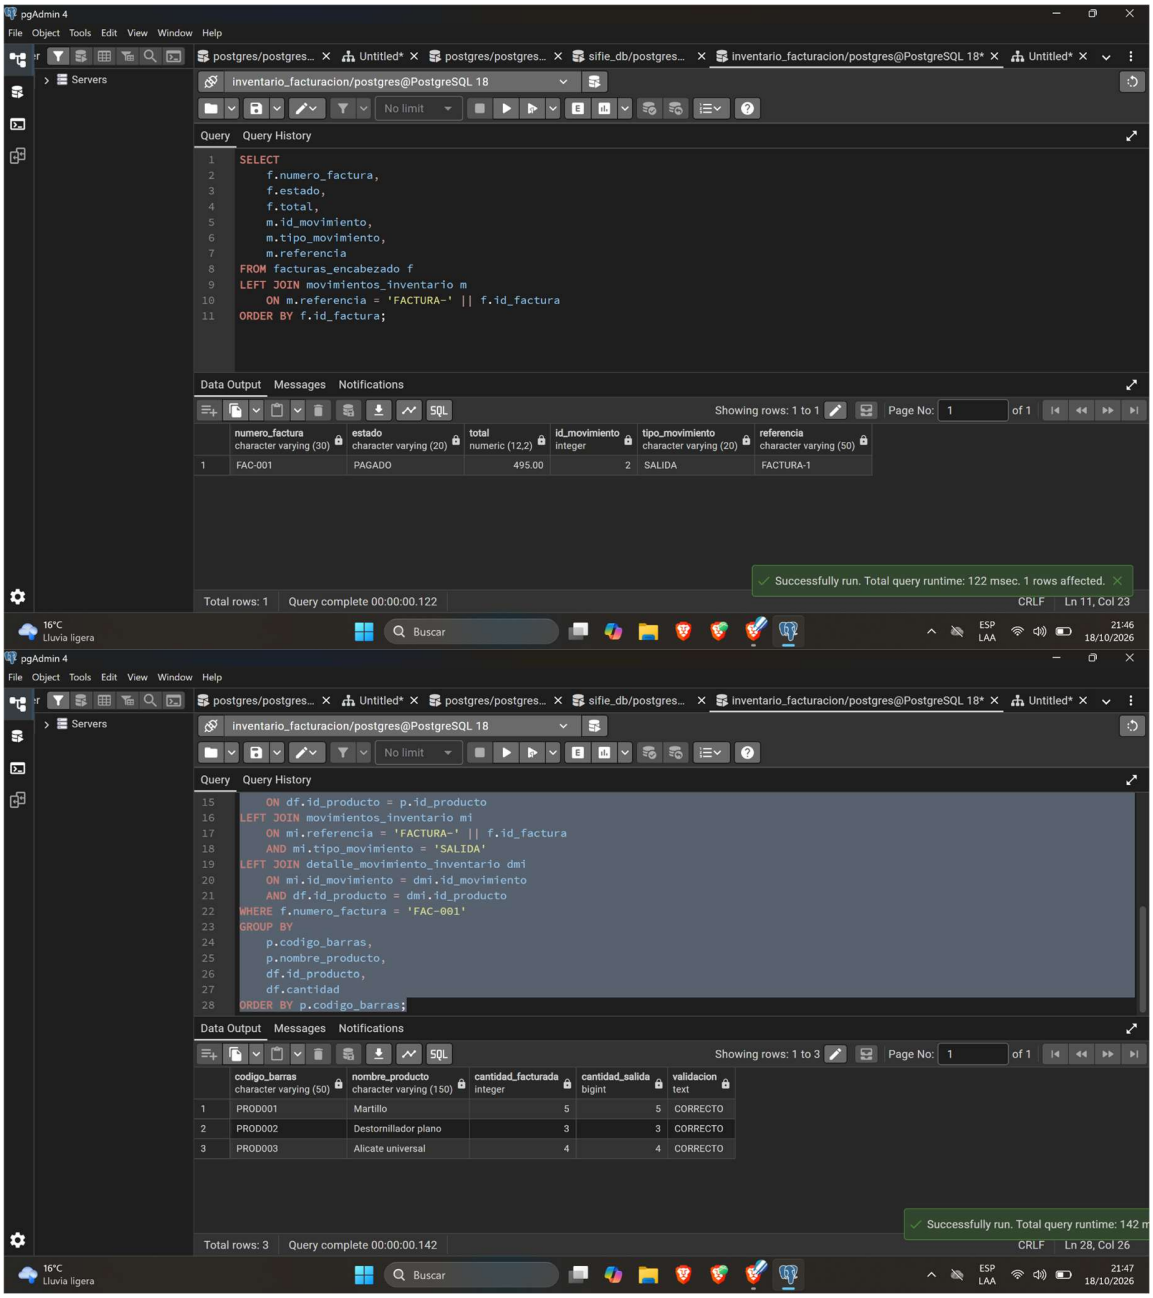

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
INNER JOIN information_schema.key_column_usage kcu
ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
AND tc.constraint_schema = kcu.constraint_schema
INNER JOIN information_schema.referential_constraints rc
ON tc.constraint_name = rc.constraint_name
AND tc.constraint_schema = rc.constraint_schema
INNER JOIN information_schema.key_column_usage ccu
ON ccu.constraint_name = rc.unique_constraint_name
AND ccu.constraint_schema = rc.unique_constraint_schema
AND ccu.ordinal_position = kcu.position_in_unique_constraint
WHERE tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY'
AND tc.table_schema = 'public'
ORDER BY tc.table_name, kcu.column_name;
Data Output Messages Notifications
tabla name
columna name
tabla_referenciada name
columna_referenciada name
restriccion name
1 cajas id_fila filas id_fila fk_caja_fila
2 compras id_proveedor proveedores id_proveedor fk_compra_proveedor
3 detalle_compra id_caja cajas id_caja fk_detalle_compra_caja
4 detalle_compra id_compra compras id_compra fk_detalle_compra
5 detalle_compra id_producto productos id_producto fk_detalle_compra_produ...
6 detalle_movimiento_inventa... id_caja_desti... cajas id_caja fk_movimiento_caja_desti...
7 detalle_movimiento_inventa... id_caja_origen cajas id_caja fk_movimiento_caja_origen
Total rows: 21
Query complete 00:00:00.170
CRLF
Ln 22, Col 1

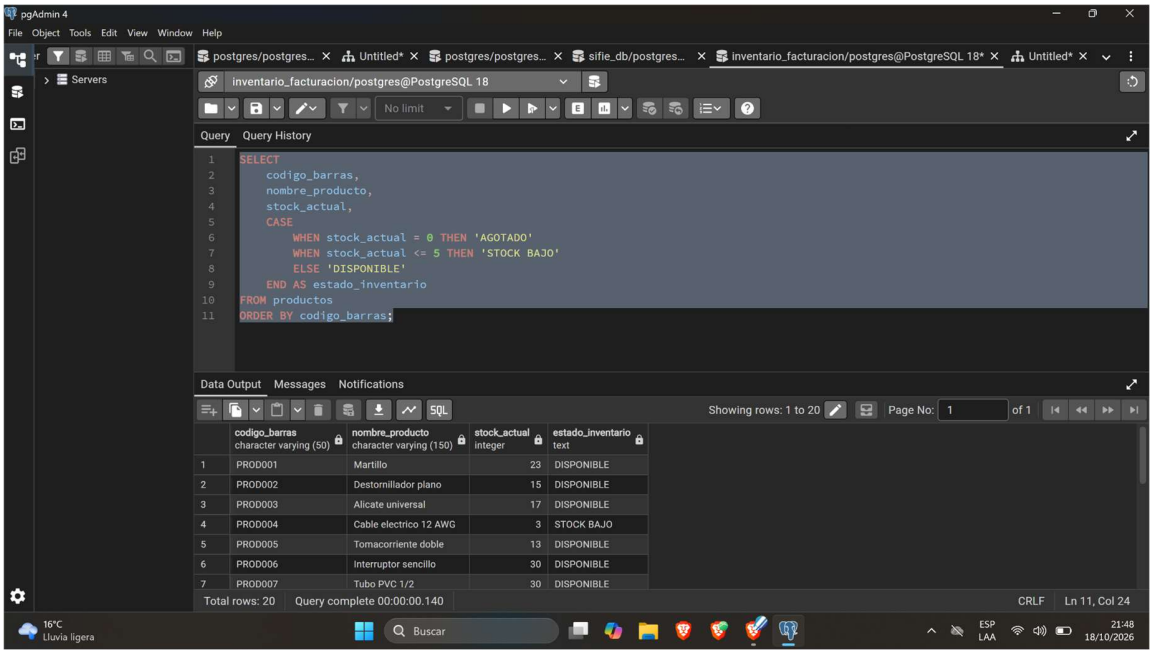

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
con.conname AS restriccion,
CASE
WHEN con.convalidated THEN 'VALIDADA'
ELSE 'NO VALIDADA'
END AS estado
FROM pg_constraint con
JOIN pg_class c
ON c.oid = con.conrelid
JOIN pg_namespace n
ON n.oid = c.relnamespace
WHERE con.contype = 'f'
AND n.nspname IN ('public', 'erp')
ORDER BY n.nspname, c.relname;
Data Output Messages Notifications
Total rows: 21 Query complete 00:00:00.122
CRLF Ln 18, Col 1

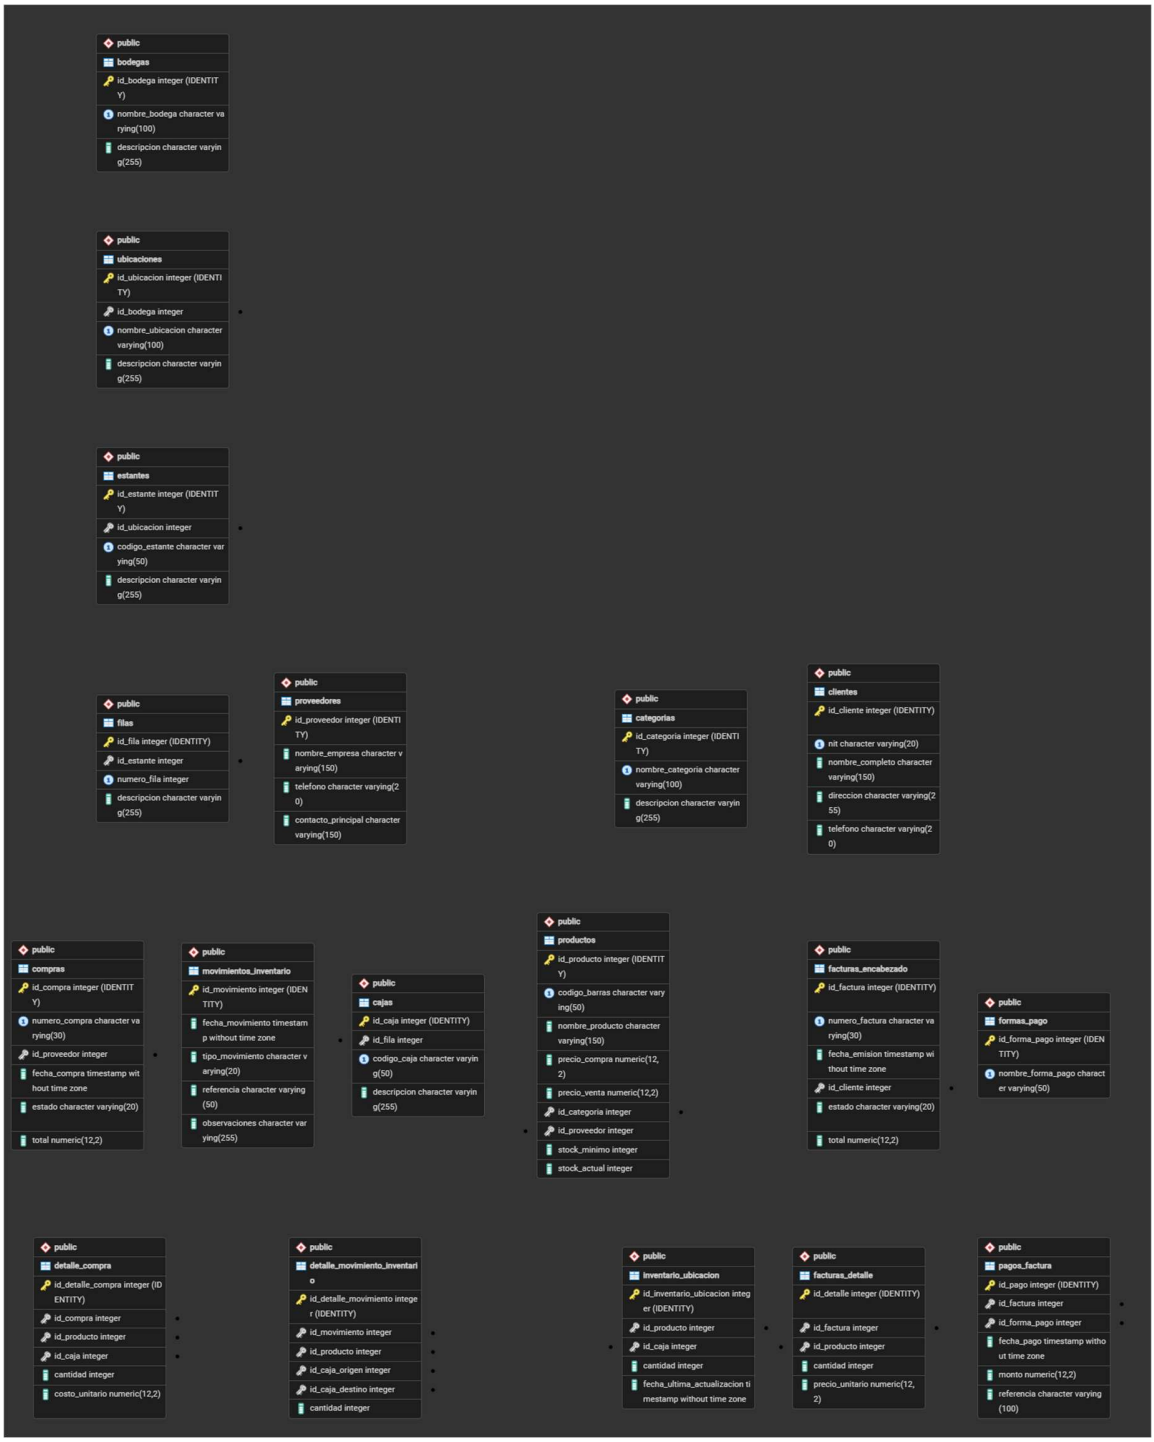

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
SELECT
COUNT(*) AS total_restricciones,
COUNT(*) FILTER (WHERE convalidated) AS validadas,
COUNT(*) FILTER (WHERE NOT convalidated) AS no_validadas
FROM pg_constraint con
JOIN pg_class c ON c.oid = con.conrelid
JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
WHERE con.contype = 'f'
AND n.nspname IN ('public', 'erp');
Data Output Messages Notifications
total_restricciones bigint
validadas bigint
no_validadas bigint
21 21 0
Successfully run. Total query runtime: 142 msec. 1 rows affected.
Total rows: 1 Query complete 00:00:00.142
CRLF Ln 9, Col 38

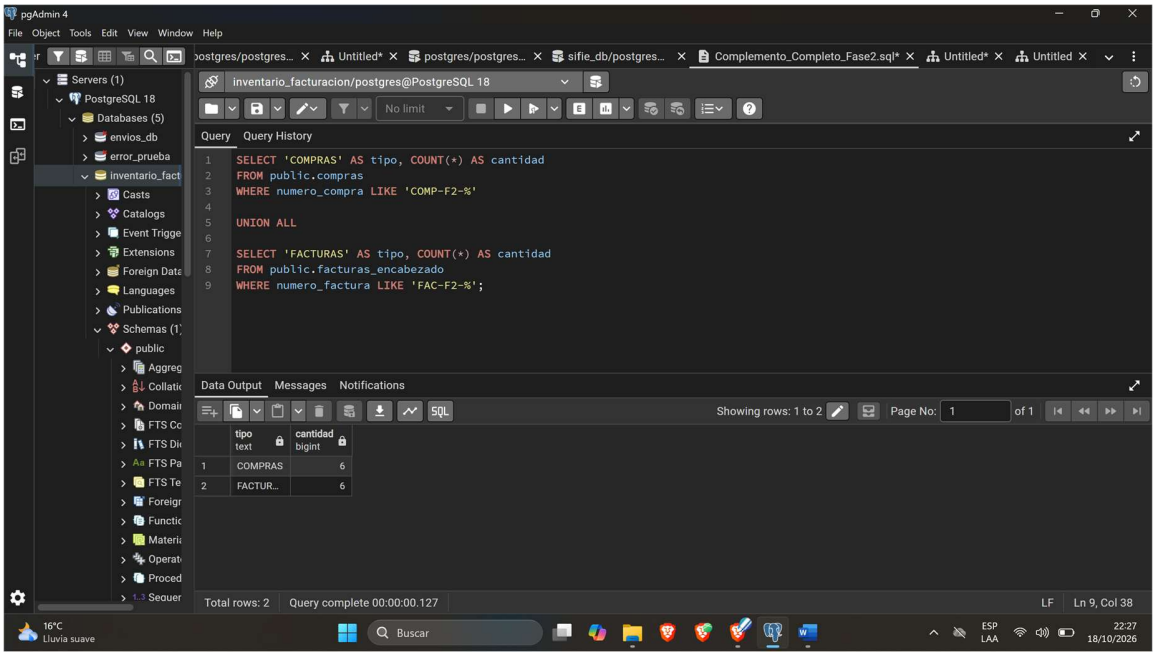

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Servers
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
SELECT
f.numero_factura,
f.estado,
f.total,
COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS total_pagado,
f.total - COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS saldo_pendiente
FROM facturas_encabezado f
LEFT JOIN pagos_factura p
ON f.id_factura = p.id_factura
WHERE f.numero_factura = 'FAC-001'
GROUP BY
f.numero_factura,
f.estado,
f.total;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1 of 1
numero_factura character varying (30)
estado character varying (20)
total numeric (12,2)
total_pagado numeric
saldo_pendiente numeric
1 FAC-001 PAGADO 495.00 495.00 0.00
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.217
CRLF
Ln 14, Col 13
16°C
Lluvia ligera
Buscar
ESP
LAA
21:42
18/10/2026


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Servers
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
SELECT
column_name,
data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public'
AND table_name = 'facturas_encabezado'
ORDER BY ordinal_position;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 6
Page No: 1 of 1
column_name name
data_type character varying
1 id_factura integer
2 numero_factura character varying
3 fecha_emision timestamp without time zo...
4 id_cliente integer
5 estado character varying
6 total numeric
Successfully run. Total query runtime: 142 msec. 6 rows affected.
Total rows: 6
Query complete 00:00:00.142
CRLF
Ln 7, Col 27
16°C
Lluvia ligera
Buscar
ESP
LAA
21:45
18/10/2026


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Servers
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
SELECT
f.numero_factura,
f.estado,
f.total,
m.id_movimiento,
m.tipo_movimiento,
m.referencia
FROM facturas_encabezado f
LEFT JOIN movimientos_inventario m
ON m.referencia = 'FACTURA-' || f.id_factura
ORDER BY f.id_factura;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1 of 1
numero_factura character varying (30)
estado character varying (20)
total numeric (12,2)
id_movimiento integer
tipo_movimiento character varying (20)
referencia character varying (50)
1 FAC-001 PAGADO 495.00 2 SALIDA FACTURA-1
Successfully run. Total query runtime: 122 msec. 1 rows affected.
Total rows: 1 Query complete 00:00:00.122
CRLF Ln 11, Col 23
16°C Lluvia ligera
Buscar
ESP LAA
21:46 18/10/2026
pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Servers
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
ON df.id_producto = p.id_producto
LEFT JOIN movimientos_inventario mi
ON mi.referencia = 'FACTURA-' || f.id_factura
AND mi.tipo_movimiento = 'SALIDA'
LEFT JOIN detalle_movimiento_inventario dmi
ON mi.id_movimiento = dmi.id_movimiento
AND df.id_producto = dmi.id_producto
WHERE f.numero_factura = 'FAC-001'
GROUP BY
p.codigo_barras,
p.nombre_producto,
df.id_producto,
df.cantidad
ORDER BY p.codigo_barras;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 3
Page No: 1 of 1
codigo_barras character varying (50)
nombre_producto character varying (150)
cantidad_facturada integer
cantidad_salida bigint
validacion text
1 PROD001 Martillo 5 5 CORRECTO
2 PROD002 Destornillador plano 3 3 CORRECTO
3 PROD003 Alicate universal 4 4 CORRECTO
Total rows: 3 Query complete 00:00:00.142
CRLF Ln 28, Col 26
16°C Lluvia ligera
Buscar
ESP LAA
21:47 18/10/2026


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Servers
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
SELECT
codigo_barras,
nombre_producto,
stock_actual,
CASE
WHEN stock_actual = 0 THEN 'AGOTADO'
WHEN stock_actual <= 5 THEN 'STOCK BAJO'
ELSE 'DISPONIBLE'
END AS estado_inventario
FROM productos
ORDER BY codigo_barras;
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 20 Page No: 1 of 1
codigo_barras character varying (50)
nombre_producto character varying (150)
stock_actual integer
estado_inventario text
1 PROD001 Martillo 23 DISPONIBLE
2 PROD002 Destornillador plano 15 DISPONIBLE
3 PROD003 Alicate universal 17 DISPONIBLE
4 PROD004 Cable electrico 12 AWG 3 STOCK BAJO
5 PROD005 Tomacorriente doble 13 DISPONIBLE
6 PROD006 Interruptor sencillo 30 DISPONIBLE
7 PROD007 Tubo PVC 1/2 30 DISPONIBLE
Total rows: 20 Query complete 00:00:00.140 CRLF Ln 11, Col 24
16°C Lluvia ligera
Buscar
ESP LAA
21:48 18/10/2026


public
bodegas
id_bodega integer (IDENTITY)
nombre_bodega character varying(100)
descripcion character varying(255)
public
ubicaciones
id_ubicacion integer (IDENTITY)
id_bodega integer
nombre_ubicacion character varying(100)
descripcion character varying(255)
public
estantes
id_estante integer (IDENTITY)
id_ubicacion integer
codigo_estante character varying(50)
descripcion character varying(255)
public
filas
id_fila integer (IDENTITY)
id_estante integer
numero_fila integer
descripcion character varying(255)
public
proveedores
id_proveedor integer (IDENTITY)
nombre_empresa character varying(150)
telefono character varying(20)
contacto_principal character varying(150)
public
categorias
id_categoria integer (IDENTITY)
nombre_categoria character varying(100)
descripcion character varying(255)
public
clientes
id_cliente integer (IDENTITY)
nit character varying(20)
nombre_completo character varying(150)
direccion character varying(255)
telefono character varying(20)
public
compras
id_compra integer (IDENTITY)
numero_compra character varying(30)
id_proveedor integer
fecha_compra timestamp without time zone
estado character varying(20)
total numeric(12,2)
public
movimientos_inventario
id_movimiento integer (IDENTITY)
fecha_movimiento timestamp without time zone
tipo_movimiento character varying(20)
referencia character varying(50)
observaciones character varying(255)
public
cajas
id_caja integer (IDENTITY)
id_fila integer
codigo_caja character varying(50)
descripcion character varying(255)
public
productos
id_producto integer (IDENTITY)
codigo_barras character varying(50)
nombre_producto character varying(150)
precio_compra numeric(12,2)
precio_venta numeric(12,2)
id_categoria integer
id_proveedor integer
stock_minimo integer
stock_actual integer
public
facturas_encabezado
id_factura integer (IDENTITY)
numero_factura character varying(30)
fecha_emision timestamp without time zone
id_cliente integer
estado character varying(20)
total numeric(12,2)
public
formas_pago
id_forma_pago integer (IDENTITY)
nombre_forma_pago character varying(50)
public
detalle_compra
id_detalle_compra integer (IDENTITY)
id_compra integer
id_producto integer
id_caja integer
cantidad integer
costo_unitario numeric(12,2)
public
detalle_movimiento_inventario
id_detalle_movimiento integer (IDENTITY)
id_movimiento integer
id_producto integer
id_caja_origen integer
id_caja_destino integer
cantidad integer
public
inventario_ubicacion
id_inventario_ubicacion integer (IDENTITY)
id_producto integer
id_caja integer
cantidad integer
fecha_ultima_actualizacion timestamp without time zone
public
facturas_detalle
id_detalle integer (IDENTITY)
id_factura integer
id_producto integer
cantidad integer
precio_unitario numeric(12,2)
public
pagos_factura
id_pago integer (IDENTITY)
id_factura integer
id_forma_pago integer
fecha_pago timestamp without time zone
monto numeric(12,2)
referencia character varying(100)


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Complemento_Completo_Fase2.sql*
inventario_facturacion/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
SELECT 'COMPRAS' AS tipo, COUNT(*) AS cantidad
FROM public.compras
WHERE numero_compra LIKE 'COMP-F2-%'
UNION ALL
SELECT 'FACTURAS' AS tipo, COUNT(*) AS cantidad
FROM public.facturas_encabezado
WHERE numero_factura LIKE 'FAC-F2-%';
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 2
Page No: 1 of 1
tipo text
cantidad bigint
1 COMPRAS 6
2 FACTUR... 6
Total rows: 2
Query complete 00:00:00.127
LF
Ln 9, Col 38
16°C
Lluvia suave
Buscar
ESP
LAA
22:27
18/10/2026