


01) FAÇA A INFRAESTRUTURA ABAIXO:

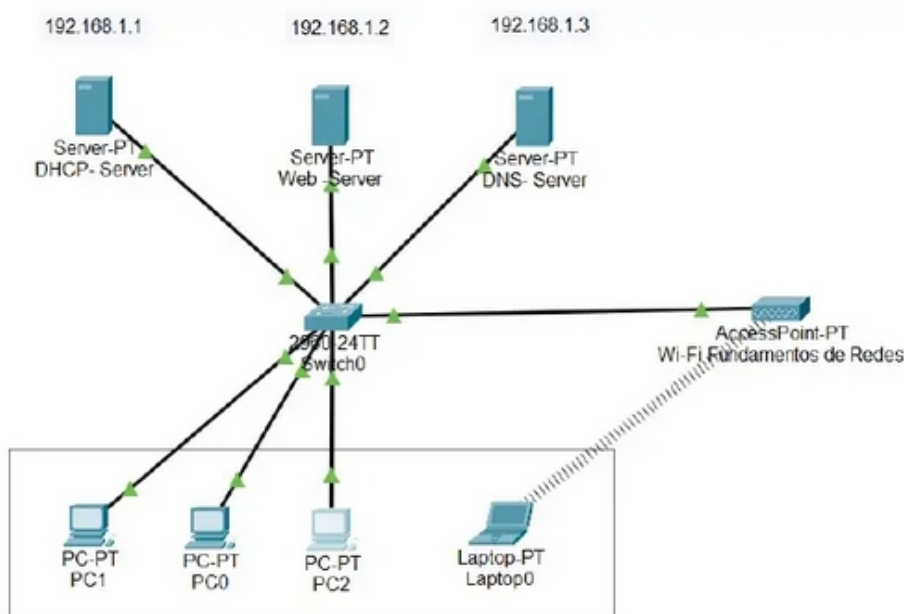

EQUIPAMENTOS

Monte a rede conforme a imagem fornecida contendo:

- 01 Switch 2960-24TT
- 03 Servidores
- 03 Computadores
- 01 Notebook
- 01 Access Point

ENDEREÇAMENTO DOS SERVIDORES

Configure os servidores com IP fixo:

EQUIPAMENTOS	FUNÇÃO	ENDEREÇO IP
Server0	DHCP Server	192.168.1.1
Server1	Web Server	192.168.1.2
Server2	DNS Server	192.168.1.3

MÁSCARA DE REDE PARA TODOS:

255.255.255.0

GATEWAY:

192.168.1.1

MONTAGEM FÍSICA**PASSO 1**

Adicione os equipamentos:

- 1 Switch 2960-24TT
- 3 Servers
- 3 PCs
- 1 Laptop
- 1 Access Point

PASSO 2

Conecte todos os dispositivos ao switch utilizando cabo Copper Straight-Through.

PASSO 3

Conecte o notebook ao Access Point utilizando conexão Wireless.

CONFIGURAÇÃO DO DHCP**PASSO 4**

No servidor DHCP (192.168.1.1):

Acesse:

Services → DHCP

Ative o serviço:

DHCP Service = ON

Crie um pool com as configurações:

CAMPOS	VALOR
Pool Name	REDE
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	192.168.1.3
Start IP Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Maximum Users	100

Clique em:

Add

CONFIGURAÇÃO DOS CLIENTES**PASSO 5**

Nos computadores PC0, PC1, PC2 e Laptop:

Acesse:

Desktop → IP Configuration

Selecione:

DHCP

Verifique se receberam IP automaticamente.

CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT**PASSO 6**

Configure o Access Point:

SSID:

FGTI

Segurança:

WPA2-PSK

Senha:

FP2026UCM

PASSO 7

No notebook:

Conecte-se à rede Wi-Fi:

FGTI

Usando a senha:

FP2026UCM

CONFIGURAÇÃO DO DNS

PASSO 8

No servidor DNS (192.168.1.3):

Acesse:

Services → DNS

Ative:

DNS Service = ON

Adicione o registro:

NOME	ENDEREÇO
www.fgti.com	192.168.1.2

Clique em:

Add

CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR WEB

PASSO 9

No servidor Web (192.168.1.2):

Acesse:

Services → HTTP

Ative:

HTTP = ON

Edite a página **index.html** com o seguinte conteúdo:

```
<html>
<head>
<title>FGTI</title>
</head>
<body>
<h1>Fundamentos de Redes</h1>
<h2>Atividade de DHCP, DNS e HTTP</h2>
<p>Servidor Web funcionando corretamente.</p>
</body>
</html>
```

TESTES

PASSO 10

Teste:

```
ping 192.168.1.1  
ping 192.168.1.2  
ping 192.168.1.3
```

Abra o navegador:

Desktop → Web Browser|

Digite:

http://192.168.1.2

A página deverá abrir.

PASSO 11

Teste o DNS:

Digite:

http://www.fgti.com

A mesma página deverá ser exibida.