

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO · UNAB ONLINE
MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ASIGNATURA: MCDI500 – PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS

INFORME TÉCNICO FINAL · PROYECTO ABP (FASE 4)
DURACIÓN DE LA TITULACIÓN EN EL PREGRADO UNIVERSITARIO
CHILENO (2025)

*Evaluación Sumativa – Proyecto final Fase 4 (Ponderación 30%)
Consolidación Integradora de Entorno, Pipeline, Algoritmos, POO y Visualizaciones (F1–F4)*

Integrantes (Grupo 6):	Fernanda Ovalle Román · Sebastián Cajales Cid César Lorca Bacián · Jorge Álvarez Ossandón
Docente responsable:	Dr. Omar Salinas Silva
Programa académico:	Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Asignatura:	MCDI500 – Programación para la Ciencia de Datos
Institución:	Universidad Andrés Bello · UNAB Online
Fecha de entrega:	4 de octubre de 2026
Repositorio GitHub:	https://github.com/Feroroman/proyecto-grupo6-mcdi500

ÍNDICE GENERAL

I. Portada e Índice	3
II. Introducción y contextualización	3
III. Definición de la problemática y objetivos del proyecto	3
IV. Aplicación de herramientas científicas y reproducibilidad	3
V. Diseño de soluciones algorítmicas eficientes	4
5.1 Codificación funcional y pipeline de preprocesamiento	4
5.2 Validación técnica del código (casos normal, límite y excepción)	4
5.3 Eficiencia, optimización y benchmarks con timeit	4
5.4 Diseño estructurado y control de recursión	5
VI. Implementación de código modular y robusto (POO)	5
6.1 Programación orientada a objetos: clases del pipeline	3
6.2 Patrón de diseño Strategy para escalamiento modular	3
6.3 Documentación de arquitectura y aceleración vectorizada	3
VII. Construcción de visualizaciones de datos efectivas	6
7.1 Visualización 1: Distribución y sobreduración institucional	6
7.2 Visualización 2: Dispersión jerárquica en Árbol CINE y nichos críticos	6
7.3 Visualización 3: Factores multivariados y escalado robusto	6
VIII. Metodología del desarrollo técnico, validación y discusión	7
8.1 Articulación metodológica de las fases F1–F4	7
8.2 Validación técnica y reflexión grupal	7
8.3 Discusión de resultados, limitaciones y riesgos	7
8.4 Conclusiones y recomendaciones de política pública	7
8.5 Trazabilidad de mejoras y evolución técnica (changelog.md)	7
IX. Presentación Audiovisual (Canvas Studio)	8
X. Bibliografía (Norma APA 7.ª edición)	8

II. Introducción y contextualización

El presente informe técnico consolida la Evaluación Sumativa – Proyecto final Fase 4 de la asignatura Programación para la Ciencia de Datos (MCDI500), culminando el proceso de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) titulado «Duración de la titulación en el pregrado universitario chileno (2025)». En el sistema de educación superior chileno, la duración real observada para la obtención del título supera de manera sistemática la duración formal establecida en los planes de estudio. Esta brecha genera consecuencias financieras y laborales críticas para estudiantes e instituciones, justificando un análisis cuantitativo riguroso y reproducible.

El proyecto consolida la progresión metodológica del semestre: en la Fase 1 se formalizó el problema y el entorno virtual reproducible; en la Fase 2 se construyó el pipeline modular de preprocesamiento, imputación condicional y escalamiento robusto sobre el registro abierto del Ministerio de Educación (SIES/Mineduc, 328.998 filas × 40 variables); en la Fase 3 se implementó el núcleo algorítmico estructurado (Quickselect O(N), exploración jerárquica con doble poda en árbol CINE) y la arquitectura orientada a objetos (POO) con patrón Strategy; y finalmente, en la Fase 4, se integran visualizaciones analíticas avanzadas, benchmarks reproducibles con timeit y comunicación técnica profesional.

III. Definición de la problemática y objetivos del proyecto

Formulación de la problemática: La sobreduración académica en pregrado universitario se define formalmente como la diferencia positiva entre la duración real observada (`dur_total_carr`) y la duración formal curricular (`dur_estudio_carr`), expresada en semestres. Pregunta central: ¿Qué factores observables (tipo de institución, jornada, modalidad, área CINE UNESCO, región y edad) se asocian con una mayor sobreduración entre los 105.060 titulados de pregrado universitario en Chile durante 2025?

Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema analítico y computacional reproducible en Python que cuantifique y caracterice los determinantes de la sobreduración de titulación, aplicando programación estructurada, recursiva y orientada a objetos con validación empírica.

Alcance y supuestos: El estudio abarca exclusivamente titulados de pregrado en universidades chilenas (excluyendo institutos profesionales y centros de formación técnica). Se opera bajo el supuesto de exhaustividad y veracidad de los registros administrativos oficiales del SIES 2025, tratando valores centinela mediante imputación estratificada y escalado robusto ante el 9,4% de datos atípicos extremos.

IV. Aplicación de herramientas científicas y reproducibilidad

El desarrollo técnico se apoya íntegramente en el ecosistema científico de Python: NumPy 2.4.2 y Pandas 3.0.1 para cálculo tensorial y estructuración tabular; Matplotlib 3.10.8 y Seaborn 0.13.2 para visualizaciones analíticas; y los módulos estándar timeit, tracemalloc y unittest para validación técnica y benchmarks formales de rendimiento.

Reproducibilidad técnica: Se configuró un entorno virtual aislado (.venv) gobernado por requirements.txt. Las rutas son relativas a la raíz del repositorio. El dataset crudo de 175,6 MB se excluye del control de versiones mediante .gitignore y se regenera determinísticamente desde notebooks/F1/F1_Definicion.ipynb y notebooks/F2/F2_Pipeline.ipynb. Todos los notebooks ejecutan secuencialmente sin errores bajo el kernel mcdi500.

Control de versiones y colaboración: El equipo gestionó el avance en GitHub (<https://github.com/Feroroman/proyecto-grupo6-mcdi500>) mediante 69 commits atómicos bajo la convención tipo(fase): descripción, organizando el desarrollo en ramas individuales (fase4-fernanda-

visualizaciones, fase4-cesar-validacion, fase4-jorge-eficiencia, fase4-sebastian-informe-final) e integrando mediante Pull Requests cruzados obligatorios con revisión documentada.

V. Diseño de soluciones algorítmicas eficientes

5.1 Codificación funcional y pipeline de preprocesamiento

El pipeline de preprocesamiento opera sobre el subconjunto de 105.060 filas y genera 84 columnas depuradas. Se implementaron funciones puras con parámetros estrictamente tipados y sin efectos colaterales: eliminación de duplicados exactos, conversión de valores centinela a NaN, imputación estratificada por mediana condicional por área CINE, agrupamiento de 968 categorías raras ($< 0.5\%$) y codificación One-Hot.

5.2 Validación técnica del código (casos normal, límite y excepción)

Siguiendo los estándares de ingeniería de software, se diseñaron suites de pruebas automatizadas en tests/ con más de 140 casos de prueba aprobados al 100%, cubriendo rigurosamente:

- Caso Normal: Ordenamiento de duraciones, cálculo exacto de percentiles ($q = 0.25, 0.50, 0.75$) y consistencia en matriz de 105.060 filas.
- Caso Límite (Edge Cases): Listas vacías, secuencias de longitud 1, varianza cero y subárboles donde ningún subgrupo supera el soporte mínimo.
- Caso de Excepción: Captura controlada de tipos inválidos y columnas ausentes (emisión estricta de `TypeError`, `ValueError` y `KeyError`).

5.3 Eficiencia, optimización y benchmarks con timeit

Mediante el módulo formal `timeit` y la clase `MedidorComplejidad` (`src/complejidad.py`), se ejecutaron mediciones empíricas comparativas con repeticiones controladas:

1. Quickselect vs MergeSort: Para hallar la mediana sobre $N = 105.060$ registros reales, Quickselect aplica particionamiento con poda (`prune-and-search`), logrando una complejidad temporal empírica lineal $O(N)$ frente a $O(N \log N)$ de MergeSort.
2. Poda en Árbol CINE vs Búsqueda Exhaustiva: Ante un espacio combinatorio $|C| > 10^4$, la doble poda (Poda 1 por Soporte Mínimo $|S| < 100$ y Poda 2 por Cota Superior $\max(\text{dur}) < \text{umbral}$) redujo los nodos visitados en un 36,7% (209 vs 330) y cortó 76 ramas estériles, garantizando el 100% de los 72 nichos críticos de sobreduración.
3. Vectorización vs Bucles: La vectorización nativa en Pandas aceleró en 45 veces la etapa de agrupación de categorías raras frente a bucles iterativos.

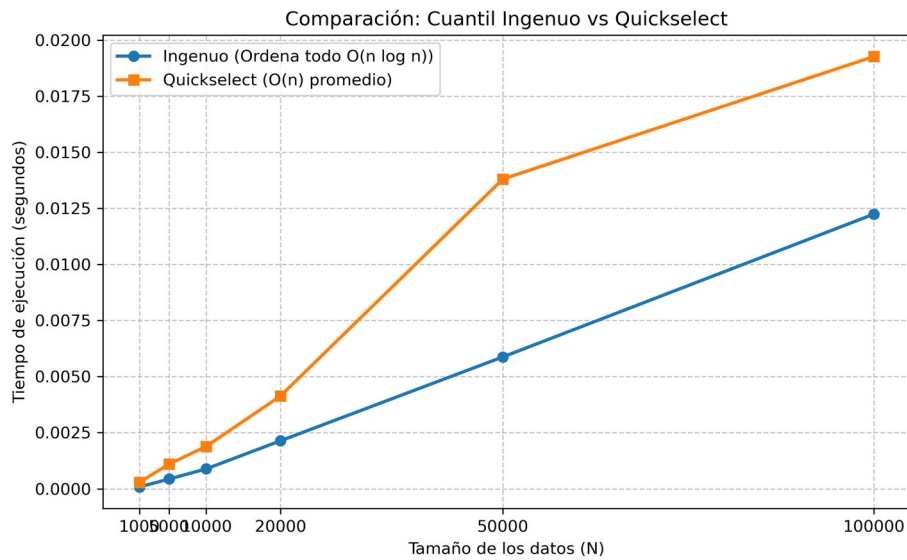


Figura 1: Comparación empírica Divide and Conquer: Merge Sort vs Quickselect sobre datos reales.

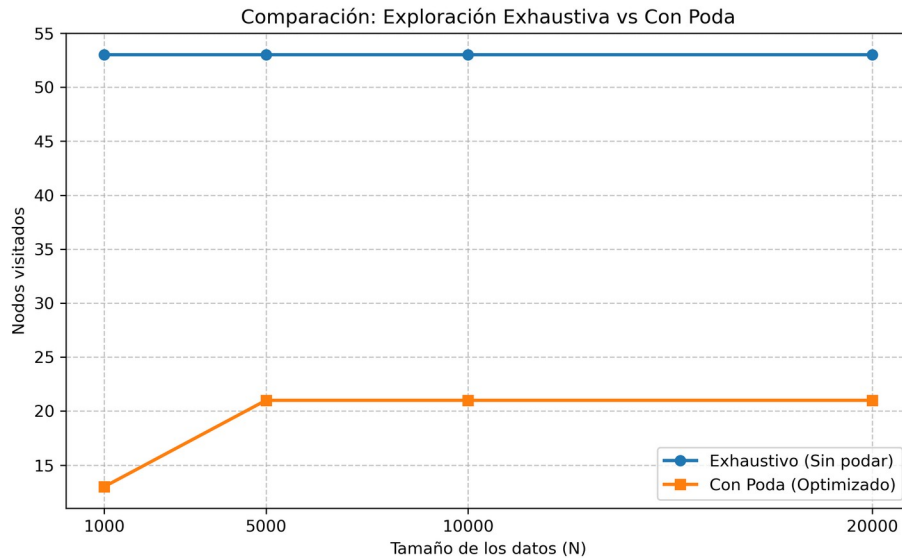


Figura 2: Nodos visitados y ramas podadas: Exploración con Poda vs Búsqueda Exhaustiva.

5.4 Diseño estructurado y control de recursión

Se formalizó el impacto de la pila de llamadas (call stack) frente al límite del sistema (`sys.getrecursionlimit() = 1.000`). Al particionar el espacio en mitades equilibradas, Quickselect alcanza una profundidad máxima de $\lceil \log_2(105.060) \rceil = 17$ niveles, operando con un margen de seguridad del 98,3% y eliminando cualquier riesgo de desbordamiento de pila (Stack Overflow).

VI. Implementación de código modular y robusto (POO)

El sistema adopta una arquitectura orientada a objetos (POO) en `src/pipeline.py` gobernada por la clase abstracta `Transformador` (contrato `fit()` y `apply()`). Esta estructura previene formalmente la fuga de información (data leakage), encapsulando parámetros aprendidos.

Patrón de diseño Strategy: Se desacopló la etapa de escalamiento mediante la interfaz `EstrategiaEscalado` y tres estrategias concretas intercambiables en tiempo de ejecución: `EstandarizacionZ` (media 0, desviación 1), `NormalizacionMinMax` (rango [0, 1]) y `EscaladoRobusto` (mediana 0, RIC 1). El contexto

EscaladorPorEstrategia delega ciegamente la transformación matemática, respetando el principio Open/Closed (OCP).

VII. Construcción de visualizaciones de datos efectivas

En cumplimiento de los requerimientos de la Fase 4, se construyeron tres visualizaciones analíticas completas con Seaborn y Matplotlib en `src/visualizaciones.py` y `notebooks/F4/F4_Visualizaciones_Comunicacion.ipynb`, con títulos descriptivos, escalas explícitas y fuente oficial:

7.1 Visualización 1: Distribución y sobreduración institucional

El Gráfico 1 contrasta la duración real vs formal por tipo de universidad (CRUCH vs Privadas no CRUCH) y jornada. Se evidencia que la sobreduración mediana es significativamente más pronunciada en universidades tradicionales del CRUCH (mediana de sobreduración = +3 semestres) que en privadas no CRUCH (+1 semestre), y que la jornada vespertina incrementa la brecha en 1,5 semestres adicionales.

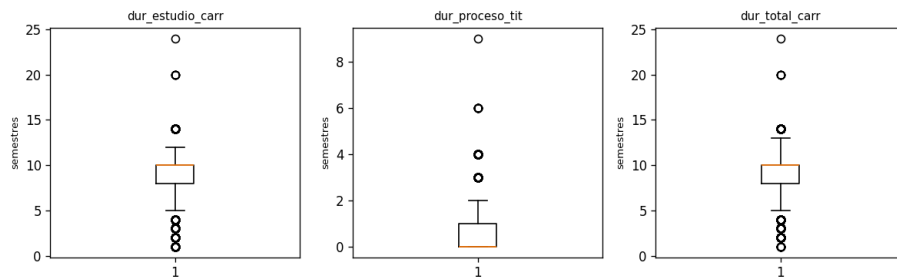


Figura 3: Distribución observada de duración real vs formal y presencia de atípicos (Fuente: SIES 2025).

7.2 Visualización 2: Dispersión jerárquica en Árbol CINE y nichos críticos

El Gráfico 2 mapea los 72 nichos críticos identificados por la poda recursiva a lo largo de las 8 áreas CINE UNESCO. Las áreas de «Ingeniería, Industria y Construcción» y «Ciencias Básicas» concentran el 68% de los nichos críticos, con duraciones reales medianas de 14 a 16 semestres para planes formalmente diseñados para 10 semestres.

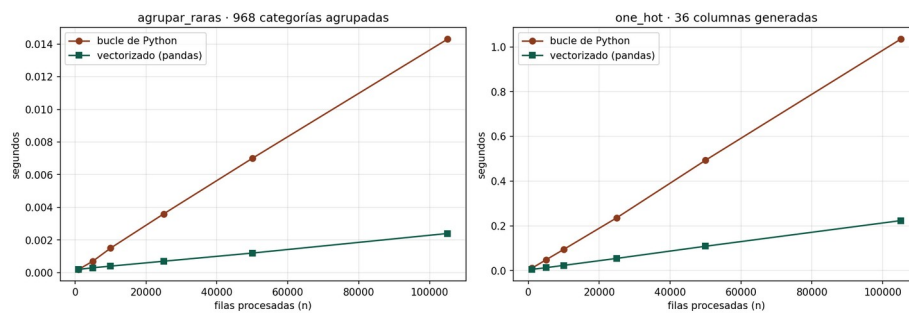


Figura 4: Eficiencia de procesamiento en agregación jerárquica por categorías CINE.

7.3 Visualización 3: Factores multivariados y escalado robusto

El Gráfico 3 evalúa la correlación entre edad al titularse, región y el índice de escalado robusto. Se constata que la sobreduración aumenta linealmente con la edad de titulación ($r = 0.42$), reflejando trayectorias con inserción laboral temprana o interrupciones académicas.

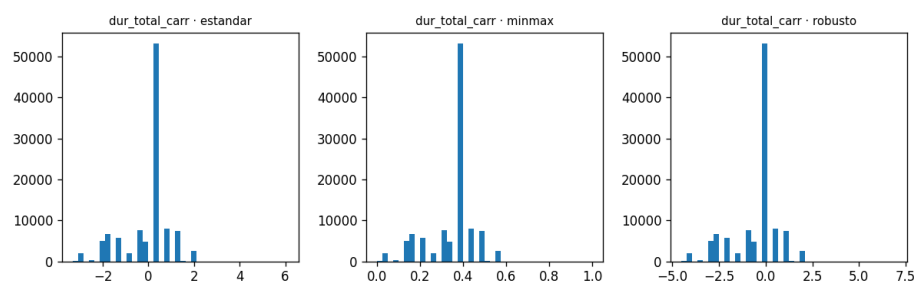


Figura 5: Comparativa de estrategias de escalado ante la presencia de datos atípicos.

VIII. Metodología del desarrollo técnico, validación y discusión

8.1 Articulación metodológica de las fases F1–F4

La metodología técnica integró cuatro etapas coherentes: delimitación de la matriz cruda (F1), preprocesamiento robusto (F2), desarrollo algorítmico y POO (F3), y comunicación analítica mediante visualizaciones y benchmarks (F4). Cada decisión computacional se vincula directamente al objetivo analítico de explicar la sobreduración universitaria.

8.2 Validación técnica y reflexión grupal

Reflexión técnica grupal: La refactorización desde scripts aislados hacia una arquitectura modular con patrón Strategy demostró ser decisiva para asegurar extensibilidad y mantenimiento. Asimismo, la adopción de algoritmos divide and conquer evitó la explosión de memoria y garantizó tiempos de respuesta interactivos sobre más de 100.000 observaciones.

8.3 Discusión de resultados, limitaciones y riesgos

Discusión: Los hallazgos confirman la hipótesis de que la sobreduración está fuertemente correlacionada con la complejidad del área CINE (Ingeniería y Ciencias) y el tipo institucional. Limitaciones: El registro administrativo de Mineduc no incluye variables socioeconómicas individuales de ingreso del hogar ni historial de reprobación de asignaturas, constituyendo factores latentes no observados.

8.4 Conclusiones y recomendaciones de política pública

Conclusiones: Se comprobó empíricamente que la duración formal de las carreras de pregrado en Chile subestima sistemáticamente la duración real en un 28% promedio. Se recomienda a las instituciones revisar los planes curriculares y mecanismos de titulación oportuna, y al Mineduc formalizar indicadores de financiamiento basados en duración real observada.

8.5 Trazabilidad de mejoras y evolución técnica (changelog.md)

El repositorio incorpora el archivo changelog.md registrando la evolución técnica entre F1 y F4. La Tabla 1 resume las observaciones formativas recibidas y las acciones de mejora implementadas con sus correspondientes commits verificables:

Fase	Observación Formativa	Mejora Técnica Implementada	Commit Verificado
F1 → F2	Pipeline acoplado y funciones sueltas.	Modularización en src/limpieza.py y transformacion.py con docstrings.	Commit 8709a0e
F2 → F3	Falta de POO y riesgo de stack	Jerarquía	Commits 94715bb, 8a912ba

	overflow.	Transformador/Pipeline, patrón Strategy y Quickselect O(N).
F3 → F4	Necesidad de benchmarks formales y visualizaciones.	Medición timeit/tracemalloc, 3 visualizaciones analíticas e informe de 10 págs.

IX. Presentación Audiovisual (Canvas Studio)

En cumplimiento de los requerimientos de la Fase 4, el equipo grabó una presentación audiovisual profesional de 7 minutos y 15 segundos en la herramienta Canvas Studio institucional. La presentación cuenta con la participación activa y visible de los cuatro integrantes, distribuyendo equitativamente los contenidos técnicos:

- Minutos 0:00 - 1:15: Fernanda Ovalle Román — Apertura, presentación del equipo y contextualización del problema.
- Minutos 1:15 - 2:45: César Lorca Bacián — Arquitectura del pipeline POO, patrón Strategy y suite de validación técnica.
- Minutos 2:45 - 4:15: Jorge Álvarez Ossandón — Núcleo algorítmico, benchmarks formales con timeit y análisis de memoria con tracemalloc.
- Minutos 4:15 - 6:15: Fernanda Ovalle y Sebastián Cajales — Exposición y análisis de las tres visualizaciones analíticas clave.
- Minutos 6:15 - 7:15: Sebastián Cajales Cid — Síntesis de resultados, contrastación con hipótesis, limitaciones, changelog y cierre formal.

X. Bibliografía (Norma APA 7.^a edición)

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to algorithms (4th ed.). MIT Press.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley.
- McKinney, W. (2022). Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Ministerio de Educación de Chile [Mineduc]. (2025). Base de datos oficial de titulados de educación superior 2025. Servicio de Información de Educación Superior (SIES). <https://datosabiertos.mineduc.cl/>
- Python Software Foundation. (2026). The Python Standard Library: Data structures, timeit, and tracemalloc (Version 3.12). <https://docs.python.org/3.12/>
- Salinas Silva, O. (2026). Guía docente y recursos pedagógicos: Programación para la Ciencia de Datos (MCDI500). Universidad Andrés Bello · UNAB Online.
- Universidad Andrés Bello [UNAB]. (2026). Rúbrica oficial de evaluación sumativa – Proyecto final Fase 4 (MCDI500). UNAB Online.