
COURS WEB 4

HTML/CSS

MARGIN & PADDING

Les padding définissent les marges intérieures

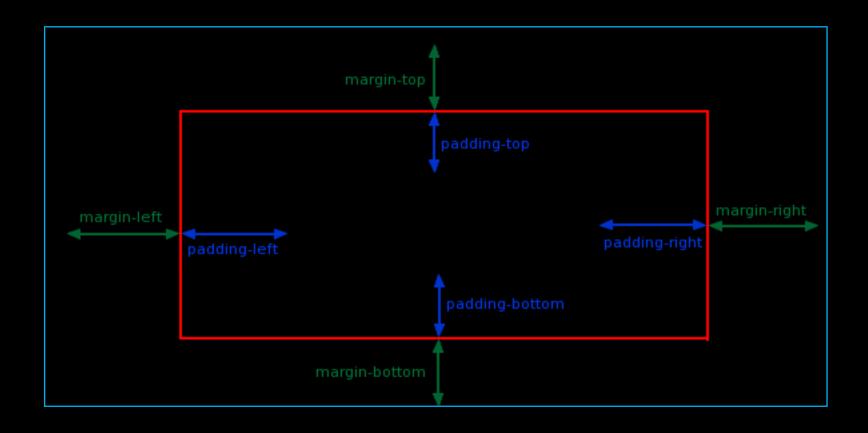

LES POSITIONS

5 TYPES DE POSITIONS

Type de position	Description
static	- Position par défaut, suit l'ordre normal du document sans possibilité de déplacement avec top , right , bottom , left .
relative	- Positionné par rapport à sa position d'origine, peut être déplacé légèrement sans affecter les autres éléments du flux.
absolute	- Positionné par rapport au conteneur positionné le plus proche, retiré du flux normal, peut se superposer aux autres éléments.
fixed	- Positionné par rapport à la fenêtre, reste fixe même lorsque l'utilisateur fait défiler la page. Retiré du flux.
sticky	- D'abord relative, puis devient fixe lorsqu'il atteint une position donnée dans la fenêtre. Idéal pour des barres de navigation "collantes".

POSITION: STATIC

• C'est la valeur par défaut. L'élément est positionné dans le flux normal de la page, sans modification de sa position par rapport à son conteneur.

• Les propriétés de positionnement (top, right, bottom, left ne s'appliquent pas.)

POSITION: RELATIVE

• L'élément est positionné par rapport à sa position d'origine dans le flux normal.

• Les propriétés **top**, **right**, **bottom** et **left** permettent de décaler l'élément par rapport à sa position initiale sans affecter les autres éléments dans le flux.

POSITION: ABSOLUTE

- L'élément est positionné par rapport à son conteneur le plus proche qui a une position autre que Static
- Si aucun conteneur positionné n'est trouvé, il se positionnera par rapport au html
- L'élément est retiré du flux normal, ce qui signifie qu'il ne prend plus d'espace dans le flux des éléments et peut chevaucher d'autres éléments.

POSITION: FIXE

• L'élément est positionné par rapport à la fenêtre (viewport) et reste fixe même lors du défilement de la page.

• Il est également retiré du flux normal et peut chevaucher d'autres éléments.

POSITION: STICKY

• L'élément se comporte initialement comme « relative », mais dès qu'il atteint une position donnée dans la fenêtre lors du défilement, il devient « fixed »

• C'est souvent utilisé pour créer des éléments qui restent visibles en haut de l'écran pendant le défilement (comme une barre de navigation), puis qui se déplacent lorsque le contenu principal les dépasse.