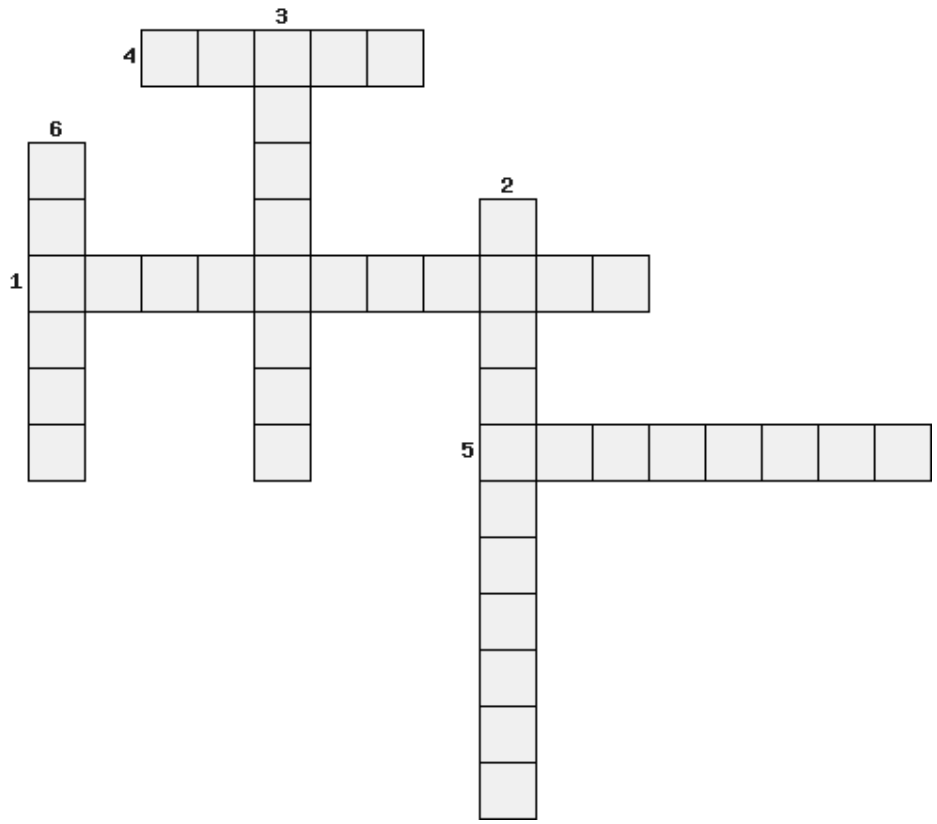


1. Механизм межпроцессного взаимодействия, при котором часть логического адресного пространства процесса отображается на общее физическое адресное пространство — […] память.


2. Разновидность способа межпроцессного взаимодействия, при создании которого в системе создается специальный объект с определенным именем и два файловых дескриптора для чтения и записи данных. Написать только наименование разновидности (прилагательное).

3. Другое название способа межпроцессного взаимодействия, при создании которого в системе создается специализированный буфер и два файловых дескриптора для чтения и записи данных.

4. Вид межпроцессного взаимодействия — абстрактный объект, представляющий собой конечную точку некоторого подключения.

5. Программа, используемая для «владения» запущенным процессом для установки в нем точек останова, чтения его переменных и регистров, просмотра стека вызовов.

6. Знаменитый американский исследовательский университет в Калифорнии, в котором разработали первую реализацию сокетов для системы BSD.

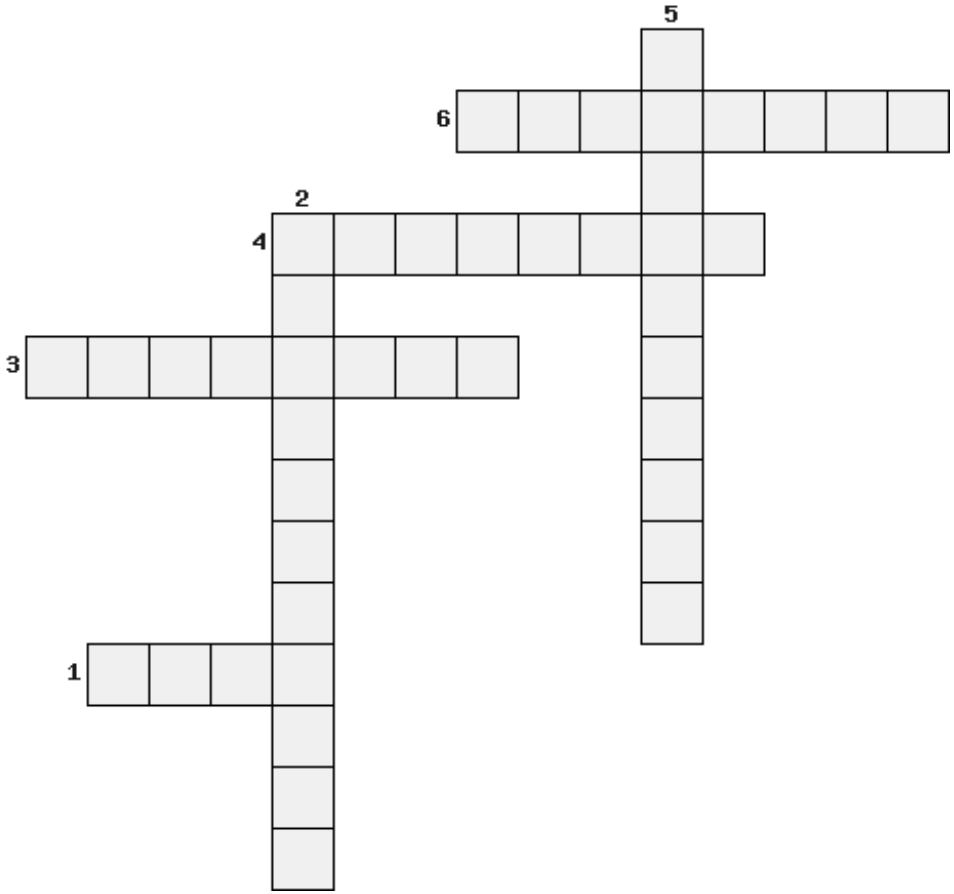

1. Общий пул памяти, предоставляемый операционной системой, ограниченный размером оперативной памяти устройства.

2. Способ организации памяти, заключающийся в отображении логического адресного пространства на физическое путем деления доступной памяти на части одинакового размера, достающиеся разным процессам.

3. Единица, обозначающая минимальное расстояние между двумя сегментами памяти.

4. В Real Mode и Protected Mode это то же самое, что логический адрес: число, которое нужно прибавить к сегменту или к базовому адресу из глобальной таблицы дескрипторов, чтобы получить физический адрес памяти.

5. 32-битный режим работы процессора, в котором память процесса не доступна другим процессам для изменения.

6. Название блока фиксированного размера (4 Кб или 64 Кб), на который разбивается логическое адресное пространство процесса в 64-разрядных системах.