

Proyecto de Curso: Análisis, Diseño y Construcción de un Sistema Operativo desde Cero

Por

Castro Pari, Rayneld Fidel

Mamani Flores, Natan

Mendoza Quispe, Jose Daniel

Polo Chura, Marco Rosauro

Trabajo académico presentado a la

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica

como

Proyecto de Investigación de la Primera Unidad de Sistemas Operativos



Departamento Académico de Ingeniería de Informática y de Sistemas

Asesor: Ugarte Rojas, Héctor Eduardo

Memorial Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Semestre 2025-II

Cusco

Perú

Índice general

Índice de tablas	iv
Índice de figuras	v
Introducción	1
1 Propuestas analizadas	4
1.1 MINIX	5
1.1.1 Nombre del proyecto o sistema operativo	5
1.1.2 Enlace al repositorio y/o documentación oficial	5
1.1.3 Objetivo del proyecto	5
1.1.4 Lenguaje(s) de implementación	6
1.1.5 Arquitectura del sistema (monolítica, microkernel, etc.)	6
1.1.6 Componentes implementados (procesos, memoria, archivos, etc.)	8
1.1.7 Herramientas utilizadas (compiladores, emuladores, etc.) . . .	9
1.1.8 Nivel de complejidad y accesibilidad para estudiantes	10
1.2 Theseus	11
1.2.1 Nombre del proyecto o sistema operativo	11

1.2.2	Enlace al repositorio y/o documentación oficial	11
1.2.3	Objetivo del proyecto	11
1.2.4	Lenguaje(s) de implementación	11
1.2.5	Arquitectura del sistema (monolítica, microkernel, etc.)	12
1.2.6	Componentes implementados (procesos, memoria, archivos, etc.)	14
1.2.7	Herramientas utilizadas (compiladores, emuladores, etc.) . . .	17
1.2.8	Nivel de complejidad y accesibilidad para estudiantes	18
2	Comparación técnica	19
3	Análisis crítico	20
	Referencias	21

Índice de tablas

1.1	Funcionamiento técnico de los principales subsistemas de MINIX 3 . .	9
1.2	Comparación entre un kernel tradicional y el nanocore de Theseus . .	13
1.3	Funcionamiento técnico (idea clave) de los principales subsistemas de Theseus OS	15

Índice de figuras

1.1	Arquitectura de MINIX 3.	8
1.2	Comparativa de la arquitectura de Theseus frente a arquitecturas tradicionales.	14

Introduccion

El desarrollo y la transformación de los sistemas operativos han sido fundamentales en la evolución de las tecnologías de la información. Desde los primeros programas creados para las computadoras centrales hasta los sistemas más utilizados en ordenadores personales, dispositivos móviles y equipos embebidos, los sistemas operativos han actuado como un puente entre las necesidades del usuario y la complejidad del hardware. Estudiarlos no solo permite entender el funcionamiento básico de una computadora, sino que también brinda las bases conceptuales y técnicas necesarias para el diseño de nuevas soluciones informáticas. Este documento tiene como finalidad ofrecer una perspectiva global de los sistemas operativos, abordando sus características principales, su arquitectura y sus componentes.

Objetivo de la investigacion

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis técnico y comparativo de distintos sistemas operativos, con la finalidad de identificar sus características más relevantes y examinar las diversas concepciones y enfoques aplicados en su diseño e implementación. Se estudiarán tanto arquitecturas tradicionales, como la monolítica,

así como modelos más modernos, entre ellos los exokernels, híbridos y microkernels . Del mismo modo, se pretende ofrecer una visión crítica sobre las ventajas, limitaciones y ámbitos de aplicación de cada sistema operativo.

Alcance del análisis

El presente estudio se centra en sistemas operativos ampliamente utilizados y representativos de diferentes enfoques arquitectónicos y áreas de aplicación. No se abordarán sistemas altamente experimentales o versiones obsoletas a menos que sean relevantes para la comparación histórica o conceptual. El análisis incluye tanto sistemas de propósito general (Windows, macOS, Linux) como sistemas especializados (RTOS, embebidos y móviles), enfocándose en aspectos técnicos, operativos y comunitarios que permitan identificar fortalezas, limitaciones y escenarios de uso recomendados para cada sistema operativo.

Metodologia

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se seguirá una metodología compuesta por tres fases fundamentales:

1. **Revisión bibliográfica y documental:** Se consultarán libros especializados, artículos académicos, blogs técnicos, documentación oficial y repositorios relacionados con los sistemas operativos en estudio.
2. **Evaluación técnica:** Se examinarán los aspectos esenciales de cada sistema, incluyendo la gestión de procesos, la administración de memoria, los sistemas de

archivos, el manejo de dispositivos, las interfaces de usuario y los mecanismos de seguridad.

3. **Comparación estructurada:** Se elaborará una tabla que sintetice las características más representativas de los sistemas operativos analizados, tomando en cuenta factores como el tamaño del kernel, la arquitectura, la comunidad, el lenguaje de implementación, la documentación disponible y el soporte de hardware.

Este enfoque permitirá garantizar un análisis más objetivo, completo y útil, tanto para fines académicos como prácticos.

Capítulo 1

Propuestas analizadas

1.1 MINIX

1.1.1 Nombre del proyecto o sistema operativo

El nombre del proyecto desarrollado por Andrew S. Tanenbaum es **MINIX**. Según (Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull, 2006), este nombre es un acrónimo de *mini-UNIX*, su propósito fue ser una versión educativa y simplificada del sistema UNIX, diseñada para facilitar el aprendizaje de los principios fundamentales de los sistemas operativos. Este sistema se inspiró en la UNIX Version 7 y con el tiempo fue mejorado para ajustarse al estándar internacional POSIX.

1.1.2 Enlace al repositorio y/o documentación oficial

- Documentación oficial: <https://www.minix3.org>
- Enlace al repositorio oficial: <https://github.com/Stichting-MINIX-Research-Foundation/minix>
- Enlace al libro oficial: <https://csc-knu.github.io/sys-prog/books/Andrew%20S.%20Tanenbaum%20-%20Operating%20Systems.%20Design%20and%20Implementation.pdf>

1.1.3 Objetivo del proyecto

Segun (Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull, 2006), este sistema operativo MINIX fue diseñado para ser un sistema operativo con fines educativo. Su propósito es como una herramienta de laboratorio para enseñar los conceptos fundamentales

como: procesos, comunicación entre procesos, semáforos, monitores, paso de mensajes, algoritmos de programación, entrada/salida, interbloqueos, controladores de dispositivos, gestión de memoria, algoritmos de paginación, diseño de sistemas de archivos, seguridad y mecanismos de protección. MINIX generalmente se centra en lo teórico y lo práctico es por esos motivos que fue uno de los mejores sistemas operativos para aprender sobre sistemas operativos.

1.1.4 Lenguaje(s) de implementación

Según (Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull, 2006), MINIX fue implementado principalmente en el lenguaje de programación C, lo cual es típico para sistemas operativos debido a la conexión cercana con el hardware y la facilidad para escribir código. Durante años, algunas partes del código también han sido implementadas en ensamblador para aprovechar características específicas del hardware. En la versión de MINIX 3, tan solamente consta de 40000 líneas de código ejecutables, que lo hacen más fácil de entender y realizar modificaciones en el sistema operativo.

1.1.5 Arquitectura del sistema (monolítica, microkernel, etc.)

Según (Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull, 2006, pag. 42–51), considera las siguientes estructuras de sistemas operativos.

- **Sistemas monolíticos:** En este sistema no tiene estructura, el sistema operativo está escrito como un conjunto de procedimientos, entonces cada cual puede hacer el llamado a cualquier procedimiento cuando lo necesite. Para construir el programa, primero se compila todos los procedimientos individuales, luego se

unen en un solo archivo objeto. El sistema monolítico esta dividido en 3 capas: programa principal, procedimientos de servicio y procedimientos de utilidad.

- **Sistema en capas:** Es una mejora de modelo monolítico, donde este se organiza en un jerarquía de niveles, cada uno hecho sobre el inferior. Cada capa usa servicios a la capa inferior y realiza servicios a la capa superior
- **Maquinas virtuales** Por el motivo que los usuarios no tenían tiempo compartido. Se desarrollo sistemas de tiempo compartido. En este sistema se separo el multiprogramación y la maquina extendida, logrando crear varias maquinas virtuales idénticas al hardware real.
- **Exokernel:** Es un sistema creado por investigadores del MIT, que permite a cada usuario un clon de ordenador real, pero con una parte de todo lo recursos. funciona la mismo que el sistema de capas, pero en esta caso asigna y controla los recursos de las maquinas virtuales, Las ventaja es que elimina un capa de mapeo, ya no necesita reasignar direcciones de recurso, manteniendo en separación el multiprogramación y la sistemas de usuario.
- **Modelo cliente-servidor:** En este modelo se busca simplificar el sistema operativo trasladando la mayoría de sus funciones a procesos de usuario. Dejando un núcleo mínimo para la gestión de comunicación de procesos. Los clientes solicitan servicios y los servidores ejecutan y responden. Cada servidor se encarga de la memoria, procesos, archivos. A este sistema se le llama como modelo de sistemas distribuidos.

En el MINIX 3 se usa una arquitectura de microkernel, lo que nos dice que el núcleo

o kernel se encarga de funciones mas básicas de sistema. como por ejemplo la planificación de procesos, comunicación, el manejo del hardware. Para poder entender mejor como es la arquitectura de MINIX 3, se muestra la siguiente figura 1.1.

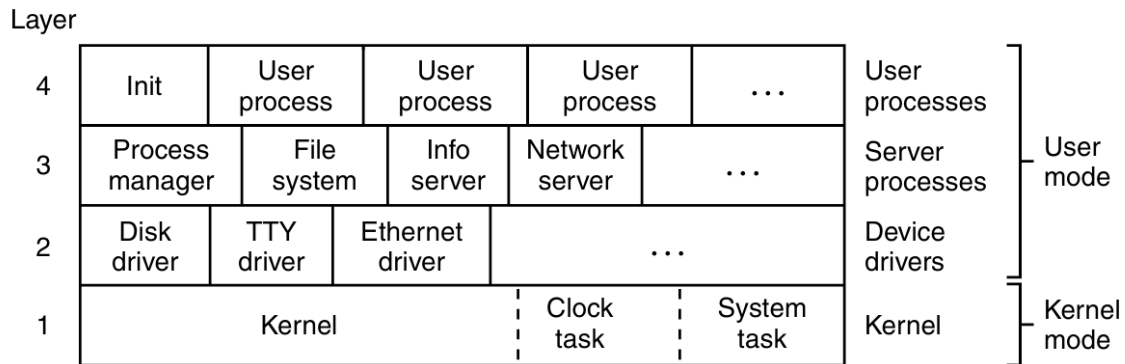


Figura 1.1: Arquitectura de MINIX 3.

Fuente: Obtenido de (Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull, 2006, pag. 113)

OPERATING SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTACIÓN.

1.1.6 Componentes implementados (procesos, memoria, archivos, etc.)

MINIX está diseñado para ser modular, donde cada servicio (como la gestión de archivos, la planificación de procesos y los controladores de dispositivos). En resumen podemos ver en la tabla 1.1 los principales subsistemas y su funcionamiento técnico.

Tabla 1.1: Funcionamiento técnico de los principales subsistemas de MINIX 3

Componente / Sub-sistema	Nombre en MINIX (archivo)	Funcionamiento técnico (idea clave)
Sistema de archivos	<code>fs/</code>	Gestiona la estructura de directorios y el montaje de dispositivos mediante <code>mount</code> .
Archivos especiales	<code>/dev/</code>	Representan dispositivos como archivos de bloque o carácter.
Tuberías (pipes)	<code>pipe.c</code>	Permiten comunicación entre procesos mediante pseudoarchivos.
Shell (intérprete de comandos)	<code>sh/</code>	Ejecuta programas, redirige E/S y permite multitarea con <code>&</code> .
Llamadas al sistema	<code>syscall.c</code>	Interfaz entre programas y el sistema operativo.
Comunicación entre procesos	<code>ipc.c</code>	Controla el intercambio seguro de mensajes entre procesos.

Fuente: Elaboración propia con base en (Andrew S. Tanenbaum and Albert S.

Woodhull, 2006, pag. 20–42).

1.1.7 Herramientas utilizadas (compiladores, emuladores, etc.)

MINIX acepta varios lenguajes de programación y compiladores, lo que facilita el desarrollo de software de usuario como compilaciones con el propio sistema operativo.

(The MINIX 3 Wiki, 2017)

- **Lenguajes:** Incluye soporte para varios lenguajes como C/C++, clisp(LISP), mawk(AWK), Perl, Python y otros.
- **Compiladores:** Utiliza el famoso gcc (GNU Compiler Collection) y clang/LLVM como compiladores. Ambos permiten la compilación nativa.
- **Arquitectura compatibles:** Está diseñado para procesadores x86, ARM y RISC-V.
- **Emuladores:** MINIX puede ejecutarse en emuladores populares como QEMU, VirtualBox y Bochs, lo que facilita su uso en diferentes entornos de desarrollo.
- **Paquetes:** Tiene una amplia variedad de programas, con más de 4000 paquetes disponibles, las cuales son Shells, editores de texto, juegos, correos electrónicos.

1.1.8 Nivel de complejidad y accesibilidad para estudiantes

Según (Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull, 2006, pag. 17), MINIX 3 está especialmente enfocado en PCs más pequeños como los que se encuentran comúnmente en países en desarrollo y en sistemas integrados, que siempre tienen recursos limitados. En cualquier caso, este diseño facilita mucho a los estudiantes aprender cómo funciona un sistema operativo que intentar estudiar un sistema monolítico enorme. Por su reducido tamaño y diseño del micronúcleo y su documentación, resulta fácil de entender para personas que deseen instalar un sistema compatible con UNIX en sus máquinas personal (Colaboradores de Wikipedia, 2025).

1.2 Theseus

1.2.1 Nombre del proyecto o sistema operativo

El nombre del sistema operativo es “Theseus”; según (Theseus OS Project, 2023), fue nombrado así en honor a la paradoja del barco de Teseo, que plantea la cuestión de, si a un barco le renuevas todas sus piezas, ¿Ese barco renovado sigue siendo el mismo barco? Esta idea de renovación de cada componente es característica de este sistema operativo.

1.2.2 Enlace al repositorio y/o documentación oficial

- Enlace al repositorio oficial: <https://github.com/theseus-os/Theseus>
- Enlace al libro oficial: <https://www.theseus-os.com/Theseus/book/index.html>

1.2.3 Objetivo del proyecto

Según (Boos et al., 2020), este sistema operativo es en esencia experimental, aunque puede usarse como objeto de estudio debido a su innovadora arquitectura. También tiene objetivos técnicos, como reestructurar la modularidad, reducir el “state spill” y la recuperación ante fallos (fault recovery).

1.2.4 Lenguaje(s) de implementación

Según (Boos et al., 2020) y confirmando con el repositorio oficial (Theseus OS Project, 2024), el sistema operativo Theseus fue casi completamente desarrollado en Rust,

aunque también se ha usado C para una futura implementación de la librería “libc” dirigida a Theseus (tlibc), ya que por el momento se tomó prestado de la biblioteca de REDOX (relibc).

1.2.5 Arquitectura del sistema (monolítica, microkernel, etc.)

Theseus, como sistema operativo no tiene una arquitectura clásica como monolítica o microkernel, ni mucho menos multikernel; sino que basa su estructura en **cells** o células por su traducción en español, las cuales haciendo honor a su definición biológica, son módulos pequeños e independientes que sirven como bloque de construcción para el sistema operativo. Adicionalmente, theseus tiene un componente mínimo el cual es llamado “nano-core”, que se encarga de iniciar el sistema, establecer memoria mínima y cargar las demás células; pero a diferencia de un kernel propiamente dicho, este no es un jefe permanente, sino que cada cell es independiente (Boos et al., 2020). A continuación una tabla comparativa entre un kernel clásico y el nano-core de theseus:

Tabla 1.2: Comparación entre un kernel tradicional y el nanocore de Theseus

Aspecto	Kernel tradicional	Nanocore (Theseus)
Definición	Es el núcleo del sistema operativo. Centraliza la gestión de componentes y recursos.	Unidad mínima del núcleo que gestiona sólo lo esencial para iniciar y mantener cells.
Estructura	Monolítica o microkernel: el kernel controla los servicios del sistema.	No existe un “núcleo único”: el sistema está compuesto por módulos cooperativos.
Acoplamiento	Alto. Los módulos dependen del kernel y de otros subsistemas.	Bajo. Cada módulo es reemplazable y se comunica mediante interfaces explícitas.
Objetivo	Proveer servicios centrales de manera estable.	Eliminar el <i>state spill</i> (derrame de estado), permite reemplazar componentes en ejecución.

Fuente: Adaptado en base a (Boos et al., 2020), *Theseus: An Experiment in OS Structure for State Management*.

Para entenderlo mejor, se especifica que se impone una arquitectura/organización plana para estas células, todo se corre en un solo SAS (single address space) y un solo nivel de privilegio (no se diferencia entre modo usuario y modo kernel) (Boos and Zhong, 2017). Además, se incluye una figura comparativa entre arquitecturas clásicas y la de theseus basada en células:

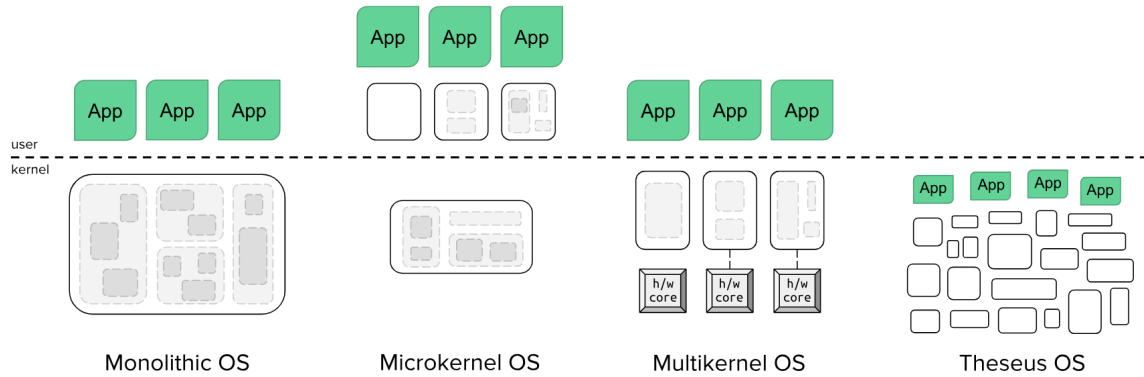


Figura 1.2: Comparativa de la arquitectura de Theseus frente a arquitecturas tradicionales.

Fuente: Obtenido de (Theseus OS Project, 2023) *The Theseus OS Book*.

1.2.6 Componentes implementados (procesos, memoria, archivos, etc.)

En theseus, cada cell encapsula una parte del sistema, encapsula cada componente, como gestión de memoria, planificación/Scheduling, E/S o comunicación. Este trabajo con cells permite aislar y detectar fallos, para poder reemplazar componentes en ejecución y evitar el *state spill* entre módulos (Boos et al., 2020). A continuación y a modo de introducción, se presenta una tabla con los principales componentes y subsistemas de Theseus OS, los nombres de sus archivos en el repositorio oficial y la idea clave detrás de sus funcionamiento.

Tabla 1.3: Funcionamiento técnico (idea clave) de los principales subsistemas de Theseus OS

Componente / Sub-sistema	Nombre en Theseus (archivo/crate)	Funcionamiento técnico (idea clave)
Gestión de memoria	<code>memory crate</code>	Mapea páginas virtuales a marcos físicos garantizando exclusividad.
Carga dinámica de módulos (módulos / células)	<code>mod_mgmt crate</code>	Carga en ejecución módulos (“cells”) y gestiona sus dependencias.
Scheduling / multitarea	<code>scheduler / task crates</code>	Ejecuta tareas en un único espacio de direcciones compartido.
Manejo de archivos / sistema de archivos	<code>fs crate</code>	Gestiona operaciones de archivos, bajo la modularidad de Theseus.
Subsistemas de E/S y drivers	Ej. <code>e1000</code> , <code>ata_pio</code> , <code>keyboard</code>	Controladores modulares escritos en Rust, diseñados para reemplazo.
Recuperación ante fallos / actualización en caliente	<code>loader</code> , <code>spawn crates</code>	Reemplaza módulos activos sin reiniciar el sistema completo.
Comunicación entre módulos	<code>event_types</code> , <code>device_manager</code> <code>crates</code>	Mensajería sin estado entre módulos para evitar dependencias implícitas.

Fuente: Elaboración propia con base en (Boos et al., 2020; Theseus OS Project, 2023; Boos and Zhong, 2017).

Gestión de memoria

El componente `memory` de Theseus implementa una idea `MappedPages`, que representa una región de páginas virtuales adyacentes, mapeadas a marcos físicos. El mapeo se realiza con la función `Mapper::map(pages, frames, flags, pg_tbl)`, y se aprovechan las utilidades de Rust para asegurar que cada página tenga un único marco asociado (Boos et al., 2020; Theseus OS Project, 2023).

Carga dinámica de módulos (módulos / células)

El subsistema `mod_mgmt` permite que los módulos (cells) se carguen, vinculen y descarguen en tiempo de ejecución. Para ello, se construyen instancias de `CrateNamespace`. Este subsistema nos permite sustituir un módulo (cell) sin reiniciar por completo el sistema (Theseus OS Project, 2023).

Scheduling / multitarea

Los crates `scheduler` y `task` gestionan las tareas en un único entorno de espacio de direcciones (SAS) y un solo nivel de privilegio (SPL). Cada tarea se encapsula mediante una estructura `Task` que contiene el contexto del CPU, el puntero de pila y el estado de ejecución. Este enfoque de unicidad evita el fenómeno del “state spill” entre módulos (Theseus OS Project, 2024).

Manejo de archivos / sistema de archivos

El crate `fs` implementa las funciones básicas del sistema de archivos, como lectura, escritura y gestión de directorios. Siguiendo la filosofía de Theseus, este módulo

se carga como una cell independiente, permitiendo su reemplazo o actualización sin necesidad de reiniciar el sistema (Theseus OS Project, 2024).

Subsistemas de E/S y drivers

Los drivers como `e1000`, `ata_pio` o `keyboard` escritos en Rust; gestionan hardware de red, discos PATA/IDE y teclados PS/2 respectivamente. Fiel al enfoque de Theseus, son independientes y reemplazables en tiempo de ejecución; para facilitar el “fault recovery” (Theseus OS Project, 2024).

Recuperación ante fallos / actualización en caliente

Los crates `loader` y `spawn` son las cells que permiten el tan aclamado “fault recovery” y “live update”; o sea recuperación ante fallos y actualización, de cells, sin reiniciar todo el sistema. El funcionamiento contiene detención de tareas, liberación de recursos y recarga de cells (Theseus OS Project, 2023).

Comunicación entre módulos

Los subsistemas `event_types` y `device_manager` se encargan de la correcta mensajería entre cells mediante canales tipados y sin depender de estado compartido. Las dependencias se definen con metadatos para eliminar el “state spill” en la comunicación entre componentes (Boos and Zhong, 2017).

1.2.7 Herramientas utilizadas (compiladores, emuladores, etc.)

Theseus emplea y modifica herramientas de y para Rust; también utiliza máquinas virtuales. Las principales herramientas son las siguientes:

- **Rust toolchain:** Uso de `cargo`, `rustc` y `crates` estándar del ecosistema Rust para la compilación, gestión de dependencias y construcción modular de Theseus.
- **Sistema de carga dinámica y enlazado en tiempo de ejecución:** Theseus modifica el compilador (`rustc`) y el “linker” para permitir la carga y sustitución de (cells) en ejecución (Boos and Zhong, 2017).
- **Emuladores y máquinas virtuales:** Se utilizan entornos como “QEMU” para probar, depurar y validar el funcionamiento del sistema (Theseus OS Project, 2024).
- **Librería estandar de C:** Actualmente, Theseus utiliza gran parte de `relibc` de Redox OS como su biblioteca estándar de C, pero planea desarrollar su propia versión llamada `tlibc` (Theseus libc) en el futuro (Theseus OS Project, 2024).

1.2.8 Nivel de complejidad y accesibilidad para estudiantes

Considerando un entorno académico, que es justamente donde rust brilla, es un proyecto digno de estudio, con un altísimo nivel de complejidad debido también y en mayor medida, a su arquitectura basada en cells; también cabe mencionar que la dificultad sube debido al uso de la versión de la librería estandar de C (`relibc`) y el uso de QEMU, el cual es un emulador no tan intuitivo y del cual no hay tanta documentación en español.

Sin embargo, se ve compensado debido a su alta accesibilidad, la cual es posible gracias a su extensa documentación

Capítulo 2

Comparación técnica

La tabla siguiente presenta una comparación técnica de varios sistemas operativos destacados, considerando aspectos clave como arquitectura, lenguaje de programación, tamaño del kernel, soporte de hardware, documentación y comunidad de usuarios y desarrolladores.

Capítulo 3

Análisis crítico

Referencias

- Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull (2006). *Operating Systems: Design and Implementation*. Prentice Hall, 3rd edition. Accedido el 13 de octubre de 2025.
- Boos, K., Liyanage, N., Ijaz, R., and Zhong, L. (2020). Theseus: an experiment in operating system structure and state management. In *14th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 20)*, pages 1–19. USENIX Association.
- Boos, K. and Zhong, L. (2017). Theseus: a state spill-free operating system. In *Proceedings of the ACM Workshop on Programming Languages and Operating Systems (PLOS '17)*. ACM.
- Colaboradores de Wikipedia (2025). MINIX. Wikipedia, la enciclopedia libre. Página modificada por última vez el 29 de septiembre de 2025. Accedido el 23 de octubre de 2025.
- The MINIX 3 Wiki (2017). MINIX 3 Features. MINIX 3 Official Wiki. Página modificada por última vez el 27 de junio de 2017. Accedido el 23 de octubre de 2025.

Theseus OS Project (2023). The theseus os book. Recuperado de <https://www.theseus-os.com/Theseus/book/index.html>.

Theseus OS Project (2024). theseus-os/theseus (commit 1fbfe567075a65ed749b6680db1aeb538819c70c) [código fuente]. <https://github.com/theseus-os/Theseus/tree/1fbfe567075a65ed749b6680db1aeb538819c70c>.

Visitado el día DD Mes 2025.