Database Lab: Resume CRUD (INSERT / UPDATE / DELETE)

รหัสนักศึกษา 68160405 · ตาราง skill (profile_id = 1) · ไฟล์ที่แก้: skill_create.php, skill_edit.php, skill_delete.php

Task 1: INSERT (25 คะแนน)


ไฟล์: skill_create.php

คำสั่ง SQL ที่ใช้ ใช้ placeholder ? แทนค่าที่รับจากผู้ใช้:


```
INSERT INTO skill (profile_id, skill_name, skill_level) VALUES (?, ?, ?)
```

ผูกค่าด้วย mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'iss', $pid, $name, $level) ลำดับตรงกับ ? ทั้งสามตัว


ผลลัพธ์: เพิ่ม skill id 4 "Play League like a boss" ระดับ Advanced สำเร็จ และ row ปรากฏใน skills.php และ phpMyAdmin

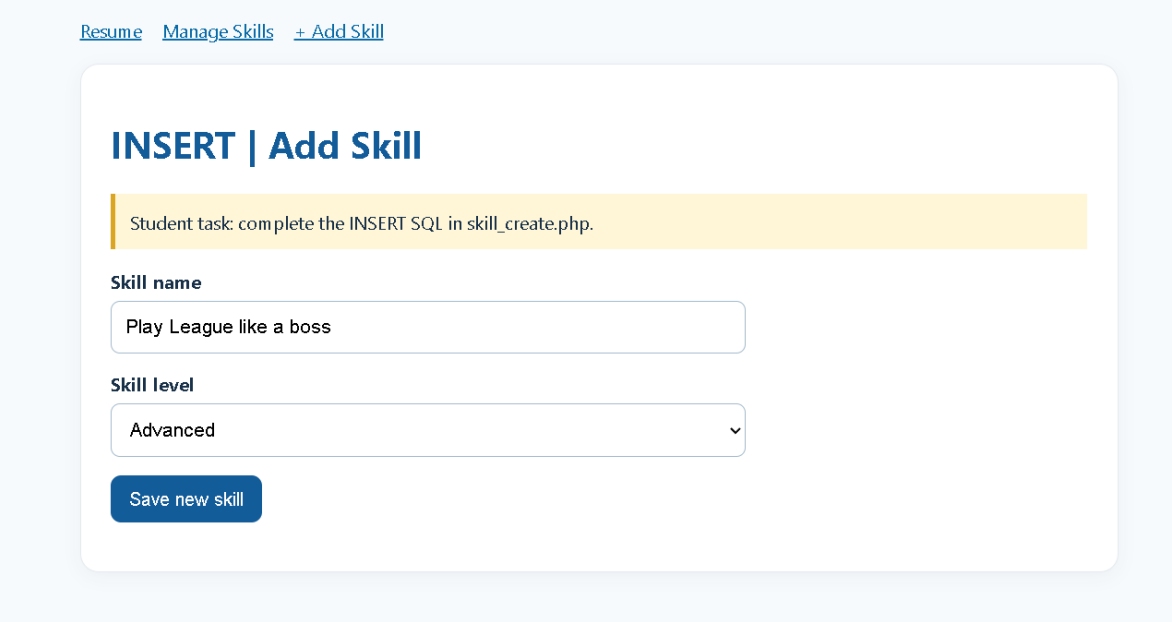

ภาพที่ 1: ฟอร์ม Add Skill ก่อนบันทึก

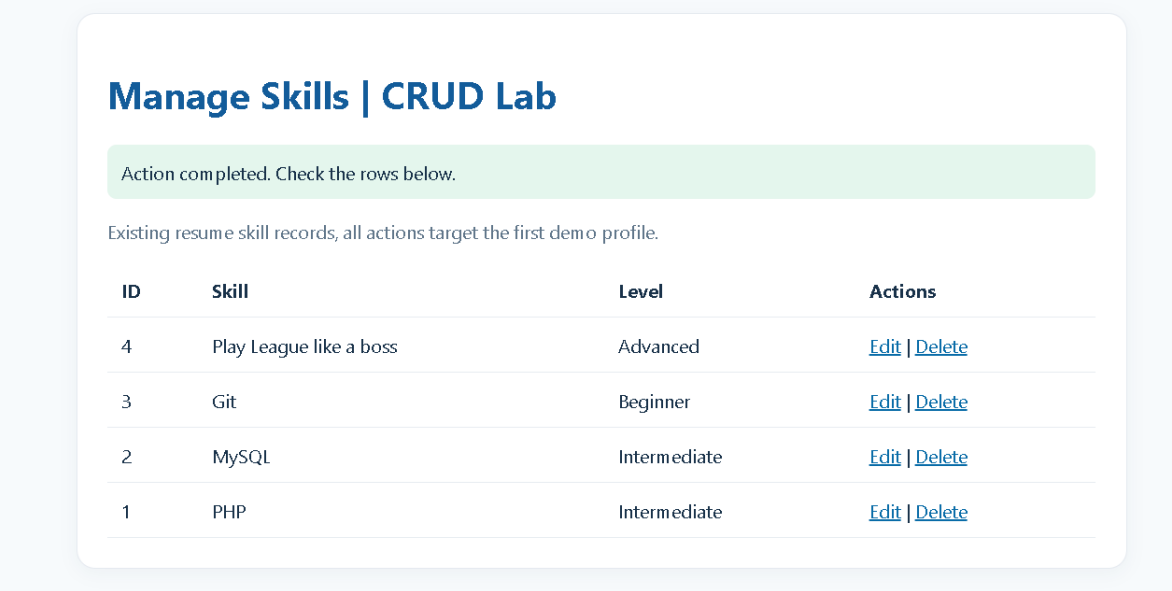

ภาพที่ 2: skills.php หลัง INSERT แสดง id 4

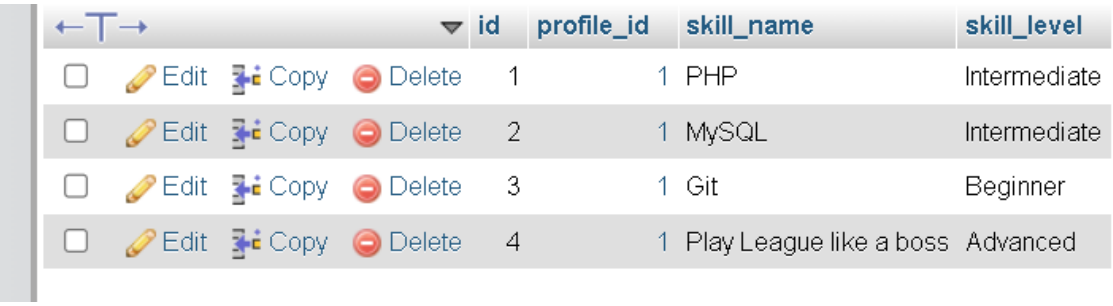

ภาพที่ 3: phpMyAdmin ตาราง skill มี row id 4

Task 2: SELECT + UPDATE (30 คะแนน)

ไฟล์: skill_edit.php

2a: SELECT ดึงแถวเดียวของ profile นีมาเติมฟอร์ม:


```
SELECT skill_name, skill_level FROM skill WHERE id = ? AND profile_id = ?
```

2b: UPDATE เปลียนค่า โดยจำกัดด้วย WHERE ทัง id และ profile_id:


```
UPDATE skill SET skill_name = ?, skill_level = ? WHERE id = ? AND profile_id = ?
```

ผูกค่าด้วย bind_param 'ssii' และ bind_param 'ii' สำหรับ SELECT


ผลลัพธ์: แก้ skill id 4 เป็น "Play League like a Johnny" ระดับ Beginner ค่าใหม่ปรากฏทังใน skills.php และ phpMyAdmin

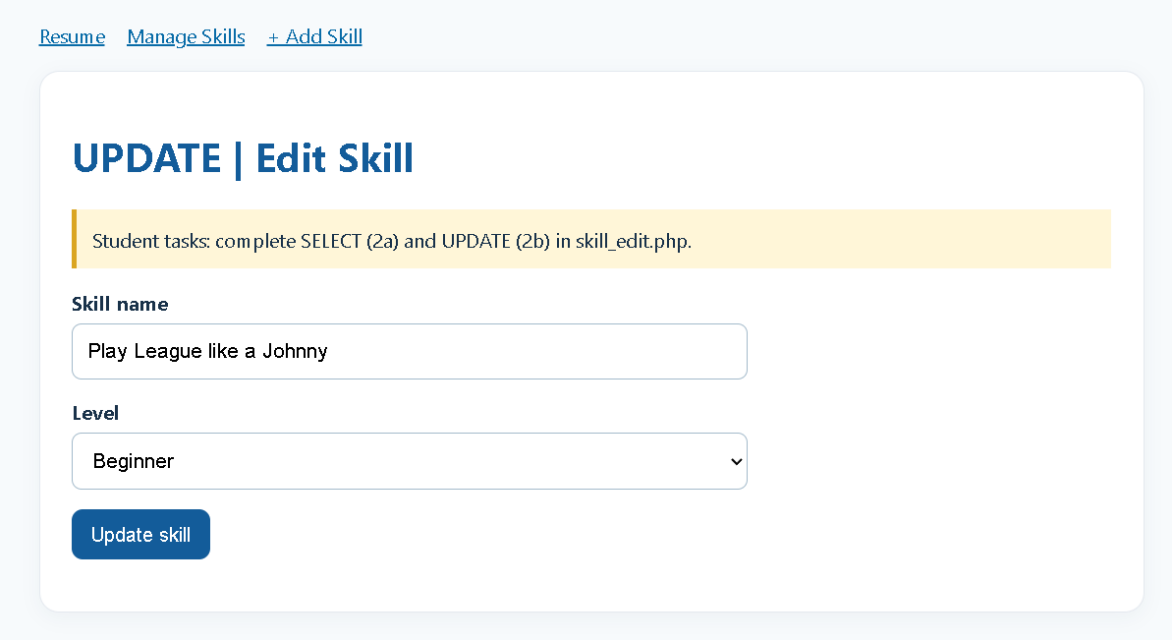

ภาพที 4: ฟอร์ม Edit Skill แสดงค่าเดิมทีดึงด้วย SELECT

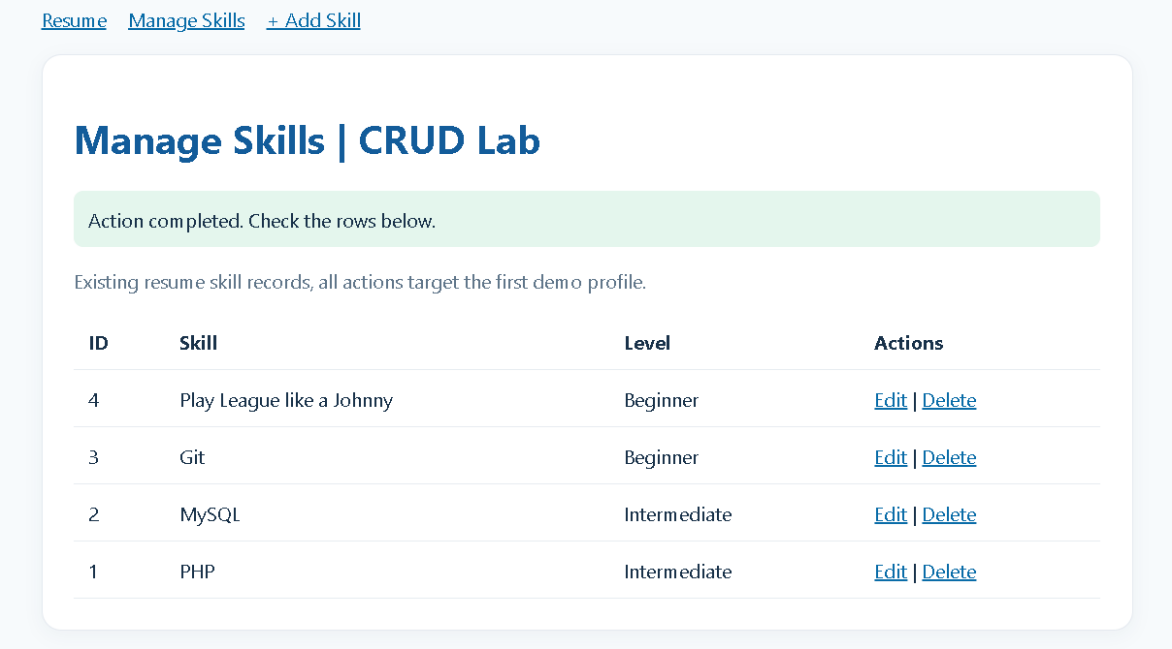

ภาพที 5: skills.php หลัง UPDATE แสดง id 4 เป็น Beginner

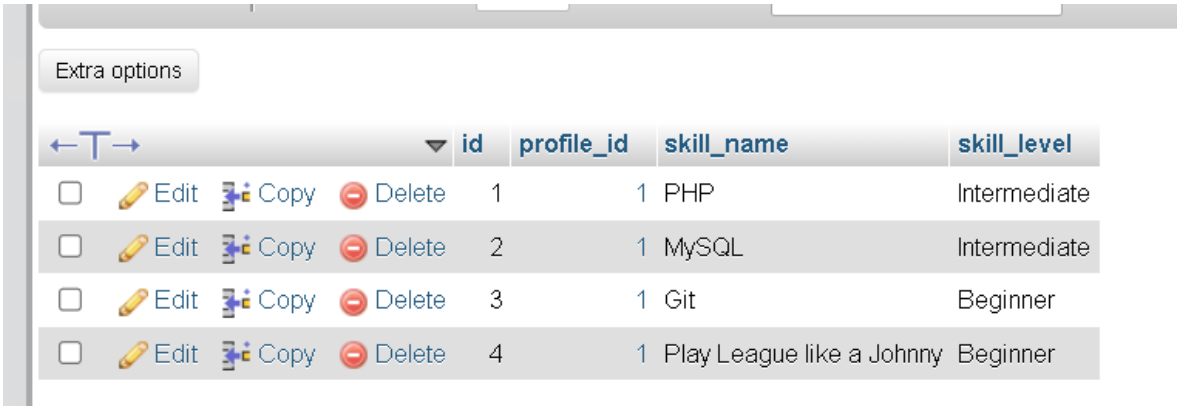

ภาพที่ 6: phpMyAdmin ตาราง skill หลัง UPDATE

Task 3: DELETE (25 คะแนน)


ไฟล์: skill_delete.php

คำสั่ง SQL ลบเฉพาะแถวที่ตรงทั้ง id และ profile_id:


```
DELETE FROM skill WHERE id = ? AND profile_id = ?
```

ผูกค่าด้วย mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'ii', $id, $pid)


ผลลัพธ์: ลบ skill id 4 หลังยืนยันหน้า DELETE แถวหายจาก skills.php และ phpMyAdmin เหลือ id 1-3

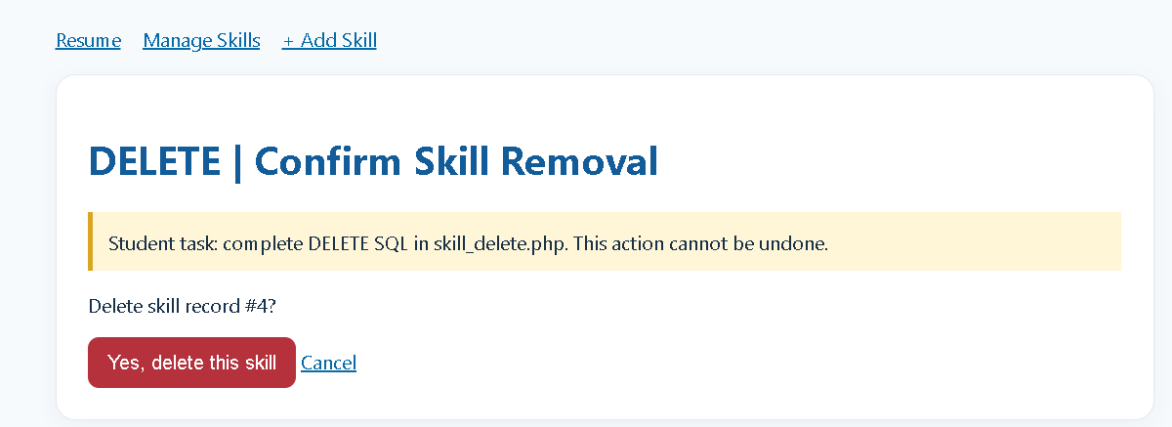

ภาพที่ 7: หน้ายืนยันการลบ record #4

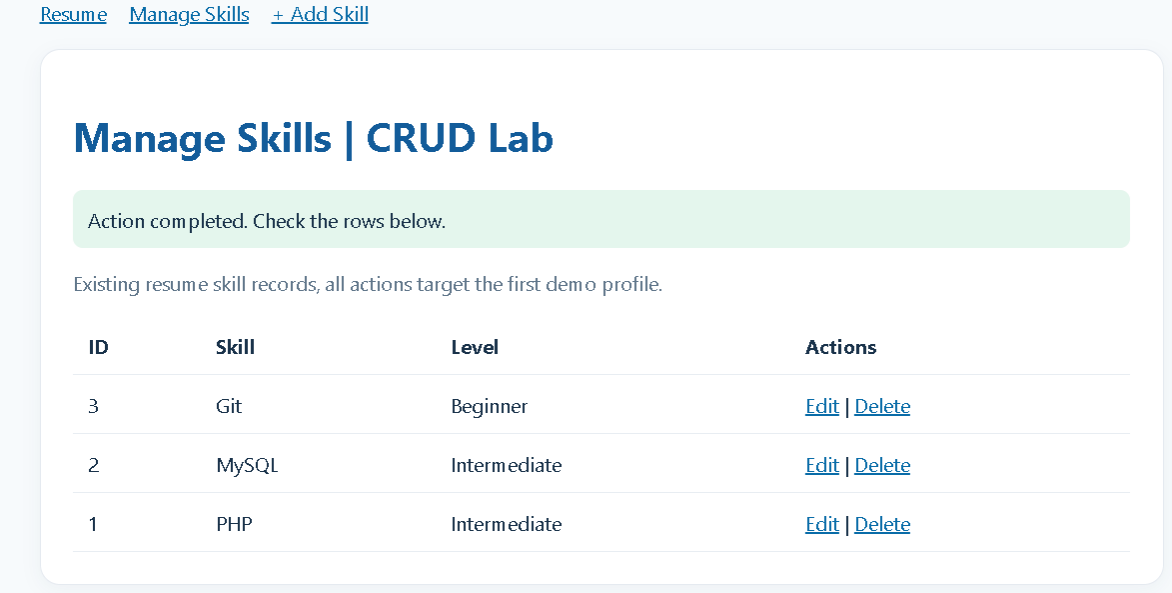

ภาพที่ 8: skills.php หลัง DELETE ไม่มี id 4

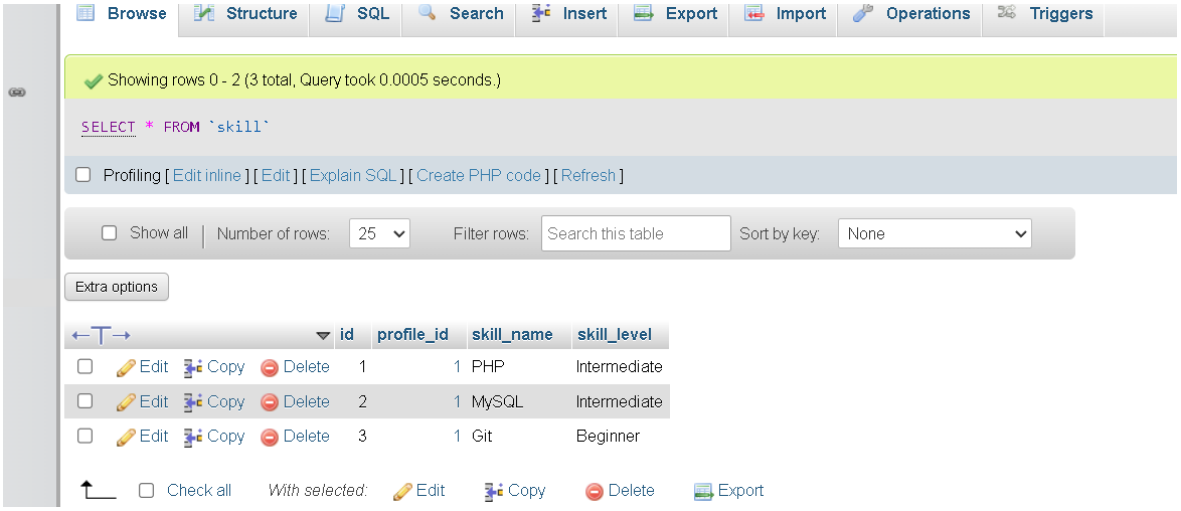

ภาพที 9: phpMyAdmin ตาราง skill เหลือ 3 row