

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1**



DASAR-DASAR HTML

Oleh:

Vivaldi Fachmy Fahlevi NIM. 2510817210017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 1: Dasar-Dasar HTML ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Vivaldi Fachmy Fahlevi
NIM : 2510817210017

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
SOAL	7
1. Paragraf dan line break.....	7
A. Source Code	7
B. Output Program	8
C. Pembahasan	9
2. Background color dan heading.....	10
A. Source Code	10
B. Output Program	11
C. Pembahasan	12
3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi	13
A. Source Code	13
B. Output Program	14
C. Pembahasan	15
4. Pemformatan teks.....	16
A. Source Code	16
B. Output Program	17
C. Pembahasan	18
5. Teks yang di-preformat	19

A. Source Code	19
B. Output Program	20
C. Pembahasan	21
6. Arah teks dan quotation	22
A. Source Code	22
B. Output Program	23
C. Pembahasan	24
7. List unordered dan ordered	25
A. Source Code	25
B. Output Program	26
C. Pembahasan	27
8. Jenis-jenis list ordered.....	28
A. Source Code	28
B. Output Program	30
C. Pembahasan	31
9. Jenis-jenis list unoredereed	32
A. Source Code	32
B. Output Program	33
C. Pembahasan	34
10. List bersarang dan list definisi	35
A. Source Code	35
B. Output Program	36
C. Pembahasan	37
GITHUB.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	8
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2	11
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3	14
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4	17
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5	20
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6	23
Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7	26
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8	30
Gambar 9. Screenshot Output Soal 9	33
Gambar 10. Screenshot Output Soal 10	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1	7
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2	10
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3	13
Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4	16
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5	19
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6	22
Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7	25
Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8	28
Tabel 9. Source Code Jawabaa Soal 9	32
Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 10	35

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Paragraf dan line break


A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar Web</title>
4	</head>
5	<body>
6	<p>
7	paragraf ini
8	mengandung banyak
9	spasi dan baris sumbernya,
10	tetapi browser
11	akan mengabaikanya.
12	</p>
13	<p>
14	Sedangkan yang ini memiliki spasi
15	panjang
16	</p>
17	<p align= "center">
18	Jumlah baris dalam setiap paragraf tergantung
19	pada ukuran window browser Anda. Bila Anda mengubah
20	ukuran window browser, jumlah baris dalam paragraf akan
	berubah
18	</p>
19	<p align= "right">
20	untuk memotong baris dalam sebuah
	 paragraf, gunakan tag br.

```
21     </p>
22 </body>
23 </html>
```

B. Output Program

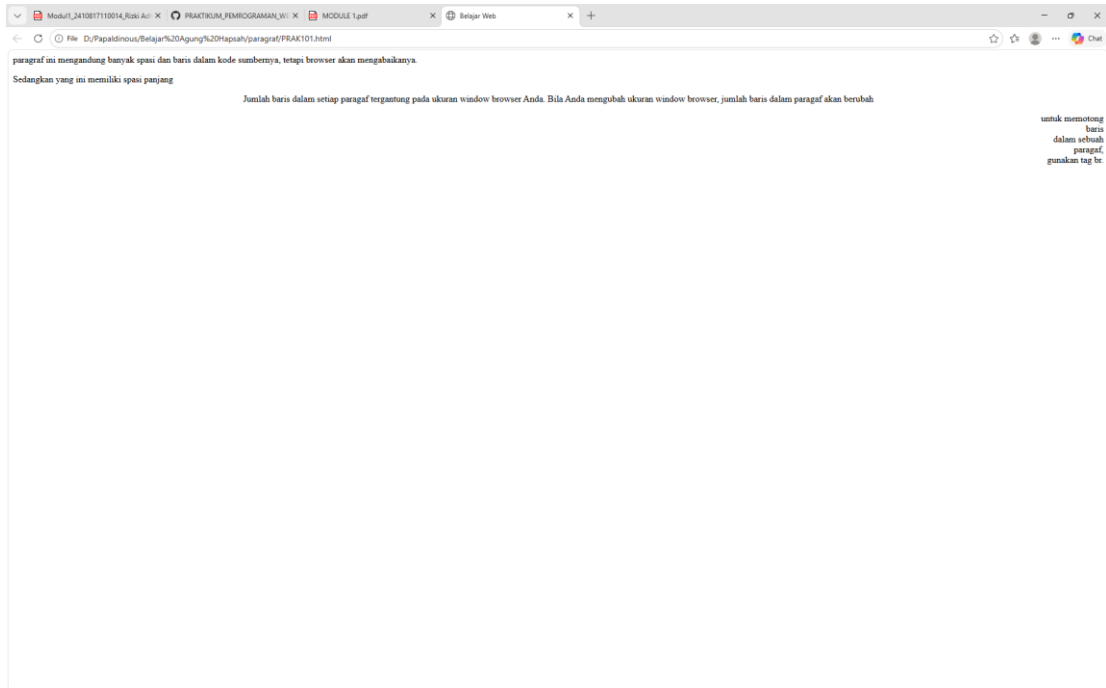

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Kode HTML tersebut merupakan contoh sederhana yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana teks ditampilkan dalam halaman web, khususnya terkait pengaturan paragraf, spasi, dan pemisahan baris. Pada bagian awal, terdapat struktur dasar halaman web yang terdiri dari sintaks `<html>`, `<head>`, dan `<body>`. Judul halaman ditentukan melalui tag `<title>` dengan isi “Belajar Web”, yang nantinya akan tampil pada tab browser.

Di dalam bagian `<body>`, terdapat beberapa paragraf yang dituliskan menggunakan tag `<p>`. Paragraf pertama menunjukkan bahwa meskipun dalam kode sumber terdapat banyak spasi dan baris kosong, tampilan di browser tetap akan terlihat rapi karena browser secara otomatis mengabaikan kelebihan spasi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa penulisan spasi berlebih dalam kode tidak akan memengaruhi tampilan akhir secara signifikan.

Paragraf kedua juga menampilkan kondisi serupa, yaitu adanya spasi yang panjang di dalam kode, tetapi tetap ditampilkan secara normal oleh browser. Selanjutnya, pada paragraf ketiga digunakan atribut `align="center"` yang berfungsi untuk membuat teks menjadi rata tengah. Isi paragraf ini menjelaskan bahwa jumlah baris dalam sebuah paragraf dapat berubah tergantung pada ukuran jendela browser, sehingga tampilan teks bersifat dinamis mengikuti kondisi layar.

Pada paragraf terakhir, digunakan atribut `align="right"` untuk meratakan teks ke sebelah kanan. Selain itu, terdapat penggunaan tag `<br>` yang berfungsi untuk memindahkan teks ke baris berikutnya secara manual. Berbeda dengan paragraf sebelumnya, tag ini memungkinkan penulis untuk mengatur sendiri di mana baris akan dipotong.


2. Background color dan heading

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body bgcolor="yellow">
6	<p>
7	Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning.
8	</p>
9	Ini adalah heading 1
10	Ini adalah heading 2
11	Ini adalah heading 3
12	Ini adalah heading 4
13	Ini adalah heading 5
14	Ini adalah heading 6
15	Gunakakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk keperluan itu.
16	Ini adalah heading 1
17	Heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah di halaman ini .
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

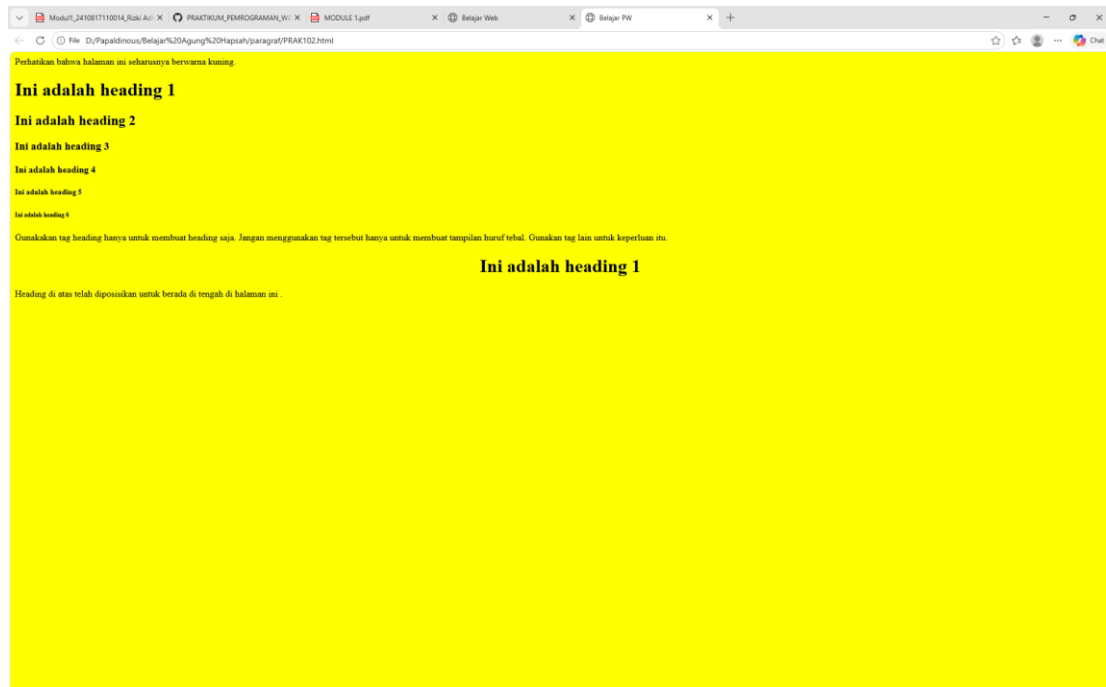

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada bagian `<body>`, terdapat atribut `bgcolor="yellow"` yang berfungsi untuk memberikan warna latar belakang halaman menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan halaman web dapat dimodifikasi tidak hanya dari isi teks, tetapi juga dari warna latarnya agar lebih menarik atau sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, terdapat beberapa tag heading yang ditampilkan secara berurutan mulai dari `<h1>` hingga `<h6>`. Tag heading ini digunakan untuk membuat judul atau subjudul dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Heading `<h1>` merupakan yang paling besar dan biasanya digunakan sebagai judul utama, sedangkan `<h6>` merupakan yang paling kecil. Contoh ini memperlihatkan perbedaan ukuran teks dari masing-masing heading sehingga pengguna dapat memahami fungsinya dalam menyusun struktur informasi.

Selain itu, terdapat penjelasan dalam bentuk paragraf yang mengingatkan bahwa tag heading sebaiknya hanya digunakan untuk judul, bukan sekadar untuk membuat teks menjadi tebal. Hal ini penting agar struktur halaman tetap rapi dan mudah dipahami, baik oleh pengguna maupun sistem yang membaca halaman tersebut.

Pada bagian akhir, terdapat penggunaan atribut `align="center"` pada tag `<h1>` yang berfungsi untuk memposisikan teks heading ke tengah halaman. Paragraf setelahnya menjelaskan bahwa heading tersebut telah diposisikan di tengah.


3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal, default-nya adalah rata tengah:
7	<hr color="green">
8	Terdapat paragraf disini
9	<hr width="80%" size="10" align="left">
10	Terdapat paragraf disini
11	<hr width="400" size="6" align="right" color="red">
12	<center>
13	Terdapat paragraf disini
14	</center>
15	<!-- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->
16	</body>
17	</html>

B. Output Program

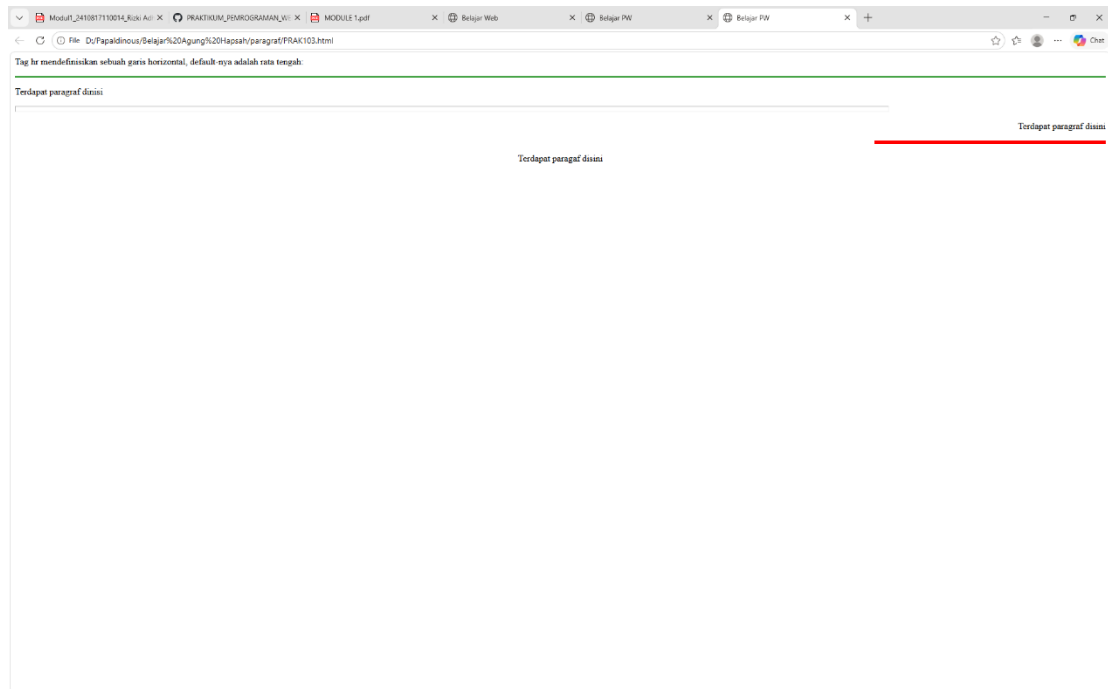

Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada bagian isi halaman, terdapat beberapa paragraf yang dituliskan menggunakan tag `<p>`. Paragraf pertama memberikan penjelasan mengenai fungsi tag `<hr>`, yaitu untuk membuat garis horizontal. Garis ini biasanya digunakan sebagai pemisah antar bagian dalam halaman. Secara bawaan, garis horizontal akan ditampilkan di tengah.

Selanjutnya, terdapat beberapa contoh penggunaan tag `<hr>` dengan variasi pengaturan. Pada garis pertama, digunakan atribut `color="green"` untuk mengubah warna garis menjadi hijau. Kemudian, pada garis berikutnya ditambahkan atribut seperti `width`, `size`, dan `align`. Atribut `width` digunakan untuk mengatur panjang garis, `size` untuk mengatur ketebalan garis, dan `align` untuk menentukan posisi garis apakah rata kiri, tengah, atau kanan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya garis yang diratakan ke kiri dan ke kanan dengan ukuran yang berbeda.

Di antara garis-garis tersebut, terdapat paragraf yang posisinya diatur menggunakan atribut `align`, seperti rata kiri (`left`) dan rata kanan (`right`). Selain itu, terdapat juga penggunaan tag `<center>` yang berfungsi untuk menampilkan isi di tengah halaman. Meskipun cara ini masih dapat digunakan, dalam praktik yang lebih baru biasanya digunakan metode lain yang lebih modern.

Pada bagian akhir, terdapat sebuah komentar dalam kode yang ditandai dengan tanda khusus. Komentar ini tidak akan ditampilkan di halaman browser dan hanya berfungsi sebagai catatan atau penjelasan tambahan bagi penulis kode.


4. Pemformatan teks

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<title>Beljar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	 Teks ini tebal
7	
8	 Teks ini juga tebal
9	
10	<big> Teks ini hurufnya besar </big>
11	
12	 Teks ini miring
13	
14	<i> Teks ini hurufnya mirimg </i>
15	
16	Teks ini hurufnya kecil
17	
18	Teks ini berisi _{subscript}
19	
20	Teks ini berisi ^{supercript}
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

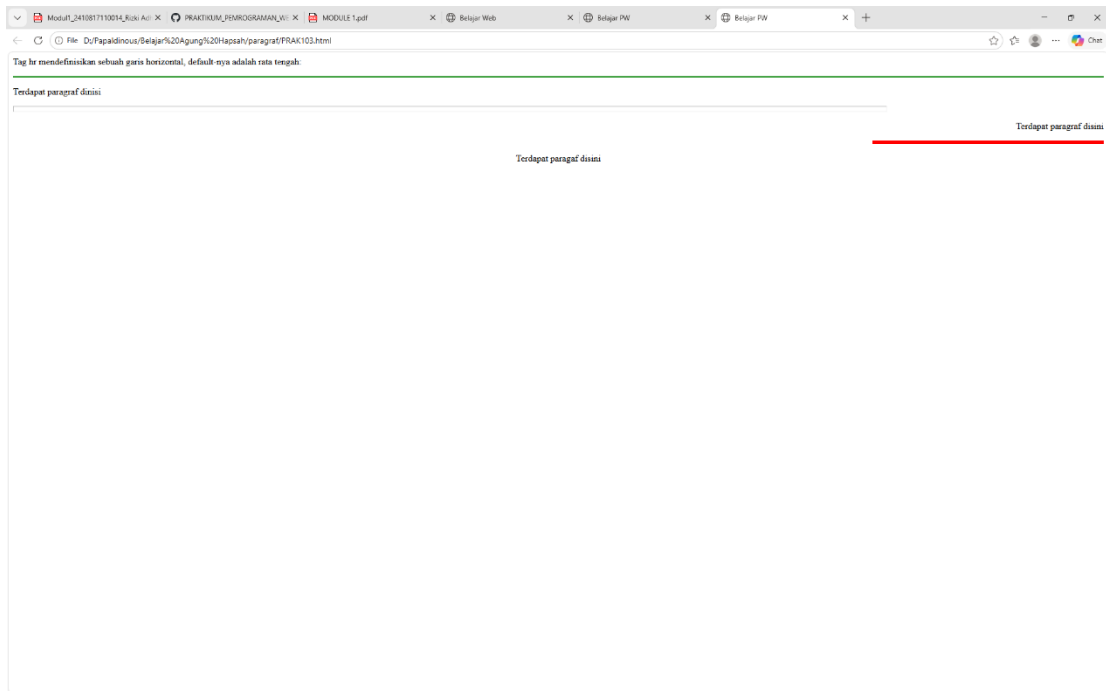

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Pada bagian isi, kode ini menampilkan beberapa teks dengan tampilan yang berbeda menggunakan berbagai tag. Tag `<b>` dan `<strong>` sama-sama digunakan untuk membuat teks menjadi tebal, tetapi `<strong>` biasanya digunakan untuk memberikan penekanan yang lebih penting pada suatu teks. Selanjutnya, terdapat tag `<big>` yang berfungsi untuk memperbesar ukuran teks, serta tag `<small>` untuk memperkecil ukuran teks dibandingkan ukuran normal.

Selain itu, terdapat juga tag `<em>` dan `<i>` yang digunakan untuk membuat teks menjadi miring. Secara tampilan keduanya terlihat sama, tetapi `<em>` umumnya digunakan untuk memberikan penekanan makna pada kata atau kalimat tertentu. Kemudian, terdapat penggunaan tag `<sub>` yang berfungsi untuk menampilkan teks lebih rendah dari garis normal (biasanya digunakan dalam penulisan rumus), serta `<sup>` yang menampilkan teks lebih tinggi dari garis normal, seperti pada penulisan pangkat. Di antara setiap baris teks, digunakan tag `<br>` untuk memindahkan tampilan ke baris berikutnya sehingga setiap contoh format dapat terlihat terpisah dengan jelas.


5. Teks yang di-preformat

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Belajar PW</title>
4 </head>
5 <body>
6 <pre>
7   Ini adalah
8   Teks yang di-preformat.
9   Preformat yang menampilkan           spasi dan
10  line break apa adanya.
11 </pre>
12 <p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di
13   bawah ini:</p>
14 <pre>
15   for i = 1 to 10
16     print i
17   next i
18 </pre>
19 </body>
20 </html>
```

B. Output Program

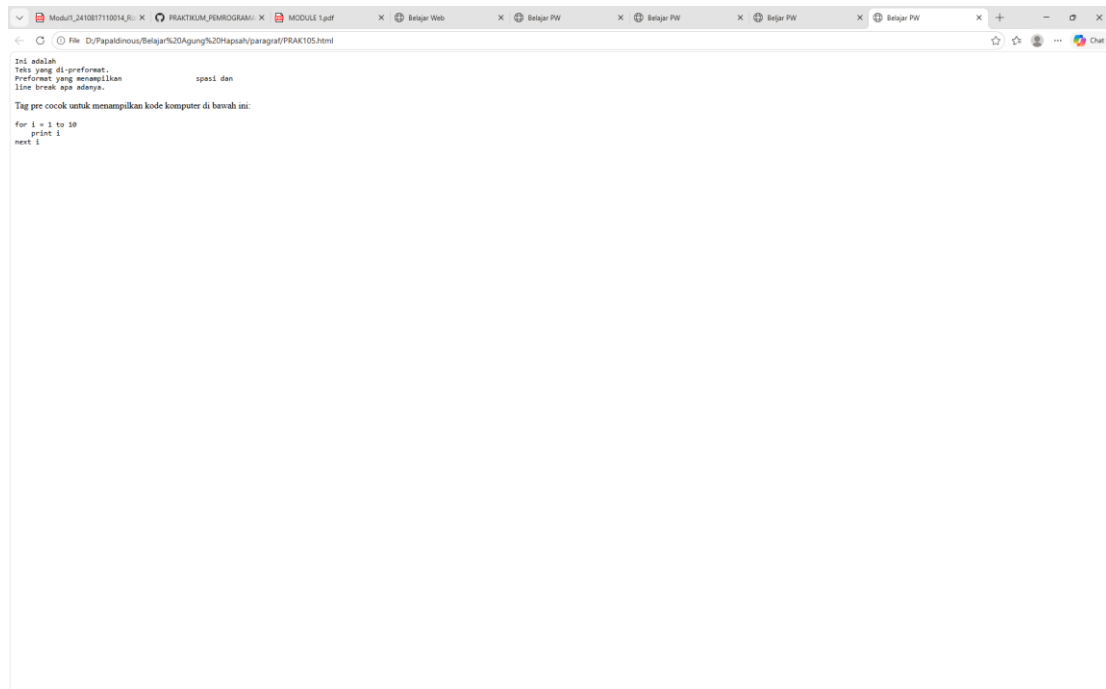

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab displays a document with the following content:

```
Ini adalah
Teks yang di-preformat,           spasi dan
Preformat yang menampilkan
line break apa adanya.

Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di browser ini:

for i = 1 to 10
  print i
next i
```

Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Pada bagian isi, terdapat penggunaan tag `<pre>` yang berfungsi untuk menampilkan teks sesuai dengan bentuk aslinya di dalam kode. Artinya, semua spasi, jarak, dan perpindahan baris akan ditampilkan apa adanya tanpa diubah oleh browser. Hal ini berbeda dengan teks biasa yang biasanya akan dirapikan secara otomatis oleh browser dengan mengabaikan spasi berlebih.

Contoh pertama dalam tag `<pre>` menunjukkan bahwa teks akan tetap mengikuti susunan seperti yang ditulis, termasuk jarak antar kata dan baris yang tidak beraturan. Ini berguna ketika ingin mempertahankan format tertentu yang tidak boleh berubah.

Selanjutnya, terdapat paragraf penjelasan yang menyatakan bahwa tag `<pre>` sangat cocok digunakan untuk menampilkan kode program. Hal ini dibuktikan dengan contoh kedua, di mana potongan kode sederhana ditampilkan dengan rapi sesuai susunan aslinya, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami.

6. Arah teks dan quotation


A. Source Code

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	<p>
8	Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-directional override (bdo), baris berikut ini akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9	</p>
10	<bdo dir="rtl">
11	Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
12	</bdo>
13	
14	Ini adalah contoh quotation panjang:
15	<blockquote>
16	Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
17	</blockquote>
18	Ini adalah contoh quotation pendek:
19	<q>
20	Ini adalah quotation pendek.
21	</q>
22	<p>
23	Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin, tetapi elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
24	</p>

```
25 |
26 | </body>
27 | </html>
```

B. Output Program

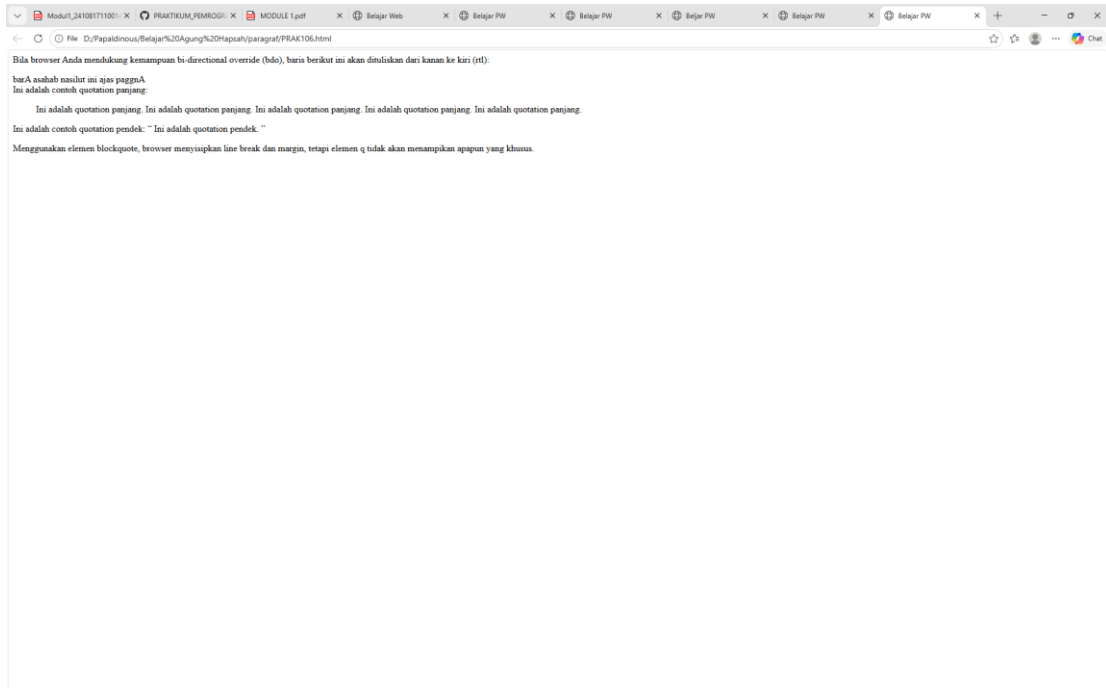

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Kode HTML tersebut bertujuan untuk memperkenalkan beberapa elemen yang digunakan untuk mengatur arah teks serta menampilkan kutipan dalam halaman web. Struktur dasar dokumen tetap terdiri dari `<html>`, `<head>`, dan `<body>`, dengan judul halaman “Belajar PW” yang ditampilkan pada tab browser.

Pada bagian isi, terdapat paragraf yang menjelaskan penggunaan tag `<bdo>`, yaitu elemen yang digunakan untuk mengatur arah penulisan teks. Pada contoh ini, digunakan atribut `dir="rtl"` yang berarti teks akan ditampilkan dari kanan ke kiri. Hal ini biasanya digunakan untuk bahasa yang penulisannya memang dimulai dari kanan, seperti bahasa Arab. Teks di dalam tag tersebut akan mengikuti arah yang telah ditentukan.

Selanjutnya, ditampilkan contoh penggunaan kutipan panjang dengan tag `<blockquote>`. Elemen ini digunakan untuk menampilkan kutipan dalam bentuk paragraf terpisah. Secara tampilan, browser biasanya akan memberikan jarak atau margin tambahan sehingga kutipan terlihat berbeda dari teks biasa.

Selain itu, terdapat juga contoh kutipan pendek menggunakan tag `<q>`. Berbeda dengan `<blockquote>`, elemen ini digunakan untuk kutipan singkat yang berada di dalam satu baris teks. Biasanya, browser hanya menambahkan tanda kutip secara otomatis tanpa memberikan perubahan tampilan yang mencolok.

Di bagian akhir, terdapat paragraf yang menjelaskan perbedaan antara kedua jenis kutipan tersebut, yaitu bahwa `<blockquote>` memberikan efek visual berupa jarak dan pemisahan baris, sedangkan `<q>` tidak memberikan perubahan tampilan yang signifikan.


7. List unordered dan ordered

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	Sebentuk list unordored:
7	
8	Kopi
9	Teh
10	Susu
11	
12	
13	Sebentuk list ordered:
14	
15	Kopi
16	Teh
17	Susu
18	
19	</body>
20	</html>

B. Output Program

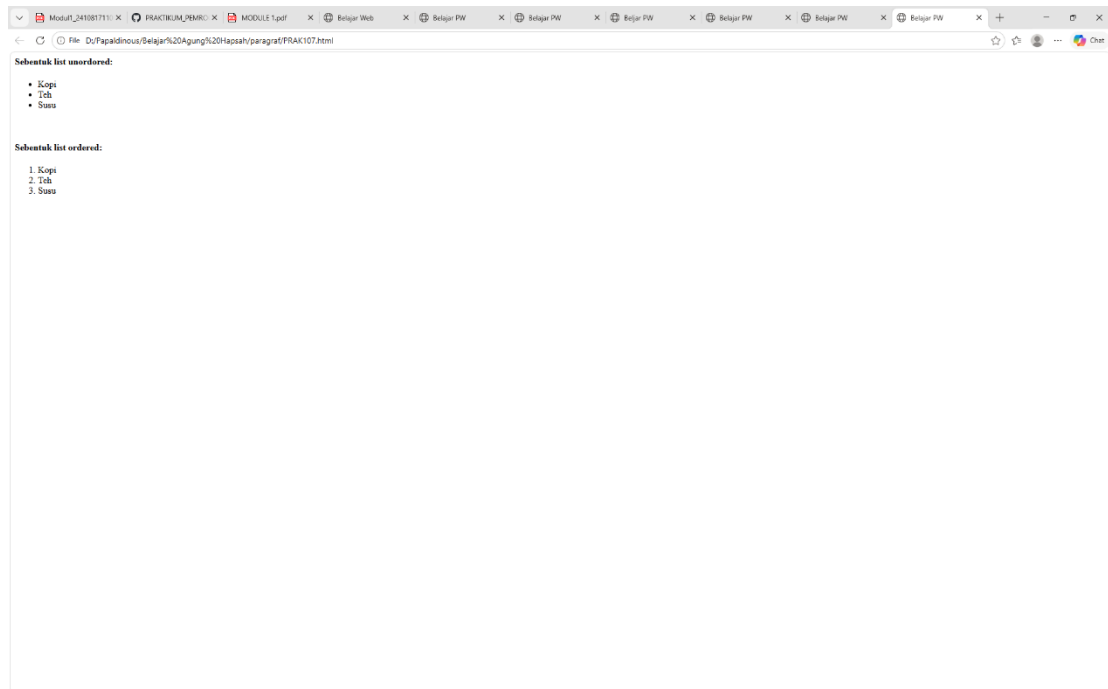

Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Pada bagian isi, terdapat judul kecil yang ditampilkan menggunakan tag <h4> untuk memperkenalkan daftar pertama, yaitu daftar tidak berurutan. Daftar ini dibuat menggunakan tag , di mana setiap item di dalamnya dituliskan menggunakan tag . Hasilnya, daftar akan ditampilkan dengan tanda penanda seperti titik di depan setiap item, dalam hal ini berisi “Kopi”, “Teh”, dan “Susu”.

Setelah itu, terdapat baris baru yang dibuat dengan tag
 untuk memberikan jarak sebelum menampilkan bagian berikutnya. Kemudian ditampilkan judul untuk daftar kedua, yaitu daftar berurutan. Daftar ini menggunakan tag , yang juga berisi beberapa item dengan tag . Perbedaannya, daftar berurutan akan ditampilkan dengan nomor secara otomatis, sehingga setiap item memiliki urutan yang jelas.

8. Jenis-jenis list ordered

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	List bernomor:
7	
8	Apel
9	Pisang
10	Lemon
11	Jeruk
12	
13	List dengan huruf:
14	<ol type="A">
15	Apel
16	Pisang
17	Lemon
18	Jeruk
19	
20	List dengan huruf kecil:
21	<ol type="a">
22	Apel
23	Pisang
24	Lemon
25	Jeruk
26	
27	List dengan angka romawi:

```
28     <ol type="I">
29         <li>Apel</li>
30         <li>Pisang</li>
31         <li>Lemon</li>
32         <li>Jeruk</li>
33     </ol>
34     <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
35     <ol type="i">
36         <li>Apel</li>
37         <li>Pisang</li>
38         <li>Lemon</li>
39         <li>Jeruk</li>
40     </ol>
41
42 </body>
43 </html>
```

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Ditampilkan beberapa jenis daftar yang semuanya menggunakan tag `<ol>`, namun dengan perbedaan pada atribut `type`. Daftar pertama merupakan daftar bernomor biasa tanpa tambahan atribut, sehingga secara otomatis ditampilkan menggunakan angka (1, 2, 3, dan seterusnya). Setiap item dalam daftar dituliskan menggunakan tag `<li>` yang berisi nama-nama buah seperti Apel, Pisang, Lemon, dan Jeruk.

Selanjutnya, terdapat daftar dengan huruf besar yang menggunakan atribut `type="A"`. Pada jenis ini, penomoran daftar akan ditampilkan dalam bentuk huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya). Kemudian, terdapat juga daftar dengan huruf kecil menggunakan `type="a"`, yang menampilkan penomoran dalam bentuk huruf kecil.

Selain itu, kode ini juga menampilkan daftar dengan angka romawi menggunakan `type="I"` untuk huruf besar dan `type="i"` untuk huruf kecil. Pada jenis ini, penomoran akan ditampilkan dalam bentuk angka romawi seperti I, II, III, dan seterusnya, baik dalam bentuk besar maupun kecil. Setiap jenis daftar diawali dengan judul kecil menggunakan tag `<h4>` untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk penomoran yang digunakan.

9. Jenis-jenis list unoredered

A. Source Code

Tabel 9. Source Code Jawaban Soal 9

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	List dengan bullet berbentuk disc:
7	<ul type="disc">
8	Apel
9	Pisang
10	Lemon
11	Jeruk
12	
13	List dengan bullet berbentuk lingkaran:
14	<ul type="circle">
15	Apel
16	Pisang
17	Lemon
18	Jeruk
19	
20	List dengan bullet berbentuk kotak:
21	<ul type="square">
22	Apel
23	Pisang
24	Lemon
25	Jeruk
26	
27	</body>

28 </html>

B. Output Program



Gambar 9. Screenshot Output Soal 9

C. Pembahasan

Setiap daftar diawali dengan judul menggunakan tag <h4> yang menjelaskan jenis bullet yang digunakan. Daftar pertama menggunakan <ul type="disc">, yang menghasilkan penanda berbentuk bulat penuh. Bentuk ini merupakan tampilan standar yang paling umum digunakan dalam daftar tidak berurutan. Item di dalam daftar dituliskan menggunakan tag , yang berisi nama-nama buah seperti Apel, Pisang, Lemon, dan Jeruk.

Selanjutnya, terdapat daftar dengan atribut type="circle" yang menghasilkan *bullet*, bullet adalah tanda atau simbol kecil yang muncul di depan setiap item pada daftar tidak berurutan (*unordered list*). Perbedaan ini hanya terletak pada tampilan visualnya saja, sementara fungsi dasarnya tetap sama, yaitu menampilkan daftar tanpa urutan tertentu. Kemudian, pada contoh berikutnya digunakan type="square" yang menampilkan bullet berbentuk kotak. Variasi ini memberikan alternatif tampilan agar daftar terlihat lebih beragam atau sesuai dengan kebutuhan desain halaman.

Perlu dipahami bahwa meskipun bentuk *bullet* dapat diubah, fungsi utama dari daftar tidak berurutan tetap sama, yaitu untuk menyajikan kumpulan informasi yang tidak memiliki urutan khusus. Penggunaan variasi bentuk ini biasanya bertujuan untuk memperjelas struktur informasi atau sekadar memperindah tampilan halaman agar tidak monoton.

10. List bersarang dan list definisi

A. Source Code

Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 10

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar Pw</title>
4	</head>
5	<body>
6	Sebuah list bersarang:
7	
8	Kopi
9	Teh
10	
11	Teh hijau
12	Teh Hitam
13	
14	
15	Susu
16	
17	
18	Contoh list definisi:
19	<dl>
20	<dt>Kopi</dt>
21	<dd>Minuman panas hitam</dd>
22	<dt>Susu</dt>
23	<dd>Minuman dingin putih</dd>
24	</dl>
25	</body>
26	</html>

B. Output Program



Gambar 10. Screenshot Output Soal 10

C. Pembahasan

Pada bagian pertama, ditampilkan sebuah daftar bersarang menggunakan tag `<ul>`. Daftar ini berisi beberapa item seperti “Kopi”, “Teh”, dan “Susu”. Yang sedikit berbeda adalah pada item “Teh”, di dalamnya terdapat daftar lain yang masih menggunakan tag `<ul>`. Daftar di dalam daftar inilah yang disebut sebagai daftar bersarang. Contohnya, “Teh hijau” dan “Teh hitam” ditampilkan sebagai bagian dari kategori “Teh”. Hal ini menunjukkan bahwa HTML memungkinkan pembuatan struktur informasi yang bertingkat, sehingga hubungan antar data dapat ditampilkan dengan lebih jelas dan terorganisir.

Selanjutnya, setelah diberi jarak dengan tag `<br>`, ditampilkan contoh daftar definisi menggunakan tag `<dl>`. Daftar jenis ini berbeda dari daftar sebelumnya karena tidak menggunakan *bullet* atau nomor. Di dalamnya terdapat tag `<dt>` yang berfungsi sebagai istilah atau kata yang dijelaskan, serta tag `<dd>` yang berisi penjelasan dari istilah tersebut. Pada contoh ini, “Kopi” dijelaskan sebagai minuman panas berwarna hitam, sedangkan “Susu” dijelaskan sebagai minuman dingin berwarna putih.

GITHUB

https://github.com/Fiivaldy/PRAKTIKUM_PEMROGRAMAN_WEB_1.git

