

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2**



Link, Frame dan Table

Oleh:

Vivaldi Fachmy Fahlevi NIM. 2510817210017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2: Link, Frame dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Vivaldi Fachmy Fahlevi
NIM : 2510817210017

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL	6
1. Variasi Link HTML	6
A. Source Code	6
B. Output Program	8
C. Pembahasan	9
2. Style Link.....	11
A. Source Code	11
B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
3. Frameset (Horizontal dan Vertikal).....	15
A. Source Code	15
B. Output Program	16
C. Pembahasan	17
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”	19
A. Source Code	19
B. Output Program	20
C. Pembahasan	21
5. Frame Inline	23

A. Source Code	23
B. Output Program	24
C. Pembahasan	25
6. Membuat Tabel	26
A. Source Code	26
B. Output Program	27
C. Pembahasan	28
7. Mengatur Tabel	30
A. Source Code	30
B. Output Program	32
C. Pembahasan	33
8. Sisip Gambar Pada Tabel	35
A. Source Code	35
B. Output Program	37
C. Pembahasan	38
GITHUB.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	8
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2	12
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3	16
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4	20
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5	24
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6	27
Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7	32
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1	6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2	11
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3	15
Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4	19
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5	23
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6	26
Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7	30
Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8	35

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Variasi Link HTML

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Membuat Link</title>
4	<center>
5	Macam-macam Link
6	</center>
7	</head>
8	<body>
9	
10	Link
11	Relatif
12	Link
13	Absolut
14	Link with
15	New Window
16	Link ke E-
17	mail
18	
19	
20	
21	Ini adalah contoh Link Relatif
22	<p>
23	Klik di sini
24	Jika Anda akan menuju halaman berikutnya
25	</p>
26	


```

22         <br><br>
23         <a name="Link Absolut">
24             <h1>Ini adalah contoh Link Absolut</h1>
25             <p>
26                 Buka <a
href="http://www.google.com">www.google.com</a>
                untuk pencarian yang Anda inginkan
27             </p>
28         </a>
29         <br><br>
30         <a name="Link with New Window">
31             <h1>Ini adalah contoh Link dengan Window
Baru</h1>
32             <p>
33                 Buka <a href="http://www.google.com"
target="_blank">www.google.com</a> di halaman baru.
34             </p>
35         </a>
36         <br><br>
37         <a name="Link Ke Email">
38             <h1>Ini adalah contoh Link ke E-mail</h1>
39             <p>
40                 Anda bisa menghubungi saya di <a
href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id">E-mail
                ini</a> untuk pertanyaan lebih lanjut
41             </p>
42         </a>
43         <br>
44         <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>
45     </body>

```


46 </html>

B. Output Program

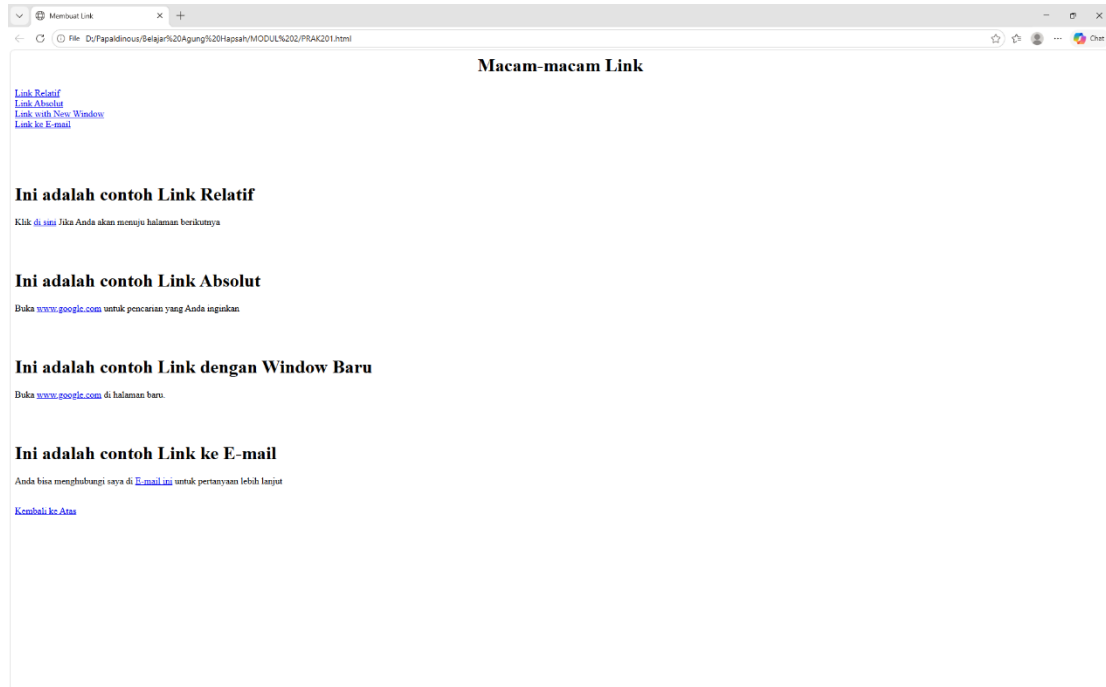

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Kode HTML yang ada di atas merupakan contoh pembuatan berbagai jenis *link* atau tautan dalam halaman web. Pada **baris 1–7**, ditampilkan struktur dasar dokumen HTML yang terdiri dari `<html>`, `<head>`, dan `<title>`. Pada **baris 3**, judul halaman ditentukan dengan teks “Membuat Link”. Kemudian pada **baris 4–6**, terdapat tag `<center>` yang digunakan untuk menampilkan judul utama `<h1>` yaitu “Macam-macam Link” di tengah halaman.

Bagian utama diawali pada **baris 8**, terdapat tag `<body>` yang berisi seluruh konten halaman. Pada **baris 9**, digunakan `<a name="TOP">` yang berfungsi sebagai penanda atau titik awal halaman, sehingga nantinya dapat digunakan untuk kembali ke bagian atas. Pada **baris 10–13**, terdapat beberapa link yang mengarah ke bagian tertentu dalam halaman yang sama, seperti “Link Relatif”, “Link Absolut”, “Link with New Window”, dan “Link ke E-mail”. Link ini menggunakan tanda `href="#..."` yang berarti menuju ke bagian dengan nama yang sesuai di dalam halaman tersebut.

Selanjutnya pada **baris 16–21**, terdapat bagian “Link Relatif”. Pada **baris 16**, digunakan `<a name="Link Relatif">` sebagai penanda bagian. Pada **baris 19**, terdapat link dengan `href="PRAK202.html"` yang berarti ketika diklik akan membuka file lain dalam satu folder yang sama. Ini disebut sebagai link relatif karena alamat yang digunakan tidak lengkap, hanya merujuk pada file lokal.

Pada **baris 23–28**, ditampilkan contoh “Link Absolut”. Pada bagian ini, link menggunakan alamat lengkap yaitu `http://www.google.com` (baris 26). Jenis link ini disebut absolut karena mengarah ke alamat website secara penuh di internet.

Berikutnya pada **baris 30–35**, terdapat contoh “Link with New Window”. Pada **baris 32**, digunakan atribut `target="_blank"` yang berfungsi untuk membuka link di tab atau jendela baru. Hal ini berguna agar halaman utama tidak tertutup saat pengguna membuka link tersebut.

Kemudian pada **baris 36–42**, ditampilkan contoh “Link ke E-mail”. Pada **baris 39**, digunakan `href="mailto:..."` yang memungkinkan pengguna langsung membuka aplikasi email untuk mengirim pesan ke alamat yang telah ditentukan. Fitur ini biasanya digunakan untuk memberikan kontak kepada pengunjung halaman.

Terakhir, pada **baris 43–44**, terdapat link “Kembali ke Atas” yang menggunakan `href="#TOP"`. Link ini akan membawa pengguna kembali ke bagian atas halaman yang telah ditandai sebelumnya pada **baris 9**.

2. Style Link


A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<style>
4	a:link{
5	color:#000000;
6	background-color:transparent;
7	text-decoration:none;
8	}
9	a:visited{
10	color:#000000;
11	background-color:transparent;
12	text-decoration:none;
13	}
14	a:hover{
15	color:#ff0000;
16	background-color:transparent;
17	text-decoration:underline;
18	}
19	a:active{
20	color:#000000;
21	background-color:transparent;
22	text-decoration:underline;
23	}
24	</style>
25	<title>Mengubah Warna Link</title>
26	</head>
27	<body>

```
28         <p>Perubahan Style</p>
29             Ini    adalah    <a    href="PRAK201.html"
30 target="_blank">link ke halaman lain</a>
31     </body>
32 </html>
```

B. Output Program

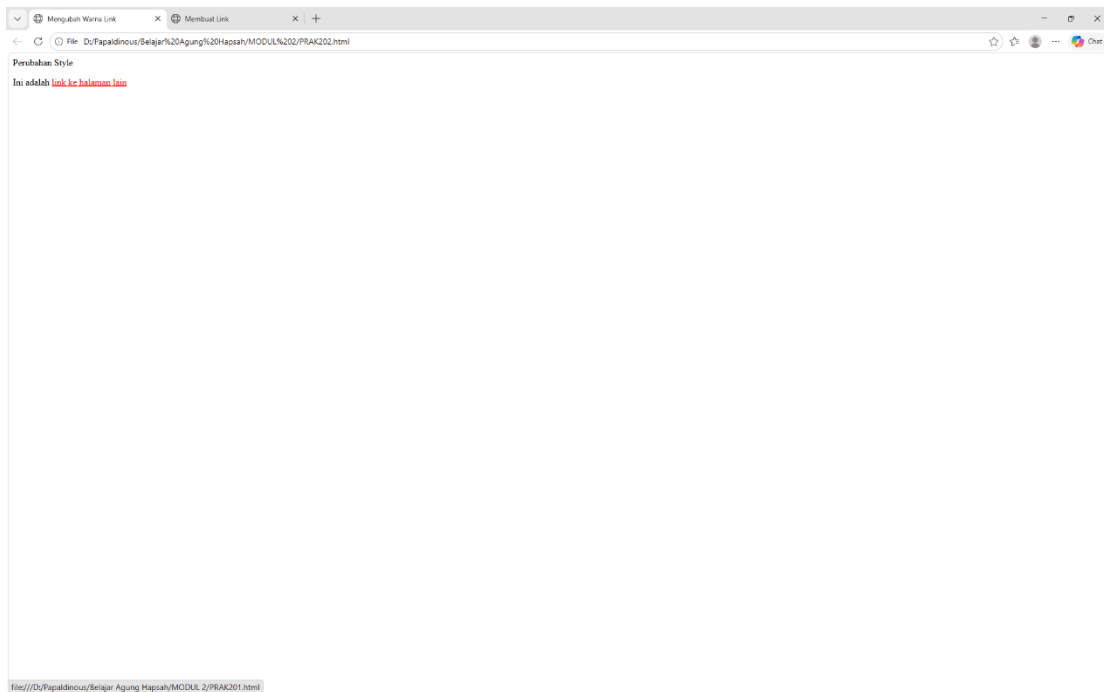

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Kode HTML di atas merupakan contoh penggunaan CSS untuk mengatur tampilan link (tautan) dalam halaman web, khususnya dalam hal warna dan efek saat berinteraksi. Pada **baris 1–2**, ditampilkan struktur awal dokumen HTML dengan tag `<html>` dan `<head>`.

Pada **baris 3**, terdapat tag `<style>` yang digunakan untuk menuliskan aturan tampilan (CSS) langsung di dalam file HTML. Bagian ini berfungsi untuk mengatur bagaimana elemen tertentu akan ditampilkan di halaman.

Selanjutnya pada **baris 4–8**, terdapat aturan `a:link` yang digunakan untuk mengatur tampilan link dalam kondisi normal (belum pernah diklik). Pada bagian ini, warna teks diatur menjadi hitam (`#000000`), latar belakang dibuat transparan, dan garis bawah pada link dihilangkan dengan `text-decoration: none`.

Kemudian pada **baris 9–13**, terdapat `a:visited` yang mengatur tampilan link setelah pernah dikunjungi. Warna dan tampilannya dibuat sama seperti kondisi awal, sehingga tidak ada perbedaan mencolok antara link yang sudah diklik dan yang belum.

Pada **baris 14–18**, terdapat `a:hover` yang mengatur tampilan ketika kursor diarahkan ke link. Dalam kondisi ini, warna teks berubah menjadi merah (`#ff0000`) dan garis bawah ditampilkan kembali. Efek ini memberikan tanda visual kepada pengguna bahwa link sedang dipilih atau disentuh oleh kursor.

Selanjutnya pada **baris 19–23**, terdapat `a:active` yang mengatur tampilan saat link sedang diklik. Warna teks kembali menjadi hitam, namun tetap diberi garis bawah. Hal ini memberikan efek interaksi ketika pengguna menekan link tersebut.

Setelah bagian CSS selesai, pada **baris 24–26** terdapat penutup tag `<style>` dan penulisan `<title>` dengan isi “Mengubah Warna Link” yang akan tampil pada tab browser.

Pada **baris 27–30**, terdapat tag `<body>` yang berisi konten halaman. Pada **baris 28**, ditampilkan paragraf dengan teks “Perubahan Style”. Kemudian pada **baris 29**, terdapat sebuah link yang mengarah ke file “PRAK201.html”. Link ini juga menggunakan atribut `target="_blank"` sehingga akan terbuka di tab baru saat diklik.


3. Frameset (Horizontal dan Vertikal)

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

1	<code><html></code>
2	<code> <frameset rows="50%, 50%"></code>
3	<code> <frame src="frame1.htm"></code>
4	<code> <frameset cols="25%, 75%"></code>
5	<code> <frame src="frame2.htm"></code>
6	<code> <frame src="frame3.htm"></code>
7	<code> </frameset></code>
8	<code> </frameset></code>
9	<code></html></code>

B. Output Program

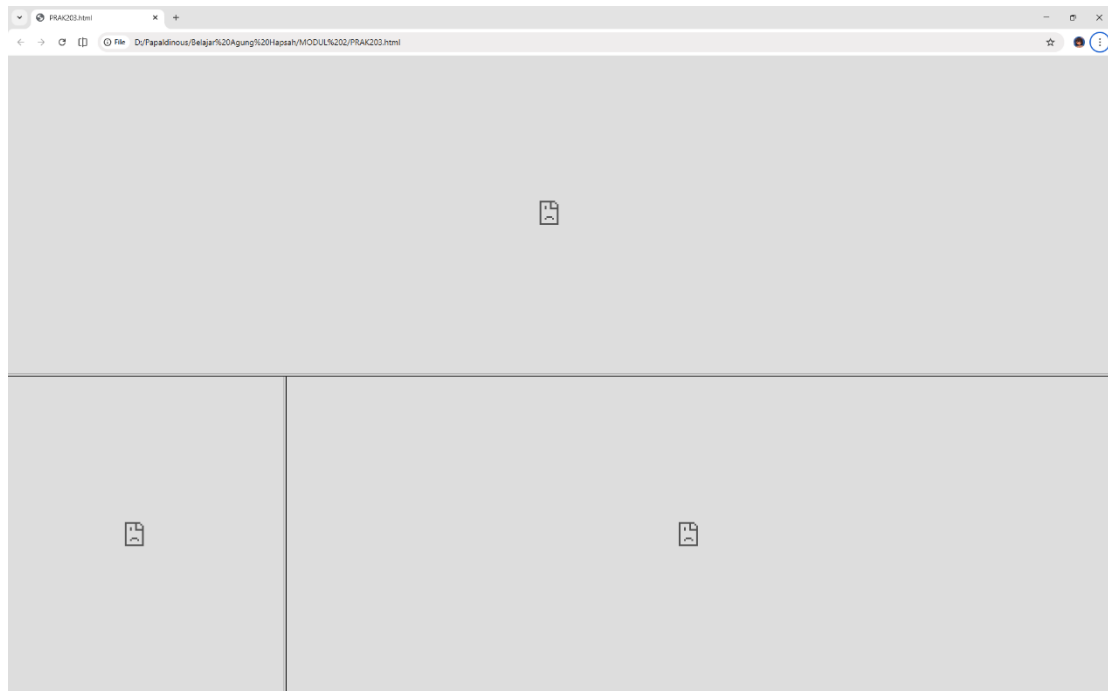

Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Kode HTML di atas merupakan contoh penggunaan *frameset*, yaitu teknik lama dalam pembuatan halaman web yang digunakan untuk membagi tampilan halaman menjadi beberapa bagian (frame). Setiap bagian dapat menampilkan halaman yang berbeda secara bersamaan dalam satu jendela browser. Struktur ini diawali dengan tag `<html>` pada **baris 1**, yang menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada **baris 2**, digunakan tag `<frameset rows="50%, 50%">` yang berfungsi untuk membagi halaman menjadi dua bagian secara horizontal. Nilai “50%, 50%” menunjukkan bahwa layar akan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kemudian pada **baris 3**, terdapat tag `<frame src="frame1.htm">` yang menentukan bahwa bagian atas akan menampilkan isi dari file bernama *frame1.htm*.

Selanjutnya, pada **baris 4**, terdapat *frameset* kedua yaitu `<frameset cols="25%, 75%">` yang berada di dalam bagian bawah dari pembagian sebelumnya. Hal ini berarti bagian bawah halaman akan dibagi lagi menjadi dua bagian secara vertikal, yaitu kiri dan kanan. Ukuran pembagian ditentukan sebesar 25% untuk bagian kiri dan 75% untuk bagian kanan.

Pada **baris 5**, terdapat `<frame src="frame2.htm">` yang berarti bagian kiri bawah akan menampilkan isi dari file *frame2.htm*. Kemudian pada **baris 6**, terdapat `<frame src="frame3.htm">` yang digunakan untuk menampilkan file *frame3.htm* pada bagian kanan bawah.

Struktur ini kemudian ditutup dengan tag `</frameset>` pada **baris 7 dan 8**, yang masing-masing menutup *frameset* bagian dalam dan luar. Terakhir, pada **baris 9**, terdapat penutup dokumen HTML yaitu `</html>`.

Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan bagaimana satu halaman web dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing menampilkan konten berbeda. Bagian atas menampilkan satu halaman penuh, sedangkan bagian bawah dibagi lagi menjadi dua kolom


4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4

1	<html>
2	<frameset rows="50%, 50%">
3	<frame noresize="true" src="frame1.htm">
4	<frameset cols="25%, 75%">
5	<frame noresize="true" src="frame2.htm">
6	<frame noresize="true" src="frame3.htm">
7	</frameset>
8	</frameset>
9	</html>

B. Output Program

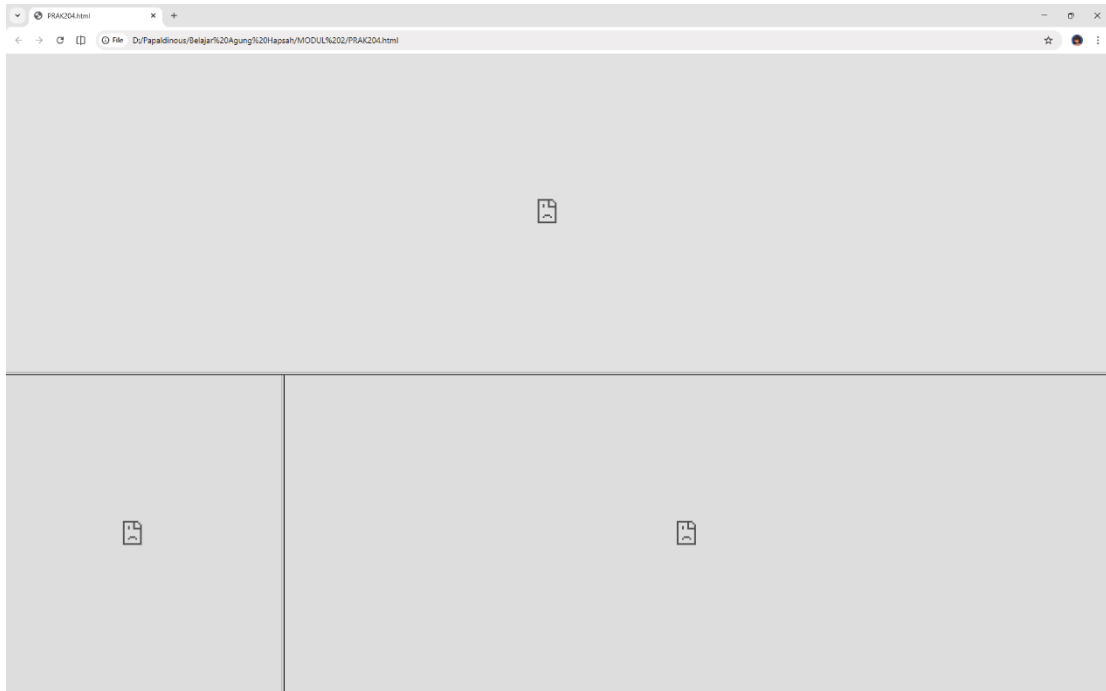

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Kode HTML di atas merupakan pengembangan dari penggunaan *frameset*, yaitu teknik untuk membagi tampilan halaman web menjadi beberapa bagian yang dapat menampilkan file berbeda secara bersamaan. Pada **baris 1**, terdapat tag `<html>` yang menandai awal dokumen HTML.

Selanjutnya pada **baris 2**, digunakan tag `<frameset rows="50%, 50%">` yang berfungsi untuk membagi halaman menjadi dua bagian secara horizontal dengan ukuran masing-masing 50%. Artinya, layar akan terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah dengan ukuran yang sama besar.

Pada **baris 3**, terdapat tag `<frame noresize="true" src="frame1.htm">`. Bagian ini menunjukkan bahwa frame pertama akan menampilkan file *frame1.htm*. Atribut `noresize="true"` digunakan untuk mencegah pengguna mengubah ukuran frame tersebut secara manual. Dengan kata lain, ukuran frame akan tetap sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak dapat digeser atau diperbesar.

Kemudian pada **baris 4**, terdapat *frameset* kedua yaitu `<frameset cols="25%, 75%">` yang berada di dalam bagian bawah. Hal ini berarti bagian bawah layar akan dibagi lagi menjadi dua bagian secara vertikal, yaitu kiri dan kanan, dengan perbandingan 25% untuk kiri dan 75% untuk kanan.

Pada **baris 5**, terdapat `<frame noresize="true" src="frame2.htm">` yang berfungsi untuk menampilkan isi dari file *frame2.htm* pada bagian kiri bawah. Sama seperti sebelumnya, atribut `noresize="true"` membuat ukuran frame ini tidak dapat diubah oleh pengguna.

Selanjutnya pada **baris 6**, terdapat `<frame noresize="true" src="frame3.htm">` yang akan menampilkan file *frame3.htm* pada bagian kanan bawah. Atribut yang sama juga digunakan untuk menjaga ukuran tetap.

Pada **baris 7 dan 8**, terdapat penutup tag `</frameset>` yang masing-masing berfungsi untuk menutup *frameset* bagian dalam dan luar. Terakhir, pada **baris 9**, terdapat tag `</html>` sebagai penutup dokumen HTML.


5. Frame Inline

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5

1	<html>
2	<body>
3	<iframe src="PRAK202.html">
4	</iframe>
5	<p>Beberapa browser lama tidak mendukung
6	iframe.</p>
7	<p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak
8	mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
	</body>
	</html>

B. Output Program

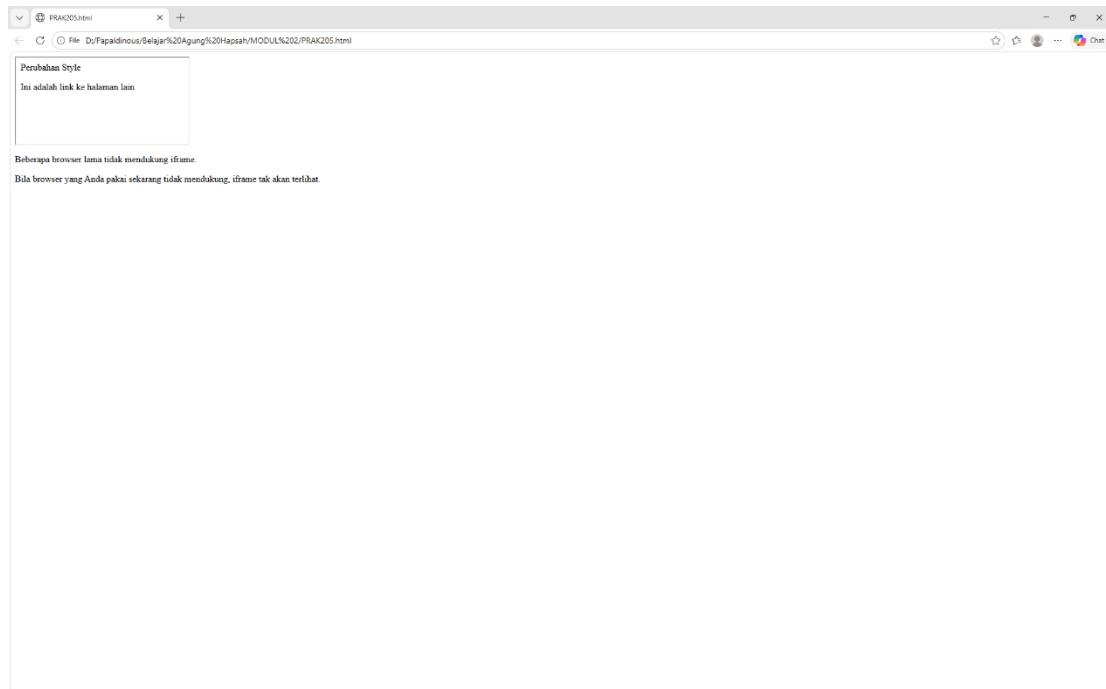

Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Kode HTML di atas merupakan contoh penggunaan *iframe*, yaitu elemen yang digunakan untuk menampilkan halaman web lain di dalam sebuah halaman utama. Pada **baris 1**, terdapat tag `<html>` yang menandai awal dokumen, kemudian dilanjutkan dengan tag `<body>` pada **baris 2** sebagai tempat seluruh isi halaman ditampilkan.

Pada **baris 3**, terdapat tag `<iframe src="PRAK202.html">` yang berfungsi untuk menampilkan isi dari file *PRAK202.html* ke dalam halaman ini. Dengan adanya *iframe*, pengguna dapat melihat konten dari halaman lain tanpa harus berpindah halaman. *Iframe* ini bekerja seperti jendela kecil yang menampilkan halaman berbeda di dalam halaman utama.

Kemudian pada **baris 4**, terdapat penutup tag `</iframe>` yang menandakan akhir dari elemen *iframe* tersebut. Jika tidak diberikan pengaturan tambahan seperti lebar atau tinggi, maka ukuran *iframe* akan mengikuti ukuran standar yang ditentukan oleh browser.

Selanjutnya pada **baris 5**, terdapat paragraf yang menjelaskan bahwa tidak semua browser, terutama browser lama, mendukung penggunaan *iframe*. Hal ini penting untuk diperhatikan karena jika browser tidak mendukung, maka isi *iframe* tidak akan ditampilkan. Pada **baris 6**, terdapat paragraf tambahan yang menegaskan kembali bahwa apabila browser yang digunakan tidak mendukung *iframe*, maka elemen tersebut tidak akan terlihat sama sekali di halaman. Terakhir, pada **baris 7 dan 8**, terdapat penutup tag `</body>` dan `</html>` yang menandai akhir dari dokumen HTML.

6. Membuat Tabel

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<title>Pembuatan Tabel</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	<table border="0.8">
8	<caption align="top"><u>Daftar
9	Alamat</u></caption>
10	<tr bgcolor="blue" align="center">
11	<td width="40">No.</td>
12	<td width="150">Nama</td>
13	<td width="200">Alamat</td>
14	</tr>
15	<tr bgcolor="skyblue">
16	<td align="center">1.</td>
17	<td>Nurul Fathanah</td>
18	<td>Makassar</td>
19	</tr>
20	
21	<tr bgcolor="orange">
22	<td align="center">2.</td>
23	<td>Nurul Fathanah</td>
24	<td>Makassar</td>
25	</tr>
26	
27	<tr bgcolor="skyblue">

```

28         <td align="center">3.</td>
29         <td>Nurul Fathanah</td>
30         <td>Makassar</td>
31     </tr>
32
33     <tr bgcolor="orange">
34         <td align="center">4.</td>
35         <td>Nurul Fathanah</td>
36         <td>Makassar</td>
37     </tr>
38 </table>
39 </body>
40 </html>

```

B. Output Program

No	Nama	Alamat
1.	Nurul Fathanah	Makassar
2.	Nurul Fathanah	Makassar
3.	Nurul Fathanah	Makassar
4.	Nurul Fathanah	Makassar

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Kode HTML di atas merupakan contoh pembuatan tabel sederhana yang digunakan untuk menampilkan daftar alamat. Struktur dasar dimulai dari **baris 1–5**, yaitu tag `<html>`, `<head>`, `<title>`, dan `<body>`. Pada **baris 3**, judul halaman ditentukan dengan teks “Pembuatan Tabel” yang akan muncul pada tab browser.

Memasuki bagian isi, pada **baris 6** terdapat tag `<font>` yang digunakan untuk mengatur jenis huruf, ukuran, dan warna teks. Dalam hal ini, teks diatur menggunakan font *Tahoma*, ukuran 2, dan berwarna biru. Meskipun cara ini masih bisa digunakan, sebenarnya metode ini sudah cukup lama dan saat ini biasanya digantikan dengan cara yang lebih modern.

Selanjutnya, pada **baris 7** terdapat tag `<table border="0.8">` yang berfungsi untuk membuat sebuah tabel dengan garis tepi. Nilai border menunjukkan ketebalan garis tabel. Pada **baris 8**, terdapat tag `<caption>` yang digunakan untuk memberikan judul pada tabel, yaitu “Daftar Alamat”. Judul ini ditampilkan di bagian atas tabel dan ditulis dengan tambahan format garis bawah menggunakan tag `<u>` serta penebalan menggunakan `<b>`.

Pada **baris 9–13**, dibuat baris pertama tabel menggunakan tag `<tr>` yang berfungsi sebagai baris. Di dalamnya terdapat beberapa `<td>` (kolom) yang berisi judul kolom seperti “No.”, “Nama”, dan “Alamat”. Atribut seperti `width` digunakan untuk mengatur lebar masing-masing kolom, sedangkan `align="center"` berfungsi untuk meratakan teks ke tengah. Warna latar baris ini diatur menggunakan `bgcolor="blue"`.

Berikutnya, pada **baris 15–37**, ditampilkan isi data tabel. Setiap data ditulis dalam tag `<tr>` sebagai baris baru, dan di dalamnya terdapat beberapa `<td>` sebagai kolom. Data yang ditampilkan meliputi nomor, nama, dan alamat. Terlihat bahwa nama dan alamat yang digunakan sama, yaitu “Nurul Fathanah” dan “Makassar”. Hal ini kemungkinan hanya sebagai contoh data.

Menariknya, pada bagian ini digunakan variasi warna latar baris, yaitu skyblue dan orange secara bergantian (baris 15, 21, 27, dan 33). Tujuannya adalah untuk membuat tampilan tabel lebih menarik dan memudahkan pembaca dalam membedakan setiap baris data. Selain itu, pada kolom nomor digunakan `align="center"` agar angka

berada di tengah. Terakhir, pada **baris 38–40**, terdapat penutup tag `</table>`, `</body>`, dan `</html>` yang menandakan akhir dari tabel dan dokumen HTML.

7. Mengatur Tabel

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title>Mengatur Baris dan Kolom</title>
4	</head>
5	<body>
6	<table border="3" bordercolor="red"
7	cellspacing="3" cellpadding="5">
8	<caption>Daftar Order Barang</caption>
9	<th> No. </th>
10	<th> Barang </th>
11	<th> Jenis </th>
12	<th> Harga </th>
13	<th> Jumlah </th>
14	<th> Total Harga </th>
15	<tr>
16	<td align="center">1</td>
17	<td>Aqua</td>
18	<td rowspan="2">Minuman</td>
19	<td>Rp. 4.500</td>
20	<td align="right">5</td>
21	<td>Rp. 22.500</td>
22	</tr>
23	
24	<tr>
25	<td align="center">2</td>
26	<td>Nutrisari</td>
27	<td>Rp. 4.500</td>

```

28         <td align="right">3</td>
29         <td>Rp. 7.350</td>
30     </tr>
31
32     <tr>
33         <td align="center">3</td>
34         <td>Pilus Garuda</td>
35         <td rowspan="3">Cemilan</td>
36         <td>Rp. 9.800</td>
37         <td align="right">2</td>
38         <td>Rp.19.600</td>
39     </tr>
40
41     <tr>
42         <td align="center">4</td>
43         <td>Tango Coklat</td>
44         <td>Rp. 6.450</td>
45         <td align="right">1</td>
46         <td>Rp. 6.450</td>
47     </tr>
48
49     <tr>
50         <td align="center">5</td>
51         <td>Makanan Ringan</td>
52         <td>Rp. 6.450</td>
53         <td align="right">2</td>
54         <td>Rp. 12.900</td>
55     </tr>
56
57     <tr height="30">

```




```

58         <td align="center" colspan="5"
    bgcolor="gray">Total</td>
59         <td>Rp. 68.800</td>
60     </tr>
61 </table>
62 </body>
63 </html>

```

B. Output Program

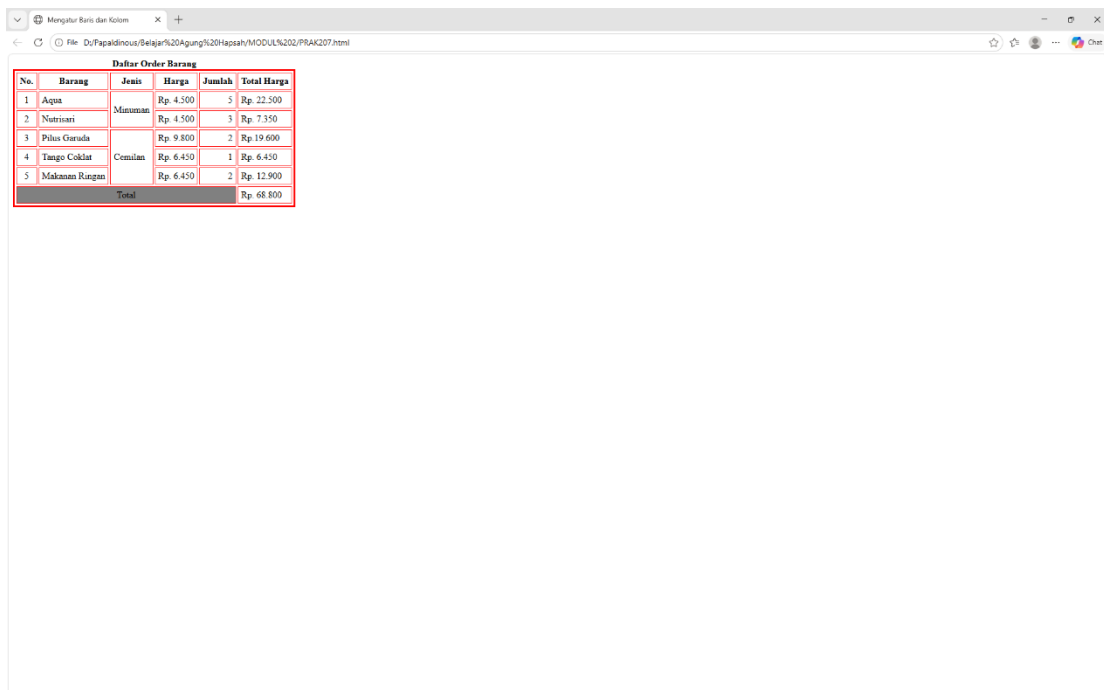

No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp. 4.500	5	Rp. 22.500
2	Nutrisari		Rp. 4.500	3	Rp. 7.350
3	Pilus Garuda	Cemilan	Rp. 9.800	2	Rp. 19.600
4	Tango Coklat		Rp. 6.450	1	Rp. 6.450
5	Makanan Rangan		Rp. 6.450	2	Rp. 12.900
Total					Rp. 68.800

Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Kode HTML di atas merupakan contoh pembuatan tabel yang lebih kompleks, khususnya dalam mengatur penggabungan baris dan kolom. Pada **baris 1–5**, terdapat struktur dasar HTML yang terdiri dari `<html>`, `<head>`, `<title>`, dan `<body>`. Judul halaman pada **baris 3** adalah “Mengatur Baris dan Kolom” yang akan tampil pada tab browser.

Memasuki bagian utama, pada **baris 6** terdapat tag `<table>` dengan beberapa atribut seperti `border`, `bordercolor`, `cellspacing`, dan `cellpadding`. Atribut `border="3"` digunakan untuk menentukan ketebalan garis tabel, `bordercolor="red"` untuk memberi warna merah pada garis, `cellspacing="3"` untuk mengatur jarak antar sel, dan `cellpadding="5"` untuk memberikan ruang di dalam setiap sel agar teks tidak terlalu rapat.

Pada **baris 7**, digunakan tag `<caption>` untuk memberikan judul tabel yaitu “Daftar Order Barang”, yang ditampilkan di bagian atas tabel dengan format tebal menggunakan `<b>`. Kemudian pada **baris 8–13**, terdapat bagian header tabel menggunakan tag `<th>` yang berisi judul kolom seperti “No.”, “Barang”, “Jenis”, “Harga”, “Jumlah”, dan “Total Harga”. Bagian ini berfungsi sebagai penjelasan isi dari setiap kolom dalam tabel.

Selanjutnya pada **baris 15–23**, ditampilkan data pertama dan kedua. Pada bagian ini terdapat penggunaan atribut `rowspan="2"` di kolom “Jenis” (baris 18), yang berarti satu sel akan digunakan untuk dua baris sekaligus. Dengan demikian, kata “Minuman” mencakup dua data barang, yaitu “Aqua” dan “Nutrisari”. Hal ini membuat tampilan tabel menjadi lebih ringkas dan tidak perlu mengulang informasi yang sama.

Kemudian pada **baris 25–44**, ditampilkan data berikutnya dengan konsep yang sama. Pada **baris 28**, digunakan `rowspan="3"` untuk kategori “Cemilan”, yang berarti satu sel digunakan untuk tiga baris sekaligus, mencakup beberapa produk seperti “Pilus Garuda”, “Tango Coklat”, dan “Makanan Ringan”. Ini menunjukkan bagaimana tabel dapat mengelompokkan data yang sejenis agar lebih terstruktur.

Pada setiap baris data, terdapat pengaturan posisi teks seperti `align="center"` untuk nomor dan `align="right"` untuk jumlah barang, sehingga tampilan angka menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.

Terakhir, pada **baris 46–49**, terdapat baris khusus untuk menampilkan total keseluruhan. Pada bagian ini digunakan atribut `colspan="5"` yang berarti satu sel akan menggabungkan lima kolom sekaligus untuk menampilkan tulisan “Total”. Sel ini juga diberi warna latar abu-abu menggunakan `bgcolor="gray"` agar terlihat berbeda dari data lainnya. Kolom terakhir menampilkan jumlah total harga dari seluruh barang. Kode kemudian ditutup dengan tag `</table>`, `</body>`, dan `</html>` pada **baris 50–52** sebagai penutup dokumen.

8. Sisip Gambar Pada Tabel


A. Source Code

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<title>Sisip Gambar Dalam Table</title>
4	</head>
5	<body>
6	<center>
7	<table border="2">
8	<caption>Kartun Favorite</caption>
9	<tr>
10	<th>1.</th>
11	<th>2.</th>
12	<th>3.</th>
13	</tr>
14	<tr align="center">
15	<th>Doraemon</th>
16	<th>Shinchan</th>
17	<th>Conan</th>
18	</tr>
19	<td align="center">
20	</td>
22	<td align="center">
23	</td>
25	<td align="center">
26	
	</td>
	</table>

```
27     </center>
28     </body>
29 </html>
```

B. Output Program

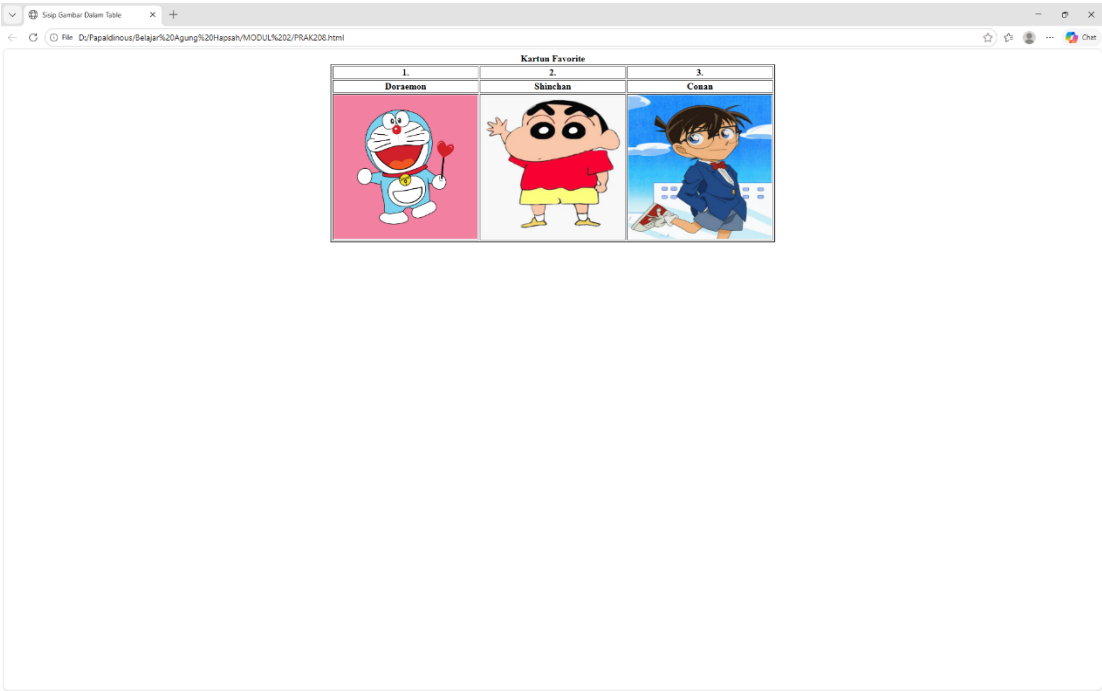

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Kode HTML di atas menunjukkan cara menyisipkan gambar ke dalam tabel. Pada **baris 1–4**, terdapat struktur awal dokumen HTML yang terdiri dari `<html>`, `<head>`, dan `<title>`. Judul halaman pada **baris 3** adalah “Sisip Gambar Dalam Table” yang akan tampil pada tab browser.

Memasuki bagian isi pada **baris 5**, terdapat tag `<body>` yang menjadi tempat seluruh konten ditampilkan. Pada **baris 6**, digunakan tag `<center>` untuk menempatkan tabel di tengah halaman, sehingga tampilannya menjadi lebih rapi.

Selanjutnya pada **baris 7**, terdapat tag `<table border="2">` yang berfungsi untuk membuat tabel dengan garis tepi. Pada **baris 8**, digunakan `<caption>` untuk memberikan judul tabel yaitu “Kartun Favorite”, dengan teks yang ditebalkan menggunakan `<b>`.

Pada **baris 9–13**, dibuat baris pertama tabel yang berisi nomor kolom menggunakan tag `<tr>` (baris) dan `<th>` (judul kolom), yaitu “1.”, “2.”, dan “3.”. Kemudian pada **baris 14–18**, terdapat baris kedua yang berisi nama-nama karakter kartun seperti “Doraemon”, “Shinchan”, dan “Conan”. Atribut `align="center"` digunakan untuk meratakan teks ke tengah.

Selanjutnya pada **baris 19–25**, ditampilkan baris yang berisi gambar. Setiap gambar dimasukkan menggunakan tag `<img>` di dalam `<td>` (kolom). Pada **baris 20**, gambar “dora.jpg” ditampilkan dengan ukuran lebar dan tinggi masing-masing 250. Hal yang sama dilakukan pada **baris 22** untuk gambar “shin.jpg”.

Pada bagian **baris 23–25**, terdapat sedikit perbedaan, yaitu gambar “conan.jpg” dibungkus dengan tag `<a href="PRAK201.html">`. Hal ini berarti ketika gambar tersebut diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman lain, yaitu “PRAK201.html”. Dengan demikian, gambar tidak hanya berfungsi sebagai tampilan, tetapi juga sebagai link.

Terakhir, pada **baris 26–29**, terdapat penutup tag `</table>`, `</center>`, `</body>`, dan `</html>` yang menandakan akhir dari tabel dan dokumen HTML. Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara menggabungkan tabel dengan gambar dalam HTML, serta bagaimana menjadikan

gambar sebagai link. Teknik ini sering digunakan untuk membuat tampilan yang lebih menarik dan interaktif dalam halaman web.

GITHUB

https://github.com/Fiivaldy/PRAKTIKUM_PEMROGRAMAN_WEB_1.git

