

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4**



CSS

Oleh:

Vivaldi Fachmy Fahlevi NIM. 2510817210017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4: CSS ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Vivaldi Fachmy Fahlevi

NIM : 2510817210017

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL	6
1. Pengaturan Latar Belakang	6
A. Source Code	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	8
2. Penangan Font	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	11
3. Pembuatan Border	13
A. Source Code	13
B. Output Program	14
C. Pembahasan	15
4. Pengaturan margin	16
A. Source Code	16
B. Output Program	17
C. Pembahasan	18
5. Mengatur padding pada sel tabel.....	19

A. Source Code	19
B. Output Program	20
C. Pembahasan	21
6. Menggunakan list	22
A. Source Code	22
B. Output Program	23
C. Pembahasan	24
7. Elemen latar depan dan latar belakang.....	25
A. Source Code	25
B. Output Program	27
C. Pembahasan	28
8. Mengubah tampilan link	30
A. Source Code	30
B. Output Program	32
C. Pembahasan	33
GITHUB.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	7
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2	10
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3	14
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4	17
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5	20
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6	23
Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7	27
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1	6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2	9
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3	13
Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4	16
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5	19
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6	22
Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7	25
Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8	30

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.


1. Pengaturan Latar Belakang

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

```
1. <style type="text/css">
2. body {
3.     background: #00ff00 url("gambar.gif") no-repeat
   fixed center;
4. }
5. </style>
6.
7.
8. <p>
9. <b>Catatan:</b>
10.     Properti background-attachment dan background-
    position tidak bisa digunakan dalam browser Netscape 4.0.
11. </p>
12. <p>Ada teks disini</p>
13. <p>Di sini tulisan </p>
14. <p>Ini juga tulisan</p>
15. <p>Inilah tulisan</p>
```

B. Output Program

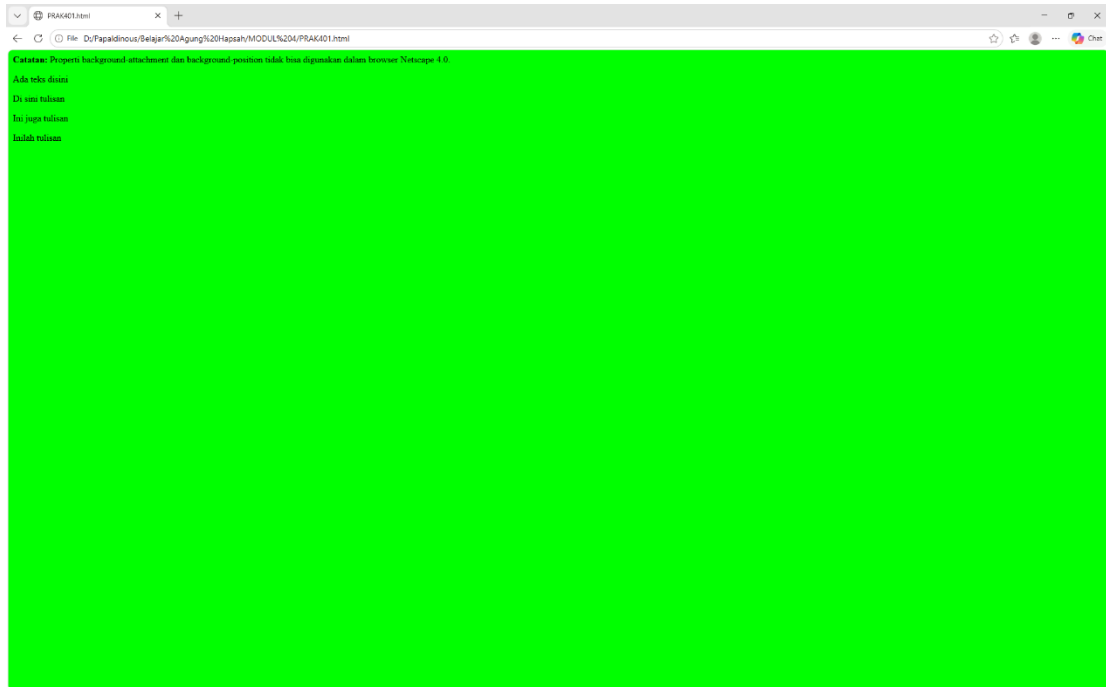

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Kode Pada **Soal 1** menunjukkan sebuah halaman yang menampilkan latar belakang halaman menggunakan CSS. Pada bagian awal, terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai pembungkus seluruh isi halaman web. Kemudian pada bagian `<head>` terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan tampilan atau CSS secara langsung di dalam file HTML.

Pada baris [4] hingga [6], terdapat pengaturan untuk elemen body. Bagian ini digunakan untuk mengatur tampilan keseluruhan halaman web. Properti background pada baris [5] menggabungkan beberapa pengaturan latar belakang dalam satu baris. Nilai `#00ff00` digunakan sebagai warna dasar latar belakang yaitu hijau terang. Setelah itu terdapat `url("gambar.gif")` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan gambar bernama gambar.gif sebagai latar belakang tambahan.

Selanjutnya, nilai `no-repeat` pada baris [5] digunakan agar gambar latar tidak diulang berkali-kali memenuhi halaman. Dengan demikian, gambar hanya tampil satu kali. Kata `fixed` menunjukkan bahwa posisi gambar akan tetap diam meskipun halaman digulir ke bawah atau ke atas. Sementara itu, nilai `center` digunakan agar gambar ditempatkan tepat di tengah halaman.

Pada bagian `<body>` mulai baris [9], terdapat beberapa paragraf yang ditampilkan menggunakan tag `<p>`. Paragraf pertama pada baris [10] sampai [13] berisi catatan mengenai keterbatasan browser lama yaitu Netscape 4.0 yang tidak mendukung properti `background-attachment` dan `background-position`. Tag `<b>` pada baris [11] digunakan untuk membuat tulisan “Catatan:” menjadi tebal agar lebih mudah diperhatikan pengguna.

Kemudian pada baris [14] hingga [17], terdapat beberapa paragraf sederhana yang digunakan sebagai contoh isi halaman web. Teks-teks tersebut akan tampil di atas latar belakang yang telah diatur sebelumnya. Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan cara penggunaan CSS untuk mengatur tampilan latar belakang halaman web dengan kombinasi warna, gambar, posisi, dan pengaturan pengulangan gambar.


2. Penangan Font

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

```
1. <style type="text/css">
2. p.normal { font-weight: normal; }
3. p.tebal { font-weight: bold; }
4. p.teballl { font-weight: 900; }
5. p.lengkap {
6.     font: italic small-caps 900 12px arial;
7. }
8. </style>
9.
10.
11.     <p class="normal">Perhatikan paragraf ini</p>
12.     <p class="tebal">Bandingkan dengan paragraf
    diatasnya</p>
13.     <p class="teballl">Bandingkan yang ini
    juga</p>
14.     <p class="lengkap">Paragraf dengan semua
    atribut font dimasukkan</p>
```

B. Output Program

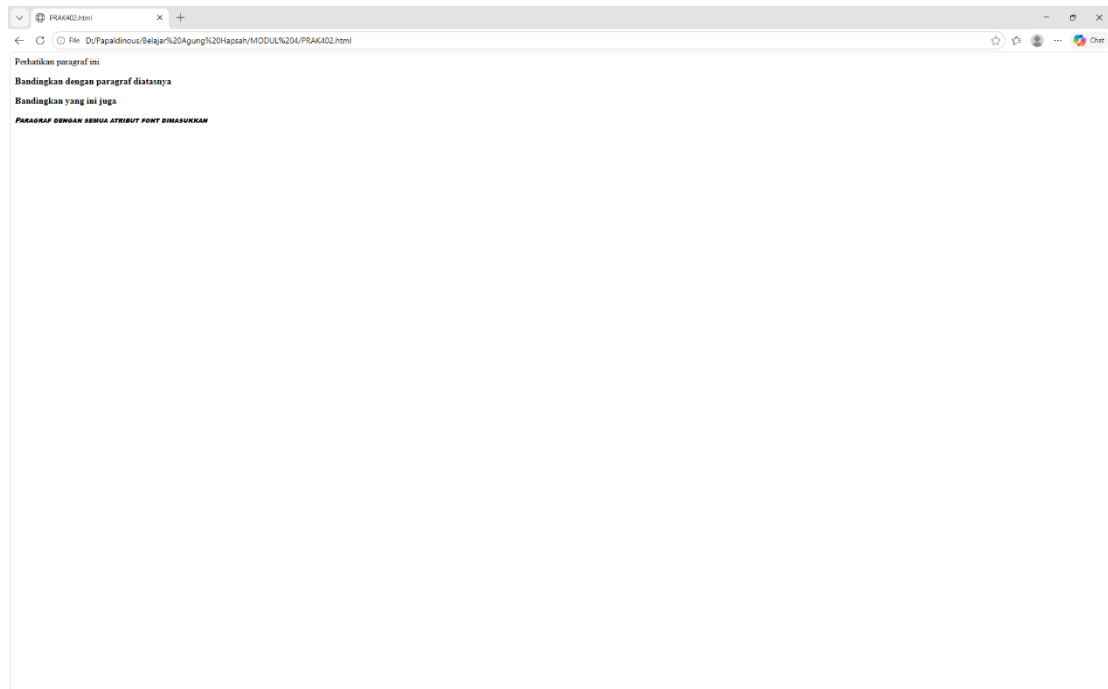

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada bagian awal terdapat tag <html> sebagai pembungkus seluruh halaman, kemudian bagian <head> digunakan untuk menyimpan pengaturan tampilan halaman web. Di dalamnya terdapat tag <style> pada baris [3] yang berfungsi untuk menuliskan aturan CSS secara langsung di dalam file HTML.

Pada baris [4], dibuat sebuah aturan untuk paragraf dengan kelas normal. Properti font-weight: normal; digunakan agar teks ditampilkan dengan ketebalan standar atau normal. Artinya, tulisan tidak dicetak tebal sehingga tampil seperti teks biasa pada umumnya.

Selanjutnya pada baris [5], terdapat kelas tebal yang menggunakan properti font-weight: bold;. Pengaturan ini membuat tulisan menjadi tebal sehingga tampak lebih jelas dibandingkan teks normal sebelumnya. Kemudian pada baris [6], terdapat kelas tebal yang menggunakan nilai 900 pada properti font-weight. Nilai ini menunjukkan tingkat ketebalan huruf yang sangat tinggi sehingga teks terlihat lebih tebal lagi dibandingkan penggunaan bold.

Pada baris [7] hingga [9], terdapat kelas lengkap yang menggunakan properti font. Properti ini merupakan bentuk singkat untuk mengatur beberapa atribut huruf sekaligus dalam satu baris. Nilai italic digunakan untuk membuat teks menjadi miring, small-caps digunakan agar huruf kecil ditampilkan menyerupai huruf kapital kecil, angka 900 menunjukkan tingkat ketebalan huruf, 12px menentukan ukuran huruf, sedangkan arial menunjukkan jenis huruf yang digunakan.

Pada bagian <body> mulai baris [11], terdapat beberapa paragraf yang masing-masing menggunakan kelas CSS berbeda. Paragraf pada baris [12] menggunakan kelas normal sehingga tampil dengan tulisan biasa. Paragraf pada baris [13] menggunakan kelas tebal sehingga teks terlihat lebih tebal dibanding paragraf sebelumnya. Pada baris [14], kelas tebal membuat teks tampil dengan ketebalan yang lebih kuat lagi. Sementara itu, paragraf pada baris [15] menggunakan kelas lengkap sehingga seluruh

pengaturan huruf seperti gaya miring, ketebalan, ukuran, dan jenis font diterapkan secara bersamaan.


3. Pembuatan Border

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

```
1. <style type="text/css">
2. p.normal { font-weight: normal; }
3. p.tebal { font-weight: bold; }
4. p.teballl { font-weight: 900; }
5. p.lengkap {
6.     font: italic small-caps 900 12px arial;
7. }
8. </style>
9.
10.
11.     <p class="normal">Perhatikan paragraf ini</p>
12.     <p class="tebal">Bandingkan dengan paragraf
    diatasnya</p>
13.     <p class="teballl">Bandingkan yang ini
    juga</p>
14.     <p class="lengkap">Paragraf dengan semua
    atribut font dimasukkan</p>
```

B. Output Program

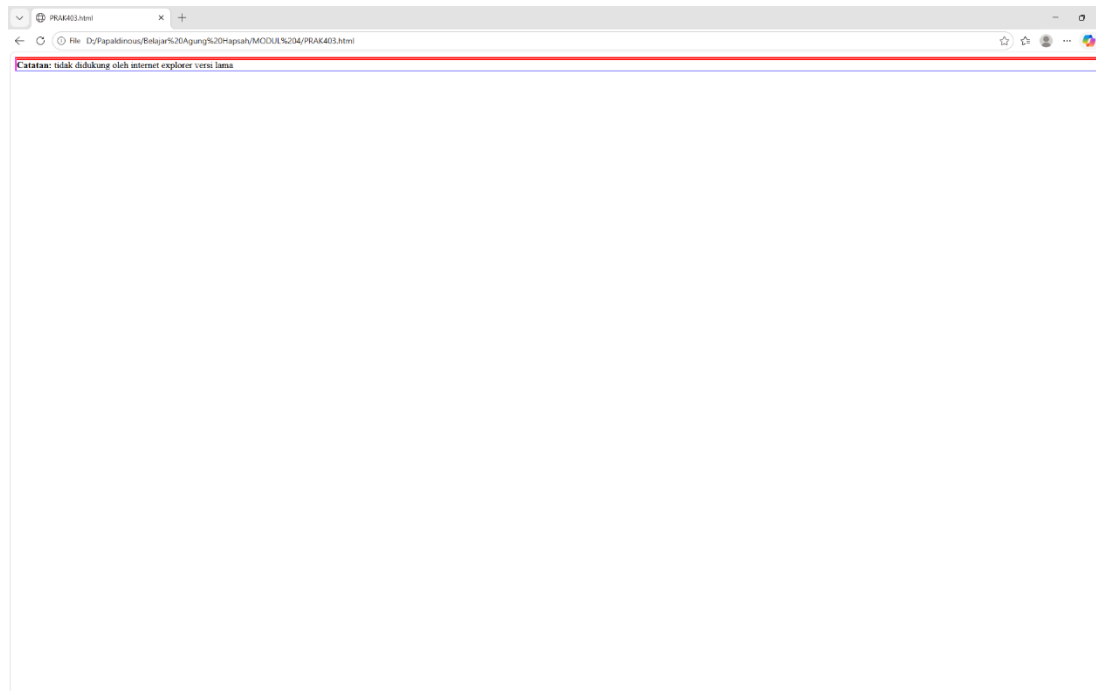

Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Kode pada **Soal 3**, Di dalam tag `<style>` pada baris [3], dituliskan aturan CSS yang akan diterapkan pada paragraf dengan kelas `borderous`.

Pada baris [4], selector `p.borderous` menunjukkan bahwa aturan CSS tersebut hanya berlaku untuk elemen paragraf `<p>` yang memiliki kelas bernama `borderous`. Selanjutnya pada baris [5], properti `border-style: double;` digunakan untuk membuat garis tepi berbentuk garis ganda. Dengan pengaturan ini, setiap sisi paragraf akan memiliki dua garis sebagai bingkai.

Kemudian pada baris [6], terdapat properti `border-width` yang digunakan untuk mengatur ketebalan garis tepi pada masing-masing sisi. Nilai `5px 10px 1px medium` menunjukkan bahwa sisi atas memiliki ketebalan 5 piksel, sisi kanan 10 piksel, sisi bawah 1 piksel, dan sisi kiri menggunakan ukuran sedang (`medium`). Penggunaan beberapa nilai sekaligus memungkinkan setiap sisi border memiliki ukuran berbeda.

Pada baris [7], properti `border-color` digunakan untuk menentukan warna border pada masing-masing sisi. Warna `#ff0000` memberikan warna merah pada sisi atas, `#00ff00` memberikan warna hijau pada sisi kanan, `#0000ff` memberikan warna biru pada sisi bawah, sedangkan `RGB(255,0,255)` menghasilkan warna ungu pada sisi kiri. Dengan demikian, setiap sisi border memiliki warna yang berbeda sehingga tampilan paragraf menjadi lebih menarik.

Pada bagian `<body>` mulai baris [10], terdapat paragraf yang menggunakan kelas `borderous`. Artinya, seluruh pengaturan border yang telah dibuat sebelumnya akan diterapkan pada paragraf tersebut. Di dalam paragraf terdapat tag `<b>` pada baris [12] yang digunakan untuk menampilkan tulisan “Catatan:” dalam bentuk tebal agar lebih menonjol dibandingkan teks lainnya.


4. Pengaturan margin

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4

```
1. <style type="text/css">
2. p.margin { margin: 2cm 4cm 3cm 80px; }
3. </style>
4.
5.
6. <p>Yang ini adalah paragraf biasa tanpa pengaturan
   margin, sepertinya biasa saja.</p>
7. <p class="margin">
8. Bandingkan dengan tampilan paragraf ini. Coba Anda
   kecilkan ukuran window browser agar terlihat lebih
   jelas perbedaannya.
9. </p>
10. <p>This is a paragraph</p>
```

B. Output Program

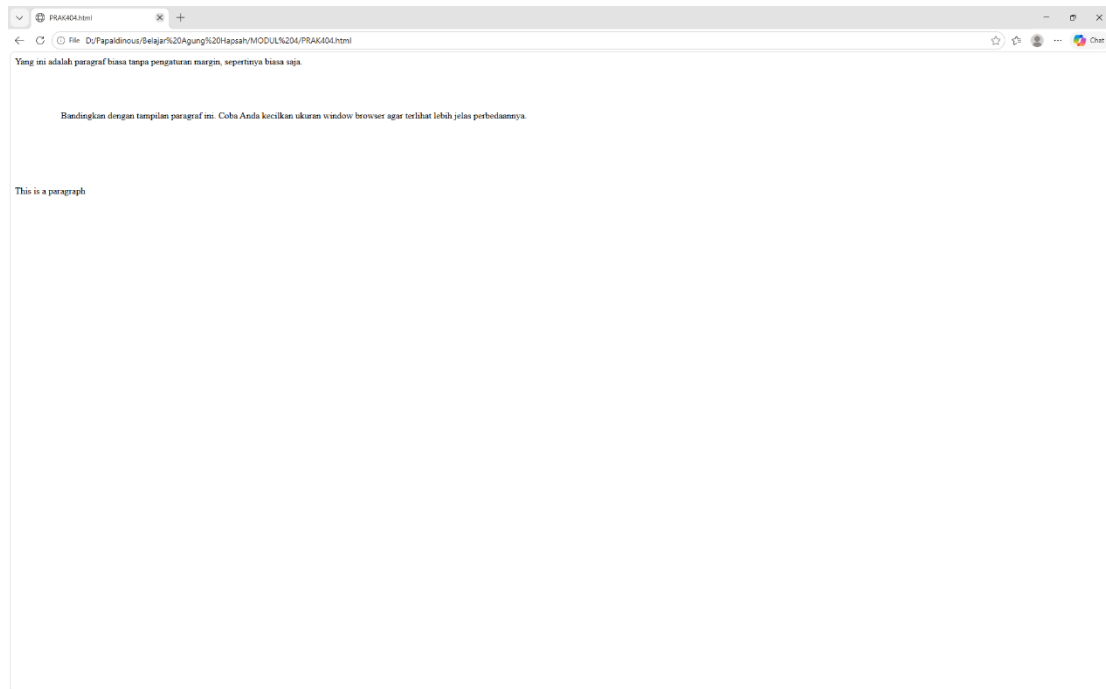

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Kode **Soal 4** merupakan halaman menunjukkan penggunaan margin pada paragraf menggunakan CSS. Margin merupakan jarak antara elemen dengan bagian luar di sekitarnya. Dengan pengaturan margin, posisi suatu elemen dapat dibuat lebih renggang sehingga tampilan halaman menjadi lebih teratur dan nyaman dilihat.

Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan CSS. Di dalamnya, pada baris [4], dibuat sebuah aturan untuk paragraf dengan kelas `margin`. Properti margin digunakan untuk mengatur jarak luar paragraf dari sisi atas, kanan, bawah, dan kiri. Nilai 2 cm, 4 cm, 3 cm, dan 80px menunjukkan bahwa margin atas diberi jarak 2 cm, margin kanan 4 cm, margin bawah 3 cm, dan margin kiri 80 piksel. Penggunaan ukuran yang berbeda pada setiap sisi membuat posisi paragraf terlihat lebih menjorok dan memiliki ruang kosong di sekitarnya.

Pada bagian `<body>` mulai baris [7], terdapat paragraf pertama yang tidak menggunakan kelas khusus. Karena tidak memiliki pengaturan margin tambahan, paragraf tersebut tampil dengan jarak standar bawaan browser. Paragraf ini digunakan sebagai pembanding agar perbedaan tampilan dapat terlihat lebih jelas.

Kemudian pada baris [8] hingga [10], terdapat paragraf yang menggunakan kelas `margin`. Karena menggunakan kelas tersebut, paragraf akan mengikuti pengaturan margin yang telah dibuat sebelumnya di CSS. Akibatnya, posisi teks terlihat lebih jauh dari tepi halaman dibandingkan paragraf biasa. Isi paragraf juga mengarahkan pengguna untuk memperkecil ukuran jendela browser agar perbedaan tampilan margin menjadi lebih mudah diamati.

Pada baris [11], terdapat paragraf tambahan tanpa pengaturan khusus. Paragraf ini kembali tampil menggunakan pengaturan standar sehingga dapat semakin memperjelas perbedaan antara elemen yang menggunakan margin dan yang tidak.


5. Mengatur padding pada sel tabel

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	td { padding: 1.5cm; }
5	td.value2 { padding: 0.5cm 2.5cm; }
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<table border="1">
10	<tr>
11	<td>Ini adalah tabel dengan sel yang menggunakan padding sama pada setiap sisinya (1,5cm).</td>
12	</tr>
13	</table>
14	
15	<table border="1">
16	<tr>
17	<td class="value2">
18	Bandingkan dengan tampilan tabel ini. Padding atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm, sedangkan padding kanan dan kiri nilainya 2,5cm.
19	</td>
20	</tr>
21	</table>
22	</body>
23	</html>

B. Output Program

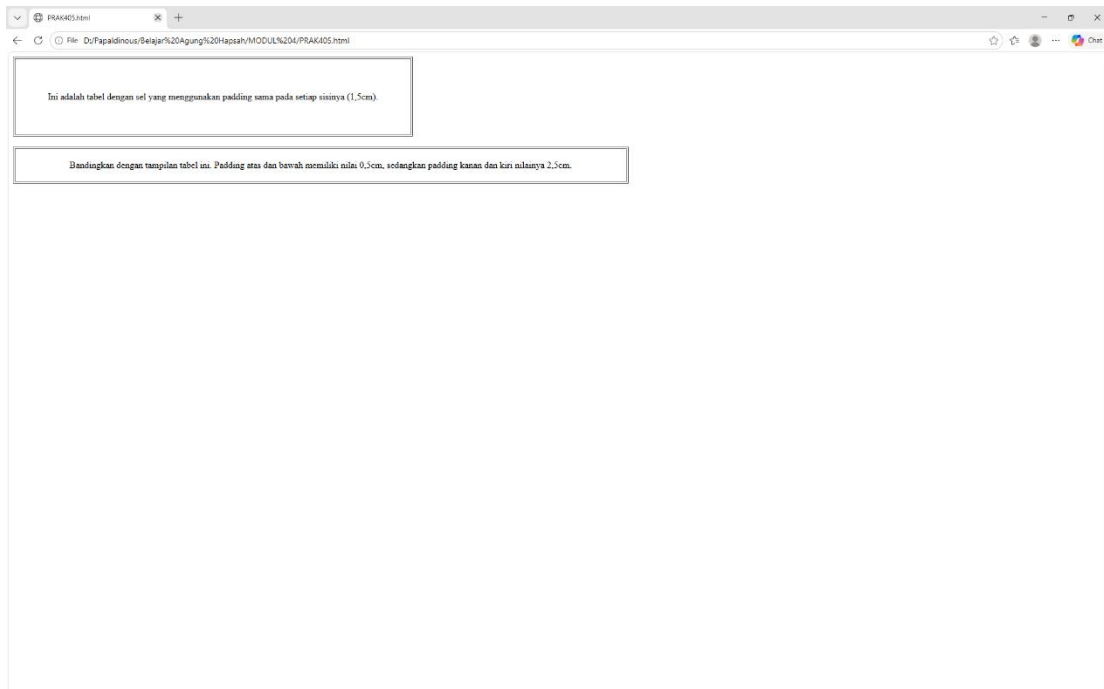

Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Kode **Soal 5** merupakan halaman yang digunakan untuk memperlihatkan penggunaan properti padding pada sel tabel menggunakan CSS. Padding adalah jarak antara isi elemen dengan garis tepi di dalam elemen tersebut. Dengan adanya padding, isi teks tidak menempel langsung pada border sehingga tampilan menjadi lebih rapi dan nyaman dibaca.

Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan CSS. Pada baris [4], selector `td` digunakan untuk mengatur seluruh sel tabel. Properti `padding: 1.5cm;` memberikan jarak sebesar 1,5 cm pada semua sisi isi sel, yaitu atas, kanan, bawah, dan kiri. Akibatnya, teks di dalam sel tabel akan terlihat memiliki ruang kosong yang cukup luas di sekelilingnya.

Selanjutnya pada baris [5], terdapat aturan khusus untuk sel tabel dengan kelas `value2`. Properti `padding: 0.5cm 2.5cm;` digunakan untuk memberikan nilai padding yang berbeda. Nilai pertama yaitu 0.5cm berlaku untuk bagian atas dan bawah, sedangkan nilai kedua yaitu 2.5cm berlaku untuk bagian kanan dan kiri. Dengan pengaturan ini, ruang kosong di samping teks menjadi lebih lebar dibandingkan bagian atas dan bawah.

Pada bagian `<body>` mulai baris [8], dibuat tabel pertama dengan atribut `border="1"` yang berfungsi menampilkan garis tepi tabel. Di dalam tabel terdapat satu baris `<tr>` dan satu sel `<td>`. Karena sel tersebut tidak memiliki kelas khusus, maka pengaturan padding yang digunakan adalah aturan umum pada baris [4], yaitu 1,5 cm untuk semua sisi.

Kemudian pada baris [13] hingga [18], dibuat tabel kedua yang juga memiliki satu sel. Namun pada sel tersebut ditambahkan kelas `value2`, sehingga menggunakan aturan padding khusus yang telah dibuat sebelumnya. Akibatnya, tampilan ruang kosong di dalam sel tabel terlihat berbeda dibandingkan tabel pertama. Padding kanan dan kiri tampak lebih lebar, sedangkan bagian atas dan bawah lebih sempit.


6. Menggunakan list

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	ul {
5	list-style: square outside
6	url("gambarkecil.gif");
7	}
8	</style>
9	</head>
10	<body>
11	Disini Anda menggunakan gambar berukuran kecil sebagai bullet untuk list. Properti outside akan menyebabkan list menjadi lebih rapi bila terdiri atas item yang berupa kalimat panjang dan window browser berukuran kecil.
12	
13	Kopi
14	Teh
15	Coca Cola
16	
17	</body>
18	</html>

B. Output Program

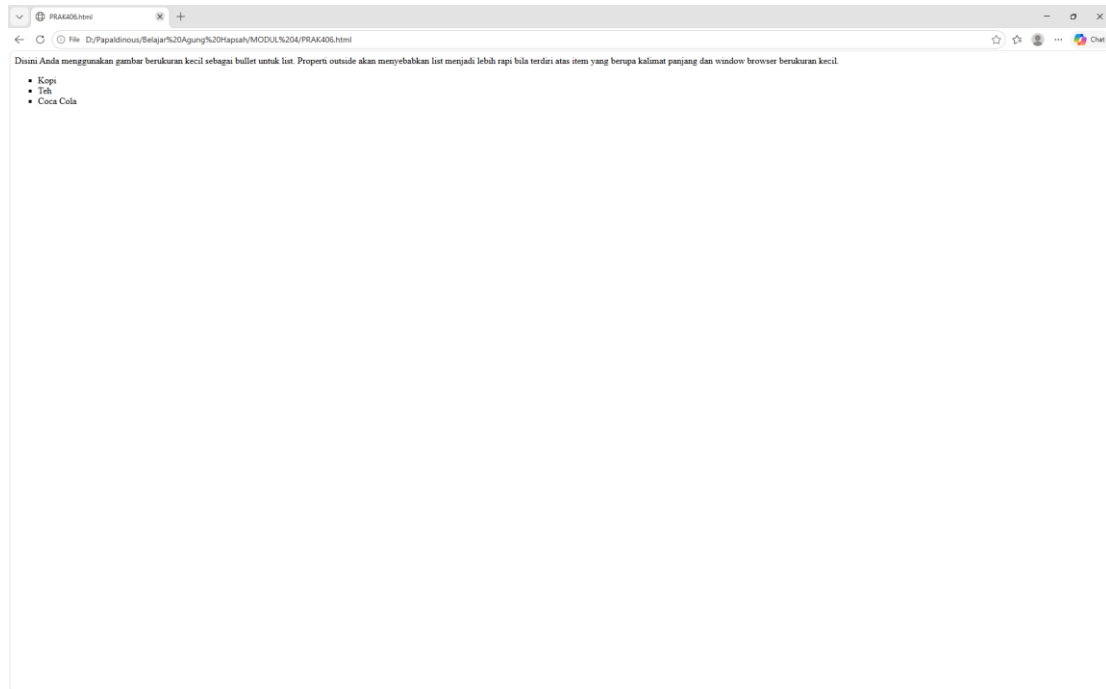

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Kode **Soal 6** merupakan halaman HTML yang digunakan untuk menampilkan daftar atau list dengan tampilan bullet khusus menggunakan CSS. Pada bagian awal terdapat tag `<html>` sebagai pembungkus seluruh isi halaman, kemudian bagian `<head>` digunakan untuk menyimpan pengaturan tampilan halaman web. Di dalam tag `<style>` pada baris [3], terdapat aturan CSS yang diterapkan pada elemen `<ul>` atau `unordered list`.

Pada baris [4], digunakan properti *list-style* untuk mengatur tampilan *bullet* pada daftar. Properti ini merupakan bentuk singkat yang dapat menggabungkan beberapa pengaturan list sekaligus. Nilai *square* menunjukkan bahwa bentuk dasar *bullet* adalah kotak. Nilai *outside* digunakan untuk menempatkan *bullet* di luar area teks list sehingga tampilan daftar menjadi lebih rapi, terutama jika isi list cukup panjang dan berpindah ke baris berikutnya. Selain itu, terdapat `url("banana.gif")` yang menunjukkan bahwa *bullet* daftar menggunakan gambar kecil bernama `banana.gif` sebagai pengganti *bullet* standar bawaan *browser*.

Pada bagian `<body>` mulai baris [8], terdapat sebuah paragraf yang menjelaskan fungsi penggunaan gambar kecil sebagai *bullet list*. Penjelasan tersebut juga menerangkan bahwa penggunaan nilai *outside* membantu membuat tampilan daftar lebih teratur ketika ukuran jendela browser diperkecil atau ketika isi daftar cukup panjang. Kemudian pada baris [9] hingga [13], dibuat sebuah *unordered list* menggunakan tag `<ul>`. Di dalamnya terdapat beberapa item daftar menggunakan tag `<li>`, yaitu “Kopi”, “Teh”, dan “Coca Cola”. Karena elemen `<ul>` telah diberikan pengaturan CSS sebelumnya, maka setiap item daftar akan menggunakan gambar kecil sebagai *bullet* dan tampil dengan posisi *bullet* di luar area teks.

7. Elemen latar depan dan latar belakang


A. Source Code

Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	img.x1 {
5	position: absolute;
6	left: 0;
7	top: 0;
8	z-index: 1;
9	}
10	img.x2 {
11	position: absolute;
12	left: 0;
13	top: 100px;
14	z-index: -1;
15	}
16	</style>
17	</head>
18	<body>
19	<p>Catatan: Netscape 4 tidak mendukung
20	properti "z-index".</p>
21	Sepertinya Heading ini terhalang oleh gambar
22	
24	<p>Nilai default z-index adalah 0. Z-index 1 memiliki
	prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-index -1 memiliki
	prioritas lebih rendah.</p>
25	
27	<p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan tampilan
28	di bagian bawah ini. Apakah masih terhalang
29	gambar?</p>

25	</body>
26	</html>

B. Output Program

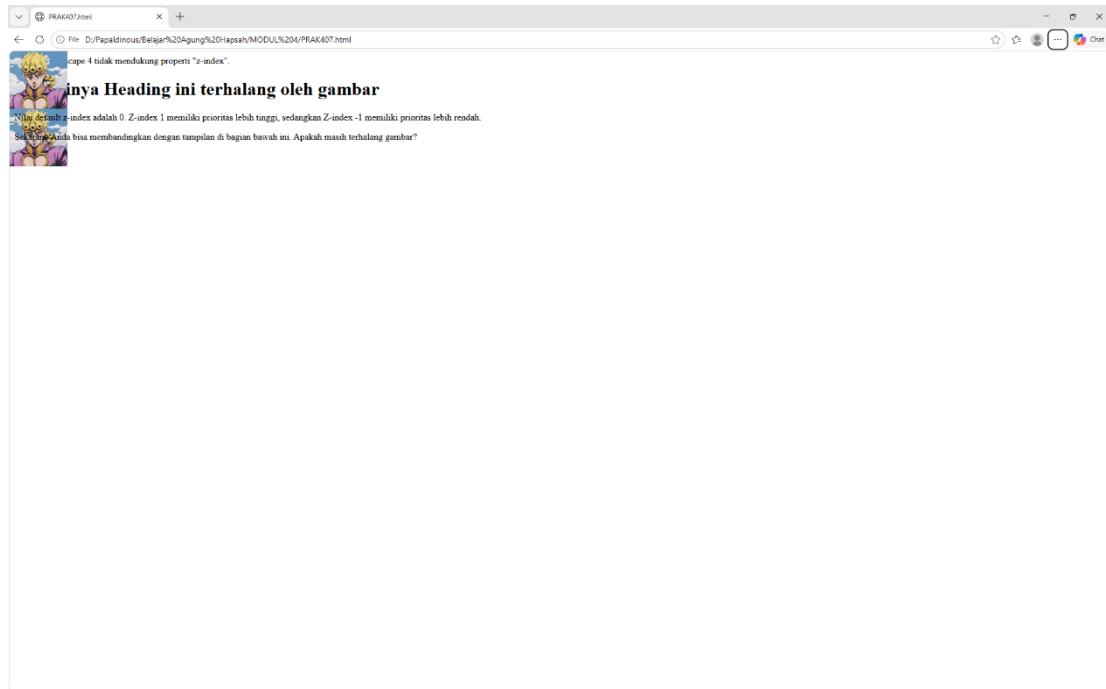

Gambar 7. Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Kode dalam **Soal 7** merupakan halaman yang menunjukkan cara kerja properti *z-index* pada CSS. Properti ini digunakan untuk mengatur urutan lapisan suatu elemen ketika beberapa elemen saling bertumpuk di halaman web. Dengan kata lain, *z-index* menentukan elemen mana yang tampil di depan atau di belakang elemen lainnya.

Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan CSS. Di dalamnya terdapat dua pengaturan untuk gambar, yaitu kelas `x1` dan `x2`. Pada baris [4] hingga [9], kelas `x1` digunakan untuk mengatur gambar pertama. Properti *position: absolute*; membuat posisi gambar dapat ditentukan secara bebas berdasarkan koordinat tertentu pada halaman. Nilai `left: 0`; dan `top: 0`; menempatkan gambar di pojok kiri atas halaman. Kemudian pada baris [8], *z-index: 1*; memberikan prioritas tampilan lebih tinggi sehingga gambar berada di depan elemen lain yang memiliki nilai lebih rendah.

Selanjutnya pada baris [10] hingga [15], kelas `x2` digunakan untuk gambar kedua. Pengaturan posisinya juga menggunakan *position: absolute*;; namun nilai `top: 100px`; membuat gambar berada lebih ke bawah dibanding gambar pertama. Pada baris [14], digunakan *z-index: -1*; sehingga gambar ditempatkan di belakang elemen lain. Akibatnya, teks atau elemen lain dapat terlihat berada di atas gambar tersebut.

Pada bagian `<body>` mulai baris [18], terdapat paragraf yang berisi catatan mengenai browser lama Netscape 4 yang tidak mendukung properti *z-index*. Tag `<b>` digunakan untuk membuat tulisan “Catatan:” menjadi tebal agar lebih mudah diperhatikan.

Kemudian pada baris [19], terdapat heading menggunakan tag `<h1>`. Setelah itu pada baris [20], ditampilkan gambar pertama dengan kelas `x1`. Karena gambar memiliki nilai *z-index* lebih tinggi, gambar dapat menutupi sebagian elemen lain sehingga heading terlihat seperti terhalang oleh gambar.

Pada baris [21], terdapat paragraf yang menjelaskan bahwa nilai bawaan *z-index* adalah 0. Penjelasan tersebut juga menerangkan bahwa nilai lebih besar memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan nilai negatif memiliki prioritas lebih rendah.

Selanjutnya pada baris [22], ditampilkan gambar kedua menggunakan kelas x2. Karena nilai z-index-nya adalah -1, gambar akan berada di belakang teks. Hal ini membuat paragraf pada baris [23] tetap terlihat jelas dan tidak terhalang oleh gambar.

8. Mengubah tampilan link


A. Source Code

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	a:link { color: #ff0000; }
5	a.one:visited { color: #0000ff; }
6	a.one:hover { color: #ffcc00; }
7	
8	a.two:visited { color: #0000ff; }
9	a.two:hover { font-size: 150%; }
10	
11	a.three:visited { color: #0000ff; }
12	a.three:hover { background: #66ff66; }
13	
14	a.four:visited { color: #0000ff; }
15	a.four:hover { font-family: fixedsys; }
16	
17	a.five:visited { color: #0000ff; text-decoration: line-through; }
18	a.five:hover { text-decoration: overline; }
19	</style>
20	</head>
21	<body>
22	Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.
23	Mengubah properti color
24	Mengubah properti font-size
25	Mengubah properti background-color

26	Mengubah properti font-family
27	Mengubah properti text-decoration
28	</body>
29	<html>

B. Output Program

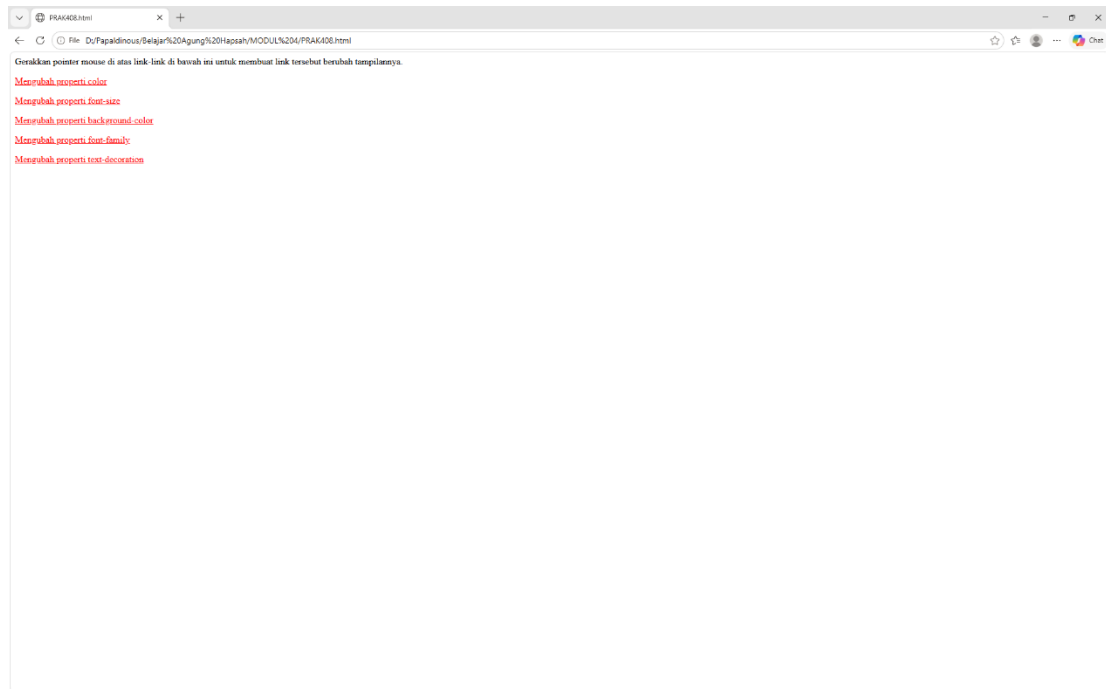

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Kode Di **Soal 8** menunjukkan penggunaan pseudo-class pada link menggunakan CSS. Pseudo-class memungkinkan tampilan link berubah sesuai kondisi tertentu, misalnya ketika link sudah pernah dibuka atau ketika pointer mouse diarahkan ke link tersebut. Dengan teknik ini, tampilan halaman web menjadi lebih interaktif dan menarik bagi pengguna.

Pada bagian <head>, terdapat tag <style> pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan CSS. Baris [4] menggunakan selector a:link untuk mengatur tampilan semua link yang belum pernah dikunjungi. Properti color: #ff0000; membuat warna link menjadi merah.

Selanjutnya pada baris [5] dan [6], terdapat pengaturan untuk link dengan kelas one. Pseudo-class :visited digunakan untuk mengubah warna link menjadi biru setelah link pernah dibuka. Kemudian pseudo-class :hover digunakan untuk mengubah warna link menjadi kuning ketika pointer mouse diarahkan ke link tersebut.

Pada baris [8] dan [9], kelas two juga menggunakan pseudo-class :visited untuk memberi warna biru pada link yang telah dikunjungi. Saat pointer mouse diarahkan ke link, properti font-size: 150%; akan memperbesar ukuran tulisan menjadi satu setengah kali ukuran normal.

Kemudian pada baris [11] dan [12], kelas three digunakan untuk mengubah warna latar belakang link ketika pointer mouse berada di atasnya. Properti background: #66ff66; memberikan warna hijau muda sehingga link tampak lebih menonjol.

Pada baris [14] dan [15], kelas four digunakan untuk mengubah jenis huruf link saat terkena efek hover. Properti font-family: fixedsys; membuat tampilan tulisan berubah menjadi jenis huruf berbeda ketika pointer mouse diarahkan ke link tersebut.

Selanjutnya pada baris [17] dan [18], kelas five digunakan untuk mengatur dekorasi teks pada link. Saat link sudah pernah dikunjungi, teks diberi garis di tengah menggunakan line-through. Ketika pointer mouse diarahkan ke link, garis berubah menjadi garis di atas teks melalui properti overline.

Pada bagian <body> mulai baris [21], terdapat paragraf penjelasan yang mengarahkan pengguna untuk mencoba menggerakkan pointer mouse pada link-link

yang tersedia. Setelah itu, pada baris [22] hingga [26], terdapat beberapa link yang masing-masing menggunakan kelas berbeda, yaitu one, two, three, four, dan five. Setiap link akan menampilkan efek tampilan yang berbeda sesuai aturan CSS yang telah dibuat sebelumnya.

GITHUB

https://github.com/Fiivaldy/PRAKTIKUM_PEMROGRAMAN_WEB_1.git

