

**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I**



Disusun oleh :

Vivaldi Fachmy Fahlevi

NIM. 2510817210017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I

Laporan Akhir Praktikum Pemrograman Web I ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Akhir Praktikum ini dikerjakan oleh:

Pelaku Praktikum : Vivaldi Fachmy Fahlevi
NIM : 2510817210017

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xii
MODUL 1 : DASAR – DASAR HTML.....	1
Soal 1: Paragraf dan Line Break	1
A. Source Code	2
B. Output Program	3
C. Pembahasan	4
Soal 2 : Background Color dan Heading	5
A. Source Code	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	8
Soal 3 : Garis horisontal dan komentar tersembunyi	9
A. Source Code	10
B. Output Program	11
C. Pembahasan	12
Soal 4 : Pemformatan teks	13
A. Source Code	14
B. Output Program	15
C. Pembahasan	16
Soal 5 : Teks yang di-preformat.....	17
A. Source Code	18
B. Output Program	19
C. Pembahasan	20

Soal 6 : Arah teks dan quotation	21
A. Source Code	22
B. Output Program	23
C. Pembahasan	24
Soal 7 : List unordered dan ordered	25
A. Source Code	26
B. Output Program	27
C. Pembahasan	28
Soal 8 : Jenis-jenis list ordered.....	29
A. Source Code	31
B. Output Program	33
C. Pembahasan	34
Soal 9 : Jenis-jenis list unoredered.....	35
A. Source Code	36
B. Output Program	37
C. Pembahasan	38
Soal 10 : List bersarang dan list definisi	39
A. Source Code	40
B. Output Program	41
C. Pembahasan	42
MODUL 2 : LINK, FRAME, DAN TABLE.....	43
Soal 1 : Variasi Link HTML	43
A. Source Code	45
B. Output Program	47
C. Pembahasan	48
Soal 2 : Style Link.....	50

A. Source Code	51
B. Output Program	53
C. Pembahasan	54
Soal 3 : Frameset (Horizontal dan Vertikal)	56
A. Source Code	57
B. Output Program	58
C. Pembahasan	59
Soal 4 : Frameset dengan atribut no-resize = “true”	60
A. Source Code	61
B. Output Program	62
C. Pembahasan	63
Soal 5 : Frame Inline	64
A. Source Code	65
B. Output Program	66
C. Pembahasan	67
Soal 6 : Membuat Tabel	68
A. Source Code	70
B. Output Program	72
C. Pembahasan	73
Soal 7 : Mengatur Tabel.....	75
A. Source Code	77
B. Output Program	79
C. Pembahasan	80
Soal 8 : Sisip Gambar Pada Tabel.....	82
A. Source Code	82
B. Output Program	84

C. Pembahasan	85
MODUL 3 : FORM.....	87
Soal 1 : Penggunaan input text dalam sebuah form	87
A. Source Code	88
B. Output Program	89
C. Pembahasan	90
Soal 2 : Penggunaan Input Text berupa Password.....	91
A. Source Code	92
B. Output Program	93
C. Pembahasan	94
Soal 3 : Penggunaan Input text berupa radio button	95
A. Source Code	96
B. Output Program	97
C. Pembahasan	98
Soal 4 : Penggunaan checkbox dalam HTML.....	99
A. Source Code	100
B. Output Program	102
C. Pembahasan	103
Soal 5 : Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button.....	104
A. Source Code	105
B. Output Program	106
C. Pembahasan	107
6. Penggunaan Text area dalam Form.....	108
A. Source Code	109
B. Output Program	110
C. Pembahasan	111

Soal 7 : Penggunaan Select Dropdown dalam Form.....	112
A. Source Code	114
B. Output Program	116
C. Pembahasan	117
Soal 8 : Form.....	118
A. Source Code	119
B. Output Program	122
C. Pembahasan	123
MODUL 4 : CSS	125
Soal 1 : Pengaturan Latar Belakang	125
A. Source Code	126
B. Output Program	127
C. Pembahasan	128
Soal 2 : Penangan Font.....	130
A. Source Code	131
B. Output Program	132
C. Pembahasan	133
Soal 3 : Pembuatan Border.....	134
A. Source Code	135
B. Output Program	136
C. Pembahasan	137
Soal 4 : Pengaturan margin	138
A. Source Code	139
B. Output Program	140
C. Pembahasan	141
Soal 5 : Mengatur padding pada sel tabel	142

A. Source Code	143
B. Output Program	144
C. Pembahasan	145
Soal 6 : Menggunakan list.....	146
A. Source Code	147
B. Output Program	148
C. Pembahasan	149
Soal 7 : Elemen latar depan dan latar belakang	150
A. Source Code	151
B. Output Program	152
C. Pembahasan	153
Soal 8 : Mengubah tampilan link	155
A. Source Code	156
B. Output Program	158
C. Pembahasan	159
MODUL 5 : JavaScript DAN jQuery.....	161
Soal 1 : Menulis ke halaman web melalui JavaScript.....	161
A. Source Code	162
B. Output Program	163
C. Pembahasan	164
Soal 2 : Merespon Event	166
A. Source Code	167
B. Output Program	168
C. Pembahasan	169
Soal 3 : Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript	171
A. Source Code	172

B. Output Program	173
C. Pembahasan	174
Soal 4 : Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana	176
A. Source Code	177
B. Output Program	178
C. Pembahasan	179
Soal 5 : Tipe Data.....	181
A. Source Code	182
B. Output Program	183
C. Pembahasan	184
Soal 6 : Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert	186
A. Source Code	187
B. Output Program	188
C. Pembahasan	189
Soal 7 : Memanggil Fungsi	191
A. Source Code	192
B. Output Program	193
C. Pembahasan	194
Soal 8 : Mengubah tampilan link	196
A. Source Code	196
B. Output Program	199
C. Pembahasan	200
Soal 9 : Menampilkan prompt box.....	202
A. Source Code	203
B. Output Program	204
C. Pembahasan	205

Soal 10 : Mengatur Interval.....	207
A. Source Code	208
B. Output Program	209
C. Pembahasan	210
Soal 11 : Validasi Input.....	212
A. Source Code	213
B. Output Program	214
C. Pembahasan	215
MODUL 6 : BOOSTRAP	217
Soal 1.....	217
A. Source Code	218
B. Output Program	224
C. Pembahasan	225
TAUTAN GIT	228

DAFTAR GAMBAR

MODUL 1 : DASAR-DASAR HTML

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1 Modul 1	3
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2 Modul 1	7
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3 Modul 1	11
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4 Modul 1	15
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5 Modul 1	19
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6 Modul 1	23
Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7 Modul 1	27
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8 Modul 1	33
Gambar 9. Screenshot Output Soal 9 Modul 1	37
Gambar 10. Screenshot Output Soal 10 Modul 1	41

MODUL 2 : LINK, FRAME, DAN TABLE

Gambar 11. Screenshot Output Soal 1 Modul 2.....	47
Gambar 12. Screenshot Output Soal 2 Modul 2	53
Gambar 13. Screenshot Output Soal 3 Modul 2	58
Gambar 14. Screenshot Output Soal 4 Modul 2	62
Gambar 15. Screenshot Output Soal 5 Modul 2	66
Gambar 16. Screenshot Output Soal 6 Modul 2	72
Gambar 17 . Screenshot Output Soal 7 Modul 2	79
Gambar 18. Screenshot Output Soal 8 Modul 2	84

MODUL 3 : FORM

Gambar 19. Screenshot Output Soal 1 Modul 3	89
Gambar 20. Screenshot Output Soal 2 Modul 3	93
Gambar 21. Screenshot Output Soal 3 Modul 3	97
Gambar 22. Screenshot Output Soal 4 Modul 3	102
Gambar 23. Screenshot Output Soal 5 Modul 3	106
Gambar 24. Screenshot Output Soal 6 Modul 3	110
Gambar 25 . Screenshot Output Soal 7 Modul 3	116
Gambar 26 Soal 8 Modul 3	118

Gambar 27. Screenshot Output Soal 8 Modul 3	122
---	-----

MODUL 4 : CSS

Gambar 28. Screenshot Output Soal 1 Modul 4	127
Gambar 29. Screenshot Output Soal 2 Modul 4	132
Gambar 30. Screenshot Output Soal 3 Modul 4	136
Gambar 31. Screenshot Output Soal 4 Modul 4	140
Gambar 32. Screenshot Output Soal 5 Modul 4	144
Gambar 33. Screenshot Output Soal 6 Modul 4	148
Gambar 34 . Screenshot Output Soal 7 Modul 4	152
Gambar 35. Screenshot Output Soal 8 Modul 4	158

MODUL 5 : JavaScript Dan jQuery

Gambar 36. Screenshot Output Soal 1 Modul 5	163
Gambar 37. Screenshot Output Soal 2 Modul 5	168
Gambar 38. Screenshot Output Soal 3 Modul 5	173
Gambar 39. Screenshot Output Soal 4 Modul 5	178
Gambar 40. Screenshot Output Soal 5 Modul 5	183
Gambar 41. Screenshot Output Soal 6 Modul 5	188
Gambar 42 . Screenshot Output Soal 7 Modul 5	193
Gambar 43. Screenshot Output Soal 8 Modul 5	199
Gambar 44. Screenshot Output Soal 9 Modul 5	204
Gambar 45 . Screenshot Output Soal 10 Modul 5	209
Gambar 46. Screenshot Output Soal 11 Modul 5.....	214

MODUL 6 : BOOSTRAP

Gambar 47. Soal 1 Modul 6	217
Gambar 48. Screenshot Output Soal 1 Modul 6	224

DAFTAR TABEL

MODUL 1 : DASAR-DASAR HTML

Tabel 1. Soal 1 Modul 1	1
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 1	2
Tabel 3 Soal 2 Modul 1	5
Tabel 4. Source Code Soal 2 Modul 1	6
Tabel 5. Soal 3 Modul 1	9
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 1	10
Tabel 7. Soal 4 Modul 1	13
Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 4 Modul 1	14
Tabel 9. Soal 5 Modul 1	17
Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 5 Modul 1	18
Tabel 11. Soal 6 Modul 1	21
Tabel 12. Source Code Jawaban Soal 6	22
Tabel 13. Soal 7 Modul 1	25
Tabel 14. Source Code Jawaban Soal 7	26
Tabel 15. Soal 8 Modul 1	29
Tabel 16. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 1	31
Tabel 17. Soal 8 Modul 1	35
Tabel 18. Source Code Jawaban Soal 9 Modul 1	36
Tabel 19. Soal 10 Modul 1	39
Tabel 20. Source Code Jawaban Soal 10 Modul 1	40

MODUL 2 : LINK, FRAME, DAN TABLE

Tabel 21. Soal 1 Modul 2	43
Tabel 22. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2	45
Tabel 23. Soal 2 Modul 2	50
Tabel 24. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 2	51
Tabel 25. Soal 3 Modul 2	56
Tabel 26. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 2	57
Tabel 27. Source Code Soal 4 Modul 2	60
Tabel 28. Source Code Soal Jawaban Soal 4 Modul 2	61

Tabel 29. Soal 5 Modul 2	64
Tabel 30. Source Code Jawaban Soal 5 Modul 2	65
Tabel 31. Soal 6 Modul 2	68
Tabel 32. Source Code Jawaban Soal 6 Modul 2	70
Tabel 33. Soal 7 Modul 2	75
Tabel 34. Source Code Jawaban Soal 7 Modul 2	77
Tabel 35. Soal 8 Modul 2	82
Tabel 36. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 2	82

MODUL 3 : FORM

Tabel 37. Soal 1 Modul 3	87
Tabel 38. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3	88
Tabel 39. Soal 2 Modul 3	91
Tabel 40. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 3	92
Tabel 41. Soal 3 Modul 3	95
Tabel 42. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 3	96
Tabel 43. Soal 4 Modul 3	99
Tabel 44. Source Code Soal Jawaban Soal 4 Modul 3	100
Tabel 45. Soal 5 Modul 3	104
Tabel 46. Source Code Jawaban Soal 5 Modul 3	105
Tabel 47. Soal 6 Modul 3	108
Tabel 48. Source Code Jawaban Soal 6 Modul 3	109
Tabel 49. Soal 7 Modul 3	112
Tabel 50. Source Code Jawaban Soal 7 Modul 3	114
Tabel 51. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 3	119

MODUL 4 : CSS

Tabel 52. Soal 1 Modul 4	125
Tabel 53. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4	126
Tabel 54. Soal 2 Modul 4	130
Tabel 55. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 4	131
Tabel 56. Soal 3 Modul 4	134

Tabel 57. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 4.....	135
Tabel 58. Soal 4 Modul 4	138
Tabel 59. Source Code Soal Jawaban Soal 4 Modul 4.....	139
Tabel 60. Soal 5 Modul 4	142
Tabel 61. Source Code Jawaban Soal 5 Modul 4.....	143
Tabel 62. Soal 6 Modul 4	146
Tabel 63. Source Code Jawaban Soal 6 Modul 4.....	147
Tabel 64. Soal 7 Modul 4	150
Tabel 65. Source Code Jawaban Soal 7 Modul 4.....	151
Tabel 66. Saal 8 Modul 4	155
Tabel 67. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 4.....	156

MODUL 5 : JavaScript Dan jQuery

Tabel 68. Soal 1 Modul 5	161
Tabel 69. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5.....	162
Tabel 70. Soal 2 Modul 5	166
Tabel 71. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 5.....	167
Tabel 72. Soal 3 Modul 5	171
Tabel 73. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 5.....	172
Tabel 74. Soal 4 Modul 5	176
Tabel 75. Source Code Soal Jawaban Soal 4 Modul 5.....	177
Tabel 76. Soal 5 Modul 5	181
Tabel 77. Source Code Jawaban Soal 5Modul 5.....	182
Tabel 78. Soal 6 Modul 5	186
Tabel 79. Source Code Jawaban Soal 6	187
Tabel 80. Soal 7 Modul 5	191
Tabel 81. Source Code Jawaban Soal 7 Modul 5.....	192
Tabel 82. Soal 8 Modul 5	196
Tabel 83. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 5.....	196
Tabel 84. Soal 9 Modul 5	202
Tabel 85. Source Code Jawaban Soal 9 Modul 5.....	203
Tabel 86. Soal 10 Modul 5	207

Tabel 87. Source Code Jawaban Soal 10 Modul 5.....	208
Tabel 88. Soal 11 Modul 5	212
Tabel 89. Source Code Jawaban Soal 11 Modul 5	213

MODUL 6 : BOOSTRAP

Tabel 90. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 6.....	218
---	-----

MODUL 1 : DASAR – DASAR HTML

Soal 1: Paragraf dan Line Break

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 1. Soal 1 Modul 1


```
1. <title>Belajar Web</title>
2.
3.
4. <p>
5. paragraf ini
6.         mengandung                                banyak
   spasi         dan baris
7.         dalam kode          sumbernya,
8.     tetapi     browser
9. akan mengabaikanya.
10.     </p>
11.     <p>
12.         Sedangkan yang ini memiliki         spasi
   panjang
13.     </p>
14.     <p align="center">
15.         Jumlah baris dalam setiap paragraf
   tergantung pada ukuran window browser Anda. Bila Anda
   mengubah ukuran window browser, jumlah baris dalam
   paragraf akan berubah
16.     </p>
17.     <p align="right">
18.         untuk memotong <br> baris <br> dalam sebuah
   <br> paragraf, <br> gunakan tag br.
19.     </p>
```

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar Web</title>
4	</head>
5	<body>
6	<p>
7	paragraf ini
8	mengandung banyak
	spasi dan baris
9	dalam kode sumbernya,
10	tetapi browser
11	akan mengabaikanya.
12	</p>
13	<p>
14	Sedangkan yang ini memiliki spasi
	panjang
15	</p>
16	<p align= "center">
17	Jumlah baris dalam setiap paragraf tergantung
	pada ukuran window browser Anda. Bila Anda mengubah
	ukuran window browser, jumlah baris dalam paragraf
	akan berubah
18	</p>
19	<p align= "right">
20	untuk memotong baris dalam sebuah
	 paragraf, gunakan tag br.
21	</p>
22	</body>
23	</html>

B. Output Program

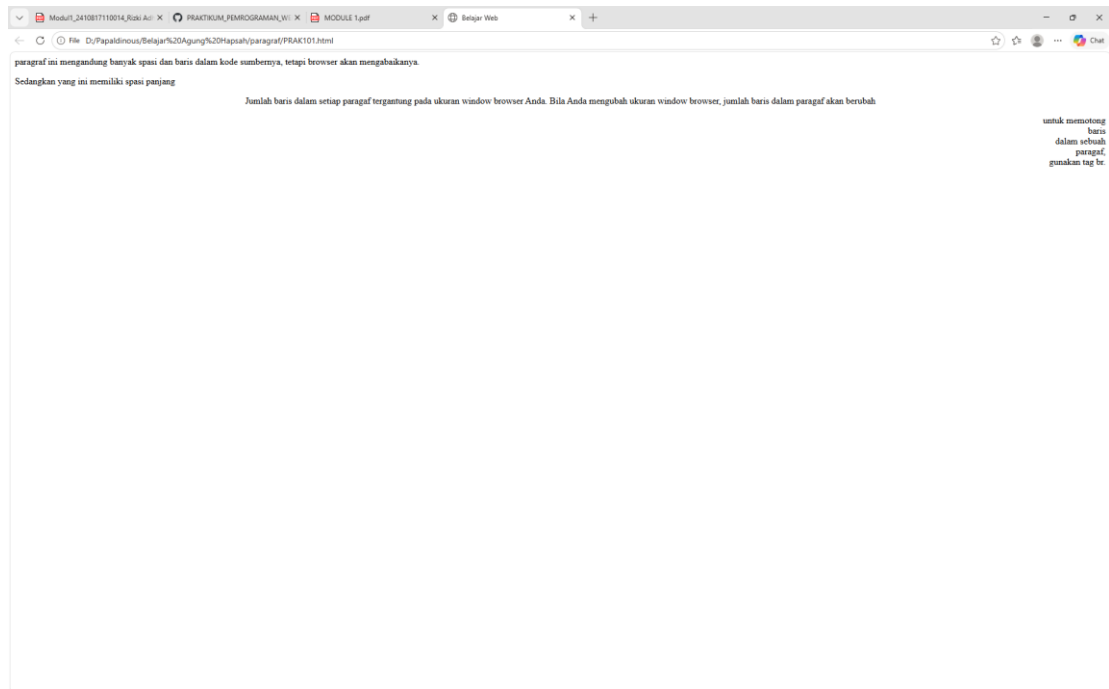

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1 Modul 1

C. Pembahasan

Kode HTML tersebut merupakan contoh sederhana yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana teks ditampilkan dalam halaman web, khususnya terkait pengaturan paragraf, spasi, dan pemisahan baris. Pada bagian awal, terdapat struktur dasar halaman web yang terdiri dari sintaks `<html>`, `<head>`, dan `<body>`. Judul halaman ditentukan melalui tag `<title>` dengan isi “Belajar Web”, yang nantinya akan tampil pada tab browser.

Di dalam bagian `<body>`, terdapat beberapa paragraf yang dituliskan menggunakan tag `<p>`. Paragraf pertama menunjukkan bahwa meskipun dalam kode sumber terdapat banyak spasi dan baris kosong, tampilan di browser tetap akan terlihat rapi karena browser secara otomatis mengabaikan kelebihan spasi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa penulisan spasi berlebih dalam kode tidak akan memengaruhi tampilan akhir secara signifikan.

Paragraf kedua juga menampilkan kondisi serupa, yaitu adanya spasi yang panjang di dalam kode, tetapi tetap ditampilkan secara normal oleh browser. Selanjutnya, pada paragraf ketiga digunakan atribut `align="center"` yang berfungsi untuk membuat teks menjadi rata tengah. Isi paragraf ini menjelaskan bahwa jumlah baris dalam sebuah paragraf dapat berubah tergantung pada ukuran jendela browser, sehingga tampilan teks bersifat dinamis mengikuti kondisi layar.

Pada paragraf terakhir, digunakan atribut `align="right"` untuk meratakan teks ke sebelah kanan. Selain itu, terdapat penggunaan tag `<br>` yang berfungsi untuk memindahkan teks ke baris berikutnya secara manual. Berbeda dengan paragraf sebelumnya, tag ini memungkinkan penulis untuk mengatur sendiri di mana baris akan dipotong.

Soal 2 : Background Color dan Heading

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 3 Soal 2 Modul 1


1. `<title>Belajar PW</title>`
- 2.
- 3.
4. `<p>`
5. Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning.
6. `</p>`
7. `<h1>Ini adalah heading 1</h1>`
8. `<h2>Ini adalah heading 2</h2>`
9. `<h3>Ini adalah heading 3</h3>`
10. `<h4>Ini adalah heading 4</h4>`
11. `<h5>Ini adalah heading 5</h5>`
12. `<h6>Ini adalah heading 6</h6>`
13. `<p>`Gunakakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk keperluan itu. `</p>`
14. `<h1 align="center">Ini adalah heading 1</h1>`
15. `<p>`Heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah di halaman ini `</p>`

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 2 Modul 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body bgcolor="yellow">
6	<p>
7	Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya
	berwarna kuning.
8	</p>
9	Ini adalah heading 1
10	Ini adalah heading 2
11	Ini adalah heading 3
12	Ini adalah heading 4
13	Ini adalah heading 5
14	Ini adalah heading 6
15	<p>Gunakakan tag heading hanya untuk membuat
	heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut hanya
	untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag
	lain untuk keperluan itu. </p>
16	Ini adalah heading 1
17	<p>Heading di atas telah diposisikan untuk
	berada di tengah di halaman ini .</p>
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

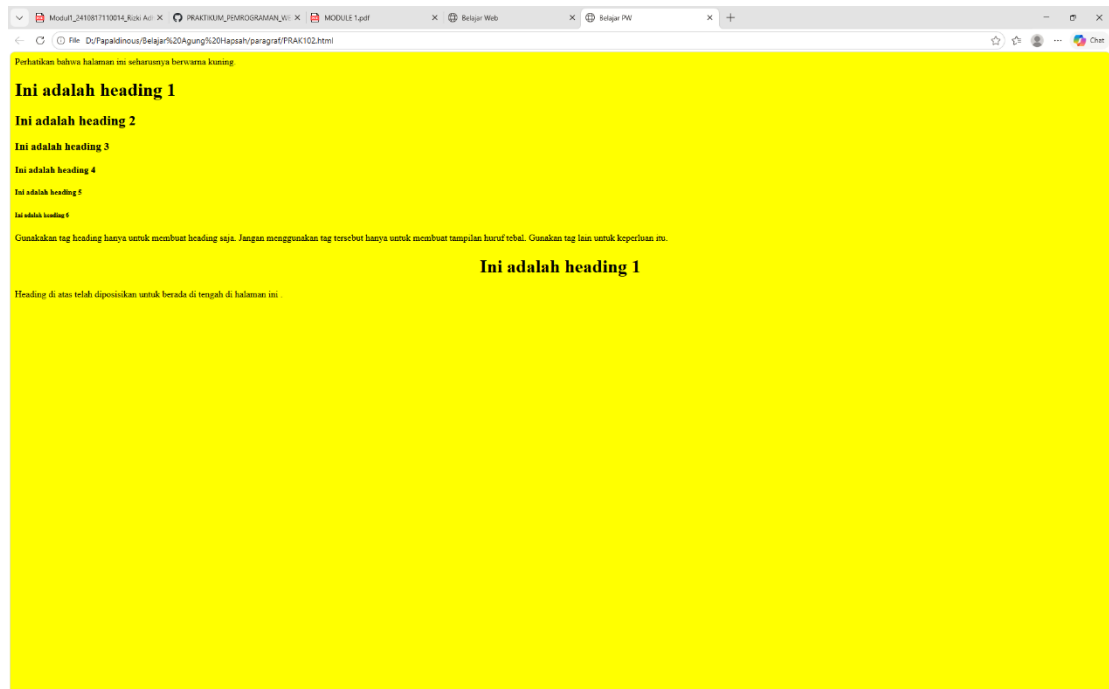

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2 Modul 1

C. Pembahasan

Pada bagian `<body>`, terdapat atribut `bgcolor="yellow"` yang berfungsi untuk memberikan warna latar belakang halaman menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan halaman web dapat dimodifikasi tidak hanya dari isi teks, tetapi juga dari warna latarnya agar lebih menarik atau sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, terdapat beberapa tag heading yang ditampilkan secara berurutan mulai dari `<h1>` hingga `<h6>`. Tag heading ini digunakan untuk membuat judul atau subjudul dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Heading `<h1>` merupakan yang paling besar dan biasanya digunakan sebagai judul utama, sedangkan `<h6>` merupakan yang paling kecil. Contoh ini memperlihatkan perbedaan ukuran teks dari masing-masing heading sehingga pengguna dapat memahami fungsinya dalam menyusun struktur informasi.

Selain itu, terdapat penjelasan dalam bentuk paragraf yang mengingatkan bahwa tag heading sebaiknya hanya digunakan untuk judul, bukan sekadar untuk membuat teks menjadi tebal. Hal ini penting agar struktur halaman tetap rapi dan mudah dipahami, baik oleh pengguna maupun sistem yang membaca halaman tersebut.

Pada bagian akhir, terdapat penggunaan atribut `align="center"` pada tag `<h1>` yang berfungsi untuk memposisikan teks heading ke tengah halaman. Paragraf setelahnya menjelaskan bahwa heading tersebut telah diposisikan di tengah.

Soal 3 : Garis horisontal dan komentar tersembunyi

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 5. Soal 3 Modul 1


```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Belajar PW</title>
4. </head>
5. <body>
6.     <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal,
    default-nya adalah rata tengah:</p>
7.     <hr color="green">
8.     <p align="left"> Terdapat paragraf disini</p>
9.     <hr width="80%" size="10" align="left">
10.    <p align="right">Terdapat paragraf
    disini</p>
11.    <hr width="400" size="6" align="right"
    color="red">
12.    <center>
13.    <p>Terdapat paragraf disini</p>
14.    </center>
15.    <!-- Ini adalah komentar yang tidak akan
    ditampilkan di layar browser -->
16. </body>
17. </html>
```

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal, default-nya adalah rata tengah:
7	<hr color="green">
8	Terdapat paragraf disini
9	<hr width="80%" size="10" align="left">
10	Terdapat paragraf disini
11	<hr width="400" size="6" align="right" color="red">
12	<center>
13	Terdapat paragraf disini
14	</center>
15	<!-- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->
16	</body>
17	</html>

B. Output Program

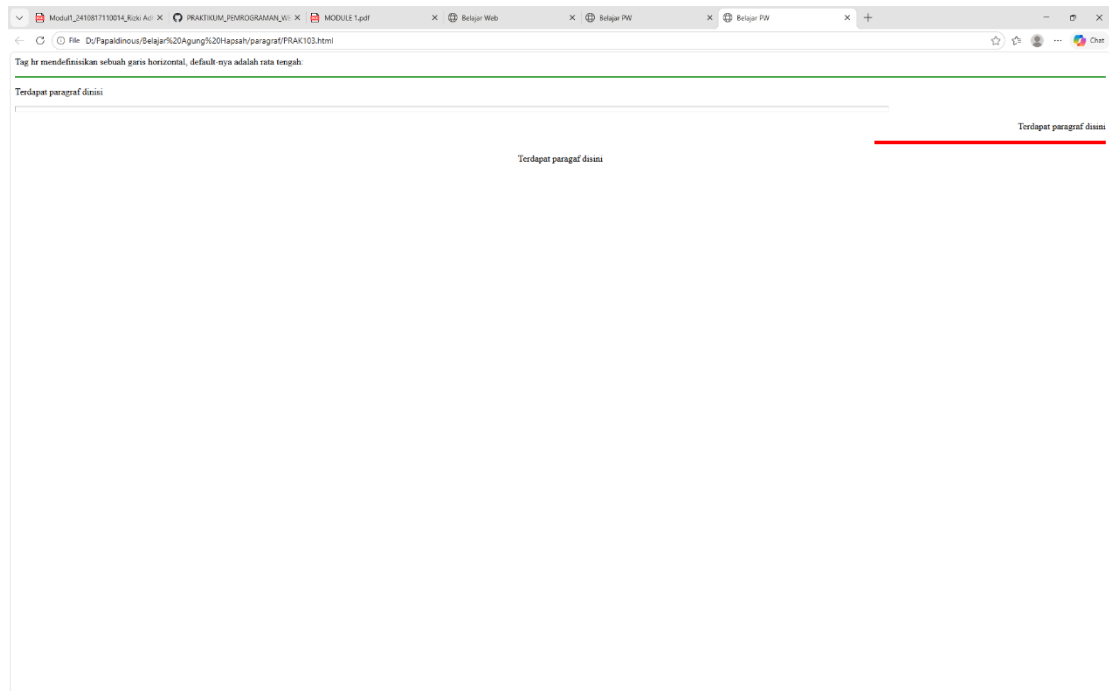

Gambar 3. Screenshot Output Soal 3 Modul 1

C. Pembahasan

Pada bagian isi halaman, terdapat beberapa paragraf yang dituliskan menggunakan tag <p>. Paragraf pertama memberikan penjelasan mengenai fungsi tag <hr>, yaitu untuk membuat garis horizontal. Garis ini biasanya digunakan sebagai pemisah antar bagian dalam halaman. Secara bawaan, garis horizontal akan ditampilkan di tengah.

Selanjutnya, terdapat beberapa contoh penggunaan tag <hr> dengan variasi pengaturan. Pada garis pertama, digunakan atribut color="green" untuk mengubah warna garis menjadi hijau. Kemudian, pada garis berikutnya ditambahkan atribut seperti width, size, dan align. Atribut width digunakan untuk mengatur panjang garis, size untuk mengatur ketebalan garis, dan align untuk menentukan posisi garis apakah rata kiri, tengah, atau kanan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya garis yang diratakan ke kiri dan ke kanan dengan ukuran yang berbeda.

Di antara garis-garis tersebut, terdapat paragraf yang posisinya diatur menggunakan atribut align, seperti rata kiri (left) dan rata kanan (right). Selain itu, terdapat juga penggunaan tag <center> yang berfungsi untuk menampilkan isi di tengah halaman. Meskipun cara ini masih dapat digunakan, dalam praktik yang lebih baru biasanya digunakan metode lain yang lebih modern.

Pada bagian akhir, terdapat sebuah komentar dalam kode yang ditandai dengan tanda khusus. Komentar ini tidak akan ditampilkan di halaman browser dan hanya berfungsi sebagai catatan atau penjelasan tambahan bagi penulis kode.

Soal 4 : Pemformatan teks

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 7. Soal 4 Modul 1


```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Beljar PW</title>
4. </head>
5. <body>
6.     <b> Teks ini tebal </b>
7.     <br>
8.     <strong> Teks ini juga tebal </strong>
9.     <br>
10.    <big> Teks ini hurufnya besar </big>
11.    <br>
12.    <em> Teks ini miring </em>
13.    <br>
14.    <i> Teks ini hurufnya miring </i>
15.    <br>
16.    <small> Teks ini hurufnya kecil </small>
17.    <br>
18.    Teks ini berisi <sub> subscript </sub>
19.    <br>
20.    Teks ini berisi <sup> supercript </sup>
21. </body>
22. </html>
```

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 4 Modul 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Beljar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	 Teks ini tebal
7	
8	 Teks ini juga tebal
9	
10	<big> Teks ini hurufnya besar </big>
11	
12	 Teks ini miring
13	
14	<i> Teks ini hurufnya miring </i>
15	
16	Teks ini hurufnya kecil
17	
18	Teks ini berisi _{subscript}
19	
20	Teks ini berisi ^{supercript}
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

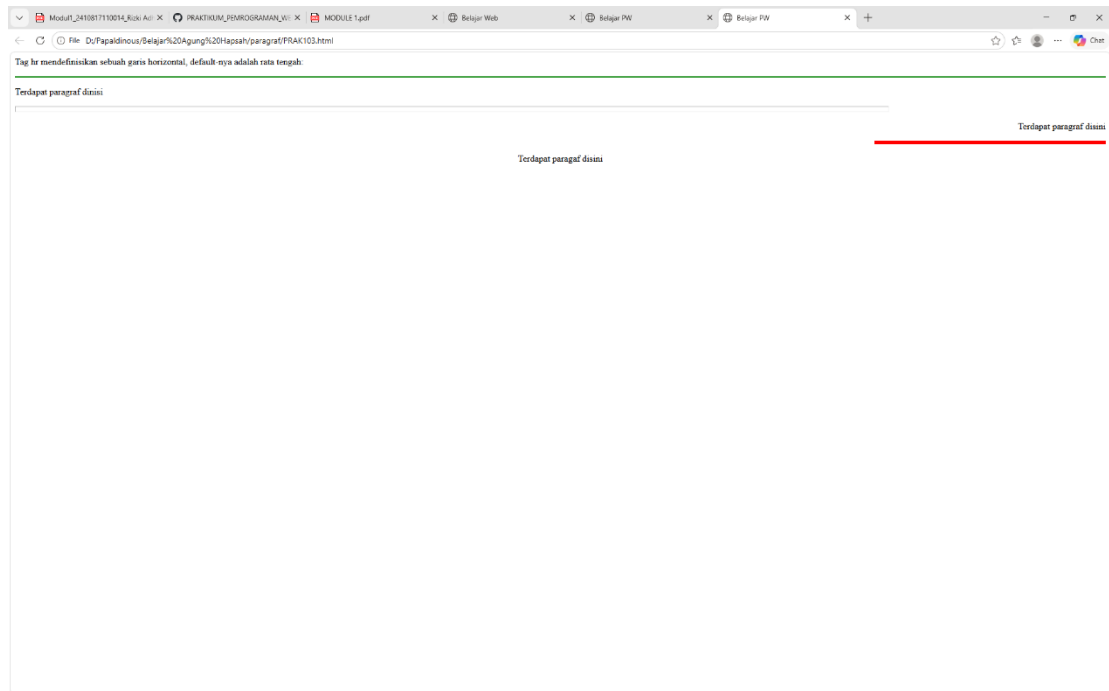

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4 Modul 1

C. Pembahasan

Pada bagian isi, kode ini menampilkan beberapa teks dengan tampilan yang berbeda menggunakan berbagai tag. Tag `<b>` dan `<strong>` sama-sama digunakan untuk membuat teks menjadi tebal, tetapi `<strong>` biasanya digunakan untuk memberikan penekanan yang lebih penting pada suatu teks. Selanjutnya, terdapat tag `<big>` yang berfungsi untuk memperbesar ukuran teks, serta tag `<small>` untuk memperkecil ukuran teks dibandingkan ukuran normal.

Selain itu, terdapat juga tag `<em>` dan `<i>` yang digunakan untuk membuat teks menjadi miring. Secara tampilan keduanya terlihat sama, tetapi `<em>` umumnya digunakan untuk memberikan penekanan makna pada kata atau kalimat tertentu. Kemudian, terdapat penggunaan tag `<sub>` yang berfungsi untuk menampilkan teks lebih rendah dari garis normal (biasanya digunakan dalam penulisan rumus), serta `<sup>` yang menampilkan teks lebih tinggi dari garis normal, seperti pada penulisan pangkat. Di antara setiap baris teks, digunakan tag `<br>` untuk memindahkan tampilan ke baris berikutnya sehingga setiap contoh format dapat terlihat terpisah dengan jelas.

Soal 5 : Teks yang di-preformat

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 9. Soal 5 Modul 1

```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Belajar PW</title>
4. </head>
5. <body>
6. <pre>
7. Ini adalah
8. Teks yang di-preformat.
9. Preformat yang menampilkan          spasi dan
10.     line break apa adanya.
11.     </pre>
12.     <p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode
    komputer di bawah ini:</p>
13.     <pre>
14.         for i = 1 to 10
15.             print i
16.         next i
17.     </pre>
18.
19.     </body>
20. </html>
```

A. Source Code

Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 5 Modul 1

```
1 <html>
2 <head>
3     <title>Belajar PW</title>
4 </head>
5 <body>
6 <pre>
7     Ini adalah
8     Teks yang di-preformat.
9     Preformat yang menampilkan           spasi
10    dan
11    line break apa adanya.
12 </pre>
13 <p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di
14    bawah ini:</p>
15 <pre>
16     for i = 1 to 10
17         print i
18     next i
19 </pre>
20 </body>
21 </html>
```

B. Output Program

```
Ini adalah
Teks yang di-preformat.
Preformat yang menampilkan
line break apa adanya.

Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini:
for i = 1 to 10
  print i
next i
```

Gambar 5. Screenshot Output Soal 5 Modul 1

C. Pembahasan

Pada bagian isi, terdapat penggunaan tag `<pre>` yang berfungsi untuk menampilkan teks sesuai dengan bentuk aslinya di dalam kode. Artinya, semua spasi, jarak, dan perpindahan baris akan ditampilkan apa adanya tanpa diubah oleh browser. Hal ini berbeda dengan teks biasa yang biasanya akan dirapikan secara otomatis oleh browser dengan mengabaikan spasi berlebih.

Contoh pertama dalam tag `<pre>` menunjukkan bahwa teks akan tetap mengikuti susunan seperti yang ditulis, termasuk jarak antar kata dan baris yang tidak beraturan. Ini berguna ketika ingin mempertahankan format tertentu yang tidak boleh berubah.

Selanjutnya, terdapat paragraf penjelasan yang menyatakan bahwa tag `<pre>` sangat cocok digunakan untuk menampilkan kode program. Hal ini dibuktikan dengan contoh kedua, di mana potongan kode sederhana ditampilkan dengan rapi sesuai susunan aslinya, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami.

Soal 6 : Arah teks dan quotation

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 11. Soal 6 Modul 1

```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Belajar PW</title>
4. </head>
5. <body>
6.
7.     <p>
8.         Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-
           directional override (bdo), baris berikut ini akan
           dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9.     </p>
10.         <bdo dir="rtl">
11.             Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
12.         </bdo>
13.         <br>
14.         Ini adalah contoh quotation panjang:
15.         <blockquote>
16.             Ini adalah quotation panjang. Ini adalah
               quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini
               adalah quotation panjang. Ini adalah quotation
               panjang.
17.         </blockquote>
18.         Ini adalah contoh quotation pendek:
19.         <q>
20.             Ini adalah quotation pendek.
21.         </q>
22.         <p>
23.             Menggunakan elemen blockquote, browser
               menyisipkan line break dan margin, tetapi elemen q
               tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
24.         </p>
25.
26.     </body>
27. </html>
```


A. Source Code

Tabel 12. Source Code Jawaban Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	<p>
8	Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-directional override (bdo), baris berikut ini akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9	</p>
10	<bdo dir="rtl">
11	Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
12	</bdo>
13	
14	Ini adalah contoh quotation panjang:
15	<blockquote>
16	Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
17	</blockquote>
18	Ini adalah contoh quotation pendek:
19	<q>
20	Ini adalah quotation pendek.
21	</q>
22	<p>
23	Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin, tetapi elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.

24	<code></p></code>
25	
26	<code></body></code>
27	<code></html></code>

B. Output Program

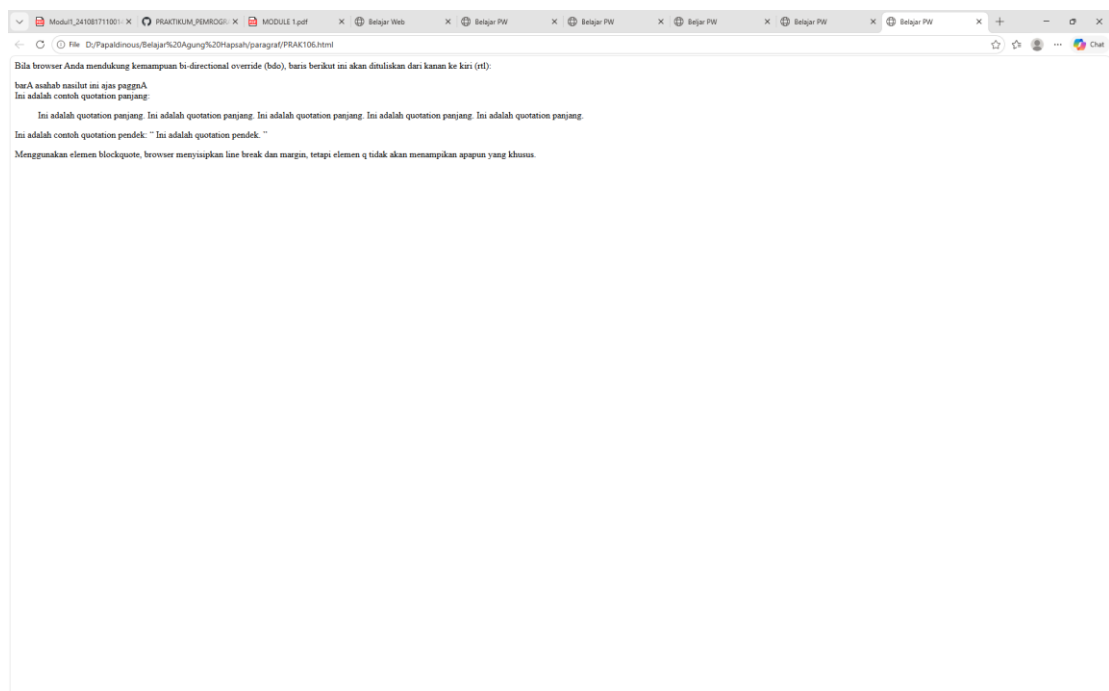

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6 Modul 1

C. Pembahasan

Kode HTML tersebut bertujuan untuk memperkenalkan beberapa elemen yang digunakan untuk mengatur arah teks serta menampilkan kutipan dalam halaman web. Struktur dasar dokumen tetap terdiri dari `<html>`, `<head>`, dan `<body>`, dengan judul halaman “Belajar PW” yang ditampilkan pada tab browser.

Pada bagian isi, terdapat paragraf yang menjelaskan penggunaan tag `<bdo>`, yaitu elemen yang digunakan untuk mengatur arah penulisan teks. Pada contoh ini, digunakan atribut `dir="rtl"` yang berarti teks akan ditampilkan dari kanan ke kiri. Hal ini biasanya digunakan untuk bahasa yang penulisannya memang dimulai dari kanan, seperti bahasa Arab. Teks di dalam tag tersebut akan mengikuti arah yang telah ditentukan.

Selanjutnya, ditampilkan contoh penggunaan kutipan panjang dengan tag `<blockquote>`. Elemen ini digunakan untuk menampilkan kutipan dalam bentuk paragraf terpisah. Secara tampilan, browser biasanya akan memberikan jarak atau margin tambahan sehingga kutipan terlihat berbeda dari teks biasa.

Selain itu, terdapat juga contoh kutipan pendek menggunakan tag `<q>`. Berbeda dengan `<blockquote>`, elemen ini digunakan untuk kutipan singkat yang berada di dalam satu baris teks. Biasanya, browser hanya menambahkan tanda kutip secara otomatis tanpa memberikan perubahan tampilan yang mencolok.

Di bagian akhir, terdapat paragraf yang menjelaskan perbedaan antara kedua jenis kutipan tersebut, yaitu bahwa `<blockquote>` memberikan efek visual berupa jarak dan pemisahan baris, sedangkan `<q>` tidak memberikan perubahan tampilan yang signifikan.

Soal 7 : List unordered dan ordered

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 13. Soal 7 Modul 1


```
1. <html>
2. <head>
3.   <title>Belajar PW</title>
4. </head>
5. <body>
6.   <h4>Sebentuk list unordored:</h4>
7.   <ul>
8.     <li>Kopi</li>
9.     <li>Teh</li>
10.    <li>Susu</li>
11.  </ul>
12.  <br>
13.  <h4>Sebentuk list ordered:</h4>
14.  <ol>
15.    <li>Kopi</li>
16.    <li>Teh</li>
17.    <li>Susu</li>
18.  </ol>
19. </body>
20. </html>
```

A. Source Code

Tabel 14. Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	Sebentuk list unordored:
7	
8	Kopi
9	Teh
10	Susu
11	
12	
13	Sebentuk list ordered:
14	
15	Kopi
16	Teh
17	Susu
18	
19	</body>
20	</html>

B. Output Program

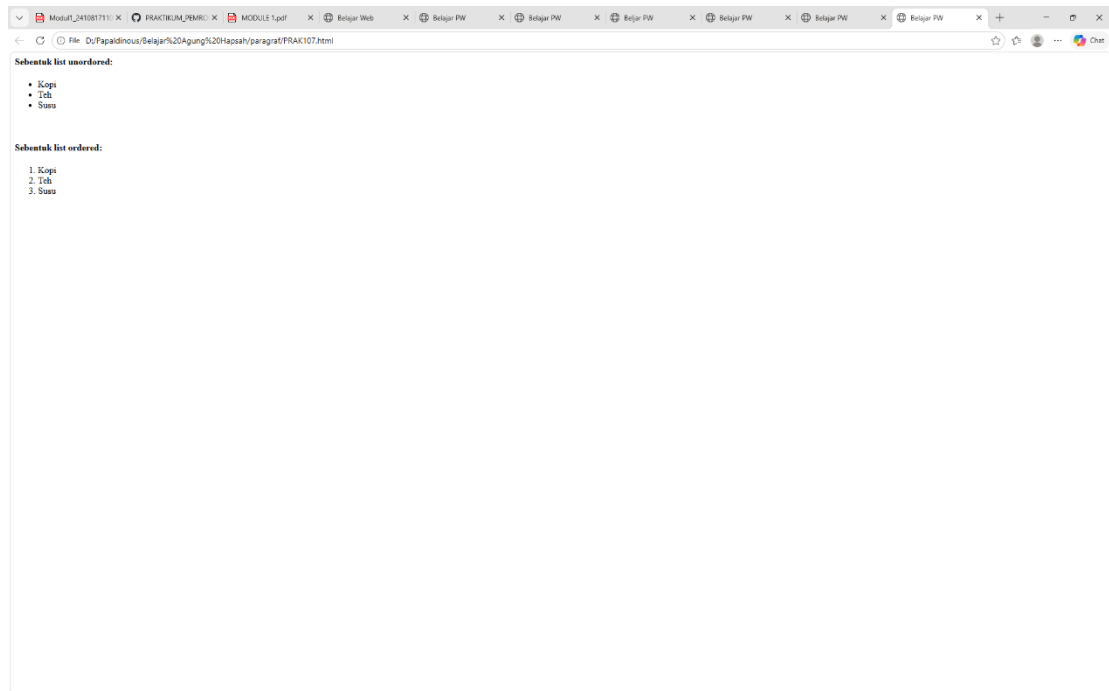

Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7 Modul 1

C. Pembahasan

Pada bagian isi, terdapat judul kecil yang ditampilkan menggunakan tag <h4> untuk memperkenalkan daftar pertama, yaitu daftar tidak berurutan. Daftar ini dibuat menggunakan tag , di mana setiap item di dalamnya dituliskan menggunakan tag . Hasilnya, daftar akan ditampilkan dengan tanda penanda seperti titik di depan setiap item, dalam hal ini berisi “Kopi”, “Teh”, dan “Susu”.

Setelah itu, terdapat baris baru yang dibuat dengan tag
 untuk memberikan jarak sebelum menampilkan bagian berikutnya. Kemudian ditampilkan judul untuk daftar kedua, yaitu daftar berurutan. Daftar ini menggunakan tag , yang juga berisi beberapa item dengan tag . Perbedaanannya, daftar berurutan akan ditampilkan dengan nomor secara otomatis, sehingga setiap item memiliki urutan yang jelas.

Soal 8 : Jenis-jenis list ordered

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 15. Soal 8 Modul 1

```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Belajar PW</title>
4. </head>
5. <body>
6.     <h4>List bernomor:</h4>
7.     <ol>
8.         <li>Apel</li>
9.         <li>Pisang</li>
10.        <li>Lemon</li>
11.        <li>Jeruk</li>
12.    </ol>
13.    <h4>List dengan huruf:</h4>
14.    <ol type="A">
15.        <li>Apel</li>
16.        <li>Pisang</li>
17.        <li>Lemon</li>
18.        <li>Jeruk</li>
19.    </ol>
20.    <h4>List dengan huruf kecil:</h4>
21.    <ol type="a">
22.        <li>Apel</li>
23.        <li>Pisang</li>
24.        <li>Lemon</li>
25.        <li>Jeruk</li>
26.    </ol>
27.    <h4>List dengan angka romawi:</h4>
28.    <ol type="I">
29.        <li>Apel</li>
30.        <li>Pisang</li>
31.        <li>Lemon</li>
32.        <li>Jeruk</li>
33.    </ol>
34.    <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
35.    <ol type="i">
36.        <li>Apel</li>
37.        <li>Pisang</li>
38.        <li>Lemon</li>
39.        <li>Jeruk</li>
40.    </ol>
41.
```

```
42.     </body>
43.     </html>
```


A. Source Code

Tabel 16. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	List bernomor:
7	
8	Apel
9	Pisang
10	Lemon
11	Jeruk
12	
13	List dengan huruf:
14	<ol type="A">
15	Apel
16	Pisang
17	Lemon
18	Jeruk
19	
20	List dengan huruf kecil:
21	<ol type="a">
22	Apel
23	Pisang
24	Lemon
25	Jeruk
26	
27	List dengan angka romawi:
28	<ol type="I">
29	Apel
30	Pisang

```
31         <li>Lemon</li>
32         <li>Jeruk</li>
33     </ol>
34     <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
35     <ol type="i">
36         <li>Apel</li>
37         <li>Pisang</li>
38         <li>Lemon</li>
39         <li>Jeruk</li>
40     </ol>
41
42 </body>
43 </html>
```


B. Output Program

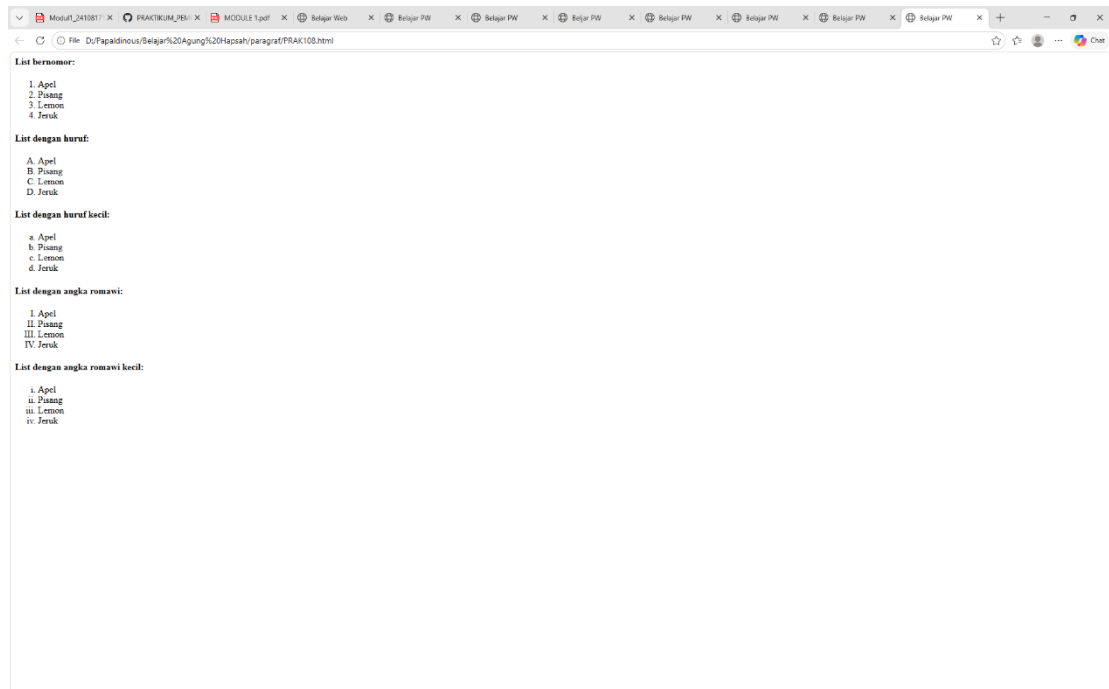

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8 Modul 1

C. Pembahasan

Ditampilkan beberapa jenis daftar yang semuanya menggunakan tag , namun dengan perbedaan pada atribut type. Daftar pertama merupakan daftar bernomor biasa tanpa tambahan atribut, sehingga secara otomatis ditampilkan menggunakan angka (1, 2, 3, dan seterusnya). Setiap item dalam daftar dituliskan menggunakan tag yang berisi nama-nama buah seperti Apel, Pisang, Lemon, dan Jeruk.

Selanjutnya, terdapat daftar dengan huruf besar yang menggunakan atribut type="A". Pada jenis ini, penomoran daftar akan ditampilkan dalam bentuk huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya). Kemudian, terdapat juga daftar dengan huruf kecil menggunakan type="a", yang menampilkan penomoran dalam bentuk huruf kecil.

Selain itu, kode ini juga menampilkan daftar dengan angka romawi menggunakan type="I" untuk huruf besar dan type="i" untuk huruf kecil. Pada jenis ini, penomoran akan ditampilkan dalam bentuk angka romawi seperti I, II, III, dan seterusnya, baik dalam bentuk besar maupun kecil. Setiap jenis daftar diawali dengan judul kecil menggunakan tag <h4> untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk penomoran yang digunakan.

Soal 9 : Jenis-jenis list unoredered

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 17. Soal 8 Modul 1

```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Belajar PW</title>
4. </head>
5. <body>
6.     <h4>List dengan bullet berbentuk disc:</h4>
7.     <ul type="disc">
8.         <li>Apel</li>
9.         <li>Pisang</li>
10.        <li>Lemon</li>
11.        <li>Jeruk</li>
12.    </ul>
13.    <h4>List dengan bullet berbentuk
    lingkaran:</h4>
14.    <ul type="circle">
15.        <li>Apel</li>
16.        <li>Pisang</li>
17.        <li>Lemon</li>
18.        <li>Jeruk</li>
19.    </ul>
20.    <h4>List dengan bullet berbentuk kotak:</h4>
21.    <ul type="square">
22.        <li>Apel</li>
23.        <li>Pisang</li>
24.        <li>Lemon</li>
25.        <li>Jeruk</li>
26.    </ul>
27. </body>
28. </html>
```

A. Source Code

Tabel 18. Source Code Jawaban Soal 9 Modul 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	List dengan bullet berbentuk disc:
7	<ul type="disc">
8	Apel
9	Pisang
10	Lemon
11	Jeruk
12	
13	<h4>List dengan bullet berbentuk
	lingkaran:</h4>
14	<ul type="circle">
15	Apel
16	Pisang
17	Lemon
18	Jeruk
19	
20	List dengan bullet berbentuk kotak:
21	<ul type="square">
22	Apel
23	Pisang
24	Lemon
25	Jeruk
26	
27	</body>
28	</html>

B. Output Program



Gambar 9. Screenshot Output Soal 9 Modul 1

C. Pembahasan

Setiap daftar diawali dengan judul menggunakan tag `<h4>` yang menjelaskan jenis bullet yang digunakan. Daftar pertama menggunakan `<ul type="disc">`, yang menghasilkan penanda berbentuk bulat penuh. Bentuk ini merupakan tampilan standar yang paling umum digunakan dalam daftar tidak berurutan. Item di dalam daftar dituliskan menggunakan tag `<li>`, yang berisi nama-nama buah seperti Apel, Pisang, Lemon, dan Jeruk.

Selanjutnya, terdapat daftar dengan atribut `type="circle"` yang menghasilkan *bullet*, bullet adalah tanda atau simbol kecil yang muncul di depan setiap item pada daftar tidak berurutan (*unordered list*). Perbedaan ini hanya terletak pada tampilan visualnya saja, sementara fungsi dasarnya tetap sama, yaitu menampilkan daftar tanpa urutan tertentu. Kemudian, pada contoh berikutnya digunakan `type="square"` yang menampilkan bullet berbentuk kotak. Variasi ini memberikan alternatif tampilan agar daftar terlihat lebih beragam atau sesuai dengan kebutuhan desain halaman.

Perlu dipahami bahwa meskipun bentuk *bullet* dapat diubah, fungsi utama dari daftar tidak berurutan tetap sama, yaitu untuk menyajikan kumpulan informasi yang tidak memiliki urutan khusus. Penggunaan variasi bentuk ini biasanya bertujuan untuk memperjelas struktur informasi atau sekadar memperindah tampilan halaman agar tidak monoton.

Soal 10 : List bersarang dan list definisi

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 19. Soal 10 Modul 1

```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Belajar Pw</title>
4. </head>
5. <body>
6.     <h4>Sebuah list bersarang:</h4>
7.     <ul>
8.         <li>Kopi</li>
9.         <li>Teh
10.             <ul>
11.                 <li>Teh hijau</li>
12.                 <li>Teh Hitam</li>
13.             </ul>
14.         </li>
15.         <li>Susu</li>
16.     </ul>
17.     <br>
18.     <h4>Contoh list definisi:</h4>
19.     <dl>
20.         <dt>Kopi</dt>
21.         <dd>Minuman panas hitam</dd>
22.         <dt>Susu</dt>
23.         <dd>Minuman dingin putih</dd>
24.     </dl>
25. </body>
26. </html>
```

A. Source Code

Tabel 20. Source Code Jawaban Soal 10 Modul 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar Pw</title>
4	</head>
5	<body>
6	Sebuah list bersarang:
7	
8	Kopi
9	Teh
10	
11	Teh hijau
12	Teh Hitam
13	
14	
15	Susu
16	
17	
18	Contoh list definisi:
19	<dl>
20	<dt>Kopi</dt>
21	<dd>Minuman panas hitam</dd>
22	<dt>Susu</dt>
23	<dd>Minuman dingin putih</dd>
24	</dl>
25	</body>
26	</html>

B. Output Program



Gambar 10. Screenshot Output Soal 10 Modul 1

C. Pembahasan

Pada bagian pertama, ditampilkan sebuah daftar bersarang menggunakan tag `<ul>`. Daftar ini berisi beberapa item seperti “Kopi”, “Teh”, dan “Susu”. Yang sedikit berbeda adalah pada item “Teh”, di dalamnya terdapat daftar lain yang masih menggunakan tag `<ul>`. Daftar di dalam daftar inilah yang disebut sebagai daftar bersarang. Contohnya, “Teh hijau” dan “Teh hitam” ditampilkan sebagai bagian dari kategori “Teh”. Hal ini menunjukkan bahwa HTML memungkinkan pembuatan struktur informasi yang bertingkat, sehingga hubungan antar data dapat ditampilkan dengan lebih jelas dan terorganisir.

Selanjutnya, setelah diberi jarak dengan tag `<br>`, ditampilkan contoh daftar definisi menggunakan tag `<dl>`. Daftar jenis ini berbeda dari daftar sebelumnya karena tidak menggunakan *bullet* atau nomor. Di dalamnya terdapat tag `<dt>` yang berfungsi sebagai istilah atau kata yang dijelaskan, serta tag `<dd>` yang berisi penjelasan dari istilah tersebut. Pada contoh ini, “Kopi” dijelaskan sebagai minuman panas berwarna hitam, sedangkan “Susu” dijelaskan sebagai minuman dingin berwarna putih.

MODUL 2 : LINK, FRAME, DAN TABLE

Soal 1 : Variasi Link HTML

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 21. Soal 1 Modul 2

```
1. <html>
2.   <head>
3.     <title>Membuat Link</title>
4.     <center>
5.       <h1>Macam-macam Link</h1>
6.     </center>
7.   </head>
8.   <body>
9.     <a name="TOP">
10.      <a href="#Link Relatif">Link
11.      Relatif</a><br>
12.      <a href="#Link Absolut">Link
13.      Absolut</a><br>
14.      <a href="#Link with New
15.      Window">Link with New Window</a><br>
16.      <a href="#Link Ke Email">Link ke E-
17.      mail</a><br>
18.    </a>
19.    <br><br><br><br>
20.    <a name="Link Relatif">
21.      <h1>Ini adalah contoh Link
22.      Relatif</h1>
23.      <p>
24.        Klik <a href="PRAK202.html">di
25.        sini</a> Jika Anda akan menuju halaman berikutnya
26.      </p>
27.    </a>
28.    <br><br>
29.    <a name="Link Absolut">
30.      <h1>Ini adalah contoh Link
31.      Absolut</h1>
32.      <p>
33.        Buka <a href="http://www.google.com">www.google.com</a> untuk
34.        pencarian yang Anda inginkan
35.      </p>
36.    </a>
37.    <br><br>
38.    <a name="Link with New Window">
```

```

31.         <h1>Ini adalah contoh Link dengan
           Window Baru</h1>
32.         <p>
33.             Buka                                     <a
           href="http://www.google.com"
           target="_blank">www.google.com</a> di halaman baru.
34.         </p>
35.         </a>
36.         <br><br>
37.         <a name="Link Ke Email">
38.             <h1>Ini adalah contoh Link ke E-
           mail</h1>
39.         <p>
40.             Anda bisa menghubungi saya di
           <a href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id"> E-mail
           ini</a> untuk pertanyaan lebih lanjut
41.         </p>
42.         </a>
43.         <br>
44.         <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>
45.     </body>
46. </html>

```

A. Source Code

Tabel 22. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 2


1	<html>
2	<head>
3	<title>Membuat Link</title>
4	<center>
5	Macam-macam Link
6	</center>
7	</head>
8	<body>
9	
10	Link
	Relatif
11	Link
	Absolut
12	Link
	with New Window
13	Link ke E-
	mail
14	
15	
16	
17	Ini adalah contoh Link Relatif
18	<p>
19	Klik di
	sini Jika Anda akan menuju halaman berikutnya
20	</p>
21	
22	
23	
24	Ini adalah contoh Link Absolut
25	<p>

```

26                                     Buka      <a
href="http://www.google.com">www.google.com</a>
untuk pencarian yang Anda inginkan
27         </p>
28     </a>
29     <br><br>
30     <a name="Link with New Window">
31         <h1>Ini adalah contoh Link dengan Window
Baru</h1>
32         <p>
33             Buka <a href="http://www.google.com"
target="_blank">www.google.com</a>      di      halaman
baru.
34         </p>
35     </a>
36     <br><br>
37     <a name="Link Ke Email">
38         <h1>Ini adalah contoh Link ke E-
mail</h1>
39         <p>
40             Anda bisa menghubungi saya di <a
href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id">      E-mail
ini</a> untuk pertanyaan lebih lanjut
41         </p>
42     </a>
43     <br>
44     <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>
45 </body>
46 </html>

```

B. Output Program

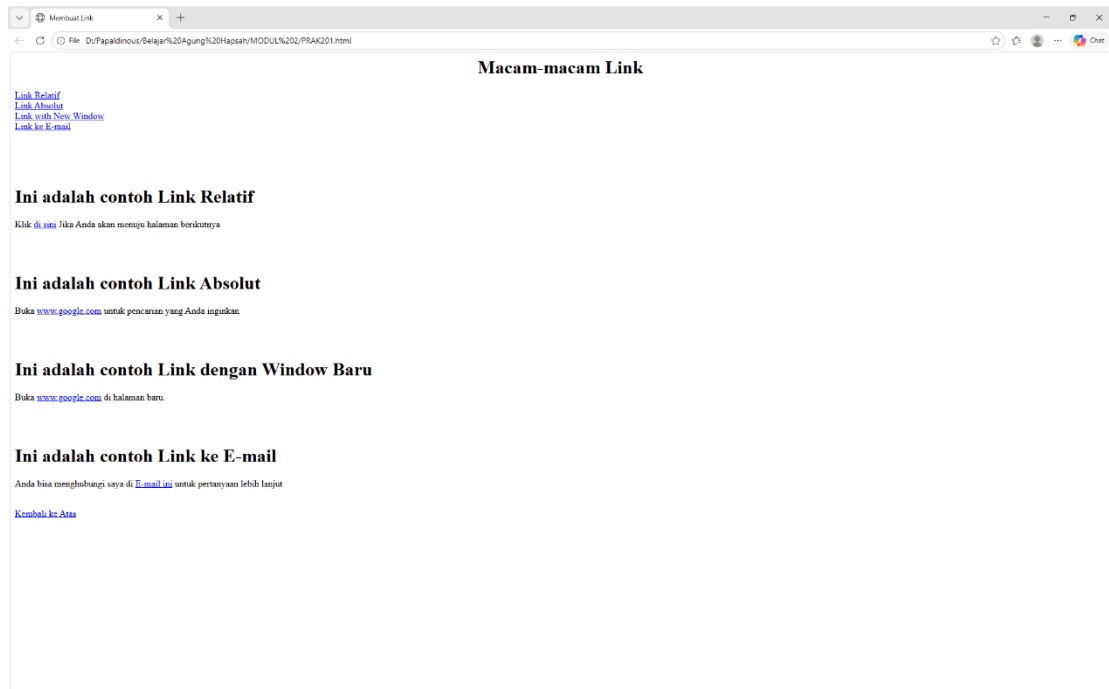

Gambar 11. Screenshot Output Soal 1 Modul 2

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 1 Modul 2** merupakan contoh pembuatan berbagai jenis *link* atau tautan dalam halaman web. Pada **baris 1–7**, ditampilkan struktur dasar dokumen HTML yang terdiri dari `<html>`, `<head>`, dan `<title>`. Pada **baris 3**, judul halaman ditentukan dengan teks “Membuat Link”. Kemudian pada **baris 4–6**, terdapat tag `<center>` yang digunakan untuk menampilkan judul utama `<h1>` yaitu “Macam-macam Link” di tengah halaman.

Bagian utama diawali pada **baris 8**, terdapat tag `<body>` yang berisi seluruh konten halaman. Pada **baris 9**, digunakan `<a name="TOP">` yang berfungsi sebagai penanda atau titik awal halaman, sehingga nantinya dapat digunakan untuk kembali ke bagian atas. Pada **baris 10–13**, terdapat beberapa link yang mengarah ke bagian tertentu dalam halaman yang sama, seperti “Link Relatif”, “Link Absolut”, “Link with New Window”, dan “Link ke E-mail”. Link ini menggunakan tanda `href="#..."` yang berarti menuju ke bagian dengan nama yang sesuai di dalam halaman tersebut.

Selanjutnya pada **baris 16–21**, terdapat bagian “Link Relatif”. Pada **baris 16**, digunakan `<a name="Link Relatif">` sebagai penanda bagian. Pada **baris 19**, terdapat link dengan `href="PRAK202.html"` yang berarti ketika diklik akan membuka file lain dalam satu folder yang sama. Ini disebut sebagai link relatif karena alamat yang digunakan tidak lengkap, hanya merujuk pada file lokal.

Pada **baris 23–28**, ditampilkan contoh “Link Absolut”. Pada bagian ini, link menggunakan alamat lengkap yaitu `http://www.google.com` (baris 26). Jenis link ini disebut absolut karena mengarah ke alamat website secara penuh di internet.

Berikutnya pada **baris 30–35**, terdapat contoh “Link with New Window”. Pada **baris 32**, digunakan atribut `target="_blank"` yang berfungsi untuk membuka link di tab atau jendela baru. Hal ini berguna agar halaman utama tidak tertutup saat pengguna membuka link tersebut.

Kemudian pada **baris 36–42**, ditampilkan contoh “Link ke E-mail”. Pada **baris 39**, digunakan `href="mailto:..."` yang memungkinkan pengguna langsung membuka aplikasi email untuk mengirim pesan ke alamat yang telah ditentukan. Fitur ini biasanya digunakan untuk memberikan kontak kepada pengunjung halaman.

Terakhir, pada **baris 43–44**, terdapat link “Kembali ke Atas” yang menggunakan `href="#TOP"`. Link ini akan membawa pengguna kembali ke bagian atas halaman yang telah ditandai sebelumnya pada **baris 9**.

Soal 2 : Style Link

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 23. Soal 2 Modul 2

```
1. <html>
2.   <head>
3.     <style>
4.       a:link{
5.         color:#000000;
6.         background-color:transparent;
7.         text-decoration:none;
8.       }
9.       a:visited{
10.        color:#000000;
11.        background-color:transparent;
12.        text-decoration:none;
13.      }
14.      a:hover{
15.        color:#ff0000;
16.        background-color:transparent;
17.        text-decoration:underline;
18.      }
19.      a:active{
20.        color:#000000;
21.        background-color:transparent;
22.        text-decoration:underline;
23.      }
24.    </style>
25.    <title>Mengubah Warna Link</title>
26.  </head>
27.  <body>
28.    <p>Perubahan Style</p>
29.    Ini adalah <a href="PRAK201.html"
30.      target="_blank">link ke halaman lain</a>
31.  </body>
32. </html>
```


A. Source Code

Tabel 24. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 2

1	<html>
2	<head>
3	<style>
4	a:link{
5	color:#000000;
6	background-color:transparent;
7	text-decoration:none;
8	}
9	a:visited{
10	color:#000000;
11	background-color:transparent;
12	text-decoration:none;
13	}
14	a:hover{
15	color:#ff0000;
16	background-color:transparent;
17	text-decoration:underline;
18	}
19	a:active{
20	color:#000000;
21	background-color:transparent;
22	text-decoration:underline;
23	}
24	</style>
25	<title>Mengubah Warna Link</title>
26	</head>
27	<body>
28	Perubahan Style
29	Ini adalah <a href="PRAK201.html"
	target="_blank">link ke halaman lain

30	</body>
31	</html>

B. Output Program

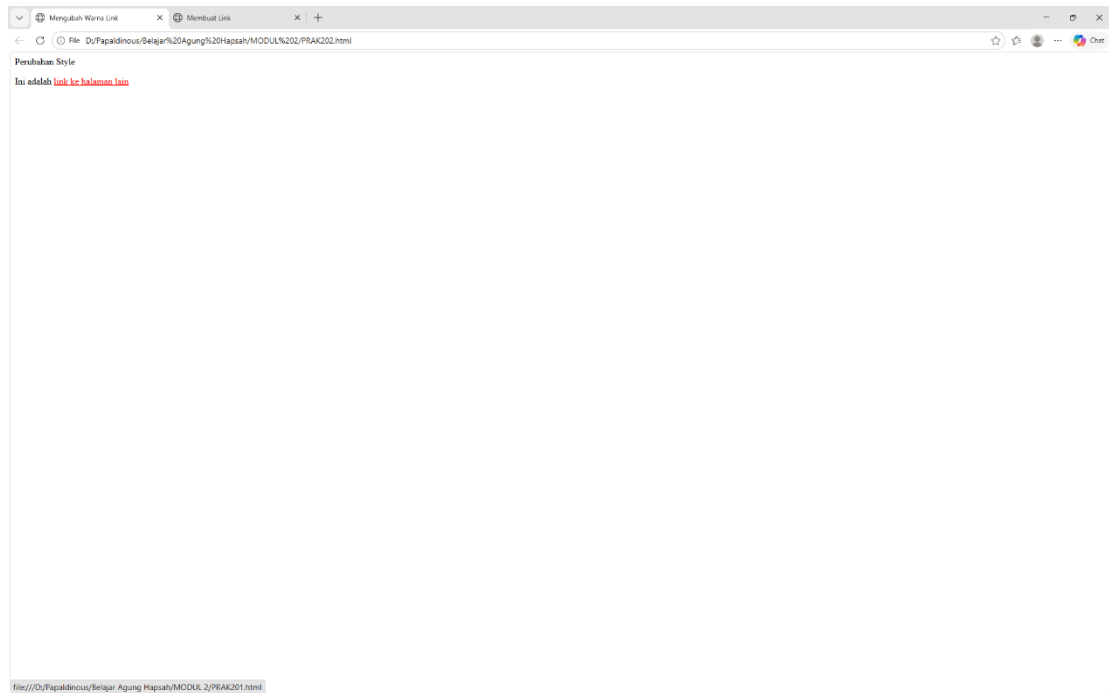

Gambar 12. Screenshot Output Soal 2 Modul 2

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 2 Modul 2** merupakan contoh penggunaan CSS untuk mengatur tampilan link (tautan) dalam halaman web, khususnya dalam hal warna dan efek saat berinteraksi. Pada **baris 1–2**, ditampilkan struktur awal dokumen HTML dengan tag `<html>` dan `<head>`.

Pada **baris 3**, terdapat tag `<style>` yang digunakan untuk menuliskan aturan tampilan (CSS) langsung di dalam file HTML. Bagian ini berfungsi untuk mengatur bagaimana elemen tertentu akan ditampilkan di halaman.

Selanjutnya pada **baris 4–8**, terdapat aturan `a:link` yang digunakan untuk mengatur tampilan link dalam kondisi normal (belum pernah diklik). Pada bagian ini, warna teks diatur menjadi hitam (`#000000`), latar belakang dibuat transparan, dan garis bawah pada link dihilangkan dengan `text-decoration: none`.

Kemudian pada **baris 9–13**, terdapat `a:visited` yang mengatur tampilan link setelah pernah dikunjungi. Warna dan tampilannya dibuat sama seperti kondisi awal, sehingga tidak ada perbedaan mencolok antara link yang sudah diklik dan yang belum.

Pada **baris 14–18**, terdapat `a:hover` yang mengatur tampilan ketika kursor diarahkan ke link. Dalam kondisi ini, warna teks berubah menjadi merah (`#ff0000`) dan garis bawah ditampilkan kembali. Efek ini memberikan tanda visual kepada pengguna bahwa link sedang dipilih atau disentuh oleh kursor.

Selanjutnya pada **baris 19–23**, terdapat `a:active` yang mengatur tampilan saat link sedang diklik. Warna teks kembali menjadi hitam, namun tetap diberi garis bawah. Hal ini memberikan efek interaksi ketika pengguna menekan link tersebut. Setelah bagian CSS selesai, pada **baris 24–26** terdapat penutup tag `<style>` dan penulisan `<title>` dengan isi “Mengubah Warna Link” yang akan tampil pada tab browser.

Pada **baris 27–30**, terdapat tag `<body>` yang berisi konten halaman. Pada **baris 28**, ditampilkan paragraf dengan teks “Perubahan Style”. Kemudian pada **baris 29**, terdapat sebuah link yang mengarah ke file “PRAK201.html”. Link ini juga menggunakan atribut `target="_blank"` sehingga akan terbuka di tab baru saat diklik.

Soal 3 : Frameset (Horisontal dan Vertikal)

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 25. Soal 3 Modul 2


```
1. <html>
2.   <frameset rows="50%, 50%">
3.     <frame src="frame1.htm">
4.   <frameset cols="25%, 75%">
5.     <frame src="frame2.htm">
6.     <frame src="frame3.htm">
7.   </frameset>
8. </frameset>
9. </html>
```


A. Source Code

Tabel 26. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 2

1	<html>
2	<frameset rows="50%, 50%">
3	<frame src="frame1.htm">
4	<frameset cols="25%, 75%">
5	<frame src="frame2.htm">
6	<frame src="frame3.htm">
7	</frameset>
8	</frameset>
9	</html>

B. Output Program

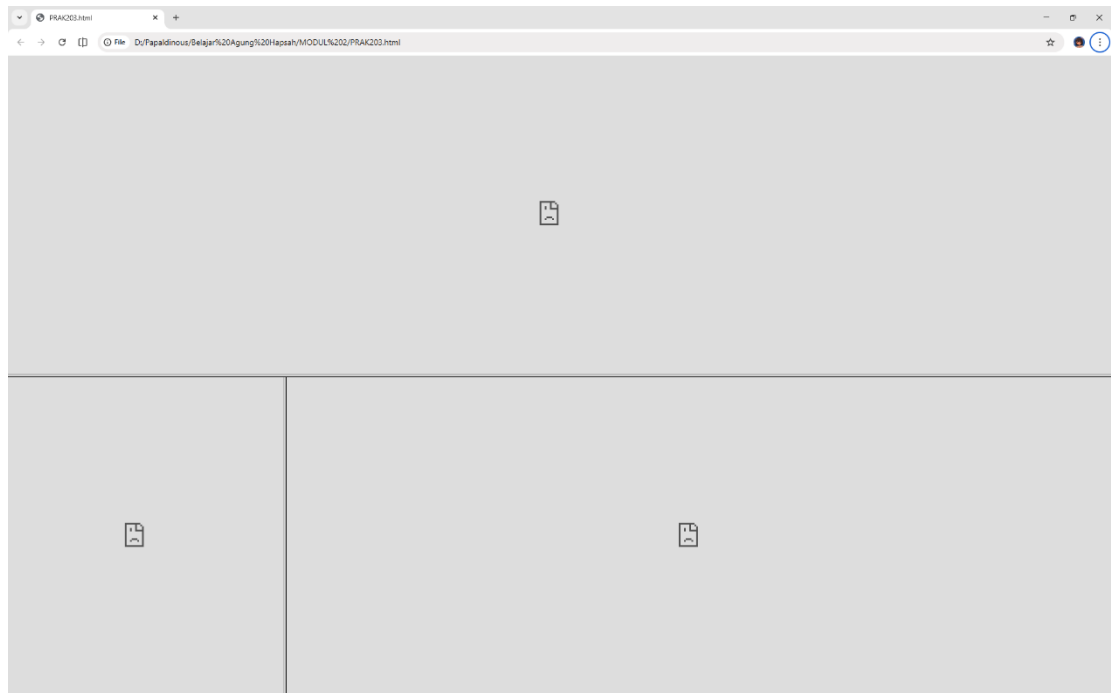

Gambar 13. Screenshot Output Soal 3 Modul 2

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 3 Modul 2** di atas merupakan contoh penggunaan *frameset*, yaitu teknik lama dalam pembuatan halaman web yang digunakan untuk membagi tampilan halaman menjadi beberapa bagian (frame). Setiap bagian dapat menampilkan halaman yang berbeda secara bersamaan dalam satu jendela browser. Struktur ini diawali dengan tag `<html>` pada **baris 1**, yang menandakan awal dari dokumen HTML.

Pada **baris 2**, digunakan tag `<frameset rows="50%, 50%">` yang berfungsi untuk membagi halaman menjadi dua bagian secara horizontal. Nilai “50%, 50%” menunjukkan bahwa layar akan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kemudian pada **baris 3**, terdapat tag `<frame src="frame1.htm">` yang menentukan bahwa bagian atas akan menampilkan isi dari file bernama *frame1.htm*.

Selanjutnya, pada **baris 4**, terdapat *frameset* kedua yaitu `<frameset cols="25%, 75%">` yang berada di dalam bagian bawah dari pembagian sebelumnya. Hal ini berarti bagian bawah halaman akan dibagi lagi menjadi dua bagian secara vertikal, yaitu kiri dan kanan. Ukuran pembagian ditentukan sebesar 25% untuk bagian kiri dan 75% untuk bagian kanan.

Pada **baris 5**, terdapat `<frame src="frame2.htm">` yang berarti bagian kiri bawah akan menampilkan isi dari file *frame2.htm*. Kemudian pada **baris 6**, terdapat `<frame src="frame3.htm">` yang digunakan untuk menampilkan file *frame3.htm* pada bagian kanan bawah.

Struktur ini kemudian ditutup dengan tag `</frameset>` pada **baris 7 dan 8**, yang masing-masing menutup *frameset* bagian dalam dan luar. Terakhir, pada **baris 9**, terdapat penutup dokumen HTML yaitu `</html>`.

Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan bagaimana satu halaman web dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing menampilkan konten berbeda. Bagian atas menampilkan satu halaman penuh, sedangkan bagian bawah dibagi lagi menjadi dua kolom

Soal 4 : Frameset dengan atribut no-resize = “true”

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 27. Source Code Soal 4 Modul 2


```
1. <html>
2.   <frameset rows="50%, 50%">
3.     <frame noresize="true" src="frame1.htm">
4.   <frameset cols="25%, 75%">
5.     <frame noresize="true" src="frame2.htm">
6.     <frame noresize="true" src="frame3.htm">
7.   </frameset>
8. </frameset>
9. </html>
```

A. Source Code

Tabel 28. Source Code Soal Jawaban Soal 4 Modul 2

1	<html>
2	<frameset rows="50%, 50%">
3	<frame noresize="true" src="frame1.htm">
4	<frameset cols="25%, 75%">
5	<frame noresize="true" src="frame2.htm">
6	<frame noresize="true" src="frame3.htm">
7	</frameset>
8	</frameset>
9	</html>

B. Output Program

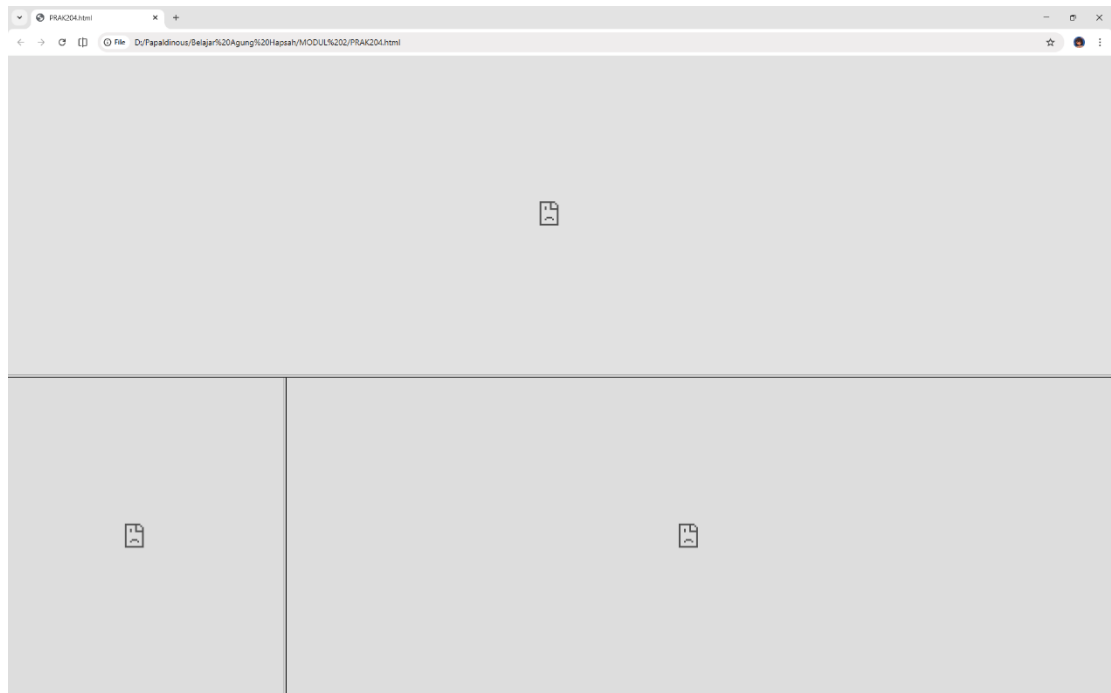

Gambar 14. Screenshot Output Soal 4 Modul 2

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 4 Modul 2** merupakan pengembangan dari penggunaan *frameset*, yaitu teknik untuk membagi tampilan halaman web menjadi beberapa bagian yang dapat menampilkan file berbeda secara bersamaan. Pada **baris 1**, terdapat tag `<html>` yang menandai awal dokumen HTML.

Selanjutnya pada **baris 2**, digunakan tag `<frameset rows="50%, 50%">` yang berfungsi untuk membagi halaman menjadi dua bagian secara horizontal dengan ukuran masing-masing 50%. Artinya, layar akan terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah dengan ukuran yang sama besar.

Pada **baris 3**, terdapat tag `<frame noresize="true" src="frame1.htm">`. Bagian ini menunjukkan bahwa frame pertama akan menampilkan file *frame1.htm*. Atribut `noresize="true"` digunakan untuk mencegah pengguna mengubah ukuran frame tersebut secara manual. Dengan kata lain, ukuran frame akan tetap sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak dapat digeser atau diperbesar.

Kemudian pada **baris 4**, terdapat *frameset* kedua yaitu `<frameset cols="25%, 75%">` yang berada di dalam bagian bawah. Hal ini berarti bagian bawah layar akan dibagi lagi menjadi dua bagian secara vertikal, yaitu kiri dan kanan, dengan perbandingan 25% untuk kiri dan 75% untuk kanan.

Pada **baris 5**, terdapat `<frame noresize="true" src="frame2.htm">` yang berfungsi untuk menampilkan isi dari file *frame2.htm* pada bagian kiri bawah. Sama seperti sebelumnya, atribut `noresize="true"` membuat ukuran frame ini tidak dapat diubah oleh pengguna.

Selanjutnya pada **baris 6**, terdapat `<frame noresize="true" src="frame3.htm">` yang akan menampilkan file *frame3.htm* pada bagian kanan bawah. Atribut yang sama juga digunakan untuk menjaga ukuran tetap.

Pada **baris 7 dan 8**, terdapat penutup tag `</frameset>` yang masing-masing berfungsi untuk menutup *frameset* bagian dalam dan luar. Terakhir, pada **baris 9**, terdapat tag `</html>` sebagai penutup dokumen HTML.

Soal 5 : Frame Inline

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 29. Soal 5 Modul 2


```
1. <html>
2.   <body>
3.     <iframe src="PRAK205.html">
4.     </iframe>
5.     <p>Beberapa browser lama tidak mendukung
      iframe.</p>
6.     <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang
      tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
7.   </body>
8. </html>
```


A. Source Code

Tabel 30. Source Code Jawaban Soal 5 Modul 2

1	<html>
2	<body>
3	<iframe src="PRAK202.html">
4	</iframe>
5	Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.
6	Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.
7	</body>
8	</html>

B. Output Program

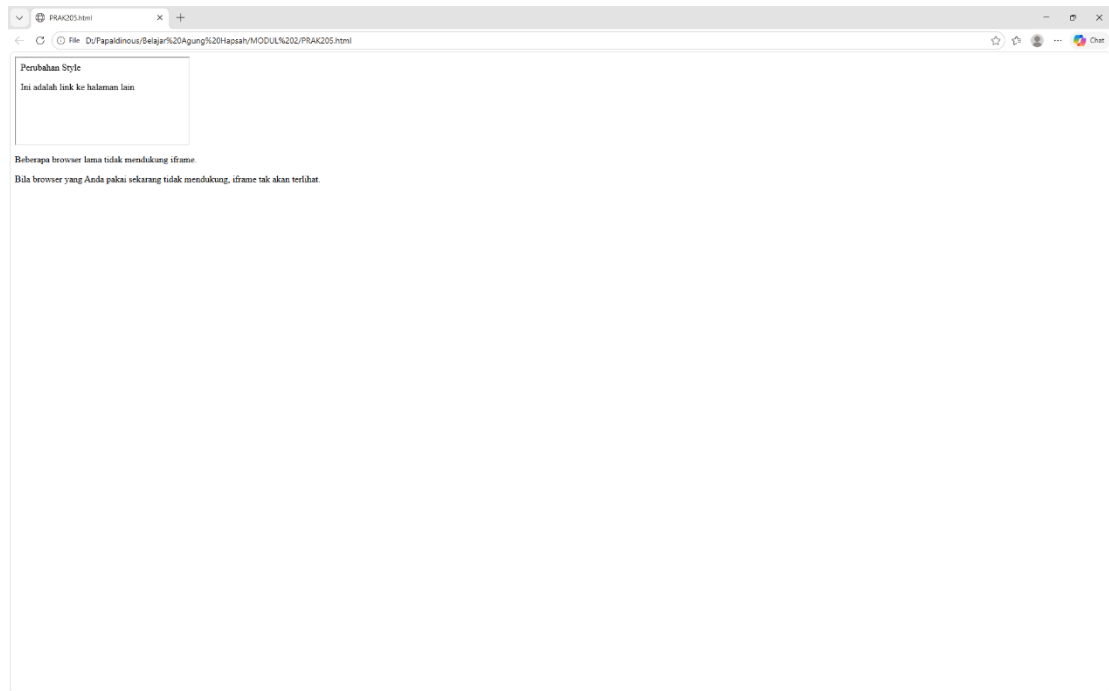

Gambar 15. Screenshot Output Soal 5 Modul 2

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 5 Modul 2** merupakan contoh penggunaan *iframe*, yaitu elemen yang digunakan untuk menampilkan halaman web lain di dalam sebuah halaman utama. Pada **baris 1**, terdapat tag `<html>` yang menandai awal dokumen, kemudian dilanjutkan dengan tag `<body>` pada **baris 2** sebagai tempat seluruh isi halaman ditampilkan.

Pada **baris 3**, terdapat tag `<iframe src="PRAK202.html">` yang berfungsi untuk menampilkan isi dari file *PRAK202.html* ke dalam halaman ini. Dengan adanya *iframe*, pengguna dapat melihat konten dari halaman lain tanpa harus berpindah halaman. *Iframe* ini bekerja seperti jendela kecil yang menampilkan halaman berbeda di dalam halaman utama.

Kemudian pada **baris 4**, terdapat penutup tag `</iframe>` yang menandakan akhir dari elemen *iframe* tersebut. Jika tidak diberikan pengaturan tambahan seperti lebar atau tinggi, maka ukuran *iframe* akan mengikuti ukuran standar yang ditentukan oleh browser.

Selanjutnya pada **baris 5**, terdapat paragraf yang menjelaskan bahwa tidak semua browser, terutama browser lama, mendukung penggunaan *iframe*. Hal ini penting untuk diperhatikan karena jika browser tidak mendukung, maka isi *iframe* tidak akan ditampilkan. Pada **baris 6**, terdapat paragraf tambahan yang menegaskan kembali bahwa apabila browser yang digunakan tidak mendukung *iframe*, maka elemen tersebut tidak akan terlihat sama sekali di halaman. Terakhir, pada **baris 7 dan 8**, terdapat penutup tag `</body>` dan `</html>` yang menandai akhir dari dokumen HTML.

Soal 6 : Membuat Tabel

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 31. Soal 6 Modul 2

```
1. <html>
2.   <head>
3.     <title>Pembuatan Tabel</title>
4.   </head>
5.   <body>
6.     <font face="tahoma" size="2" color="blue">
7.       <table border="0.8">
8.         <caption align="top"><b><u>Daftar
Alamat</u></b></caption>
9.         <tr bgcolor="blue" align="center">
10.           <td width="40">No.</td>
11.           <td width="150">Nama</td>
12.           <td width="200">Alamat</td>
13.         </tr>
14.
15.         <tr bgcolor="skyblue">
16.           <td align="center">1.</td>
17.           <td>Nurul Fathanah</td>
18.           <td>Makassar</td>
19.         </tr>
20.
21.         <tr bgcolor="orange">
22.           <td align="center">2.</td>
23.           <td>Nurul Fathanah</td>
24.           <td>Makassar</td>
25.         </tr>
26.
27.         <tr bgcolor="skyblue">
28.           <td align="center">3.</td>
29.           <td>Nurul Fathanah</td>
30.           <td>Makassar</td>
31.         </tr>
32.
33.         <tr bgcolor="orange">
34.           <td align="center">4.</td>
35.           <td>Nurul Fathanah</td>
36.           <td>Makassar</td>
37.         </tr>
38.       </table>
39.     </body>
```

```
40.      </html>
```


A. Source Code

Tabel 32. Source Code Jawaban Soal 6 Modul 2

1	<html>
2	<head>
3	<title>Pembuatan Tabel</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	<table border="0.8">
8	<caption align="top"><u>Daftar
9	Alamat</u></caption>
10	<tr bgcolor="blue" align="center">
11	<td width="40">No.</td>
12	<td width="150">Nama</td>
13	<td width="200">Alamat</td>
14	</tr>
15	<tr bgcolor="skyblue">
16	<td align="center">1.</td>
17	<td>Nurul Fathanah</td>
18	<td>Makassar</td>
19	</tr>
20	
21	<tr bgcolor="orange">
22	<td align="center">2.</td>
23	<td>Nurul Fathanah</td>
24	<td>Makassar</td>
25	</tr>
26	
27	<tr bgcolor="skyblue">
28	<td align="center">3.</td>
29	<td>Nurul Fathanah</td>

```
30         <td>Makassar</td>
31     </tr>
32
33     <tr bgcolor="orange">
34         <td align="center">4.</td>
35         <td>Nurul Fathanah</td>
36         <td>Makassar</td>
37     </tr>
38 </table>
39 </body>
40 </html>
```

B. Output Program

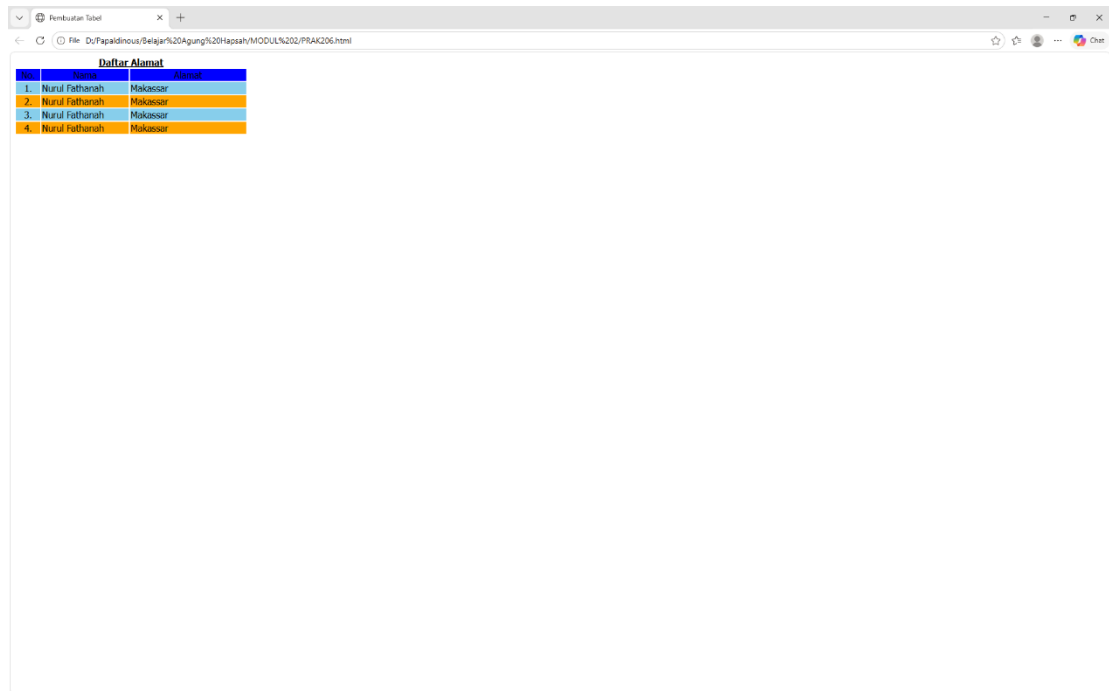

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Pembuatan Tabel'. The address bar displays the file path 'Dr/Papadinos/Beajar%20Agung%20Hapsah/MODUL%202/PRAK206.html'. The main content area contains a table with the title 'Daftar Alamat'.

No.	Nama	Alamat
1.	Nurul Fatharah	Makassar
2.	Nurul Fatharah	Makassar
3.	Nurul Fatharah	Makassar
4.	Nurul Fatharah	Makassar

Gambar 16. Screenshot Output Soal 6 Modul 2

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 6 Modul 2** merupakan contoh pembuatan tabel sederhana yang digunakan untuk menampilkan daftar alamat. Struktur dasar dimulai dari **baris 1–5**, yaitu tag `<html>`, `<head>`, `<title>`, dan `<body>`. Pada **baris 3**, judul halaman ditentukan dengan teks “Pembuatan Tabel” yang akan muncul pada tab browser.

Memasuki bagian isi, pada **baris 6** terdapat tag `<font>` yang digunakan untuk mengatur jenis huruf, ukuran, dan warna teks. Dalam hal ini, teks diatur menggunakan font *Tahoma*, ukuran 2, dan berwarna biru. Meskipun cara ini masih bisa digunakan, sebenarnya metode ini sudah cukup lama dan saat ini biasanya digantikan dengan cara yang lebih modern.

Selanjutnya, pada **baris 7** terdapat tag `<table border="0.8">` yang berfungsi untuk membuat sebuah tabel dengan garis tepi. Nilai border menunjukkan ketebalan garis tabel. Pada **baris 8**, terdapat tag `<caption>` yang digunakan untuk memberikan judul pada tabel, yaitu “Daftar Alamat”. Judul ini ditampilkan di bagian atas tabel dan ditulis dengan tambahan format garis bawah menggunakan tag `<u>` serta penebalan menggunakan `<b>`.

Pada **baris 9–13**, dibuat baris pertama tabel menggunakan tag `<tr>` yang berfungsi sebagai baris. Di dalamnya terdapat beberapa `<td>` (kolom) yang berisi judul kolom seperti “No.”, “Nama”, dan “Alamat”. Atribut seperti `width` digunakan untuk mengatur lebar masing-masing kolom, sedangkan `align="center"` berfungsi untuk meratakan teks ke tengah. Warna latar baris ini diatur menggunakan `bgcolor="blue"`.

Berikutnya, pada **baris 15–37**, ditampilkan isi data tabel. Setiap data ditulis dalam tag `<tr>` sebagai baris baru, dan di dalamnya terdapat beberapa `<td>` sebagai kolom. Data yang ditampilkan meliputi nomor, nama, dan alamat. Terlihat bahwa nama dan alamat yang digunakan sama, yaitu “Nurul Fathanah” dan “Makassar”. Hal ini kemungkinan hanya sebagai contoh data.

Menariknya, pada bagian ini digunakan variasi warna latar baris, yaitu `skyblue` dan `orange` secara bergantian (baris 15, 21, 27, dan 33). Tujuannya adalah untuk membuat tampilan tabel lebih menarik dan memudahkan pembaca dalam membedakan setiap baris data. Selain itu, pada kolom nomor digunakan

`align="center"` agar angka berada di tengah. Terakhir, pada **baris 38–40**, terdapat penutup tag `</table>`, `</body>`, dan `</html>` yang menandakan akhir dari tabel dan dokumen HTML.

Soal 7 : Mengatur Tabel

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 33. Soal 7 Modul 2

```
1. <html>
2.   <head>
3.     <title>Mengatur Baris dan Kolom</title>
4.   </head>
5.   <body>
6.     <table border="3" bordercolor="red"
7.       cellspacing="3" cellpadding="5">
8.       <caption><b>Daftar Order Barang</b></caption>
9.       <th> No. </th>
10.      <th> Barang </th>
11.      <th> Jenis </th>
12.      <th> Harga </th>
13.      <th> Jumlah </th>
14.      <th> Total Harga </th>
15.    <tr>
16.      <td align="center">1</td>
17.      <td>Aqua</td>
18.      <td rowspan="2">Minuman</td>
19.      <td>Rp. 4.500</td>
20.      <td align="right">5</td>
21.      <td>Rp. 22.500</td>
22.    </tr>
23.
24.    <tr>
25.      <td align="center">2</td>
26.      <td>Nutrisari</td>
27.      <td>Rp. 4.500</td>
28.      <td align="right">3</td>
29.      <td>Rp. 7.350</td>
30.    </tr>
31.
32.    <tr>
33.      <td align="center">3</td>
34.      <td>Pilus Garuda</td>
35.      <td rowspan="3">Cemilan</td>
36.      <td>Rp. 9.800</td>
37.      <td align="right">2</td>
38.      <td>Rp.19.600</td>
39.    </tr>
40.
```

```

41.         <tr>
42.             <td align="center">4</td>
43.             <td>Tango Coklat</td>
44.             <td>Rp. 6.450</td>
45.             <td align="right">1</td>
46.             <td>Rp. 6.450</td>
47.         </tr>
48.
49.         <tr>
50.             <td align="center">5</td>
51.             <td>Makanan Ringan</td>
52.             <td>Rp. 6.450</td>
53.             <td align="right">2</td>
54.             <td>Rp. 12.900</td>
55.         </tr>
56.
57.         <tr height="30">
58.             <td align="center" colspan="5"
59.                 bgcolor="gray">Total</td>
60.             <td>Rp. 68.800</td>
61.         </tr>
62.     </table>
63. </body>
64. </html>

```

A. Source Code

Tabel 34. Source Code Jawaban Soal 7 Modul 2

1	<html>
2	<head>
3	<title>Mengatur Baris dan Kolom</title>
4	</head>
5	<body>
6	<table border="3" bordercolor="red"
	cellspacing="3" cellpadding="5">
7	<caption>Daftar Order
	Barang</caption>
8	<th> No. </th>
9	<th> Barang </th>
10	<th> Jenis </th>
11	<th> Harga </th>
12	<th> Jumlah </th>
13	<th> Total Harga </th>
14	
15	<tr>
16	<td align="center">1</td>
17	<td>Aqua</td>
18	<td rowspan="2">Minuman</td>
19	<td>Rp. 4.500</td>
20	<td align="right">5</td>
21	<td>Rp. 22.500</td>
22	</tr>
23	
24	<tr>
25	<td align="center">2</td>
26	<td>Nutrisari</td>
27	<td>Rp. 4.500</td>
28	<td align="right">3</td>

```

29         <td>Rp. 7.350</td>
30     </tr>
31
32     <tr>
33         <td align="center">3</td>
34         <td>Pilus Garuda</td>
35         <td rowspan="3">Cemilan</td>
36         <td>Rp. 9.800</td>
37         <td align="right">2</td>
38         <td>Rp.19.600</td>
39     </tr>
40
41     <tr>
42         <td align="center">4</td>
43         <td>Tango Coklat</td>
44         <td>Rp. 6.450</td>
45         <td align="right">1</td>
46         <td>Rp. 6.450</td>
47     </tr>
48
49     <tr>
50         <td align="center">5</td>
51         <td>Makanan Ringan</td>
52         <td>Rp. 6.450</td>
53         <td align="right">2</td>
54         <td>Rp. 12.900</td>
55     </tr>
56
57     <tr height="30">
58         <td align="center" colspan="5"
59         bgcolor="gray">Total</td>
60         <td>Rp. 68.800</td>

```

```

60         </tr>
61     </table>
62 </body>
63 </html>

```

B. Output Program

Mengatur Baris dan Kolom

FileDuPapalidnouis/Gelajar%20Agung%20Hapsah/MODUL%202/PRAK207.html

Chat

Daftar Order Barang					
No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp. 4.500	5	Rp. 22.500
2	Nutrisari		Rp. 4.500	3	Rp. 7.350
3	Pilus Garuda	Cemilan	Rp. 9.800	2	Rp. 19.600
4	Tango Coklat		Rp. 6.450	1	Rp. 6.450
5	Makanan Rungan		Rp. 6.450	2	Rp. 12.900
Total					Rp. 68.800

Gambar 17 . Screenshot Output Soal 7 Modul 2

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 7 Modul 2** merupakan contoh pembuatan tabel yang lebih kompleks, khususnya dalam mengatur penggabungan baris dan kolom. Pada **baris 1–5**, terdapat struktur dasar HTML yang terdiri dari `<html>`, `<head>`, `<title>`, dan `<body>`. Judul halaman pada **baris 3** adalah “Mengatur Baris dan Kolom” yang akan tampil pada tab browser.

Memasuki bagian utama, pada **baris 6** terdapat tag `<table>` dengan beberapa atribut seperti `border`, `bordercolor`, `cellspacing`, dan `cellpadding`. Atribut `border="3"` digunakan untuk menentukan ketebalan garis tabel, `bordercolor="red"` untuk memberi warna merah pada garis, `cellspacing="3"` untuk mengatur jarak antar sel, dan `cellpadding="5"` untuk memberikan ruang di dalam setiap sel agar teks tidak terlalu rapat.

Pada **baris 7**, digunakan tag `<caption>` untuk memberikan judul tabel yaitu “Daftar Order Barang”, yang ditampilkan di bagian atas tabel dengan format tebal menggunakan `<b>`. Kemudian pada **baris 8–13**, terdapat bagian header tabel menggunakan tag `<th>` yang berisi judul kolom seperti “No.”, “Barang”, “Jenis”, “Harga”, “Jumlah”, dan “Total Harga”. Bagian ini berfungsi sebagai penjelasan isi dari setiap kolom dalam tabel.

Selanjutnya pada **baris 15–23**, ditampilkan data pertama dan kedua. Pada bagian ini terdapat penggunaan atribut `rowspan="2"` di kolom “Jenis” (baris 18), yang berarti satu sel akan digunakan untuk dua baris sekaligus. Dengan demikian, kata “Minuman” mencakup dua data barang, yaitu “Aqua” dan “Nutrisari”. Hal ini membuat tampilan tabel menjadi lebih ringkas dan tidak perlu mengulang informasi yang sama.

Kemudian pada **baris 25–44**, ditampilkan data berikutnya dengan konsep yang sama. Pada **baris 28**, digunakan `rowspan="3"` untuk kategori “Cemilan”, yang berarti satu sel digunakan untuk tiga baris sekaligus, mencakup beberapa produk seperti “Pilus Garuda”, “Tango Coklat”, dan “Makanan Ringan”. Ini menunjukkan bagaimana tabel dapat mengelompokkan data yang sejenis agar lebih terstruktur.

Pada setiap baris data, terdapat pengaturan posisi teks seperti `align="center"` untuk nomor dan `align="right"` untuk jumlah barang, sehingga tampilan angka menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.

Terakhir, pada **baris 46–49**, terdapat baris khusus untuk menampilkan total keseluruhan. Pada bagian ini digunakan atribut `colspan="5"` yang berarti satu sel akan menggabungkan lima kolom sekaligus untuk menampilkan tulisan “Total”. Sel ini juga diberi warna latar abu-abu menggunakan `bgcolor="gray"` agar terlihat berbeda dari data lainnya. Kolom terakhir menampilkan jumlah total harga dari seluruh barang. Kode kemudian ditutup dengan tag `</table>`, `</body>`, dan `</html>` pada **baris 50–52** sebagai penutup dokumen.

Soal 8 : Sisip Gambar Pada Tabel

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 35. Soal 8 Modul 2

```
1. <html>
2.   <head>
3.     <title>Sisip Gambar Dalam Table</title>
4.   </head>
5.   <body>
6.     <center>
7.       <table border="2">
8.         <caption><b>Kartun Favorite</b></caption>
9.         <tr>
10.           <th>1.</th>
11.           <th>2.</th>
12.           <th>3.</th>
13.         </tr>
14.         <tr align="center">
15.           <th>Doraemon</th>
16.           <th>Shinchan</th>
17.           <th>Conan</th>
18.         </tr>
19.         <td align="center">
20.            </td>
22.         <td align="center">
23.            </td>
25.         <td align="center">
26.           <a href="PRAK201.html">
27.              </td>
29.         </td>
30.       </table>
31.     </center>
32.   </body>
33. </html>
```

A. Source Code

Tabel 36. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 2


1	<html>
2	<head>

```

3      <title>Sisip Gambar Dalam Table</title>
4      </head>
5      <body>
6      <center>
7          <table border="2">
8              <caption><b>Kartun
Favorite</b></caption>
9              <tr>
10                 <th>1.</th>
11                 <th>2.</th>
12                 <th>3.</th>
13             </tr>
14             <tr align="center">
15                 <th>Doraemon</th>
16                 <th>Shinchan</th>
17                 <th>Conan</th>
18             </tr>
19                 <td align="center">
20                      </td>
21                 <td align="center">
22                      </td>
23                 <td align="center">
24                     <a href="PRAK201.html">
25                          </td>
26             </table>
27         </center>
28     </body>
29 </html>

```

B. Output Program

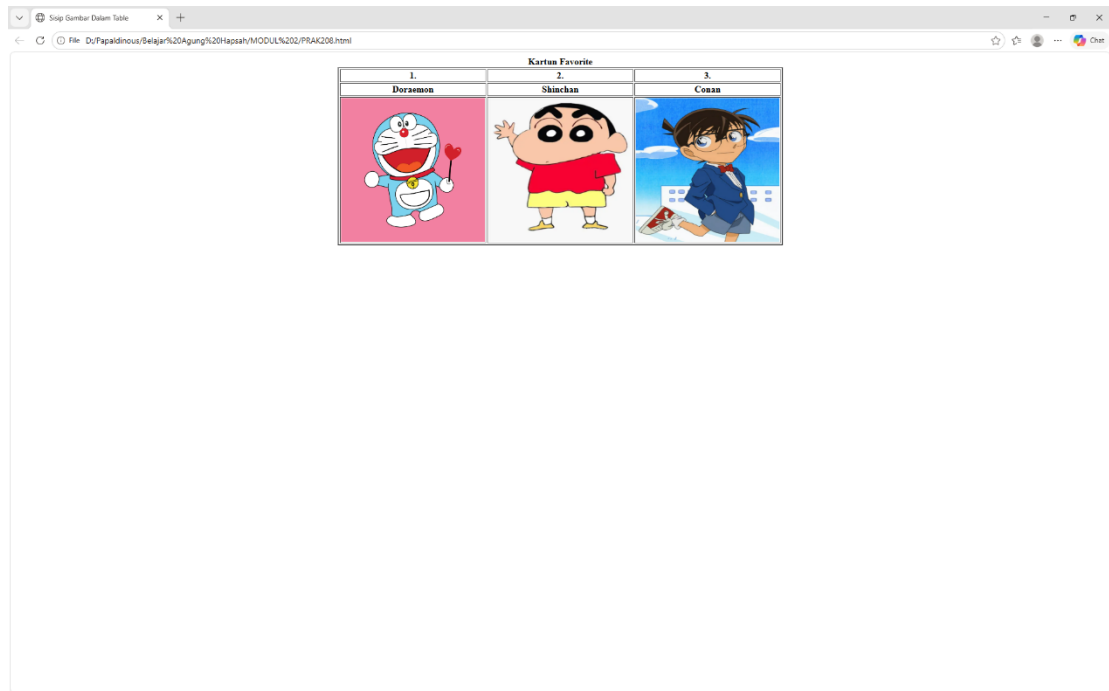

Gambar 18. Screenshot Output Soal 8 Modul 2

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 8 Modul 2** menunjukkan cara menyisipkan gambar ke dalam tabel. Pada **baris 1–4**, terdapat struktur awal dokumen HTML yang terdiri dari `<html>`, `<head>`, dan `<title>`. Judul halaman pada **baris 3** adalah “Sisip Gambar Dalam Table” yang akan tampil pada tab browser.

Memasuki bagian isi pada **baris 5**, terdapat tag `<body>` yang menjadi tempat seluruh konten ditampilkan. Pada **baris 6**, digunakan tag `<center>` untuk menempatkan tabel di tengah halaman, sehingga tampilannya menjadi lebih rapi.

Selanjutnya pada **baris 7**, terdapat tag `<table border="2">` yang berfungsi untuk membuat tabel dengan garis tepi. Pada **baris 8**, digunakan `<caption>` untuk memberikan judul tabel yaitu “Kartun Favorite”, dengan teks yang ditebalkan menggunakan `<b>`.

Pada **baris 9–13**, dibuat baris pertama tabel yang berisi nomor kolom menggunakan tag `<tr>` (baris) dan `<th>` (judul kolom), yaitu “1.”, “2.”, dan “3.”. Kemudian pada **baris 14–18**, terdapat baris kedua yang berisi nama-nama karakter kartun seperti “Doraemon”, “Shinchan”, dan “Conan”. Atribut `align="center"` digunakan untuk meratakan teks ke tengah.

Selanjutnya pada **baris 19–25**, ditampilkan baris yang berisi gambar. Setiap gambar dimasukkan menggunakan tag `<img>` di dalam `<td>` (kolom). Pada **baris 20**, gambar “dora.jpg” ditampilkan dengan ukuran lebar dan tinggi masing-masing 250. Hal yang sama dilakukan pada **baris 22** untuk gambar “shin.jpg”.

Pada bagian **baris 23–25**, terdapat sedikit perbedaan, yaitu gambar “conan.jpg” dibungkus dengan tag `<a href="PRAK201.html">`. Hal ini berarti ketika gambar tersebut diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman lain, yaitu “PRAK201.html”. Dengan demikian, gambar tidak hanya berfungsi sebagai tampilan, tetapi juga sebagai link.

Terakhir, pada **baris 26–29**, terdapat penutup tag `</table>`, `</center>`, `</body>`, dan `</html>` yang menandakan akhir dari tabel dan dokumen HTML.

Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara menggabungkan tabel dengan gambar dalam HTML, serta bagaimana menjadikan gambar sebagai link. Teknik ini sering digunakan untuk membuat tampilan yang lebih menarik dan interaktif dalam halaman web.

MODUL 3 : FORM

Soal 1 : Penggunaan input text dalam sebuah form

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 37. Soal 1 Modul 3


```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Menyisipkan Elemen Berupa Text</title>
4. </head>
5.
6. <body>
7.     <font type="arial black" font size="6"> Data Diri
      </font>
8.     <br></br>
9.
10.        <font ty="arial" size="5">
11.            nama : <input type="text" name="nama">
12.        <br>
13.        <br>
14.            nim  : <input type="text" name="nim"
      value="" maxlength="9" size="9">
15.        </font>
16.    </body>
17. </html>
```

A. Source Code

Tabel 38. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Menyisipkan Elemen Berupa Text</title>
4	</head>
5	
6	<body>
7	 Data
	Diri
8	 </br>
9	
10	
11	nama : <input type="text" name="nama">
12	
13	
14	nim : <input type="text" name="nim" value=""
	maxlength="9" size="9">
15	
16	</body>
17	</html>

B. Output Program

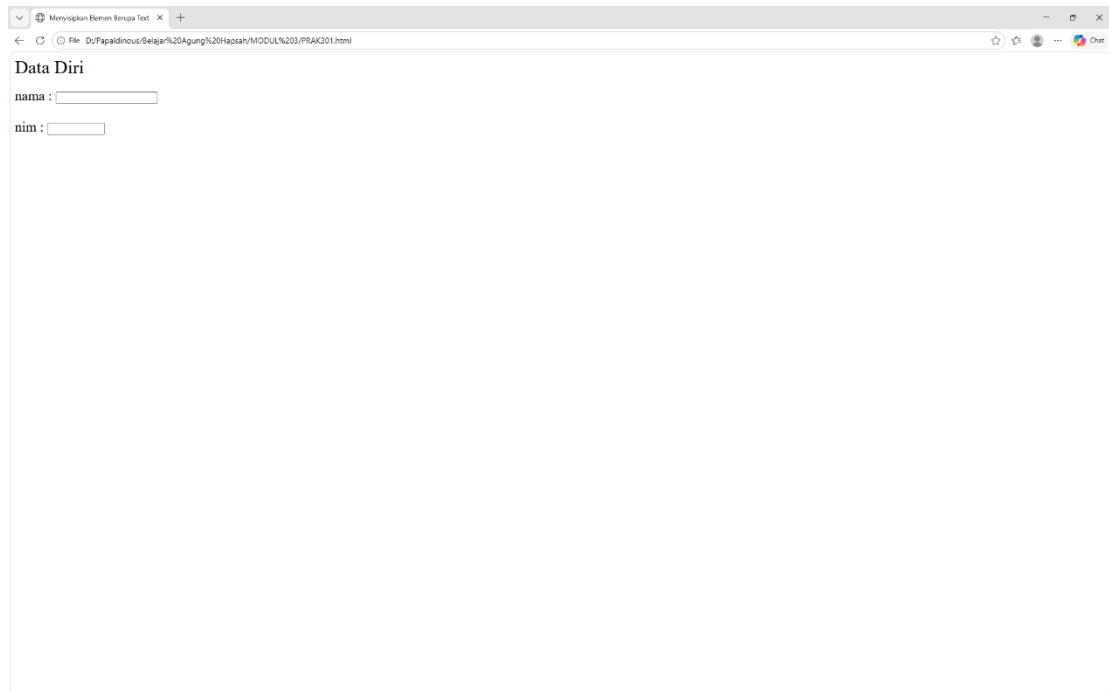

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the file path: `File: D:/Papatidinous/Beajar/20Agung%20Hapsah/MODUL%203/PRAK301.html`. The page content is titled "Data Diri" and contains two input fields: "nama :

Gambar 19. Screenshot Output Soal 1 Modul 3

C. Pembahasan

Kode HTML pada **Soal 1 Modul 2** digunakan untuk menampilkan halaman sederhana yang berisi formulir **Data Diri**. Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal dokumen, kemudian <head> pada [2] berisi informasi halaman. Di dalamnya terdapat tag <title> pada [3] yang berfungsi memberikan judul tab browser, yaitu *Menyisipkan Elemen Berupa Text*. Setelah itu bagian <head> ditutup pada [4].

Bagian utama halaman berada di dalam tag <body> pada [6]. Seluruh isi yang tampil pada layar pengguna ditempatkan di bagian ini. Pada [7], digunakan tag untuk menampilkan tulisan **Data Diri** dengan ukuran huruf lebih besar. Tulisan ini berfungsi sebagai judul formulir. Kemudian pada [8] terdapat tag
 yang digunakan untuk membuat pindah baris agar tampilan lebih rapi dan judul terpisah dari isi formulir.

Selanjutnya pada [10] dibuka kembali tag untuk mengatur tampilan tulisan isi formulir. Di dalam bagian ini, baris [11] menampilkan teks **nama :** yang diikuti kotak input menggunakan <input type="text">. Kotak tersebut berfungsi agar pengguna dapat mengetikkan nama. Setelah itu pada [12] dan [13] diberikan tag
 sebanyak dua kali sehingga muncul jarak ke bawah sebelum bagian berikutnya.

Pada [14], ditampilkan teks **nim :** beserta kotak input kedua. Kotak ini digunakan untuk mengisi NIM. Atribut maxlength="9" membatasi jumlah karakter maksimal sebanyak 9 digit, sedangkan size="9" menentukan lebar kotak input agar sesuai dengan panjang data yang diharapkan. Setelah seluruh isi selesai, tag ditutup pada [15], lalu bagian <body> dan <html> ditutup pada [16] dan [17].

Soal 2 : Penggunaan Input Text berupa Password

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 39. Soal 2 Modul 3


```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Input Password</title>
4. </head>
5.
6. <body>
7.     Password : <input type="password" name="nama"
8.                 size="11" maxlength="9">
9. </body>
10. </html>
```

A. Source Code

Tabel 40. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Input Password</title>
4	</head>
5	
6	<body>
7	Password : <input type="password" name="nama"
	size="11" maxlength="9">
8	</body>
9	</html>

B. Output Program

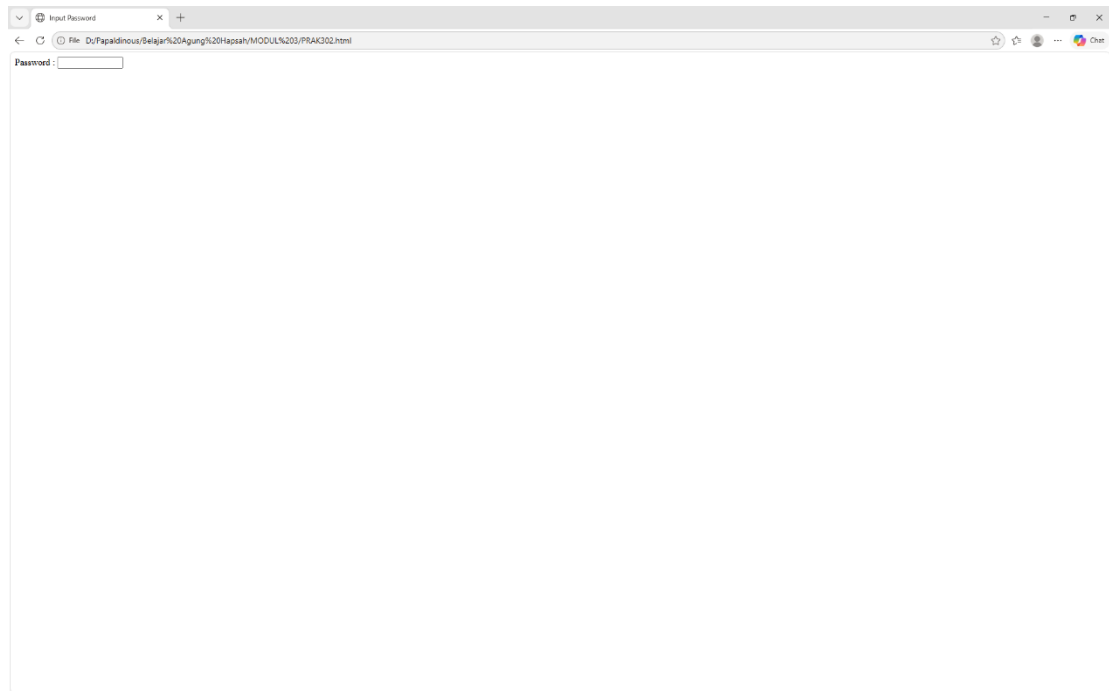

Gambar 20. Screenshot Output Soal 2 Modul 3

C. Pembahasan

Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan susunan dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman web, kemudian <head> pada [2] berisi informasi pendukung halaman. Di dalamnya, tag <title> pada [3] berfungsi memberikan judul tab browser, yaitu **Input Password**. Setelah itu bagian kepala halaman ditutup pada [4].

Isi utama halaman terletak pada tag <body> di [6]. Semua elemen yang ingin ditampilkan kepada pengguna ditempatkan di bagian ini. Pada [7], ditampilkan teks **Password :** sebagai keterangan untuk pengguna, kemudian diikuti elemen <input> dengan tipe password. Jenis input ini digunakan untuk memasukkan kata sandi, sehingga karakter yang diketik tidak terlihat secara langsung, melainkan ditampilkan dalam bentuk simbol seperti titik atau bintang demi menjaga kerahasiaan data.

Masih pada baris [7], atribut name="nama" berfungsi sebagai penanda nama data saat dikirim ke sistem. Atribut size="11" menentukan lebar kotak input agar cukup menampilkan sekitar 11 karakter, sedangkan maxlength="9" membatasi jumlah karakter yang dapat dimasukkan maksimal sebanyak 9 karakter.

Setelah bagian isi selesai, tag <body> ditutup pada [8] dan dokumen HTML ditutup dengan tag <html> pada [9]. Secara keseluruhan, kode ini berfungsi membuat kolom pengisian password sederhana yang biasa digunakan pada halaman login atau formulir akun pengguna.

Soal 3 : Penggunaan Input text berupa radio button

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 41. Soal 3 Modul 3


```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Penggunaan Radio Button</title>
4. </head>
5.
6. <body>
7.     Jenis Kelamin :
8.     <br>
9.
10.    <input type="radio" name="jenis_kelamin"
    value="L"> Laki-laki
11.    <br>
12.
13.    <input type="radio" name="jenis_kelamin"
    value="P"> Perempuan
14.    <br>
15. </body>
16. </html>
```

A. Source Code

Tabel 42. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Penggunaan Radio Button</title>
4	</head>
5	
6	<body>
7	Jenis Kelamin :
8	
9	
10	<input type="radio" name="jenis_kelamin"
	value="L"> Laki-laki
11	
12	
13	<input type="radio" name="jenis_kelamin"
	value="P"> Perempuan
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program

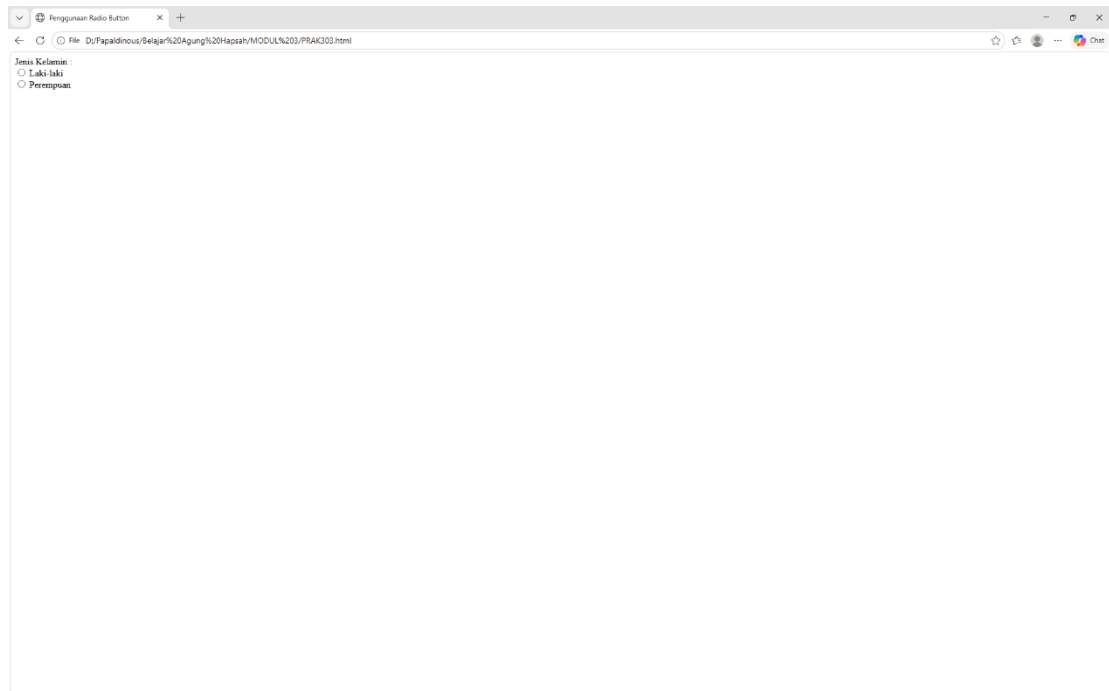

Gambar 21. Screenshot Output Soal 3 Modul 3

C. Pembahasan

Radio button merupakan elemen formulir yang dipakai ketika pengguna hanya boleh memilih satu pilihan dari beberapa opsi yang tersedia. Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman, sedangkan <head> pada [2] berisi informasi halaman. Di dalamnya terdapat tag <title> pada [3] yang memberikan judul tab browser, yaitu Penggunaan *Radio Button*. Setelah itu bagian <head> ditutup pada [4].

Bagian isi halaman berada pada tag <body> di [6]. Semua elemen yang terlihat oleh pengguna diletakkan di dalam bagian ini. Pada [7], ditampilkan teks Jenis Kelamin sebagai keterangan bahwa pengguna diminta memilih salah satu jenis kelamin. Kemudian pada [8] terdapat tag
 yang berfungsi untuk pindah ke baris berikutnya agar tampilan lebih rapi.

Pada [10], dibuat elemen <input type="radio"> dengan name="jenis_kelamin" dan value="L". Pilihan ini mewakili Laki-laki. Karena menggunakan tipe radio, pengguna dapat menekan lingkaran kecil di samping tulisan untuk memilih opsi tersebut. Setelah itu pada [11] digunakan tag
 agar pilihan berikutnya tampil di baris baru.

Selanjutnya pada [13], dibuat radio button kedua dengan name="jenis_kelamin" dan value="P" yang mewakili Perempuan. Kedua radio button memakai nilai name yang sama, yaitu jenis_kelamin, sehingga keduanya berada dalam satu kelompok pilihan. Hal ini membuat pengguna hanya dapat memilih satu di antara dua opsi tersebut. Tag
 pada [14] kembali digunakan untuk memberi jarak baris. Terakhir, tag <body> ditutup pada [15] dan tag <html> ditutup pada [16].

Soal 4 : Penggunaan checkbox dalam HTML

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 43. Soal 4 Modul 3


```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Penggunaan Check Box</title>
4. </head>
5.
6. <body>
7.     Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :
8.     <br>
9.
10.    <input type="checkbox" name="hobi_1"
        value="Menonton"> Menonton
11.    <br>
12.
13.    <input type="checkbox" name="hobi_2"
        value="Game"> Bermain Game
14.    <br>
15.
16.    <input type="checkbox" name="hobi_3"
        value="Shopping"> Belanja
17.    <br>
18.
19.    <input type="checkbox" name="hobi_4"
        value="Mancing"> Memancing
20.    <br>
21.
22.    <input type="checkbox" name="hobi_5"
        value="Olahraga"> Olahraga
23.    <br>
24. </body>
25. </html>
```

A. Source Code

Tabel 44. Source Code Soal Jawaban Soal 4 Modul 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Penggunaan Check Box</title>
4	</head>
5	
6	<body>
7	Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :
8	
9	
10	<input type="checkbox" name="hobi_1"
	value="Menonton"> Menonton
11	
12	
13	<input type="checkbox" name="hobi_2"
	value="Game"> Bermain Game
14	
15	
16	<input type="checkbox" name="hobi_3"
	value="Shopping"> Belanja
17	
19	
20	<input type="checkbox" name="hobi_4"
	value="Mancing"> Memancing
21	
22	
23	<input type="checkbox" name="hobi_5"
	value="Olahraga"> Olahraga
24	
25	</body>
	</html>

B. Output Program

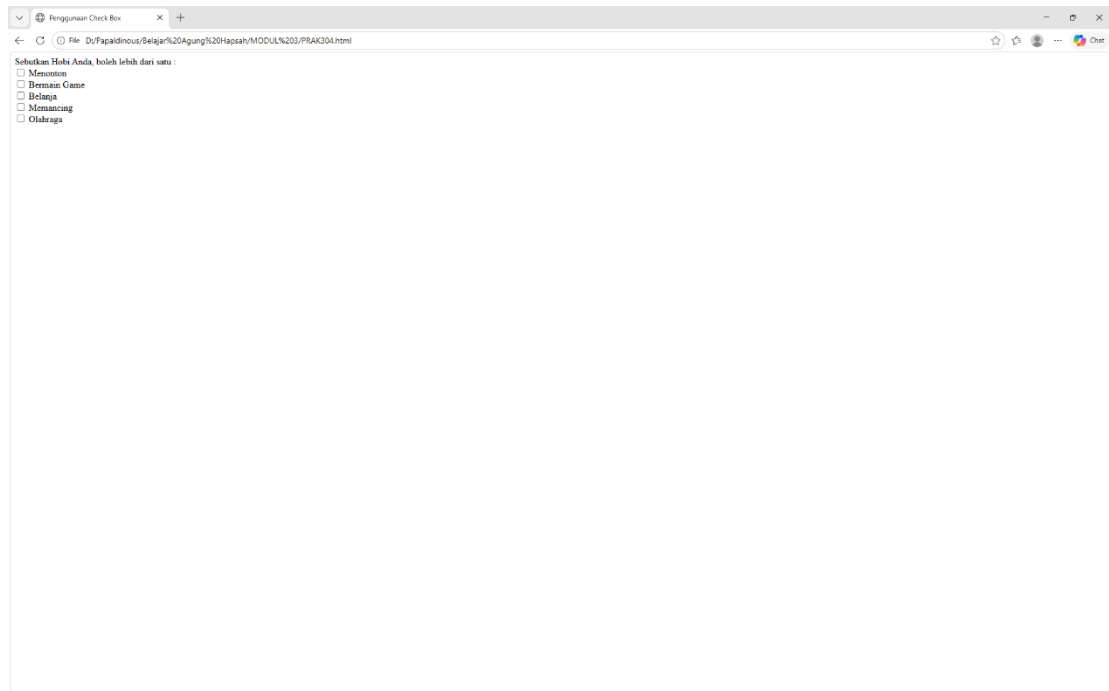

Gambar 22. Screenshot Output Soal 4 Modul 3

C. Pembahasan

Check box adalah elemen formulir yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu pilihan sekaligus. Hal ini sesuai dengan tujuan halaman ini, yaitu meminta pengguna menyebutkan hobi yang dimiliki dan dapat memilih lebih dari satu jawaban.

Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman web. Selanjutnya <head> pada [2] berisi informasi halaman, dan pada [3] terdapat tag <title> yang memberikan judul tab browser yaitu **Penggunaan Check Box**. Setelah itu bagian kepala halaman ditutup pada [4].

Bagian utama halaman berada di dalam tag <body> pada [6]. Semua isi yang akan tampil pada layar pengguna diletakkan di bagian ini. Pada [7], ditampilkan kalimat **Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :** sebagai petunjuk bagi pengguna. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa pengguna dapat memilih beberapa pilihan sekaligus. Kemudian pada [8] terdapat tag
 yang berfungsi untuk pindah ke baris baru.

Pada [10], dibuat check box pertama dengan type="checkbox" yang memiliki nilai value="Menonton", lalu ditampilkan teks **Menonton** sebagai pilihan pertama. Setelah itu pada [11] digunakan tag
 agar pilihan berikutnya berada di bawahnya. Pada [13], dibuat check box kedua dengan nilai **Game**, lalu diberi keterangan **Bermain Game**. Kemudian [14] kembali digunakan untuk pindah baris. Pada [16], dibuat check box ketiga dengan nilai **Shopping** dan teks pilihan **Belanja**. Lalu pada [17] diberikan pindah baris. Pada [19], dibuat check box keempat dengan nilai **Mancing** dan teks **Memancing**. Setelah itu [20] digunakan untuk pindah ke baris berikutnya. Pada [22], dibuat check box kelima dengan nilai **Olahraga** dan teks **Olahraga** sebagai pilihan terakhir. Lalu [23] digunakan untuk pindah baris.

Soal 5 : Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 45. Soal 5 Modul 3


```
1. <html>
2. <head>
3.     <title>Konfigurasi Button</title>
4. </head>
5. <body>
6.     <form>
7.         <input      type="submit"      value="Kirim"
           name="Submit">
8.         <input      type="reset"       value="Ulangi"
           name="Reset">
9.         <input      type="button"      value="Batal"
           name="Cancel">
10.     </form>
11. </body>
12. </html>
```


A. Source Code

Tabel 46. Source Code Jawaban Soal 5 Modul 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Konfigurasi Button</title>
4	</head>
5	<body>
6	<form>
7	<input type="submit" value="Kirim"
	name="Submit">
8	<input type="reset" value="Ulangi"
	name="Reset">
9	<input type="button" value="Batal"
	name="Cancel">
10	</form>
11	</body>
12	</html>

B. Output Program

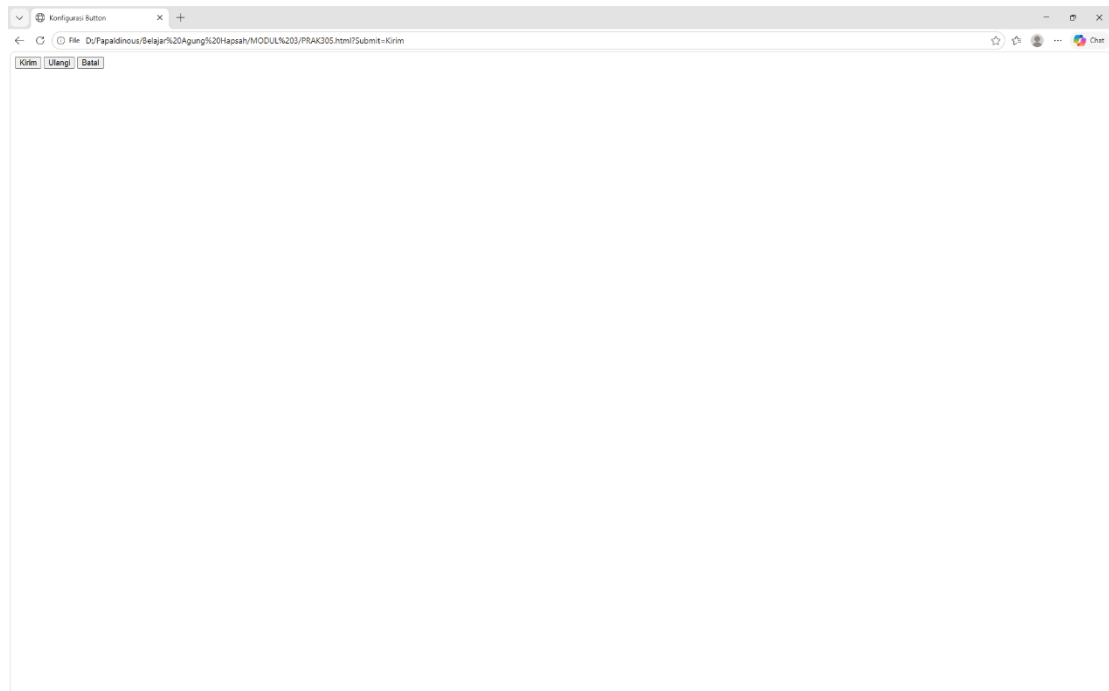

Gambar 23. Screenshot Output Soal 5 Modul 3

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 5 Modul 2** digunakan untuk menampilkan sebuah formulir sederhana yang berisi tiga jenis tombol, yaitu **Kirim**, **Ulangi**, dan **Batal**. Tombol-tombol ini biasanya digunakan pada halaman formulir untuk membantu pengguna dalam mengirim data, menghapus isi form, atau menjalankan perintah tertentu.

Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman web. Selanjutnya tag <head> pada [2] berisi informasi halaman. Pada [3], tag <title> digunakan untuk memberi judul tab browser yaitu Konfigurasi Button. Setelah itu bagian kepala halaman ditutup pada [4].

Bagian isi halaman dimulai pada tag <body> di [6]. Semua elemen yang akan terlihat oleh pengguna diletakkan di bagian ini. Pada [7], dibuat tag <form> yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung elemen formulir, termasuk tombol-tombol yang ada di dalamnya.

Pada [8], dibuat tombol pertama menggunakan <input type="submit"> dengan tulisan **Kirim**. Tombol ini berfungsi untuk mengirim data yang ada di dalam formulir ke tujuan yang telah ditentukan. Biasanya tombol ini digunakan setelah pengguna selesai mengisi data.

Masih pada [9], dibuat tombol kedua dengan <input type="reset"> dan tulisan **Ulangi**. Tombol ini berfungsi untuk menghapus atau mengembalikan semua isi formulir ke keadaan awal, sehingga pengguna dapat mengisi ulang data dari awal.

Kemudian pada [10], dibuat tombol ketiga menggunakan <input type="button"> dengan tulisan **Batal**. Tombol jenis ini hanya menampilkan tombol biasa dan tidak memiliki fungsi, tag <form> ditutup pada [11], kemudian tag <body> ditutup pada [12], dan tag <html> ditutup pada [13].

6. Penggunaan Text area dalam Form

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 47. Soal 6 Modul 3


```
1. <html>
2. <head>
3. <title>Membuat Text Area</title>
4. </head>
5. <body>
6. Deskripsi Diri:
7. <br>
8. <textarea    name="deskripsi"    cols="45"    rows="5"
   align="center">Tuliskan deskripsi singkat tentang
   anda.
9. </textarea>
10.    </body>
11.    </html>
```

A. Source Code

Tabel 48. Source Code Jawaban Soal 6 Modul 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Membuat Text Area</title>
4	</head>
5	<body>
6	Deskripsi Diri:
7	
8	<textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5"
	align="center">Tuliskan deskripsi singkat tentang
	anda.
9	</textarea>
10	</body>
11	</html>

B. Output Program

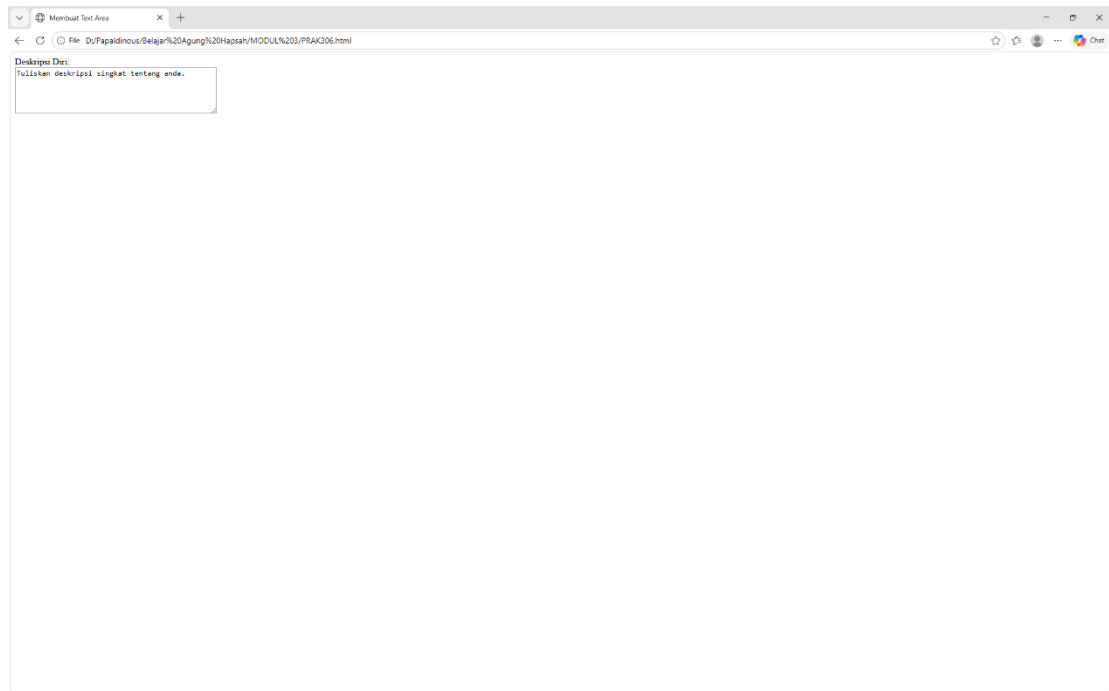

Gambar 24. Screenshot Output Soal 6 Modul 3

C. Pembahasan

Elemen *Text Area* biasanya dipakai ketika pengguna diminta mengisi informasi yang lebih panjang dibandingkan kotak input biasa, misalnya komentar, saran, alamat, atau penjelasan diri.

Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal dokumen halaman web. Selanjutnya tag <head> pada [2] berisi informasi halaman. Pada [3], tag <title> digunakan untuk memberi judul tab browser yaitu **Membuat Text Area**. Setelah itu bagian <head> ditutup pada [4].

Bagian isi halaman dimulai pada tag <body> di [5]. Semua elemen yang ingin ditampilkan kepada pengguna diletakkan di bagian ini. Pada [6], ditampilkan teks **Deskripsi Diri:** sebagai petunjuk bahwa pengguna diminta menuliskan penjelasan mengenai dirinya.

Pada [7], digunakan tag
 yang berfungsi untuk memindahkan tampilan ke baris berikutnya agar kolom teks berada di bawah judul dan terlihat lebih rapi. Pada [8] sampai [9], dibuat elemen <textarea> yang berfungsi sebagai tempat pengguna mengetik teks dalam jumlah banyak. Atribut name="deskripsi" berfungsi sebagai nama data saat isi formulir dikirim. Atribut cols="45" menentukan lebar area teks, sedangkan rows="5" menentukan tinggi area teks sebanyak lima baris. Isi teks **Tuliskan deskripsi singkat tentang anda.** diletakkan di antara tag pembuka dan penutup <textarea>, sehingga akan tampil sebagai teks awal di dalam kotak.

Soal 7 : Penggunaan Select Dropdown dalam Form

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 49. Soal 7 Modul 3

```
1. <html>
2.   <head>
3.     <title>Menggunakan Menu Dropdown</title>
4.   </head>
5.   <body>
6.     
7.   </img>
8.   <br>
9.     Silahkan pilih orientasi minat :
10.    <br>
11.    <select name="Orientasi Minat">
12.      <option value="dg">Design   Grafis
13.    </option>
14.      <option value="pj">Programmer Java
15.    </option>
16.      <option value="sa">Sistem   Analis
17.    </option>
18.      <option value="ds">Dagelan   Saja
19.    </option>
20.    </select>
21.    <br>
22.    <br>
23.    <select name="Orientasi Kemampuan"
24.      multiple>
25.      <option value="dg">Design   Grafis
26.    </option>
27.      <option value="pj">Programmer Java
28.    </option>
29.      <option value="sa">Sistem   Analis
30.    </option>
31.      <option value="aj">Ahli     Jaringan
32.    </option>
33.      <option value="it">Trainer   IT
34.    </option>
35.      <option value="ds">Dagelan   Saja
36.    </option>
37.    </select>
38.  </body>
39. </html>
```


A. Source Code

Tabel 50. Source Code Jawaban Soal 7 Modul 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Menggunakan Menu Dropdown</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	
8	
9	Silahkan pilih orientasi minat :
10	
11	<select name="Orientasi Minat">
12	<option value="dg">Design Grafis
	</option>
13	<option value="pj">Programmer Java
	</option>
14	<option value="sa">Sistem Analis
	</option>
15	<option value="ds">Dagelan Saja
	</option>
16	</select>
17	
18	
19	<select name="Orientasi Kemampuan"
	multiple>
20	<option value="dg">Design Grafis
	</option>
21	<option value="pj">Programmer Java
	</option>
22	<option value="sa">Sistem Analis
	</option>

23	<code><option value="aj">Ahli Jaringan</code>
	<code></option></code>
24	<code><option value="it">Trainer IT </option></code>
25	<code><option value="ds">Dagelan Saja</code>
	<code></option></code>
26	<code></select></code>
27	<code></body></code>
28	<code></html></code>

B. Output Program

Mengatur Baris dan Kolom

FileDuPapaIdinouis/Beajar%20Agung%20Hapsah/MODUL%202/PRAK207.html

<

Gambar 25 . Screenshot Output Soal 7 Modul 3

C. Pembahasan

Kode **Soal 7 Modul 2** ini digunakan untuk memilih orientasi minat dan kemampuan pengguna melalui daftar pilihan yang telah disediakan. Struktur kode HTML juga menunjukkan penggunaan menu pilihan tunggal dan pilihan jamak.

Pada bagian awal, baris [1] sampai [4] merupakan struktur kepala dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman web. Kemudian tag <head> pada [2] berisi informasi halaman. Pada [3], tag <title> digunakan untuk memberi judul tab browser yaitu **Menggunakan Menu Dropdown**. Setelah itu bagian kepala halaman ditutup pada [4].

Bagian isi halaman dimulai pada tag <body> di [5]. Semua elemen yang terlihat oleh pengguna diletakkan di bagian ini. Pada [6], digunakan tag untuk menampilkan gambar dengan nama file **research.png**. Atribut align="right" membuat posisi gambar berada di sebelah kanan halaman. Gambar ini kemungkinan digunakan sebagai pelengkap tampilan agar halaman lebih menarik.

Pada [8], digunakan tag
 untuk pindah ke baris berikutnya. Selanjutnya pada [9], ditampilkan kalimat **Silahkan pilih orientasi minat :** sebagai petunjuk bagi pengguna. Kemudian pada [10], kembali digunakan tag
 agar menu pilihan tampil di bawah teks tersebut.

Pada [11] sampai [16], dibuat elemen <select> yang berfungsi sebagai menu dropdown pertama. Menu ini hanya memungkinkan pengguna memilih satu pilihan. Di dalamnya terdapat beberapa <option> sebagai isi pilihan, yaitu **Design Grafis, Programmer Java, Sistem Analis, dan Dagelan Saja**. Setiap pilihan memiliki nilai masing-masing yang akan diproses saat data dikirim.

Pada [17] dan [18], digunakan tag
 sebanyak dua kali untuk memberi jarak sebelum menu berikutnya.

Pada [19] sampai [26], dibuat elemen <select> kedua dengan atribut multiple. Atribut ini berfungsi agar pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan sekaligus. Daftar pilihan yang tersedia meliputi **Design Grafis, Programmer Java, Sistem Analis, Ahli Jaringan, Trainer IT, dan Dagelan Saja**. Menu ini digunakan untuk memilih lebih dari satu kemampuan yang dimiliki pengguna.

Soal 8 : Form

Buatlah sebuah website berdasarkan desain berikut semirip mungkin dengan gambar di bawah

Pendaftaran Kursus

Data Diri

Nama	
Nim	
E-mail	
Tanggal Lahir	hh/bb/yyyy
Jenis Kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
Pilih Program Kursus	☐ C# ☐ Java ☐ SQL ☐ HTML dan PHP
Pilihan Hari/Jam Kursus	Senin - Rabu/09.00 - 11.00

Komentar Anda

Gambar 26 Soal 8 Modul 3

A. Source Code

Tabel 51. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Rekonstruksi Pembuatan Form HTML</title>
4	</head>
5	<body>
6	Pendaftaran Kursus
7	<tr></tr>
8	<body>
9	Data Diri
10	
11	<form>
12	<table cellpadding="5">
13	<tr>
14	<td>Nama</td>
15	<td><input type="text" name="nama" size="30"></td>
16	</tr>
17	
18	<tr>
19	<td>NIM</td>
20	<td><input type="text" name="nim" maxlength="20" size="30"></td>
21	</tr>
22	
23	<tr>
24	<td>E-mail</td>
25	
26	<td><input type="text" name="email" size="30"></td>

```

27         </tr>
28
29         <tr>
30             <td>Tanggal Lahir</td>
31             <td><input type="text" name="tanggal_lahir"
size="25"></td>
32         </tr>
33
34         <tr>
35             <td valign="top">Jenis Kelamin</td>
36             <td>
37                 <input type="radio" name="jenis_kelamin"
value="L"> Laki-laki <br>
38                 <input type="radio" name="jenis_kelamin"
value="P"> Perempuan
39             </td>
40         </tr>
41
42         <tr>
43             <td valign="top">Program Kursus</td>
44             <td>
45                 <input type="checkbox" name="kursus1"
value="C#"> C# <br>
46                 <input type="checkbox" name="kursus2"
value="Java"> Java <br>
47                 <input type="checkbox" name="kursus3"
value="SQL"> SQL <br>
48                 <input type="checkbox" name="kursus4"
value="HTML PHP"> HTML dan PHP
49             </td>
50         </tr>
51

```



```

52         <tr>
53             <td>Pilihan Jadwal Hari/Jam Kursus</td>
54             <td>
55                 <select name="Pilihan Jadwal Hari/Jam
Kursus">
56                     <option value="senin">Senin-Rabu /
09.00 - 11.00</option>
57                 </select>
58             </td>
59         </tr>
60 <tr>
61     <td colspan="5">
62         Komentari Anda
63         <br>
64         <textarea name="deskripsi" cols="67"
rows="6"></textarea>
65     </td>
66 </tr>
67     <tr>
68         <td colspan="3">
69             <br>
70             <input type="submit" value="Kirim"
name="Submit">
71             <input type="reset" value="Ulangi"
name="Reset">
72             <input type="button" value="Batal"
name="Cancel">
73         </td>
74     </tr>
75
76 </table>
77 </form>

```

```
78 |
79 | </body>
80 | </html>
```

B. Output Program

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a file path. The page title is "Pendaftaran Kursus". The form is titled "Data Diri" and contains the following fields and options:

- Nama: Text input field
- NIM: Text input field
- E-mail: Text input field
- Tanggal Lahir: Text input field
- Jenis Kelamin: Radio buttons for ☐ Laki-laki and ☐ Perempuan
- Program Kursus: Checkboxes for ☐ C#, ☐ Java, ☐ SQL, and ☐ HTML dan PHP
- Pilihan Jadwal Hari/Jam Kursus: A dropdown menu showing "Senin-Rabu / 09.00 - 11.00"
- Komentar Anda: Text area

At the bottom of the form, there are three buttons: "Kirim", "Ulangi", and "Batal".

Gambar 27. Screenshot Output Soal 8 Modul 3

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 8** merupakan sebuah formulir pendaftaran kursus yang dibuat dari penggabungan beberapa elemen dasar HTML. Pada pembahasan ini, penjelasan difokuskan pada bagian-bagian penting yang belum banyak dibahas sebelumnya, terutama mengenai cara menyusun tampilan form agar rapi, teratur, dan seluruh komponen dapat bekerja bersama dalam satu halaman., terutama pada cara mengatur tata letak dan penggabungan seluruh komponen menjadi satu halaman pendaftaran kursus yang utuh.

Pertama terdapat pada penggunaan tag `<table>` di baris [12]. Tabel digunakan untuk menyusun posisi teks dan kotak input agar tersusun sejajar antara kolom kiri dan kanan. Dengan cara ini, tulisan seperti **Nama**, **NIM**, dan **E-mail** berada pada sisi kiri, sedangkan tempat pengisiannya berada di sisi kanan. Penggunaan tabel membuat tampilan formulir menjadi lebih rapi dibandingkan jika elemen hanya disusun menggunakan pindah baris biasa.

Pada baris [13], [18], [23], dan seterusnya digunakan tag `<tr>`. Tag ini berfungsi sebagai pembuat baris baru di dalam tabel. Setiap data yang dimasukkan ke dalam form ditempatkan pada satu baris tersendiri, sehingga setiap bagian memiliki susunan yang jelas dan tidak bercampur dengan bagian lain.

Selanjutnya pada baris [14], [15], serta bagian lainnya digunakan tag `<td>`. Tag ini berfungsi sebagai kolom di dalam tabel. Biasanya kolom pertama berisi nama data, sedangkan kolom kedua berisi kotak input. Susunan dua kolom ini membuat pengguna lebih mudah memahami data apa yang harus diisi.

Pada baris [35] dan [43], terdapat atribut `valign="top"` pada kolom tabel. Atribut ini berfungsi agar tulisan pada sisi kiri sejajar dengan bagian atas isi di kolom kanan. Hal ini penting karena bagian **Jenis Kelamin** dan **Program Kursus** memiliki isi lebih dari satu baris. Jika tidak menggunakan pengaturan ini, tulisan di sebelah kiri dapat terlihat kurang sejajar.

Berikutnya, pada baris [61] dan [68] yang menggunakan atribut `colspan`. Atribut ini berfungsi menggabungkan beberapa kolom tabel menjadi satu bagian yang lebih lebar. Pada form ini, `colspan` digunakan agar area **Komentar Anda** dan tombol-tombol di bawahnya dapat memanjang mengikuti lebar tabel. Dengan demikian tampilannya menjadi lebih proporsional dan tidak sempit.

Pada baris [12], atribut cellpadding="5" digunakan untuk memberi jarak di dalam setiap kotak tabel. Fungsi jarak ini adalah agar tulisan dan elemen input tidak terlalu menempel pada batas kolom, sehingga tampilan terlihat lebih nyaman dibaca dan lebih rapi.

Selain itu, seluruh elemen dimasukkan ke dalam tag <form> pada baris [11]. Tag ini berfungsi sebagai wadah utama seluruh data yang akan diisi pengguna. Dengan adanya form, semua data seperti nama, jenis kelamin, pilihan kursus, dan komentar dapat dikumpulkan dalam satu sistem input yang lengkap.

MODUL 4 : CSS

Soal 1 : Pengaturan Latar Belakang

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 52. Soal 1 Modul 4


```
1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. body {
5.     background: #00ff00 url("gambar.gif") no-repeat
      fixed center;
6. }
7. </style>
8. </head>
9. <body>
10.     <p>
11.         <b>Catatan:</b>
12.         Properti background-attachment dan background-
            position tidak bisa digunakan dalam browser Netscape
            4.0.
13.     </p>
14.     <p>Ada teks disini</p>
15.     <p>Di sini tulisan </p>
16.     <p>Ini juga tulisan</p>
17.     <p>Inilah tulisan</p>
18. </body>
19. </html>
```

A. Source Code

Tabel 53. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	body {
5	background: #00ff00 url("gambar.gif") no-repeat
	fixed center;
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	<p>
11	Catatan:
12	Properti background-attachment dan background-
	position tidak bisa digunakan dalam browser
	Netscape 4.0.
13	</p>
14	Ada teks disini
15	Di sini tulisan
16	Ini juga tulisan
17	Inilah tulisan
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

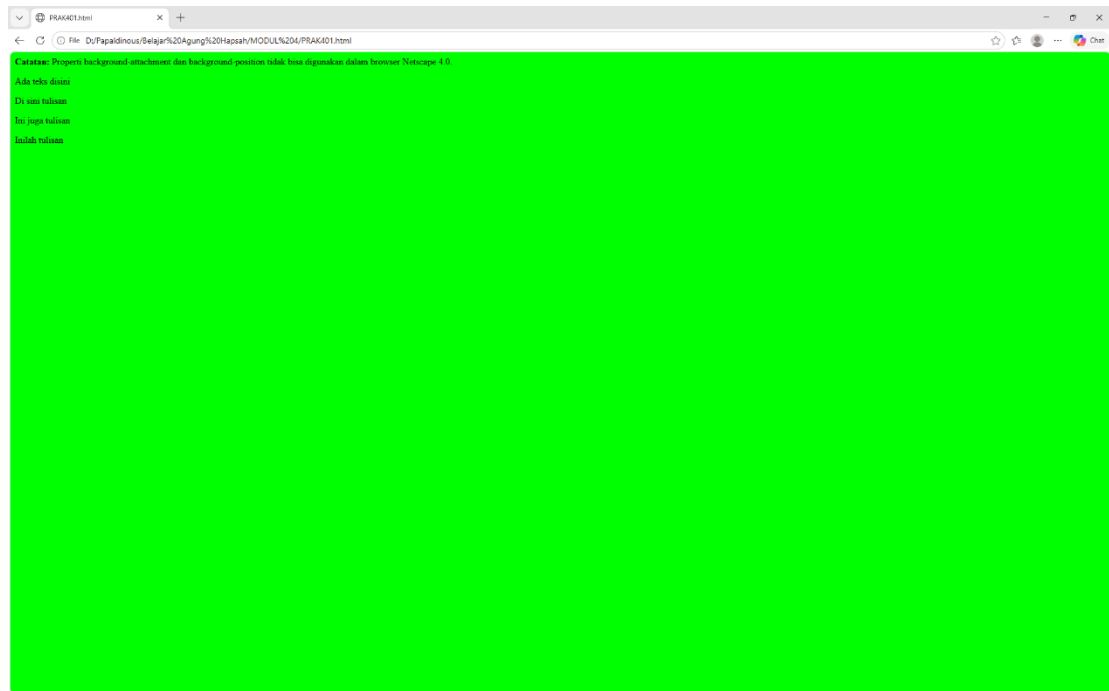

Gambar 28. Screenshot Output Soal 1 Modul 4

C. Pembahasan

Kode Pada **Soal 1 Modul 4** menunjukkan sebuah halaman yang menampilkan latar belakang halaman menggunakan CSS. Pada bagian awal, terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai pembungkus seluruh isi halaman web. Kemudian pada bagian `<head>` terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan tampilan atau CSS secara langsung di dalam file HTML.

Pada baris [4] hingga [6], terdapat pengaturan untuk elemen body. Bagian ini digunakan untuk mengatur tampilan keseluruhan halaman web. Properti `background` pada baris [5] menggabungkan beberapa pengaturan latar belakang dalam satu baris. Nilai `#00ff00` digunakan sebagai warna dasar latar belakang yaitu hijau terang. Setelah itu terdapat `url("gambar.gif")` yang menunjukkan bahwa halaman menggunakan gambar bernama `gambar.gif` sebagai latar belakang tambahan.

Selanjutnya, nilai `no-repeat` pada baris [5] digunakan agar gambar latar tidak diulang berkali-kali memenuhi halaman. Dengan demikian, gambar hanya tampil satu kali. Kata `fixed` menunjukkan bahwa posisi gambar akan tetap diam meskipun halaman digulir ke bawah atau ke atas. Sementara itu, nilai `center` digunakan agar gambar ditempatkan tepat di tengah halaman.

Pada bagian `<body>` mulai baris [9], terdapat beberapa paragraf yang ditampilkan menggunakan tag `<p>`. Paragraf pertama pada baris [10] sampai [13] berisi catatan mengenai keterbatasan browser lama yaitu Netscape 4.0 yang tidak mendukung properti `background-attachment` dan `background-position`. Tag `<b>` pada baris [11] digunakan untuk membuat tulisan “Catatan:” menjadi tebal agar lebih mudah diperhatikan pengguna.

Kemudian pada baris [14] hingga [17], terdapat beberapa paragraf sederhana yang digunakan sebagai contoh isi halaman web. Teks-teks tersebut akan tampil di atas latar belakang yang telah diatur sebelumnya. Secara keseluruhan, kode ini menunjukkan cara penggunaan CSS untuk mengatur tampilan latar belakang halaman web dengan kombinasi warna, gambar, posisi, dan pengaturan pengulangan gambar.

Soal 2 : Penangan Font

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 54. Soal 2 Modul 4


```
1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. p.normal { font-weight: normal; }
5. p.tebal { font-weight: bold; }
6. p.teballl { font-weight: 900; }
7. p.lengkap {
8.     font: italic small-caps 900 12px arial;
9. }
10.     </style>
11. </head>
12. <body>
13.     <p class="normal">Perhatikan paragraf ini</p>
14.     <p class="tebal">Bandingkan dengan paragraf
    diatasnya</p>
15.     <p class="teballl">Bandingkan yang ini juga</p>
16.     <p class="lengkap">Paragraf dengan semua
    atribut font dimasukkan</p>
17. </body>
18. </html>
```

A. Source Code

Tabel 55. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.normal { font-weight: normal; }
5	p.tebal { font-weight: bold; }
6	p.teballl { font-weight: 900; }
7	p.lengkap {
8	font: italic small-caps 900 12px arial;
9	}
10	</style>
11	</head>
12	<body>
13	<p class="normal">Perhatikan paragraf ini</p>
14	<p class="tebal">Bandingkan dengan paragraf diatasnya</p>
15	<p class="teballl">Bandingkan yang ini juga</p>
16	<p class="lengkap">Paragraf dengan semua atribut font dimasukkan</p>
17	</body>
18	</html>

B. Output Program

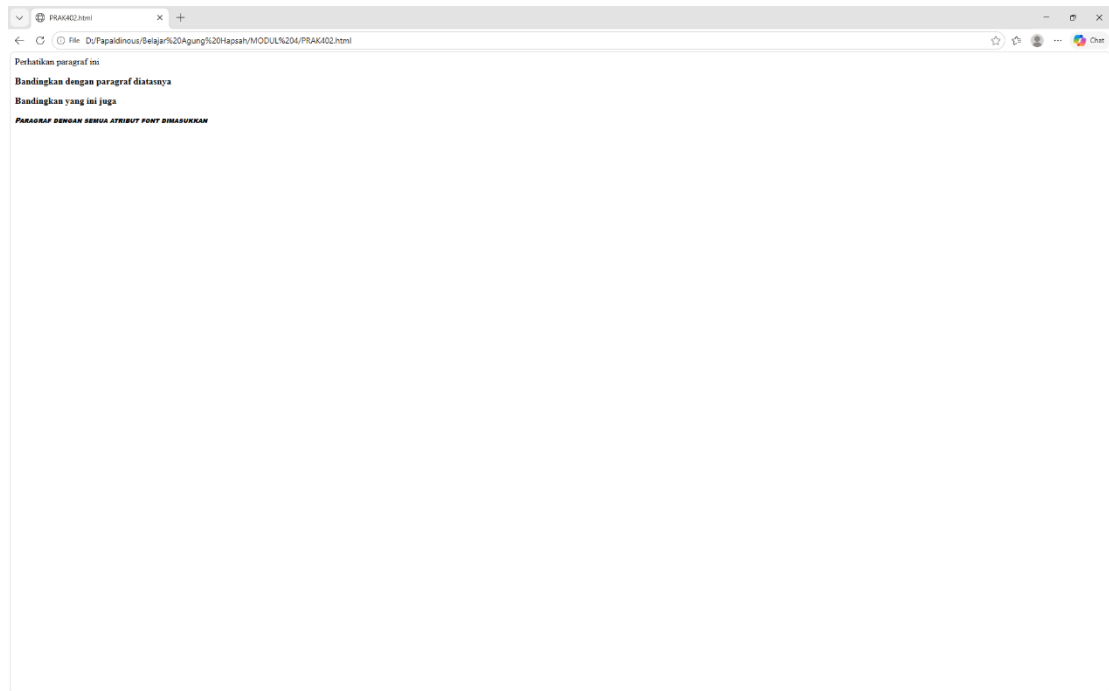

Gambar 29. Screenshot Output Soal 2 Modul 4

C. Pembahasan

Pada bagian awal terdapat tag `<html>` sebagai pembungkus seluruh halaman, kemudian bagian `<head>` digunakan untuk menyimpan pengaturan tampilan halaman web. Di dalamnya terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang berfungsi untuk menuliskan aturan CSS secara langsung di dalam file HTML.

Pada baris [4], dibuat sebuah aturan untuk paragraf dengan kelas normal. Properti `font-weight: normal;` digunakan agar teks ditampilkan dengan ketebalan standar atau normal. Artinya, tulisan tidak dicetak tebal sehingga tampil seperti teks biasa pada umumnya.

Selanjutnya pada baris [5], terdapat kelas tebal yang menggunakan properti `font-weight: bold;`. Pengaturan ini membuat tulisan menjadi tebal sehingga tampak lebih jelas dibandingkan teks normal sebelumnya. Kemudian pada baris [6], terdapat kelas tebal yang menggunakan nilai 900 pada properti `font-weight`. Nilai ini menunjukkan tingkat ketebalan huruf yang sangat tinggi sehingga teks terlihat lebih tebal lagi dibandingkan penggunaan `bold`.

Pada baris [7] hingga [9], terdapat kelas lengkap yang menggunakan properti font. Properti ini merupakan bentuk singkat untuk mengatur beberapa atribut huruf sekaligus dalam satu baris. Nilai `italic` digunakan untuk membuat teks menjadi miring, `small-caps` digunakan agar huruf kecil ditampilkan menyerupai huruf kapital kecil, angka 900 menunjukkan tingkat ketebalan huruf, 12px menentukan ukuran huruf, sedangkan `arial` menunjukkan jenis huruf yang digunakan.

Pada bagian `<body>` mulai baris [11], terdapat beberapa paragraf yang masing-masing menggunakan kelas CSS berbeda. Paragraf pada baris [12] menggunakan kelas normal sehingga tampil dengan tulisan biasa. Paragraf pada baris [13] menggunakan kelas tebal sehingga teks terlihat lebih tebal dibanding paragraf sebelumnya. Pada baris [14], kelas tebal membuat teks tampil dengan ketebalan yang lebih kuat lagi. Sementara itu, paragraf pada baris [15] menggunakan kelas lengkap sehingga seluruh pengaturan huruf seperti gaya miring, ketebalan, ukuran, dan jenis font diterapkan secara bersamaan.

Soal 3 : Pembuatan Border

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 56. Soal 3 Modul 4


```
1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. p.borderous {
5.     border-style: double;
6.     border-width: 5px 10px 1px medium;
7.     border-color:      #ff0000      #00ff00      #0000ff
      rgb(250,0,255);
8. }
9. </style>
10.    </head>
11.    <body>
12.    <p class="borderous">
13.    <b>Catatan:</b> tidak didukung oleh internet
      explorer versi lama
14.    </p>
15.    </body>
16.    </html>
```

A. Source Code

Tabel 57. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.borderous {
5	border-style: double;
6	border-width: 5px 10px 1px medium;
7	border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff
	rgb(250,0,255);
8	}
9	</style>
10	</head>
11	<body>
12	<p class="borderous">
13	Catatan: tidak didukung oleh internet
	explorer versi lama
14	</p>
15	</body>
16	</html>

B. Output Program

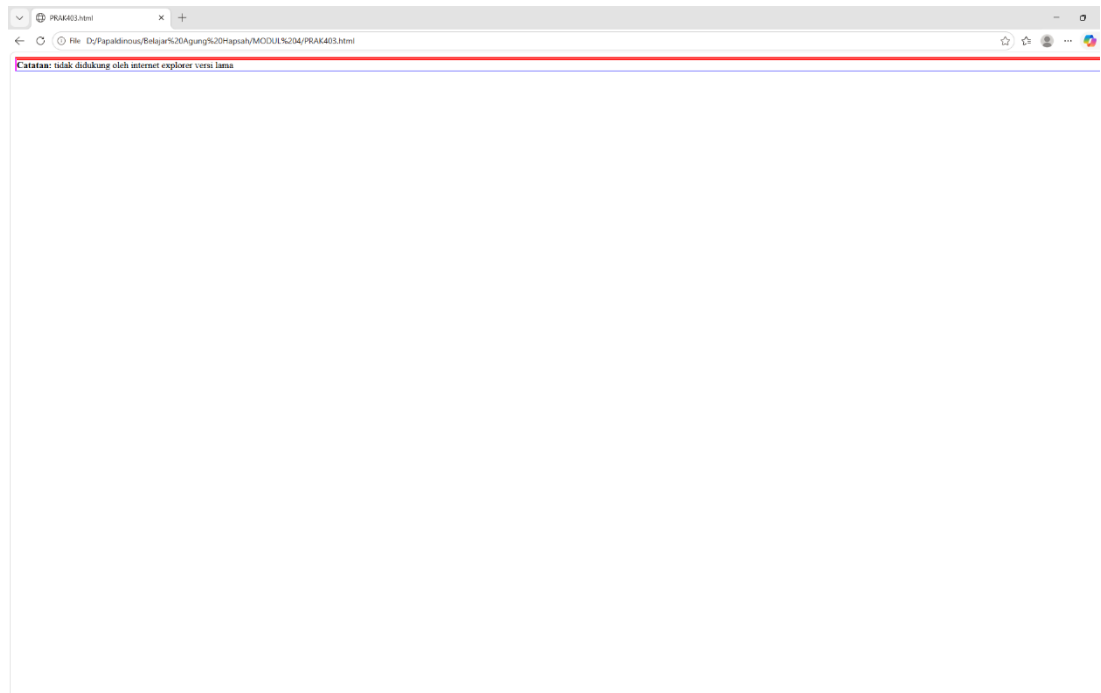

Gambar 30. Screenshot Output Soal 3 Modul 4

C. Pembahasan

Kode pada **Soal 3 Modul 4**, Di dalam tag `<style>` pada baris [3], dituliskan aturan CSS yang akan diterapkan pada paragraf dengan kelas `borderous`.

Pada baris [4], selector `p.borderous` menunjukkan bahwa aturan CSS tersebut hanya berlaku untuk elemen paragraf `<p>` yang memiliki kelas bernama `borderous`. Selanjutnya pada baris [5], properti `border-style: double;` digunakan untuk membuat garis tepi berbentuk garis ganda. Dengan pengaturan ini, setiap sisi paragraf akan memiliki dua garis sebagai bingkai.

Kemudian pada baris [6], terdapat properti `border-width` yang digunakan untuk mengatur ketebalan garis tepi pada masing-masing sisi. Nilai `5px 10px 1px medium` menunjukkan bahwa sisi atas memiliki ketebalan 5 piksel, sisi kanan 10 piksel, sisi bawah 1 piksel, dan sisi kiri menggunakan ukuran sedang (`medium`). Penggunaan beberapa nilai sekaligus memungkinkan setiap sisi border memiliki ukuran berbeda.

Pada baris [7], properti `border-color` digunakan untuk menentukan warna border pada masing-masing sisi. Warna `#ff0000` memberikan warna merah pada sisi atas, `#00ff00` memberikan warna hijau pada sisi kanan, `#0000ff` memberikan warna biru pada sisi bawah, sedangkan `RGB(255,0,255)` menghasilkan warna ungu pada sisi kiri. Dengan demikian, setiap sisi border memiliki warna yang berbeda sehingga tampilan paragraf menjadi lebih menarik.

Pada bagian `<body>` mulai baris [10], terdapat paragraf yang menggunakan kelas `borderous`. Artinya, seluruh pengaturan border yang telah dibuat sebelumnya akan diterapkan pada paragraf tersebut. Di dalam paragraf terdapat tag `<b>` pada baris [12] yang digunakan untuk menampilkan tulisan “Catatan:” dalam bentuk tebal agar lebih menonjol dibandingkan teks lainnya.

Soal 4 : Pengaturan margin

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 58. Soal 4 Modul 4


```
1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. p.margin { margin: 2cm 4cm 3cm 80px; }
5. </style>
6. </head>
7. <body>
8. <p>Yang ini adalah paragraf biasa tanpa pengaturan
   margin, sepertinya biasa saja.</p>
9. <p class="margin">
10.     Bandingkan dengan tampilan paragraf ini. Coba
    Anda kecilkan ukuran window browser agar terlihat
    lebih jelas perbedaannya.
11.     </p>
12.     <p>This is a paragraph</p>
13.     </body>
14. </html>
```

A. Source Code

Tabel 59. Source Code Soal Jawaban Soal 4 Modul 4

```
1. <style type="text/css">
2. p.margin { margin: 2cm 4cm 3cm 80px; }
3. </style>
4.
5.
6. <p>Yang ini adalah paragraf biasa tanpa
   pengaturan margin, sepertinya biasa saja.</p>
7. <p class="margin">
8. Bandingkan dengan tampilan paragraf ini. Coba
   Anda kecilkan ukuran window browser agar terlihat
   lebih jelas perbedaannya.
9. </p>
10. <p>This is a paragraph</p>
```

B. Output Program

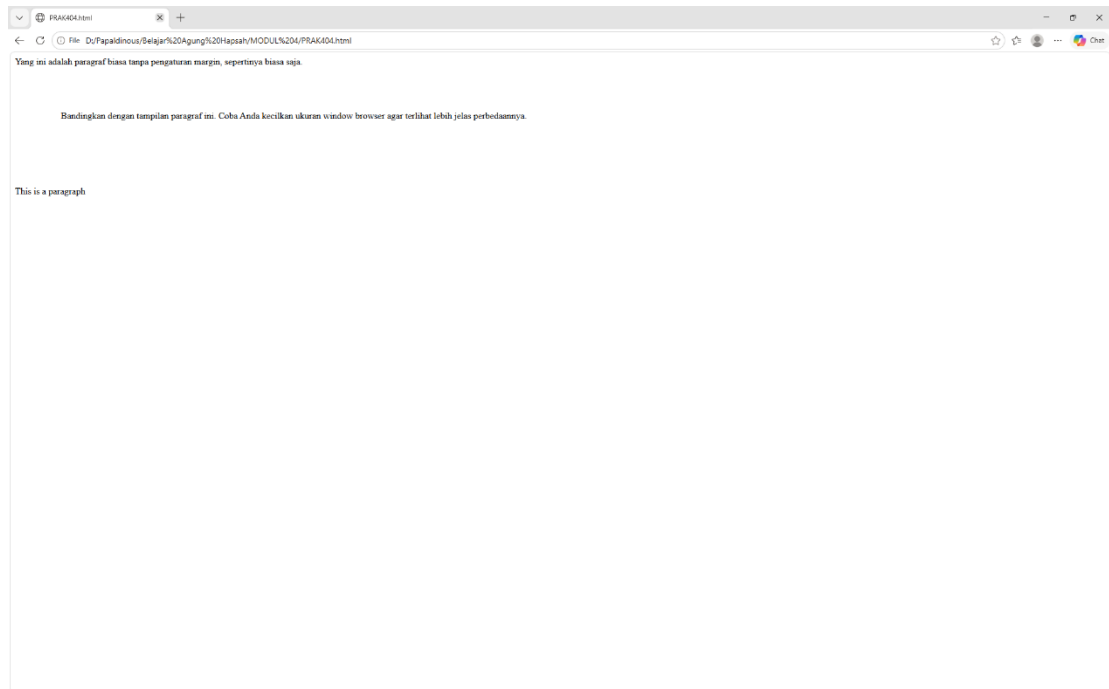

Gambar 31. Screenshot Output Soal 4 Modul 4

C. Pembahasan

Kode **Soal 4 Modul 4** merupakan halaman menunjukkan penggunaan margin pada paragraf menggunakan CSS. Margin merupakan jarak antara elemen dengan bagian luar di sekitarnya. Dengan pengaturan margin, posisi suatu elemen dapat dibuat lebih renggang sehingga tampilan halaman menjadi lebih teratur dan nyaman dilihat.

Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan CSS. Di dalamnya, pada baris [4], dibuat sebuah aturan untuk paragraf dengan kelas margin. Properti margin digunakan untuk mengatur jarak luar paragraf dari sisi atas, kanan, bawah, dan kiri. Nilai 2 cm, 4 cm, 3 cm, dan 80px menunjukkan bahwa margin atas diberi jarak 2 cm, margin kanan 4 cm, margin bawah 3 cm, dan margin kiri 80 piksel. Penggunaan ukuran yang berbeda pada setiap sisi membuat posisi paragraf terlihat lebih menjorok dan memiliki ruang kosong di sekitarnya.

Pada bagian `<body>` mulai baris [7], terdapat paragraf pertama yang tidak menggunakan kelas khusus. Karena tidak memiliki pengaturan margin tambahan, paragraf tersebut tampil dengan jarak standar bawaan browser. Paragraf ini digunakan sebagai pembanding agar perbedaan tampilan dapat terlihat lebih jelas.

Kemudian pada baris [8] hingga [10], terdapat paragraf yang menggunakan kelas margin. Karena menggunakan kelas tersebut, paragraf akan mengikuti pengaturan margin yang telah dibuat sebelumnya di CSS. Akibatnya, posisi teks terlihat lebih jauh dari tepi halaman dibandingkan paragraf biasa. Isi paragraf juga mengarahkan pengguna untuk memperkecil ukuran jendela browser agar perbedaan tampilan margin menjadi lebih mudah diamati.

Pada baris [11], terdapat paragraf tambahan tanpa pengaturan khusus. Paragraf ini kembali tampil menggunakan pengaturan standar sehingga dapat semakin memperjelas perbedaan antara elemen yang menggunakan margin dan yang tidak.

Soal 5 : Mengatur padding pada sel tabel

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 60. Soal 5 Modul 4


```
1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. td { padding: 1.5cm; }
5. td.value2 { padding: 0.5cm 2.5cm; }
6. </style>
7. </head>
8. <body>
9. <table border="1">
10.     <tr>
11.         <td>Ini adalah tabel dengan sel yang
            menggunakan padding sama pada setiap sisinya
            (1,5cm).</td>
12.     </tr>
13. </table>
14. <br>
15. <table border="1">
16.     <tr>
17.         <td class="value2">
18.             Bandingkan dengan tampilan tabel ini.
            Padding atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm, sedangkan
            padding kanan dan kiri nilainya 2,5cm.
19.         </td>
20.     </tr>
21. </table>
22. </body>
23. </html>
```

A. Source Code

Tabel 61. Source Code Jawaban Soal 5 Modul 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	td { padding: 1.5cm; }
5	td.value2 { padding: 0.5cm 2.5cm; }
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<table border="1">
10	<tr>
	<td>Ini adalah tabel dengan sel yang menggunakan padding sama pada setiap sisinya
11	(1,5cm).</td>
12	</tr>
13	</table>
14	
15	<table border="1">
16	<tr>
17	<td class="value2">
	Bandingkan dengan tampilan tabel ini.
	Padding atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm,
18	sedangkan padding kanan dan kiri nilainya 2,5cm.
19	</td>
20	</tr>
21	</table>
22	</body>
23	</html>

B. Output Program

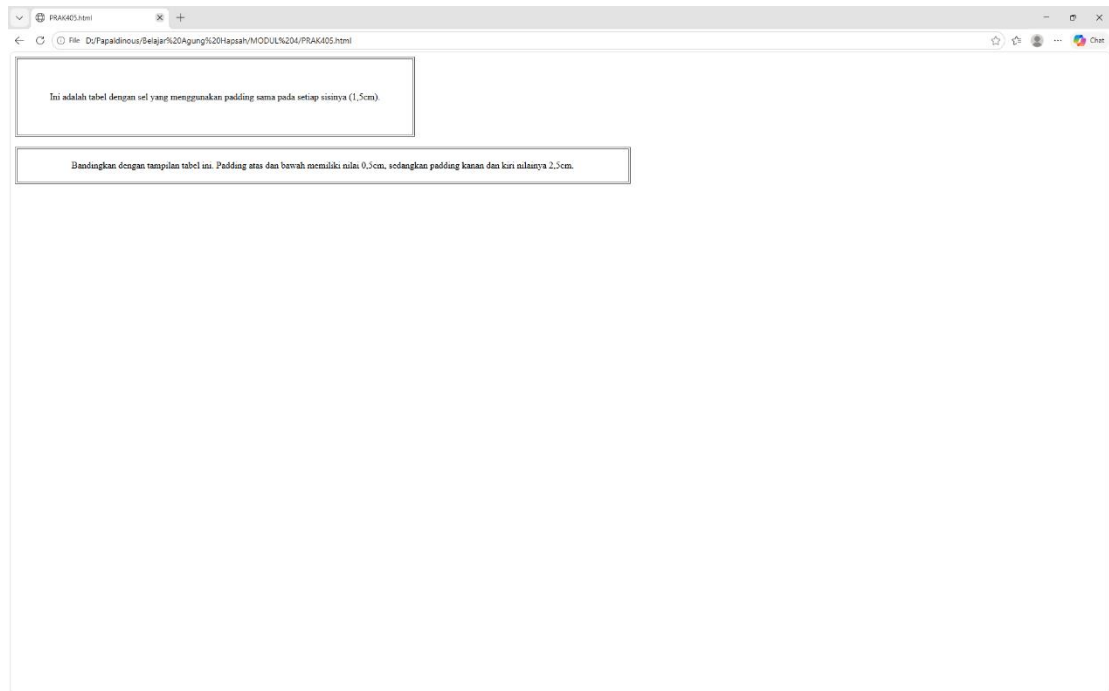

Gambar 32. Screenshot Output Soal 5 Modul 4

C. Pembahasan

Kode **Soal 5 Modul 4** merupakan halaman yang digunakan untuk memperlihatkan penggunaan properti padding pada sel tabel menggunakan CSS. Padding adalah jarak antara isi elemen dengan garis tepi di dalam elemen tersebut. Dengan adanya padding, isi teks tidak menempel langsung pada border sehingga tampilan menjadi lebih rapi dan nyaman dibaca.

Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan CSS. Pada baris [4], selector `td` digunakan untuk mengatur seluruh sel tabel. Properti `padding: 1.5cm;` memberikan jarak sebesar 1,5 cm pada semua sisi isi sel, yaitu atas, kanan, bawah, dan kiri. Akibatnya, teks di dalam sel tabel akan terlihat memiliki ruang kosong yang cukup luas di sekelilingnya.

Selanjutnya pada baris [5], terdapat aturan khusus untuk sel tabel dengan kelas `value2`. Properti `padding: 0.5cm 2.5cm;` digunakan untuk memberikan nilai padding yang berbeda. Nilai pertama yaitu 0.5cm berlaku untuk bagian atas dan bawah, sedangkan nilai kedua yaitu 2.5cm berlaku untuk bagian kanan dan kiri. Dengan pengaturan ini, ruang kosong di samping teks menjadi lebih lebar dibandingkan bagian atas dan bawah.

Pada bagian `<body>` mulai baris [8], dibuat tabel pertama dengan atribut `border="1"` yang berfungsi menampilkan garis tepi tabel. Di dalam tabel terdapat satu baris `<tr>` dan satu sel `<td>`. Karena sel tersebut tidak memiliki kelas khusus, maka pengaturan padding yang digunakan adalah aturan umum pada baris [4], yaitu 1,5 cm untuk semua sisi.

Kemudian pada baris [13] hingga [18], dibuat tabel kedua yang juga memiliki satu sel. Namun pada sel tersebut ditambahkan kelas `value2`, sehingga menggunakan aturan padding khusus yang telah dibuat sebelumnya. Akibatnya, tampilan ruang kosong di dalam sel tabel terlihat berbeda dibandingkan tabel pertama. Padding kanan dan kiri tampak lebih lebar, sedangkan bagian atas dan bawah lebih sempit.

Soal 6 : Menggunakan list

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 62. Soal 6 Modul 4


```
1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. ul {
5.     list-style: square outside url("banana.gif");
6. }
7. </style>
8. </head>
9. <body>
10.    <p>Disini Anda menggunakan gambar berukuran
        kecil sebagai bullet untuk list. Properti outside akan
        menyebabkan list menjadi lebih rapi bila terdiri atas
        item yang berupa kalimat panjang dan window browser
        berukuran kecil.</p>
11.    <ul>
12.        <li>Kopi</li>
13.        <li>Teh</li>
14.        <li>Coca Cola</li>
15.    </ul>
16. </body>
17. </html>
```

A. Source Code

Tabel 63. Source Code Jawaban Soal 6 Modul 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	ul {
5	list-style: square outside
	url("gambarkecil.gif");
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	Disini Anda menggunakan gambar berukuran kecil sebagai bullet untuk list. Properti outside akan menyebabkan list menjadi lebih rapi bila terdiri atas item yang berupa kalimat panjang dan window browser berukuran kecil.
11	
12	Kopi
13	Teh
14	Coca Cola
15	
16	</body>
17	</html>

B. Output Program

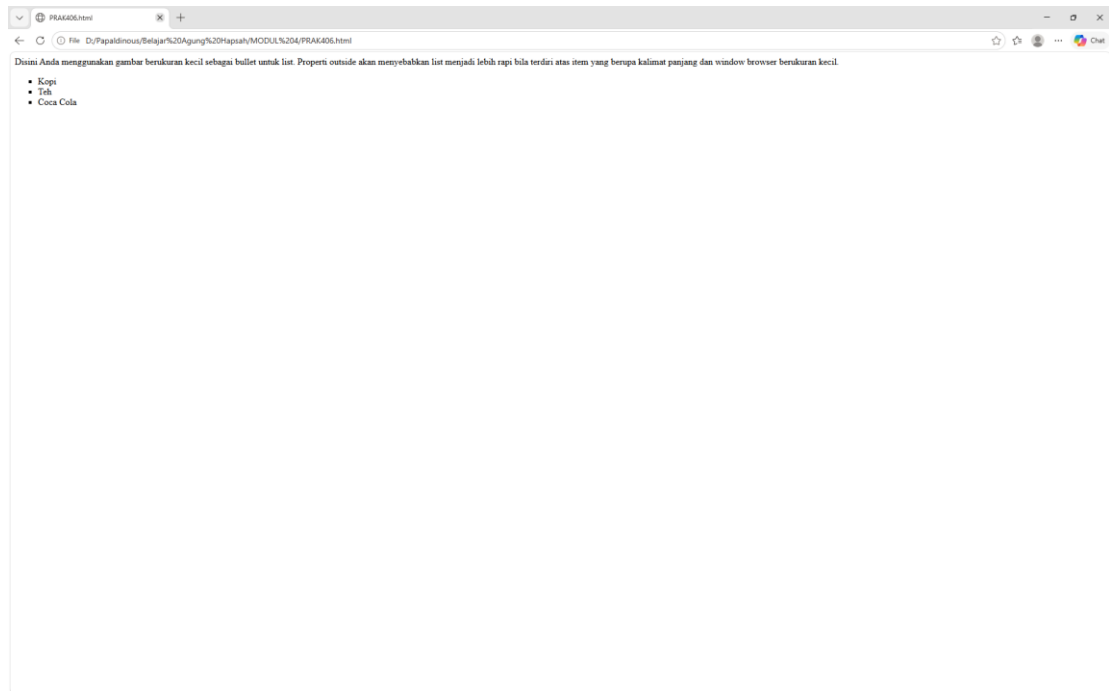

Gambar 33. Screenshot Output Soal 6 Modul 4

C. Pembahasan

Kode **Soal 6 Modul 4** merupakan halaman HTML yang digunakan untuk menampilkan daftar atau list dengan tampilan *bullet* khusus menggunakan CSS. Pada bagian awal terdapat tag `<html>` sebagai pembungkus seluruh isi halaman, kemudian bagian `<head>` digunakan untuk menyimpan pengaturan tampilan halaman web. Di dalam tag `<style>` pada baris [3], terdapat aturan CSS yang diterapkan pada elemen `<ul>` atau *unordered list*.

Pada baris [4], digunakan properti *list-style* untuk mengatur tampilan *bullet* pada daftar. Properti ini merupakan bentuk singkat yang dapat menggabungkan beberapa pengaturan list sekaligus. Nilai *square* menunjukkan bahwa bentuk dasar *bullet* adalah kotak. Nilai *outside* digunakan untuk menempatkan *bullet* di luar area teks list sehingga tampilan daftar menjadi lebih rapi, terutama jika isi list cukup panjang dan berpindah ke baris berikutnya. Selain itu, terdapat `url("banana.gif")` yang menunjukkan bahwa *bullet* daftar menggunakan gambar kecil bernama `banana.gif` sebagai pengganti *bullet* standar bawaan *browser*.

Pada bagian `<body>` mulai baris [8], terdapat sebuah paragraf yang menjelaskan fungsi penggunaan gambar kecil sebagai *bullet list*. Penjelasan tersebut juga menerangkan bahwa penggunaan nilai *outside* membantu membuat tampilan daftar lebih teratur ketika ukuran jendela browser diperkecil atau ketika isi daftar cukup panjang. Kemudian pada baris [9] hingga [13], dibuat sebuah *unordered list* menggunakan tag `<ul>`. Di dalamnya terdapat beberapa item daftar menggunakan tag `<li>`, yaitu “Kopi”, “Teh”, dan “Coca Cola”. Karena elemen `<ul>` telah diberikan pengaturan CSS sebelumnya, maka setiap item daftar akan menggunakan gambar kecil sebagai *bullet* dan tampil dengan posisi *bullet* di luar area teks.

Soal 7 : Elemen latar depan dan latar belakang

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 64. Soal 7 Modul 4

```
1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. img.x1 {
5.     position: absolute;
6.     left: 0;
7.     top: 0;
8.     z-index: 1;
9. }
10.     img.x2 {
11.         position: absolute;
12.         left: 0;
13.         top: 100px;
14.         z-index: -1;
15.     }
16. </style>
17. </head>
18. <body>
19.     <p><b>Catatan:</b> Netscape 4 tidak mendukung
        properti "z-index".</p>
20.     <h1>Sepertinya Heading ini terhalang oleh
        gambar</h1>
21.     
22.     <p>Nilai default z-index adalah 0. Z-index 1
        memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-index -1
        memiliki prioritas lebih rendah.</p>
23.     
24.     <p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan
        tampilan di bagian bawah ini. Apakah masih terhalang
        gambar?</p>
25. </body>
26. </html>
```


A. Source Code

Tabel 65. Source Code Jawaban Soal 7 Modul 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	img.x1 {
5	position: absolute;
6	left: 0;
7	top: 0;
8	z-index: 1;
9	}
10	img.x2 {
11	position: absolute;
12	left: 0;
13	top: 100px;
14	z-index: -1;
15	}
16	</style>
17	</head>
18	<body>
19	<p>Catatan: Netscape 4 tidak mendukung
	properti "z-index".</p>
20	<h1>Sepertinya Heading ini terhalang oleh
	gambar</h1>
21	
22	<p>Nilai default z-index adalah 0. Z-index 1
	memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-index
	-1 memiliki prioritas lebih rendah.</p>
23	

24	<code><p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan tampilan</code>
	<code>di bagian bawah ini. Apakah masih terhalang</code>
	<code>gambar?</p></code>
25	<code></body></code>
26	<code></html></code>

B. Output Program

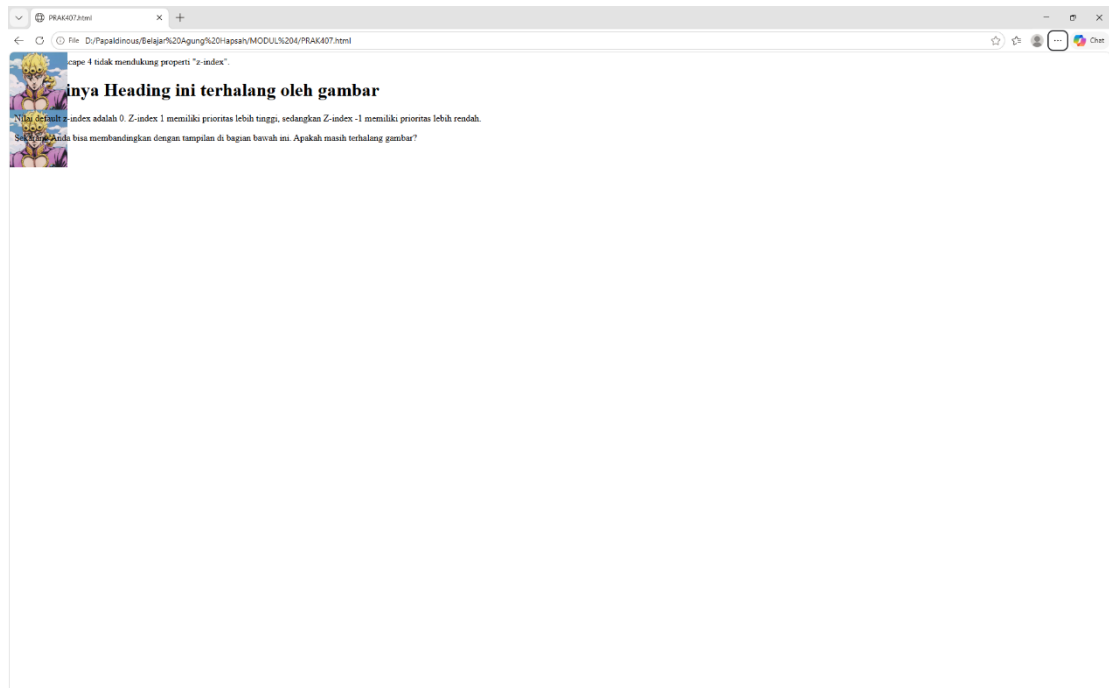

Gambar 34 . Screenshot Output Soal 7 Modul 4

C. Pembahasan

Kode dalam **Soal 7 Modul 4** merupakan halaman yang menunjukkan cara kerja properti z-index pada CSS. Properti ini digunakan untuk mengatur urutan lapisan suatu elemen ketika beberapa elemen saling bertumpuk di halaman web. Dengan kata lain, z-index menentukan elemen mana yang tampil di depan atau di belakang elemen lainnya.

Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan CSS. Di dalamnya terdapat dua pengaturan untuk gambar, yaitu kelas x1 dan x2. Pada baris [4] hingga [9], kelas x1 digunakan untuk mengatur gambar pertama. Properti *position: absolute*; membuat posisi gambar dapat ditentukan secara bebas berdasarkan koordinat tertentu pada halaman. Nilai `left: 0`; dan `top: 0`; menempatkan gambar di pojok kiri atas halaman. Kemudian pada baris [8], `z-index: 1`; memberikan prioritas tampilan lebih tinggi sehingga gambar berada di depan elemen lain yang memiliki nilai lebih rendah.

Selanjutnya pada baris [10] hingga [15], kelas x2 digunakan untuk gambar kedua. Pengaturan posisinya juga menggunakan *position: absolute*;; namun nilai `top: 100px`; membuat gambar berada lebih ke bawah dibanding gambar pertama. Pada baris [14], digunakan `z-index: -1`; sehingga gambar ditempatkan di belakang elemen lain. Akibatnya, teks atau elemen lain dapat terlihat berada di atas gambar tersebut.

Pada bagian `<body>` mulai baris [18], terdapat paragraf yang berisi catatan mengenai browser lama Netscape 4 yang tidak mendukung properti z-index. Tag `<b>` digunakan untuk membuat tulisan “Catatan:” menjadi tebal agar lebih mudah diperhatikan.

Kemudian pada baris [19], terdapat heading menggunakan tag `<h1>`. Setelah itu pada baris [20], ditampilkan gambar pertama dengan kelas x1. Karena gambar memiliki nilai z-index lebih tinggi, gambar dapat menutupi sebagian elemen lain sehingga heading terlihat seperti terhalang oleh gambar.

Pada baris [21], terdapat paragraf yang menjelaskan bahwa nilai bawaan z-index adalah 0. Penjelasan tersebut juga menerangkan bahwa nilai lebih besar memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan nilai negatif memiliki prioritas lebih rendah.

Selanjutnya pada baris [22], ditampilkan gambar kedua menggunakan kelas x2. Karena nilai z-index-nya adalah -1, gambar akan berada di belakang teks. Hal ini membuat paragraf pada baris [23] tetap terlihat jelas dan tidak terhalang oleh gambar.

Soal 8 : Mengubah tampilan link

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 66. Saal 8 Modul 4

```
1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. a:link { color: #ff0000; }
5. a.one:visited { color: #0000ff; }
6. a.one:hover { color: #ffcc00; }
7.
8. a.two:visited { color: #0000ff; }
9. a.two:hover { font-size: 150%; }
10.
11.     a.three:visited { color: #0000ff; }
12.     a.three:hover { background: #66ff66; }
13.
14.     a.four:visited { color: #0000ff; }
15.     a.four:hover { font-family: fixedsys; }
16.
17.     a.five:visited { color: #0000ff; text-
    decoration: line-through; }
18.     a.five:hover { text-decoration: overline; }
19. </style>
20. </head>
21. <body>
22. <p>Gerakkan pointer mouse di atas link-link di
    bawah ini untuk membuat link tersebut berubah
    tampilannya.</p>
23. <p><a class="one" href="hlm1.htm">Mengubah
    properti color</a></p>
24. <p><a class="two" href="hlm2.htm">Mengubah
    properti font-size</a></p>
25. <p><a class="three" href="hlm3.htm">Mengubah
    properti background-color</a></p>
26. <p><a class="four" href="hlm4.htm">Mengubah
    properti font-family</a></p>
27. <p><a class="five" href="hlm5.htm">Mengubah
    properti text-decoration</a></p>
28. </body>
29. </html>
```


A. Source Code

Tabel 67. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	a:link { color: #ff0000; }
5	a.one:visited { color: #0000ff; }
6	a.one:hover { color: #ffcc00; }
7	
8	a.two:visited { color: #0000ff; }
9	a.two:hover { font-size: 150%; }
10	
11	a.three:visited { color: #0000ff; }
12	a.three:hover { background: #66ff66; }
13	
14	a.four:visited { color: #0000ff; }
15	a.four:hover { font-family: fixedsys; }
16	
17	a.five:visited { color: #0000ff; text-decoration: line-through; }
18	a.five:hover { text-decoration: overline; }
19	</style>
20	</head>
21	<body>
22	Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.
23	Mengubah properti color
24	Mengubah properti font-size

25	Mengubah properti background-color
26	Mengubah properti font-family
27	Mengubah properti text-decoration
28	</body>
29	<html>

B. Output Program

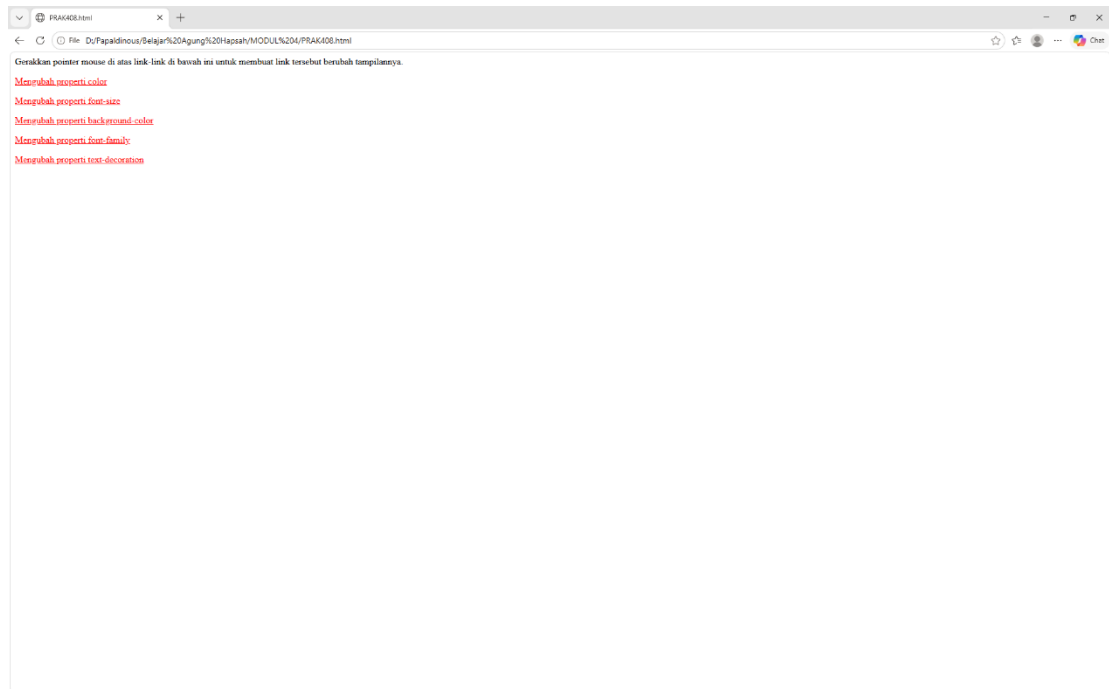

Gambar 35. Screenshot Output Soal 8 Modul 4

C. Pembahasan

Kode Di **Soal 8 Modul 4** menunjukkan penggunaan pseudo-class pada link menggunakan CSS. Pseudo-class memungkinkan tampilan link berubah sesuai kondisi tertentu, misalnya ketika link sudah pernah dibuka atau ketika pointer mouse diarahkan ke link tersebut. Dengan teknik ini, tampilan halaman web menjadi lebih interaktif dan menarik bagi pengguna.

Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<style>` pada baris [3] yang digunakan untuk menuliskan aturan CSS. Baris [4] menggunakan selector `a:link` untuk mengatur tampilan semua link yang belum pernah dikunjungi. Properti `color: #ff0000`; membuat warna link menjadi merah.

Selanjutnya, pada baris [5] dan [6], terdapat pengaturan untuk link dengan kelas one. Pseudo-class `:visited` digunakan untuk mengubah warna link menjadi biru setelah link pernah dibuka. Kemudian pseudo-class `:hover` digunakan untuk mengubah warna link menjadi kuning ketika pointer mouse diarahkan ke link tersebut.

Pada baris [8] dan [9], kelas two juga menggunakan pseudo-class `:visited` untuk memberi warna biru pada link yang telah dikunjungi. Saat pointer mouse diarahkan ke link, properti `font-size: 150%`; akan memperbesar ukuran tulisan menjadi satu setengah kali ukuran normal.

Kemudian pada baris [11] dan [12], kelas three digunakan untuk mengubah warna latar belakang link ketika pointer mouse berada di atasnya. Properti `background: #66ff66`; memberikan warna hijau muda sehingga link tampak lebih menonjol.

Pada baris [14] dan [15], kelas four digunakan untuk mengubah jenis huruf link saat terkena efek hover. Properti `font-family: fixedsys`; membuat tampilan tulisan berubah menjadi jenis huruf berbeda ketika pointer mouse diarahkan ke link tersebut.

Selanjutnya pada baris [17] dan [18], kelas five digunakan untuk mengatur dekorasi teks pada link. Saat link sudah pernah dikunjungi, teks diberi garis di tengah menggunakan `line-through`. Ketika pointer mouse diarahkan ke link, garis berubah menjadi garis di atas teks melalui properti `overline`.

Pada bagian <body> mulai baris [21], terdapat paragraf penjelasan yang mengarahkan pengguna untuk mencoba menggerakkan pointer mouse pada link-link yang tersedia. Setelah itu, pada baris [22] hingga [26], terdapat beberapa link yang masing-masing menggunakan kelas berbeda, yaitu one, two, three, four, dan five. Setiap link akan menampilkan efek tampilan yang berbeda sesuai aturan CSS yang telah dibuat sebelumnya.

MODUL 5 : JavaScript DAN jQuery

Soal 1 : Menulis ke halaman web melalui JavaScript

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 68. Soal 1 Modul 5


```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <body>
4.
5.     <p>
6.     Javascript bisa langsung menuliskan ke halaman
       web:
7.     </p>
8.
9.     <script>
10.         document.write("<h1>Ini          contoh
       header</h1>");
11.         document.write("<p>ini          bagian
       paragraf</p>");
12.     </script>
13.
14.     <p>
15.     Anda          bisa          menggunakan
       <strong>document.write</strong>
16.     untuk menulis pada halaman web melalui
       javascript
17.     </p>
18.
19. </body>
20. </html>
```

A. Source Code

Tabel 69. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<p>
6	Javascript bisa langsung menuliskan ke halaman
7	web:
8	</p>
9	<script>
10	document.write("<h1>Ini contoh
11	header</h1>");
12	document.write("<p>ini bagian
13	paragraf</p>");
14	</script>
15	
16	<p>
17	Anda bisa menggunakan
18	document.write
19	untuk menulis pada halaman web melalui
20	javascript
	</p>
	</body>
	</html>

B. Output Program

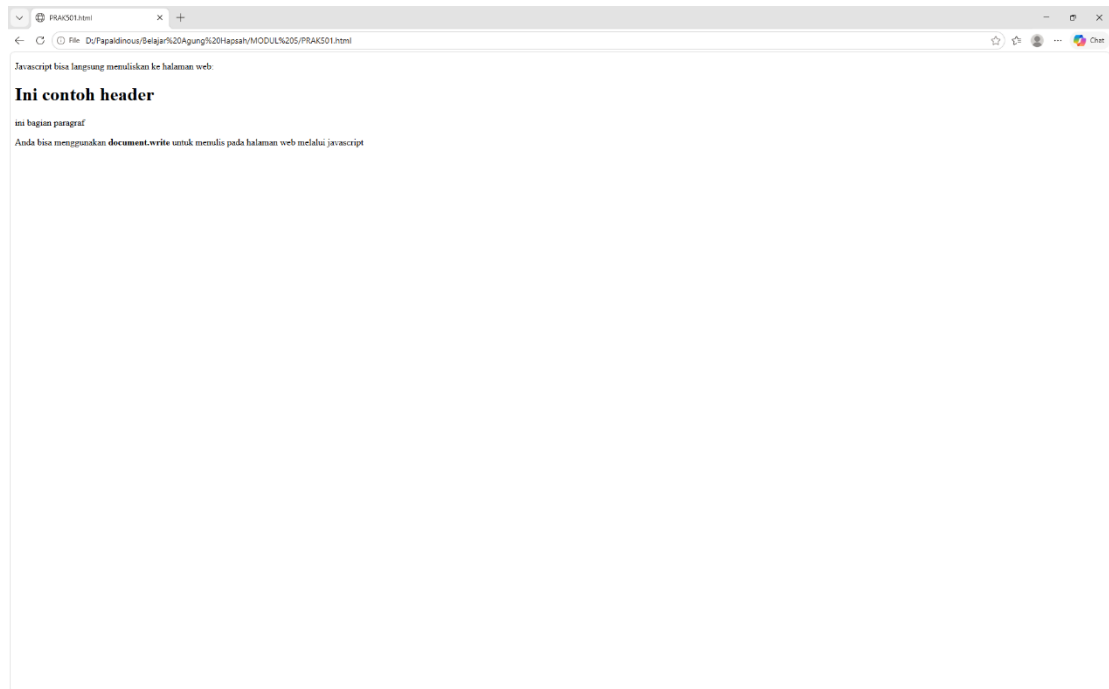

Gambar 36. Screenshot Output Soal 1 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 1 Modul 5** menunjukkan cara menggunakan JavaScript untuk menampilkan atau menulis isi secara langsung ke halaman web menggunakan metode **document.write()**. Secara umum, halaman ini terdiri dari struktur HTML sederhana yang berisi beberapa paragraf dan sebuah blok JavaScript. Ketika halaman dibuka oleh browser, kode JavaScript akan dijalankan dan menghasilkan konten tambahan yang langsung ditampilkan pada halaman.

Pada baris **[1-2]**, program diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` dan tag `<html>`. Deklarasi ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan standar HTML5, sedangkan tag `<html>` menjadi wadah utama yang menampung seluruh isi halaman web.

Pada baris **[3]**, terdapat tag `<body>` yang berisi seluruh konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Semua teks, gambar, maupun elemen lain yang terlihat pada halaman biasanya ditempatkan di dalam bagian ini.

Pada baris **[5-7]**, program menampilkan sebuah paragraf yang berisi informasi bahwa JavaScript dapat digunakan untuk menuliskan isi langsung ke halaman web. Paragraf ini akan muncul terlebih dahulu ketika halaman dimuat karena posisinya berada sebelum blok JavaScript.

Bagian terpenting dari program berada pada baris **[9-12]**, yaitu tag `<script>`. Tag ini digunakan untuk menuliskan kode JavaScript di dalam dokumen HTML. Ketika browser membaca bagian ini, JavaScript akan langsung dieksekusi. Pada baris **[10]**, perintah `document.write("<h1>Ini contoh header</h1>");` digunakan untuk membuat sebuah elemen heading tingkat satu (`<h1>`) secara dinamis. Akibatnya, teks "Ini contoh header" akan ditampilkan dengan ukuran yang besar seperti judul.

Selanjutnya pada baris **[11]**, perintah `document.write("<p>ini bagian paragraf</p>");` digunakan untuk membuat sebuah paragraf baru. Dengan demikian, browser tidak hanya menampilkan konten yang ditulis langsung dalam HTML, tetapi juga konten yang dihasilkan oleh JavaScript saat halaman dijalankan.

`document.write()` untuk menuliskan kode HTML dari dalam JavaScript. Pada contoh ini, string yang diberikan kepada `document.write()` berisi tag HTML

(<h1> dan <p>). Browser kemudian menafsirkan string tersebut sebagai elemen HTML sungguhan, bukan sekadar teks biasa. Oleh karena itu, hasil yang muncul di halaman adalah sebuah judul dan paragraf yang memiliki format sesuai tag HTML yang digunakan.

Pada baris [14-17], terdapat paragraf penjelasan tambahan yang memberi tahu pengguna bahwa metode `document.write()` dapat digunakan untuk menulis isi halaman web melalui JavaScript. Di dalam paragraf tersebut juga terdapat tag pada baris [16] yang berfungsi untuk memberikan penekanan pada teks "document.write" sehingga tampil lebih tebal dan mudah diperhatikan oleh pembaca.

Soal 2 : Merespon Event

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 70. Soal 2 Modul 5


```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <body>
4.     <h1>Latihan JavaScript</h1>
5.
6.     <p id="demo">
7.         Javascript bisa merubah isi elemen HTML
8.     </p>
9.
10.    <script>
11.        function myFunction()
12.        {
13.            var x =
14.                document.getElementById("demo"); // temukan elemen yg
15.                mana (ditambahkan 'var' agar valid)
16.            x.innerHTML = "Ini isi terbaru!"; //
17.            rubah isinya
18.        }
19.    </script>
20.
21.    <button type="button"
22.        onclick="myFunction()">Click Me!</button>
23.
24. </body>
25. </html>
```

A. Source Code

Tabel 71. Source Code Jawaban Soal 2 Modul 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	Latihan JavaScript
5	
6	<p id="demo">
7	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
8	</p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
	var x = document.getElementById("demo"); //
13	temukan elemen yg mana (ditambahkan 'var' agar valid)
14	x.innerHTML = "Ini isi terbaru!"; // rubah isinya
15	}
16	</script>
17	
18	<button type="button"
19	onclick="myFunction()">Click Me!</button>
20	</body>
21	</html>

B. Output Program

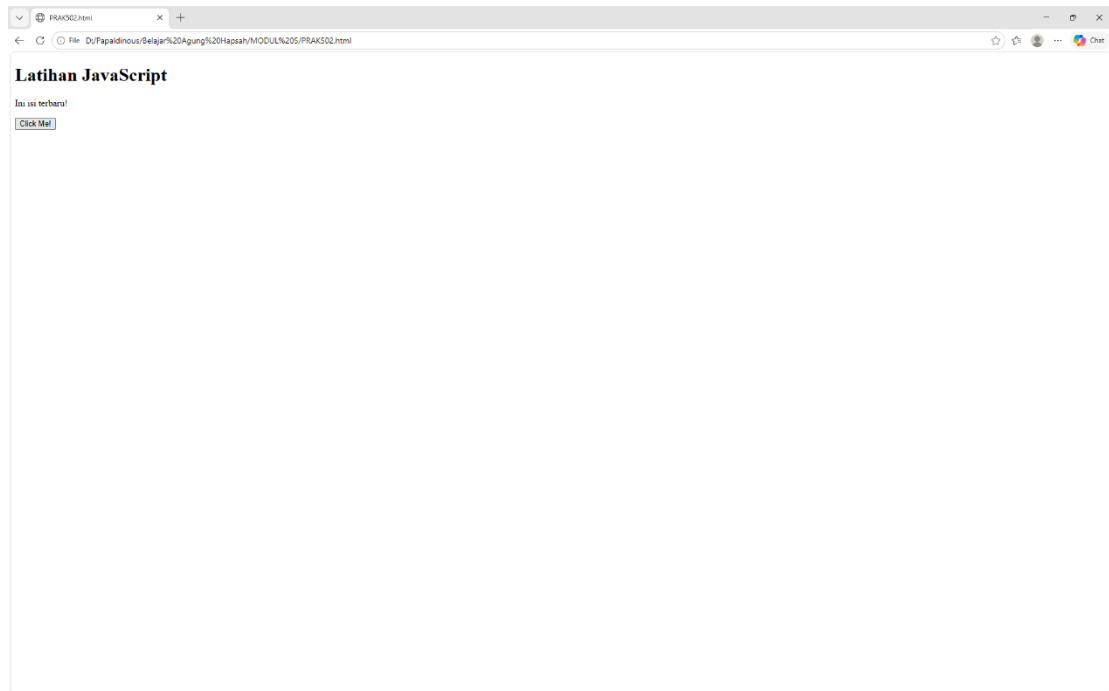

Gambar 37. Screenshot Output Soal 2 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 2 Modul 5** merupakan pengembangan dari contoh Soal 1, sebelumnya. Jika pada contoh sebelumnya JavaScript digunakan untuk menulis konten baru ke halaman menggunakan `document.write()`, maka pada program ini JavaScript digunakan untuk mengubah isi elemen HTML yang sudah ada. Teknik ini lebih sering digunakan dalam pengembangan web modern karena memungkinkan halaman menjadi lebih interaktif tanpa harus membuat ulang seluruh isi halaman.

Pada baris [4], terdapat heading yang berfungsi sebagai judul halaman. Kemudian pada baris [6-8], terdapat sebuah paragraf yang berisi teks awal *"Javascript bisa merubah isi elemen HTML"*. Paragraf ini memiliki atribut **id="demo"**, yang berfungsi sebagai identitas unik sehingga elemen tersebut dapat ditemukan dan dimanipulasi oleh JavaScript.

Bagian utama program berada pada baris [10-16]. Di dalam tag `<script>` dibuat sebuah fungsi bernama **myFunction()**. Fungsi adalah sekumpulan perintah yang disimpan dan akan dijalankan ketika dipanggil. Pada program ini, fungsi tidak langsung dijalankan saat halaman dimuat, melainkan menunggu hingga pengguna menekan tombol yang tersedia.

Pada baris [13], program menggunakan metode **document.getElementById("demo")** untuk mencari elemen HTML yang memiliki id "demo". Karena paragraf pada baris [6] memiliki id tersebut, maka elemen paragraf itulah yang akan ditemukan. Hasil pencarian kemudian disimpan ke dalam variabel **x** sehingga dapat digunakan kembali pada baris berikutnya.

Pada baris [14], digunakan properti **innerHTML** untuk mengubah isi dari elemen yang telah ditemukan sebelumnya. Nilai baru yang diberikan adalah *"Ini isi terbaru!"*. Akibatnya, ketika fungsi dijalankan, teks lama yang terdapat pada paragraf akan diganti dengan teks baru tersebut. Dengan kata lain, JavaScript melakukan perubahan langsung pada isi halaman tanpa perlu memuat ulang halaman web.

Pada baris [18], terdapat sebuah tombol yang memiliki atribut **onclick="myFunction()"**. Atribut onclick berfungsi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan ketika tombol diklik oleh pengguna. Saat tombol "Click Me!" ditekan, browser akan memanggil fungsi myFunction() yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi tersebut kemudian mencari elemen dengan id "demo" dan mengganti isi paragrafnya menjadi teks baru.

Soal 3 : Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 72. Soal 3 Modul 5


```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <body>
4.
5.     <h1>Latihan JavaScript</h1>
6.
7.     <p id="demo">
8.         Javascript bisa merubah isi elemen HTML
9.     </p>
10.
11.         <script>
12.             function myFunction()
13.             {
14.                 var x =
15.                     document.getElementById("demo"); // temukan elemen yg
16.                     mana
17.                     x.style.color = "#f8dfca"; // rubah
18.                     isinya
19.             }
20.         </script>
21.
22.         <button type="button"
23.             onclick="myFunction()">Click Me!</button>
24.
25.     </body>
26. </html>
```

A. Source Code

Tabel 73. Source Code Jawaban Soal 3 Modul 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	Latihan JavaScript
6	
7	<p id="demo">
8	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
9	</p>
10	
11	<script>
12	function myFunction()
13	{
14	var x = document.getElementById("demo"); //
15	temukan elemen yg mana
16	x.style.color = "#f8dfca"; // rubah isinya
17	}
18	</script>
19	<button type="button"
20	onclick="myFunction()">Click Me!</button>
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

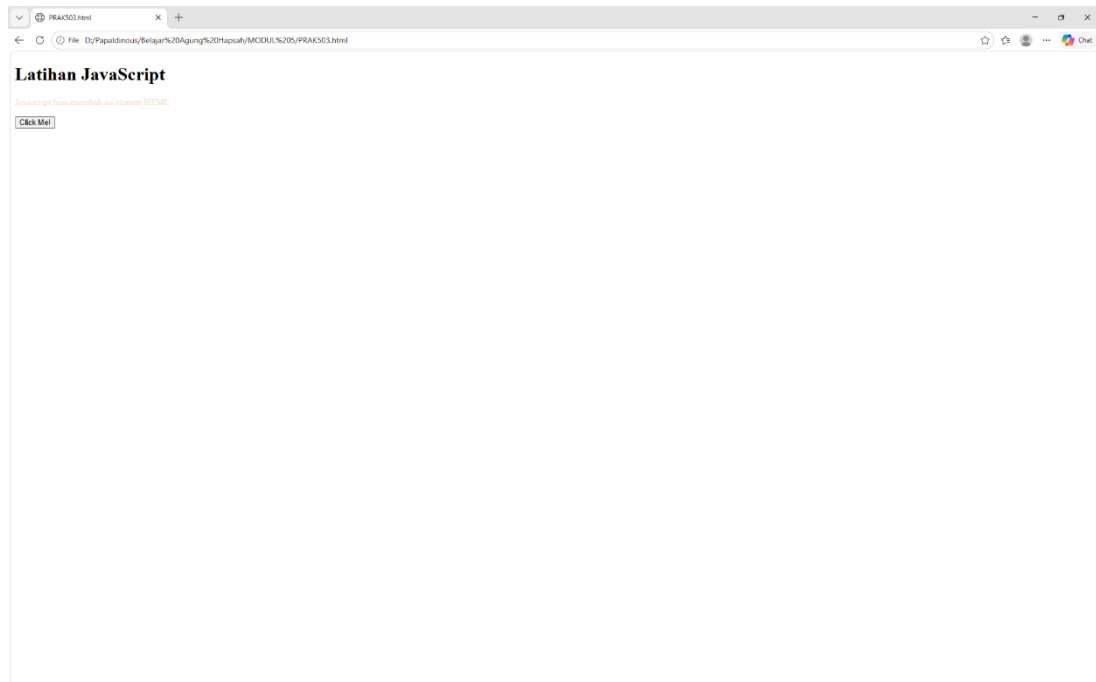

Gambar 38. Screenshot Output Soal 3 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 3 Modul 5** ini menggunakan konsep yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu memanfaatkan JavaScript untuk berinteraksi dengan elemen HTML melalui sebuah tombol. Oleh karena itu, penjelasan mengenai penggunaan **fungsi myFunction()**, **document.getElementById()**, **atribut id**, serta **event onclick** tidak akan dibahas ulang secara mendalam karena mekanismenya sama seperti pada contoh sebelumnya. Perbedaan utama pada program ini terletak pada **apa yang diubah oleh JavaScript** setelah elemen ditemukan.

Pada baris [6-8], terdapat sebuah paragraf yang memiliki id "**demo**". Paragraf ini menjadi target yang akan dimodifikasi oleh JavaScript ketika tombol ditekan. Awalnya paragraf tersebut ditampilkan dengan warna teks bawaan browser, yang umumnya berwarna hitam.

Pada baris [13], JavaScript kembali mencari elemen dengan id "**demo**" dan menyimpannya ke dalam variabel **x**. Langkah ini diperlukan agar program mengetahui elemen mana yang akan diberikan perubahan.

Perbedaan utama terdapat pada baris [14]. Jika pada contoh sebelumnya properti **innerHTML** digunakan untuk mengubah isi teks, maka pada program ini digunakan **x.style.color**. Properti **style** memungkinkan JavaScript mengubah tampilan visual suatu elemen secara langsung, sedangkan **color** merupakan properti CSS yang mengatur warna teks. Nilai yang diberikan adalah **#f8dfca**, yaitu kode warna dalam format hexadecimal yang menghasilkan warna krem muda atau beige terang.

Ketika fungsi dijalankan, teks dalam paragraf tidak berubah, tetapi warna tampilannya berubah menjadi warna yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa JavaScript tidak hanya dapat memanipulasi isi konten halaman, tetapi juga dapat mengubah aspek visual atau gaya tampilan elemen HTML secara dinamis.

Pada baris [17], tombol "Click Me!" berfungsi sebagai pemicu perubahan. Saat pengguna menekan tombol tersebut, fungsi `myFunction()` dipanggil dan browser langsung menerapkan warna baru pada paragraf yang telah dipilih sebelumnya. Proses ini terjadi secara instan tanpa perlu memuat ulang halaman web.

Soal 4 : Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 74. Soal 4 Modul 5


```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <body>
4.
5.     <script>
6.         var x = 5;
7.         var y = 6;
8.         var z = 5 + 6;
9.
10.        document.write("Variabel X: " + x +
    "<br>");
11.        document.write("Variabel Y: " + y +
    "<br>");
12.        document.write("Hasil X + Y: " + z +
    "<br>");
13.        document.write("Hasil X * Y: " + x * y
    + "<br>");
14.        document.write("Hasil X / Y: " + x / y
    + "<br>");
15.    </script>
16.
17. </body>
18. </html>
```


A. Source Code

Tabel 75. Source Code Soal Jawaban Soal 4 Modul 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var x = 5;
7	var y = 6;
8	var z = 5 + 6;
9	
10	document.write("Variabel X: " + x + " ");
11	document.write("Variabel Y: " + y + " ");
12	document.write("Hasil X + Y: " + z + " ");
13	document.write("Hasil X * Y: " + x * y +
14	" ");
14	document.write("Hasil X / Y: " + x / y +
15	" ");
15	</script>
16	
17	</body>
18	</html>

B. Output Program

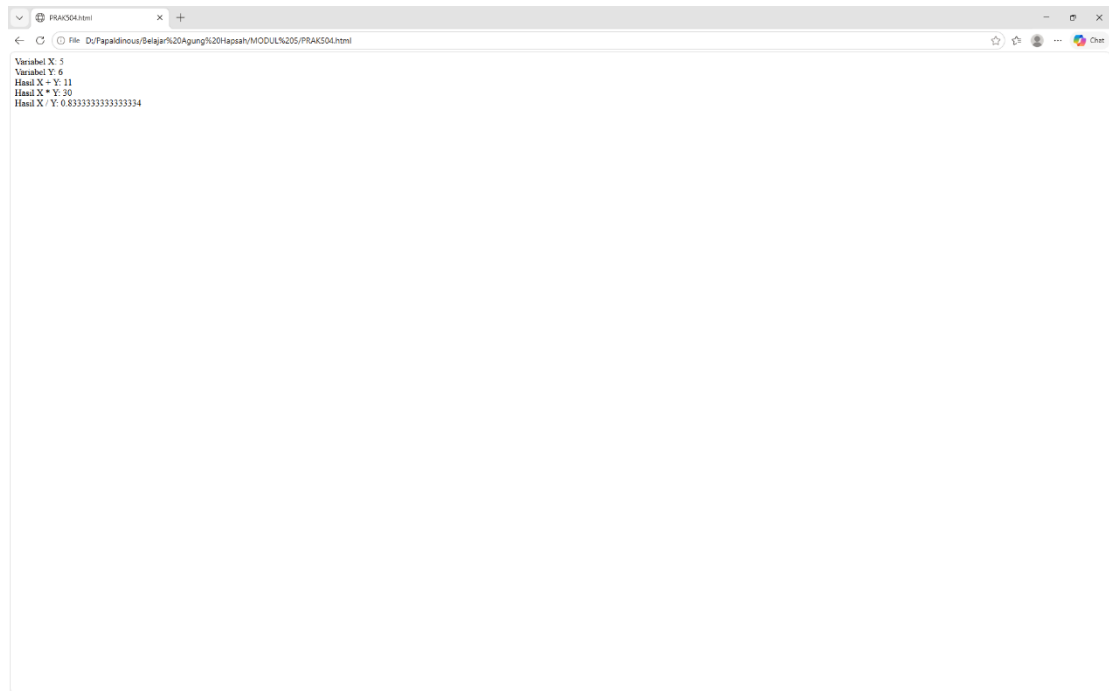

Gambar 39. Screenshot Output Soal 4 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 4 Modul 5** ini menggunakan **variabel** dan **operasi aritmatika** dalam JavaScript. Program ini menunjukkan bagaimana JavaScript dapat digunakan untuk menyimpan data, melakukan perhitungan matematika, dan menampilkan hasilnya ke halaman web.

Pada baris [5-7], dibuat tiga buah variabel menggunakan kata kunci **var**. Variabel dapat diibaratkan sebagai wadah penyimpanan data yang memiliki nama tertentu sehingga nilainya dapat digunakan kembali di bagian program lainnya. Variabel **x** pada baris [5] diberi nilai 5, sedangkan variabel **y** pada baris [6] diberi nilai 6. Selanjutnya pada baris [7], dibuat variabel **z** yang menyimpan hasil penjumlahan dari nilai **x** dan **y**. Dengan demikian, nilai yang tersimpan dalam **z** adalah 11.

Pada baris [9-13], program menampilkan isi variabel dan hasil perhitungan ke halaman web menggunakan **document.write()** yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Perbedaannya, kali ini **document.write()** tidak hanya menampilkan teks biasa, tetapi juga menampilkan nilai yang tersimpan di dalam variabel. Simbol **+** yang digunakan di dalam perintah tersebut berfungsi untuk menggabungkan teks dengan nilai variabel sehingga hasilnya dapat ditampilkan dalam satu kalimat yang utuh.

Baris [9] menampilkan nilai variabel **x**, sedangkan baris [10] menampilkan nilai variabel **y**. Setelah itu, pada baris [11], program menampilkan hasil penjumlahan yang telah disimpan ke dalam variabel **z**. Dengan cara ini, pengguna dapat melihat bagaimana nilai yang diperoleh dari suatu operasi matematika dapat disimpan terlebih dahulu sebelum ditampilkan.

Pada baris [12], program melakukan operasi perkalian menggunakan operator *****. Tidak seperti penjumlahan sebelumnya yang hasilnya disimpan ke dalam variabel **z**, pada bagian ini perhitungan dilakukan langsung saat perintah dijalankan. Hasil dari **x * y** adalah 30 dan nilai tersebut langsung ditampilkan ke halaman web.

Selanjutnya pada baris [13], program melakukan operasi pembagian menggunakan operator /. Nilai x dibagi dengan nilai y, sehingga menghasilkan angka desimal sekitar 0,8333. JavaScript secara otomatis menghitung hasil pembagian tersebut dan menampilkannya kepada pengguna.

Perlu diperhatikan bahwa pada setiap perintah `document.write()` terdapat tag **
**. Tag ini berfungsi untuk membuat perpindahan baris sehingga setiap hasil perhitungan ditampilkan pada baris yang berbeda. Tanpa tag tersebut, seluruh hasil akan muncul dalam satu baris panjang sehingga lebih sulit dibaca.

Soal 5 : Tipe Data

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 76. Soal 5 Modul 5


```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <body>
4.
5.     <script>
6.         var pi=3.14;
7.         var nama="John Doe";
8.         var jawaban='Yes I am!';
9.
10.        document.write(pi + "<br>") ;
11.        document.write(nama + "<br>") ;
12.        document.write(jawaban + "<br>") ;
13.    </script>
14.
15. </body>
16. </html>
```

A. Source Code

Tabel 77. Source Code Jawaban Soal 5Modul 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var pi=3.14;
7	var nama="John Doe";
8	var jawaban='Yes I am!';
9	
10	document.write(pi + " ") ;
11	document.write(nama + " ") ;
12	document.write(jawaban + " ") ;
13	</script>
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program

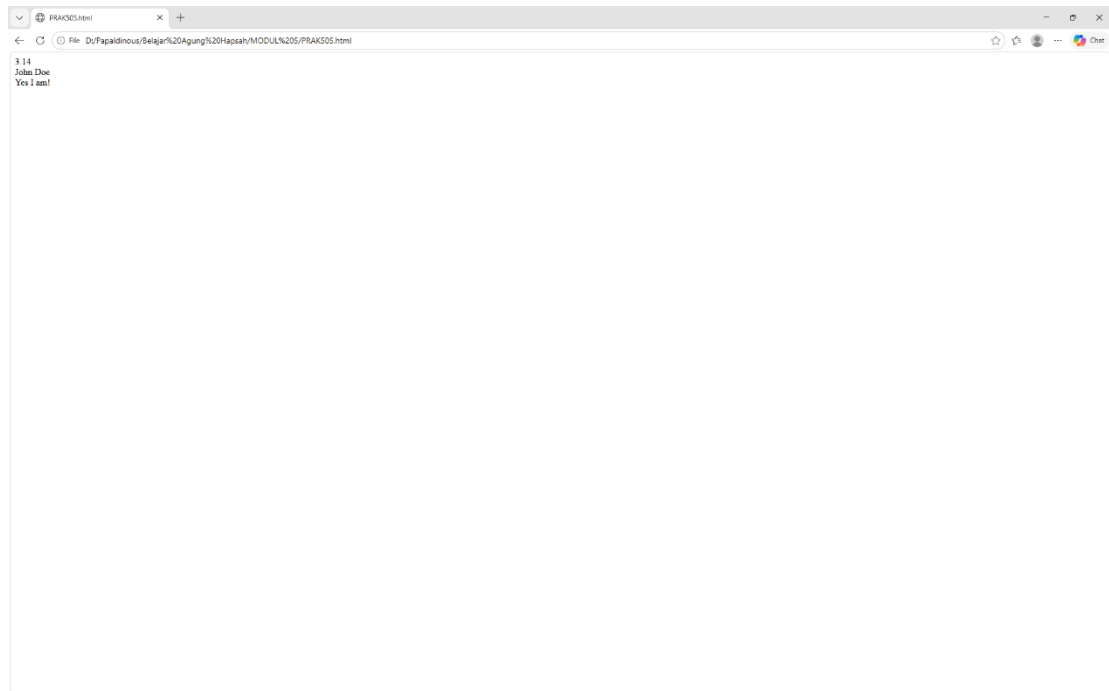

Gambar 40. Screenshot Output Soal 5 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 5 Modul 5** menggunakan **variabel dalam JavaScript**, tetapi berbeda dengan contoh sebelumnya yang berfokus pada operasi matematika. Pada program ini, tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa variabel tidak hanya dapat menyimpan angka untuk perhitungan, tetapi juga dapat menyimpan berbagai jenis data lainnya, seperti teks atau kalimat.

Pada baris **[5-7]**, program membuat tiga variabel yang masing-masing menyimpan jenis data yang berbeda. Variabel **pi** pada baris **[5]** menyimpan nilai desimal 3.14 yang sering digunakan sebagai pendekatan nilai π (phi) dalam perhitungan matematika. Nilai ini termasuk ke dalam tipe data numerik karena berisi angka yang dapat digunakan untuk operasi perhitungan.

Selanjutnya, pada baris **[6]**, variabel **nama** menyimpan teks *"John Doe"*. Nilai ini ditulis di antara tanda kutip ganda (" "), yang menandakan bahwa data tersebut adalah sebuah string atau teks. String digunakan ketika program perlu menyimpan informasi berupa huruf, kata, nama, alamat, atau data lain yang bukan untuk dihitung secara matematis.

Pada baris **[7]**, variabel **jawaban** juga menyimpan data berupa teks, yaitu *"Yes I am!"*. Menariknya, kali ini teks ditulis menggunakan tanda kutip tunggal (' '). Dalam JavaScript, tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda dapat digunakan untuk membuat string dan hasilnya akan sama selama penggunaannya konsisten.

Pada baris **[9-11]**, program menampilkan isi ketiga variabel tersebut ke halaman web menggunakan **document.write()**, yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Karena fungsi ini menerima nilai dari variabel, browser akan menampilkan isi yang tersimpan di dalam masing-masing variabel. Dengan demikian, pengguna dapat melihat nilai 3.14, teks "John Doe", dan teks "Yes I am!" secara langsung pada halaman web.

Tag **
** yang digunakan pada setiap baris keluaran berfungsi untuk memindahkan hasil ke baris berikutnya. Oleh karena itu, setiap nilai variabel ditampilkan pada baris yang terpisah sehingga lebih mudah dibaca dan tidak saling menempel dalam satu baris panjang.

JavaScript bersifat fleksibel karena dapat menyimpan berbagai jenis data. Sebuah variabel dapat berisi angka, teks pendek, maupun kalimat yang lebih panjang sesuai kebutuhan program.

Soal 6 : Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 78. Soal 6 Modul 5


```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <body>
4.
5.     <h1>Latihan JavaScript</h1>
6.
7.     <p>
8.         JavaScript merespon event yang terjadi, misalnya
        klik button:
9.     </p>
10.
11.         <button                                type="button"
        onclick="alert('Selamat Datang!\nn untuk anda')">
12.             Click Me!</button>
13.
14.     </body>
15. </html>
```

A. Source Code

Tabel 79. Source Code Jawaban Soal 6

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	Latihan JavaScript
6	
7	<p>
8	JavaScript merespon event yang terjadi,
9	misalnya klik button:
10	</p>
11	<button type="button" onclick="alert('Selamat
12	Datang!\nn untuk anda')">
13	Click Me!</button>
14	</body>
15	</html>

B. Output Program

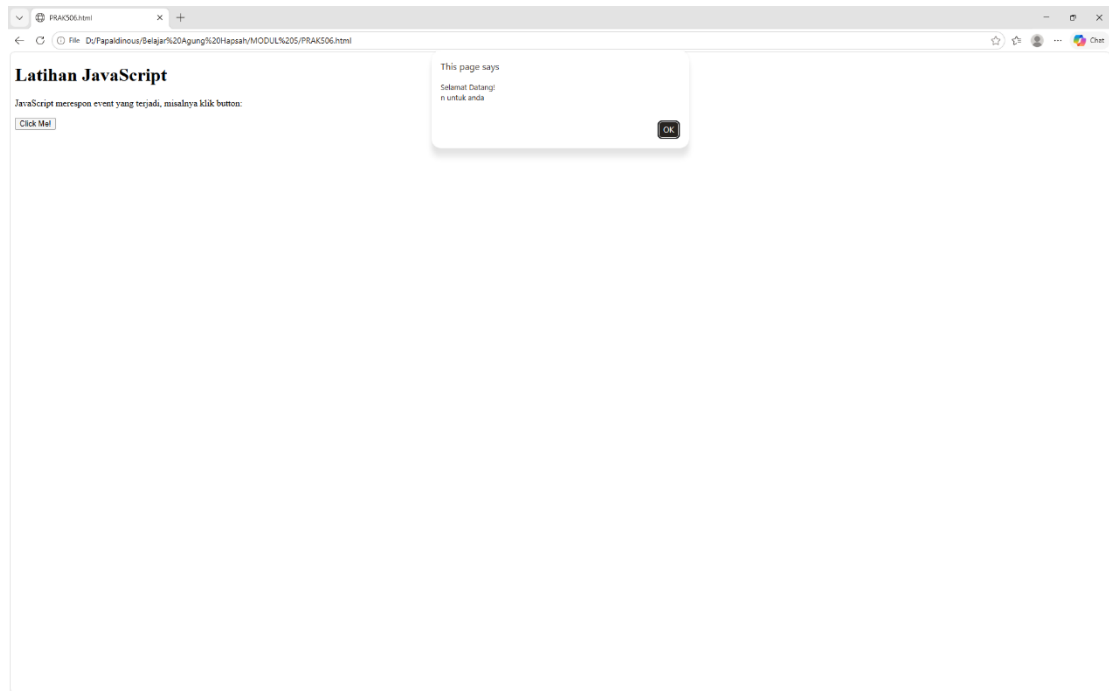

Gambar 41. Screenshot Output Soal 6 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 6 Modul 5** ini menggunakan konsep *event* dalam JavaScript, yaitu suatu kejadian yang terjadi pada halaman web dan dapat memicu dijalankannya kode tertentu. Berbeda dengan contoh sebelumnya yang berfokus pada manipulasi isi atau tampilan elemen HTML, program ini menunjukkan bagaimana JavaScript dapat memberikan respons langsung terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengguna.

Pada baris **[5]**, terdapat heading yang berfungsi sebagai judul halaman sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa halaman tersebut merupakan latihan penggunaan JavaScript. Kemudian pada baris **[7-9]**, ditampilkan sebuah paragraf yang menjelaskan bahwa JavaScript mampu merespons event yang terjadi, salah satunya adalah ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Paragraf ini berfungsi sebagai informasi awal mengenai tujuan dari program yang dibuat.

Bagian utama program terdapat pada baris **[11-12]** yang berisi sebuah tombol. Tombol ini memiliki atribut **onclick**, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan perintah JavaScript yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Konsep ini merupakan salah satu bentuk event handling, yaitu proses menangani suatu kejadian yang dilakukan oleh pengguna pada halaman web.

Ketika tombol "Click Me!" ditekan, browser akan menjalankan fungsi **alert()** yang terdapat pada atribut **onclick**. Fungsi **alert()** digunakan untuk menampilkan kotak dialog atau pesan popup sederhana kepada pengguna. Kotak dialog ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi, peringatan, atau konfirmasi tertentu yang perlu diperhatikan oleh pengguna sebelum melanjutkan aktivitas pada halaman web.

Pada teks yang ditampilkan oleh **alert()**, terdapat karakter khusus **\n** yang berfungsi untuk membuat perpindahan baris. Dengan adanya karakter tersebut, pesan yang ditampilkan pada kotak dialog akan terbagi menjadi beberapa baris sehingga lebih mudah dibaca dibandingkan jika seluruh teks ditampilkan dalam satu baris panjang. Meskipun terlihat sederhana, penggunaan karakter khusus seperti ini cukup sering digunakan dalam pemrograman untuk mengatur tampilan teks yang ditampilkan kepada pengguna.

Saat halaman pertama kali dibuka, browser hanya menampilkan judul, paragraf penjelasan, dan tombol. Tidak ada pesan yang muncul secara otomatis. Ketika pengguna mengklik tombol yang tersedia, event klik akan terjadi dan JavaScript segera menjalankan perintah yang telah ditentukan pada atribut `onclick`. Hasilnya, sebuah kotak dialog akan muncul di layar berisi pesan sambutan.

Soal 7 : Memanggil Fungsi

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 80. Soal 7 Modul 5


```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4.     <script type="text/javascript">
5.         function fungsihello(txt)
6.         {
7.             alert(txt)
8.         }
9.     </script>
10. </head>
11. <body>
12.     <form>
13.         <input type="button"
14.             onclick="fungsihello('Hello')"
15.             value="panggil fungsi Hello">
16.     </form>
17.
18.     <p>Tekan tombol di atas, dan sebuah fungsi
    akan dipanggil</p>
19. </body>
20. </html>
```

A. Source Code

Tabel 81. Source Code Jawaban Soal 7 Modul 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<script type="text/javascript">
5	function fungsihello(txt)
6	{
7	alert(txt)
8	}
9	</script>
10	</head>
11	<body>
12	<form>
13	<input type="button"
14	onclick="fungsihello('Hello')"
15	value="panggil fungsi Hello">
16	</form>
17	
18	Tekan tombol di atas, dan sebuah fungsi akan dipanggil
19	</body>
20	</html>

B. Output Program

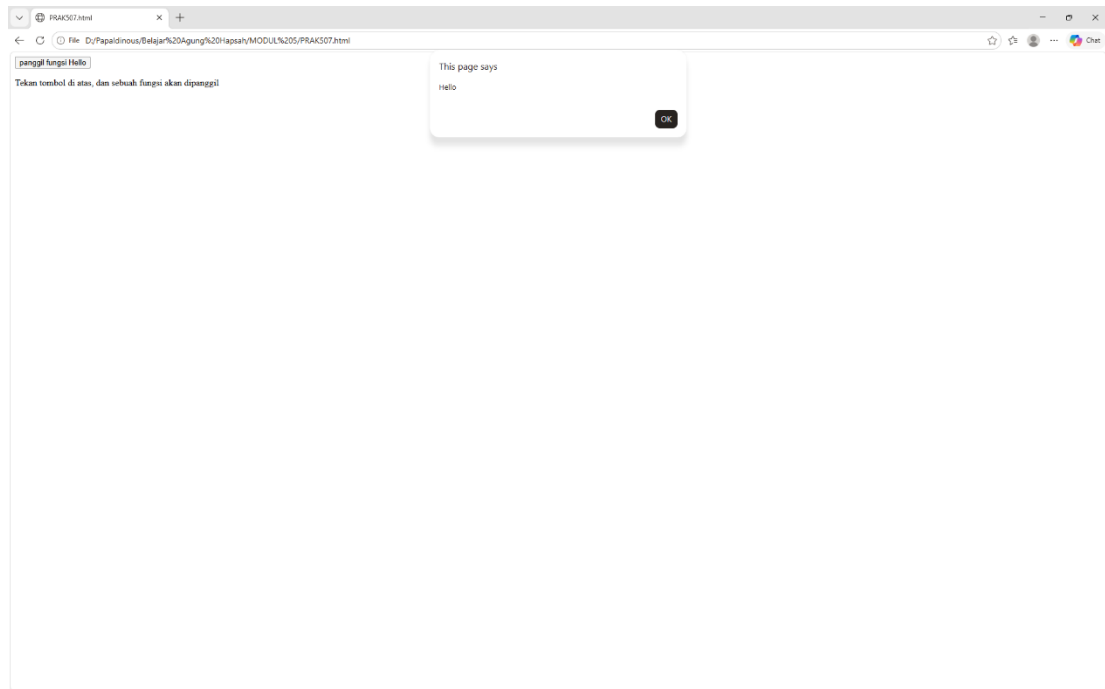

Gambar 42 . Screenshot Output Soal 7 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 7 Modul 5** menunjukkan bagaimana JavaScript dapat menggunakan **fungsi (function)** untuk menjalankan perintah tertentu ketika suatu event terjadi. Jika pada contoh sebelumnya perintah `alert()` dituliskan langsung di dalam atribut `onclick`, maka pada program ini perintah tersebut dipindahkan ke dalam sebuah fungsi yang dibuat terlebih dahulu. Pendekatan ini lebih terstruktur dan lebih sering digunakan dalam pembuatan aplikasi web karena kode menjadi lebih mudah dibaca, dikelola, dan digunakan kembali.

Pada baris **[3-8]**, terdapat blok `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode JavaScript. Di dalamnya dibuat sebuah fungsi bernama **functsihello** pada baris **[4]**. Fungsi ini memiliki sebuah parameter bernama **txt**, yaitu variabel yang digunakan untuk menerima nilai yang dikirimkan saat fungsi dipanggil. Dengan adanya parameter ini, fungsi dapat menampilkan pesan yang berbeda-beda sesuai nilai yang diterima tanpa harus membuat banyak fungsi yang serupa.

Pada baris **[6]**, digunakan fungsi **alert(txt)**. Berbeda dengan contoh sebelumnya yang langsung menuliskan teks di dalam `alert()`, kali ini isi pesan diambil dari parameter `txt`. Artinya, apa pun nilai yang dikirimkan ke fungsi akan ditampilkan pada kotak dialog. Konsep ini membuat fungsi menjadi lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai pesan yang berbeda hanya dengan mengganti nilai parameternya saat pemanggilan.

Pada baris **[11-14]**, terdapat sebuah tombol yang dibuat menggunakan elemen `<input>` dengan tipe **button**. Saat tombol tersebut ditekan, atribut **onclick** pada baris **[12]** akan dijalankan. Atribut tersebut memanggil fungsi `functsihello()` dan mengirimkan teks **"Hello"** sebagai parameter. Akibatnya, nilai **"Hello"** akan diterima oleh parameter `txt`, kemudian ditampilkan oleh fungsi `alert()` dalam bentuk kotak dialog.

Berbeda dengan contoh sebelumnya (Soal 6) yang menjalankan `alert()` secara langsung di dalam atribut `onclick`, program ini menerapkan pemisahan antara bagian antarmuka dan logika program. Tombol hanya bertugas memanggil fungsi, sedangkan proses menampilkan pesan ditangani oleh fungsi yang telah dibuat pada bagian JavaScript. Pendekatan seperti ini membuat program lebih rapi karena jika

suatu saat ingin mengubah isi atau cara kerja fungsi, pengembang cukup mengubah kode di dalam fungsi tanpa harus mengubah seluruh tombol yang menggunakannya.

Pada baris [17], terdapat paragraf yang menjelaskan kepada pengguna bahwa ketika tombol ditekan, sebuah fungsi akan dipanggil. Kalimat ini membantu pengguna memahami tujuan dari program yang sedang dijalankan.

Soal 8 : Mengubah tampilan link

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 82. Soal 8 Modul 5

```
1. <html>
2. <body>
3.
4.     <p>Klik tombol berikut untuk menampilkan
      konfirmasi</p>
5.
6.     <button          onclick="myFunction()">Klik
      Disini</button>
7.
8.     <p id="demo"></p>
9.
10.    <script>
11.        function myFunction()
12.        {
13.            var x;
14.            var r=confirm("Apakah anda ingin
      melanjutkan?");
15.            if (r==true)
16.            {
17.                x="Anda menekan OK!";
18.            }
19.            else
20.            {
21.                x="Anda menekan cancel!";
22.            }
23.            document.getElementById("demo").innerHT
      ML=x;
24.        }
25.    </script>
26.
27. </body>
28. </html>
```

A. Source Code

Tabel 83. Source Code Jawaban Soal 8 Modul 5

1	<html>
---	--------


```

2 <body>
3
4     <p>Klik tombol berikut untuk menampilkan
konfirmasi</p>
5
6     <button onclick="myFunction()">Klik
Disini</button>
7
8     <p id="demo"></p>
9
1    <script>
0
1    function myFunction()
1
1    {
2
1    var x;
3
1    var r=confirm("Apakah anda ingin
melanjutkan?");
4
1    if (r==true)
5
1    {
6
1    x="Anda menekan OK!";
7
1    }
8
1    else
9
1    {
0
2    x="Anda menekan cancel!";
1

```

```
2      }
2
2      document.getElementById("demo").innerHTML=
3      x;
2      }
4
2      </script>
5
2
6
2      </body>
7
2      </html>
8
```

B. Output Program

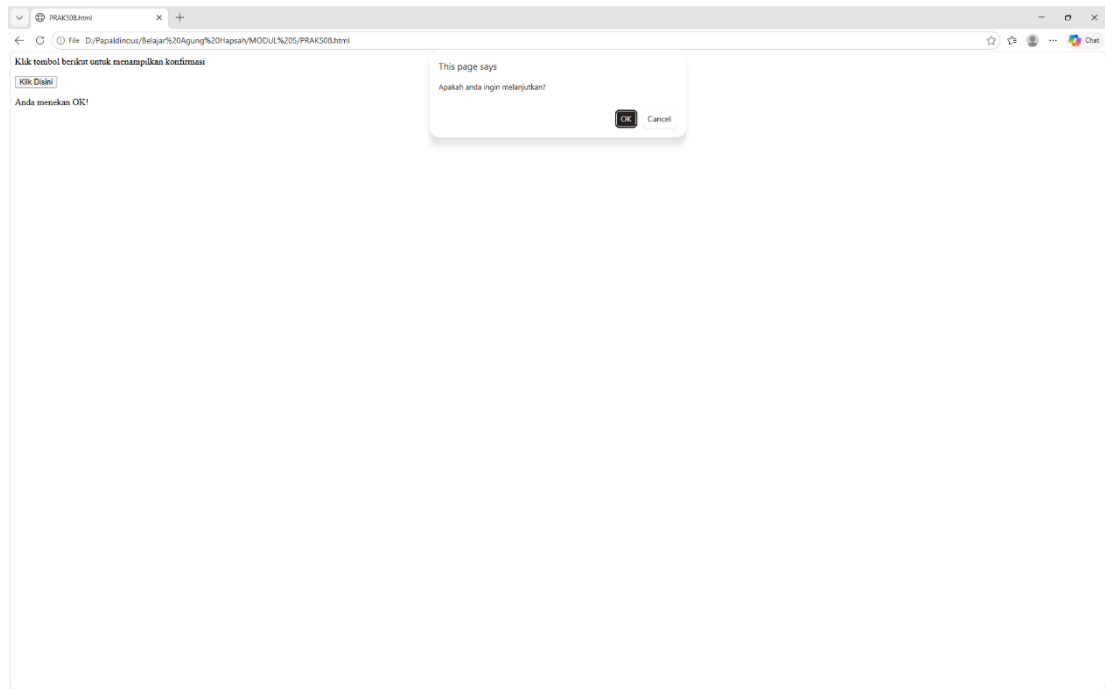

Gambar 43. Screenshot Output Soal 8 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 8 Modul 5** menggunakan fungsi dan event klik. Jika sebelumnya fungsi hanya menampilkan pesan menggunakan `alert()`, pada program ini digunakan fungsi **`confirm()`** yang memungkinkan pengguna memberikan pilihan sebelum program melanjutkan proses berikutnya. Dengan demikian, halaman web tidak hanya menampilkan informasi kepada pengguna, tetapi juga dapat menerima keputusan sederhana dari pengguna.

Pada baris [4], ditampilkan sebuah paragraf yang memberikan petunjuk bahwa tombol yang tersedia akan menampilkan kotak konfirmasi. Kemudian pada baris [6], terdapat tombol yang ketika ditekan akan memanggil fungsi **`myFunction()`** melalui atribut `onclick`. Mekanisme pemanggilan fungsi melalui event klik ini sama seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pada baris [8], terdapat elemen paragraf dengan atribut `id="demo"`. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, atribut `id` digunakan sebagai identitas unik suatu elemen sehingga JavaScript dapat menemukan dan memanipulasi elemen tersebut dengan mudah. Paragraf ini awalnya kosong dan nantinya akan digunakan untuk menampilkan hasil pilihan pengguna.

Bagian utama program berada pada baris [11-24] yang berisi fungsi **`myFunction()`**. Pada baris [13], dibuat variabel `x` yang nantinya digunakan untuk menyimpan pesan yang akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya pada baris [14], digunakan fungsi **`confirm()`** yang menampilkan kotak dialog konfirmasi berisi pertanyaan *"Apakah anda ingin melanjutkan?"*. Berbeda dengan `alert()` yang hanya memiliki tombol OK, kotak dialog `confirm()` menyediakan dua pilihan yaitu **OK** dan **Cancel**.

Hasil pilihan pengguna kemudian disimpan ke dalam variabel `r`. Jika pengguna menekan tombol **OK**, maka nilai yang disimpan dalam `r` adalah **true**. Sebaliknya, jika pengguna menekan tombol **Cancel**, nilai yang disimpan adalah **false**. Nilai `true` dan `false` ini termasuk tipe data **boolean**, yaitu tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai untuk mewakili kondisi benar atau salah.

Pada baris [15-22], digunakan struktur **`if-else`** untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai yang tersimpan dalam variabel `r`. Struktur ini merupakan salah satu bentuk percabangan dalam pemrograman. Jika kondisi

pada baris [15] bernilai benar, maka program akan menjalankan perintah pada baris [17] dan menyimpan teks *"Anda menekan OK!"* ke dalam variabel x. Sebaliknya, jika kondisi tersebut bernilai salah, maka program akan menjalankan bagian **else** pada baris [19-22] dan menyimpan teks *"Anda menekan cancel!"* ke dalam variabel x.

Setelah proses pengambilan keputusan selesai, pada baris [23] program menggunakan **document.getElementById("demo").innerHTML** untuk menampilkan isi variabel x ke dalam paragraf yang memiliki id "demo". Konsep penggunaan `getElementById()` dan `innerHTML` kali ini isi yang ditampilkan bergantung pada pilihan yang dibuat oleh pengguna pada kotak konfirmasi.

Soal 9 : Menampilkan prompt box

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 84. Soal 9 Modul 5


```
1. <html>
2. <body>
3.
4.     <p>Klik tombol berikut untuk menampilkan
      konfirmasi</p>
5.
6.     <button          onclick="myFunction()">Klik
      Disini</button>
7.
8.     <p id="demo"></p>
9.
10.    <script>
11.        function myFunction()
12.        {
13.            var x;
14.            var name=prompt("Silahkan masukkan nama
      anda","Galuh Meidaluna");
15.
16.            if (name!=null)
17.            {
18.                x="Selamat Datang ! " + name + "
      bagaimana kabar anda hari ini?";
19.                document.getElementById("demo").inn
      erHTML=x;
20.            }
21.        }
22.    </script>
23.
24. </body>
25. </html>
```

A. Source Code

Tabel 85. Source Code Jawaban Soal 9 Modul 5

1	<html>
2	<body>
3	
4	<p>Klik tombol berikut untuk menampilkan
5	konfirmasi</p>
6	<button onclick="myFunction()">Klik
7	Disini</button>
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	var name=prompt("Silahkan masukkan nama
15	anda","Galuh Meidaluna");
16	if (name!=null)
17	{
18	x="Selamat Datang ! " + name + " bagaimana
19	kabar anda hari ini?";
20	document.getElementById("demo").innerHTM
21	L=x;
22	}
23	}
24	</script>
25	</body>
	</html>

B. Output Program

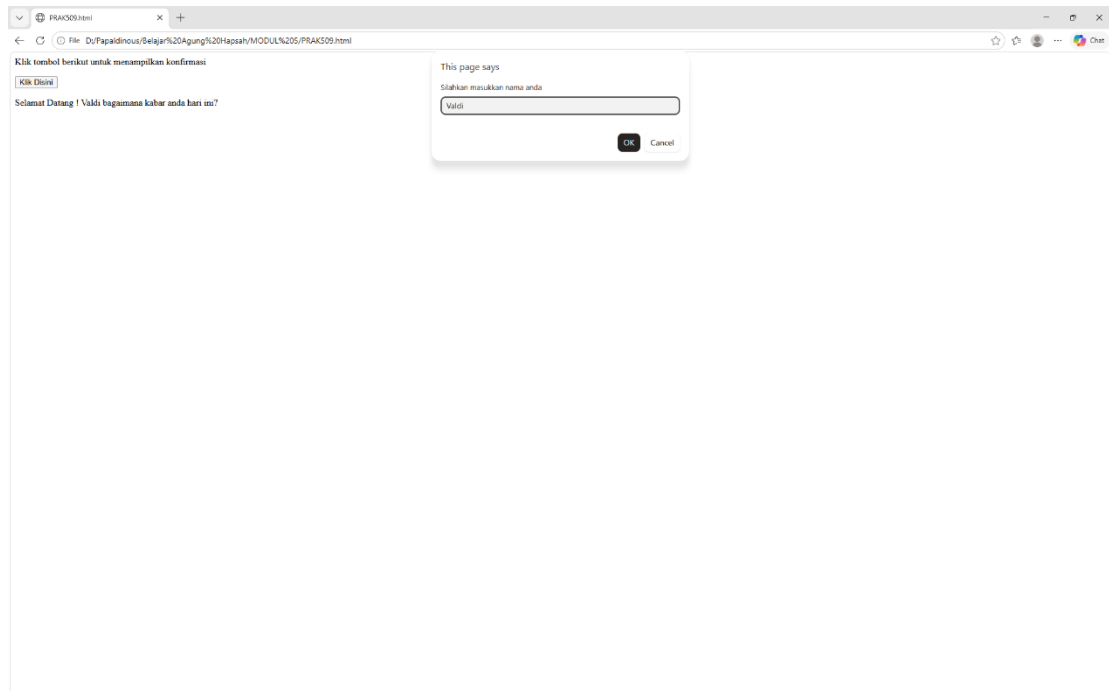

Gambar 44. Screenshot Output Soal 9 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 9 Modul 5** merupakan pengembangan dari contoh Soal 8, sebelumnya yang menggunakan `confirm()`. Jika pada program sebelumnya pengguna hanya diminta memilih antara tombol **OK** dan **Cancel**, maka pada program ini JavaScript menggunakan fungsi **`prompt()`** untuk meminta pengguna memasukkan data berupa teks. Dengan demikian, program tidak hanya menerima pilihan sederhana, tetapi juga dapat menerima input yang diketik langsung oleh pengguna.

Pada baris [4], ditampilkan paragraf yang memberikan informasi kepada pengguna bahwa tombol yang tersedia akan menampilkan sebuah dialog. Kemudian pada baris [6], terdapat tombol yang akan memanggil fungsi **`myFunction()`** ketika diklik. Mekanisme event onclick dan pemanggilan fungsi ini sama seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya sehingga tidak perlu dijelaskan kembali secara rinci.

Pada baris [8], terdapat elemen paragraf dengan **`id="demo"`** yang berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan hasil proses yang dilakukan oleh JavaScript. Awalnya paragraf ini kosong dan baru akan diisi setelah pengguna berinteraksi dengan program.

Bagian utama program berada pada baris [11-20]. Pada baris [13], dibuat variabel **`x`** yang nantinya digunakan untuk menyimpan kalimat yang akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya pada baris [14], digunakan fungsi **`prompt()`**. Fungsi ini menampilkan kotak dialog yang berisi kolom input sehingga pengguna dapat mengetikkan suatu nilai. Parameter pertama pada `prompt()` berisi pesan yang akan ditampilkan kepada pengguna, yaitu *"Silahkan masukkan nama anda"*, sedangkan parameter kedua berisi nilai awal atau nilai default yang akan muncul di dalam kotak input, yaitu *"Galuh Meidaluna"*.

Ketika pengguna menekan tombol **OK**, nilai yang diketik akan disimpan ke dalam variabel **`name`**. Jika pengguna mengganti isi kolom dengan nama lain, maka nilai yang tersimpan juga akan berubah sesuai input yang diberikan. Dengan cara ini, program dapat menerima data yang berbeda-beda dari setiap pengguna.

Pada baris [16], digunakan percabangan **if** untuk memeriksa apakah pengguna memberikan input atau tidak. Kondisi **name != null** digunakan untuk memastikan bahwa pengguna tidak menekan tombol Cancel. Jika pengguna memilih Cancel, maka nilai **name** akan menjadi **null** dan program tidak akan menjalankan perintah di dalam blok **if**.

Apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka pada baris [18] program membuat sebuah kalimat sambutan dan menyimpannya ke dalam variabel **x**. Kalimat tersebut dibentuk dengan menggabungkan beberapa teks dengan nilai yang tersimpan dalam variabel **name**. Proses menggabungkan beberapa potongan teks menjadi satu kalimat yang utuh. Hasilnya, nama yang dimasukkan oleh pengguna akan menjadi bagian dari pesan yang ditampilkan.

Pada baris [19], isi variabel **x** ditampilkan ke dalam paragraf yang memiliki id "**demo**" menggunakan **innerHTML**. Karena pesan yang ditampilkan memuat nama yang dimasukkan pengguna, hasil yang muncul dapat berbeda untuk setiap orang yang menggunakan program tersebut. Misalnya, jika pengguna memasukkan nama "Budi", maka halaman akan menampilkan pesan sambutan yang ditujukan khusus kepada Budi.

Soal 10 : Mengatur Interval

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 86. Soal 10 Modul 5


```
1. <html>
2. <body>
3.
4.     <p>Klik tombol berikut, dan sebuah alert akan
      muncul 3 detik</p>
5.     <p>Setelah anda klik, maka tiap 3 detik alert
      akan muncul</p>
6.
7.     <button          onclick="myFunction()">Tampilkan
      alert</button>
8.
9.     <script>
10.         function myFunction()
11.         {
12.             setInterval(function()
13.             {alert("Selamat Datang")},3000);
14.         }
15.     </script>
16. </body>
17. </html>
```

A. Source Code

Tabel 87. Source Code Jawaban Soal 10 Modul 5

1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut, dan sebuah alert akan muncul 3 detik
5	Setelah anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul
6	
7	<button onclick="myFunction()">Tampilkan alert</button>
8	
9	<script>
10	function myFunction()
11	{
12	setInterval(function() {alert("Selamat Datang")},3000);
13	}
14	</script>
15	
16	</body>
17	</html>

B. Output Program

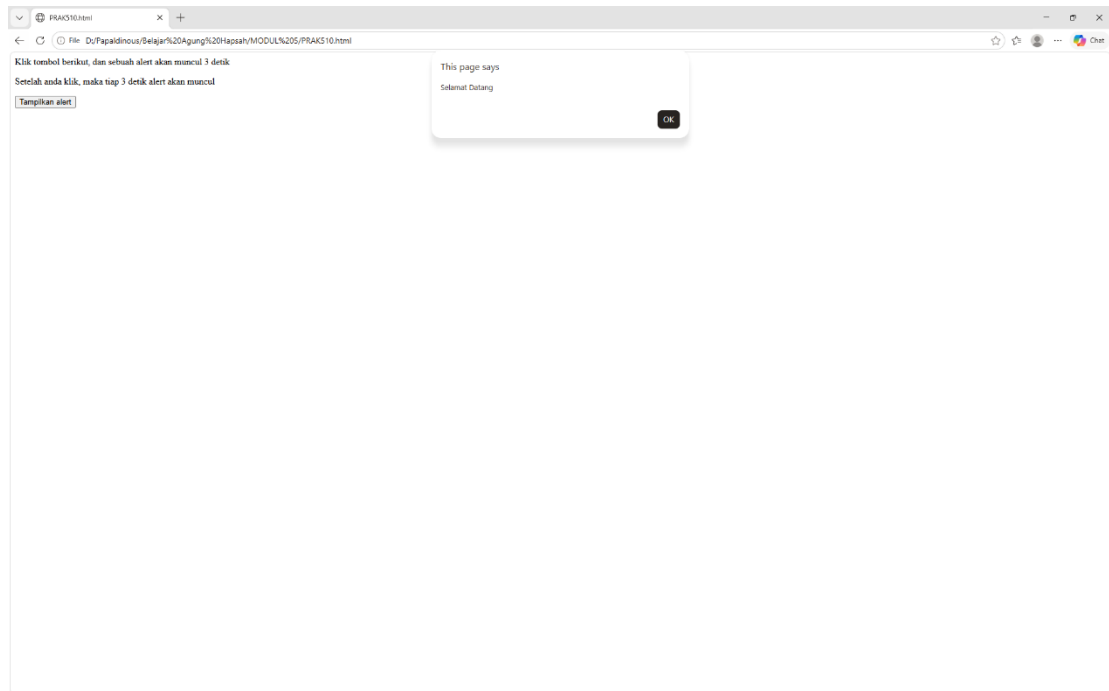

Gambar 45 . Screenshot Output Soal 10 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 10 Modul 5** menunjukkan bagaimana JavaScript dapat menjalankan suatu perintah secara **berulang dalam interval waktu tertentu**. Jika pada contoh-contoh sebelumnya fungsi JavaScript hanya dijalankan satu kali ketika tombol ditekan, maka pada program ini fungsi yang dipanggil akan terus berjalan secara berkala setelah pengguna melakukan satu kali klik pada tombol. Konsep seperti ini sering digunakan untuk membuat notifikasi otomatis, pembaruan data secara berkala, jam digital, slideshow gambar, dan berbagai fitur yang membutuhkan eksekusi berulang.

Pada baris [4-5], terdapat dua paragraf yang menjelaskan tujuan program kepada pengguna. Informasi tersebut memberi tahu bahwa setelah tombol ditekan, sebuah kotak dialog akan muncul setiap tiga detik. Dengan adanya penjelasan ini, pengguna dapat memahami perilaku program sebelum mencobanya.

Pada baris [7], terdapat sebuah tombol yang digunakan untuk memanggil fungsi **myFunction()** ketika diklik. Mekanisme penggunaan event onclick dan pemanggilan fungsi telah dibahas pada contoh sebelumnya, sehingga pada program ini fokus utama berada pada proses yang terjadi di dalam fungsi tersebut.

Bagian utama program berada pada baris [10-13]. Di dalam fungsi **myFunction()**, digunakan metode **setInterval()** pada baris [12]. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi bawaan JavaScript yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang dengan jeda waktu tertentu yang telah ditentukan. Berbeda dengan fungsi biasa yang hanya dijalankan satu kali, **setInterval()** akan terus mengulangi perintahnya sampai proses tersebut dihentikan secara manual.

Pada baris [12], terdapat fungsi anonim yang berisi perintah **alert("Selamat Datang")**. Fungsi anonim adalah fungsi yang tidak memiliki nama dan dibuat langsung di dalam pemanggilan **setInterval()**. Setiap kali interval waktu tercapai, fungsi tersebut akan dijalankan dan menampilkan kotak dialog berisi pesan "Selamat Datang".

Angka **3000** yang berada pada bagian akhir `setInterval()` menunjukkan waktu jeda dalam satuan **milidetik (millisecond)**. Karena 1 detik sama dengan 1000 milidetik, maka nilai 3000 berarti 3 detik. Dengan demikian, setelah tombol ditekan, browser akan menampilkan alert pertama setelah tiga detik, kemudian alert berikutnya akan terus muncul setiap tiga detik sekali.

Alur kerja program ini dimulai ketika pengguna menekan tombol "Tampilkan alert". Setelah itu fungsi `myFunction()` dijalankan dan membuat proses interval menggunakan `setInterval()`. Selama halaman masih terbuka dan interval belum dihentikan, browser akan terus memunculkan kotak dialog "Selamat Datang" setiap tiga detik. Karena program ini tidak menyediakan perintah untuk menghentikan interval, proses tersebut akan terus berlangsung hingga halaman ditutup atau dimuat ulang.

Soal 11 : Validasi Input

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

Tabel 88. Soal 11 Modul 5


```
1. <html>
2. <body>
3.
4.     <h1>Latihan Javascript</h1>
5.
6.     <p>Silahkan masukkan angka</p>
7.
8.     <input id="demo" type="text">
9.
10.         <script>
11.             function myFunction()
12.             {
13.                 var
14.                 x=document.getElementById("demo").value;
15.                 if(x==" " || isNaN(x))
16.                 {
17.                     alert("Bukan angka");
18.                 }
19.             }
20.         </script>
21.         <button type="button"
22.             onclick="myFunction()">Cek Angka</button>
23.     </body>
24. </html>
```

A. Source Code

Tabel 89. Source Code Jawaban Soal 11 Modul 5

1	<html>
2	<body>
3	
4	Latihan Javascript
5	
6	Silahkan masukkan angka
7	
8	<input id="demo" type="text">
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var
14	x=document.getElementById("demo").value;
15	if (x==" " isNaN(x))
16	{
17	alert("Bukan angka");
18	}
19	</script>
20	
21	<button type="button" onclick="myFunction()">Cek
22	Angka</button>
23	</body>
24	</html>

B. Output Program

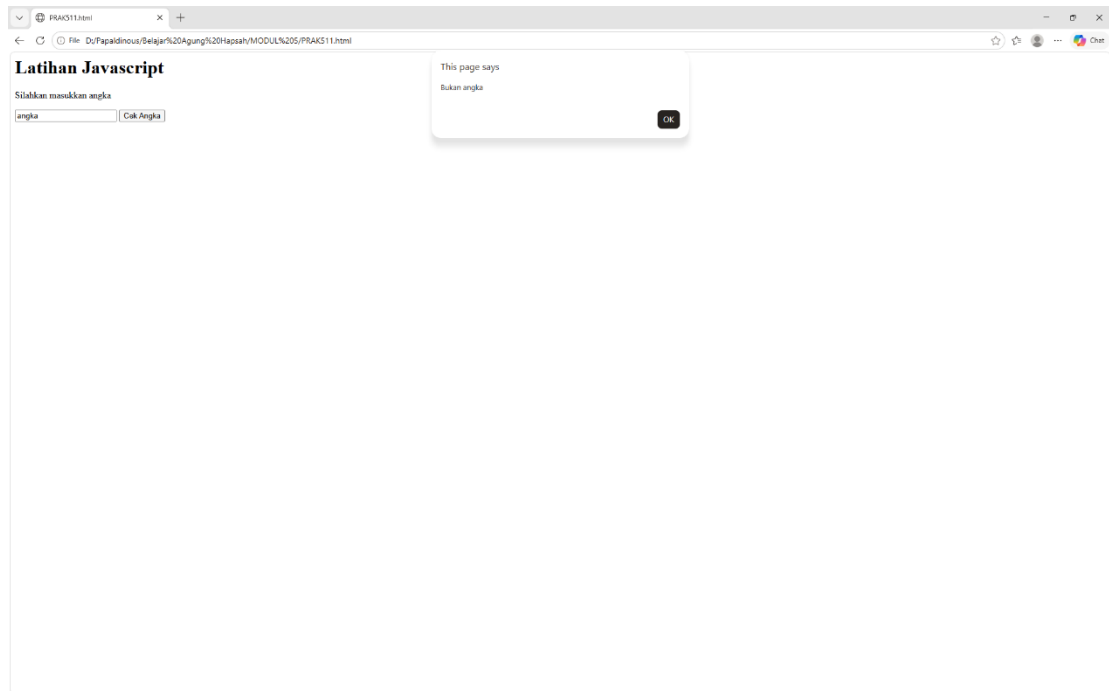

Gambar 46. Screenshot Output Soal 11 Modul 5

C. Pembahasan

Program **Soal 11 Modul 5** memperkenalkan konsep **validasi input** menggunakan JavaScript. Jika pada contoh sebelumnya pengguna diminta memasukkan data melalui `prompt()`, maka pada program ini pengguna memasukkan data melalui sebuah kotak input yang tersedia pada halaman web. Setelah pengguna menekan tombol, JavaScript akan memeriksa apakah data yang dimasukkan merupakan angka atau bukan. Teknik seperti ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi web karena membantu memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan yang diharapkan sebelum diproses lebih lanjut.

Pada baris [4], terdapat heading yang berfungsi sebagai judul halaman. Kemudian pada baris [6], ditampilkan paragraf yang memberikan instruksi kepada pengguna untuk memasukkan sebuah angka. Instruksi ini membantu pengguna memahami jenis data yang diharapkan oleh program.

Pada baris [8], terdapat elemen **input** dengan atribut **type="text"** yang digunakan sebagai tempat pengguna mengetikkan data. Elemen ini memiliki **id="demo"** sehingga dapat diakses oleh JavaScript. Berbeda dengan contoh sebelumnya yang menggunakan elemen paragraf sebagai target manipulasi, kali ini id tersebut digunakan untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam kotak teks.

Bagian utama program berada pada baris [11-19] yang berisi fungsi **myFunction()**. Ketika fungsi ini dijalankan, program akan mengambil isi dari kotak input menggunakan **document.getElementById("demo").value** pada baris [13]. Properti **value** digunakan untuk memperoleh nilai yang diketikkan pengguna pada elemen input. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel **x** agar dapat diperiksa lebih lanjut.

Pada baris [14], digunakan struktur percabangan **if** untuk melakukan proses validasi data. Kondisi yang digunakan terdiri dari dua pemeriksaan sekaligus, yaitu **x==""** dan **isNaN(x)**. Pemeriksaan pertama digunakan untuk mengetahui apakah kotak input dibiarkan kosong oleh pengguna. Jika pengguna tidak mengetikkan apa pun, maka nilai **x** akan berupa string kosong dan kondisi tersebut akan bernilai benar.

Pemeriksaan kedua menggunakan fungsi **isNaN()**. Nama fungsi ini berasal dari istilah *is Not a Number*, yang berarti digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai bukan angka. Jika pengguna memasukkan huruf, simbol, atau teks lain yang tidak dapat dikenali sebagai angka, maka fungsi **isNaN()** akan menghasilkan nilai benar. Dengan demikian, program dapat membedakan antara input numerik dan input yang tidak sesuai.

Operator **||** yang berada di antara kedua kondisi tersebut merupakan operator logika OR. Operator ini berarti bahwa jika salah satu kondisi bernilai benar, maka seluruh kondisi dianggap benar. Akibatnya, program akan menampilkan pesan kesalahan baik ketika pengguna tidak mengisi apa pun maupun ketika pengguna memasukkan data selain angka.


Pada baris **[16]**, digunakan fungsi **alert()** untuk menampilkan pesan "*Bukan angka*". Pesan ini berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa data yang dimasukkan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh program. Jika pengguna memasukkan angka yang valid, maka kondisi pada pernyataan **if** tidak terpenuhi dan tidak ada pesan yang ditampilkan.

Pada baris **[21]**, terdapat tombol yang digunakan untuk memanggil fungsi **myFunction()**. Ketika tombol "Cek Angka" ditekan, proses validasi akan dijalankan dan hasil pemeriksaan akan langsung diberikan kepada pengguna melalui kotak dialog.

MODUL 6 : BOOSTRAP

Soal 1

Buatlah sebuah website berdasarkan desain berikut semirip mungkin dengan menggunakan framework Bootstrap. Simpan dengan nama_nim

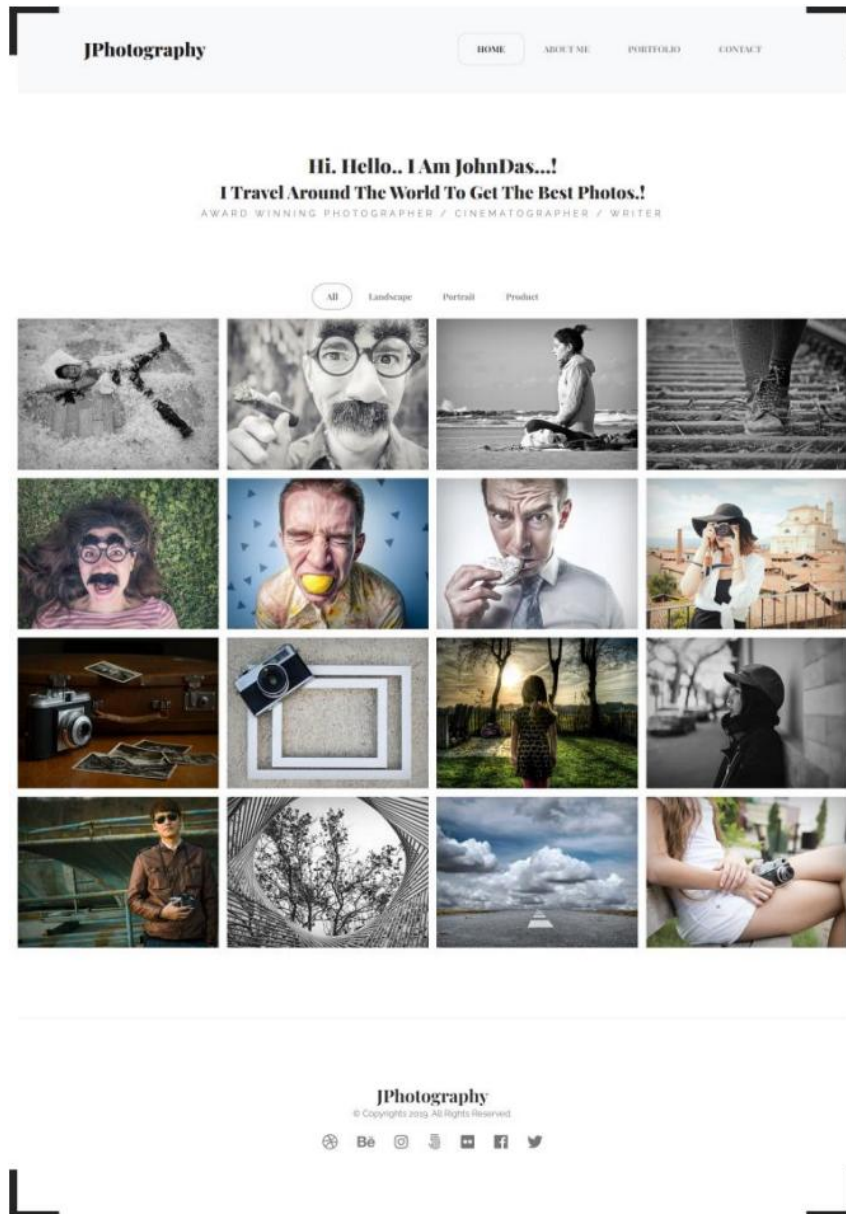

Gambar 47. Soal 1 Modul 6

A. Source Code

Tabel 90. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 6

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="en">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<title>Modul 6</title>
	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
6	icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3
7	/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8	
9	<style>
10	
11	.hero {
12	padding: 30px 0;
13	border: 1px solid #eee;
14	}
15	
16	.filter-box {
17	border: 1px solid #eee;
18	padding: 10px;
19	}
20	
21	.photo-box {
22	aspect-ratio: 16 / 9;
23	background-color: #666;
24	border: 2px solid white;
25	overflow: hidden;
26	}

27	
28	.photo-box img {
29	width: 100%;
30	height: 100%;
31	object-fit: cover;
32	}
33	
34	.social-icons {
35	display: flex;
36	justify-content: center;
37	align-items: center;
38	gap: 25px;
39	}
40	
41	.social-icons a {
42	color: #333;
43	font-size: 20px;
44	width: 30px;
45	text-align: center;
46	text-decoration: none;
47	transition: 0.3s;
48	}
49	
50	.social-icons a:hover {
51	color: #0d6efd;
52	}
53	</style>
54	</head>
55	<body>
56	
57	<div class="container-fluid shadow pb-3">
58	


59	<pre> <!-- Navbar --> <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-light border mb-1"> <div class="container-fluid px-4"> @Fiival_i <ul class="navbar-nav ms-auto"> <li class="nav-item">HOME </div> </nav> <section class="hero text-center"> <h6 class="fw-bold mb-1">Hi, Hello.. I Am Fiivaldy...!</h6> <h6 class="fw-bold">I love watching anime, and these are some of the peak moments that I managed to capture as screenshots! </h6> </section> </section> <section class="row g-0"> <div class="col-3 photo-box"> </div> <div class="col-3 photo-box"> </pre>
----	---

85	</div>
86	<div class="col-3 photo-box">
87	
88	</div>
89	<div class="col-3 photo-box">
90	
91	</div>
92	
93	<div class="col-3 photo-box">
94	
95	</div>
96	<div class="col-3 photo-box">
97	
98	</div>
99	<div class="col-3 photo-box">
100	
101	</div>
102	<div class="col-3 photo-box">
103	
104	</div>
105	
106	<div class="col-3 photo-box">
107	
108	</div>
109	<div class="col-3 photo-box">
110	
111	</div>
112	<div class="col-3 photo-box">
113	
114	</div>
115	<div class="col-3 photo-box">
116	

117	</div>
118	
119	<div class="col-3 photo-box">
120	
121	</div>
122	<div class="col-3 photo-box">
123	
124	</div>
125	<div class="col-3 photo-box">
126	
127	</div>
128	<div class="col-3 photo-box">
129	
130	</div>
131	
132	</section>
133	
134	<footer class="text-center py-4">
135	<h2 class="fw-bold">@Fiival_i</h2>
136	
137	<p class="text-secondary">
138	© Copyrights 2019. All rights reserved.
139	</p>
140	
141	<div class="social-icons">
142	<i class="bi bi-instagram"></i>
143	<i class="bi bi-facebook"></i>
144	<i class="bi bi-twitter"></i>
145	</div>
146	</footer>
147	
148	</div>

149	
150	</body>
151	</html>

B. Output Program

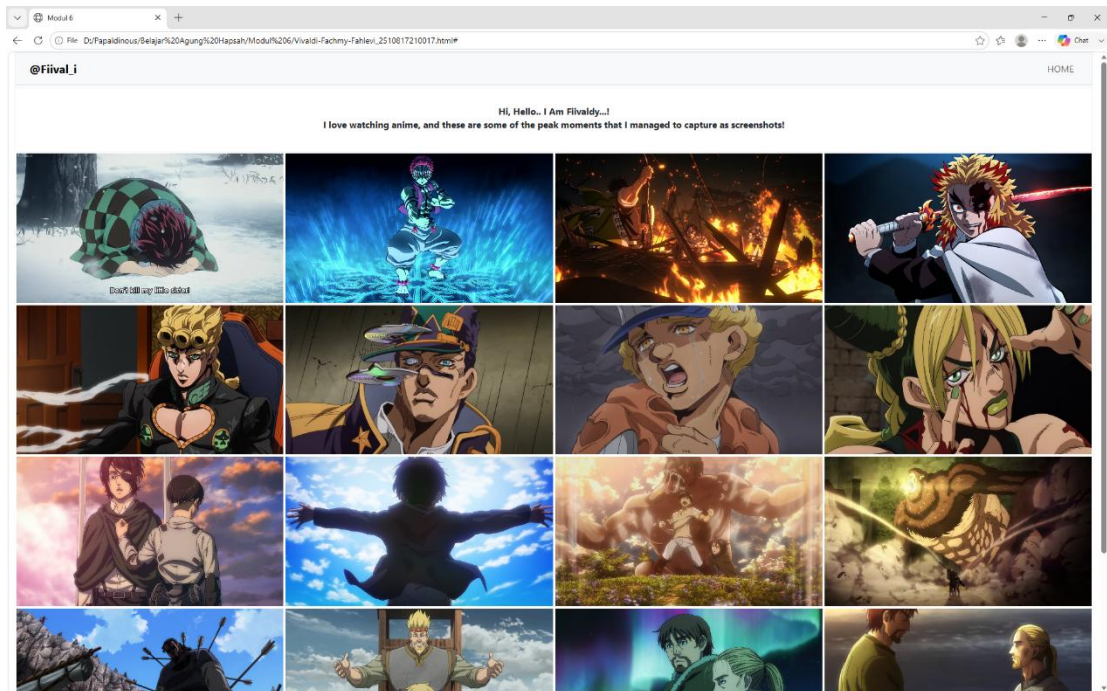

Gambar 48. Screenshot Output Soal 1 Modul 6

C. Pembahasan

Kode **Soal 1 Modul 6** merupakan halaman HTML yang membuat tampilan galeri foto sederhana menggunakan Bootstrap dan CSS tambahan. Secara umum, halaman ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pengaturan awal dokumen, pemanggilan Bootstrap, pengaturan tampilan menggunakan CSS, navbar, bagian pembuka, galeri foto, dan footer yang berisi ikon media sosial.

Pada bagian awal, baris [1] menggunakan `<!DOCTYPE html>` untuk memberi tahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML modern. Baris [2] membuka halaman HTML dengan atribut `lang="en"` yang menandakan bahwa bahasa utama halaman adalah bahasa Inggris. Pada bagian `<head>` baris [3–48], terdapat beberapa pengaturan penting seperti meta `charset="UTF-8"` pada baris [4] agar karakter teks dapat ditampilkan dengan benar, kemudian `<title>` pada baris [5] untuk memberi judul halaman menjadi “Modul 6”.

Pada baris [6] dan [7], kode memanggil file dari internet, yaitu Bootstrap Icons dan Bootstrap CSS. Bootstrap Icons digunakan untuk menampilkan ikon seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, sedangkan Bootstrap CSS digunakan untuk membantu membuat tampilan halaman menjadi lebih rapi dengan class siap pakai seperti `container-fluid`, `navbar`, `row`, `col-3`, `text-center`, dan lainnya.

Bagian CSS terdapat pada baris [9–47]. Class `.hero` pada baris [11–14] digunakan untuk mengatur bagian pembuka halaman agar memiliki jarak atas dan bawah sebesar 30px serta garis tepi tipis. Class `.filter-box` pada baris [16–19] sebenarnya sudah dibuat, tetapi pada kode ini belum digunakan di bagian HTML. Class `.photo-box` pada baris [21–26] digunakan untuk mengatur setiap kotak foto. Penggunaan `aspect-ratio` dengan 16 : 9 membuat setiap kotak foto memiliki bentuk lebar seperti tampilan layar video, sedangkan `overflow: hidden` membuat bagian gambar yang melebihi kotak tidak keluar dari batasnya.

Pada baris [28–33], pengaturan `.photo-box img` membuat gambar memenuhi seluruh kotak foto. Properti `width: 100%` dan `height: 100%` membuat ukuran gambar mengikuti ukuran kotaknya, sedangkan `object-fit: cover` membuat gambar tetap memenuhi kotak tanpa merusak bentuk aslinya. Jika ukuran gambar tidak sama dengan kotak, sebagian gambar dapat terpotong, tetapi tampilannya tetap rapi dan proporsional.

Bagian `.social-icons` pada baris [35–40] digunakan untuk mengatur posisi ikon media sosial di footer. Properti `display: flex` membuat ikon dapat disusun secara sejajar, `justify-content: center` membuat ikon berada di tengah, dan `gap: 25px` memberi jarak antar ikon. Selanjutnya, pada baris [42–49], link ikon diberi warna, ukuran huruf, lebar, dan efek transisi. Pada baris [51–53], terdapat efek ketika ikon disentuh oleh pointer mouse, yaitu warnanya berubah menjadi biru.

Bagian isi halaman dimulai dari `<body>` pada baris [50]. Pada baris [52], terdapat `<div class="container-fluid shadow pb-3">` yang menjadi pembungkus utama seluruh isi halaman. Class `container-fluid` membuat lebar konten mengikuti lebar layar, `shadow` memberikan efek bayangan, dan `pb-3` memberi jarak bawah agar isi tidak terlalu menempel.

Pada baris [55–63], terdapat bagian navbar. Navbar ini menggunakan class Bootstrap seperti `navbar`, `navbar-expand-lg`, `bg-light`, dan `border`. Di dalamnya terdapat nama akun `@Fiival_i` pada baris [58] yang ditampilkan sebagai brand atau identitas halaman. Pada sisi kanan navbar terdapat menu “HOME” yang dibuat menggunakan daftar `<ul>` dan link `<a>` pada baris [60–62].

Bagian hero terdapat pada baris [65–69]. Bagian ini menampilkan teks pembuka yang berada di tengah karena menggunakan class `text-center`. Teks pertama memperkenalkan pemilik halaman, sedangkan teks kedua menjelaskan bahwa halaman ini berisi kumpulan momen anime yang berhasil diambil sebagai screenshot. Penggunaan class `fw-bold` membuat teks terlihat tebal, sedangkan `mb-1` memberi jarak bawah kecil pada teks pertama.

Pada baris [71], terdapat tag penutup `</section>` tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan, karena section hero sudah ditutup pada baris [69]. Tag ini sebaiknya dihapus agar struktur HTML lebih rapi dan tidak membingungkan. Meskipun browser biasanya tetap dapat menampilkan halaman, penulisan tag yang berlebih dapat dianggap kurang tepat dalam penulisan kode.

Bagian galeri foto dimulai pada baris [73] dengan `<section class="row g-0">`. Class `row` digunakan untuk membuat susunan baris menggunakan sistem grid Bootstrap, sedangkan `g-0` menghilangkan jarak antar kolom. Setiap gambar dibungkus menggunakan `<div class="col-3 photo-box">`. Class `col-3` berarti setiap kotak menggunakan 3 dari 12 bagian lebar layar, sehingga dalam satu baris akan

terdapat 4 foto. Karena jumlah foto ada 16, maka galeri akan tersusun menjadi 4 baris dan 4 kolom.

Pada baris [75–122], setiap kotak foto berisi tag `<img>` yang memanggil file gambar seperti `gambar1.jpg`, `gambar2.jpg`, hingga `gambar16.jpg`. Atribut `src` digunakan untuk menentukan nama file gambar yang akan ditampilkan, sedangkan atribut `alt` berisi keterangan singkat gambar. Atribut `alt` berguna sebagai teks pengganti jika gambar gagal dimuat, sekaligus membantu membuat halaman lebih mudah dipahami.

Bagian footer terdapat pada baris [126–139]. Footer ini menampilkan nama akun `@Fiival_i` dengan ukuran heading pada baris [127]. Kemudian terdapat teks copyright pada baris [129–131]. Pada baris [133–137], terdapat tiga ikon media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter. Ikon tersebut muncul karena sebelumnya halaman sudah memanggil Bootstrap Icons pada bagian `<head>`. Setiap ikon diletakkan di dalam tag `<a>`, sehingga secara bentuk dapat berfungsi sebagai link, meskipun pada kode ini alamatnya masih menggunakan `href="#"`.

TAUTAN GIT

https://github.com/Fiivaldy/PRAKTIKUM_PEMROGRAMAN_WEB_1.git

